



프로젝트 배포하기

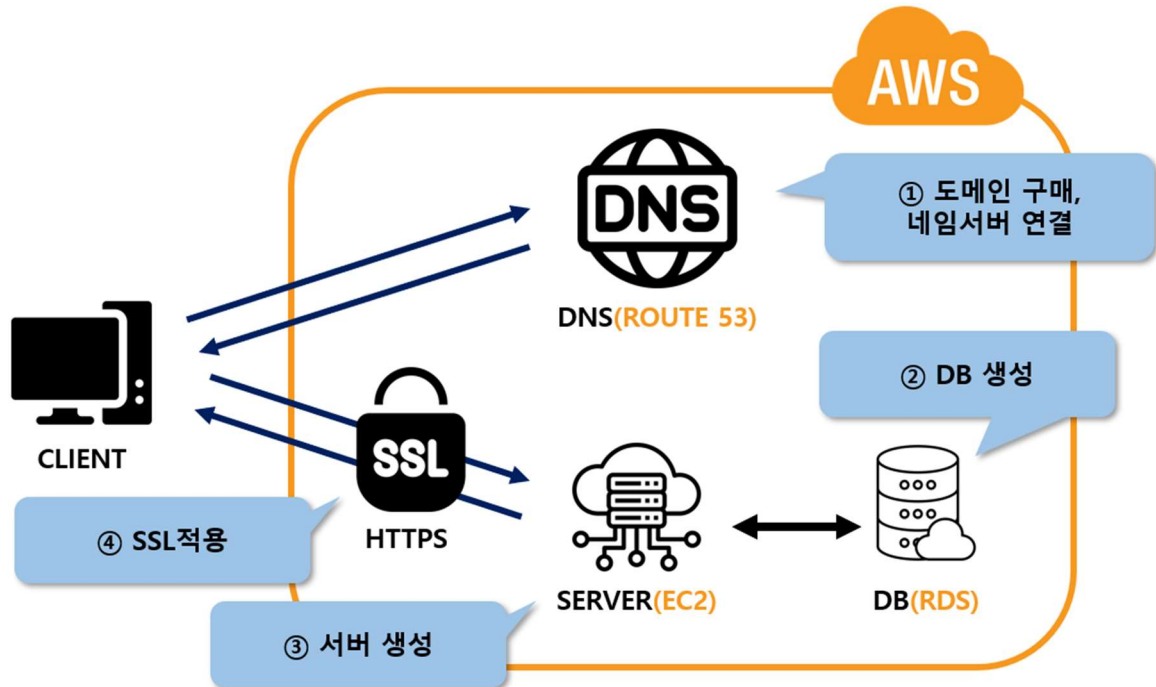

소스 파일 수정	2
데이터베이스 생성	3
프로젝트 배포	4

소스 파일 수정

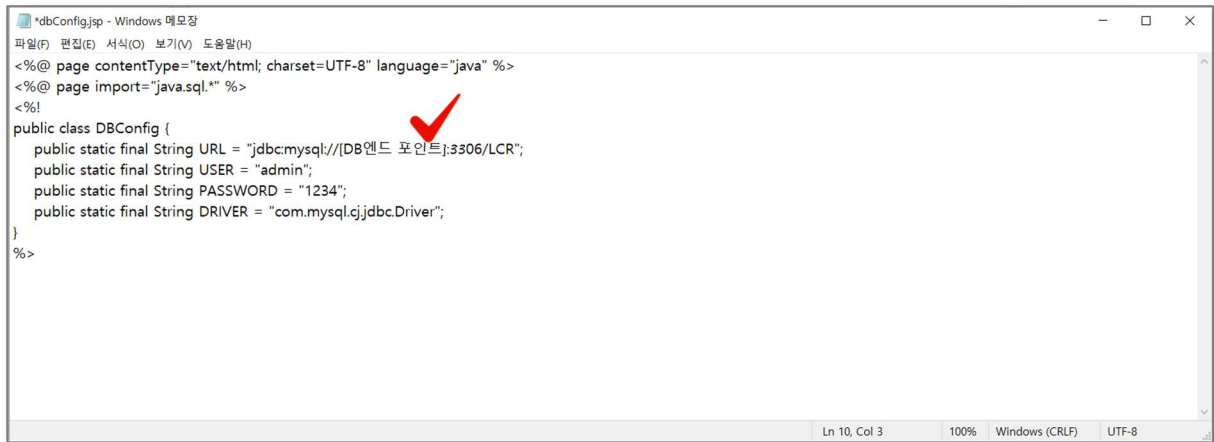


```
*dbConfig.jsp - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%!
public class DBConfig {
    public static final String URL = "jdbc:mysql://[DB엔드 포인트]:3306/LCR";
    public static final String USER = "admin";
    public static final String PASSWORD = "1234";
    public static final String DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
}
%>
```

1. 다운로드 받은 소스의 JSP 파일 수정

(경로: apache-tomcat-8.5.95\webapps\ROOT\JSP\dbConfig.jsp)

- URL: DB엔드 포인트 입력
- USER, PASSWORD에 DB 접속 정보 입력

데이터베이스 생성

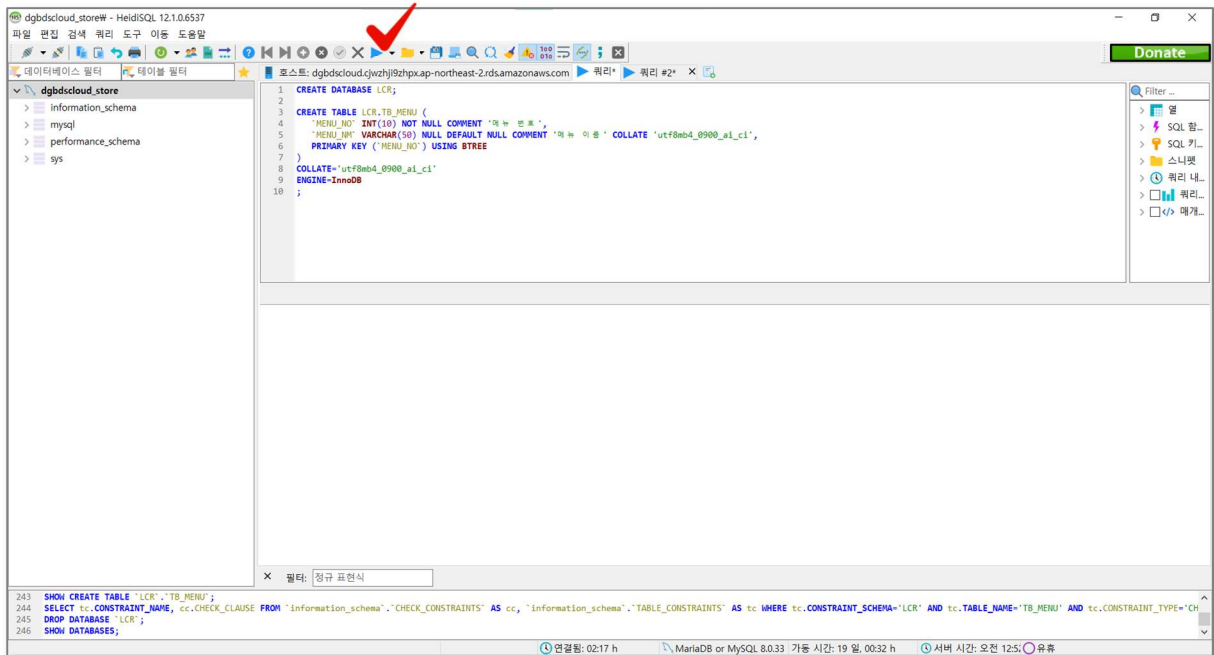

1. Heidi로 데이터베이스 접속
2. DB 및 테이블 생성 쿼리 실행

```
CREATE DATABASE LCR;
```

```
CREATE TABLE LCR.TB_MENU (
```

```
    'MENU_NO' INT(10) NOT NULL COMMENT '메뉴 번호',
```

```
    'MENU_NM' VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COMMENT '메뉴 이름',
```

```
    PRIMARY KEY ('MENU_NO') USING BTREE
```


```
);
```

프로젝트 배포

```
ec2-user@ip-172-31-35-184:~  
[ec2-user@ip-172-31-35-184 ~]$ ./server/apache-tomcat-8.5.95/bin/shutdown.sh  
Using CATALINA_BASE:   /home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95  
Using CATALINA_HOME:   /home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95  
Using CATALINA_TMPDIR: /home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95/temp  
Using JRE_HOME:        /usr  
Using CLASSPATH:        /home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95/bin/bootstrap.jar:/home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95/bin/tomcat-juli.jar  
Using CATALINA_OPTS:  
[ec2-user@ip-172-31-35-184 ~]$
```

1. Putty로 서버 접속
2. Tomcat 중지

```
./server/apache-tomcat-8.5.95/bin/shutdown.sh
```

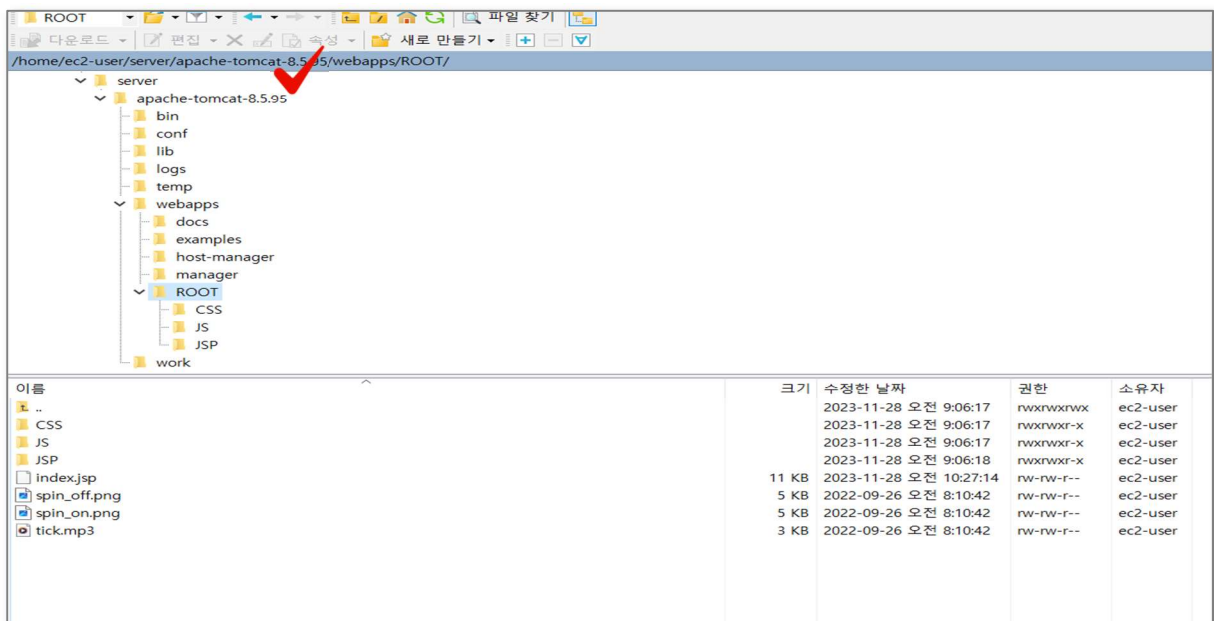


1. WinSCP 를 이용해 서버 접속
2. /home/ec2-user/server/ 경로로 이동
3. apache-tomcat-8.5.95 폴더 제거 후 배포할 소스의 apache-tomcat-8.5.95 폴더 전송

```
[ec2-user@ip-172-31-35-184 ~]$ ./server/apache-tomcat-8.5.95/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95
Using CATALINA_HOME:   /home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95
Using CATALINA_TMPDIR: /home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:        /home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95/bin/bootstrap.jar:/home/ec2-user/server/apache-tomcat-8.5.95/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
[ec2-user@ip-172-31-35-184 ~]$
```

1. putty 에서 톰캣 가동

```
chmod 777 ./server/apache-tomcat-8.5.95/bin/*

./server/apache-tomcat-8.5.95/bin/startup.sh
```

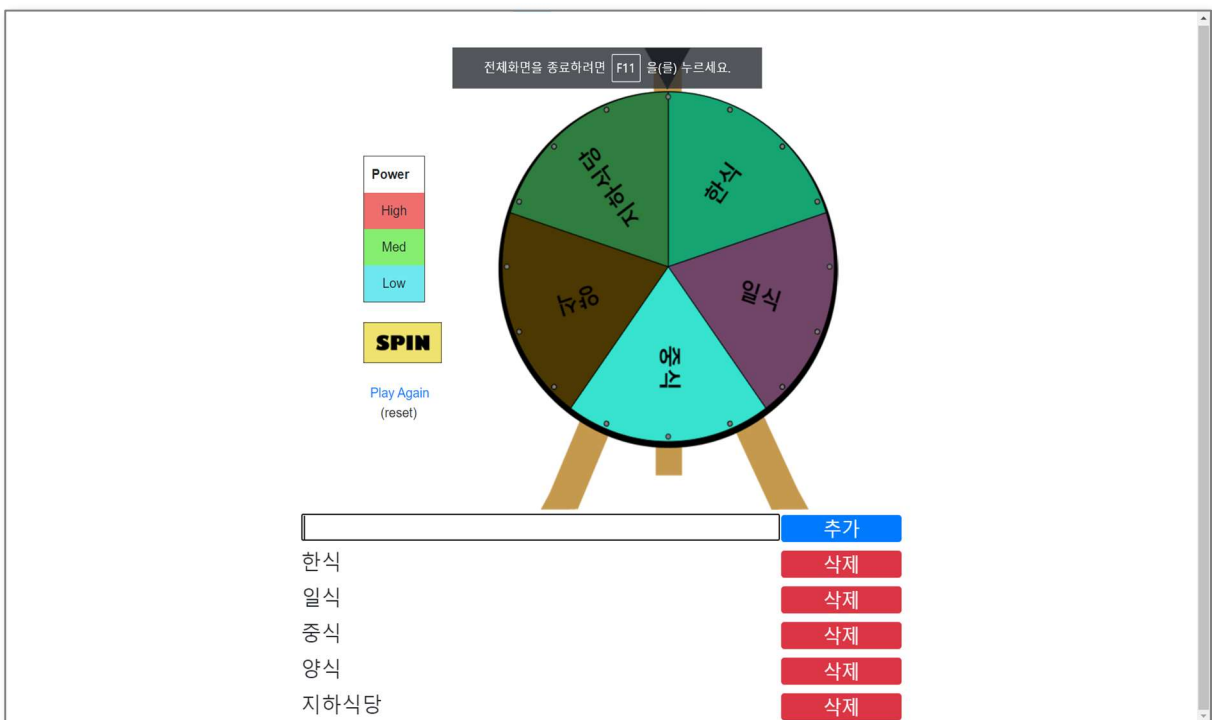

2. 도메인으로 접속하여 프로젝트 동작 확인(톰캣 가동 3~5 분 소요)

프로젝트 배포하기 완료!