

## [边缘计算盒子] [1.1.3] 接口文档

# Table of Contents

## 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Table of Contents .....   | 2  |
| 1. 概述.....                | 7  |
| 2. 接口规范.....              | 8  |
| 2.1 统一流程.....             | 8  |
| 2.2 Token获取/续签 .....      | 9  |
| 3. 数据格式规范.....            | 9  |
| 3.1 请求报文.....             | 9  |
| (一)、basic ( 大小写敏感 ) ..... | 9  |
| (二)、data ( 大小写敏感 ) .....  | 9  |
| 3.2 应答报文.....             | 9  |
| (一)、basic ( 大小写敏感 ) ..... | 9  |
| (二)、data ( 大小写敏感 ) .....  | 10 |
| 3.3 注意事项.....             | 10 |
| 3.4 示例 .....              | 10 |
| (一)、请求报文： .....           | 10 |
| (二)、应答报文： .....           | 10 |
| 4. 接口描述.....              | 11 |
| 4.1 设备激活.....             | 11 |
| 4.1.1 获取激活状态 .....        | 11 |
| 4.1.2 激活设备 .....          | 11 |
| 4.2 用户管理.....             | 12 |
| 4.2.1 批量查询用户 .....        | 12 |
| 4.2.2 创建用户 .....          | 13 |
| 4.2.3 重置密码 .....          | 14 |
| 4.2.4 修改密码 .....          | 14 |
| 4.2.5 更新用户 .....          | 15 |
| 4.2.6 删除指定用户 .....        | 15 |
| 4.2.7 用户登录 .....          | 15 |
| 4.2.8 用户登出 .....          | 16 |
| 4.2.9 续签token.....        | 17 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 4.2.10 心跳 .....                   | 17        |
| 4.3 密保问题查询/更新.....                | 17        |
| 4.3.1 创建密保问题和答案 .....             | 17        |
| 4.3.2 查询密保问题 .....                | 18        |
| 4.3.3 校验密码答案 .....                | 19        |
| 4.4 忘记密码修改流程 .....                | 19        |
| 4.4.1 找回密码 .....                  | 19        |
| 4.4.2 找回密码前校验，无Token查询密保问题 .....  | 20        |
| 4.5 通道管理.....                     | 21        |
| 4.5.1 查询自动搜索设备列表 .....            | 21        |
| 4.5.2 添加通道 .....                  | 22        |
| 4.5.3 编辑通道 .....                  | 23        |
| 4.5.4 删除通道 .....                  | 25        |
| 4.5.5 已添加通道查询 .....               | 25        |
| 4.5.6 获取通道封面 .....                | 27        |
| 4.6 实时视频.....                     | 28        |
| 4.6.1 打开视频流.....                  | 28        |
| 4.6.2 关闭视频流.....                  | 28        |
| 4.7 智能任务管理.....                   | 29        |
| 4.7.1 智能任务列表查询.....               | 错误!未定义书签。 |
| 4.7.2 更新智能任务 .....                | 错误!未定义书签。 |
| 4.8 系统规格和资源查询.....                | 45        |
| 4.8.1 系统规格查询 .....                | 45        |
| 4.8.2 系统能力和能力参数集查询 .....          | 46        |
| 4.8.3 系统资源利用率查询 .....             | 50        |
| 4.9 日志查询.....                     | 52        |
| 4.10 系统设置与维护.....                 | 54        |
| 4.10.1 网络配置查询 .....               | 54        |
| 4.10.2 网络配置更新 .....               | 55        |
| 4.10.3 密码安全查询 .....               | 56        |
| 4.10.4 密码安全更新 .....               | 56        |
| 4.10.5 黑白名单查询 *（1.0.0版本不支持） ..... | 56        |
| 4.10.6 黑白名单更新 *（1.0.0版本不支持） ..... | 57        |
| 4.10.7 固件/文件上传请求.....             | 57        |
| 4.10.8 固件/文件下载请求.....             | 58        |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.10.9 固件/文件传送进度推送 .....    | 59 |
| 4.10.10 系统重启 .....          | 60 |
| 4.10.11 恢复出厂设置 .....        | 60 |
| 4.10.12 系统配置备份 .....        | 61 |
| 4.10.13 系统配置还原 .....        | 61 |
| 4.10.14 系统自动维护设置 .....      | 61 |
| 4.10.15 系统自动维护查询 .....      | 61 |
| 4.10.16 系统基本信息查询 .....      | 62 |
| 4.10.17 系统基本信息更新 .....      | 62 |
| 4.10.18 关于本机查询 .....        | 63 |
| 4.10.19 关于本机更新 .....        | 64 |
| 4.10.20 系统授权配置查询 .....      | 65 |
| 4.10.21 系统授权配置设置 .....      | 65 |
| 4.11 上传中心管理 .....           | 65 |
| 4.11.1 上传地址创建 .....         | 66 |
| 4.11.2 “通用”类型上传中心数据格式 ..... | 67 |
| 4.11.3 上传地址查询 .....         | 72 |
| 4.11.4 修改上传地址 .....         | 72 |
| 4.11.5 删除上传地址 .....         | 73 |
| 4.11.6 上传数据配置查询 .....       | 73 |
| 4.11.7 上传数据配置更新 .....       | 74 |
| 4.12 库与人员管理 .....           | 74 |
| 4.12.1 查询库列表 .....          | 74 |
| 4.12.2 创建库 .....            | 75 |
| 4.12.3 删除库 .....            | 76 |
| 4.12.4 更新库 .....            | 76 |
| 4.12.5 人像录入 .....           | 76 |
| 4.12.6 人像删除 .....           | 77 |
| 4.12.7 删除库中的所有人像 .....      | 77 |
| 4.12.8 人像更新 .....           | 79 |
| 4.12.9 人像与信息批量查询 .....      | 78 |
| 4.12.10 分库查询人像 .....        | 79 |
| 4.12.11 批量导入人像信息 .....      | 81 |
| 4.12.12 全库或部分导出 .....       | 82 |
| 4.12.13 查询当前是否有批量导图任务 ..... | 82 |
| 4.12.14 查询批量导图的记录 .....     | 83 |

|         |                   |     |
|---------|-------------------|-----|
| 4.12.15 | 查询单个批量导图结果详情..... | 84  |
| 4.13    | 图片服务.....         | 84  |
| 4.13.1  | 图片流订阅.....        | 84  |
| 4.13.2  | 查询订阅.....         | 86  |
| 4.13.3  | 取消图片流订阅.....      | 86  |
| 4.13.4  | 抓拍记录单张查询.....     | 87  |
| 4.13.5  | 抓拍记录批量查询.....     | 97  |
| 4.13.6  | 抓拍图片统计查询.....     | 104 |
| 4.13.7  | 实时图片比对.....       | 105 |
| 4.14    | 事件与状态.....        | 106 |
| 4.14.1  | 事件与状态通知.....      | 106 |
| 4.14.2  | 状态查询 ( * ).....   | 107 |
| 4.14.3  | 事件与状态订阅查询.....    | 107 |
| 4.14.4  | 事件与状态订阅更新.....    | 107 |
| 4.15    | 流数据推送.....        | 107 |
| 4.15.1  | 实时/历史视频流推送.....   | 107 |
| 4.15.2  | 实时/历史图片推送.....    | 108 |
| 4.15.3  | 其他文件数据流.....      | 108 |
| 4.16    | 存储设置.....         | 108 |
| 4.16.1  | 获取存储时间.....       | 108 |
| 4.16.2  | 更新存储时间.....       | 109 |

## 1. 概述

本文档是统一描述了对外提供的API接口，并提供代码示例，任何业务可基于此API文档做二次开发。

相关约定

| 约定     | 说明                       |
|--------|--------------------------|
| 协议     | HTTP                     |
| 服务端口   | 80                       |
| 消息格式   | JSON                     |
| 字符编码   | 请求和回复都使用 <b>UTF-8</b>    |
| 接口请求频率 | 同一接口调用频率 <b>建议低于1QPS</b> |

## 2. 接口规范


### 2.1 统一流程

各业务使用本产品第一步是**登录**，登录后得到token：

期间业务请求都要在HTTP body中的basic节点中带上token，否则服务端会拒绝请求，如：

```
"basic": {  
  "ver": "1.0",  
  "id": 2,  
  "time": 156541727465,  
  "nonce": 2553352443,  
  "token": "xxxxxxxxxxxxxxxx"  
},  
"data": {  
}
```

任何请求在返回token失效时，请求方需使用旧的token通过“token续签”接口获取新的token，保证token有效性。

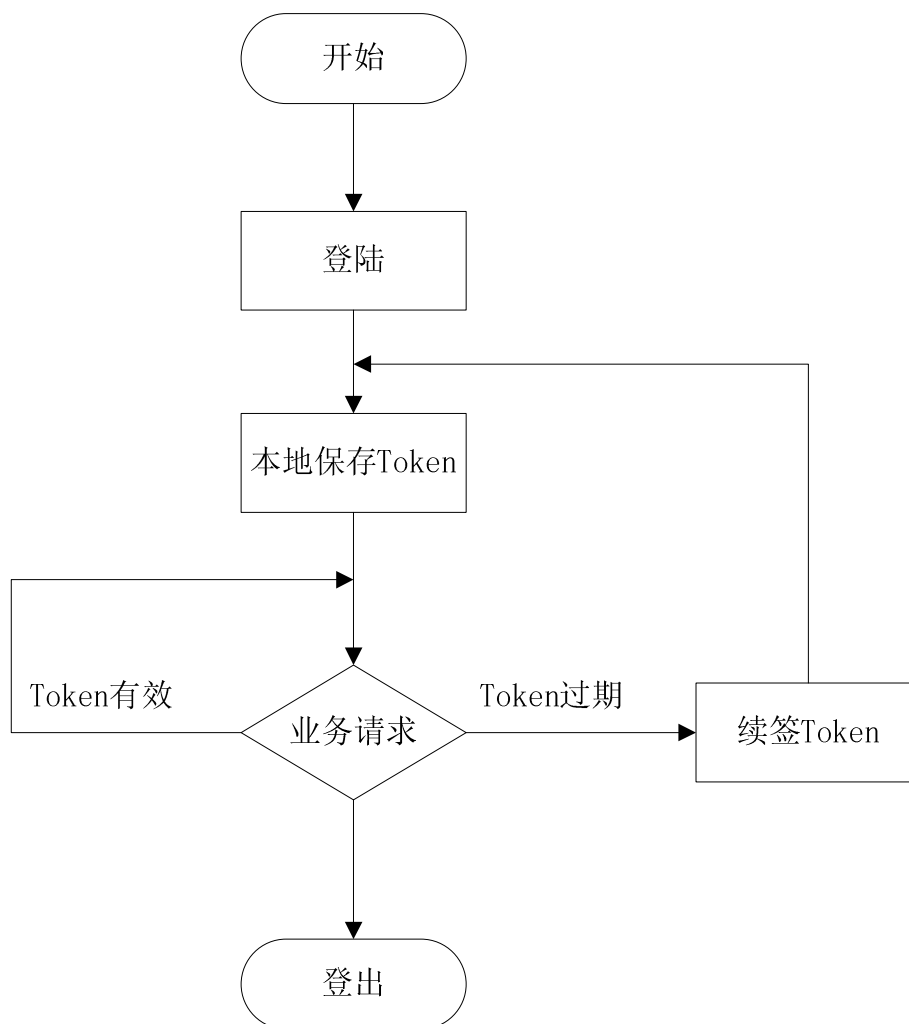

## 2.2 Token获取/续签

各业务使用时先登录获取Token，并维护Token的有效性，在使用完后登出系统。

- 用户登录获取Token，参见“4.1.7 用户登录”
- 在请求返回错误-7004（Token time out）时，需续签Token，参见“4.1.8 刷新token”
- 除了获取Token和续签Token接口外，都要在HTTP body中的basic节点中带上token，否则拒绝服务，并统一返回-7003（Token invalid）。

## 3. 数据格式规范

### 3.1 请求报文

HTTP请求的Header都具有如下信息

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 格式               | 说明                      |
|--------------|--------|------|------------------|-------------------------|
| Content-Type | string | 是    | application/json | 请求格式，填写application/json |

(一)、 basic（大小写敏感）

1. ver：本报文版本，字符串，“主版本.子版本”，如：12.7；
2. time：**请求报文**产生时本机 UTC 时间，1970 年开始的秒数，32 位无符号整数，数值；
3. id：命令序号，由请求端产生，用于接收到回复时区分哪一次请求，32 位无符号整数，数值(可以为字符串)；
4. nonce：随机数，一定时期内不得重复，32 位无符号整数，数值；
5. sign：可选，按具体协议需要，用于签名验证信息的有效性；

(二)、 data（大小写敏感）

1. 无多余字段：不能带有协议定义之外的字段；
2. 无空内容字段：不带空内容的字段，如有，必须特殊说明；

### 3.2 应答报文

Response的数据统一遵循如下格式

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 说明               |
|--------------|--------|------|------------------|
| Content-Type | string | 是    | application/json |

(一)、 basic（大小写敏感）

1. ver：按请求报文版本；
2. time：**应答报文**产生时本机 UTC 时间，1970 年开始的秒数，32 位无符号整数，数值；
3. id：按请求报文 id；
4. code：回复结果码，32 位无符号整数，数值；
5. msg：结果描述，字符串；

6. sign : 可选, 按具体命令需要, 用于签名验证信息的有效性;

## (二)、 data (大小写敏感)

1. 无多余字段: 不能带有协议定义之外的字段;
2. 无空内容字段: 不带空内容的字段, 如有, 必须特殊说明;

## 3.3 注意事项

1. **大小写规则: url 为小写、单单词字段为小写、多单词为驼峰 (首字母为小写)、缩写 (id、sms) 为小写**
2. 报文长度校验: 报文过长时不响应; [通用]
3. 报文完整性校验: 包含有 basic 和 data, 包含字段完整; [通用]
4. 版本识别: 接收到请求时, 如版本支持则按请求给的版本响应, 如不支持, 则返回错误码; [通用]
5. 时间校验: 时间与本机时间差不大于 5 分钟, 否则返回错误码; [通用]
6. nonce 校验: 不为 0 的随机数; [通用]
7. **版本针对单个命令协议定义**, 且请求报文与应答报文匹配; [通用][请求端和响应端, 对 request 和 response 的版本号要做匹配校验]
8. 字段内容类型校验: 字符、bool、数值等类型; [具体]
9. 字段内容有效性校验: 字段内容无效返回错误; [具体]
10. 字段长度校验: 字段长度限制, 不符合为无效字段内容, 返回错误; [具体]

## 3.4 示例

### (一)、 请求报文:

```
"basic": {
  "ver": "1.0",
  "id": 2,
  "time": 156541727465,
  "nonce": 2553352443,
  "token": "xxxxxxxxxxxxxxxx"
},
"data": {
}
```

### (二)、 应答报文:

```
"basic": {
  "ver": "1.0",
  "id": 2,
  "time": 156541727466,
  "code": 200,
  "msg": "success"
},
"data": {
  //内容
}
```

## 4. 接口描述

### 4.1 设备激活

#### 4.1.1 获取激活状态

功能：查询激活状态

地址：http://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/active/status/get

方法：POST

请求参数：

返回参数：

| 参数名          | 类型     | 说明              |
|--------------|--------|-----------------|
| status       | bool   | 激活状态            |
| public_key   | string | 32位，用于加密激活信息的公钥 |
| encrypy_type | string | 加密类型            |

#### 4.1.2 激活设备

功能：激活设备

地址：http://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/active

方法：POST

请求参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 说明                       |
|--------------|--------|------|--------------------------|
| user_name    | string | 是    | 用户名，RSA加密后的密文            |
| password     | string | 是    | 使用RSA加密后的密码              |
| list         | array  | 否    | 问题和答案的列表，恢复密码时至少需要回答2个问题 |
| encrypy_type | string |      | 加密类型                     |

list中单个object定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 说明           |
|-------------|--------|------|--------------|
| question_id | Int    | 是    | 问题序号         |
| question    | string | 是    | 问题，RSA加密后的密文 |
| answer      | string | 是    | 使用RSA加密      |

返回参数：

无

请求示例：

## 4.2 用户管理

### 4.2.1 批量查询用户

功能：查询用户列表

地址：http://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/user/list

方法：POST

查询参数：

| 参数名      | 类型     | 是否必填 | 描述                 |
|----------|--------|------|--------------------|
| type     | string | 是    | 固定为page            |
| current  | int    | 是    | 当前页记录的offset       |
| pageSize | int    | 是    | 一页显示的总条数，上限50，默认10 |

返回参数：

| 参数名        | 类型     | 描述   |
|------------|--------|------|
| list       | array  | 用户列表 |
| pagination | object | 分页参数 |

list中单个object定义如下：

| 参数名       | 类型     | 说明                  |
|-----------|--------|---------------------|
| record_id | string | 唯一标识uuid，查询修改删除需要带上 |
| user_name | string | 用户名                 |

|           |        |      |
|-----------|--------|------|
| real_name | string | 真实姓名 |
| mobile_no | string | 电话号码 |

| 参数名                 | 类型     | 说明                |
|---------------------|--------|-------------------|
| password_expired_at | long   | 密码过期时间            |
| status              | int    | 用户状态(1: 启用 2: 停用) |
| created             | long   | 创建时间戳             |
| role_id             | string | 用户对应角色编号          |

pagination定义如下：

| 参数名      | 类型  | 描述                 |
|----------|-----|--------------------|
| current  | int | 当前页记录的offset       |
| pageSize | int | 一页显示的总条数，上限50，默认10 |
| total    | int | 总行数                |

## 4.2.2 创建用户

功能：新建用户

地址：http://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/user/create

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型     | 是否必填 | 描述                                         |
|-----------|--------|------|--------------------------------------------|
| user_name | string | 是    | 用户名                                        |
| real_name | string | 否    | 真实姓名                                       |
| mobile_no | string | 否    | 手机号码                                       |
| role_id   | string | 是    | 拥有的角色id列表id，目前只支持2（创建普通用户）                 |
| password  | string | 是    | 对password MD5值使用登录时返回的encrypt_key明文加密后的密文。 |

|              |        |   |      |
|--------------|--------|---|------|
| encrypt_type | string | 是 | 加密类型 |
|--------------|--------|---|------|

返回参数：

| 参数名       | 类型     | 描述   |
|-----------|--------|------|
| record_id | string | uuid |

### 4.2.3 重置密码

功能：重置密码

地址：错误!超链接引用无效。/reset

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型     | 是否必填 | 描述     |
|-----------|--------|------|--------|
| record_id | string | 是    | 用户uuid |

返回参数：

### 4.2.4 修改密码

功能：修改用户密码

地址：http://{ip}:{port}/edgeboxapi/user/password/update

方法：POST

请求参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述                                           |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------|
| password     | string | 是    | 当前密码，对它的 MD5 值使用登录时返回的 encrypt_key 明文加密后的密文。 |
| password_new | string | 是    | 新密码，对它的 MD5 值使用登录时返回的 encrypt_key 明文加密后的密文。  |
| encrypt_type | string |      | 加密类型                                         |

返回参数：空

## 4.2.5 更新用户

功能：更新用户

地址：http://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/user/info/update

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型     | 是否必填 | 描述                         |
|-----------|--------|------|----------------------------|
| record_id | string | 是    | 用户的uuid                    |
| real_name | string | 否    | 真实姓名                       |
| role_id   | string | 否    | 拥有的角色id列表id，目前只支持2（创建普通用户） |
| mobile_no | string | 否    | 用户手机号码                     |
| status    | int    | 是    | 用户状态。1：正常，2：停用。            |
| user_name | string | 是    | 用户名                        |

返回参数：空

## 4.2.6 删除指定用户

功能：删除指定用户

地址：http://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/user/delete

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型     | 是否必填 | 描述      |
|-----------|--------|------|---------|
| record_id | string | 是    | 用户的uuid |

返回参数：无

## 4.2.7 用户登录

功能：用户登录

地址：https://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/user/login

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型     | 是否必填 | 描述                    |
|-----------|--------|------|-----------------------|
| password  | string | 是    | 按加密公式计算出来的结果，并非密码的MD5 |
| user_name | string | 是    | 用户名                   |

返回参数：

密码错误时返回参数定义如下：

| 参数名              | 类型   | 是否必填 | 描述                       |
|------------------|------|------|--------------------------|
| locked           | bool | 否    | 锁定状态，true表示锁定，false表示未锁定 |
| remaining_number | int  | 否    | 剩余密码尝试次数，最多5次            |
| remaining_time   | int  | 否    | 剩余锁定时长，最大5分钟，此单位为秒       |

密码正确时返回参数定义如下：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述                                                 |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------|
| userid       | string | 是    | 用户id                                               |
| default_pwd  | bool   | 是    | 是否默认密码，true标识默认，false不是默认                          |
| expire_pwd   | bool   | 是    | 密码是否过期，true过期，false有效                              |
| roleid       | string | 是    | 用户角色id                                             |
| token        | string | 是    | 请求token                                            |
| encrypt_key  | string | 是    | 后续传输私密数据使用AES加密Key（用登录账号的密码AES加密后传输）的密文，客户端需要保存到本地 |
| encrypy_type | string | 是    | 加密类型                                               |

**注意：**登录成功后，服务器会返回token。业务后续每次请求都要在HTTP body中的basic节点中带上token值，否则服务器会拒绝访问。若token失效，业务需用失效的token通过“续签token”接口完成续期。

## 4.2.8 用户登出

功能：用户登录

地址：https://{ip}:{port}/edgeboxapi/user/logout

方法：POST

请求参数：

无

返回参数：

无

## 4.2.9 续签token

功能：续签token

地址：http://{ip}:{port}/edgeboxapi/user/token/renewal

方法：POST

请求参数：

返回参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述                                                 |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------|
| userid       | string | 是    | 用户id                                               |
| roleid       | string | 是    | 用户角色id                                             |
| token        | string | 是    | 新的token                                            |
| encrypt_key  | string | 是    | 后续传输私密数据使用AES加密Key（用登录账号的密码AES加密后传输）的密文，客户端需要保存到本地 |
| encrypy_type | string | 是    | 加密类型                                               |

## 4.2.10 心跳

功能：心跳

地址：http://{ip}:{port}/edgeboxapi/heartbeat

方法：POST

备注：Web间隔10秒发送一次心跳信息，盒子如果6次没有收到心跳即可认为Web客户端失联，此时设置token为失效状态

## 4.3 密保问题查询/更新

### 4.3.1 创建密保问题和答案

功能：创建密保问题和答案

地址：http://{ip}:{port}/edgeboxapi/user/security\_question/create

方法：POST

请求参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 说明                       |
|--------------|--------|------|--------------------------|
| list         | array  | 是    | 问题和答案的列表，恢复密码时至少需要回答2个问题 |
| encrypt_type | string | 是    | 加密类型                     |
| admin_pwd    | string | 是    | 按加密公式计算出来的结果，并非密码的MD5    |

list中单个object定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 说明                                     |
|-------------|--------|------|----------------------------------------|
| question_id | Int    | 是    | 问题序号，必填 填写范围[1,3]                      |
| question    | string | 是    | 问题                                     |
| answer      | string | 是    | 答案，对它的MD5值使用登录时返回的encrypt_key明文加密后的密文。 |

返回参数：

### 4.3.2 查询密保问题

功能：查询密保问题

地址：http://{ip}:{port}/edgeboxapi/user/security\_question/list

方法：POST

请求参数：

返回参数：

| 参数名  | 类型    | 是否必填 | 说明                       |
|------|-------|------|--------------------------|
| list | array | 否    | 问题和答案的列表，恢复密码时至少需要回答2个问题 |

list中单个object定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 说明                |
|-------------|--------|------|-------------------|
| question_id | Int    | 是    | 问题序号，必填 填写范围[1,3] |
| question    | string | 是    | 问题                |

请求示例：

### 4.3.3 校验密码答案

功能：校验密码档案

地址：http://\$ip:\$port/edgeboxapi/user/security\_question/check

方法：POST

请求参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 说明                       |
|--------------|--------|------|--------------------------|
| list         | array  | 是    | 问题和答案的列表，恢复密码时至少需要回答2个问题 |
| encrypy_type | string | 是    | 加密类型                     |
| user_name    | string | 是    | 管理名名称                    |

list中单个object定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 说明                                     |
|-------------|--------|------|----------------------------------------|
| question_id | int    | 是    | 问题序号，必填 填写范围[1,3]                      |
| question    | string | 是    | 问题                                     |
| answer      | string | 是    | 答案，对它的MD5值使用登录时返回的encrypt_key明文加密后的密文。 |

返回参数：

| 参数名    | 类型   | 是否唯一 | 说明       |
|--------|------|------|----------|
| result | bool |      | 密码问题校验结果 |

## 4.4 忘记密码修改流程

### 4.4.1 找回密码

功能：找回密码

地址：错误!超链接引用无效。

方法：POST

请求参数

请求参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 说明                        |
|--------------|--------|------|---------------------------|
| user_name    | string | 是    | 超级管理员用户名                  |
| password     | string | 是    | 新密码，使用查询密码问题返回的公钥进行加密后的密文 |
| list         | array  | 是    | 问题和答案的列表，恢复密码时至少需要回答2个问题  |
| encrypy_type | string |      | 加密类型                      |

list中单个object定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 说明                       |
|-------------|--------|------|--------------------------|
| question_id | Int    | 是    | 问题序号，必填 填写范围[1,3]        |
| question    | string | 是    | 问题                       |
| answer      | string | 是    | 答案，使用查询密码问题返回的公钥进行加密后的密文 |

返回参数：

| 参数名    | 类型   | 是否必填 | 说明              |
|--------|------|------|-----------------|
| result | bool | 是    | 找回密码操作的结果，成功或失败 |

#### 4.4.2 找回密码前校验，无Token查询密保问题

功能：找回密码

地址：错误!超链接引用无效。/check

方法：POST

请求参数

| 参数名      | 类型     | 是否必填 | 说明  |
|----------|--------|------|-----|
| username | string | 是    | 用户名 |

返回参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 说明                         |
|--------------|--------|------|----------------------------|
| public_key   | string | 是    | 32位，用于加密激活信息的公钥            |
| encrypt_type | string | 是    | 加密类型                       |
| list         | array  | 否    | 问题id和问题的列表，恢复密码时至少需要回答2个问题 |

list中单个object定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 说明                |
|-------------|--------|------|-------------------|
| question_id | Int    | 是    | 问题序号，必填 填写范围[1,3] |
| question    | string | 是    | 问题                |

请求示例：

## 4.5 通道管理

### 4.5.1 查询自动搜索设备列表

功能：查询局域网内自动发现的设备列表

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/device/auto\_search/list

方法：POST

URL参数：

| 参数名     | 类型   | 是否必填 | 说明                   |
|---------|------|------|----------------------|
| refresh | bool | 是    | 刷新标记，ture刷新，false不刷新 |

返回参数：

| 参数名     | 类型           | 描述         |
|---------|--------------|------------|
| devices | object array | 自动搜索设备详细数据 |

单个device格式定义如下：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 说明       |
|--------------|--------|------|----------|
| ipV4         | string |      | IPv4地址   |
| Ipv4_geteway | string |      | IPv4网关   |
| Ipv4_netmask | string |      | IPv4子网掩码 |
| ipV6         | string |      | IPV6地址   |
| Ipv6_geteway | string |      | IPV6网关   |
| http_port    | Int    |      | http端口   |
| service_port | Int    |      | 服务端口     |

|               |        |  |       |
|---------------|--------|--|-------|
| serial        | string |  | 序列号   |
| firmware_ver  | string |  | 固件版本  |
| protocol      |        |  | 协议    |
| mac_addr      | string |  | MAC地址 |
| product_type  |        |  | 产品型号  |
| verdor        |        |  | 生产厂家  |
| device_name   | string |  | 设备名称  |
| device_type   |        |  | 设备类型  |
| channel_count | Int    |  | 通道数量  |
| ethName       | string |  | 网卡名称  |

## 4.5.2 添加通道

功能：添加通道

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/camera/add

方法：POST

请求参数：

| 参数名      | 类型           | 描述      |
|----------|--------------|---------|
| channels | object array | 通道的详细数据 |

单个channel格式定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 说明                 |
|-------------|--------|------|--------------------|
| create_time | long   | 否    | 通道的创建时间，单位秒        |
| id          | int    | 是    | 通道唯一标识id，通道号       |
| in_out      | int    | 否    | 进出标识(0：默认1：进2：出)   |
| path        | string | 是    | 视频流通道URL，视频流、热成像使用 |
| latitude    | string | 否    | 纬度                 |

|                |        |   |                                                                    |
|----------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| longitude      | string | 否 | 经度                                                                 |
| name           | string | 是 | 通道名称                                                               |
| protocol       | string | 是 | 通道的网络协议:<br>RTSP<br>NET1400                                        |
| type           | int    | 是 | 通道类型<br>1: 视频流通道<br>2: 抓拍机通道                                       |
| ip             | string | 是 | 访问ip地址。<br>protocol 为NET1400时无意义。                                  |
| port           | Int    | 是 | 访问端口号。<br>protocol 为NET1400时无意义。                                   |
| username       | string | 否 | 用户名                                                                |
| password       | string | 否 | 密码，对它的值使用登录时返回的encrypt_key明文加密后的密文。                                |
| vendor         | string | 是 | 厂商ID                                                               |
| encrypy_type   | string | 是 | 加密类型                                                               |
| device_id      | string | 是 | 1400IN设备的设备ID， protocol 为NET1400时有效。                               |
| authentication | Int    | 是 | 1400IN设备的鉴权方式， protocol 为NET1400时有效。<br>1：无需认证<br>2：基本认证<br>3：摘要认证 |

返回参数：

无

### 4.5.3 编辑通道

功能：编辑通道

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/camera/edit

方法：POST

请求参数：

| 参数名            | 类型     | 是否必填 | 说明                                             |
|----------------|--------|------|------------------------------------------------|
| update_time    | long   | 否    | 通道的最后修改时间                                      |
| id             | int    | 是    | 通道唯一标识id                                       |
| in_out         | int    | 否    | 进出标识(0：默认1：进2：出)                               |
| path           | string | 否    | 视频流通道URL，视频流、热成像使用                             |
| latitude       | string | 否    | 纬度                                             |
| longitude      | string | 否    | 经度                                             |
| name           | string | 否    | 通道名称                                           |
| protocol       | string | 否    | 通道的网络协议:<br>RTSP<br>NET1400                    |
| type           | int    | 否    | 通道类型<br>1: 视频流通道<br>2: 抓拍机通道<br>3: 热成像通道       |
| ip             | string | 否    | 访问ip地址。<br>protocol 为NET1400时无意义。              |
| port           | string | 否    | 访问端口号。<br>protocol 为NET1400时无意义。               |
| username       | string | 否    | 用户名                                            |
| password       | string | 否    | 密码，对它的值使用登录时返回的encrypt_key明文加密后的密文。            |
| device_id      | string | 是    | 1400IN设备的设备ID， protocol 为NET1400时有效。           |
| authentication | Int    | 是    | 1400IN设备的鉴权方式， protocol 为NET1400时有效。<br>1：无需认证 |

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
|  |  |  | 2：基本认证 |
|  |  |  | 3：摘要认证 |

仅填充修改字段提交即可

返回参数：

无

#### 4.5.4 删除通道

功能：删除通道

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/camera/delete

方法：POST

请求参数：

| 参数名        | 类型           | 描述     |
|------------|--------------|--------|
| record_ids | object array | 通道id集合 |

单个record\_id格式定义如下：

| 参数名 | 类型  | 是否必填 | 说明       |
|-----|-----|------|----------|
| id  | int | 是    | 通道唯一标识id |

返回参数：

无

#### 4.5.5 已添加通道查询

功能：获取通道列表

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/camera/list

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型  | 描述   |
|-----------|-----|------|
| record_id | int | 通道id |

不带参数查询全部通道

返回参数：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

|          |              |        |
|----------|--------------|--------|
| channels | object array | 通道详细数据 |
|----------|--------------|--------|

单个channel格式定义如下：

| 参数名            | 类型     | 是否必填 | 说明                                                     |
|----------------|--------|------|--------------------------------------------------------|
| create_time    | long   | 是    | 通道的创建时间                                                |
| id             | int    | 是    | 通道唯一标识id                                               |
| in_out         | int    | 否    | 进出标识(0：默认1：进2：出)                                       |
| path           | string | 是    | 视频流通道URL，视频流、热成像使用                                     |
| latitude       | string | 否    | 纬度                                                     |
| longitude      | string | 否    | 经度                                                     |
| name           | string | 是    | 通道名称                                                   |
| protocol       | string | 是    | 通道的网络协议：<br>RTSP<br>NET1400                            |
| type           | int    | 是    | 通道类型<br>1: 视频流通道<br>2: 抓拍机通道                           |
| ip             | string | 是    | 访问ip地址。<br>protocol 为NET1400时无意义。                      |
| port           | string | 是    | 访问端口号。<br>protocol 为NET1400时无意义。                       |
| username       | string | 否    | 用户名                                                    |
| vendor         | int    | 是    | 厂商ID                                                   |
| update_time    | long   | 否    | 通道的最后修改时间                                              |
| device_id      | string | 是    | 1400IN设备的设备ID，protocol为NET1400时有效。                     |
| authentication | Int    | 是    | 1400IN设备的鉴权方式，protocol为NET1400时有效。<br>1：无需认证<br>2：基本认证 |

|                    |        |   |        |
|--------------------|--------|---|--------|
|                    |        |   | 3：摘要认证 |
| channel_capability | object | 是 | 通道能力。  |

channel\_capability定义如下：

| 参数名                  | 类型              | 是否必填 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| supported_algorithms | string<br>array | 是    | 支持的算法集。<br>face_detect, //人脸抓拍<br>face_verity, //人脸识别<br>target_detect, //目标检测(抓拍)<br>target_verify, //目标识别<br>region_enter, //进入区域事件<br>region_exit, //离开区域事件<br>region_invade, //区域入侵事件<br>cross_border, //越界侦测事件<br>passline_count, //过线统计事件<br>ebike_enter_elevator, //电瓶车进电梯事件<br>off_duty_detect, //离岗检测事件<br>fire_exit_occupied, //消防通道占用事件<br>safety_helmet, //未戴安全帽检测事件<br>wear_mask, //未戴口罩检测事件<br>custom_algoXXX, //自定义算法占位，实际名称根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。 |
|                      |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 4.5.6 获取通道封面

功能：获取通道封面

地址：http://{ip}:{port}/[edgeboxapi](#)/camera/cover/get

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型  | 是否必填 | 描述   |
|-----------|-----|------|------|
| record_id | int | 是    | 通道id |

返回参数：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 说明                       |
|------------------|--------|------|--------------------------|
| Image            | string | 是    | 原始的Jpg图片通过base64加密后的数据   |
| video_resolution | string | 是    | Jpg图片的宽度和高度，示例：1920x1080 |

## 4.6 实时视频

系统中实时视频流仅支持基于websocket协议，仅支持私有格式非加密的视频流传输

### 4.6.1 打开视频流

功能：根据请求打开视频流

地址：http://\${IP}:\${PORT}/edgeboxapi/real\_video/open

方法：POST

请求参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述                    |
|--------------|--------|------|-----------------------|
| task_id      | string | 是    | 视频流的uuid，由请求方填写，不能重复  |
| channel_id   | int    | 是    | 通道号，范围1——最大值          |
| stream_index | int    | 是    | 码流索引，范围1—3，目前盒子固定为1   |
| audio        | bool   | 是    | 是否带音频，true带音频，false不带 |

返回参数：

无

### 4.6.2 关闭视频流

功能：根据请求关闭视频流

地址：http://\${IP}:\${PORT}/edgeboxapi/real\_video/close

方法：POST

请求参数：

| 参数名     | 类型     | 是否必填 | 描述                                                 |
|---------|--------|------|----------------------------------------------------|
| task_id | string | 是    | 视频流的uuid，由请求方填写，与 <a href="#">打开视频流</a><br>✓ 提供的一致 |

返回参数：

无

## 4.7 智能任务管理

智能任务类型有以下几种

| 智能任务类型   | 取值                   | 说明                                                                             |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 人脸抓拍     | face_detect          | 人脸抓拍算法                                                                         |
| 抓拍识别     | face_verify_capture  | 抓拍图识别算法                                                                        |
| 视频识别     | face_verify_video    | 人脸抓拍与识别算法，因为识别算法依赖人脸抓拍，所以启用识别必须要启用抓拍，同时下发抓拍参数，程序逻辑要做规则检查，不符合规则的返回失败，失败原因参数不完整。 |
| 目标检测(抓拍) | target_detect        | 目标抓拍，不包含人脸。如人车非。                                                               |
| 目标识别     | target_verify        | 目标识别，不包含人脸。预留。                                                                 |
| 进入区域     | region_enter         | 进入区域                                                                           |
| 离开区域     | region_exit          | 离开区域                                                                           |
| 区域入侵     | region_invade        | 区域入侵                                                                           |
| 越界侦测     | cross_border         | 越界侦测                                                                           |
| 过线统计     | passline_count       | 过线统计                                                                           |
| 电瓶车进电梯   | ebike_enter_elevator | 检测到电瓶车进电梯                                                                      |
| 离岗检测     | off_duty_detect      | 离岗检测                                                                           |
| 消防通道占用   | fire_exit_occupied   | 消防通道被占用                                                                        |
| 未戴安全帽检测  | safety_helmet        | 未戴安全帽的人检测                                                                      |
| 未戴口罩检测   | wear_mask            | 未戴口罩的人检测                                                                       |
| 自定义算法    | custom_algoXXX       | 自定义算法占位，实际名称根据开放给客户的配置文件决                                                      |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 定，支持扩展多个算法。 |
|--|--|-------------|

## 4.7.1 智能任务列表查询

功能：查询智能任务

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/IntelliTask/list

方法：POST

请求参数：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disposition_id   | int    | 是    | -1获取所有智能任务，否则获取某个具体智能任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| disposition_type | string | 否    | 智能任务类型<br>face_detect（人脸检测），<br>face_verify_capture（抓拍识别），face_verify_video（视频识别），<br>target_detect（目标检测），<br>target_verify（目标识别），<br>region_enter（进入区域），<br>region_exit（离开区域），<br>region_invade（区域入侵），<br>cross_border（越界侦测），<br>passline_count（过线统计），<br>ebike_enter_elevator（电瓶车进电梯），<br>off_duty_detect（离岗检测），<br>fire_exit_occupied（消防通道占用），<br>safety_helmet（未戴安全帽检测），<br>wear_mask（未戴口罩检测事件）。<br><a href="#">custom_algoXXX</a> , 自定义算法占位，实际名称根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。 |
| channel_id       | int    | 否    | 通道号，范围1~最大值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

返回参数：

| 参数名          | 类型           | 描述     |  |
|--------------|--------------|--------|--|
| dispositions | object array | 智能任务列表 |  |

单个智能任务格式：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disposition_id   | int    | 是    | 智能任务ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| name             | string | 是    | 智能任务名字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time      | int    | 是    | 创建时间戳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| update_time      | int    | 是    | 更新时间戳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| create_by        | string | 是    | 创建者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| channel_id       | int    | 是    | 通道号，范围1~最大值。表示此任务关联的通道。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| channel_name     | string | 是    | 通道名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| disposition_type | string | 是    | 智能任务类型<br>face_detect（人脸检测），<br>face_verify_capture（抓拍识别），<br>face_verify_video（视频识别），<br>target_detect（目标检测），<br>target_verify（目标识别），<br>region_enter（进入区域），<br>region_exit（离开区域），<br>region_invade（区域入侵），<br>cross_border（越界侦测），<br>passline_count（过线统计），<br>ebike_enter_elevator（电瓶车进电梯），<br>off_duty_detect（离岗检测），<br>fire_exit_occupied（消防通道占用），<br>safety_helmet（未戴安全帽检测），<br>wear_mask（未戴口罩检测事件）。<br><a href="#">custom_algoXXX</a> , 自定义算法占位，实际名称根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。 |
| worker_data      | object | 是    | 智能任务工作参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|            |        |   |                                                                                          |
|------------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| logic_data | object | 是 | 智能任务逻辑数据                                                                                 |
| status     | string | 否 | 智能任务状态，例如AI_resource_not_enough（AI算力资源不足），decode_resource_not_enough，resource_not_enough |
| meta       | object | 否 | 业务自定义                                                                                    |

worker\_data定义如下：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述                          |
|--------------|--------|------|-----------------------------|
| face_detect  | object | 否    | 人脸侦测算法参数，wear_mask未戴口罩检测参数。 |
| event_detect | object | 否    | 事件侦测类算法参数。                  |

face\_detect定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 描述                               |
|-------------|--------|------|----------------------------------|
| sensibility | int    | 否    | 灵敏度，取值范围为1——5，对应的中文为：较高，高，中，低，较低 |
| policy      | object | 是    | 抓拍策略                             |
| pitch       | int    | 否    | 瞳距，单位为像素                         |
| region      | object | 否    | 抓拍区域                             |
| region_min  | object | 否    | 抓拍区域限制的最小值                       |
| region_max  | object | 否    | 抓拍区域限制的最大值                       |

face\_detect——policy定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 描述                            |
|-------------|--------|------|-------------------------------|
| mode        | string | 是    | 抓拍模式，间隔抓拍或离开时抓拍               |
| multiplayer | bool   | 否    | 人员模式，单人或多人，true表示多人，false表示单人 |
| prior       | string | 否    | 优先原则：质量优先、距离优先                |
| flash       | bool   | 否    | 首次快速抓拍                        |
| gap         | int    | 否    | 抓拍间隔（单位为秒）                    |

|        |     |   |      |
|--------|-----|---|------|
| number | int | 否 | 抓拍数量 |
|--------|-----|---|------|

face\_detect——region定义如下：

| 参数名           | 类型  | 是否必填 | 描述         |
|---------------|-----|------|------------|
| lefttop_x     | int | 是    | 矩形区域左上角横坐标 |
| lefttop_y     | int | 是    | 矩形区域左上角纵坐标 |
| rightbottom_x | int | 是    | 矩形区域右下角横坐标 |
| rightbottom_y | int | 是    | 矩形区域右下角纵坐标 |

event\_detect定义如下：

| 参数名                 | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_event_detect | object | 否    | 区域事件类算法参数。<br>region_enter进入区域、region_exit离开区域、<br>region_invade区域入侵、ebike_enter_elevator电瓶车进电梯、off_duty_detect离岗检测、<br>fire_exit_occupied消防通道占用、safety_helmet未戴安全帽的人等区域类事件算法参数 |
| line_event_detect   | object | 否    | 过线事件类算法参数。包括越界侦测<br>cross_border、过线统计passline_count。                                                                                                                            |

event\_detect——region\_event\_detect定义如下：

| 参数名               | 类型           | 是否必填 | 描述                           |
|-------------------|--------------|------|------------------------------|
| enabled           | bool         | 是    | 是否开启本类算法。true:开启, false:不开启。 |
| event_detect_para | object array | 是    | 参数列表。                        |

event\_detect——region\_event\_detect——event\_detect\_para定义如下：

| 参数名               | 类型     | 是否必填 | 描述                   |
|-------------------|--------|------|----------------------|
| id                | int    | 是    | 区域标识，支持配置多个侦测区域。1~n。 |
| region_coordinate | object | 是    | 侦测区域的坐标。             |

|               |              |   |                   |
|---------------|--------------|---|-------------------|
| block_region  | object array | 否 | 屏蔽区域列表，屏蔽掉某些干扰区域。 |
| detect_target | object array | 是 | 侦测的目标及参数列表。       |
| variant_para  | object       | 否 | 区域类不同业务的差异参数。     |
| custom_para   | object       | 否 | 自定义算法参数。          |

event\_detect——region\_event\_detect——event\_detect\_para——region\_coordinate定义如下：

| 参数名   | 类型           | 是否必填 | 描述                         |
|-------|--------------|------|----------------------------|
| point | object array | 是    | 区域多边形的顶点坐标X,Y列表,多个顶点决定一个区域 |

event\_detect——region\_event\_detect——event\_detect\_para——region\_coordinate——point定义如下：

| 参数名 | 类型  | 是否必填 | 描述   |
|-----|-----|------|------|
| x   | int | 是    | X坐标。 |
| y   | int | 是    | Y坐标。 |

event\_detect——region\_event\_detect——event\_detect\_para——block\_region定义如下：

| 参数名               | 类型     | 是否必填 | 描述           |
|-------------------|--------|------|--------------|
| id                | int    | 是    | 屏蔽区域的标识。1~n。 |
| region_coordinate | object | 是    | 屏蔽区域的坐标。     |

event\_detect——region\_event\_detect——event\_detect\_para——detect\_target定义如下：

| 参数名         | 类型  | 是否必填 | 描述                                                    |
|-------------|-----|------|-------------------------------------------------------|
| target_type | int | 是    | 目标类型。<br>1: 人脸<br>2: 人体<br>3: 机动车<br>4: 车牌<br>5: 非机动车 |

|                 |        |   |                                                 |
|-----------------|--------|---|-------------------------------------------------|
|                 |        |   | 6：电瓶车<br>7：未戴安全帽的人<br>8：未戴口罩的人<br>9：火焰<br>10：物品 |
| enabled         | bool   | 是 | 是否使能。true:使能，false:不使能。                         |
| max_target_size | object | 否 | 最大目标尺寸。                                         |
| min_target_size | object | 否 | 最小目标尺寸。                                         |
| min_duration    | Int    | 否 | 最小持续时间(秒)。即指定目标持续触发规则的时长。                       |
| sensitivity     | Int    | 否 | 算法检测的灵敏度。                                       |

max\_target\_size和min\_target\_size的定义如下：

| 参数名    | 类型  | 是否必填 | 描述                      |
|--------|-----|------|-------------------------|
| x      | int | 是    | 左上角x坐标。//算法不使用，用于WEB显示。 |
| y      | int | 是    | 左上角y坐标。//算法不使用，用于WEB显示。 |
| width  | Int | 是    | 宽度                      |
| height | Int | 是    | 高度                      |

event\_detect——region\_event\_detect——event\_detect\_para——variant\_para定义如下：

| 参数名                 | 类型           | 是否必填 | 描述                    |
|---------------------|--------------|------|-----------------------|
| post_personnel_info | object array | 否    | 离岗检测差异参数，侦测岗位对应的人员信息。 |

post\_personnel\_info定义如下：

| 参数名  | 类型     | 是否必填 | 描述 |
|------|--------|------|----|
| name | string | 否    | 姓名 |

|              |        |   |      |
|--------------|--------|---|------|
| phone_number | string | 否 | 电话号码 |
|--------------|--------|---|------|

event\_detect——region\_event\_detect——event\_detect\_para——custom\_para定义如下：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 描述         |
|------------------|--------|------|------------|
| custom_algo_para | string | 否    | 自定义算法扩展参数。 |

line\_event\_detect定义如下：

| 参数名               | 类型           | 是否必填 | 描述                           |
|-------------------|--------------|------|------------------------------|
| enabled           | bool         | 是    | 是否开启本类算法。true:开启, false:不开启。 |
| event_detect_para | object array | 是    | 参数列表。                        |

line\_event\_detect——event\_detect\_para定义如下：

| 参数名             | 类型           | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | int          | 是    | 线标识，支持配置多条线。1~n。                                                                                                                                                                             |
| line_coordinate | object       | 是    | 线的坐标。                                                                                                                                                                                        |
| direction       | string       | 是    | 过线方向。<br>left_right, //从左到右。从警戒线起点到终点的方向顺时针旋转90度。<br>right_left, //从右到左。从警戒线起点到终点的方向逆时针旋转90度。<br>any_direction, //双向。<br>说明：对于过线统计场景，此配置方向对应进入，反方向对应离开，同时对两个方向进行统计。//过线统计不能配置为any_direction。 |
| block_region    | object array | 否    | 屏蔽区域列表，屏蔽掉某些干扰区域。                                                                                                                                                                            |
| detect_target   | object array | 是    | 侦测的目标及参数列表。                                                                                                                                                                                  |
| custom_para     | object       | 否    | 自定义算法参数                                                                                                                                                                                      |

line\_event\_detect——event\_detect\_para——line\_coordinate定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 描述         |
|-------------|--------|------|------------|
| start_point | object | 是    | 线的起点X,Y坐标。 |
| end_point   | object | 是    | 线的终点X,Y坐标。 |

start\_point, end\_point定义如下：

| 参数名 | 类型  | 是否必填 | 描述   |
|-----|-----|------|------|
| x   | int | 是    | X坐标。 |
| y   | int | 是    | Y坐标。 |

logic\_data定义如下：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述              |
|--------------|--------|------|-----------------|
| face         | object | 否    | 人脸比对/识别类逻辑参数配置。 |
| event_detect | object | 否    | 事件侦测类逻辑参数配置。    |

logic\_data——face定义如下：

| 参数名            | 类型           | 是否必填 | 描述                                                |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------------------|
| enabled        | bool         | 是    | 是否开启该条规则，一级规则基本参数                                 |
| role_repo      | string array | 否    | 布控作用的人像库列表，一级规则基本参数，如为非比对任务此字段无需填写，默认全库，否则按给定库比对。 |
| similarity     | int          | 是    | 比对阈值，一级规格基本参数                                     |
| global_actions | object       | 是    | 全局行为                                              |
| case           | rule array   | 是    | 具体规则-行为对，二级规则行为对                                  |

logic\_data——face——global\_actions定义如下：

| 参数名   | 类型     | 是否必填 | 描述   |
|-------|--------|------|------|
| alarm | object | 是    | 告警行为 |

logic\_data——face——global\_actions——alarm定义如下：

| 参数名    | 类型     | 是否必填 | 描述       |
|--------|--------|------|----------|
| upload | object | 是    | 是否上传汇聚平台 |

logic\_data——face——global\_actions——alarm——upload定义如下：

| 参数名       | 类型   | 是否必填 | 描述       |
|-----------|------|------|----------|
| is_upload | bool | 是    | 是否上传汇聚平台 |
| upload_id | int  | 是    | 汇聚平台id   |

logic\_data——face——rule定义如下：

| 参数名     | 类型     | 是否必填 | 描述                         |
|---------|--------|------|----------------------------|
| enabled | bool   | 是    | 是否开启该条规则                   |
| type    | string | 是    | 规则的类型，stranger\white\black |
| conds   | object | 是    | 布控规则，二级规则                  |
| actions | object | 是    | 布控行为，二级规则对应的行为             |

logic\_data——face——rule——conds定义如下：

| 参数名     | 类型     | 是否必填 | 描述               |
|---------|--------|------|------------------|
| in_repo | object | 否    | 黑白名单规则,在人像库中人员规则 |

logic\_data——face——rule——conds——in\_repo定义如下：

| 参数名       | 类型        | 是否必填 | 描述                                                |
|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------|
| role_repo | int array | 否    | 布控作用的人像库列表，一级规则基本参数，如为非比对任务此字段无需填写，默认全库，否则按给定库比对。 |

logic\_data——event\_detect定义如下

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述      |
|--------------|--------|------|---------|
| service_para | object | 否    | 业务参数配置。 |
| alarm        | object | 否    | 告警联动配置。 |

logic\_data——event\_detect——service\_para定义如下：

| 参数名             | 类型     | 是否必填 | 描述                               |
|-----------------|--------|------|----------------------------------|
| schedule        | object | 否    | 排程配置。适用于离岗检测等涉及排程的任务。            |
| data_statistics | object | 否    | 统计数据相关参数。适用于人数统计、流量统计等涉及数据统计类任务。 |

logic\_data——event\_detect——service\_para——schedule定义如下：

| 参数名           | 类型           | 是否必填 | 描述                     |
|---------------|--------------|------|------------------------|
| schedule_type | string       | 是    | 排程类型。<br>weekly //每周排程 |
| schedule_para | object array | 是    | 排程详情。                  |

logic\_data——event\_detect——service\_para——schedule——schedule\_para定义如下：

| 参数名                | 类型           | 是否必填 | 描述                                                                |
|--------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| schedule_day       | string       | 是    | 排程日标识。<br>排程类型为weekly的取值：<br>Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun。//周一至周日。 |
| schedule_time_slot | string array | 是    | 排程时间段集合。格式：起始时间(HH:MM)-结束时间(HH:MM)。如：08:00-12:00。//24小时制。         |

logic\_data——event\_detect——service\_para——data\_statistics定义如下：

| 参数名             | 类型     | 是否必填 | 描述                                                       |
|-----------------|--------|------|----------------------------------------------------------|
| cycle_type      | string | 是    | 统计周期类型。<br>always：表示一直累加。<br>daily：按天统计                  |
| data_reset_time | string | 否    | 统计数据清0时间点，cycle_type为daily时有效。HH:MM:NN, 如12:00:00，24小时制。 |

logic\_data——event\_detect——alarm定义如下：

| 参数名                | 类型     | 是否必填 | 描述        |
|--------------------|--------|------|-----------|
| upload             | object | 否    | 是否上传汇聚平台  |
| audio_alarm        | object | 否    | 联动声音告警。   |
| mail_alarm         | object | 否    | 联动发邮件告警。  |
| popup_screen_alarm | object | 否    | 联动弹出画面告警。 |
| alarm_out          | object | 否    | 联动告警输出。   |

logic\_data——event\_detect——alarm——upload定义如下：

| 参数名       | 类型   | 是否必填 | 描述       |
|-----------|------|------|----------|
| is_upload | bool | 是    | 是否上传汇聚平台 |
| upload_id | int  | 是    | 汇聚平台id   |

logic\_data——event\_detect——alarm——audio\_alarm定义如下：

| 参数名            | 类型   | 是否必填 | 描述          |
|----------------|------|------|-------------|
| is_audio_alarm | bool | 是    | 是否联动触发声音告警。 |

logic\_data——event\_detect——alarm——mail\_alarm定义如下：

| 参数名           | 类型   | 是否必填 | 描述          |
|---------------|------|------|-------------|
| is_mail_alarm | bool | 是    | 是否联动触发发送邮件。 |

logic\_data——event\_detect——alarm——popup\_screen定义如下：

| 参数名                   | 类型   | 是否必填 | 描述          |
|-----------------------|------|------|-------------|
| is_popup_screen_alarm | bool | 是    | 是否联动弹出报警画面。 |

logic\_data——event\_detect——alarm——alarm\_out定义如下：

| 参数名          | 类型   | 是否必填 | 描述        |
|--------------|------|------|-----------|
| is_alarm_out | bool | 是    | 是否联动告警输出。 |

|                |              |   |                  |
|----------------|--------------|---|------------------|
| alarm_out_port | string array | 是 | 需要联动的告警输出端口名称列表。 |
|----------------|--------------|---|------------------|

meta 定义如下:

| 参数名                | 类型     | 是否必填 | 描述                                              |
|--------------------|--------|------|-------------------------------------------------|
| mutex_relationship | object | 否    | 互斥关系。一个通道通常并不支持同时开启所有智能任务，在此提供当前任务与其它有效任务的互斥关系。 |

mutex\_relationship 定义如下:

| 参数名           | 类型           | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mutex_type    | string       | 是    | 互斥类型。<br>all_others_mutex, //与其它任务都互斥。<br>all_others_not_mutex, //与其它任务都不互斥。<br>only_parts_mutex, //只与其中部分互斥。<br>only_parts_not_mutex, //只允许部分共存。<br>all_mutex_relationship //提供全部互斥信息。 |
| mutex_details | object array | 否    | 互斥关系详情。mutex_type为only_parts_mutex、only_parts_not_mutex、all_mutex_relationship时有效。                                                                                                      |

mutex\_details 定义如下:

| 参数名                    | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mutex_disposition_type | string | 是    | 智能任务类型<br>face_detect ( 人脸检测 ) ,<br>face_verify_capture ( 抓拍识别 ) ,<br>face_verify_video ( 视频识别 ) ,<br>target_detect ( 目标检测 ) ,<br>target_verify ( 目标识别 ) ,<br>region_enter ( 进入区域 ) ,<br>region_exit ( 离开区域 ) ,<br>region_invade ( 区域入侵 ) ,<br>cross_border ( 越界侦测 ) ,<br>passline_count ( 过线统计 ) , |

|            |      |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |   | ebike_enter_elevator ( 电瓶车进电梯 ) ,<br>off_duty_detect ( 离岗检测 ) ,<br>fire_exit_occupied ( 消防通道占用 ) ,<br>safety_helmet ( 未戴安全帽检测 ) ,<br>wear_mask ( 未戴口罩检测事件 ) 。<br><br>custom_algoXXX (自定义算法)。 <i>//在此占位，实际名称由开放给客户的配置文件定义。</i> |
| mutex_flag | bool | 是 | 互斥标志位。true：互斥, false:不互斥。                                                                                                                                                                                                     |

## 4.7.2 更新智能任务

功能：更新智能任务

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi](#)/IntelliTask/update

方法：POST

请求参数：

| 参数名          | 类型           | 描述     |
|--------------|--------------|--------|
| dispositions | object array | 智能任务列表 |

单个智能任务格式：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disposition_id   | int    | 是    | 智能任务ID                                                                                                                                                                                                              |
| name             | string | 否    | 智能任务名字                                                                                                                                                                                                              |
| update_time      | int    | 否    | 更新时间戳                                                                                                                                                                                                               |
| disposition_type | string | 是    | 智能任务类型<br><br>face_detect ( 人脸检测 ) ,<br>face_verify_capture ( 抓拍识别 ) ,<br>face_verify_video ( 视频识别 ) ,<br>target_detect ( 目标检测 ) ,<br>target_verify ( 目标识别 ) ,<br>region_enter ( 进入区域 ) ,<br>region_exit ( 离开区域 ) , |

|             |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |   | region_invalidate ( 区域入侵 ) ,<br>cross_border ( 越界侦测 ) ,<br>passline_count ( 过线统计 ) ,<br>ebike_enter_elevator ( 电瓶车进电梯 ) ,<br>off_duty_detect ( 离岗检测 ) ,<br>fire_exit_occupied ( 消防通道占用 ) ,<br>safety_helmet ( 未戴安全帽检测 ) ,<br>wear_mask ( 未戴口罩检测事件 ) 。<br><br>custom_algoXXX, 自定义算法占位, 实际名称根据<br>开放给客户的配置文件决定, 支持扩展多个算法。 |
| worker_data | object | 是 | 智能任务工作参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| logic_data  | object | 是 | 智能任务逻辑数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| meta        | object | 否 | 业务自定义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

worker\_data、logic\_data格式定义请参考[智能任务列表查询](#)

meta 定义如下:

| 参数名          | 类型              | 是否必填 | 描述                                                   |
|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| mutex_handle | object<br>array | 否    | 互斥冲突时的处理方式。即当开启智能任务时, 若检测到与其它任务冲突的处理方式。默认表示冲突时新任务失败。 |

mutex\_handle的定义如下:

| 参数名                    | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mutex_disposition_type | string | 是    | 智能任务类型。<br><br>face_detect ( 人脸检测 ) ,<br>face_verify_capture ( 抓拍识别 ) ,<br>face_verify_video ( 视频识别 ) ,<br>target_detect ( 目标检测 ) ,<br>target_verify ( 目标识别 ) ,<br>region_enter ( 进入区域 ) ,<br>region_exit ( 离开区域 ) , |

|                 |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |        |   | region_invalidate ( 区域入侵 ) ,<br>cross_border ( 越界侦测 ) ,<br>passline_count ( 过线统计 ) ,<br>ebike_enter_elevator ( 电瓶车进电梯 ) ,<br>off_duty_detect ( 离岗检测 ) ,<br>fire_exit_occupied ( 消防通道占用 ) ,<br>safety_helmet ( 未戴安全帽检测 ) ,<br>wear_mask ( 未戴口罩检测事件 ) ,<br>custom_algoXXX(自定义算法占位)。实际名称根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。 |
| handle_strategy | string | 是 | 处理策略。<br>fail, //若与此任务冲突时，新任务失败。<br>force, //若与此任务冲突时，将旧的任务关闭，强制开启新任务。                                                                                                                                                                                                                                        |

返回参数：无

### 4.7.3 智能操作

功能：智能业务操作

地址：http://{\$IP}:{\$PORT}/edgeboxapi/IntelliTask/operation

方法：POST

请求参数：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 描述                                                 |
|------------------|--------|------|----------------------------------------------------|
| disposition_id   | int    | 是    | 智能任务ID                                             |
| disposition_type | string | 是    | 智能任务类型<br>passline_count ( 过线统计 )                  |
| operation_code   | string | 是    | 操作码。<br>clear_current_statistics //清除当前统计周期内的计数数据， |

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
|  |  |  | 主要场景：过线统计。 |
|  |  |  |            |

返回参数：

| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|-----|----|------|----|
| 无   |    |      |    |

## 4.8 系统规格和资源查询

### 4.8.1 系统规格查询

功能：查询系统规格

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/system/specification/get

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名       | 类型     | 描述     |
|-----------|--------|--------|
| channel   | object | 通道接入能力 |
| decode    | object | 解码能力   |
| ai_engine | object | AI引擎能力 |
| repo      | object | 人像库    |
| net       | object | 网络     |
| client    | object | 客户端访问  |
| user      | object | 用户     |

channel定义如下：

| 参数名           | 类型  | 描述                       |
|---------------|-----|--------------------------|
| video_channel | int | 视频通道接入总量，不包含图片通道，为0表示不支持 |

|                 |     |                          |
|-----------------|-----|--------------------------|
| capture_channel | int | 抓拍通道接入总量，不包含视频通道，为0表示不支持 |
|-----------------|-----|--------------------------|

decode定义如下：

| 参数名    | 类型  | 描述             |
|--------|-----|----------------|
| total  | int | 解码总能力，多少个1080P |
| engine | int | 解码引擎数量         |

ai\_engine格式定义如下：

| 参数名               | 类型          | 描述                       |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| total             | int         | 引擎总数                     |
| face_detect_count | int         | 画面中支持侦测的最大人脸数量           |
| recognition_cycle | int         | 比对数量的规格以多长时间为周期进行计算，单位为秒 |
| recognition_count | int         | 在一个周期内的最大比对数量            |
| detail            | object list | 引擎详细描述                   |

detail定义如下：

| 参数名              | 类型   | 描述                       |
|------------------|------|--------------------------|
| face_detect      | bool | 人脸侦测，ture表示支持，false表示不支持 |
| face_recognition | bool | 人脸比对，ture表示支持，false表示不支持 |

## 4.8.2 系统能力和能力参数集查询

功能：查询系统能力和能力参数集

地址：http://{ip}:{port}/[edgeboxapi](#)/system/feature\_set/get

方法：POST

请求参数：无

| 参数名           | 类型   | 是否必填 | 描述                             |
|---------------|------|------|--------------------------------|
| channel       | bool | 否    | 通道参数集，true表示需要，false表示不需要      |
| ai_algorithms | bool | 否    | AI算法能力和参数集，true表示需要，false表示不需要 |

|        |      |   |                              |
|--------|------|---|------------------------------|
| repo   | bool | 否 | 人像库图片参数集，true表示需要，false表示不需要 |
| system | bool | 否 | 系统参数集，true表示需要，false表示不需要    |

返回参数：

| 参数名           | 类型     | 是否必填 | 描述         |
|---------------|--------|------|------------|
| channel       | object | 否    | 通道参数集      |
| ai_algorithms | object | 否    | AI算法能力和参数集 |
| repo          | object | 否    | 人像库图片参数集   |
| system        | object | 否    | 系统参数集      |

channel参数集格式定义如下：

| 参数名         | 类型           | 描述                                       |
|-------------|--------------|------------------------------------------|
| stream_type | int array    | 支持的摄像机类型<br>通道类型<br>1: 视频流通道<br>2: 抓拍机通道 |
| protocol    | string array | 支持的摄像机协议集，rtsp、1400                      |
| verdor      | int array    | 厂商                                       |

ai\_algorithms参数集格式定义如下：

| 参数名        | 类型           | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| algorithms | string array | 是    | 支持的AI算法集。<br>face_detect, //人脸抓拍<br>face_verity, //人脸识别<br>target_detect, //目标检测(抓拍)<br>target_verify, //目标识别<br>region_enter, //进入区域事件<br>region_exit, //离开区域事件<br>region_invaade, //区域入侵事件<br>cross_border, //越界侦测事件 |

|                  |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |   | passline_count, //过线统计事件<br>ebike_enter_elevator, //电瓶车进电梯事件<br>off_duty_detect, //离岗检测事件<br>fire_exit_occupied, //消防通道占用事件<br>safety_helmet, //未戴安全帽检测事件<br>wear_mask, //未戴口罩检测事件<br>custom_algoXXX, 自定义算法占位，实际名称根据<br>开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。 |
| target_attribute | object array | 是 | 支持的目标属性集。                                                                                                                                                                                                                                      |
| capture_mode     | string array | 否 | 支持的抓拍模式参数集                                                                                                                                                                                                                                     |
| priority         | string array | 否 | 支持抓拍的优先模式参数集                                                                                                                                                                                                                                   |
| sensitivity      | int array    | 否 | 灵敏度参数集                                                                                                                                                                                                                                         |
| capture_number   | int array    | 否 | 总的抓拍张数                                                                                                                                                                                                                                         |
| capture_gap      | int array    | 否 | 抓拍间隔范围                                                                                                                                                                                                                                         |
| pd               | int array    | 否 | 瞳距参数集                                                                                                                                                                                                                                          |

target\_attribute参数集格式定义如下：

| 参数名         | 类型  | 是否必填 | 描述                                                                                                            |
|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | int | 是    | 目标类型。<br>1: 人脸<br>2: 人体<br>3: 机动车<br>4: 车牌<br>5: 非机动车<br>6: 电瓶车<br>7: 未戴安全帽的人<br>8: 未戴口罩的人<br>9: 火焰<br>10: 物品 |

|               |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute_set | string array | 是 | <p>支持的属性集，按实际能力返回。</p> <p>1. 人脸属性全集</p> <p>age , //年龄</p> <p>gender , //性别</p> <p>galsses , //眼镜</p> <p>mask , //口罩</p> <p>2.人体属性全集</p> <p>ped_age , //年龄</p> <p>ped_gender , //性别</p> <p>ped_galsses , //眼镜</p> <p>ped_mask: , // 口罩</p> <p>ped_hat , //帽子</p> <p>ped_backpack_type , //背包类型</p> <p>ped_trolley_case , // 拉杆箱</p> <p>ped_clothes_type , // 衣服类型</p> <p>ped_clothes_color , //衣服颜色</p> <p>3.车辆属性全集</p> <p>vehicle_brand , //车辆品牌</p> <p>vehicle_type , //车辆类型</p> <p>vehicle_color , //车辆颜色</p> <p>4.非机动车属性全集</p> <p>nonmotor_type , //非机动车类型。</p> <p>nonmotor_color , //非机动车颜色。</p> |
|---------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

system参数集格式定义如下：

| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|-----|----|------|----|
|-----|----|------|----|

|                      |              |   |             |
|----------------------|--------------|---|-------------|
| region               | int array    | 否 | 支持的地区集合     |
| language             | string array | 否 | 支持的语言集合     |
| ntp_time_server      | string array | 否 | 支持的时间服务器集合  |
| log_originate        | int array    | 否 | 日志来源参数集     |
| log_category         | string array | 否 | 日志类别参数集     |
| user_pwd_expire_time | int array    | 否 | 用户密码过期时间参数集 |
| user_pwd_strong      | int array    | 否 | 用户密码强度参数集   |

备注：关于部分固定参数集通过约定方式实现说明

目前日期格式、时间格式、IP分配方式、时区 四个固定的参数集协议接口未支持，按约定下发请求。

### 4.8.3 系统资源利用率查询

功能：查询系统资源使用率，如cpu，内存，磁盘等 地址：

http://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/system/resource\_used/get

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名       | 类型     | 描述                     |
|-----------|--------|------------------------|
| cpu       | object | cpu使用情况                |
| ram       | object | 内存使用情况，按总量，单位参考Windows |
| time      | object | 系统运行时间                 |
| disk      | object | 磁盘使用状态，按总量             |
| channel   | object | 通道接入情况                 |
| decode    | object | 解码能力情况                 |
| ai_engine | object | AI引擎能力情况               |
| repo      | object | 图像库的情况                 |

cpu定义如下：

| 参数名        | 类型     | 描述             |
|------------|--------|----------------|
| total      | int    | cpu总量          |
| idle       | int    | 使用cpu数量        |
| usage_rate | double | cpu使用率，取值0-100 |

ram定义如下：

| 参数名        | 类型     | 描述            |
|------------|--------|---------------|
| total      | int    | 内存总量          |
| free       | int    | 剩余内存数量        |
| usage_rate | double | 内存使用率，取值0-100 |

time定义如下：

| 参数名      | 类型  | 描述            |
|----------|-----|---------------|
| now      | int | 当前时间时间戳       |
| begin    | int | 系统开启时间戳       |
| duration | int | 安全运行时间单位<br>s |

disk定义如下：

| 参数名        | 类型     | 描述            |
|------------|--------|---------------|
| total      | int    | 内存总量          |
| used       | int    | 使用内存数量        |
| usage_rate | double | 内存使用率，取值0-100 |

channel格式定义如下：

| 参数名                | 类型  | 描述                       |
|--------------------|-----|--------------------------|
| video_channel      | int | 视频通道接入总量，不包含图片通道，为0表示不支持 |
| video_channel_used | int | 视频通道接入使用数量               |

|                      |     |                          |
|----------------------|-----|--------------------------|
| capture_channel      | int | 抓拍通道接入总量，不包含视频通道，为0表示不支持 |
| capture_channel_used | int | 抓拍通道接入使用数量               |

decode格式定义如下：

| 参数名           | 类型  | 描述                      |
|---------------|-----|-------------------------|
| decoding      | int | 解码总能力，多少个1080P，单位为1080P |
| decoding_used | int | 解码能力使用数量                |
| engine        | int | 引擎总数                    |
| engine_used   | int | 引擎使用数量                  |

ai\_engine格式定义如下：

| 参数名   | 类型  | 描述   |
|-------|-----|------|
| total | int | 内存总量 |
| used  | int | 使用数量 |

repo格式定义如下：

| 参数名        | 类型     | 描述          |
|------------|--------|-------------|
| total      | int    | 总量          |
| used       | int    | 使用数量        |
| usage_rate | double | 使用率，取值0-100 |

## 4.9 日志查询

### 4.9.1 日志查询

功能：查询系统的日志数据

地址：http://{ip}:{port}/edgeboxapi/log/search

方法：POST

URL参数：

| 参数名 | 类型 | 是否必 | 描述 |
|-----|----|-----|----|
|-----|----|-----|----|

|           |            | 填 |                                           |
|-----------|------------|---|-------------------------------------------|
| current   | int        | 是 | 当前查询记录的offset                             |
| pageSize  | int        | 是 | 一页显示的总条数，上限50，默认值10                       |
| end       | long       | 是 | 查询时间上限，如果无上限则传0，UTC绝对时间的秒数                |
| start     | long       | 是 | 查询时间下限，如果无下限则传0，UTC绝对时间的秒数                |
| isAscend  | bool       | 是 | 是否正序，按照记录创建时间排序                           |
| originate | list array | 是 | 来源，操作记录、告警事件、异常事件如果查询[全部]则传空值             |
| category  | list array | 是 | 类别，操作记录的类型，告警事件的类型，异常事件类型的列表，如果查询[全部]则传空值 |

originate：映射表

| 编号 | 对应内容 | 说明 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |

category: 映射表

| 编号 | 对应内容 | 说明 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |

返回参数：

| 参数名        | 类型           | 描述   |
|------------|--------------|------|
| list       | object array | 日志列表 |
| pagination | object       | 分页参数 |

list中单条日志格式：

| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|-----|----|------|----|
|-----|----|------|----|

|           |        |   |       |
|-----------|--------|---|-------|
| originate | int    | 是 | 来源    |
| category  | int    | 是 | 类别    |
| account   | string | 否 | 操作者   |
| ip        | string | 否 | 操作者ip |
| role      | int    | 否 | 操作者角色 |
| comment   | string | 是 | 操作内容  |
| created   | long   | 是 | 创建时间戳 |

pagination定义如下：

| 参数名      | 类型  | 描述  |
|----------|-----|-----|
| current  | int | 当前页 |
| pageSize | int | 页大小 |
| total    | int | 总行数 |

## 4.10 系统设置与维护

### 4.10.1 网络配置查询

功能：查询网络配置

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi](#)/system\_general/network/get

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 描述                             |
|------------------|--------|------|--------------------------------|
| eth0             | object | 是    | 网卡IP                           |
| eth1             | object | 是    | 网卡IP                           |
| default_route    | string | 是    | 默认路由                           |
| request_from_eth | string | 否    | 发起请求网口的名称，指修改网络配置的请求来自于哪个网口，可选 |

|                |     |   |                  |
|----------------|-----|---|------------------|
|                |     |   | eth0, eth1       |
| port           | int | 是 | HTTP端口号          |
| gat1400in_port | int | 是 | GAT 1400 IN的监听端口 |

eth的格式定义

| 参数名        | 类型     | 是否必填 | 描述               |
|------------|--------|------|------------------|
| ip_assign  | Int    | 是    | IP分配模式，0为手动，1为自动 |
| ip         | string | 是    | 网卡IP             |
| netmask    | string | 是    | 子网掩码             |
| gateway    | string | 否    | 网关IP             |
| status     | string | 否    | 网口状态，UP，DOWN     |
| mac_addr   | string | 否    | 网卡物理地址           |
| dns_assign | Int    | 是    | 分配模式，0为手动，1为自动   |
| first      | string | 否    | 首选DNS            |
| second     | string | 否    | 备选DNS            |

## 4.10.2 网络配置更新

功能：修改网络配置

地址：错误!超链接引用无效。

方法：POST

请求参数：

与[网络配置查询](#)返回参数一致

返回参数：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 描述                                       |
|------------------|--------|------|------------------------------------------|
| request_from_eth | string | 否    | 发起请求网口的名称，指修改网络配置的请求来自于哪个网口，可选eth0, eth1 |

### 4.10.3 密码安全查询

功能：查询密码安全参数

地址：错误!超链接引用无效。/cryptosecurity/get

方法：POST

请求参数：

无

返回参数：

| 参数名     | 类型  | 是否必填 | 描述                     |
|---------|-----|------|------------------------|
| level   | int | 是    | 密码等级，0开始，依次表示从高到低，默认为中 |
| expires | int | 是    | 过期时间单位为天，0表示永不过期，默认为0  |

### 4.10.4 密码安全更新

功能：更新密码安全参数

地址：错误!超链接引用无效。/cryptosecurity/update

方法：POST

请求参数：

与[密码安全查询](#)返回参数一致

返回参数：

无

### 4.10.5 黑白名单查询 \*（1.0.0版本不支持）

功能：查询系统黑白名单信息

地址：http://{ip}:{port}/[edgeboxapi/system\\_general/black\\_white/get](#)

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|-----|----|------|----|
|-----|----|------|----|

|         |              |   |         |
|---------|--------------|---|---------|
| enabled | bool         | 是 | 访问控制开关  |
| mode    | int          | 是 | 控制模式    |
| records | object array | 是 | 名单记录的集合 |

单个record格式定义如下：

| 参数名     | 类型     | 是否必填 | 说明                        |
|---------|--------|------|---------------------------|
| id      | int    | 是    | 记录的序号                     |
| enabled | bool   | 是    | 记录的开关                     |
| start   | string | 否    | 范围的开始IP/MAC，与value不能同时使用  |
| end     | string | 否    | 范围的结束IP/MAC，与value不能同时使用  |
| value   | string | 否    | IP/MAC的值，与start/end不能同时使用 |

#### 4.10.6 黑白名单更新 \*（1.0.0版本不支持）

功能：更新系统黑白名单信息

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi/system\\_general/black\\_white/update](#)

方法：POST

请求参数：

与[黑白名单查询](#)✓返回参数一致

返回参数：

#### 4.10.7 固件/文件上传请求

功能：固件或文件开始上传的请求

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi/file/upload](#)

方法：POST

传输协议：webSocket

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|-----|----|------|----|
|-----|----|------|----|

|         |        |   |                                            |
|---------|--------|---|--------------------------------------------|
| id      | int    | 是 | 消息ID号。取值范围0~4294967295，且每个消息ID在当前设备中具有唯一性。 |
| size    | int    | 是 | 文件大小，单位：字节。                                |
| file_id | string | 是 | 文件id，唯一的文件标识                               |
| param   | object | 否 | 文件参数                                       |
| meta    | object | 否 | 业务扩展，根据不同文件类型对应不同格式                        |

param格式定义如下

| 参数名        | 类型     | 是否必填 |        | 描述                 |
|------------|--------|------|--------|--------------------|
| sign       | string | 是    | String | 文件签名               |
| signMethod | string | 是    |        | 签名方法。取值：SHA256、Md5 |
| version    | string | 否    |        | 版本号                |

返回参数：

无

## 4.10.8 固件/文件下载请求

功能：固件或文件开始下载的请求

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/file/download

方法：POST

传输协议：webSocket

请求参数：

| 参数名     | 类型     | 是否必填 | 描述                                                     |
|---------|--------|------|--------------------------------------------------------|
| id      | string | 是    | 消息ID号。String类型的数字，取值范围0~4294967295，且每个消息ID在当前设备中具有唯一性。 |
| file_id | string | 是    | 文件id，唯一的文件标识                                           |
| param   | object | 否    | 文件参数                                                   |

param格式定义如下

| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|-----|----|------|----|
|-----|----|------|----|

|            |        |   |        |                           |       |
|------------|--------|---|--------|---------------------------|-------|
| sign       | string | 是 | String | 文件签名                      | 固件签名。 |
| signMethod | string | 是 |        | 签名方法。取值：<br>SHA256<br>Md5 |       |
| version    | string | 否 |        | 版本号                       |       |
| file_head  | string | 是 |        | 文件头信息，base64编码后的数据        |       |

返回参数：

无

#### 4.10.9 固件/文件传送进度推送

功能：固件或文件上传和下载过程中的进度信息推送

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/file/step

方法：POST

传输协议：webSocket

请求参数：

| 参数名    | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                      |
|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| id     | string | 是    | 消息ID号。 <b>String</b> 类型的数字，取值范围0~4294967295，且每个消息ID在当前设备中具有唯一性。                         |
| step   | int    | 是    | 传送进度信息。<br>取值范围：<br>[1, 100] 之间的数字：表示升级进度百分比。<br>-1：表示升级失败。<br>-2：表示下载失败。<br>-3：表示校验失败。 |
| desc   | string | 否    | 当前步骤的描述信息。如果发生异常，此字段可承载错误信息。                                                            |
| module | string | 否    | 错误所属的模块                                                                                 |

返回参数：

### 4.10.10 系统重启

功能：设备重启

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi/system/reboot](#)

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

### 4.10.11 恢复出厂设置

功能：恢复设备配置至出厂状态

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi/device/restore](#)

方法：POST

请求参数：

| 参数名                | 类型     | 是否必填 | 描述                                               |
|--------------------|--------|------|--------------------------------------------------|
| net                | bool   | 否    | 网络相关配置参数，true恢复，false不恢复                         |
| user               | bool   | 否    | 用户相关配置参数，true恢复，false不恢复                         |
| log                | bool   | 否    | 日志数据，true恢复，false不恢复，默认为false                    |
| cameras            | bool   | 否    | 摄像机列表，true恢复，false不恢复                            |
| ai_event           | bool   | 否    | 智能事件，true恢复，false不恢复，依赖摄像机列表                     |
| other              | bool   | 否    | 其他相关配置参数，true恢复，false不恢复                         |
| face_lib           | bool   | 否    | 人脸库，true恢复，false不恢复                              |
| app_data_partition | bool   | 否    | flash上存储抓拍和比对数据的分区，true恢复，false不恢复               |
| password           | String | 是    | 超级管理员密码，当前密码，对它的MD5值使用登录时返回的encrypt_key明文加密后的密文。 |
| encrypy_type       | string | 是    | 加密类型                                             |

备注：恢复出厂设置需要独立鉴权

返回参数：

无

## 4.10.12 系统配置备份

复用[固件/文件下载请求✓](#)，[固件/文件推送进度推送✓](#) 文件推送的协议

## 4.10.13 系统配置还原

复用[固件/文件上传请求✓](#)，[固件/文件推送进度推送✓](#) 文件推送的协议

## 4.10.14 系统自动维护设置

功能：更新系统自动维护参数信息

地址：http://{\$ip}:{\$port}/[edgeboxapi/system/auto\\_maintain/update](#)

方法：POST

请求参数：

| 参数名     | 类型   | 是否必填 | 描述                    |
|---------|------|------|-----------------------|
| enabled | bool | 是    | 开关，true表示启用，false表示禁用 |
| cycle   | int  | 否    | 维护周期，单位为天             |
| time    | int  | 否    | 时间戳，单位为分钟             |

返回参数：

无

## 4.10.15 系统自动维护查询

功能：查询系统通用配置

地址：http://{\$ip}:{\$port}/[edgeboxapi/system/auto\\_maintain/get](#)

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名     | 类型   | 是否必填 | 描述                    |
|---------|------|------|-----------------------|
| enabled | bool | 是    | 开关，true表示启用，false表示禁用 |
| cycle   | int  | 是    | 维护周期，单位为天             |

|                          |        |   |                 |
|--------------------------|--------|---|-----------------|
| time                     | int    | 是 | 24小时内的分钟数，单位为分钟 |
| next_maintain_local_date | string | 是 | 下次维护日期，设备本地的日期  |

#### 4.10.16 系统基本信息查询

功能：查询系统设备信息

地址：错误!超链接引用无效。

方法：POST

请求参数：

| 参数名            | 类型   | 是否必填 | 描述         |
|----------------|------|------|------------|
| get_local_time | bool | 否    | 获取设备本地当前时间 |

返回参数：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 描述            |
|------------------|--------|------|---------------|
| region           | int    | 否    | 地区            |
| language         | string | 否    | 语言            |
| time_zone        | int    | 否    | 时区            |
| date_format      | string | 否    | 日期格式          |
| time_format      | string | 否    | 时间格式          |
| sync_time_mode   | int    | 否    | 1为手动同步，2为自动同步 |
| sync_time_server | String | 否    | 同步时间服务器       |
| timestamp        | long   | 否    | 时间戳，当前时间，单位为秒 |
| guide            | bool   | 否    | 是否启用开机向导      |

#### 4.10.17 系统基本信息更新

功能：查询系统设备信息

地址：错误!超链接引用无效。update

方法：POST

请求参数：

| 参数名    | 类型  | 是否必填 | 描述 |
|--------|-----|------|----|
| region | int | 否    | 地区 |

|                  |        |   |               |
|------------------|--------|---|---------------|
| language         | string | 否 | 语言            |
| time_zone        | int    | 否 | 时区            |
| date_format      | string | 否 | 日期格式          |
| time_format      | string | 否 | 时间格式          |
| sync_time_mode   | int    | 否 | 1为手动同步，2为自动同步 |
| sync_time_server | String | 否 | 同步时间服务器       |
| timestamp        | long   | 否 | 时间戳，设定时间，单位为秒 |
| guide            | bool   | 否 | 是否启用开机向导      |

返回参数：

无

#### 4.10.18 关于本机查询

功能：查询系统版本信息

地址：[http://\\$ip:\\$port/edgeboxapi/system/about/get](http://$ip:$port/edgeboxapi/system/about/get)

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名            | 类型           | 是否必填 | 描述       |
|----------------|--------------|------|----------|
| device_specs   | object array | 否    | 设备规格特性   |
| software_specs | object array | 否    | 软件规格特性   |
| safe_centre    | object array | 否    | 系统安全中心信息 |

单个设备规格/软件规格信息格式定义如下：

| 参数名       | 类型     | 是否必填 | 描述   |
|-----------|--------|------|------|
| id        | int    | 是    | 记录id |
| name      | string | 否    | 规格名称 |
| attribute | string | 否    | 规格属性 |

设备规格名称的映射表

| 类别 | ID | 名称   | 对应内容 | 说明 |
|----|----|------|------|----|
| 设备 | 1  | name | 设备名称 |    |

|  |    |               |                  |            |
|--|----|---------------|------------------|------------|
|  | 10 | id            | 设备ID, 有效范围1-9999 |            |
|  | 20 | product_mode  | 产品型号             |            |
|  | 30 | product_id    | 产品标识             | 预留字段, 暂不支持 |
|  | 40 | hardware_code | 硬件平台编码           |            |
|  | 50 | disk          | 磁盘               |            |
|  | 60 | memory        | 内存大小             |            |
|  | 70 | ai            | AI引擎总数           |            |

版本规格名称的映射表

| 类别   | ID  | 名称                  | 对应内容     | 说明           |
|------|-----|---------------------|----------|--------------|
| 版本规格 | 200 | kernal_version      | 内核版本号    |              |
|      | 210 | uboot_version       | uboot版本号 |              |
|      | 220 | firmware_version    | 固件版本号    |              |
|      | 230 | firmware_build_date | 固件安装日期   |              |
|      | 240 | api_version         | API版本号   |              |
|      | 250 | ai_version          | AI算法库版本号 |              |
|      | 260 | version_detail      | 版本详情     | ID.修订ID.软件编码 |
|      | 270 | hardware_version    | 硬件版本号    |              |
|      | 280 | MCU_version         | 单片机版本号   |              |

安全中心信息

| 类别     | ID  | 名称             | 对应内容 | 说明                                  |
|--------|-----|----------------|------|-------------------------------------|
| 安全中心信息 | 200 | licenses_state | 授权状态 | 文件授权—已授权/文件授权—未授权/固件授权—已授权/固件授权—未授权 |

### 4.10.19 关于本机更新

功能：查询系统版本信息

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi/system/about/update](http://edgeboxapi/system/about/update)

方法：POST

请求参数：

与[关于本机查询](#)✓返回参数一致

返回参数：

无

## 4.10.20 系统授权配置查询

功能：查询系统授权配置

地址：错误!超链接引用无效。authorize/get

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 描述    |
|-------------|--------|------|-------|
| server_addr | string | 否    | 服务器地址 |
| port        | Int    | 否    | 服务器端口 |
| username    | String | 否    | 用户名   |

## 4.10.21 系统授权配置设置

功能：查询系统通用配置

地址：错误!超链接引用无效。authorize/update

方法：POST

请求参数：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述                                  |
|--------------|--------|------|-------------------------------------|
| server_addr  | string | 否    | 服务器地址                               |
| port         | int    | 否    | 服务器端口                               |
| username     | string | 否    | 用户名                                 |
| password     | string | 否    | 密码，对它的值使用登录时返回的encrypt_key明文加密后的密文。 |
| encrypy_type | string |      | 加密类型                                |

返回参数：

无

## 4.11 上传中心管理

上传中心类型有以下几种

| 上传中心类型        | type 取值(int) |
|---------------|--------------|
| 通用上传          | 1            |
| GAT1400 OUT上传 | 2            |

### 4.11.1 上传地址创建

功能：创建上传中心，目前仅支持一个

地址：http://\${ip}:\${port}/edgeboxapi/upload\_center/create

方法：POST

请求参数：

| 参数名                | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                        |
|--------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type               | int    | 是    | 上传中心类型                                                                                                                    |
| name               | string | 是    | 上传中心名称                                                                                                                    |
| address            | string | 是    | 上传中心URL地址                                                                                                                 |
| user_name          | string | 否    | 用户名，若没有可不填或填空                                                                                                             |
| password           | string | 否    | 密码，若没有可不填或填空                                                                                                              |
| uploadType         | string | 是    | 上传中心类型为2(1400OUT)时有效。取值：<br>image：上传图像<br>video：视频<br>file：文件<br>face：人脸<br>ped：人体<br>vehicle：车辆<br>nonmotor_vehicle：非机动车 |
| heartbeat_interval | Int    | 否    | 心跳发送间隔，单位秒。默认值：10。上传中心类型为2(1400OUT)时有效                                                                                    |
| device_id          | string | 是    | EdgeBox的设备ID，上传中心类型为2(1400OUT)时有效。                                                                                        |
| authentication     | Int    | 是    | 1400 OUT的鉴权方式，上传中心类型为2(1400OUT)时有效。<br>1：无需认证<br>2：基本认证                                                                   |

3：摘要认证

返回参数：

无

返回：

### 4.11.2 “通用”类型上传中心数据格式

当前选中上传中心类型为“通用”时，盒子会以POST方法 向地址为

http://{IP}:{PORT}/edgeboxapi/upload\_center/data的地址 推送json 数据：

| 字段名        | 类型           | 是否必填 | 说明                  |
|------------|--------------|------|---------------------|
| box_id     | string       | 是    | 设备ID，作为盒子唯一标识       |
| box_name   | string       | 是    | 可能为 空字符串            |
| timestamp  | int          | 是    | UTC时间戳，单位为秒         |
| task_id    | string       | 否    | 任务ID(盒子中的唯一ID)，保留字段 |
| capture    | object       | 否    | 抓拍数据                |
| verify     | object       | 否    | 比对数据                |
| event_list | string array | 否    | 事件结果, 空表示无信息        |
| extra      | object       | 否    | 扩展信息                |

**注意：**抓拍和告警数据都是使用上面格式，如果有alarm\_list是告警数据；否则是抓拍数据。

抓拍和告警数据是独立上传的，也就是如果设置抓拍和告警上传，路人一定会上传抓拍数据，如果有告警数据再上传一份告警数据。同一个盒子通过snapshot\_info -> face\_id关联抓拍和告警数据！

capture的格式定义如下：

| 字段名         | 类型     | 是否必填 | 说明                                                                                    |
|-------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| target_id   | string | 是    | 抓拍记录ID                                                                                |
| target_type | int    | 是    | 目标类型。<br>1：人脸<br>2：人体/人形<br>3：机动车<br>4：车牌<br>5：非机动车<br>6：电瓶车<br>7：未戴安全帽的人<br>8：未戴口罩的人 |

|                |                 |   |                                         |
|----------------|-----------------|---|-----------------------------------------|
|                |                 |   | 9:火焰<br>10: 物品                          |
| channel        | object          | 是 | 产生抓拍的通道信息                               |
| target_image   | object          | 是 | 目标抠图                                    |
| scene_image    | object          | 否 | 场景图                                     |
| quality_score  | number(float64) | 否 | 图片质量评分，保留字段                             |
| attributes     | array(object)   | 否 | 目标结构化信息，以object-array的形式展开, 详情见《结构化信息表》 |
| target_feature | object          | 否 | 目标特征，保留字段。                              |
| target_rect    | object          | 否 | 目标矩形框。                                  |

capture-->channel的格式定义如下：

| 字段名          | 类型     | 是否必填 | 说明          |
|--------------|--------|------|-------------|
| id           | string | 是    | 通道ID，单台盒子唯一 |
| channel_name | string | 是    | 通道名称        |
| channel_type | int    | 是    | 视频通道，抓拍通道   |

capture-->target\_image/scene\_image/；verify-->repository\_image的格式定义如下：

| 字段名     | 类型     | 是否必填 | 说明               |
|---------|--------|------|------------------|
| type    | string | 是    | 图片类型             |
| content | string | 是    | base64编码后的人脸图片数据 |

capture-->attributes的格式定义如下：

| 字段名        | 类型     | 是否必填 | 说明                      |
|------------|--------|------|-------------------------|
| key        | string | 是    | 字段名，属性名称                |
| value      | string | 是    | 字段值，属性值。                |
| confidence | int    | 否    | 置信度，实际小数位的数值乘以100，使用前转换 |

capture--> target\_rect的格式定义如下：

| 字段名 | 类型  | 是否必填 | 说明     |
|-----|-----|------|--------|
| x   | int | 是    | 左上角x坐标 |
| y   | int | 是    | 左上角y坐标 |

|        |     |   |      |
|--------|-----|---|------|
| width  | int | 是 | 区域宽度 |
| height | int | 是 | 区域高度 |

verify的格式定义如下:

| 字段名         | 类型     | 是否必填 | 说明                                                      |
|-------------|--------|------|---------------------------------------------------------|
| result      | string | 是    | 比对结果, success: 成功, fail: 失败, unqualified不合格 (无法提取特征的图片) |
| verify_info | object | 否    | 比对信息                                                    |

verify-->verify\_info的格式定义如下:

| 字段名              | 类型     | 是否必填 | 说明                        |
|------------------|--------|------|---------------------------|
| person_id        | string | 是    | 被比中人员唯一ID                 |
| repository_id    | string | 是    | 被比中的人像库ID                 |
| similarity       | int    | 是    | 相似度, 实际小数位的数值乘以100, 使用前转换 |
| name             | string | 是    | 被比中人员姓名                   |
| identity         | string | 否    | 证件号                       |
| repository_image | object | 否    | 样本图                       |
| meta             | object | 否    | 业务自定义                     |

## 结构化信息表

下表为可能出现在 "attributes" (人员结构化信息) 中的字段及其取值和含义。若结构化信息中不包含以下所列字段, 则表示本次抓拍未能识别出对应的结构化信息。

| 字段名称     | 字段含义  | 取值                                                                                                                                                          | 取值含义                                                                                                                            |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| age      | 年龄    | <ul style="list-style-type: none"> <li>kid</li> <li>kid_youth</li> <li>youth</li> <li>youth_adult</li> <li>adult</li> <li>adult_old</li> <li>old</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>儿童</li> <li>青少年</li> <li>青年</li> <li>中青年</li> <li>中年</li> <li>中老年</li> <li>老年</li> </ul> |
| glasses  | 是否戴眼镜 | <ul style="list-style-type: none"> <li>yes</li> <li>no</li> </ul>                                                                                           |                                                                                                                                 |
| sunglass | 是否戴墨镜 | <ul style="list-style-type: none"> <li>yes</li> <li>no</li> </ul>                                                                                           |                                                                                                                                 |
| hat      | 是否戴帽子 | <ul style="list-style-type: none"> <li>yes</li> <li>no</li> </ul>                                                                                           |                                                                                                                                 |

|        |    |                                                                        |  |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------|--|
| gender | 性别 | <ul style="list-style-type: none"> <li>female</li> <li>male</li> </ul> |  |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------|--|

其它目标属性取值参考：4.13.4抓拍记录单张查询 各属性取值字符串。

extra定义如下：

| 字段名               | 类型     | 是否必填 | 说明           |
|-------------------|--------|------|--------------|
| event_detect_info | object | 否    | 事件侦测信息，如区域入侵 |
|                   |        |      |              |

event\_detect\_info定义如下：

| 字段名          | 类型     | 是否必填 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| event_type   | string | 是    | 事件类型。<br>target_detect, //目标检测(抓拍)<br>target_verify, //目标识别<br>region_enter, //进入区域事件<br>region_exit, //离开区域事件<br>region_invalidate, //区域入侵事件<br>cross_border, //越界侦测事件<br>passline_count, //过线统计事件<br>ebike_enter_elevator, //电瓶车进电梯事件<br>off_duty_detect, //离岗检测事件<br>fire_exit_occupied, //消防通道占用事件<br>safety_helmet, //未戴安全帽检测事件<br>wear_mask, //未戴口罩检测事件<br><a href="#">custom_algoXXX, 自定义算法占位，实际名称根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。</a> |
| event_status | string | 否    | 事件状态。<br>event_trigger, //事件发生<br>event_recover, //事件恢复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| event_rule   | object | 否    | 事件对应的具体规则信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

event\_rule定义如下：

| 字段名                 | 类型           | 是否必填 | 说明                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_event_detect | object array | 否    | region_enter进入区域、region_exit离开区域、region_invalidate区域入侵、ebike_enter_elevator电瓶车进电梯、off_duty_detect离岗检测、fire_exit_occupied消防通道占用、safety_helmet未戴安全帽的人等区域类事件算法参数 |

|                   |              |   |                                                   |
|-------------------|--------------|---|---------------------------------------------------|
| line_event_detect | object array | 否 | 过线类事件算法参数。包括越界侦测 cross_border、过线统计passline_count。 |
|-------------------|--------------|---|---------------------------------------------------|

region\_event\_detect定义如下:

| 参数名               | 类型     | 是否必填 | 描述                    |
|-------------------|--------|------|-----------------------|
| id                | number | 否    | 区域标识, 支持配置多个侦测区域。1~n。 |
| region_coordinate | object | 否    | 侦测区域的坐标。              |
| variant_para      | object | 否    | 区域类不同业务的差异参数。         |
|                   |        |      |                       |

region\_coordinate定义如下:

| 参数名   | 类型           | 是否必填 | 描述                         |
|-------|--------------|------|----------------------------|
| point | object array | 否    | 区域多边形的顶点坐标X,Y列表,多个顶点决定一个区域 |

Point、start\_point、stop\_point定义如下:

| 参数名 | 类型     | 是否必填 | 描述   |
|-----|--------|------|------|
| x   | number | 是    | X坐标。 |
| y   | number | 是    | Y坐标。 |

line\_event\_detect定义如下:

| 参数名             | 类型     | 是否必填 | 描述                                                               |
|-----------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
| id              | number | 是    | 线标识, 支持配置多条线。1~n。                                                |
| line_coordinate | object | 是    | 线的坐标。                                                            |
| direction       | string | 是    | 过线方向。 left_right, //从左到右 right_left, //从右到左 any_direction, //双向。 |

line\_coordinate的定义如下:

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 描述         |
|-------------|--------|------|------------|
| start_point | object | 是    | 线的起点X,Y坐标。 |
| end_point   | object | 是    | 线的终点X,Y坐标。 |

### 4.11.3 上传地址查询

功能：查询上传地址

地址：错误!超链接引用无效。/get

方法：POST

请求参数：

无

返回参数：

| 参数名           | 类型          | 是否必填 | 描述   |
|---------------|-------------|------|------|
| upload_center | object list | 是    | 上传中心 |

upload\_center格式的定义如下

| 参数名            | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                |
|----------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|
| id             | int    | 是    | 上传地址ID                                                            |
| type           | int    | 是    | 上传中心类型                                                            |
| name           | string | 是    | 上传中心名称                                                            |
| address        | string | 是    | 上传中心URL地址                                                         |
| user_name      | string | 否    | 用户名，若没有可不填或填空                                                     |
| password       | string | 否    | 密码，若没有可不填或填空                                                      |
| status         | string | 否    | 状态，success表示成功，fail表示失败                                           |
| device_id      | string | 是    | EdgeBox的设备ID，上传中心类型为2(1400OUT)时有效。                                |
| authentication | Int    | 是    | 1400 OUT的鉴权方式，上传中心类型为2(1400OUT)时有效。<br>1：无需认证<br>2：基本认证<br>3：摘要认证 |
| enabled        | bool   | 是    | 上传中心是否激活。创建时默认激活，支持动态激活/去激活。默认值“是”。                               |

#### 4.11.4 修改上传地址

功能：编辑上传地址信息

地址：错误!超链接引用无效。update

方法：POST

请求参数：

与[上传地址查询](#)✓的返回参数一致

返回参数：无

#### 4.11.5 删除上传地址

功能：删除上传地址

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi/upload\\_center/delete](#)

方法：POST

请求参数：

| 参数名 | 类型  | 是否必填 | 描述     |
|-----|-----|------|--------|
| id  | int | 是    | 上传地址ID |

返回参数：无

#### 4.11.6 上传数据配置查询

功能：查询网络配置

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi/upload\\_center/data\\_upload/get](#)

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名     | 类型     | 是否必填 | 描述   |
|---------|--------|------|------|
| capture | object | 是    | 抓拍数据 |
| verify  | object | 是    | 比对数据 |

capture的格式定义

| 参数名          | 类型   | 是否必填 | 描述                     |
|--------------|------|------|------------------------|
| capture_data | bool | 是    | 抓拍图与信息，true上传，false不上传 |

|             |      |   |                     |
|-------------|------|---|---------------------|
| scene_image | bool | 是 | 场景图，true上传，false不上传 |
|-------------|------|---|---------------------|

verify的格式定义

| 参数名                      | 类型   | 是否必填 | 描述                              |
|--------------------------|------|------|---------------------------------|
| capture_data             | bool | 是    | 抓拍数据，包括抓拍图和抓拍信息，true上传，false不上传 |
| scene_image              | bool | 是    | 场景图，true上传，false不上传             |
| verify_data              | bool | 是    | 比对数据，包括比对图和比对信息，true上传，false不上传 |
| unqualified_capture_data | bool | 是    | 不合格抓拍数据，true上传，false不上传         |

## 4.11.7 上传数据配置更新

功能：修改网络配置

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/upload\_center/data\_upload/update

方法：POST

请求参数：

与[上传数据配置查询](#)✓返回参数一致

返回参数：

无

## 4.12 库与人员管理

### 4.12.1 查询库列表

功能：查询当前系统中所有库

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/repositories/get

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名          | 类型           | 是否必填 | 说明  |
|--------------|--------------|------|-----|
| repositories | object array | 是    | 库列表 |

单个人像库格式：

| 参数名              | 类型     | 是否必填 | 说明                         |
|------------------|--------|------|----------------------------|
| repository_id    | int    | 是    | 库ID                        |
| name             | string | 是    | 库名                         |
| create_time      | long   | 是    | 创建时间                       |
| update_time      | long   | 是    | 更新时间                       |
| number           | int    | 是    | 包含数量                       |
| meta             | object | 是    | 创建时业务自定义数据                 |
| expire_time      | int    | 否    | 有效期天数，若不带该字段或该字段为空表示无过期时间  |
| expire_timestamp | long   | 否    | 过期时间，若不带该字段或该字段为空表示无过期时间   |
| repo_capacity    | long   | 否    | 库容量                        |
| type             | int    | 是    | 库类型，1：人像库                  |
| delete_flag      | bool   | 是    | 删除标记，true表示可删除，false表示不可删除 |
| update_id        | string | 是    | 人像库修改ID，每次人像库变更时会更新此ID     |

## 4.12.2 创建库

功能：新建人像库

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/repositories/create

方法：POST

请求参数：

| 参数名           | 类型     | 是否必填 | 说明                 |
|---------------|--------|------|--------------------|
| name          | string | 是    | 库名，库名不能重复          |
| meta          | object | 否    | 业务自定义              |
| type          | int    | 是    | 库类型，1为人员库，默认为人员库   |
| expire_time   | int    | 否    | 剩余天数，0为已失效，默认无过期时间 |
| repo_capacity | int    | 否    | 库容量                |

返回参数：

| 参数名           | 类型  | 是否必填 | 描述  |
|---------------|-----|------|-----|
| repository_id | int | 是    | 库ID |

### 4.12.3 删除库

功能：删除人像库

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi](#)/repositories/delete

方法：POST

| 参数名           | 类型  | 是否必填 | 描述  |
|---------------|-----|------|-----|
| repository_id | int | 是    | 库ID |

返回参数：无

备注：此接口只能删除空的人像库

### 4.12.4 更新库

功能：更新库

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi](#)/repositories/update

方法：POST

请求参数：

| 参数名           | 类型     | 是否必填 | 说明                 |
|---------------|--------|------|--------------------|
| repository_id | int    | 是    | 库ID                |
| name          | string | 是    | 库名，库名不能重复          |
| meta          | object | 否    | 业务自定义              |
| expire_time   | int    | 否    | 剩余天数，0为已失效，默认无过期时间 |

返回参数：无

### 4.12.5 人像录入

功能：向库中添加一个人

地址：http://\$ip:\$port/[edgeboxapi](#)/face\_images/add

方法：POST

请求参数：

| 参数名                | 类型     | 是否必填 | 描述                      |
|--------------------|--------|------|-------------------------|
| repository_id      | int    | 是    | 人像库ID                   |
| face_image_content | string | 是    | 照片内容，经过base64编码。支持jpg格式 |
| name               | string | 是    | 姓名                      |
| certificate_id     | string | 否    | 证件号码                    |
| face_id            | string | 是    | 人像ID，全局唯一，              |
| gender             | int    | 是    | 性别：1：男；2：女；-1：未知        |
| meta               | object | 否    | 创建时业务自定义数据，与创建时传入的数据相同  |
| remarks            | string | 否    | 备注信息                    |

返回参数：

| 参数名             | 类型     | 是否必填 | 描述   |
|-----------------|--------|------|------|
| face_id         | string | 是    | 人像ID |
| face_image_path | string | 是    | 人像位置 |

## 4.12.6 人像删除

功能：删除人像库中一个或多个人员

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/face\_images/delete

方法：POST

请求参数：

| 参数名      | 类型           | 是否必填 | 描述   |
|----------|--------------|------|------|
| face_ids | string array | 是    | 人像ID |

返回参数：无

## 4.12.7 删除库中的所有人像

功能：删除人像库中一个或多个人员

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/face\_images/clear

方法：POST

请求参数：

| 参数名           | 类型  | 是否必填 | 描述  |
|---------------|-----|------|-----|
| repository_id | int | 是    | 库ID |

返回参数：无

## 4.12.8 人像与信息批量查询

功能：一次查询多个人像信息

地址：错误!超链接引用无效。by\_id/list

方法：POST

请求参数：

| 参数名            | 类型           | 是否必填 | 描述                                    |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------|
| face_ids       | string array | 是    | 人脸ID，多个人像id时用逗号分隔，最大支持同时200个id        |
| face_info_type | int          | 否    | 返回参数中人像信息的类型，无此字段和0表示全部，1表示仅update_id |

返回参数：

| 参数名        | 类型           | 是否必填 | 描述        |
|------------|--------------|------|-----------|
| face_infos | object array | 否    | 人员/人像信息列表 |

单个人像数据格式：

| 参数名             | 类型     | 是否必填 | 描述               |
|-----------------|--------|------|------------------|
| repository_id   | int    | 是    | 像库ID             |
| face_id         | string | 是    | 人像ID             |
| face_image_path | string | 是    | 人像图片位置           |
| timestamp       | int    | 是    | 创建时间戳，单位为UTC时间的秒 |
| name            | string | 是    | 姓名               |
| certificate_id  | string | 否    | 证件号码             |
| gender          | int    | 是    | 性别，0：女；1：男；-1：未知 |
| meta            | object | 否    | 创建时业务自定义数据       |

|                      |        |   |                        |
|----------------------|--------|---|------------------------|
| face_info_update_id  | string | 是 | 人像信息修改ID，每次变更产生新的ID并更新 |
| face_image_update_id | string | 是 | 人像图ID，每次变更产生新的ID并更新    |

#### 4.12.9 人像更新

功能：更新人像库中人像信息

地址：http://{ip}:{port}/[edgeboxapi](#)/face\_images/update

方法：POST

请求参数：

| 参数名                | 类型     | 是否必填 | 描述                      |
|--------------------|--------|------|-------------------------|
| face_id            | int    | 是    | 人像ID                    |
| repository_id      | int    | 否    | 人像库ID                   |
| face_image_content | string | 否    | 照片内容，经过base64编码。支持jpg格式 |
| name               | string | 否    | 姓名                      |
| certificate_id     | string | 否    | 证件号码                    |
| gender             | int    | 否    | 性别：1：男；2：女；-1：未知        |
| meta               | object | 否    | 创建时业务自定义数据，与创建时传入的数据相同  |
| remarks            | string | 否    | 备注信息                    |

返回参数：无

#### 4.12.10 分库查询人像

功能：查询人像库中人像

地址：[http://\\$ip:\\$port/edgeboxapi/face\\_images/by\\_keyword/list](http://$ip:$port/edgeboxapi/face_images/by_keyword/list)

方法：POST

请求参数：

| 参数名           | 类型     | 是否必填 | 描述                 |
|---------------|--------|------|--------------------|
| repository_id | int    | 否    | 人像库id，空查全部库，否则查单个库 |
| offset        | int    | 否    | 起始数字，单库查询有效        |
| size          | int    | 是    | 查询条数               |
| keyword       | string | 否    | 搜索关键字              |
| order_by_id   | int    | 否    | 排序，1：asc，2：desc    |

返回参数：

| 参数名 | 类型 | 描述 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

|            |              |      |
|------------|--------------|------|
| data       | object array | 人像列表 |
| pagination | object       | 分页参数 |

单张人像数据格式：

| 参数名             | 类型     | 是否必填 | 描述               |
|-----------------|--------|------|------------------|
| repository_id   | int    | 是    | 人像库ID            |
| face_id         | string | 是    | 人像ID             |
| face_image_path | string | 是    | 人像图片地址           |
| timestamp       | int    | 是    | 创建时间戳，单位为UTC时间的秒 |
| name            | string | 是    | 姓名               |
| certificate_id  | string | 否    | 证件号码             |
| gender          | int    | 是    | 性别，0：女，1：男；-1：未知 |
| meta            | object | 否    | 创建时业务自定义数据       |

Pagination定义如下：

| 参数名    | 类型  | 是否必填 | 描述  |
|--------|-----|------|-----|
| offset | int | 是    | 起始值 |
| size   | int | 是    | 页大小 |
| total  | int | 是    | 总行数 |

#### 4.12.11 批量导入人像信息

功能：通过上传zip压缩包来创建人像库，系统同时只能有一个批量导图任务

请求参数：

复用[固件/文件上传请求](#)协议，其中请求参数中的meta格式定义如下：

| 参数名           | 类型  | 是否必填 | 描述    |
|---------------|-----|------|-------|
| repository_id | int | 是    | 人像库id |

|           |        |   |       |
|-----------|--------|---|-------|
| file_name | string | 是 | 上传文件名 |
|-----------|--------|---|-------|

请求参数：请求内容为zip文件

压缩包规范：

- 压缩包是zip格式
- 压缩包小于500M
- 压缩包中单张图片格式：姓名\_性别\_证件号。必须严格按照这种格式命名，否则将图片名当成人像的姓名，其他按默认值录入（证件号唯一，性别男）。
- 图片格式支持jpg

备注：通过websocket导入zip文件之前，要先走一个http的协议告诉设备zip文件所属的人像库组。

## 4.12.12 全库或部分导出

功能：导出整个库或库中的部分

地址：http://{ip}:{port}/edgeboxapi/repositories/export

传输协议：WebSocket

方法：POST

请求参数：

| 参数名           | 类型           | 是否必填 | 说明                   |
|---------------|--------------|------|----------------------|
| repository_id | int          | 是    | 库ID                  |
| face_ids      | string array | 否    | 需要导出的人脸ID列表，用英文逗号隔开。 |

返回参数：无，正常直接返回zip文件，错误返回遵循通用格式

## 4.12.13 查询当前是否有批量导图任务

功能：查询当前批量导图任务ID

地址：http://{ip}:{port}/edgeboxapi/face\_images/upload\_task

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名  | 类型     | 说明          | 备注               |
|------|--------|-------------|------------------|
| data | string | 当前正在运行的任务ID | 如果没有上传任务，则返回"-1" |

#### 4.12.14 查询批量导图的记录

功能：查询所有批量上传记录

地址：http://{\$ip}:{\$port}/[edgeboxapi](#)/face\_images/upload\_res

请求方法：POST

请求参数：

无

返回参数：

| 参数名  | 类型           | 是否必填 | 说明       |
|------|--------------|------|----------|
| list | object array | 否    | 上传信息数据列表 |

单条上传信息格式：

| 参数名            | 类型     | 是否必填 | 说明                                  |
|----------------|--------|------|-------------------------------------|
| upload_id      | string | 是    | 上传任务uuid                            |
| file_name      | string | 是    | 上传文件名                               |
| status         | int    | 是    | 该上传任务状态<br>0: 完成 1: 处理中 2: 失败（解压失败） |
| total_file_num | int    | 是    | 总文件数                                |
| file_size      | long   | 是    | 文件大小，单位为字节                          |
| process_num    | double | 是    | 当前上传进度                              |
| excuted_num    | int    | 是    | 已执行文件数                              |
| success_num    | int    | 是    | 已成功文件数                              |
| upload_time    | int    | 是    | 上传时间戳，单位为UTC时间的秒                    |
| repository_id  | int    | 否    | 库id                                 |
| repo_name      | string | 是    | 库名称                                 |

### 4.12.15 查询单个批量导图结果详情

功能：查询指定批量导图任务的结果详情

地址：http://\${ip}:\${port}/vbox/v1/face\_images/upload\_detail

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型     | 是否必填 | 描述     |
|-----------|--------|------|--------|
| upload_id | string | 是    | 上传任务id |

返回参数：

| 参数名  | 类型           | 说明   |
|------|--------------|------|
| list | object array | 失败记录 |

单条失败记录格式：

| 参数名              | 类型     | 说明        | 备注                                                                       |
|------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| id               | int    | 序号        |                                                                          |
| upload_id        | string | 上传任务的uuid |                                                                          |
| failed_file_name | string | 文件名       |                                                                          |
| failed_reason    | int    | 错误原因码     | 1: 解压失败<br>2: 文件类型错误<br>3: 抽特征失败<br>4: 单个文件大小超出限制<br>5: 超出库容量<br>6: 信息重复 |

备注：返回参数列表最多限制最多100条

## 4.13 图片服务

### 4.13.1 图片流订阅

功能：根据请阅参数返回图片流

地址：http://\${IP}:\${PORT}/edgeboxapi/real\_image/subscribe

方法：POST

传输协议：webSocket

请求参数：

| 参数名          | 类型           | 是否必填 | 描述                                    |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------|
| face_detect  | objet        | 否    | 人脸侦测图片流订阅参数                           |
| face_verify  | objet        | 否    | 人脸比对图片流订阅参数                           |
| event_detect | object array | 否    | 事件侦测类图片流订阅参数。包括进入区域、离开区域、区域入侵、越界侦测等等。 |

face\_detect 定义如下：

| 参数名   | 类型   | 是否必填 | 描述      |
|-------|------|------|---------|
| info  | bool | 是    | 人脸抓拍信息  |
| face  | bool | 否    | 人脸抓拍图   |
| scene | bool | 否    | 人脸抓拍场景图 |

face\_verify 定义如下：

| 参数名   | 类型   | 是否必填 | 描述      |
|-------|------|------|---------|
| info  | bool | 否    | 人脸比对信息  |
| face  | bool | 否    | 人脸抓拍图   |
| scene | bool | 否    | 人脸抓拍场景图 |
| repo  | bool | 否    | 人像库图    |

event\_detect 定义如下：

| 参数名        | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| event_type | string | 是    | 事件类型。<br>target_detect, //目标检测(抓拍)<br>target_verify, //目标识别<br>region_enter, //进入区域事件<br>region_exit, //离开区域事件<br>region_invade, //区域入侵事件<br>cross_border, //越界侦测事件<br>passline_count, //过线统计事件 |

|            |      |   |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |   | ebike_enter_elevator, //电瓶车进电梯事件<br>off_duty_detect, //离岗检测事件<br>fire_exit_occupied, //消防通道占用事件<br>safety_helmet, //未戴安全帽检测事件<br>wear_mask, //未戴口罩检测事件<br>custom_algoXXX, 自定义算法占位，实际名称<br>根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多<br>个算法。 |
| info       | bool | 否 | 事件信息。                                                                                                                                                                                                                  |
| event_rule | bool | 否 | 目标矩形框及事件触碰的规则信息。                                                                                                                                                                                                       |
| detect_pic | bool | 否 | 事件抓拍小图。                                                                                                                                                                                                                |
| scene_pic  | bool | 否 | 事件抓拍场景图。                                                                                                                                                                                                               |

返回参数：无

## 4.13.2 查询订阅

功能：返回订阅结果

地址：错误!超链接引用无效。

传输协议：webSocket

方法：POST

请求参数：

无

返回参数：

与图片流订阅 请求参数相同

## 4.13.3 取消图片流订阅

功能：根据参数取消图片流的订阅

地址：http://\${IP}:\${PORT}/edgeboxapi/real\_image/unsubscribe

方法：POST

传输协议：webSocket

请求参数：

| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|-----|----|------|----|
|-----|----|------|----|

|              |              |   |                                     |
|--------------|--------------|---|-------------------------------------|
| face_detect  | bool         | 否 | 人脸侦测图片流订阅标识                         |
| face_verify  | bool         | 否 | 人脸比对图片流订阅标识                         |
| event_detect | object array | 否 | 事件侦测类图片流订阅标识。包括进入区域、离开区域、区域入侵、越界侦测。 |

event\_detect定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| event_type  | string | 是    | 事件类型。<br>target_detect, //目标检测(抓拍)<br>target_verify, //目标识别<br>region_enter, //进入区域事件<br>region_exit, //离开区域事件<br>region_invade, //区域入侵事件<br>cross_border, //越界侦测事件<br>passline_count, //过线统计事件<br>ebike_enter_elevator, //电瓶车进电梯事件<br>off_duty_detect, //离岗检测事件<br>fire_exit_occupied, //消防通道占用事件<br>safety_helmet, //未戴安全帽检测事件<br>wear_mask, //未戴口罩检测事件<br>custom_algoXXX, 自定义算法占位，实际名称根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。 |
| unsubscribe | bool   | 是    | 是否取消订阅。ture:取消, false:不取消。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

返回参数：无

#### 4.13.4 抓拍记录单张查询

功能：单张抓拍详情查询

地址：http://{ip}:{port}/[edgeboxapi](#)/image/detail/by\_key/get

方法：POST

请求参数：

| 参数名        | 类型     | 是否必填 | 描述     |
|------------|--------|------|--------|
| timestamp  | int    | 是    | 查询的时间戳 |
| channel_id | string | 是    | 通道id   |
| face_id    | int    | 是    | 人脸ID   |

返回参数：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 描述                  |
|-------------|--------|------|---------------------|
| face_id     | int    | 是    | 人脸ID                |
| face_image  | String | 是    | 人脸抓拍图，照片内容，Base64编码 |
| scene_image | string | 是    | 场景图，照片内容，Base64编码   |
| timestamp   | int    | 是    | 抓拍时间戳               |
| channel_id  | int    | 是    | 通道id, 路人图有效         |
| meta        | object | 是    | 创建时业务自定义数据          |

meta定义如下：

| 参数名           | 类型     | 是否必填 | 描述     |
|---------------|--------|------|--------|
| age           | int    | 否    | 年龄     |
| gender        | int    | 否    | 性别     |
| glasses       | int    | 否    | 是否戴眼镜  |
| mask          | int    | 否    | 是否戴口罩  |
| sunglass      | int    | 否    | 是否戴墨镜  |
| quality_score | double |      | 图片质量分数 |
| temperature   | double |      | 测温温度   |

meta中相关结构化信息说明

age

| 取值  | 中文 | int类型表示 |
|-----|----|---------|
| kid | 小孩 | 0       |

|             |     |    |
|-------------|-----|----|
| kid_youth   | 青少年 | 1  |
| youth       | 青年  | 2  |
| youth_adult | 中青年 | 3  |
| adult       | 中年  | 4  |
| adult_old   | 中老年 | 5  |
| old         | 老年  | 6  |
| unknown     | 未知  | -1 |

#### glasses

| 取值      | 中文   | int类型表示 |
|---------|------|---------|
| yes     | 戴眼镜  | 1       |
| no      | 不戴眼镜 | 0       |
| unknown | 未知   | -1      |

#### sunglass

| 取值      | 中文   | int类型表示 |
|---------|------|---------|
| yes     | 戴墨镜  | 1       |
| no      | 不戴墨镜 | 0       |
| unknown | 未知   | -1      |

#### mask

| 取值      | 中文   | int类型表示 |
|---------|------|---------|
| yes     | 戴口罩  | 1       |
| no      | 不戴口罩 | 0       |
| unknown | 未知   | -1      |

#### gender取值

| 取值      | 说明 | int类型表示 |
|---------|----|---------|
| male    | 男  | 1       |
| female  | 女  | 0       |
| unknown | 未知 | -1      |

ped\_age取值:

| 取值          | 中文  | int类型表示 |
|-------------|-----|---------|
| kid         | 小孩  | 0       |
| kid_youth   | 青少年 | 1       |
| youth       | 青年  | 2       |
| youth_adult | 中青年 | 3       |
| adult       | 中年  | 4       |
| adult_old   | 中老年 | 5       |
| old         | 老年  | 6       |
| unknown     | 未知  | -1      |

ped\_gender取值:

| 取值      | 说明 | int类型表示 |
|---------|----|---------|
| male    | 男  | 1       |
| female  | 女  | 0       |
| unknown | 未知 | -1      |

ped\_galsses取值:

| 取值      | 中文   | int类型表示 |
|---------|------|---------|
| yes     | 戴眼镜  | 1       |
| no      | 不戴眼镜 | 0       |
| unknown | 未知   | -1      |

ped\_mask取值:

| 取值      | 中文   | int类型表示 |
|---------|------|---------|
| yes     | 戴口罩  | 1       |
| no      | 不戴口罩 | 0       |
| unknown | 未知   | -1      |

ped\_hat取值

| 取值      | 说明   | int类型表示 |
|---------|------|---------|
| yes     | 戴帽子  | 1       |
| no      | 不戴帽子 | 0       |
| unknown | 未知   | -1      |

ped\_backpack\_type取值

| 取值          | 说明   | int类型表示 |
|-------------|------|---------|
| no          | 没有背包 | 0       |
| backpack    | 背包   | 1       |
| shoulderbag | 单肩包  | 2       |
| unknown     | 未知   | -1      |

ped\_trolley\_case取值

| 取值      | 说明    | int类型表示 |
|---------|-------|---------|
| unknown | 未知    | 0       |
| yes     | 提拉杆箱  | 1       |
| no      | 未提拉杆箱 | 2       |

ped\_clothes\_type取值

| 取值      | 说明   | int类型表示 |
|---------|------|---------|
| unknown | 未知   | 0       |
| yes     | 穿裙子  | 1       |
| no      | 不穿裙子 | 2       |

ped\_clothes\_color、vehicle\_color、nonmotor\_color取值

| 取值      | 说明   | int类型表示 |
|---------|------|---------|
| unknown | 未知   | 0       |
| others  | 其它颜色 | 1       |
| red     | 红色   | 2       |
| orange  | 橙色   | 3       |
| yellow  | 黄色   | 4       |

|        |    |    |
|--------|----|----|
| green  | 绿色 | 5  |
| cyan   | 青色 | 6  |
| blue   | 蓝色 | 7  |
| purple | 紫色 | 8  |
| black  | 黑色 | 9  |
| white  | 白色 | 10 |
| gray   | 灰色 | 11 |
| pink   | 粉色 | 12 |
| brown  | 棕色 | 13 |
| golden | 金色 | 14 |
| silver | 银色 | 15 |

vehicle\_type取值

| 取值           | 说明  | int类型表示 |
|--------------|-----|---------|
| unknown      | 未知  | 0       |
| others       | 其它  | 1       |
| car          | 轿车  | 2       |
| suv          | SUV | 3       |
| mpv          | MPV | 4       |
| sports_car   | 跑车  | 5       |
| van          | 面包车 | 6       |
| big_bus      | 大巴车 | 7       |
| school_bus   | 校车  | 8       |
| bus          | 公交车 | 9       |
| taxi         | 出租车 | 10      |
| light_bus    | 轻客车 | 11      |
| pickup_truck | 皮卡  | 12      |
| truck        | 货车  | 13      |
| special_car  | 专用车 | 14      |
| fire_engine  | 消防车 | 15      |
| ambulance    | 救护车 | 16      |
| police_car   | 警车  | 17      |
| dump_truck   | 泥头车 | 18      |

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| water_car | 洒水车 | 19 |
|-----------|-----|----|

## vehicle\_brand取值

| 取值          | 说明      | int类型表示 |
|-------------|---------|---------|
| unknown     | 未知      | 0       |
| aeolus      | 东风风神    | 1       |
| aiways      | 爱驰汽车    | 2       |
| acura       | 广汽讴歌    | 3       |
| alfaromeo   | 阿尔法·罗密欧 | 4       |
| astonmartin | 阿斯顿·马丁  | 5       |
| audi        | 奥迪      | 6       |
| baic        | 北汽      | 7       |
| bestune     | 奔腾汽车    | 8       |
| bisu        | 比速汽车    | 9       |
| bmw         | 宝马      | 10      |
| brabus      | 巴博斯     | 11      |
| byd         | 比亚迪     | 12      |
| baojun      | 宝骏      | 13      |
| beijing     | 北京      | 14      |
| bentley     | 宾利      | 15      |
| benz        | 奔驰      | 16      |
| borgward    | 宝沃      | 17      |
| bugatti     | 布加迪     | 18      |
| buick       | 别克      | 19      |
| changan     | 长安      | 20      |
| cowin       | 凯翼      | 21      |
| cadillac    | 凯迪拉克    | 22      |
| chery       | 奇瑞      | 23      |
| chevrolet   | 雪佛兰     | 24      |
| chrysler    | 克莱斯勒    | 25      |
| citroen     | 雪铁龙     | 26      |
| denza       | 腾势      | 27      |
| dfm         | 东风      | 28      |
| dfsk        | 东风小康    | 29      |
| ds          | 谛艾仕     | 30      |

|           |      |    |
|-----------|------|----|
| dacia     | 达西亚  | 31 |
| dodge     | 道奇   | 32 |
| everus    | 理念   | 33 |
| exeed     | 星途   | 34 |
| faw       | 中国一汽 | 35 |
| fiat      | 菲亚特  | 36 |
| foton     | 福田   | 37 |
| fengon    | 东风风光 | 38 |
| fengxing  | 东风风行 | 39 |
| ferrari   | 法拉利  | 40 |
| foday     | 福迪   | 41 |
| ford      | 福特   | 42 |
| gmc       | 吉姆西  | 43 |
| geely     | 吉利汽车 | 44 |
| genesis   | 捷尼赛思 | 45 |
| geometry  | 几何汽车 | 46 |
| greatwall | 长城   | 47 |
| hanteng   | 汉腾   | 48 |
| hawtai    | 华泰   | 49 |
| huasong   | 华颂   | 50 |
| haima     | 海马   | 51 |
| haval     | 长城哈弗 | 52 |
| honda     | 本田   | 53 |
| hongqi    | 红旗   | 54 |
| hyundai   | 现代   | 55 |
| infiniti  | 英菲尼迪 | 56 |
| isuzu     | 五十铃  | 57 |
| jac       | 江淮汽车 | 58 |
| jinbei    | 金杯汽车 | 59 |
| jaguar    | 捷豹   | 60 |
| jeep      | 吉普   | 61 |
| jetour    | 捷途   | 62 |
| jetta     | 捷达   | 63 |
| karry     | 开瑞汽车 | 64 |

|             |        |    |
|-------------|--------|----|
| keyton      | 福汽启腾   | 65 |
| kia         | 起亚     | 66 |
| knowbeans   | 爱豆汽车   | 67 |
| lancia      | 蓝旗亚    | 68 |
| lifan       | 力帆     | 69 |
| lite        | LITE   | 70 |
| lamborghini | 兰博基尼   | 71 |
| landrover   | 路虎     | 72 |
| landwind    | 陆风汽车   | 73 |
| leopaard    | 猎豹     | 74 |
| lexus       | 雷克萨斯   | 75 |
| lincoln     | 林肯汽车   | 76 |
| lingpao     | 零跑汽车   | 77 |
| link        | 领克     | 78 |
| lotus       | 路特斯    | 79 |
| luxgen      | 纳智捷汽车  | 80 |
| maxus       | 上海大通汽车 | 81 |
| mg          | 名爵     | 82 |
| mini        | 宝马MINI | 83 |
| maserati    | 玛莎拉蒂   | 84 |
| mazda       | 马自达    | 85 |
| mclaren     | 迈凯伦汽车  | 86 |
| mitsubishi  | 三菱汽车   | 87 |
| neta        | 哪吒汽车   | 88 |
| nio         | 蔚来     | 89 |
| newbaojun   | 新宝骏    | 90 |
| nissan      | 日产     | 91 |
| ora         | 欧拉汽车   | 92 |
| oley        | 欧朗汽车   | 93 |
| opel        | 欧宝汽车   | 94 |
| pagani      | 帕加尼    | 95 |
| peugeot     | 标致     | 96 |
| porsche     | 保时捷    | 97 |
| qoros       | 观致汽车   | 98 |

|            |          |     |
|------------|----------|-----|
| roewe      | 荣威       | 99  |
| renault    | 雷诺       | 100 |
| riich      | 瑞麒       | 101 |
| rollsroyce | 劳斯莱斯     | 102 |
| sgmw       | 上汽通用五菱汽车 | 103 |
| skoda      | 斯柯达      | 104 |
| suzuki     | 铃木       | 105 |
| swn        | 斯威汽车     | 106 |
| seat       | 西亚特      | 107 |
| smart      | SMART    | 108 |
| soueast    | 东南汽车     | 109 |
| ssangyong  | 双龙汽车     | 110 |
| subaru     | 斯巴鲁      | 111 |
| toyota     | 丰田       | 112 |
| traum      | 君马汽车     | 113 |
| tesla      | 特斯拉      | 114 |
| trumpchi   | 传祺       | 115 |
| venucia    | 东风启辰汽车   | 116 |
| volkswagen | 大众       | 117 |
| volvo      | 沃尔沃      | 118 |
| weichai    | 潍柴汽车     | 119 |
| wey        | 魏派       | 120 |
| wm         | 威马汽车     | 121 |
| xiaopeng   | 小鹏       | 122 |
| yemaauto   | 野马汽车     | 123 |
| yusheng    | 驭胜       | 124 |
| yundu      | 云度       | 125 |
| zhongxing  | 中兴汽车     | 126 |
| zhonghua   | 中华       | 127 |
| zotye      | 众泰汽车     | 128 |

nonmotor\_type取值

| 取值      | 说明 | int类型表示 |
|---------|----|---------|
| unknown | 未知 | 0       |

|            |     |   |
|------------|-----|---|
| bike       | 自行车 | 1 |
| ebike      | 电瓶车 | 2 |
| motor      | 摩托车 | 3 |
| tricycle   | 三轮车 | 4 |
| wheelchair | 轮椅  | 5 |
| buggy      | 婴儿车 | 6 |
| others     | 其它  | 7 |

### 4.13.5 抓拍记录批量查询

功能：查询路人抓拍记录列表

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/image/list

方法：POST

请求参数：

| 参数名              | 类型           | 是否必填 | 描述                                      |
|------------------|--------------|------|-----------------------------------------|
| offset           | int          | 是    | 读取起始量，从头设置为0                            |
| size             | int          | 是    | 读取数量                                    |
| event_rule       | bool         | 否    | 搜索结果中是否携带抓拍目标的矩形框坐标及规则信息。//针对事件规则类抓拍记录。 |
| channel_ids      | string       | 否    | 摄像头列表，用逗号隔开                             |
| start_time       | int          | 是    | 起始时间                                    |
| end_time         | int          | 是    | 终止时间                                    |
| target_attribute | object array | 否    | 目标和属性。                                  |
| by_event         | object       | 否    | 事件类型。                                   |
| by_name          | object       | 否    | 名称。比对底图的人员信息名称。                         |

by\_event定义如下：

| 参数名         | 类型           | 是否必填 | 描述         |
|-------------|--------------|------|------------|
| event_array | string array | 是    | 事件类型列表，数组。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>face_detect, //所有人脸抓拍结果</p> <p>face_verify, //所有人脸比对结果</p> <p>face_white , //人脸白名单</p> <p>face_black , //人脸黑名单</p> <p>face_stranger, //人脸陌生人</p> <p>target_detect, //目标检测(抓拍)</p> <p>target_verify, //目标识别</p> <p>region_enter, //进入区域事件</p> <p>region_exit, //离开区域事件</p> <p>region_invalidate, //区域入侵事件</p> <p>cross_border, //越界侦测事件</p> <p>passline_count, //过线统计事件</p> <p>ebike_enter_elevator, //电瓶车进电梯事件</p> <p>off_duty_detect, //离岗检测事件</p> <p>fire_exit_occupied, //消防通道占用事件</p> <p>safety_helmet, //未戴安全帽检测事件</p> <p>wear_mask, //未戴口罩检测事件</p> <p>custom_algoXXX, 自定义算法事件占位，实际名称根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

target\_attribute定义如下：

| 参数名         | 类型  | 是否必填 | 描述                                                                                                                         |
|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_type | int | 是    | <p>目标类型。</p> <p>1: 人脸</p> <p>2：人体</p> <p>3：机动车</p> <p>4：车牌</p> <p>5：非机动车</p> <p>6：电瓶车</p> <p>7：未戴安全帽的人</p> <p>8：未戴口罩的人</p> |

|           |        |   |                   |
|-----------|--------|---|-------------------|
|           |        |   | 9 : 火焰<br>10 : 物品 |
| attribute | object | 是 | 目标对应的属性取值。        |

attribute定义如下：

| 参数名              | 类型           | 是否必填 | 描述         |
|------------------|--------------|------|------------|
| common_attribute | object array | 否    | 一般枚举类属性值集合 |
|                  |              |      |            |

common\_attribute定义如下：

| 参数名  | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name | string | 是    | 属性名称。<br>1. 人脸属性全集<br>age , //年龄<br>gender , //性别<br>galsses , //眼镜<br>mask , //口罩<br><br>2.人体属性全集<br>ped_age , //年龄<br>ped_gender , //性别<br>ped_galsses , //眼镜<br>ped_mask: , // 口罩<br>ped_hat , //帽子<br>ped_backpack_type , //背包类型<br>ped_trolley_case , // 拉杆箱<br>ped_clothes_type , // 衣服类型<br>ped_clothes_color , //衣服颜色 |

|       |           |   |                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |   | <p>3.车辆属性全集</p> <p>vehicle_brand , //车辆品牌</p> <p>vehicle_type , //车辆类型</p> <p>vehicle_color , //车辆颜色</p> <p>4.非机动车属性全集</p> <p>nonmotor_type , //非机动车类型。</p> <p>nonmotor_color , //非机动车颜色。</p> |
| value | Int array | 是 | 属性取值集。参考：4.13.4抓拍记录单张查询。                                                                                                                                                                      |

返回参数：

| 参数名        | 类型           | 描述   |
|------------|--------------|------|
| data       | object array | 数据列表 |
| pagination | object       | 分页参数 |

单张抓拍目标定义如下：

| 参数名         | 类型  | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                  |
|-------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_id   | int | 是    | 目标ID。                                                                                                                                               |
| target_type | int | 是    | <p>目标类型。</p> <p>1: 人脸</p> <p>2：人体</p> <p>3：机动车</p> <p>4：车牌</p> <p>5：非机动车</p> <p>6：电瓶车</p> <p>7：未戴安全帽的人</p> <p>8：未戴口罩的人</p> <p>9：火焰</p> <p>10：物品</p> |

|                   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attribute         | object | 否 | 目标属性信息，即结构化信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| timestamp         | int    | 是 | 时间戳，单位为秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| channel_id        | string | 是 | 通道ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| meta              | object | 否 | 创建时业务自定义数据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| target_image_path | string | 是 | 目标图的位置信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| scene_image_path  | string | 是 | 场景图的位置信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| compare_info      | object | 否 | 比对信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| repo_image_path   | string | 否 | 人像库图片的位置信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| target_rect       | object | 否 | 目标矩形框。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| event_type        | string | 是 | 事件类型。<br>target_detect, //目标检测(抓拍)<br>target_verify, //目标识别<br>region_enter, //进入区域事件<br>region_exit, //离开区域事件<br>region_invalidate, //区域入侵事件<br>cross_border, //越界侦测事件<br>passline_count, //过线统计事件<br>ebike_enter_elevator, //电瓶车进电梯事件<br>off_duty_detect, //离岗检测事件<br>fire_exit_occupied, //消防通道占用事件<br>safety_helmet, //未戴安全帽检测事件<br>wear_mask, //未戴口罩检测事件<br>custom_algoXXX, 自定义算法事件占位，实际名称根据开放给客户的配置文件决定，支持扩展多个算法。 |
| event_info        | object | 否 | 事件信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

meta定义如下：

同[抓拍详情查询](#)✓的meta对应一致

attribute定义如下：

| 参数名              | 类型              | 是否必填 | 描述         |
|------------------|-----------------|------|------------|
| common_attribute | object<br>array | 否    | 一般枚举类属性值集合 |
|                  |                 |      |            |

common\_attribute定义如下：

| 参数名   | 类型     | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | string | 是    | <p>属性名称。</p> <p>1. 人脸属性全集</p> <p>age, //年龄</p> <p>gender, //性别</p> <p>galsses, //眼镜</p> <p>mask, //口罩</p> <p>2. 人体属性全集</p> <p>ped_age, //年龄</p> <p>ped_gender, //性别</p> <p>ped_galsses, //眼镜</p> <p>ped_mask: , // 口罩</p> <p>ped_hat, //帽子</p> <p>ped_backpack_type, //背包类型</p> <p>ped_trolley_case, // 拉杆箱</p> <p>ped_clothes_type, // 衣服类型</p> <p>ped_clothes_color, //衣服颜色</p> <p>3. 车辆属性全集</p> <p>vehicle_brand, //车辆品牌</p> <p>vehicle_type, //车辆类型</p> <p>vehicle_color, //车辆颜色</p> <p>4. 非机动车属性全集</p> <p>nonmotor_type, //非机动车类型。</p> <p>nonmotor_color, //非机动车颜色。</p> |
| value | int    | 是    | 属性取值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

target\_rect定义如下：

| 参数名    | 类型  | 是否必填 | 描述     |
|--------|-----|------|--------|
| x      | int | 是    | 左上角x坐标 |
| y      | int | 是    | 左上角y坐标 |
| width  | int | 是    | 区域宽度   |
| height | int | 是    | 区域高度   |

event\_info定义如下：

| 参数名          | 类型     | 是否必填 | 描述                                                      |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------|
| event_status | string | 是    | 事件状态。<br>event_trigger, //事件发生<br>event_recover, //事件恢复 |
| event_rule   | object | 否    | 事件对应的具体规则信息。                                            |

event\_rule定义如下：

| 参数名                 | 类型           | 是否必填 | 描述                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_event_detect | object array | 否    | region_enter进入区域、region_exit离开区域、region_invalidate区域入侵、ebike_enter_elevator电瓶车进电梯、off_duty_detect离岗检测、fire_exit_occupied消防通道占用、safety_helmet未戴安全帽的人等区域类事件算法参数。 |
| line_event_detect   | object array | 否    | 过线类事件算法参数。包括越界侦测cross_border、过线统计passline_count。                                                                                                               |

region\_event\_detect定义如下：

| 参数名               | 类型     | 是否必填 | 描述                   |
|-------------------|--------|------|----------------------|
| id                | number | 否    | 区域标识，支持配置多个侦测区域。1~n。 |
| region_coordinate | object | 否    | 侦测区域的坐标。             |
| variant_para      | object | 否    | 区域类不同业务的差异参数。        |

region\_coordinate定义如下：

| 参数名   | 类型           | 是否必填 | 描述                         |
|-------|--------------|------|----------------------------|
| point | object array | 否    | 区域多边形的顶点坐标X,Y列表,多个顶点决定一个区域 |

Point定义如下：

| 参数名 | 类型     | 是否必填 | 描述   |
|-----|--------|------|------|
| x   | number | 是    | X坐标。 |
| y   | number | 是    | Y坐标。 |

line\_event\_detect定义如下：

| 参数名             | 类型     | 是否必填 | 描述                                                               |
|-----------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
| id              | number | 是    | 线标识，支持配置多条线。1~n。                                                 |
| line_coordinate | object | 是    | 线的坐标。                                                            |
| direction       | string | 是    | 过线方向。 left_right, //从左到右 right_left, //从右到左 any_direction, //双向。 |

line\_coordinate的定义如下：

| 参数名         | 类型     | 是否必填 | 描述         |
|-------------|--------|------|------------|
| start_point | object | 是    | 线的起点X,Y坐标。 |
| end_point   | object | 是    | 线的终点X,Y坐标。 |

## 4.13.6 抓拍图片统计查询

功能：抓拍图片统计查询

地址：http://\${IP}:\${PORT}/edgeboxapi/real\_image/capture\_statistics/get

方法：POST

请求参数：

返回参数：

| 参数名             | 类型          | 是否必填 | 描述            |
|-----------------|-------------|------|---------------|
| today           | int         | 是    | 今日人脸抓拍总数      |
| recent_24hour   | int         | 是    | 近24小时人脸抓拍总数   |
| recent_7d_total | int         | 是    | 近7日人脸抓拍总数     |
| recent_7d       | object list | 是    | 近7日人脸抓拍按天统计数量 |

recent\_7d格式定义如下：

| 参数名   | 类型     | 描述      |
|-------|--------|---------|
| date  | string | 日期      |
| total | int    | 日期抓拍图总数 |

### 4.13.7 实时图片比对

功能：实时图片比对

地址：http://\${IP}:\${PORT}/edgeboxapi/real\_image/verify

方法：POST

请求参数：

| 参数名           | 类型        | 是否必填 | 描述                  |
|---------------|-----------|------|---------------------|
| face_id       | string    | 是    | 人脸ID                |
| face_image    | String    | 是    | 人脸抓拍图，照片内容，Base64编码 |
| type          | string    | 是    | 图片类型                |
| repository_id | int array | 否    | 比对库ID的数组，空表示全库比对    |
| similarity    | int       | 是    | 比对阈值，百分制            |
| meta          | object    | 否    | 业务自定义               |

返回参数：

| 字段名       | 类型     | 是否必填 | 说明            |
|-----------|--------|------|---------------|
| box_id    | string | 是    | 设备ID，作为盒子唯一标识 |
| box_name  | string | 是    | 盒子设备的名称       |
| timestamp | int    | 是    | UTC时间戳，单位为秒   |
| face_id   | string | 是    | 抓拍记录ID        |
| verify    | object | 否    | 比对数据          |

verify的格式定义如下：

| 字段名    | 类型     | 是否必填 | 说明                                                |
|--------|--------|------|---------------------------------------------------|
| result | string | 是    | 比对结果，success：成功，fail：失败，unqualified不合格（无法提取特征的图片） |

|                  |        |   |                         |
|------------------|--------|---|-------------------------|
| person_id        | string | 否 | 被比中人员唯一ID               |
| repository_id    | string | 否 | 被比中的人像库ID               |
| similarity       | int    | 否 | 相似度，实际小数位的数值乘以100，使用前转换 |
| name             | string | 否 | 被比中人员姓名                 |
| identity         | string | 否 | 证件号                     |
| repository_image | string | 否 | 样本图，照片内容，Base64编码       |
| meta             | object | 否 | 业务自定义                   |

## 4.14 事件与状态

### 4.14.1 事件与状态通知

功能：发送变化状态的通知

地址：http://{\$ip}:{\$port}/edgeboxapi/event/notify

方法：POST

数据传输协议：WebSocket

请求参数：无

返回参数：

| 参数名       | 类型     | 是否必填 | 描述                |
|-----------|--------|------|-------------------|
| name      | string | 是    | 事件或状态名称（一级分类）     |
| type      | string | 是    | 事件或状态类型（二级分类）     |
| timestamp | number | 否    | 产生的时间戳，单位为UTC时间的秒 |
| channel   | int    | 否    | 通道号               |
| value     | string | 否    | 当前值               |
| threshold | float  | 否    | 阈值                |
| msg       | string | 否    | 详情                |

Name/type/Value的取值说明

| 事件/状态 | name取值  | type取值 | Value取值 |
|-------|---------|--------|---------|
| 通道上线  | channel | on_off | on      |
| 通道离线  | channel | on_off | off     |
| 网络状态  | system  | net    | on/off  |

|        |        |               |                     |
|--------|--------|---------------|---------------------|
| 上传中心状态 | system | upload_center | on                  |
| 上传中心状态 | system | upload_center | off                 |
| 时间     | time   | run_time      | runtime&currenttime |
|        |        |               |                     |

#### 4.14.2 状态查询 ( \* )

#### 4.14.3 事件与状态订阅查询

功能：异常和告警事件订阅查询

地址：错误!超链接引用无效。event\_subscribe/get

方法：POST

请求参数：

无

返回参数：

| 参数名       | 类型          | 是否必填 | 描述      |
|-----------|-------------|------|---------|
| name_list | string list | 否    | 订阅的事件列表 |

#### 4.14.4 事件与状态订阅更新

功能：异常和告警事件订阅更新

地址：错误!超链接引用无效。event\_subscribe/update

方法：POST

请求参数：

| 参数名       | 类型          | 是否必填 | 描述      |
|-----------|-------------|------|---------|
| name_list | string list | 否    | 订阅的事件列表 |

返回参数：

无

## 4.15 流数据推送

### 4.15.1 实时/历史视频流推送

功能：实时/历史视频流推送

传输协议：WebSocket

应用协议：私有化

详见《WebSocket协议文档》

## 4.15.2 实时/历史图片推送

功能：实时/历史图片推送

传输协议：WebSocket

应用协议：私有化

详见《WebSocket协议文档》

## 4.15.3 其他文件数据流

功能：文件数据流

传输协议：WebSocket

应用协议：私有化，二进制数据

详见《WebSocket协议文档》

# 4.16 存储设置

## 4.16.1 获取存储时间

功能：获取存储时间

地址：[http://\\$ip:\\$port/edgeboxapi/store/update](http://$ip:$port/edgeboxapi/store/update)

方法：POST

请求参数：无

返回参数：

| 参数名                 | 类型     | 是否必填 | 描述                                                           |
|---------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|
| id                  | int    | 是    | 记录ID                                                         |
| capture_save_days   | int    | 否    | 抓拍存储天数，范围待定                                                  |
| cover_mode          | bool   | 否    | 抓拍存储模式，覆盖模式和非覆盖模式，预留暂未启用                                     |
| log_save_space      | int    | 否    | 【只读】日志存储空间，单位为字节，最终展示端做转换，小于1M用KB为单位，大于1M小于1G用M作单位，大于1G用G作单位 |
| log_save_time_range | string | 否    | 【只读】日志存储的时间范围，精确到天                                           |
| alarm_save_space    | int    | 否    | 【只读】报警存储空间，单位为字节，最终展示端做转换，小于1M用KB为单位，大于1M小于1G                |

|                       |      |   |                    |
|-----------------------|------|---|--------------------|
|                       |      |   | 用M作单位，大于1G用G作单位    |
| alarm_save_time_range | bool | 否 | 【只读】报警存储的时间范围，精确到天 |

## 4.16.2 更新存储时间

功能：更新抓拍、告警和日志存储天数

地址：http://\${ip}:\${port}/[edgeboxapi](#)/store/get

方法：POST

请求参数：

| 参数名               | 类型   | 必填 / 可选 | 描述                       |
|-------------------|------|---------|--------------------------|
| id                | int  | 是       | 记录ID                     |
| capture_save_days | int  | 否       | 抓拍存储天数，范围待定              |
| cover_mode        | bool | 否       | 抓拍存储模式，覆盖模式和非覆盖模式，预留暂未启用 |

返回参数：无