

城运派单系统与第三方系统接口协议 v1.5.1

目录

城运派单系统与第三方系统接口协议 v1.5.1 1

1. 文档概况 3

2. 接口协议说明 3

 2.1. 用户鉴权接口 4

 2.2. 多媒体上传接口 4

 2.3. 事件上报对接 5

 2.3.1. 事件上报 5

 2.3.2. 事件消单结案 10

 2.4. 事件上报各环节反馈 11

 2.4.1. 核实反馈 11

 2.4.2. 核验派单反馈 13

 2.4.3. 二级平台转派 16

 2.4.4. 接单反馈 19

 2.4.5. 处置反馈 20

 2.4.6. 重新派单 22

 2.4.7. 结案反馈 24

 2.4.8. 预审反馈 26

 2.4.9. 核查反馈 29

 2.4.10. 归档(作废)反馈 30

1. 文档概况

本文档用于城运派单系统与第三方系统场景对接。

2. 接口协议说明

Ip 和端口后续提供。

2.1. 用户鉴权接口

接口地址：

<http://ip:port/security-service/oauth/token>

请求方式： post

Content-Type： multipart/form-data

参数：

参数名	类型	必填	描述
grant_type	string	是	授权类型(客户端)
client_id	string	是	客户 id
client_secret	string	是	密钥

示例：

grant_type: client_credentials

client_id: 后续对接单独提供

client_secret: 后续对接单独提供

返回参数：

```
{  
  "access_token": "bf0b73e6-bdc7-4d64-9963-27ccaf61eea4",  
  "token_type": "bearer",  
  "expires_in": 7200,  
  "scope": "order"  
}
```

2.2. 多媒体上传接口

所有多媒体，图片、录音、视频等都要先调用此接口再调用业务接口，获取接口


返回的 fileId，放入各业务接口参数中。

接口地址：<http://ip:port/file-service/resource>

请求方式： post

Content-Type: multipart/form-data

示例:

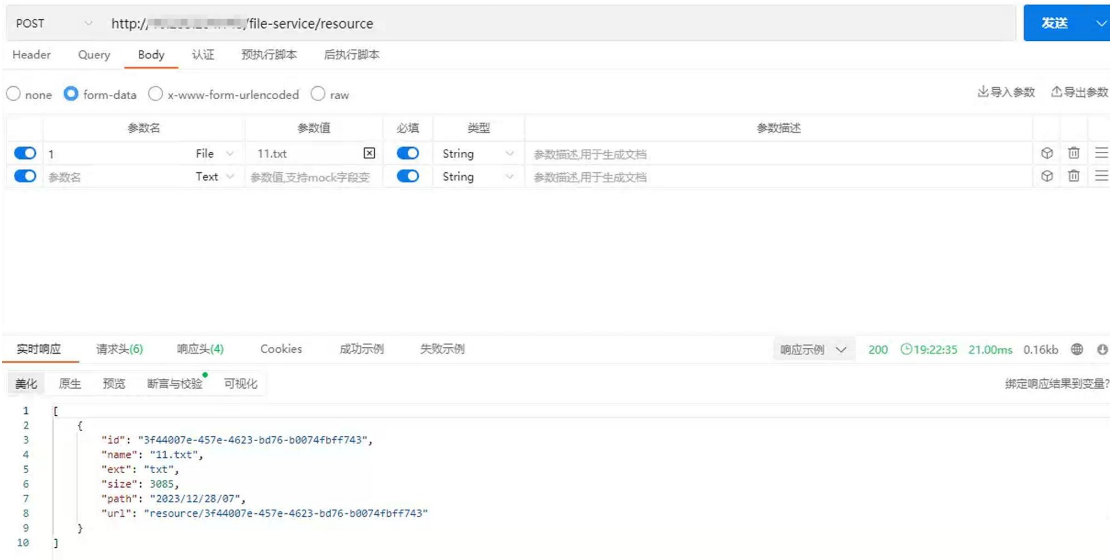

返回值:

```
[
  {
    "id": "600bde70-7c93-4469-9c0c-a0b753d45eba",
    "name": "微信图片_20210310174103.png",
    "path": "2021/3/19/14"
  },
  {
    "id": "82b70d99-f356-4de8-889c-3a25d0a0b638",
    "name": "bg.png",
    "path": "2021/3/19/14"
  }
]
```

2.3. 事件上报对接

2.3.1. 事件上报

接口地址:

<http://ip:port/general-service/api/v1/tasks/report>

请求方式: post

Content-Type: application/json

请求参数 (header):

参数名	类型	必填	描述	默认值
Authorization	string	是	Bearer Token	无

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述	默认值
sourceId	Int	是	事件问题来源	
categoryLevel1	string	是	一级分类	无
categoryLevel2	string	是	二级分类	无
categoryLevel3	string	是	三级分类	无
categoryLevel4	string	是	四级分类	无
contactInfo	String	否	联系电话	
contactPerson	String	否	联系人	
description	string	是	事件描述	
urgencyDegree	String	是	事件紧急程度, 详情见资源接口	默认 0 一般
specialCode	String	否	事件特殊标签, 传编码, 多个用逗号隔开, 详情见资源接口	
address	string	是	发生地址	
poiType	String	否	兴趣点类型(详情见资源接口)	
poiCode	String	否	兴趣点编码(详情见资源接口)	
coordinate	JsonObject	否	坐标相关信息	
coordinate.coordinateSystem	String	否	坐标系 (wgs84,gcj,bd)	

coordinate.longitude	string	否	经度	
coordinate.latitude	string	否	纬度	
deviceId	string	否	设备编号(感知设备时需要填)	
isStreetAccept	String	是	是否进街镇核验 1 是 0 否	默认 0, 进区中心核验
externalSystemCode	string	否	外系统事件编号	
discoveryTime	Date	否	外系统事件发生事件	不传默认为当前时间
departmentCode	String	否	立案部门编码, 某些特定场景不是根据发生地所在街镇立案的情况, 需要传指定立案部门编码	
isAutoEnd	String	否	是否自动结案	0
isDisposeInCitySystem	String	是	是否需要城运平台流转处置 1 是 0 否。针对某些不需要在城运系统流转处理的场景, 调事件上报和事件消单结案进行闭环。	默认 1
disposition	JsonObject	否	需要自动派单到固定部门时, 填写处置部门相关信息	个别场景需要, 默

				认不填
disposition.mainResponsibility	JsonObject	否	departmentCode 主 办 部 门 编 码 , userId 主 办 处 理 人 员	
disposition.assistings	JsonObject	否	departmentCode 协 办 部 门 编 码 , userId 协 办 处 理 人 员	
attachments	JsonObject	否	多媒体集合	
attachments.fileGroup	String	有 多 媒 体 时 必 填	report 上 报 , disposition 处 置 , other 其他	
attachments.fileName	String	有 多 媒 体 时 必 填	文件名(带后缀)	
attachments.fileId	String	有 多 媒 体 时 必 填	多媒体上传接口中 返回的 id	

示例：

```
{
  "sourceId":128,
  "categoryLevel1":"9",
  "categoryLevel2":"99",
  "categoryLevel3":"99",
  "categoryLevel4":"01",
  "contactInfo":"13700000000",
  "contactPerson":"测试",
  "description":"事件描述",
```



```

    "urgencyDegree": "0",
    "specialCode": "",
    "address": "南宁路 969 号",
    "poiType": "",
    "poiCode": "",
    "coordinate": {
        "coordinateSystem": "GCJ",
        "longitude": "121.438426",
        "latitude": "31.190776"
    },
    "deviceId": "",
    "departmentCode": "101",
    "externalSystemCode": "202103190021200",
    "isStreetAccept": "0",
    "attachments": [
        {
            "fileId": "600bde70-7c93-4469-9c0c-a0b753d45eba",
            "fileName": "微信图片_20210310174103.png",
            "fileGroup": "report"
        },
        {
            "fileId": "82b70d99-f356-4de8-889c-3a25d0a0b638",
            "fileName": "bg.png",
            "fileGroup": "report"
        }
    ],
    "disposition": {
        "mainResponsibility": {
            "departmentCode": "",
            "userId": [
                ""
            ]
        },
        "assistings": [
            {
                "departmentCode": "",
                "userId": [
                    ""
                ]
            }
        ]
    }
}

```

返回参数:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "taskId": "2021X1234567"
  }
}
```

2.3.2. 事件消单结案

外系统派遣至城运平台的案件，可以进行消单，消单后城运平台直接结案。

接口地址:

<http://ip:port/general-service/api/v1/tasks/{taskId}/end>

请求方式: post

Content-Type: application/json

请求参数 (header):

参数名	类型	必填	描述	默认值
Authorization	string	是	Bearer Token	无

taskId 为城运系统工单号

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述	默认值
endNote	string	是	结案备注	
endTime	Date	是	结案时间	无
attachments	JsonObject	否	多媒体集合	
attachments.fileGroup	String	是	report 上报 , disposition 处置 , other 其他	
attachments.fileName	String	是	文件名(带后缀)	
attachments.fileId	String	是	多媒体上传接口中返回的 id	

示例：

```
{
  "endNote": "结案归档",
  "endTime": "2021-04-28 14:00:00",
  "attachments": [
    {
      "fileId": "600bde70-7c93-4469-9c0c-a0b753d45eba",
      "fileName": "微信图片_20210310174103.png",
      "fileGroup": "disposition"
    },
    {
      "fileId": "82b70d99-f356-4de8-889c-3a25d0a0b638",
      "fileName": "bg.png",
      "fileGroup": "disposition"
    }
  ]
}
```

2.4. 事件上报各环节反馈

新派单系统各节点数据反馈到第三方系统，由第三方公司提供接口。第三方公司

接口返回值统一为：

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功"
}
```

code: 200 为成功，其他为失败。

2.4.1. 核实反馈

派单系统将 上报核实相关数据反馈至第三方系统

2.4.1.1. 接口协议

接口地址：由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type: application/json

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
verificationNote	String	是	核实备注
verificationDepartment	String	是	核实部门
verificationUser	String	是	核实人员
verificationTime	Date	是	核实时间
verificationResult	String	是	核实结果
attachments	JsonObject		附件集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021X1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "verificationNote": "处置备注",
  "verificationUser": "网格员 1",
  "verificationDepartment": "核实部门",
  "verificationTime": "2021-04-01 12:00:00",
  "verificationResult": "实际解决",
  "attachments": [
    {
      "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c16b-43db-b798-bf8ff501b519",
      "fileName": "1.jpg"
    },
    {
      "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-ca5"
```

```
5-44c3-88f8-2ddac59d8318",
    "fileName": "2.jpg"
  }
]
```

返回参数:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功"
}
```

2.4.2. 核验派单反馈

派单系统将 核验派单(自动派单)相关数据反馈至第三方系统。

2.4.2.1.接口协议

接口地址： 由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type: application/json

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
examinationTime	Date	是	核验派单时间
examinationNote	String	是	核验派单备注
examinationDepartment	String	是	核验部门
examinationUser	String	是	核验人
mainResponsibility	JsonObject	是	主责相关(详情见请求示例)

mainResponsibility.departmentName	string	是	主责部门
mainResponsibility.users	list	否	主责人员
assistings	JsonObject	否	协办相关(详情见请求示例)
assistings.departmentName	string	否	协办部门
assistings.users	List	否	协办人员
sourceName	String	是	事件问题来源名称
categoryLevel1Name	String	是	一级分类名称
categoryLevel2Name	String	是	二级分类名称
categoryLevel3Name	String	是	三级分类名称
categoryLevel4Name	String	是	四级分类名称
address	String	是	事发地址
standardAddress	String	否	标准地址
street	String	是	街道名称
community	String	是	居委名称
dutyGrid	String	是	责任网格
housingEstate	String	否	小区名称
x	Double	否	城建坐标 x
y	Double	否	城建坐标 y
longitude_Wgs84	Double	否	84 坐标经度
latitude_Wgs84	Double	否	84 坐标纬度
longitude_Gcj02	Double	否	高德坐标经度
latitude_Gcj02	Double	否	高德坐标纬度
description	String		事件描述
urgencyDegree	String		事件紧急程度
attachments	JsonObject		附件集合

attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021X1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "sourceName": "体征接入",
  "categoryLevel1Name": "其他",
  "categoryLevel2Name": "其他",
  "categoryLevel3Name": "其他",
  "categoryLevel4Name": "其他",
  "urgencyDegree": "紧急",
  "description": "问题描述",
  "address": "南宁路 969 号",
  "standardAddress": "徐汇区漕河泾街道南宁路 969 号徐汇行政服务中心",
  "street": "漕河泾街道",
  "community": "习勤居委",
  "dutyGrid": "04038",
  "housingEstate": "漕泾一村",
  "x": -3311.02022141,
  "y": -8146.4941037,
  "longitude_Wgs84": 121.432422346791,
  "latitude_Wgs84": 31.1619541001211,
  "longitude_Gcj02": 121.437043414378,
  "latitude_Gcj02": 31.1600651579316,
  "examinationTime": "2021-04-01 15:00:00",
  "examinationNote": "核验派单, 请尽快处置",
  "examinationDepartment": "核验部门",
  "examinationUser": "核验员 1",
  "mainResponsibility": {
    "departmentName": "漕河泾网格街面力量",
    "users": [
      "网格员 1",
      "网格员 2"
    ]
  },
  "assistings": [
    {
      "departmentName": "区委办 1",
      "users": null
    }
  ]
}
```

```

    {
        "departmentName": "区委办 2",
        "users": [
            "工作人员 1",
            "工作人员 2"
        ]
    },
    {
        "attachments": [
            {
                "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c16b-43db-b798-bf8ff501b519",
                "fileName": "1.jpg"
            },
            {
                "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
                "fileName": "2.jpg"
            }
        ]
    }
}

```

返回参数:

```

{
    "code": "200",
    "message": "操作成功"
}

```

2.4.3. 二级平台转派

针对区域运派单至各街道城运中心的案卷，街道城运转派至下级部门。

2.4.3.1. 接口协议

接口地址：由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type: application/json

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
dispatchNote	String	是	派单备注
dispatchDepartment	String	是	派单操作部门
dispatchUser	String	是	派单操作人员
dispatchTime	Date	是	派单时间
mainResponsibility	JsonObject	是	主责相关(详情见请求示例)
departmentName	string	是	主责部门
users	list	否	主责人员
assistings	JsonObject	否	协办相关(详情见请求示例)
departmentName	string	否	协办部门
users	List	否	协办人员
attachments	JsonObject		附件集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021X1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "dispatchNote": "派遣备注: 请尽快处置",
  "dispatchDepartment": "派单操作部门",
  "dispatchUser": "平台操作人员",
  "dispatchTime": "2021-04-01 12:00:00",
  "mainResponsibility": {
    "departmentName": "漕河泾网格街面力量",
    "users": [
```

```

        "网格员 1",
        "网格员 2"
    ],
    },
    "assistings": [
        {
            "departmentName": "区委办 1",
            "users": null
        },
        {
            "departmentName": "区委办 2",
            "users": [
                "工作人员 1",
                "工作人员 2"
            ]
        }
    ],
    "attachments": [
        {
            "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c
16b-43db-b798-bf8ff501b519",
            "fileName": "1.jpg"
        },
        {
            "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-
ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
            "fileName": "2.jpg"
        }
    ]
}

```

返回参数:

```

{
    "code": "200",
    "message": "操作成功"
}

```

2.4.4. 接单反馈

处置部门，人员 接单信息反馈至第三方。多个部门或者多个人会有多条接单信息反馈。

2.4.4.1.接口协议

接口地址： 由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type: application/json

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
takingNote	String	是	接单备注
takingDepartment	String	是	接单部门
takingUser	String	是	接单人员
takingTime	Date	是	接单时间
attachments	JsonObject		附件集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021X1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "takingNote": "接单备注",
  "takingDepartment": "接单部门",
  "takingUser": "网格员 1",
  "takingTime": "2021-04-01 12:00:00",
  "attachments": [
```

```
{
  "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c16b-43db-b798-bf8ff501b519",
  "fileName": "1.jpg"
},
{
  "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
  "fileName": "2.jpg"
}
]
```

返回参数:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功"
}
```

2.4.5. 处置反馈

处置部门，人员 处置信息反馈至第三方。多个部门或者多个人会有多条处置信息反馈。

2.4.5.1.接口协议

接口地址： 由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type： application/json

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述
-----	----	----	----

taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
dispositionNote	String	是	处置备注
dispositionDepartment	String	是	处置部门
dispositionUser	String	是	处置人员
dispositionTime	Date	是	处置时间
dispositionResult	String	是	处置结果
attachments	JsonObject		附件集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021X1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "dispositionNote": "处置备注",
  "dispositionDepartment": "处置部门",
  "dispositionUser": "网格员 1",
  "dispositionTime": "2021-04-01 12:00:00",
  "dispositionResult": "实际解决",
  "attachments": [
    {
      "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c16b-43db-b798-bf8ff501b519",
      "fileName": "1.jpg"
    },
    {
      "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
      "fileName": "2.jpg"
    }
  ]
}
```

返回参数：

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功"
}
```

2.4.6. 重新派单

平台派单信息反馈至第三方。针对未处置完成的情况，平台会再次派单给处置单位 and 人员进行接单处置。

2.4.6.1.接口协议

接口地址： 由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type： application/json

Body 参数：

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
dispatchNote	String	是	派单备注
dispatchDepartment	String	是	派单操作部门
dispatchUser	String	是	派单操作人员
dispatchTime	Date	是	派单时间
mainResponsibility	JsonObject	是	主责相关(详情见请求示例)
departmentName	string	是	主责部门
users	list	否	主责人员
assistings	JsonObject	否	协办相关(详情见请求示例)

departmentName	string	否	协办部门
users	List	否	协办人员
attachments	JsonObject		附件集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021x1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "dispatchNote": "派遣备注: 请尽快处置",
  "dispatchDepartment": "平台操作部门",
  "dispatchUser": "平台操作人员",
  "dispatchTime": "2021-04-01 12:00:00",
  "mainResponsibility": {
    "departmentName": "漕河泾网格街面力量",
    "users": [
      "网格员 1",
      "网格员 2"
    ]
  },
  "assistings": [
    {
      "departmentName": "区委办 1",
      "users": null
    },
    {
      "departmentName": "区委办 2",
      "users": [
        "工作人员 1",
        "工作人员 2"
      ]
    }
  ],
  "attachments": [
    {
      "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c"
```

```
16b-43db-b798-bf8ff501b519",
    "fileName": "1.jpg"
  },
  {
    "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-
ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
    "fileName": "2.jpg"
  }
]
```

返回参数:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功"
}
```

2.4.7. 结案反馈

平台结案信息反馈至第三方。

2.4.7.1.接口协议

接口地址：由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type: application/json

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
endNote	String	是	结案备注
endDepartment	String	是	结案部门

endUser	String	是	结案人员
endTime	Date	是	结案时间
endResult	String	是	办理结果
attachments	JsonObject		附件集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021X1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "endNote": "接单备注",
  "endDepartment": "结案部门",
  "endUser": "网格员 1",
  "endTime": "2021-04-01 12:00:00",
  "endResult": "实际解决",
  "attachments": [
    {
      "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c
16b-43db-b798-bf8ff501b519",
      "fileName": "1.jpg"
    },
    {
      "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-
ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
      "fileName": "2.jpg"
    }
  ]
}
```

返回参数:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功"
}
```

2.4.8. 预审反馈

预审信息反馈至第三方。

2.4.8.1.接口协议

接口地址： 由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type： application/json

Body 参数：

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
preAuditTime	Date	是	预审时间
preAuditNote	String	是	预审备注
preAuditDepartment	String	是	预审部门
preAuditUser	String	是	预审人
sourceName	String	是	事件问题来源名称
categoryLevel1Name	String	是	一级分类名称
categoryLevel2Name	String	是	二级分类名称
categoryLevel3Name	String	是	三级分类名称

categoryLevel4Name	String	是	四级分类名称
address	String	是	事发地址
standardAddress	String	否	标准地址
street	String	是	街道名称
community	String	是	居委名称
dutyGrid	String	是	责任网格
housingEstate	String	否	小区名称
x	Double	否	城建坐标 x
y	Double	否	城建坐标 y
longitude_Wgs84	Double	否	84 坐标经度
latitude_Wgs84	Double	否	84 坐标纬度
longitude_Gcj02	Double	否	高德坐标经度
latitude_Gcj02	Double	否	高德坐标纬度
description	String		事件描述
urgencyDegree	String		事件紧急程度
attachments	JsonObject		附件集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021X1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "sourceName": "体征接入",
  "categoryLevel1Name": "其他",
  "categoryLevel2Name": "其他",
  "categoryLevel3Name": "其他",
  "categoryLevel4Name": "其他",
  "urgencyDegree": "紧急",
  "description": "问题描述",
  "address": "南宁路 969 号",
```

```
    "standardAddress": "徐汇区漕河泾街道南宁路 969 号徐汇行政服务中心",
    "street": "漕河泾街道",
    "community": "习勤居委",
    "dutyGrid": "04038",
    "housingEstate": "漕泾一村",
    "x": -3311.02022141,
    "y": -8146.4941037,
    "longitude_Wgs84": 121.432422346791,
    "latitude_Wgs84": 31.1619541001211,
    "longitude_Gcj02": 121.437043414378,
    "latitude_Gcj02": 31.1600651579316,
    "preAuditTime": "2021-04-01 15:00:00",
    "preAuditNote": "核验派单, 请尽快处置",
    "preAuditDepartment": "预审部门",
    "preAuditUser": "核验员 1",
    "attachments": [
      {
        "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c
16b-43db-b798-bf8ff501b519",
        "fileName": "1.jpg"
      },
      {
        "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-
ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
        "fileName": "2.jpg"
      }
    ]
  }
}
```

返回参数:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功"
}
```

2.4.9. 核查反馈

派单系统将 上报核查相关数据反馈至第三方系统

2.4.9.1.接口协议

接口地址： 由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type: application/json

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
checkNote	String	是	核查备注
checkDepartment	String	是	核查部门
checkUser	String	是	核查人员
checkTime	Date	是	核查时间
checkResult	String	是	核查结果
attachments	JsonObject		附件集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
    "taskId": "2021x1001001",
    "externalSystemCode": "20210401000001",
    "checkNote": "核查备注",
    "checkDepartment": "核查部门",
    "checkUser": "网格员 1",
```

```
    "checkTime": "2021-04-01 12:00:00",
    "checkResult": "已完成",
    "attachments": [
      {
        "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/f02e1781-c
16b-43db-b798-bf8ff501b519",
        "fileName": "1.jpg"
      },
      {
        "fileUrl": "http://ip:port/file-service/resource/39c100bd-
ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
        "fileName": "2.jpg"
      }
    ]
  }
}
```

返回参数:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功"
}
```

2.4.10. 归档(作废)反馈

城运平台归档(作废)信息反馈至第三方。

2.4.10.1. 接口协议

接口地址: 由第三方提供

请求方式: Post

Content-Type: application/json

Body 参数:

参数名	类型	必填	描述
taskId	String	是	派单系统工单编号
externalSystemCode	String	是	第三方系统工单号
archiveNote	String	是	归档备注
archiveDepartment	String	是	归档部门
archiveUser	String	是	归档人员
archiveTime	Date	是	归档时间
attachments	JsonObject		多媒体集合
attachments.fileUrl	String		附件地址
attachments.fileName	String		文件名

请求示例:

```
{
  "taskId": "2021X1001001",
  "externalSystemCode": "20210401000001",
  "archiveNote": "归档备注",
  "archiveDepartment": "归档部门",
  "archiveUser": "网格员 1",
  "archiveTime": "2021-04-01 12:00:00",
  "attachments": [
    {
      "fileUrl": "http://10.89.6.148/file-service/resource/f02e1781-c16b-43db-b798-bf8ff501b519",
      "fileName": "1.jpg"
    },
    {
      "fileUrl": "http://10.89.6.148/file-service/resource/39c100bd-ca55-44c3-88f8-2ddac59d8318",
      "fileName": "2.jpg"
    }
  ]
}
```

返回参数:

```
{  
  "code": "200",  
  "message": "操作成功"  
}
```