

Nicel Veri Analizi

Evrin Genç KUMTEPE

IBM SPSS'te Bir Değişkeni Yeniden Kodlamak/Yeniden Gruplamak

IBM SPSS programı, bir veri setinde yer alan değişken(ler)in yeniden kodlanmasına ya da yeniden gruplandırılmasına olanak tanımaktadır. Kolay bir şekilde yapılabilecek olan bu işlem için önce değişken(ler)in kaç grubu ayrılacağıının belirlenmesi gereklidir. Daha sonra yeniden kodlama işlemi, üç adımda gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bu üç adım, destekleyici görsellerle birlikte gösterilmiştir.

Birinci Adım: Değişkeni ve Grupları Belirlemek

Yeniden kodlanacak değişken, Tablo 1’de paylaşılan yaş değişkeni olsun. Bu değişken 4 gruptan oluşmaktadır (1 = 20-24 arası; 2 = 25-29 arası; 3 = 30-34 arası; 4 = 35-40 arası).

Tablo 1. Yeniden kodlanacak değişken: Yaş


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-24 arası	148	30.4	30.4	30.4
	25-29 arası	236	48.5	48.5	78.9
	30-34 arası	75	15.4	15.4	94.3
	35-40 arası	28	5.7	5.7	100.0
	Total	487	100.0	100.0	

Tablo 1’deki yaş değişkeni yeniden kodlanmak istenmekte ve yaş gruplarının a) 20-24 arası, b) 25-34 arası (yani 25-29 arası ile 30-34 arası gruplarının tek bir grup olarak birleştirilmesi istenmekte) ve c) 35-40 yaş arası olmak üzere yeniden gruplandırılması talep edilmektedir.

İkinci Adım: IBM SPSS'te Yeniden Kodlamanın Yol Haritası

Yeniden kodlanacak değişkene yönelik gruplar belirlendikten sonra bu aşamada değişkene ilişkin kodlama işleminin yapılması söz konusudur. IBM SPSS programında “Transform” seçeneğinden “Recode into Different Variables” seçeneğinin seçilmesi gerekir.

Burada bir de “Recode into Same Variables” seçeneği vardır. **Bu iki seçenek arasındaki fark şu şekilde ortaya çıkmaktadır:** “Recode into Same Variables” yeniden kodlamayı aynı değişken üzerinde yapmaktadır, yani orijinal değişkeni değiştirmekte ve yeni oluşturulan grupları bu değişken üzerinde yapmaktadır. Öte yandan, “Recode into Different Variables” seçeneği ise orijinal değişkeni dokunmamakta ve yeniden kodlamayı yeni oluşturduğu bir değişken üzerinden yapmaktadır. Bundan dolayı da biz çalışmalarda “Recode into Same Variables” seçeneği genelde kullanmayı tercih etmeyiz. Şekil 1’de bu seçenek gösterilmektedir.

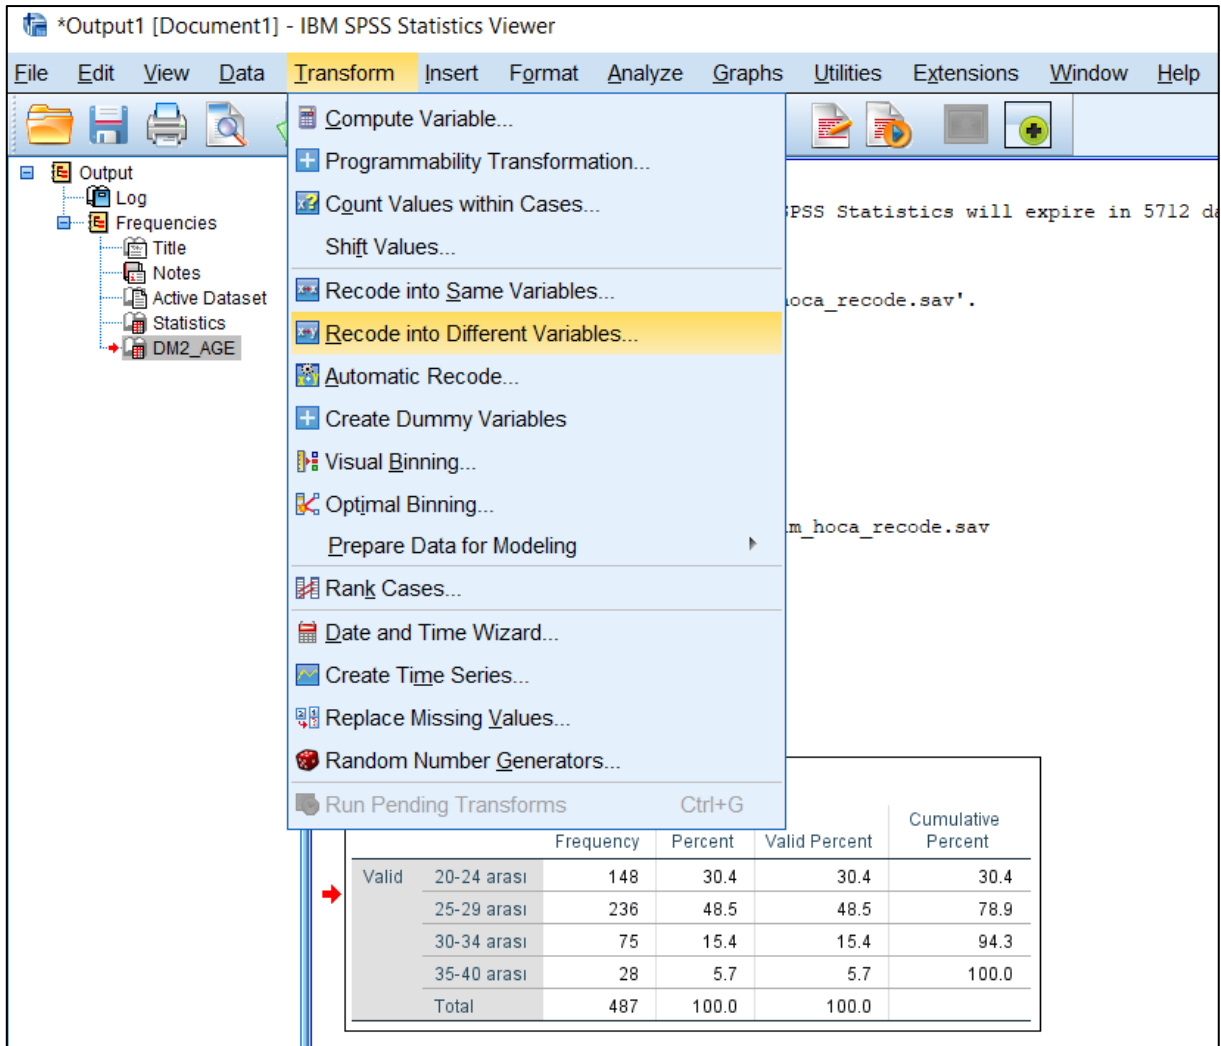


Şekil 1. Yeniden kodlama seçenekleri

Burada “Recode into Different Variables” seçeneğine basılır.

Üçüncü Adım: Yeniden Kodlamanın Gerçekleştirilmesi

“Recode into Different Variables” seçeneğine basıldıktan sonra Şekil 2’deki ekranla karşılaşılır. Burada sol tarafta yeniden kodlamayı yapılacak değişkenin seçilerek “Input Variable -> Output Variable” altına çekilmesi gerekmektedir. Sonra, “Output Variable” altında yer alan “Name” kısmına yeni oluşturulacak grup değişkeninin isminin ne olacağı yazılmalıdır. **Ancak, burada Türkçe karakter kullanmamaya ve ilk harfin rakamla başlamamasına dikkat edilmesi gereklidir.** Örneğin burada isim olarak “AGE_NEW” yazılsın. Bu ismi yazdıktan sonra hemen altında yer alan “Change” butonunun aktif hale geldiği görülecektir. Bu butona bir kere basılması gereklidir. Bastıktan sonra “Input Variable -> Output Variable” olduğu yere, değişkene yeni girilen ismin kayıt edildiği görülecektir. Daha sonra, “Old and New Values” seçeneğine basılır.

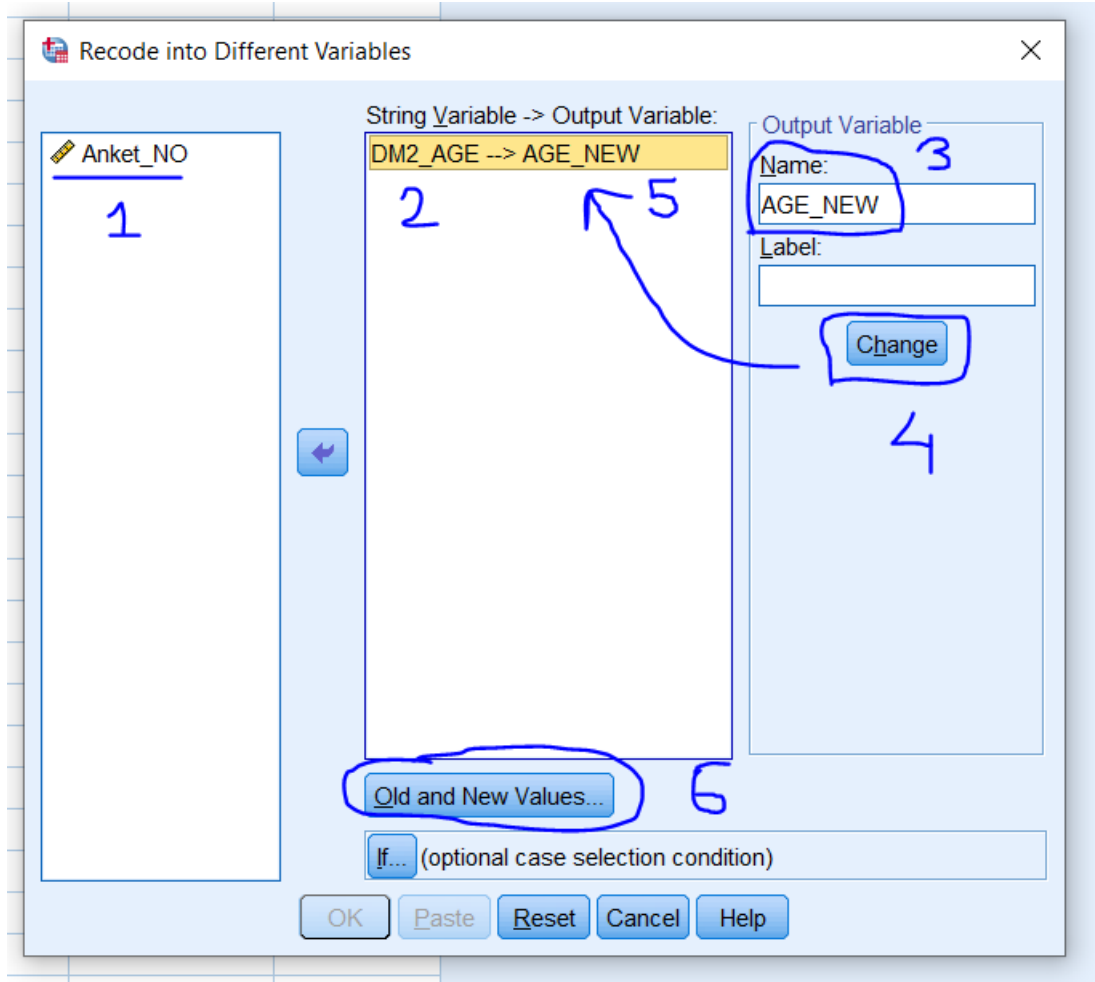


Şekil 2. “Recode into Different Variables” ekranı 1

Gelen ekranda, önce birleştirilecek grupların numaraları belirlenmelidir. Burada kullanılan örnekte 1'i temsil eden 20-24 yaş arası aynen olduğu gibi kalacak; 2'yi ve 3'ü temsil eden gruplar tek bir grupta 25-34 yaş arası diye birleştirilecek; 4'ü temsil eden 35-40 yaş arası grupta olduğu gibi kalacaktır. Bu durumda yeni gruplama şu şekilde olacaktır.

- 1 = 20-24 yaş arası
- 2 = 25-34 yaş arası
- 3 = 35-40 yaş arası

Bu numaralar masa başında kâğıt kalem kullanılarak belirlendikten sonra sırasıyla Şekil 3'te görülen kısımlara tanımlanması gereklidir. Bunu yapabilmek için ilk olarak “Old Value” seçeneğine “1” yazılmalı ve hemen yanında “New Value” kısmına 1 yazılarak ortada bulunan “Add” butonuna basılması gereklidir. Aynı şekilde “Old Value” yerine 2 yazılıp “New Value” kısmına 2 denilerek “Add” butonuna basılır. **Ancak, “Old Value” yerine 3 yazıldığında bu sefer “New Value” kısmına 2 yazılması gereklidir. Çünkü bu iki grup birleştirilmek istenmektedir. Burası önemlidir, aksi durumda gruplama işlemi yanlış yapılacaktır.** Son olarak, “Old Value” kısmına 4 yazılarak “New Value” kısmına 3 yazılır ve “Add” tıklanır ve “Continue” denilir ve gelen ekranda “OK” denilerek değişken oluşturulur.

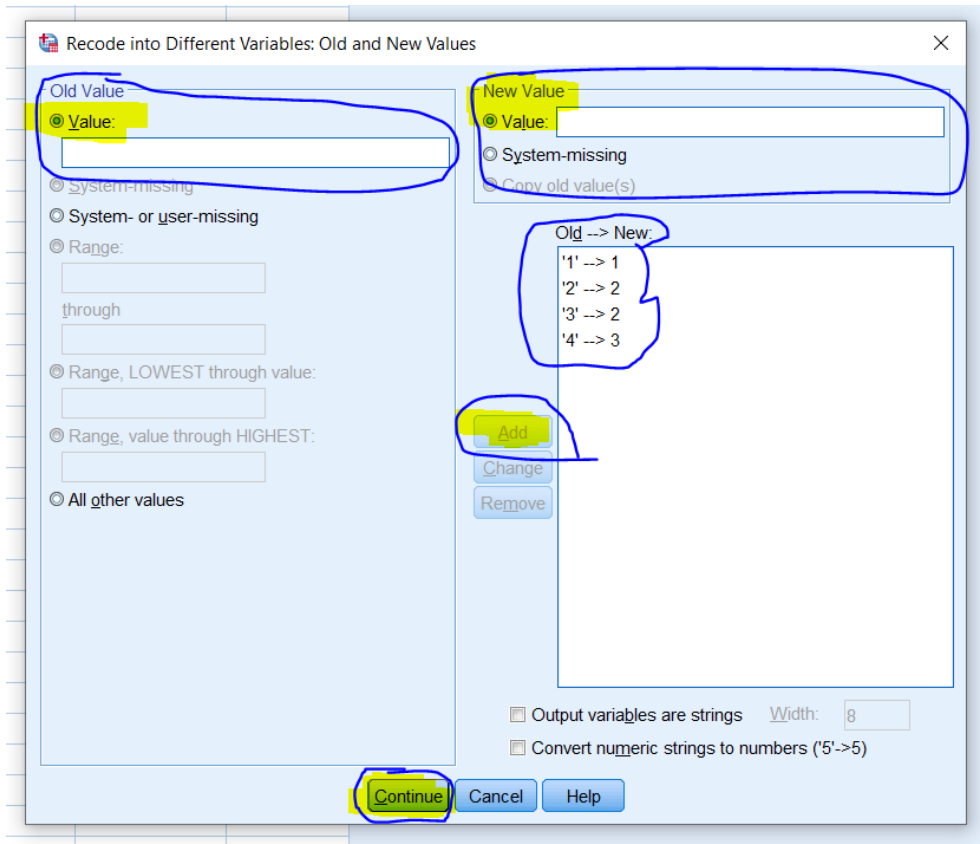

Şekil 3. “Recode into Different Variables” ekranı 2

“OK” denildikten sonra veri setinde “AGE_NEW” adı altında bir değişken oluşturulduğu görülecektir. Burada otomatik olarak IBM SPSS, 2 desimal atamaktadır. Grup değişkeninde desimal kullanılmayacağı için (kullanılacaksa kalmalı ama bu örnekte kullanılmayacak) 2 olan değer 0 olarak değiştirilir. Üzerine tıklandığında otomatik olarak değiştirme aktif olacaktır. Değişken oluşturulduktan sonra IBM SPSS’te “Variable View” kısmında oluşturulan bu AGE_NEW değişkenine değer atanması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için “Values” ekranında değişkene gelinir ve hemen mouse ile üzerine gelindiğinde o sütunda görülen 3 noktaya basılır ve gelen ekranda şu değerler sırasıyla girilir:

- 1 = 20-24 yaş arası
- 2 = 25-34 yaş arası
- 3 = 35-40 yaş arası

Tablo 2’de oluşturulan bu değişken gösterilmektedir. Yaş gruplarının yanında yer alan 1, 2 ve 3 değerleri, bu gruplara ilişkin değer numaralarını göstermektedir.

Tablo 2. AGE_NEW değişkeni

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 20-24 arası	148	30.4	30.4	30.4
	2 25-34 arası	311	63.9	63.9	94.3
	3 35-40 arası	28	5.7	5.7	100.0
	Total	487	100.0	100.0	