```
options(width = 60)
summary(iris)
```

```
##   Sepal.Length   Sepal.Width    Petal.Length   Petal.Width
##  Min.   :4.30   Min.   :2.00   Min.   :1.00   Min.   :0.1
##  1st Qu.:5.10   1st Qu.:2.80   1st Qu.:1.60   1st Qu.:0.3
##  Median :5.80   Median :3.00   Median :4.35   Median :1.3
##  Mean   :5.84   Mean   :3.06   Mean   :3.76   Mean   :1.2
##  3rd Qu.:6.40   3rd Qu.:3.30   3rd Qu.:5.10   3rd Qu.:1.8
##  Max.   :7.90   Max.   :4.40   Max.   :6.90   Max.   :2.5
##        Species
##  setosa    :50
##  versicolor:50
##  virginica :50
##
##
##
```

Let's see how to work with child documents in knitr. Below we input the file 087-child-example-child.rnw:

This chunk below is from the child document.

```
1 + 1
```

```
## [1] 2
```

```
rnorm(5)
```

```
## [1] -0.56048 -0.23018  1.55871  0.07051  0.12929
```

```
plot(1)
```

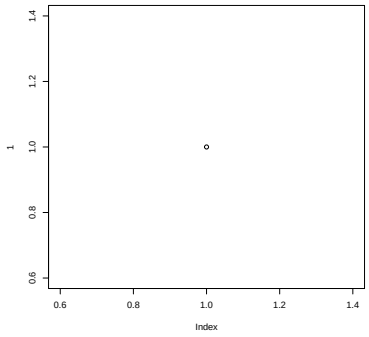

```r
boxplot(1:10)
```




```r
str(mtcars)
```

```
## 'data.frame': 32 obs. of  11 variables:
##  $ mpg : num  21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
##  $ cyl : num  6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
##  $ disp: num  160 160 108 258 360 ...
##  $ hp  : num  110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
##  $ drat: num  3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
##  $ wt  : num  2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
##  $ qsec: num  16.5 17 18.6 19.4 17 ...
##  $ vs  : num  0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
##  $ am  : num  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ gear: num  4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
##  $ carb: num  4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...
```

Done!