

# Projet Logiciel Transversal

Battle city

LI Yijie

# Talbe des matières

# 1 Objectif

## 1.1 Présentation générale

Le jeu Battle City consiste en une bataille de tanks. Le terrain est composé d'obstacles(comme un labyrinthe). Chaque tank est muni d'un canon et doit tirer et toucher les tank adverses.

## 1.2 Règles du jeu

Le jeu se joue par un seul joueur.

Pour diriger le tank, il faut utiliser les flèches directionnelles Haut Bas Gauche Droite pour se diriger le tank de joueur, et le bouton F pour tirer. Le joueur doit tuer toutes les tanks des ennemis. Les tanks adverses jouent automatiquement(IA) et ils essaient de détruire la base de joueur(un oiseau). Le jeu finit si la base est détruit ou le joueur est toué.

## 2 Description et conception des états

### 2.1 Description des états

Le jeu est formé par un ensemble d'éléments fixes (mur en bois et mur en fer) et un ensemble d'éléments mobiles (tanks). Tous les éléments les coordonnées et identifiant de type d'élément.

Le class **StaticElement**: il comporte des murs en différentes types (wood,iron,sea)

Le class **MobileElement**: il représente les unités de tank. Ces unités partagent beaucoup d'attributs et de fonctions. Elles ont toutes de la vie, une vitesse de déplacement.

A l'ensemble des éléments statiques et mobile, on rajoute quelque propriétés:

Epoque: il représente temps correspondant à l'état du jeu.

Vitesse: le nombre d'époque par seconde.

Computer d'unités: le nombre d'unités d'une même équipe

### 2.2 Conception logiciel

Dans le diagramme des classes pour les états (Figure 1), on a quelque classes:

**Class Element**: Toute les classes filles d'Element représenter les catégories d'élément.

**La fabrication d'éléments**: On utilise la classe ElementFactory pour fabriquer d'éléments.

**Conteneurs d'éléments**: On met toutes les éléments dans ElementList et ElementGrid. ElementList a une list des toutes les éléments et ElementGrid peut gérer une grille.

### 2.3 Conception logiciel: extension pour le rendu

Observateurs de changements. Dans le diagramme de classes, on présente les classes permettant a des tiers de réagir lorsqu'un événement se produit dans l'un des éléments d'état.


Les observateurs implantent l'interface StateObserver pour être avertis des changements de propriétés d'état. Pour connaître la nature du changement, ils analysent l'instance de StateEvent. La conception de ces outils suit le patron Observer.

### 2.4 Conception logiciel: extension pour le moteur de jeu

Dans quelque classes par rapport à Element, on ajoute des méthodes de clone() et equals().

Méthode clone(): elle peut faire la copie de l'instance

Méthode equals(): elle peut faire la comparaison entre deux instances.

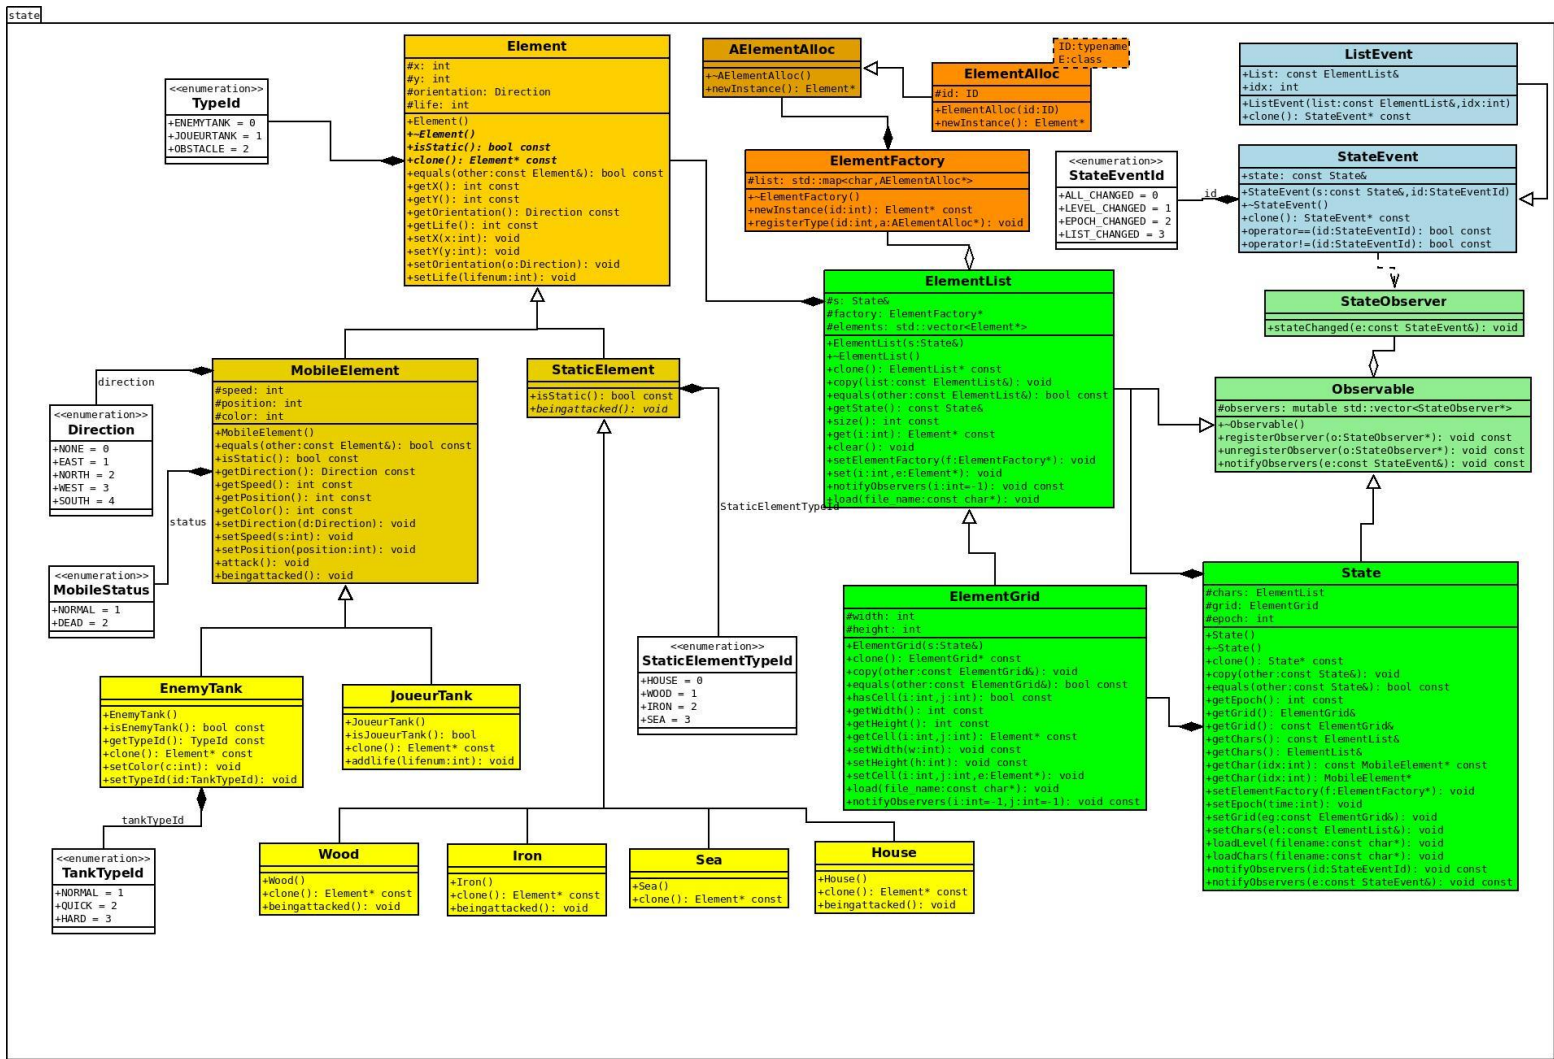

## 3. Rendu : Stratégie et Conception

### 3.1 Stratégie de rendu d'un état

Pour le rendu d'un état, nous avons opté pour une stratégie assez bas niveau, et relativement proche du fonctionnement des unités graphiques. En effet, les cartes graphiques actuelles, tout comme celles des années 80, sont plus efficace si le CPU prépare les éléments à rendre au sein de structures élémentaires, avant de tout envoyer au GPU.

Plus précisément, nous découpons la scène à rendre en plans (ou « layers ») : un plan pour le niveau (mur, pastilles, etc.), un plan pour les éléments mobiles (pacman, fantômes) et un plan pour les informations (vies, scores, etc.). Chaque plan contiendra deux informations bas-niveau qui seront transmises à la carte graphique : une unique texture contenant les tuiles (ou « tiles »), et une unique matrice avec la position des éléments et les coordonnées dans la texture. En conséquence, chaque plan ne pourra rendre que les éléments dont les tuiles sont présentes dans la texture associée.

### 3.2 Conception logiciel

Le diagramme des classes pour le rendu est en Figure 4.

On utilise la bibliothèque SFML, on a choisi d'implémenter l'interface `sf::drawable` à `render::scene` et ses layers. Cette implémentation permet de simplifier les appels graphiques.

#### **Layer**

Un layer(plan) est un objet réalisant le lien entre une liste d'éléments et leur position spatiale dans la fenêtre ainsi que leur représentation(texture). Layer hérite de `sf::drawable` permet de dessiner out le layer.

#### **Scene**

Elle contient tous les plants, et son implémentation de `draw()` appelle les `draw()` de ses layers.

Elle possède une fonction `update(ElementList)`, qui est appelée lors d'une modification de l'état(`pattern Observer`)

## Tile

Cet objet est simplement une représentation de la clef et les informations de texture associée.

### 3.3 Conception logiciel: extension pour les animations

**Animations.** Les animations sont gérées par les instances de la classe `Animation`. Chaque plan tient une liste de ces animations, et le client graphique fait appel aux méthodes de mise à jour pour faire évoluer ses surfaces.

Pour le cas des animations de mouvement, par exemple lorsqu'un tank se déplace, on a ajouté toutes les informations permettant d'afficher le déplacement sans dépendre de l'état.

### 3.4 Ressources

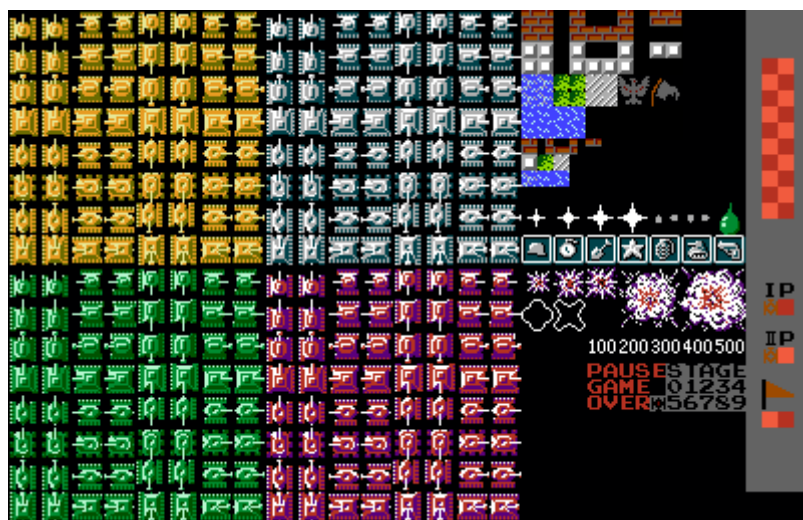


Figure 2: Exemple de texture



### 3.5 Exemple de rendu



Figure 3 : Exemple de rendu

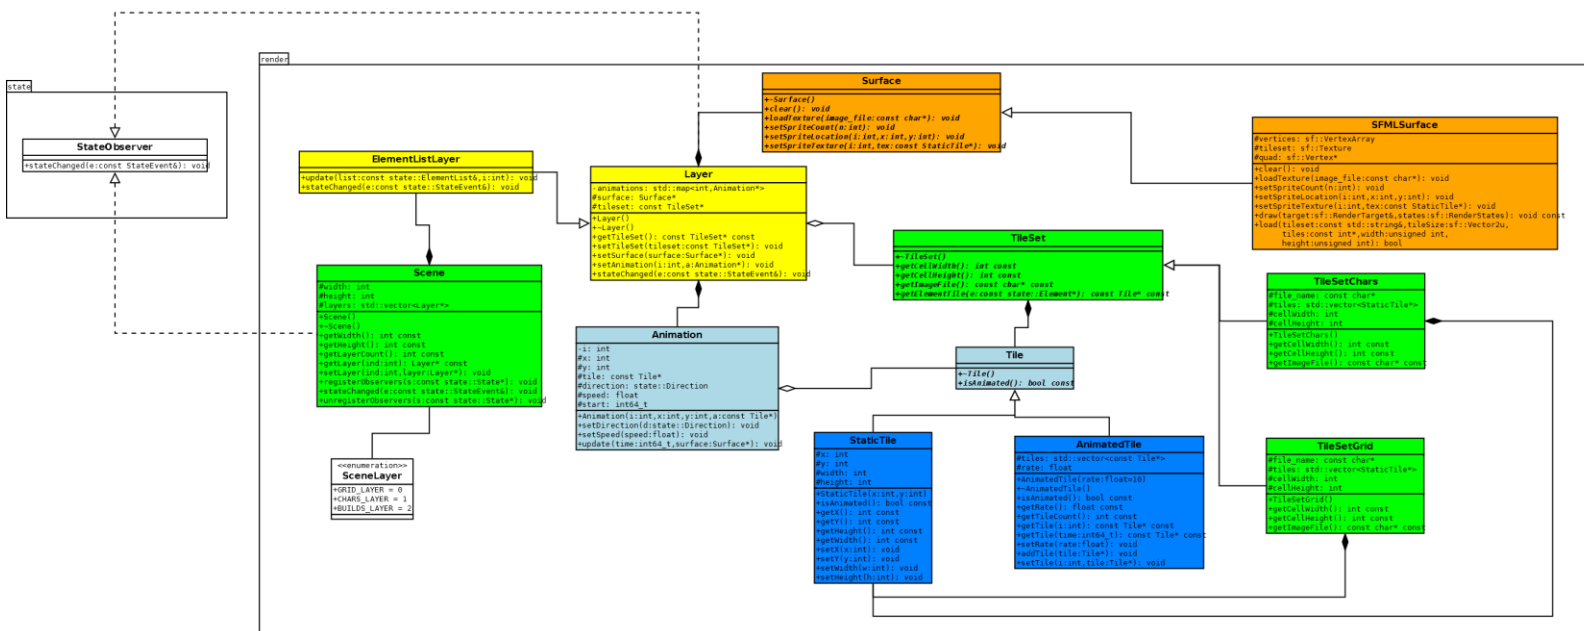


Figure 4 : Diagramme de classes du moteur de rendu

## 4. Règle de changement d'état et moteur de jeu

### 4.1 Epoques

Il y a un changement d'époque à chaque action construite par le moteur de jeu. Une liste d'action est créée.

### 4.2 Changements extérieurs

Les changements extérieurs sont provoqués par des commandes extérieurs, comme la pression sur une touche ou le clic sur un bouton de la souris. Ces commandes peuvent être:

- le déplacement d'une unité
- le chargement d'un mode de jeu.
- le chargement d'une partie

### 4.3 Changements autonomes

A terme, plusieurs changements s'effectueront automatiquement à chaque tour.

- le changement d'état d'une unité.
- lorsqu'une unité se déplace ou attaque, on décremente ses attributs, soit respectivement ses points de déplacement ou ses munitions, ses points de vie.
- appliquer les règles de mouvement pour toutes les unités

### 4.4 Conception logiciel

Le diagramme des classes pour le moteur du jeu est présenté en Figure 5. L'ensemble du moteur de jeu repose sur un patron de conception de type Command, et a pour but la mise en oeuvre différée de commandes extérieures sur l'état du jeu.

**Classes Command** : Cette classe représente les différents types de commande qui peuvent être effectués par le joueur ou l'IA. L'ensemble des commandes est stocké à l'aide de la classe CommandSet.

**Engine** : Cette classe est la plus importante concernant le moteur de jeu. Elle se charge de transformer les commandes stockées en actions à effectuer. Ces actions sont stockées avec la classe ActionList, actions représentées par des classes filles de la classe mère abstraite Action

**Action** : Cette classe mère et ses classes dérivées se contentent d'effectuer les modifications demandées, comme les classes filles MoveCharacter, qui permet de déplacer une unité tout en lui affectant une orientation, ou la classe IncEpoch qui incrémente la variable epoch correspondant à l'époque pour un état défini.

#### 4.5 Conception logiciel : extensin pour l'IA

Record : Ces mécanismes nous permettent d'enregistrer toutes les actions, et par conséquent de rejouer, à l'endroit ou à l'envers, tout ce qui a été enregistré. Pour cela, la classe possède une liste d'ActionList, ce qui permet, à partir d'un état initial, d'arriver à l'état final en ré-effectuant toutes les actions faites par les joueurs (IA ou non).

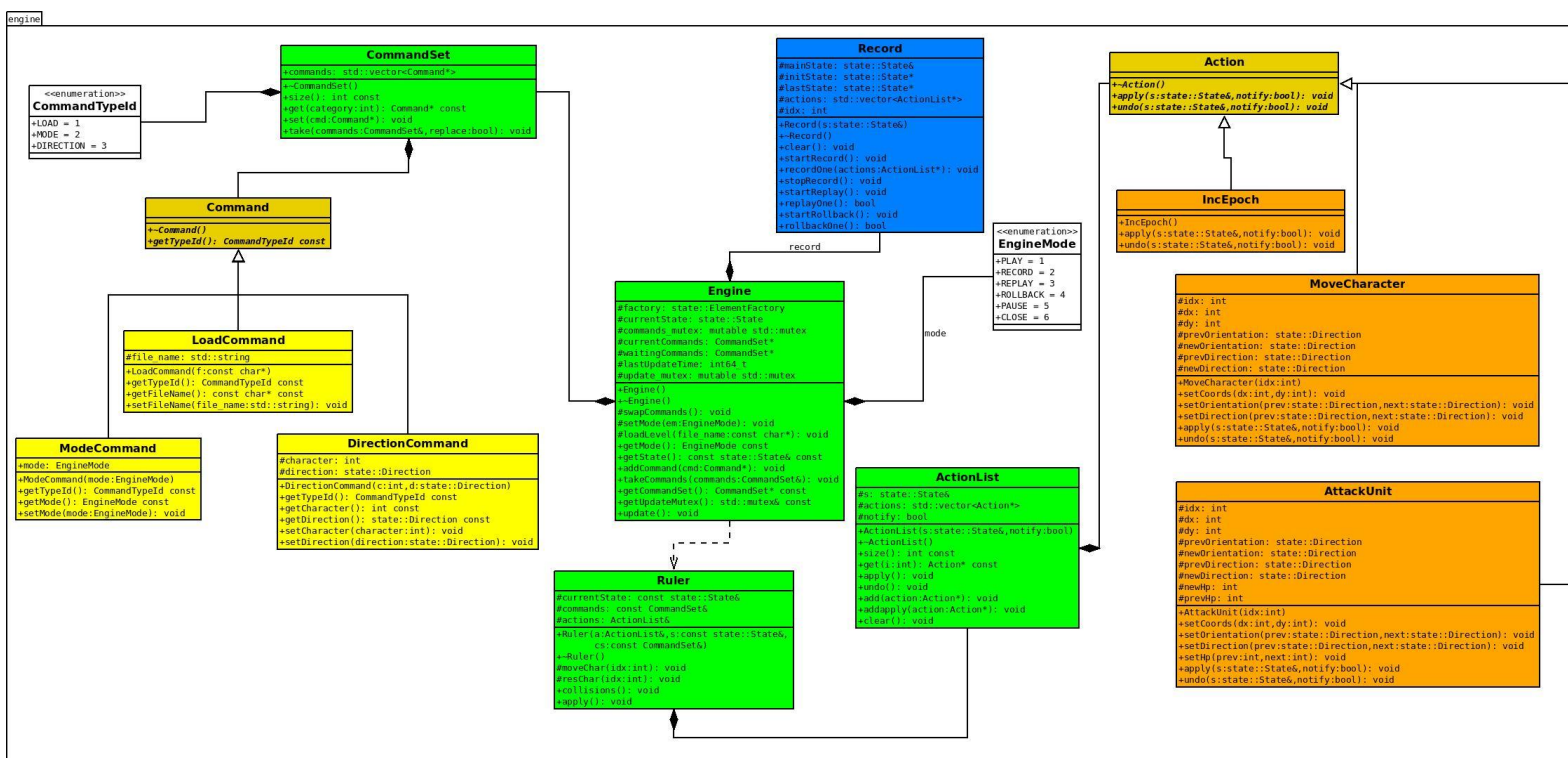


Figure 5 : Diagramme de classes du moteur de jeu

## 5 Intelligence Artificielle

Il y a plusieurs IA correspondant à la difficulté que le joueur choisit. Il y a l'IA simple qui agit aléatoirement, puis l'IA intermédiaire qui prend des décisions logiques et enfin l'IA avancée, qui analyse la situation.

### 5.1 Stratégie

#### 5.1.1 Intelligence minimale

L'IA simple se contente d'avancer ses unités à des positions aléatoires.

#### 5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques

Dans le but d'offrir un comportement plus efficace, un ensemble d'heuristiques sont proposées.

La principale amélioration concerne le choix de déplacement d'IA. Jusqu'alors, des mouvements comportaient une partie aléatoire lors de ses déplacements et tours les tanks.

Ainsi dans un souci d'authenticité, la version heuristique s'appuie sur des cartes de distance permettant à l'IA de converger efficacement vers la cible (la maison de joueur)

Dés que l'IA apparaîtra, il sera à portée sur le fond de map pour détruire la maison de joueur. Pour réaliser cette fonction, parmi de trois directions générées aléatoires, l'IA va exécuter une fonction de la direction au sud.

### 5.2 Conception logiciel

Classes AI : toutes les formes d'intelligence artificielle implémentent la classe abstraite AI. Le rôle de ces classes est de fournir un ensemble de commandes à transmettre au moteur de jeu. Notons qu'il n'y a pas une instance par joueur, mais qu'une instance doit fournir les commandes pour tous les tanks.

Cette class implante l'intelligence minimale.

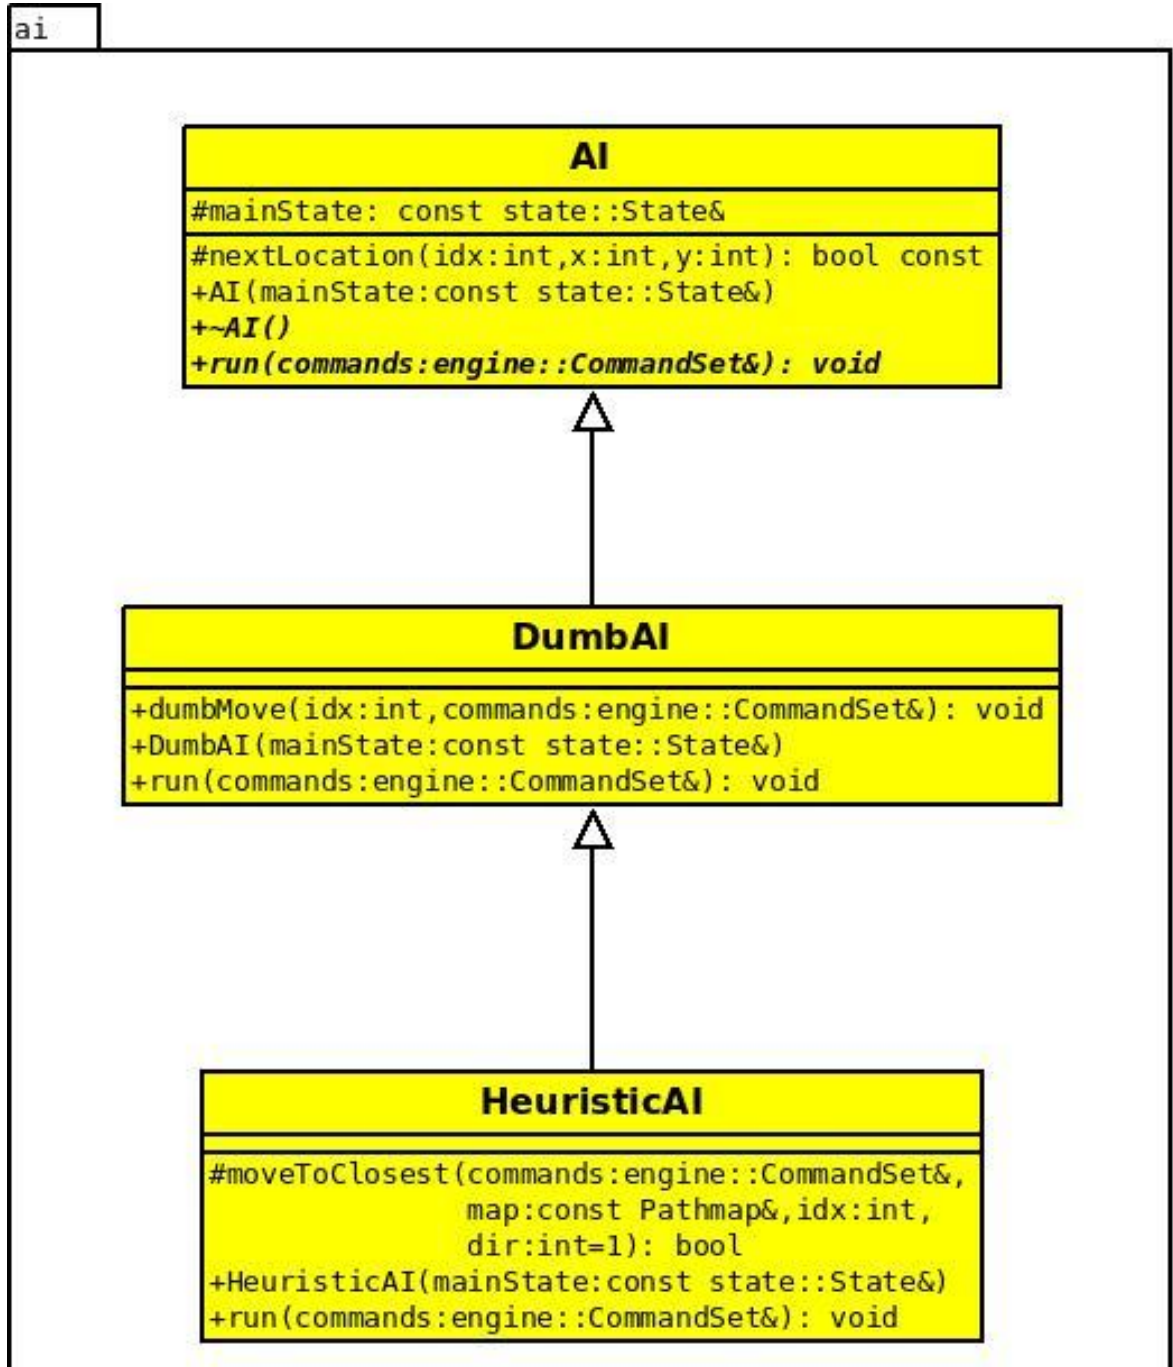


Figure 6: Diagramme de classe de l'IA