


01 检索收益已经出现，并在更大内部样本上重复


全部来自 RAW 自然 C128；各面板分别比较自己的 RAW，不跨面板拼接或汇总。

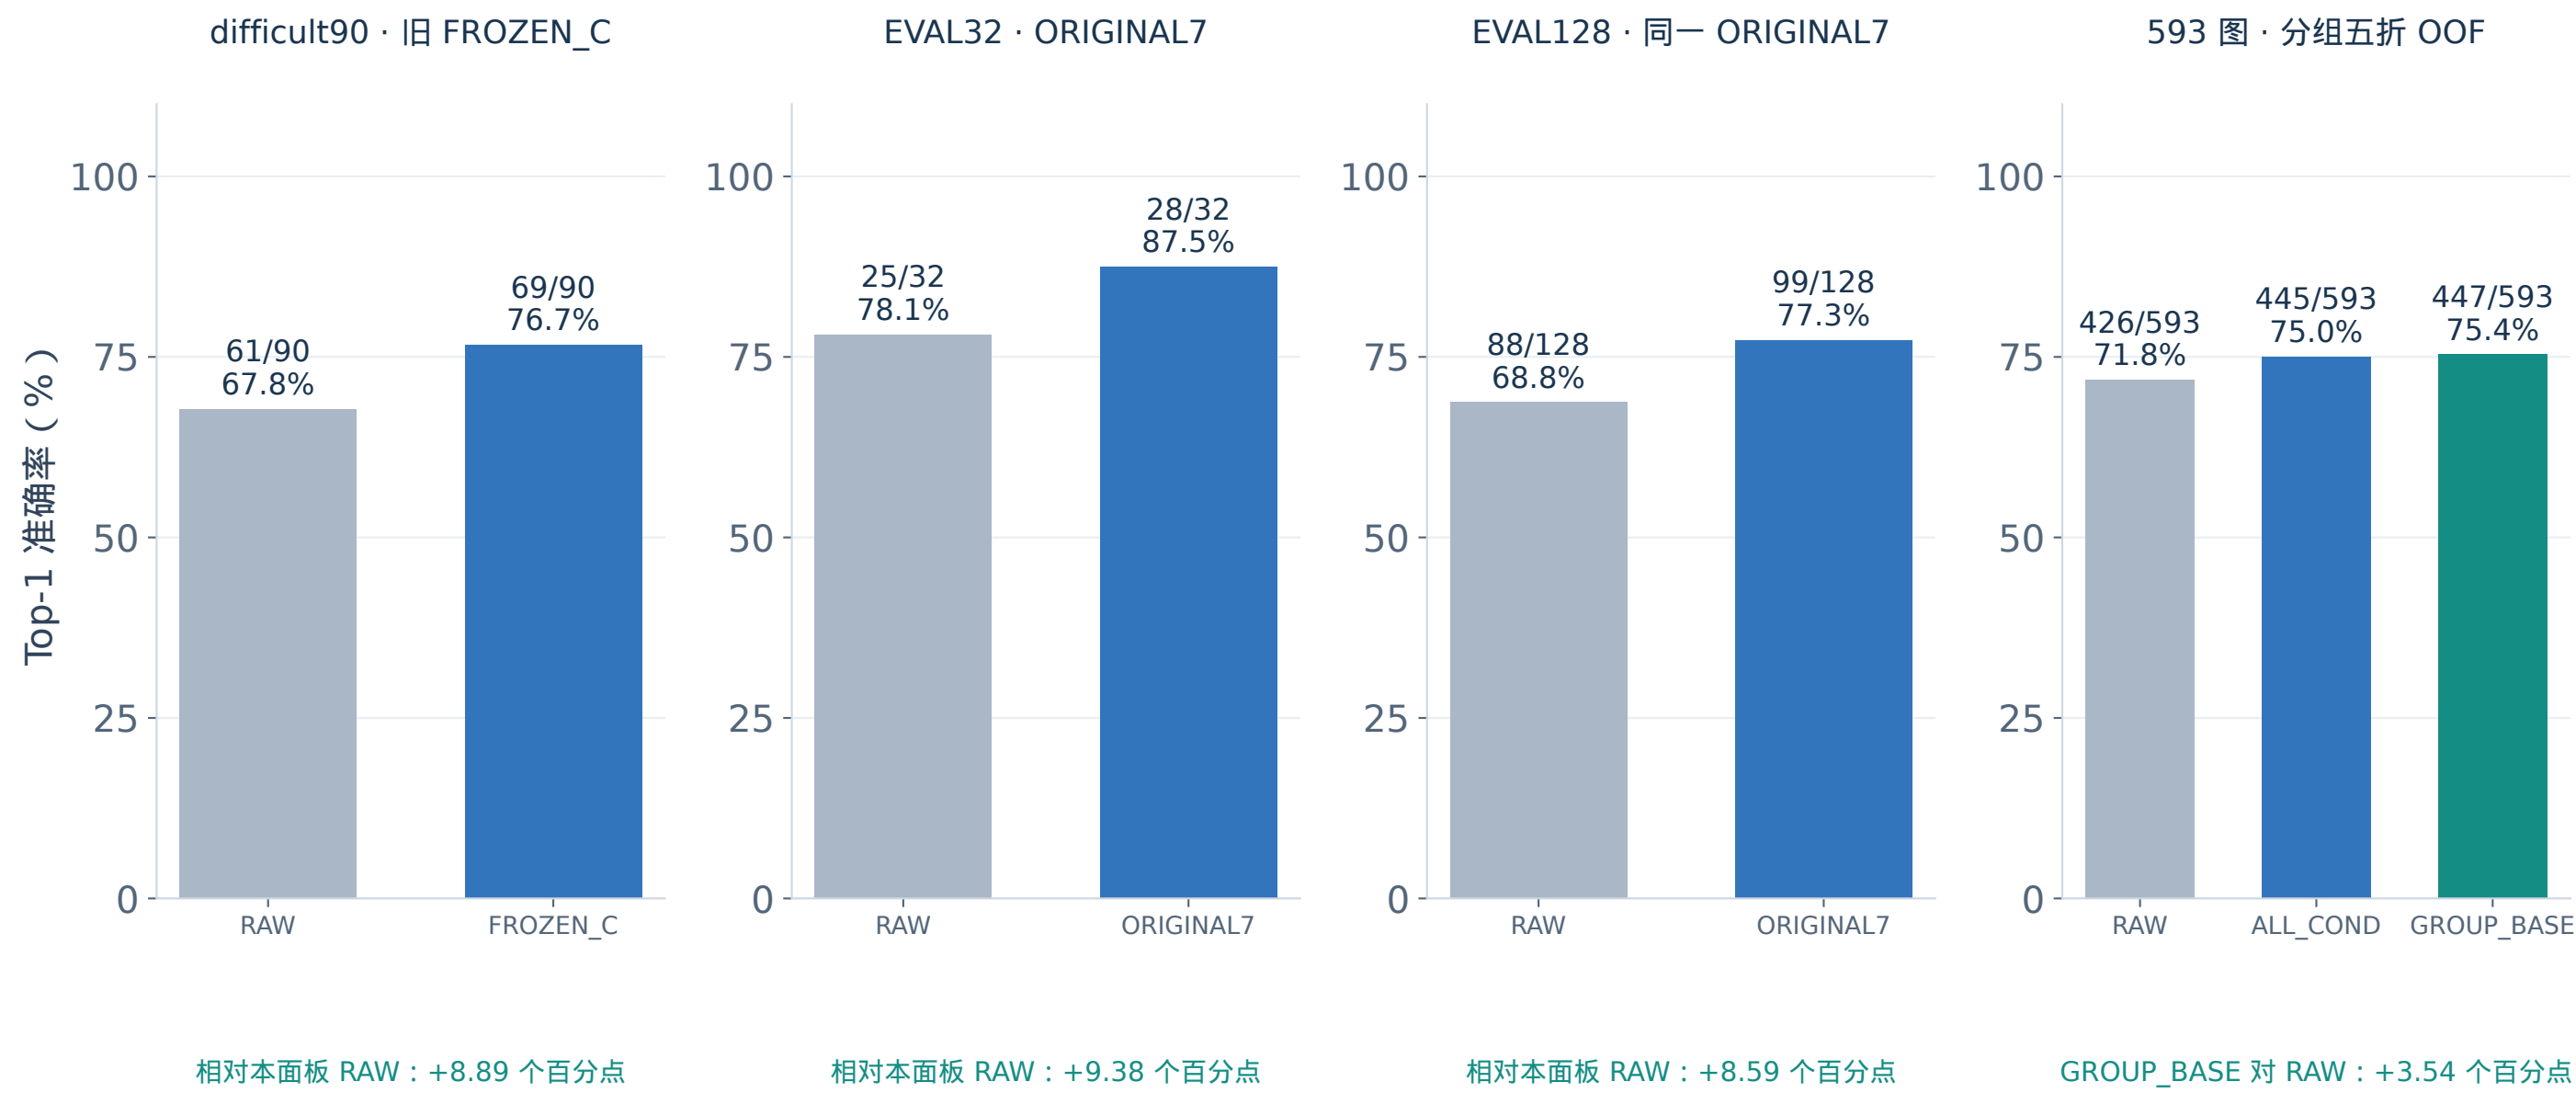

593 为五折分别训练的方法成绩；其余为固定头评价。全部为内部 / 开发证据，不是 untouched 外部确认。

02 收益来自真实纠错：同时报告破坏，不只看净增




救回：RAW 错 → 模型对；破坏：RAW 对 → 模型错。各行比较不同样本 / 参数头，不能相加。

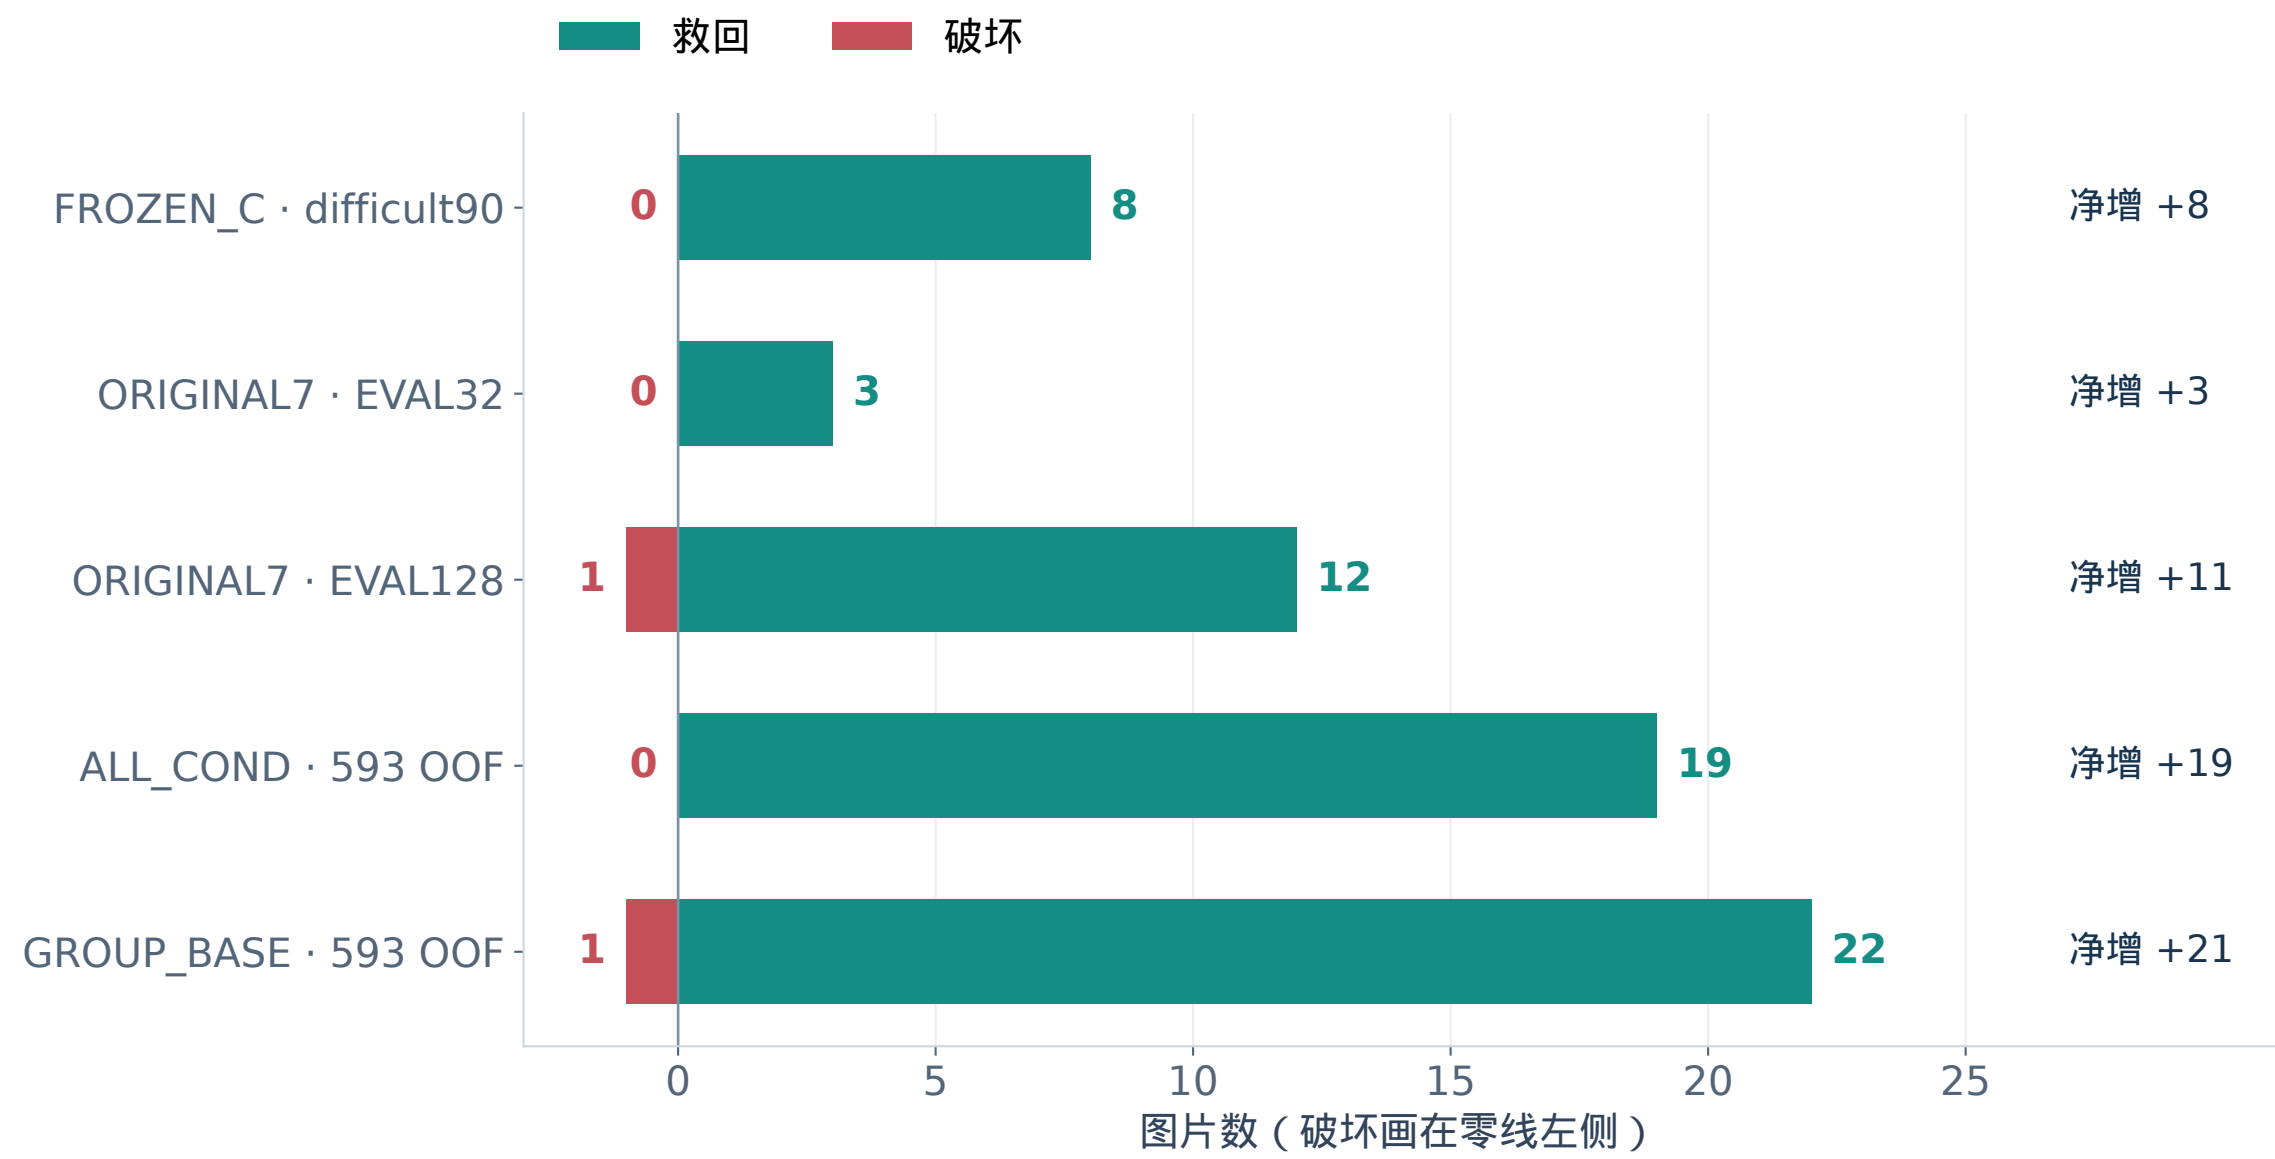

零破坏是这些已观察样本的结果，不是对未知数据的 no-regret 保证。

03 候选绑定有作用：错配证据会消除原来的纠错


纵轴统一为“REAL 的原救回集合中仍然正确的图片数”，不是控制条件的全部正确数。

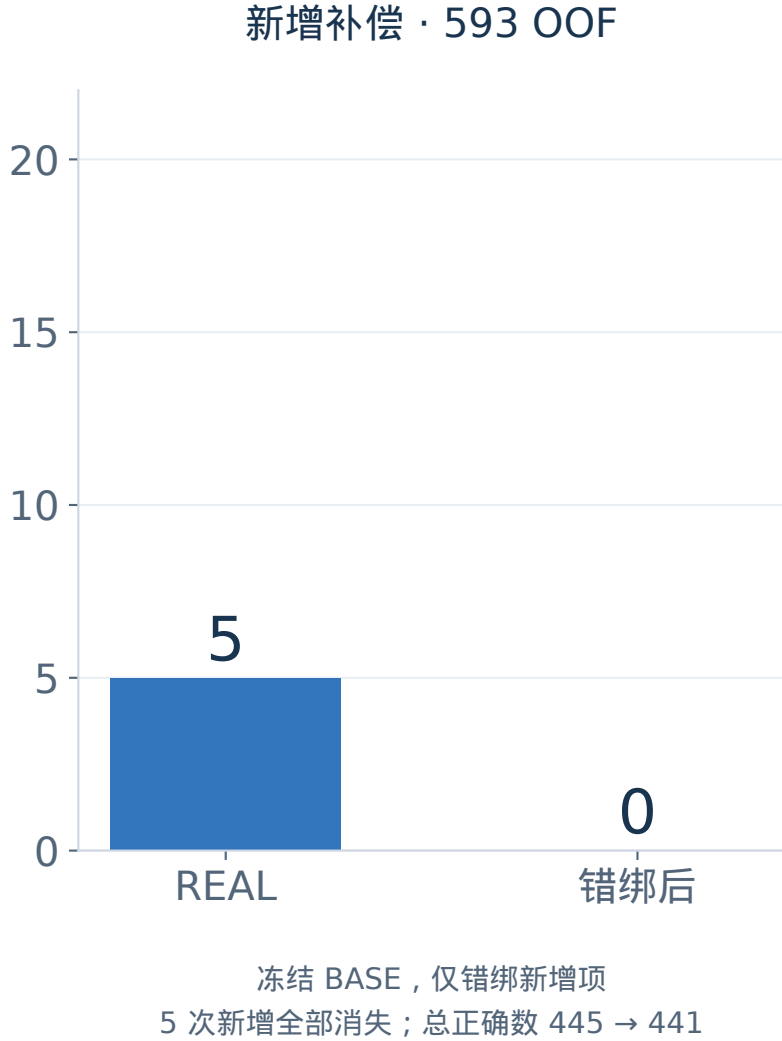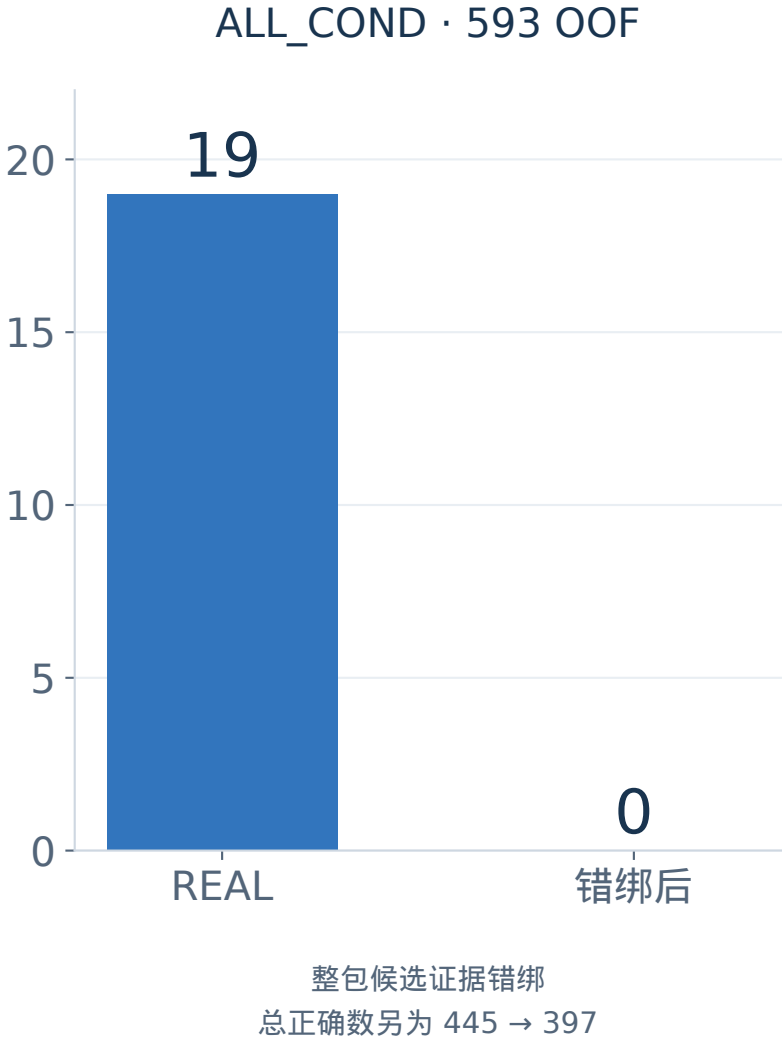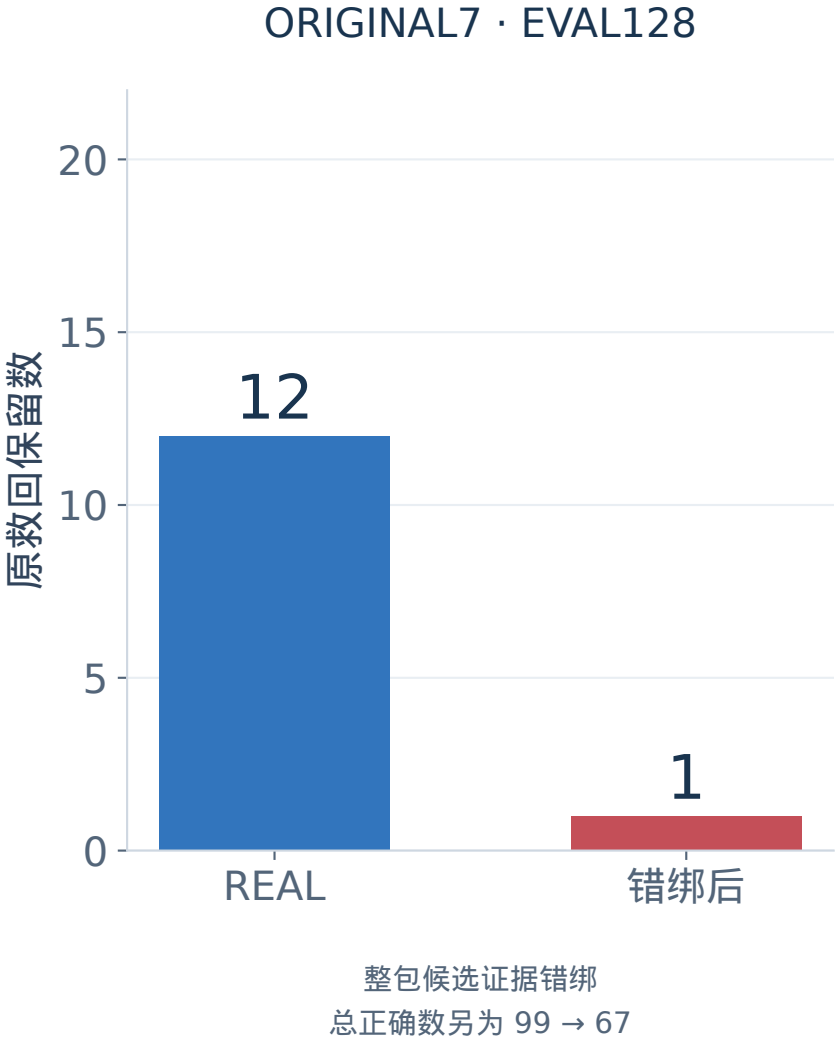

整包错绑与新增项错绑是不同干预。它们支持计算绑定依赖，不等于 token / 像素级空间因果；第三项为事后探索性归因。

04 593 图：组权重修正有效，但额外条件门未稳定胜出

同一 RAW-C128、593 图、64 组、五折；底层证据不变。点图横轴放大显示小差异，不能与图 01 的柱高直接比较。

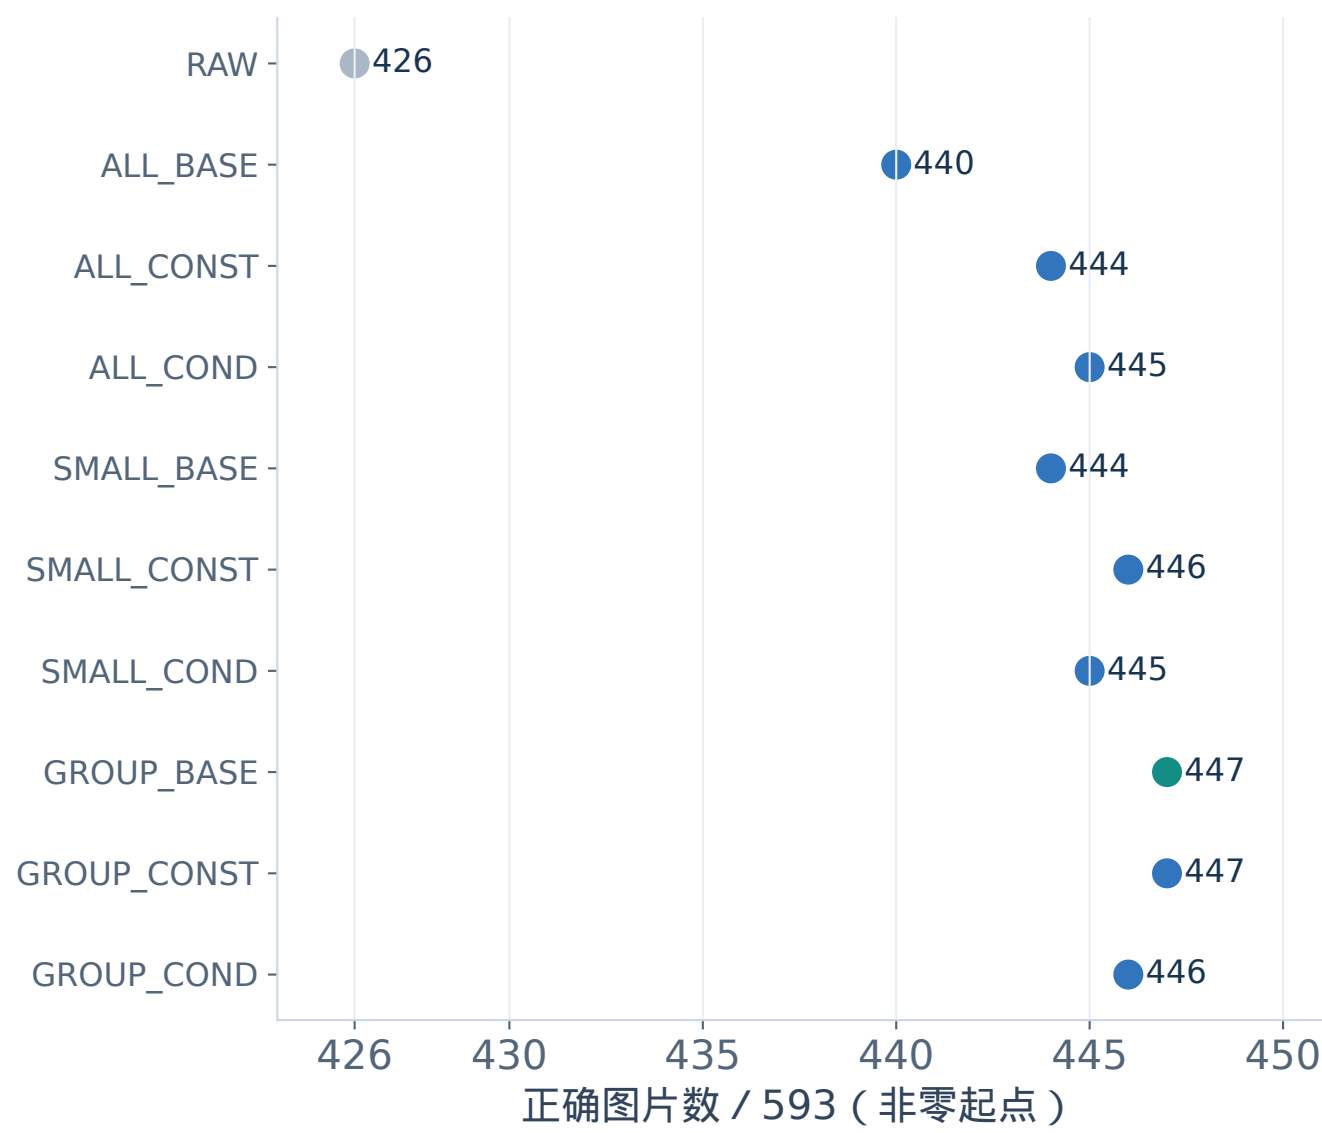

同 **ALL** 训练行，仅改变组权重

440 → 447 : 8 救 / 1 损

组精确检验 $p = 0.0078125$

支持该协议中的训练权重效应

与更强对照比较

SMALL_CONST 446 → GROUP_BASE 447

4 救 / 3 损，稳定优势尚未建立

多加条件门并非必需：

GROUP_BASE 447 → GROUP_COND 446

GROUP_BASE 447 是开发最高正确数之一，不是新的部署头；预定 GROUP_COND 对 ALL_COND 的稳定优势未成立。

05 剩余瓶颈：主要不是 target 没进入候选集

GROUP_BASE · RAW 自然 C128 · 593 图五折开发 OOF；分类从逐图结果重新计算，不推测单一根因。



最终识别正确

447 张 / 593 张 (75.38%)

target 已在 C128，但最终错误

123 张 / 593 张 (20.74%)

target 未进入 C128

23 张 / 593 张 (3.88%)

候选覆盖：570/593 = 96.12%

剩余146个错误中，123个 (84.2%) target已在场


C128 命中只表示“允许参与竞争”，不表示识别正确。123 个在场错误还需区分内容读取、候选竞争及 HOLD/SWITCH。

06 new HYP : reference 身份假说，而非已证明的空间分割

现有有效实现：RoMa 的匹配 / 可见性权重 + ColNomic 的身份内容证据 + 共享决策头。



目标：选择“比原答案更可信”的身份解释，而不是先假定哪块区域就是 target。

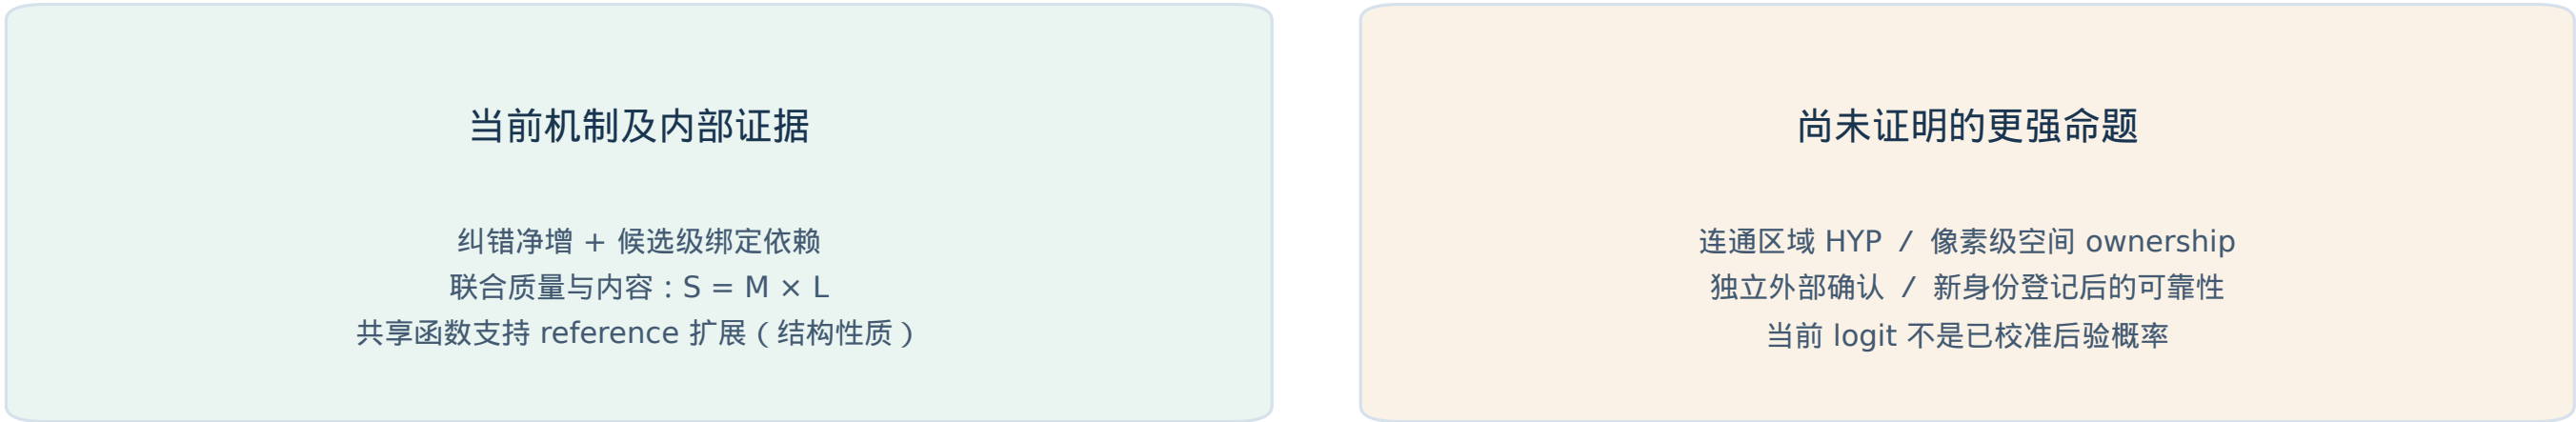

任务内只使用检索身份监督；骨干预训练另行披露。无身份专属参数，不代表已完成新身份登记与未知分布泛化实验。