

# 管理画面要件定義書

---

## 1. 管理画面の目的

- 200アカウントの一元管理
- システムの稼働状況監視
- ログの閲覧と分析
- 機能のON/OFF制御
- エラー状況の把握

## 2. 機能要件

### 2.1 アカウント管理機能

#### 2.1.1 アカウント一覧表示

- 表示項目:
  - ID
  - パスワード（マスク表示）
  - 店名
  - ステータス（有効/無効）
  - 最終更新日時
  - ログインURL（doors1/doors2）
  - 最終ログイン日時
- 機能:
  - ページネーション（1ページ20件）
  - 検索機能（ID、店名で検索）
  - ソート機能（各項目でソート可能）
  - フィルタ機能（ステータス、URLでフィルタ）

#### 2.1.2 アカウント追加

- 入力項目:
  - ID（必須）
  - パスワード（必須、暗号化保存）
  - 店名（必須）
  - ステータス（有効/無効、デフォルト: 有効）
- バリデーション:
  - IDの重複チェック
  - パスワード強度チェック（オプション）
- 機能:
  - 一括インポート（CSV形式）
  - 追加後の確認メッセージ

#### 2.1.3 アカウント編集

- **編集可能項目:**
  - パスワード
  - 店名
  - ステータス
- **機能:**
  - 一括編集 ( 複数アカウント選択 )
  - 編集履歴の記録

#### 2.1.4 アカウント削除

- **機能:**
  - 単一削除
  - 一括削除 ( 複数アカウント選択 )
  - 削除確認ダイアログ
  - 論理削除 ( 物理削除はしない )

### 2.2 ログ閲覧機能

#### 2.2.1 ログ一覧表示

- **表示項目:**
  - 日時
  - アカウントID
  - 店名
  - ログレベル ( INFO/WARNING/ERROR/CRITICAL )
  - メッセージ
  - エラー詳細 ( 展開可能 )
- **機能:**
  - リアルタイム更新 ( WebSocket )
  - ページネーション
  - 検索機能 ( アカウントID、店名、メッセージで検索 )
  - フィルタ機能 ( ログレベル、日時範囲、アカウントでフィルタ )
  - エクスポート機能 ( CSV形式 )

#### 2.2.2 ログ詳細表示

- **表示項目:**
  - ログの全情報
  - スタックトレース ( エラーの場合 )
  - 関連するスクリーンショット ( エラーの場合 )
  - コンテキスト情報

### 2.3 機能制御機能

#### 2.3.1 スケジュール自動更新のON/OFF

- **機能:**
  - 全体のON/OFF切り替え

- アカウント単位のON/OFF切り替え
- 実行時刻の設定 ( AM7:00-10:00)
- 次回実行時刻の表示

### 2.3.2 待機接客配信のON/OFF

- 機能:
  - 全体のON/OFF切り替え
  - アカウント単位のON/OFF切り替え
  - 実行間隔の設定 ( 60-90分 )
  - 次回実行時刻の表示

### 2.3.3 緊急停止機能

- 機能:
  - 全処理の即座停止
  - 停止確認ダイアログ
  - 停止理由の記録

## 2.4 監視機能

### 2.4.1 稼働状況表示

- 表示項目:
  - システムステータス (稼働中/停止中)
  - 処理中アカウント数
  - 待機中アカウント数
  - エラー発生アカウント数
  - CPU使用率
  - メモリ使用率
  - 処理速度 ( アカウント/分 )

### 2.4.2 エラー一覧表示

- 表示項目:
  - エラー発生時刻
  - アカウントID
  - 店名
  - エラータイプ
  - エラーメッセージ
  - ステータス (未対応/対応中/対応済み)
- 機能:
  - エラーの詳細表示
  - エラーの対応状況更新
  - エラーの検索・フィルタ

### 2.4.3 手動操作検知履歴

- 表示項目:
  - 検知日時
  - アカウントID
  - 店名
  - 検知方法 (Token変化/DOM操作)
  - 処理結果 (スキップ/継続)
- 機能:
  - 検知履歴の検索・フィルタ
  - 統計情報の表示 (検知頻度など)

## 2.5 統計・レポート機能

### 2.5.1 日次レポート

- 表示項目:
  - 処理成功数
  - 処理失敗数
  - エラー発生数
  - 手動操作検知数
  - 平均処理時間

### 2.5.2 週次レポート

- 表示項目:
  - 週間統計
  - エラートレンド
  - パフォーマンス推移

### 2.5.3 カスタムレポート

- 機能:
  - 期間指定
  - 項目選択
  - エクスポート (CSV/PDF)

## 3. UI/UX要件

### 3.1 デザイン要件

- レスポンシブデザイン: PC、タブレット、スマートフォン対応
- ダークモード: オプションでダークモード対応
- アクセシビリティ: WCAG 2.1 AA準拠

### 3.2 画面構成

#### ダッシュボード

- システム全体の概要表示
- 主要メトリクスの表示

- クイックアクション

## アカウント管理画面

- アカウント一覧
- アカウント追加/編集フォーム
- 一括操作パネル

## ログ閲覧画面

- ログ一覧
- ログ詳細モーダル
- フィルタパネル

## 監視画面

- リアルタイム監視ダッシュボード
- エラー一覧
- 手動操作検知履歴

## 設定画面

- 機能制御
- システム設定
- 通知設定

## 3.3 操作性要件

- **直感的な操作:** 3クリック以内で主要機能にアクセス
- **確認ダイアログ:** 重要な操作には確認ダイアログ
- **フィードバック:** 操作結果の明確なフィードバック
- **エラーメッセージ:** 分かりやすいエラーメッセージ

## 4. セキュリティ要件

### 4.1 認証・認可

- **ログイン機能:** ユーザー名とパスワード
- **セッション管理:** セッションタイムアウト（30分）
- **権限管理:** 管理者/一般ユーザーの権限分離（将来拡張）

### 4.2 データ保護

- **パスワード暗号化:** データベースに保存するパスワードは暗号化
- **通信の暗号化:** HTTPS必須
- **ログの機密情報マスキング:** パスワードなどの機密情報はログに記録しない

## 5. パフォーマンス要件

### 5.1 レスポンス時間

- ページ読み込み: 2秒以内
- 検索・フィルタ: 1秒以内
- データ更新: リアルタイム (WebSocket)

## 5.2 同時接続数

- 最大同時接続数: 10ユーザー

# 6. 技術要件

## 6.1 フロントエンド

- フレームワーク: Flask (サーバーサイドレンダリング) または React (将来拡張)
- UIライブラリ: Bootstrap 5 または Tailwind CSS
- リアルタイム通信: WebSocket (Flask-SocketIO)

## 6.2 バックエンド

- フレームワーク: Flask
- データベース: SQLite (開発) / PostgreSQL (本番推奨)
- ORM: SQLAlchemy

## 6.3 API設計


- **RESTful API**: 将来の拡張性を考慮
- エンドポイント:
  - `/api/accounts` - アカウント管理
  - `/api/logs` - ログ取得
  - `/api/monitoring` - 監視データ取得
  - `/api/control` - 機能制御


# 7. 画面遷移図

[ログイン画面]



[ダッシュボード]

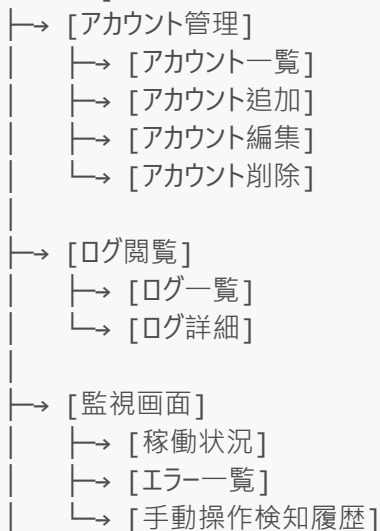



## 8. データモデル

### 8.1 アカウントテーブル

```
CREATE TABLE accounts (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  account_id VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  password_encrypted TEXT NOT NULL,  
  store_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  login_url VARCHAR(255),  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

### 8.2 ログテーブル

```
CREATE TABLE logs (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  account_id VARCHAR(255),  
  store_name VARCHAR(255),  
  level VARCHAR(20) NOT NULL,  
  message TEXT NOT NULL,  
  details TEXT,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

### 8.3 エラーログテーブル

```
CREATE TABLE error_logs (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  account_id VARCHAR(255),  
  error_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
  error_code VARCHAR(50),  
  message TEXT NOT NULL,  
  stack_trace TEXT,  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'UNRESOLVED',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  resolved_at TIMESTAMP  
);
```

## 9. 実装優先順位

### Phase 1 ( 必須機能 )

1. アカウント管理 ( 追加・編集・削除・一覧 )
2. ログ閲覧 ( 一覧・詳細 )
3. 機能制御 ( ON/OFF切り替え )
4. 基本的な監視 ( 稼働状況表示 )

### Phase 2 ( 重要機能 )

1. エラー一覧
2. 手動操作検知履歴
3. 統計・レポート
4. リアルタイム更新

### Phase 3 ( 拡張機能 )

1. 一括操作
2. カスタムレポート
3. エクスポート機能
4. ダークモード