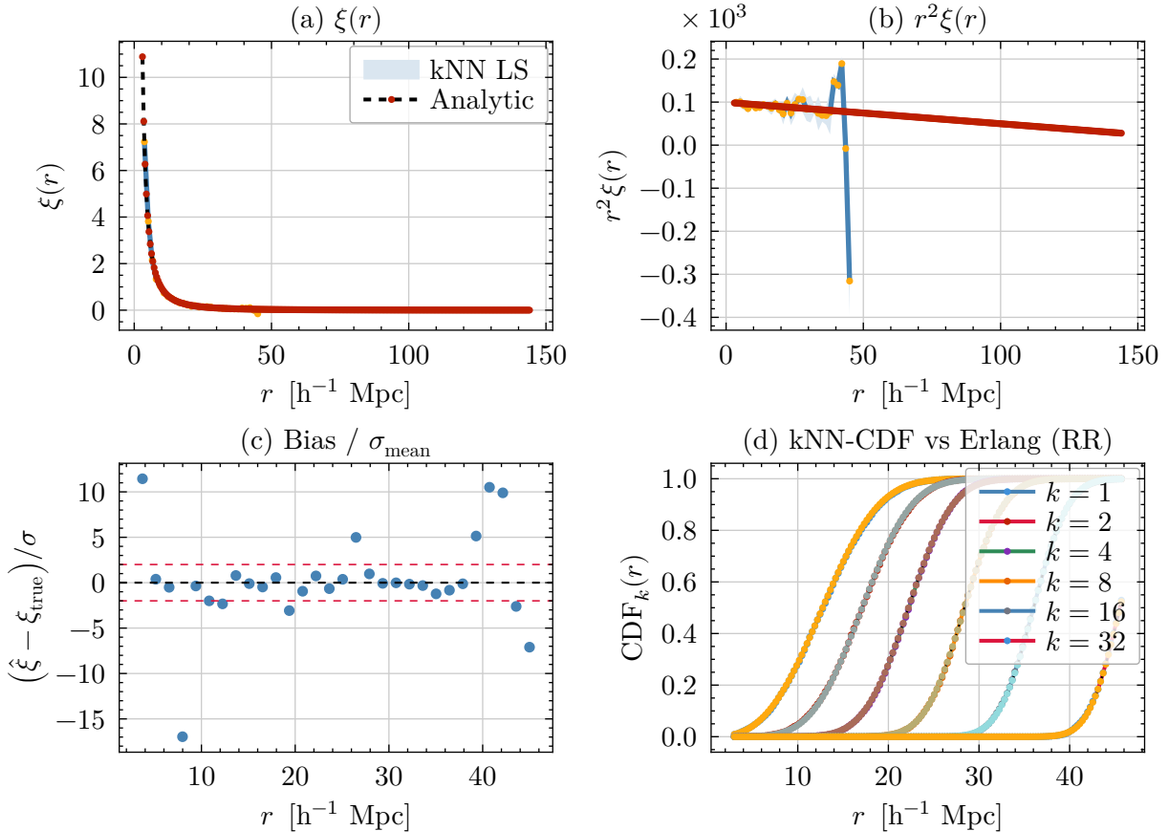
(a) $\xi(r)$
kNN LS
Analytic
$\xi(r)$
r [h^{-1} Mpc]
(b) $r^2\xi(r)$
$\times 10^3$
$r^2\xi(r)$
r [h^{-1} Mpc]
(c) Bias / σ_{mean}
$(\hat{\xi} - \xi_{\mathrm{true}})/\sigma$
r [h^{-1} Mpc]
(d) kNN-CDF vs Erlang (RR)
$k = 1$
$k = 2$
$k = 4$
$k = 8$
$k = 16$
$k = 32$
$\mathrm{CDF}_k(r)$
r [h^{-1} Mpc]