

영어음성학 수업 내용 정리

2018130891 영어영문학과 신여진

1.English consonants and vowels

English consonants: p, t, k, b, d, g, m, n, f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, l, w, r, j, h ...

English Vowels: e, æ, i, ɪ, ʊ, o, u, ə, ʌ, ɑ ei, ai, au, ɔi, ou, iə, uə ...

모든 소리는 voiced(유성음)과 voiceless(무성음)으로 나눌 수 있다. 모든 모음과 일부 자음은 유성음이고 일부 자음은 무성음이다.

또한 소리는 nasal을 통해 나는 소리와 oral을 통해 나는 소리로 구분할 수 있다.

2.Phonetics 음성학

Ex) "가"라는 소리를 10번 낼 때 phonetics에서는 physical하게 분석하여 다 다른 소리라고 하는 반면 phonology에서는 cognitive하게 분석하여 다 같은 소리라고 할 수 있음

Articulatory phonetics 조음음성학 소리를 만드는 방법, Acoustic phonetic 음향음성학 바람의 원리

Auditory phonetics 청각음성학 귀로 들리는 원리

3.Articulation

Vocal tract에는 크게 네 가지가 있다 Nose, ear pharynx, larynx

그중 vocal tract(upper): lip, teeth, hard palate, soft palate(velum), uvula, pharynx wall, alveolar ridge, pharynx wall larynx,

그중 vocal tract(lower): lip tongue tip, tongue blade, tongue front, tongue back, tongue root, tongue center, epiglottis

vocal tract (upper)부분은 움직일 수 없고 vocal tract (lower)을 움직여서 소리를 낸다

4.Speech에서 아주 중요한 세가지!

4-1 oral nasal process

Nasal sound와 아닌 것을 구분하는 process로, Nasal sound 비음의 경우, nasal tract가 열려있고 velum은 lowered되어있다

반대의 경우 velum이 raised되어있고 nasal tract는 닫혀있다

4-2 phonation process

유성음 무성음을 구분하는 process로 larynx를 확 열면 무성음 확 닫으면 유성음이다

4-3 articulatory process

Constrictors(Lips, tongue tip, tongue body)를 활용해 소리를 만드는 process이다

5.control of constrictors

Constriction location :어디서 장애가 발생하는가?

-Lips가 조금 앞으로가면 bilabial, 조금 뒤로가면 labiodental

-Tongue body가 조금 앞으로가면 palatal에서, 조금 뒤로가면 velar에서

-Tongue tip이 조금 앞으로 가면 dental에서 뒤로가면 palate-alveolar에서

Constriction degree: 어느정도로 조음과정에서 장애가 발생하는가

stops ex)p,t,b,d / fricatives ex)s,z,f,v... / approximants ex)m,n... /vowels


6.praat에서

Intensity, Pitch 남녀에 따라 pitch setting 해주는 것 중요 남자 65-200HZ 여자는 보통 145-275HZ

Formant 모든 사람이 'a'녹음하면 다들 비슷한 Formant임

이 세상의 모든 sound포함 signal은 여러 sine wave의 결합으로 표현된다. 당연히 반대로, 여러 다른 sine wave들의 합은 복잡한 소리가 된다.

-그래프 분석해보기

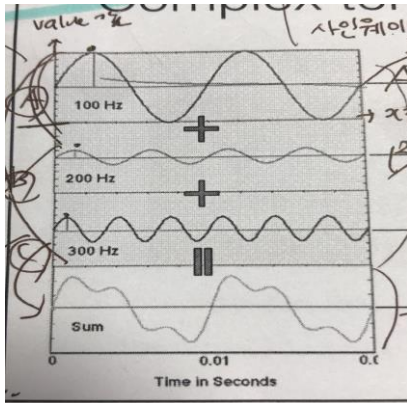


A,B,C모두 simplex tone, 사인웨이브라고 생각하면 됨

-B가 A에 비해 두 배 빠르다

-A를 분석해보자면 magnitude, 진폭 크고 frequency가 작은 것으로 보아 저음에 해당한다

-x축은 시간, y축은어떤 value 값으로 보면 됨

-그래프 분석 후 praat을 키고 440의 tone frequency를 가지고 1의 amplitude를 가진 sine wave를 만들었음

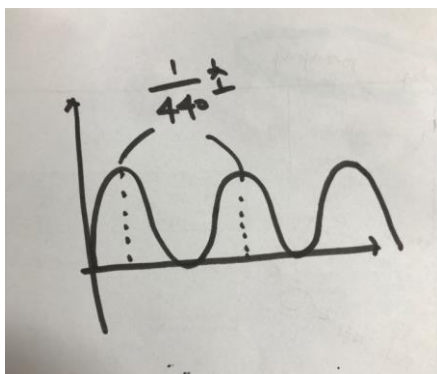

여러 다른 simplex tone중 제일 slow한 simplex tone의 frequency가 우리말의 음높이와 비슷하다

-voice source만들기

100,200,300,400...HZ 점점 올리고 1, 0.95, 0.90, 0.85...amplitude 점점 줄여서 10개를 만든 후 shift 키 이용해서 10개 한꺼번에 선택 combine to stereo - convert to mono 후 반복되는 패턴보기

인지심리학적으로 100hz play할 때랑 비슷하게 들림을 알 수 있음

-등차간격으로 보이던 source spectrum이 우리의 입모양을만나 봉우리 모양으로 변하는 것을 볼 수 있었음. 가장 위로 튀어나온게 first formant, 그 다음이 second formant...인 것을 알 수 있었다. 가장 먼저의 막대기는 f0라고 부르는 것이다.

-또한 같은 모임에 대해서 누구나 비슷한 formant를 가지고 있는 것을 볼 수 있었다.

변수라고 하는 그 그릇에다가 정보를 assign해주기 (variable assignment)

자동화 기계화에서 직관적으로 우리가 떠오르는 것이 —할 때 —하라 이런 조건이 붙는 것은 당연히 필요함 이런 conditioning에 대한 문법이 필요함 (if conditioning)


자동화의 가장 중요한 것 중 하나는 여러 번 반복하는 것이다 이것은 (for loop)

문법에서 가장 중요한 것이 함수이다

variable이라는거 하나의 정보, 정보의 종류 하나는 숫자, 하나는 글자

in 옆에 a=1치고 run 눌러보기 (a에 1을 넣은거임) 컴퓨터 language에서 =은 갈다의 표시가 아님. 오른쪽에 있는 정보를 왼쪽의 variable로 assign 한다는 뜻임 문자와 숫자의 순서 역시 바뀌면 안됨


그 밑에 print (a)치고 run 누르면 밑에 1 뜬다

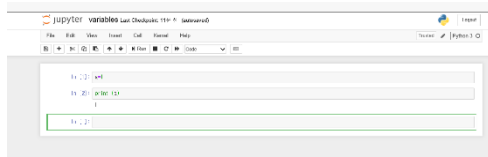

여기서 print 라는 함수는 a(입력)라는 변수를 넣으면 1이 나오는 그런 함수임. 즉, 함수이름을 치고 괄호안에 입력값을 넣어주면됨 print 함수, a 입력값1 프린트된 값

(a=1 줄의 in누르면 파란색으로 변하는데 이때 a를 누르면 위에 칸 만들어지고 b누르면 밑에 칸

이만들어진다 줄을 없애고 싶다면 x (그 줄을 cell이라고 함)

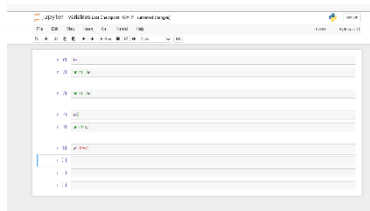

변수를 문자를 넣어보자

문자 양옆에 작은따옴표 넣는거 핵심 shift하고 enter누르면 실행이 됨

그다음 print (b) 하고 run누르면 love 나옴



love=2라고 해보자

love라는 변수에 숫자 2를 넣은거야!

그리고 b=love라고 하면

b라는 변수넣으면 b=love-2메커니즘따라 2나옴



대괄호 해서 안에 많은 숫자 넣어줄 수 있다 그건 list라고 부른다

type (a)하고 run해주면 list라고 나온다 이걸 통해 애가 단순 문자 숫자인지 list인지 구분할 수 있다
숫자 문자 리스트 변수로 넣을 수 있다

이외에도 type함수를 통해 문자는 str로 실수값은 float로 보안이 더 잘되는 tuple이 나오게 할 수

도, 표제어와 설명에 관련된 dict가 나올수도 있다는 것을 알 수 있었음.

-variable 추가와 string

a[0]에서 괄호의 역할은 a의 내부에 들어가서 무언가를 가져오라는 의미임 즉 어떠한 variable의 내부정보에 들어가려면 반드시 []가 필요하다

a라는 int variable이 a=float(a)의 함수에 들어가면 float으로 바뀜

dict에서 pair의 앞부분을 index로 사용한다 즉 []안에 들어올 것으로 앞부분 표제어를 사용한다는 말

s='abcdef'로 놓고

s[1:3]는 첫번째에서 세번째 직전까지라는 말, s[1:] 첫번째에서 끝까지라는 말, s[:3]은 처음부터 세번째 직전까지라는 말 s[:]전부다라는말

.upper()쓰면 해당 variable이 전부 대문자로 바뀐다

rinex라는 함수는 찾고 싶은 것이 그 문장에서 중복으로 있다면 마지막 것을 기준으로 찾아준다

.strip()함수는 string속에 번잡한 것들을 제거하고 순수한 것들만을 남겨준다

Tokens함수는 ' '사이의 것을 기준으로 문장을 쪼개준다

join함수는 ' ' 사이의 것을 이용하여 token함수로 쪼개진 것을 붙여준다

replace함수의 경우는 문장 속의 특정 단어를 내가 지정하는 단어로 바꿔준다

-for loop

a=1,2,3,4

for l in a:

의 해석 in뒤에 있는 것을 하나씩 돌려서 한번한번 넣을때마다 i로 받아서 무언가를 해라!

-range라는 함수 : 리스트를 만들어주는거임

예를 들어 range(4)이면 함수를 통해 네개의 인덱스를 지닌 리스트를 만들어준 것, i는 0~3까지 차례대로 들어감 결국 a의 0,1,2,3번째가 차례로 나오게 되는 것

-enumerate라는 함수: 번호를 매겨주는 함수, 리스트가 있다면 리스트 안의 것들에 번호를 매겨주는 함수임

-if conditioning

a=0

if a == 0:

```
print ("yay")
```

out yay

만약 if a!=0 인경우 (이때 != 아니라면 이라는거임) yay가 나오지 않음

Numpy class 9

-가로는 행 세로는 열

-직사각형에 각각 넣어놓음

-숫자가 쭉 나열되어있는 것 벡터, 모든 데이터는 벡터의 모습으로 되어있어야한다

-영상은 몇차원인가 - 2차원

-컬러 이미지는 몇차원인가- 3차원

-import numpy as np하면 이후부터 np만 써도 numpy로 역할가능

Numpy class 10

-Numpy 라는 라이브러리 속에는 package A,B,C,,그리고 그 안에 a,b,c더 들어있을 수 있다

Ex)import Numpy.a.d 여기서 .의 의미는 '~의 안의'라는 것

From numpy import a 이렇게도 사용가능

```
numpy

In [2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

이렇게 as를 사용해서 간단히 표현해줄 수 있다는 것 from matplotlib import pyplot as plt 로도 표현가능하다는 것

In [3]: np.empty([2,3],dtype='int')
Out[3]: array([[ 0, 1072168960,  0],
               [1072168960,  0,  0]])

좀 크긴하지만 data type int로 정해놔기에 int가 data값으로 나옴

In [6]: np.zeros([2,3])
Out[6]: array([[0.,  0.,  0.],
               [0.,  0.,  0.]])

zeros로 안에 채울거 이미 정해져있음 함수를 해석하자면 np안에 zeros를 활용해서 2열 3행 만들어라

In [7]: np.array([[0,0,0],[0,0,0]])
Out[7]: array([[0, 0, 0],
               [0, 0, 0]])

In [8]: np.ones([2,3])
Out[8]: array([[1.,  1.,  1.],
               [1.,  1.,  1.]])

In [9]: np.ones([2,3], dtype=int)
Out[9]: array([[1, 1, 1],
               [1, 1, 1]])

In [ ]: dtype=int해줌으로써 뒤에 .을배준것이다
```

```
In [11]: np.arange(5)
Out[11]: array([0, 1, 2, 3, 4])

In [12]: np.arange(0,10)
Out[12]: array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

In [13]: np.arange(0,10,2)
Out[13]: array([0, 2, 4, 6, 8])

뒤에붙은 2는 증가분을제거하는 것이다

In [14]: np.linspace(0,10,6)
Out[14]: array([ 0.,  2.,  4.,  6.,  8., 10.])

0부터 10까지 사이를 6개로 똑같이 나누어준다. 처음과 끝을 포함해서. 리니어라는 말은 똑같이하는 의미를 지니고있음 그래서 차이를 똑같이해서 나눠라 이
런것

In [15]: np.linspace(0,10,7)
Out[15]: array([ 0.,  1.66666667,  3.33333333,  5.,  6.66666667,  8.33333333, 10.])

In [19]: x=np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
x
Out[19]: array([[1, 2, 3],
               [4, 5, 6]])

In [29]: x=np.array([[1,2],[4,5],[8,9]],[[1,2],[4,5],[8,9]])
x
Out[29]: array([[[1, 2],
                [4, 5],
                [8, 9]],
```

이건 삼자원일 물포의 개수에 따라 차원수 차이남

```
In [25]: x=np.array([[1,2],[4,5],[8,9]])
```

```
In [26]: x.ndim
```

```
Out[26]: 2
```

차원수를 말해주는 것

```
In [27]: x.shape
```

```
Out[27]: (3, 2)
```

In [] : 직사각형의 모양을 말해주는 것

```
In [30]: x.astype(np.float64)
```

```
Out[30]: array([[1., 2.],
               [4., 5.],
               [8., 9.]])

[[1., 2.],
 [4., 5.],
 [8., 9.]])
```

```
In [31]: np.zeros_like(x)
```

```
Out[31]: array([[0., 0.],
               [0., 0.],
               [0., 0.]])

[[0., 0.],
 [0., 0.],
 [0., 0.]])
```

0을가지고 각각 x처럼 만들어라

```
In [32]: x=0
Out[32]: array([[0, 0],
               [0, 0],
               [0, 0],
               [0, 0]])

어금하거를 활용해서도 할수있음


In [33]: data=np.random.randn(0,1,100)
print(data)

[[ 1.60977114e-02 -0.76649533e-01  1.31351803e+00  5.19627045e-04
  6.97467784e-01 -1.13016451e+00 -7.68074822e-02 -5.33030331e-01
  3.26514327e-01  5.20131805e-01  4.76027291e-01 -1.60832330e+00
 -3.87252090e-00  2.21159198e-01  8.04302074e-01 -9.59185009e-01
  7.33323444e-01 -1.79889693e-01 -1.49320330e-01  1.15074035e+00
 -1.49264728e-01 -1.08319910e-01  4.51022596e-01  5.16962195e-01
 -6.08754821e-01 -1.44595776e-00  7.13397503e-01 -5.90645432e-01
 -5.90467739e-01  4.24344074e-00 -2.15603333e-02 -1.31939956e+00
 -6.97373956e-02 -1.86653466e+00  9.42458639e-01 -1.22879556e+00
  1.16517493e+00 -1.00033330e-00 -5.73946703e-01 -1.71439551e+00
  1.26307950e+00  6.55949339e-01 -1.27462189e-01  1.89676709e+00
 -6.13959387e-01 -1.36120916e+00  1.21100243e+00 -1.00208278e+00
  5.12125570e-01 -1.01494049e-01  5.01977207e-01 -5.33118103e-01
  3.34854780e-01 -1.32977114e+00 -6.07963300e-01  2.86689235e+00
  3.67189452e-01  7.04432956e-01  4.64936044e-01  1.14800191e+00
  4.97247576e-01  6.93461212e-03  1.46346295e+00 -2.54999899e-01
 -7.33019433e-01 -1.31360549e+00  3.98029342e-01 -1.49197956e-01
 -1.49941024e+00  7.30742329e-01  6.63296630e-01  8.00694441e-01
 -4.43446959e-01  1.17418914e+00  3.89701335e-01 -5.85149554e-01
  1.60038995e+00 -1.62596539e+00  1.57001319e+00  7.12933041e-01
 -1.59807955e-01  6.74064900e-01 -6.03094959e-01 -1.02574873e+00
  8.02712597e-01  1.46788862e-01 -1.16990099e+00 -5.76275493e-01
  5.46169198e-01 -1.53766330e+00  1.15205265e+00  1.72966539e+00
  3.45621070e-01  2.65152491e-01 -1.69905999e+00  1.11319484e-01
  3.63679494e-03 -6.30132213e-01 -2.05097544e-01 -1.38112930e+00]
```

```
In [34]: data.shape
Out[34]: (100, )

In [35]: data=np.random.randn(0,1,100)
print(data)
plt.hist(data, bins=10)
plt.show()

[-1.03437417  0.12762066  0.59194459 -0.85487959 -0.74762451 -1.00006256
  0.62962498 -0.65089497 -1.31423016 -0.60697934  1.13420662  1.20624875
 -0.62749147 -0.97072013  1.61919832 -0.62435454  1.43013972 -2.11140122
 -0.42175884  0.52798029  1.73712487  1.28407367 -0.94717291 -1.08807999
 -0.09141118  0.45940471  3.95164108  1.29672979 -0.42470043 -1.06745064
 -0.54048629  0.30999613  0.09599612  0.32454811  2.36398397  0.08423376
 -0.46396321  1.01752987  0.19540782 -0.71192666  0.89289139 -1.73264648
  2.33482018 -0.97130642  2.04514719 -0.07723695 -0.06603595  1.26472103
 -0.17535774 -0.02796345  1.55966723  0.97462118  0.0394349  0.67682116
  0.91644495  1.39436511  0.23219123 -0.52748279  1.10015099  0.91239147
 -0.13729115  0.63599112  0.64156981 -0.93871245 -0.7054705  1.32160222
 -0.56315752 -1.44517369 -0.44659316  1.257145 -1.1946137  1.83064362
 -0.23142295 -0.23599174 -0.77950019  0.98326688 -1.05020982 -0.63611966
  0.24964977 -1.73306706 -0.91429442 -1.11612187 -0.04939993  2.40161037
  0.57231754 -1.43419167  1.12159147  0.17698616 -0.08796893  0.23263677
  1.33951777  1.26448018  0.33051116 -2.55912347 -0.60482991  0.57542463
  0.74802038 -2.34679599 -0.6060341  2.2211763 ]
```



```
In [36]: x=np.ones((2,3,4))
x
```

```
Out[36]: array([[[1., 1., 1., 1.],
                [1., 1., 1., 1.],
                [1., 1., 1., 1.]])

[[1., 1., 1., 1.],
 [1., 1., 1., 1.],
 [1., 1., 1., 1.]])
```

```
In [38]: y=x.reshape(-1,3,2)
y
```

```
Out[38]: array([[[1., 1.],
                [1., 1.],
                [1., 1.]])
```

```
[[1., 1.],
 [1., 1.],
 [1., 1.],
 [1., 1.],
 [1., 1.],
 [1., 1.],
 [1., 1.],
 [1., 1.],
 [1., 1.],
 [1., 1.]])
```

```
In [40]: no.aliclose(x.reshape(-1, 3, 2), y)
```

```
Out[40]: True
```

assert 통과무됨

```
In [41]: a=np.random.randint(0,10,(2,3))
b=np.random.randn(2,3)
no.savez('test',a,b)
```

```
In [41]: a=np.random.randint(0,10,(2,3))
b=np.random.randn(2,3)
no.savez('test',a,b)
```

```
In [42]: del a,b
!echo #Print all interactive variables
No variables match your requested type.
```

```
In [43]: noz(files=noz.load('test.npz'))
noz.files
```

```
Out[43]: ['arr_0', 'arr_1']
```

```
In [44]: arr=np.random.randn(5,2,3)
```

```
In [45]: print(npz(arr))
print(nz(arr))
print(arr.shape)
print(arr.ndim)
print(arr.size)
print(arr.dtype)
```

```
<class 'numpy.ndarray'>
5
(5, 2, 3)
3
30
float64
```

comparision위의 새출 케이스

```
In [46]: a = np.arange(1, 10).reshape(3,3)
b = np.arange(9, 0, -1).reshape(3,3)
print(a)
print(b)

[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
[[9 8 7]
 [6 5 4]
 [3 2 1]]
```

```
In [47]: a=b
Out[47]: array([[False, False, False],
               [False, True, False],
               [False, False, False]])
```

```
In [48]: a.sum()
```

```
Out[48]: 45
```

```
In [ ] : a.sum(axis=0)
```

```
In [49]: a.sum(axis=0)
```

```
Out[49]: array([12, 15, 18])
```

