

git 시작하기

git 시작하기

- git
 - 분산형 버전 관리 시스템
 - 소스코드 버전 관리/백업/협업 시스템
 - 개발자가 원하는 시점마다 깃발을 꽂고, 깃발이 꽂힌 시점으로 자유롭게 이동
 - 소스코드 오류 발생시 바로 전에 꽂은 깃발 시점으로 돌아가면 됨
 - 데이터를 저장할 공간만 있다면 어디서나 사용할 수 있음
 - 개인 컴퓨터 / USB 등 데이터 저장 공간 모두 가능

- git의 장점
 - 이력 기록 및 추적
 - 원격 저장소 및 공유
 - 변경 이력 병합

git 시작하기

● git으로 무엇을 할 수 있을까?


버전 관리

문서를 수정할 때마다 언제 수정했는지, 어떤 것을 변경했는지
편하고 구체적으로 기록




백업

현재 컴퓨터의 자료를 인터넷 상의 공간(원격 저장소)에 백업.
주로 깃허브(GitHub) 사용.

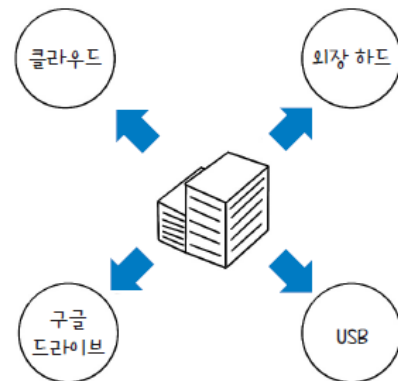


협업

원격 저장소를 기준으로 여러 사람이 함께 일할 수 있음
누가 언제 어느 부분을 수정했는지 기록됨




깃으로 할 수 있는 일을
차근차근 배워 봅시다!

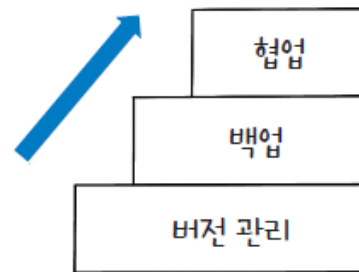



git bash 설치하기

- 윈도우 사용자 설치
- 윈도우 환경에서 리눅스나 맥과 유사한 명령어 기반 인터페이스 환경을 사용할 수 있게 해줌
- <https://git-scm.com> 사이트에서 다운로드

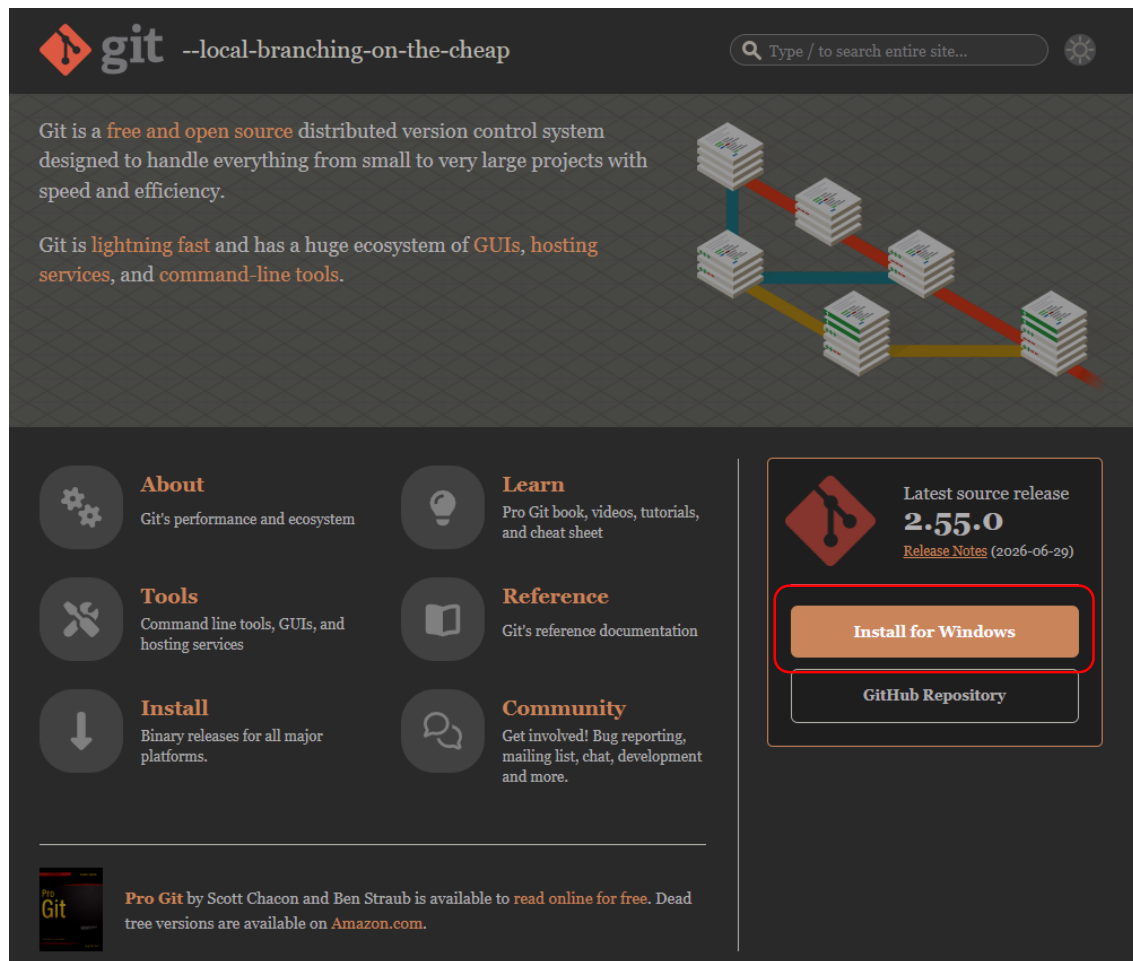



git bash 설치하기

- 다운로드 후 설치

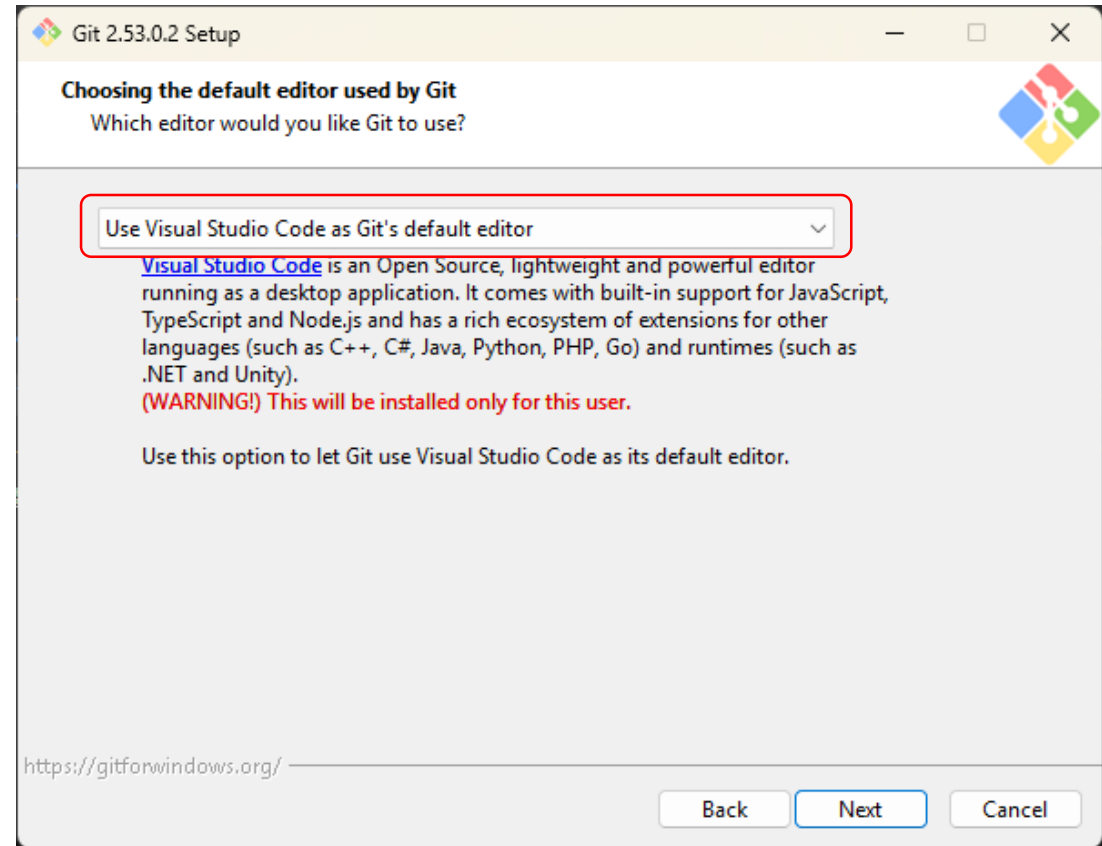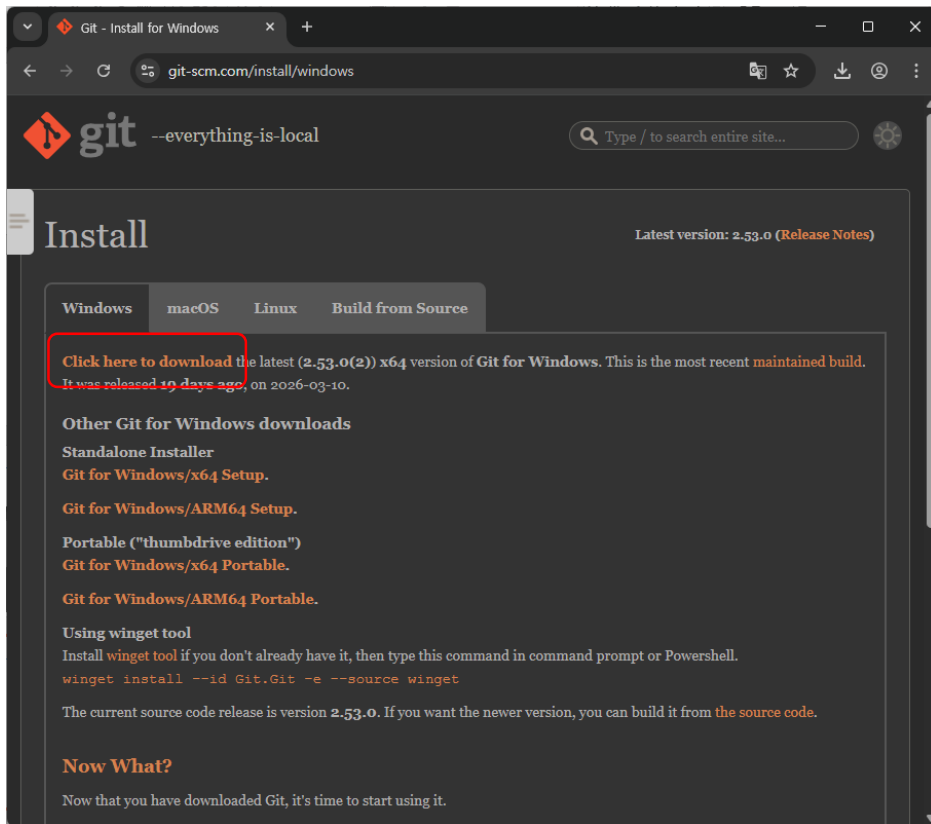



git bash 설치하기

- 다운로드 후 설치

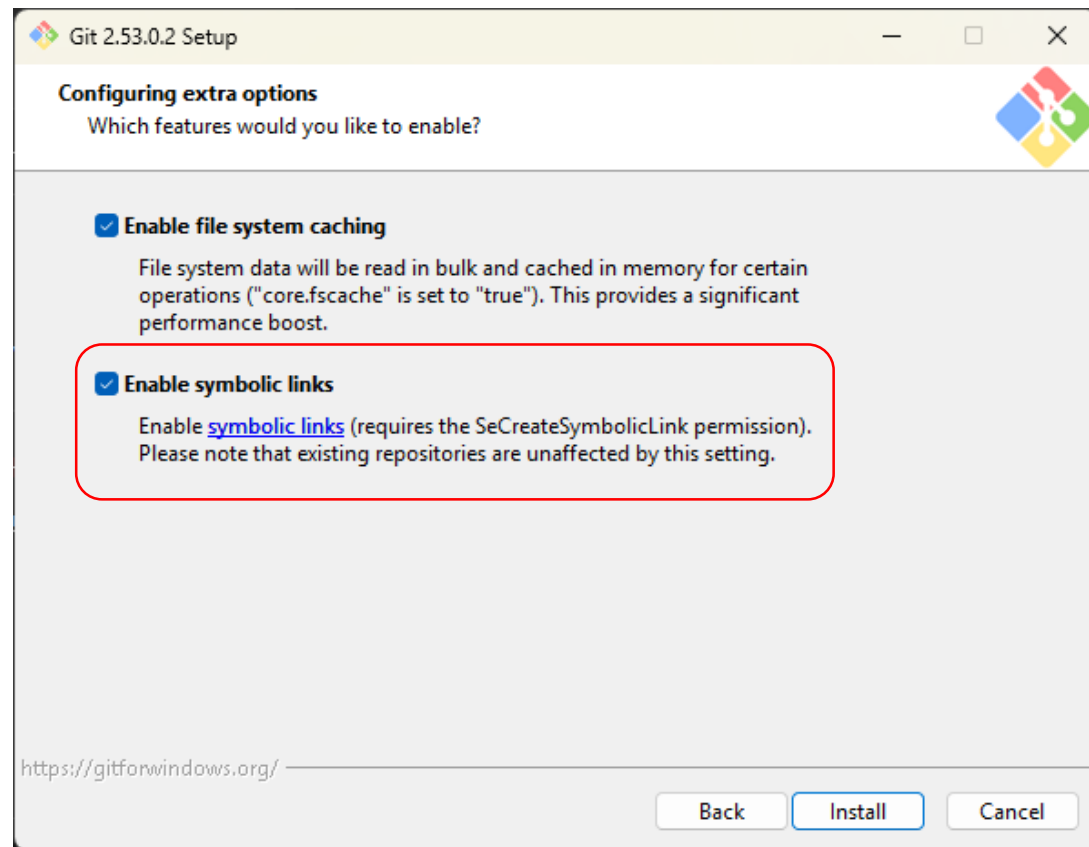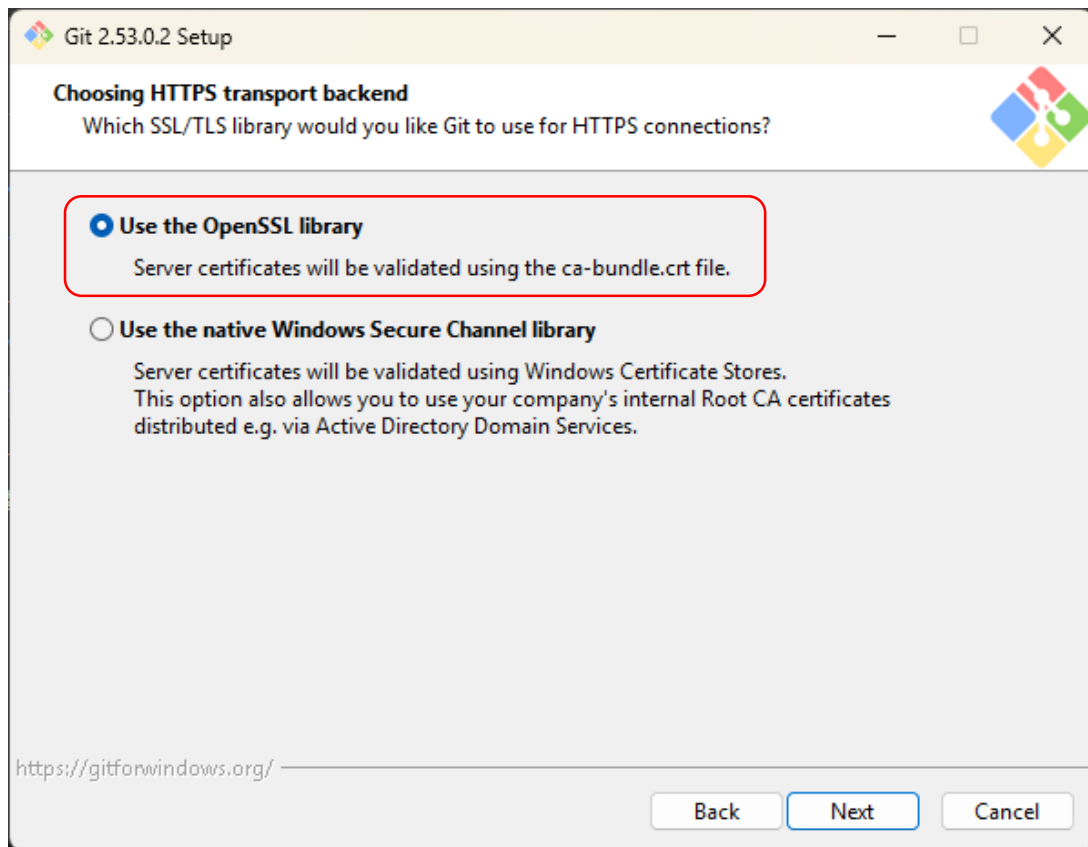

git bash 설치하기

- 정상적인 설치 확인 - 바탕화면 아무 곳에서 shift+마우스 우측 버튼 클릭 후 Open Git Bash here 선택
- 실행 화면에서 명령어를 입력하여 파이썬 버전이 표시되면 정상 설치

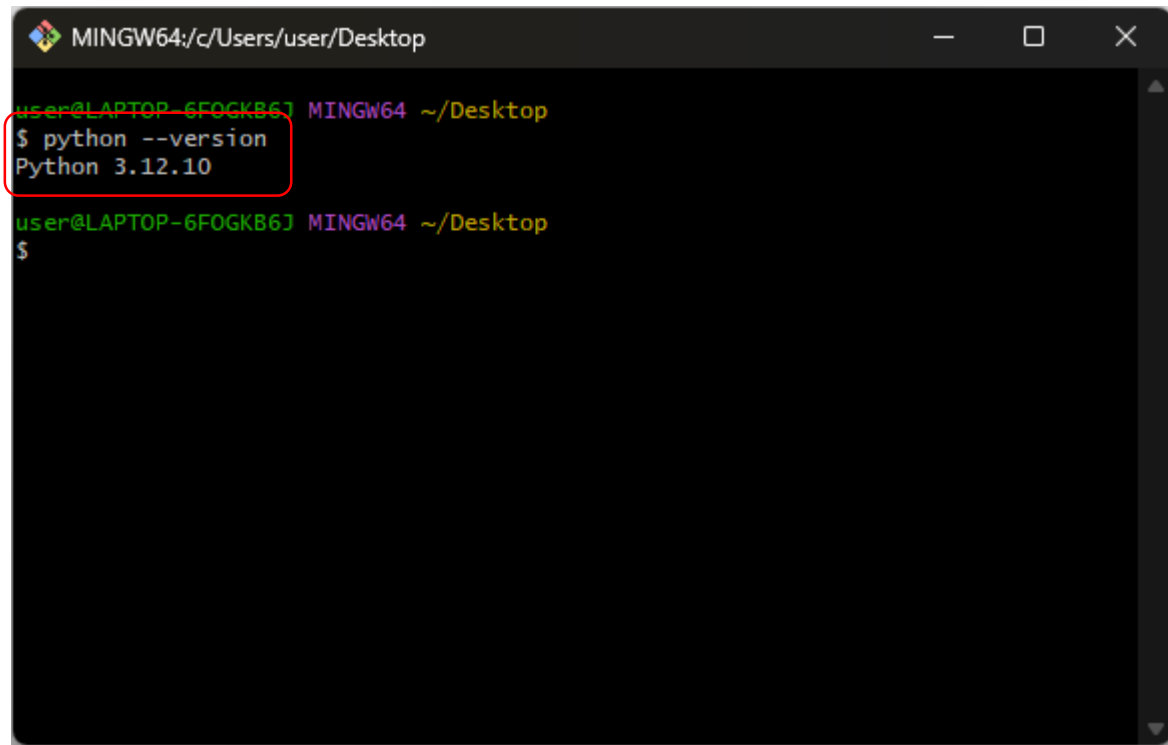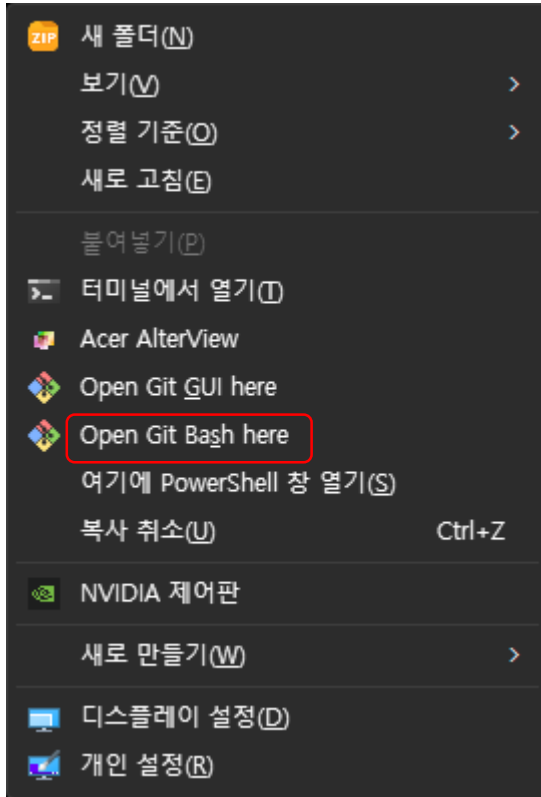


git bash 설치하기


- Visual Studio Code 터미널 변경

- Git Bash로 터미널 변경

- ctrl + shift + p 입력 : VS Code의 모든 기능을 검색하고 실행할 수 있는 '명령 팔레트' 호출
 - 'Select Default Profile'을 검색해서 나온 옵션 선택

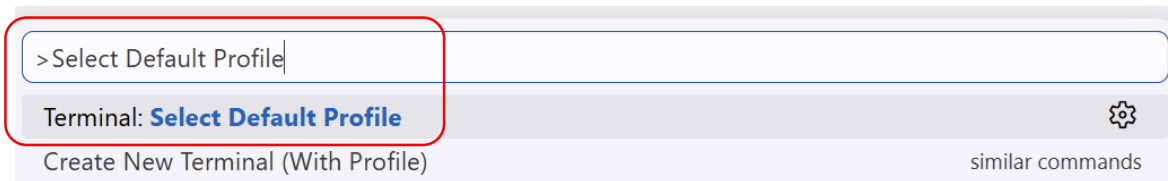

- 'Git Bash' 를 기본 터미널로 선택

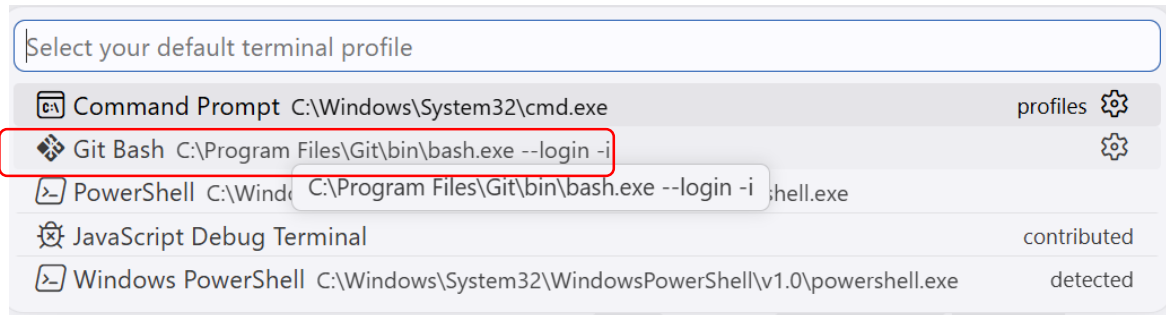


git bash 설치하기

- Visual Studio Code 터미널 변경
 - 터미널 완전 종료 후 VS Code 다시 실행



- 확인

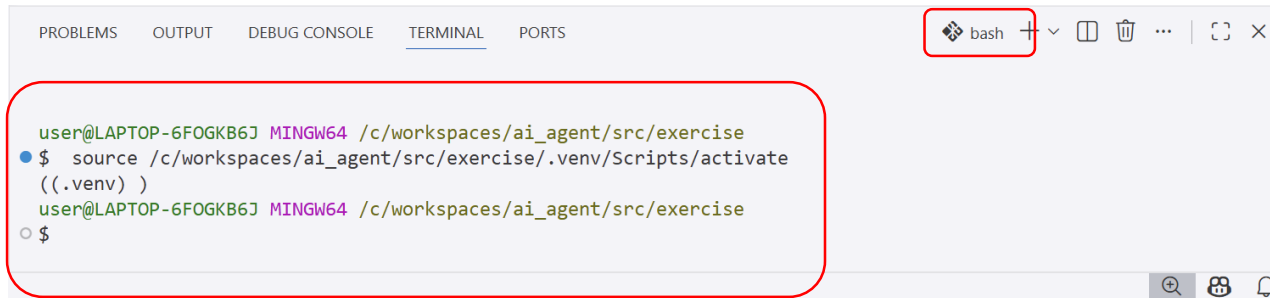

git 환경 설정

- 깃 환경 설정하기
 - git config 명령 사용
 - --global 옵션 : 시스템 전체에 적용할 환경
 - user.name "이름"
 - user.email "메일 주소"

```
$ git config --global user.name "이름"  
$ git config --global user.email "메일 주소"
```

리눅스 명령

- Windows 라면 Git Bash 실행, Mac이라면 '터미널' 실행

● 현재 디렉터리 살펴보기

pwd : 현재 위치의 경로 표시

```
MINGW64~/c/Users/funco
funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 ~
$ pwd
/c/Users/funco
funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 ~
$
```

커서 윗줄에 물결 표시(~)가 있다면 현재 '홈 디렉터리'에 있다는 뜻

ls : 현재 디렉터리의 디렉터리와 파일 이름 표시

```
funco@DESKTOP-CB5T406 MINGW64 ~
$ ls
'3D Objects' /
AppData /
'Application Data' @
Contacts /
Cookies @
Desktop /
Documents /
Downloads /
Favorites /
Links /
'Local Settings' @
```

옵션
\$ ls -l

옵션	설명
-a	숨긴 파일이나 디렉터리도 함께 표시합니다.
-l	파일이나 디렉터리의 상세 정보를 함께 표시합니다.
-r	파일의 정렬 순서를 거꾸로 표시합니다.
-t	파일 작성 시간순(내림차순)으로 표시합니다.

리눅스 명령

터미널 창에서 디렉터리 이동하기

- **cd ...** : 상위 디렉터리로 이동
- **cd 디렉터리명** : 해당 하위 디렉터리로 이동

예) `cd Users`

- **cd ~** : 홈 디렉터리로 이동

디렉터리 만들기 및 삭제하기

- **mkdir** : 현재 디렉터리 안에 하위 디렉터를 만들

예) `mkdir test`

- **rm** : 하위 디렉터를 삭제함.

`-r` 옵션을 붙이면 디렉터리 안에 있는 파일까지 삭제

예) `rm -r test`

터미널 창

- **clear** : 터미널 창 지우기
- **exit** : 터미널 창 종료