在 DeepSeek Harness 上

使用 design-taste-frontend

一个插件（taste-skill）与一个 skill 的分享，附一次完整实跑记录

日期　2026 年 11 月 5 日

环境　Windows 11 · DeepSeek Harness（Web GUI，127.0.0.1:58917）

工具链　Node 24.19 · Edge headless · Open-Meteo 预报 API

产物　下一班雨（index.html / styles.css / app.js / app-data.js）+ 本文档

这份文档写给两类人：想在自己的 DSH 里装一套「能验收」的前端美术指导的人，以及想知道这个 skill 到底怎么跑、值不值得用的人。文档里的每一张截图都来自同一次真实运行——用 design-taste-frontend 从零做了「下一班雨」的落地页，数据取自 Open-Meteo 的实时降水预报。

需要说明的是：「下一班雨」是一个演示品牌，用来展示 skill 的输出；页面上的城市、街道、降水数字是真实的，品牌名与按钮去处需要换成真实信息才能上线。

一　结论先讲

三句话说完这份分享：

- 插件是分发单元，skill 是能力本体。taste-skill 把所有东西打包成一份可安装的清单；真正干活的是它里面的 design-taste-frontend。
- 装一次就够。DSH 监视 %USERPROFILE%\.dsh\skills，把 skill 目录拷进去，下一轮对话即可生效，不用重启。

- 页面质量来自三步闭环：抽方向（不自由发挥）→ 真实浏览器测量（不靠感觉）→ 打开截图再改（最多三轮）。

二 插件：taste-skill

taste-skill 是一个仓库形态的插件包（MIT 许可，版本 2.1.5，github.com/Leonxlnx/taste-skill）。它同时提供两份插件清单：Claude Code 用的 .claude-plugin/marketplace.json，Codex 用的 .codex-plugin/plugin.json；两份清单都指向同一个 skills/taste-skill。也就是说，这里的「插件」不是新的运行时，而是一个打包与安装的约定：清单 + skill + 脚本 + 参考库 + 数据。

包内路径	作用	规模
.claude-plugin/marketplace.json	Claude Code 插件市场清单：名称、版本、skills、作者、许可	1 个文件
.codex-plugin/plugin.json	Codex 插件清单，含显示名、分类与三条默认提示	1 个文件
skills/taste-skill/SKILL.md	skill 本体：10 步流程、房屋规则、技法法则	40 KB
scripts/	draw（抽方向）、assets（找图）、lint、inspect（真实浏览器测量）、scenes	5 个脚本
references/	文案、字体、配色、版式、图像、动效、场景、点评、规律等参考	12 篇
library/	方向、首屏、分节、字体系统、配色、摄影、动效数据（由脚本读取）	JSON 数据
assets/	基础 CSS、滚动场景、图表、app 样式，可直接用于页面	复用件

在 DSH 上，「安装」是文件层面的：skill 目录是 %USERPROFILE%\.dsh\skills，每个子目录一个 skill。仓库自带更新脚本 update-design-taste-frontend.ps1，先 git pull，再把 skills\taste-skill 覆盖到 %USERPROFILE%\.dsh\skills\design-taste-frontend。下图是安装完成后 DSH 的 skill 目录（终端输出原文）。



图 1 | 安装完成后 DSH 的 skill 目录：design-taste-frontend 与它带来的脚本、参考库（终端输出原文）

三 Skill：design-taste-frontend

它解决的是一种很具体的问题：模型生成的页面「哪都没错，也没有任何决定」——居中的大标题、上面一行小标签、三个图标卡、一些细线、一句等宽字体的注释。这个 skill 用四种方式取代这套默认值。

1. 抽方向，人来选

draw.mjs 从研究过的方向库里发三个候选，你根据「哪一种构图能承载这个主体独有的东西」选一个；脚本随后发它的字体系统、配色、首屏蓝图与每一节的版式。不自由发挥，是为了避开「品类的平均脸」。

2. 想法来自主体

先清点八到十二件只属于这个客户的事（名字的含义、门牌与街道、数字、材料、时辰、印刷物），想法从这张清单里长出来，而不是从品类里长出来。判断标准是一句话：把最近的竞品放进这句话，如果依然成立，这个想法就是品类的，不是客户的。

3. 无装饰的房屋规则，用真实浏览器量

渐变、投影、细线、图标卡、等宽小标签、奶油底配赤陶色等一律禁止。lint.mjs 扫源码，inspect.mjs 用本机 Chrome/Edge 在 1440、768、390 三个宽度上量：标题几行、字号、字体是否真的加载、对比度、页边距是否相等、有没有超过半屏的空白段、有多少元素真的在动。

4. 看自己做了什么

三个宽度的截图、十四项评审、Awwwards 加权打分；改影响最大的三处，再看一遍，最多三轮。通过检查器只是地板，不是分数。

命令	作用
draw.mjs --sector … --brief … --options 3	发三个方向候选，选出要用的那一个
draw.mjs … --direction <id>	发完整方向单：首屏、分节、字体、配色、动效、参考站点
assets.mjs "<关键词>"（--get / --credits）	在开放馆藏里找主体世界的真实图片，下载并记许可
lint.mjs . · inspect.mjs index.html	静态检查 + 真实浏览器测量，截图写到 .taste-skill/inspect/

适用：落地页、产品页、应用界面（用 --app 走另一套规则）、以及「改版/评审」（先记录 before）。不适用：纯后端；单组件微调（可跳过抽方向）；没有任何真实内容可写的页面——它会先逼你写论点。

四 一次完整实跑

下面是把这套流程走完的实际记录：从空目录到一张能截图的页面，中间发生了什么。

01 读 brief 与项目

目录是空的；确定主体是「给城市通勤者的 15 分钟降水预报」。影像现状：没有自有素材，但开放馆藏可用（大都会艺术博物馆，公有领域）。

02 写论点

把页面写成「主张 + 证据」的清单：一张表，两个答案（带不带伞、几点出门），共五段。没有主张的段落直接删。

03 抽方向

以 consumer-app 品类、五段结构抽三个方向，选中 product-performs（软件最可信的时候，是它在替你干活）。方向单给出：字体 Switzer、配色 Bottle ink + Yellow、首屏「黄底舞台上的真实控件」。seed 394207075。

04 找想法

填一句话：「在这个页面上，广州一个区的 15 分钟降水格，变成一张发车时刻表。」可操作的那一件事：切区、切小时，表会重排。

05 写文案与构建

先写完整中文文案再写标签。页面单文件结构（HTML + CSS + JS），数据由 build-data.mjs 从三个坐标的 Open-Meteo 响应生成，写进 app-data.js——断网也能看，页面底部写明更新时间。

06 过门槛

lint 先报 2 处阴影，改成下划线；inspect 先报 6 个 FAIL（没有图片、没有动效、偏离中心、文字贴边……），逐条修到 0 FAIL。


07 看截图再改

打开三视口截图，改了三处：首屏右下空块、功能段只占左半、图片超出页边距。

08 动效

快门式揭幕（clip-path）、分段入场（标题→文字→图，70ms 错开）、控件反馈、一张缓慢漂移的照片；prefers-reduced-motion 全部降级为静态。

方向单的实际输出（截取前半：方向、想法、构图、字体、配色、图像策略）：

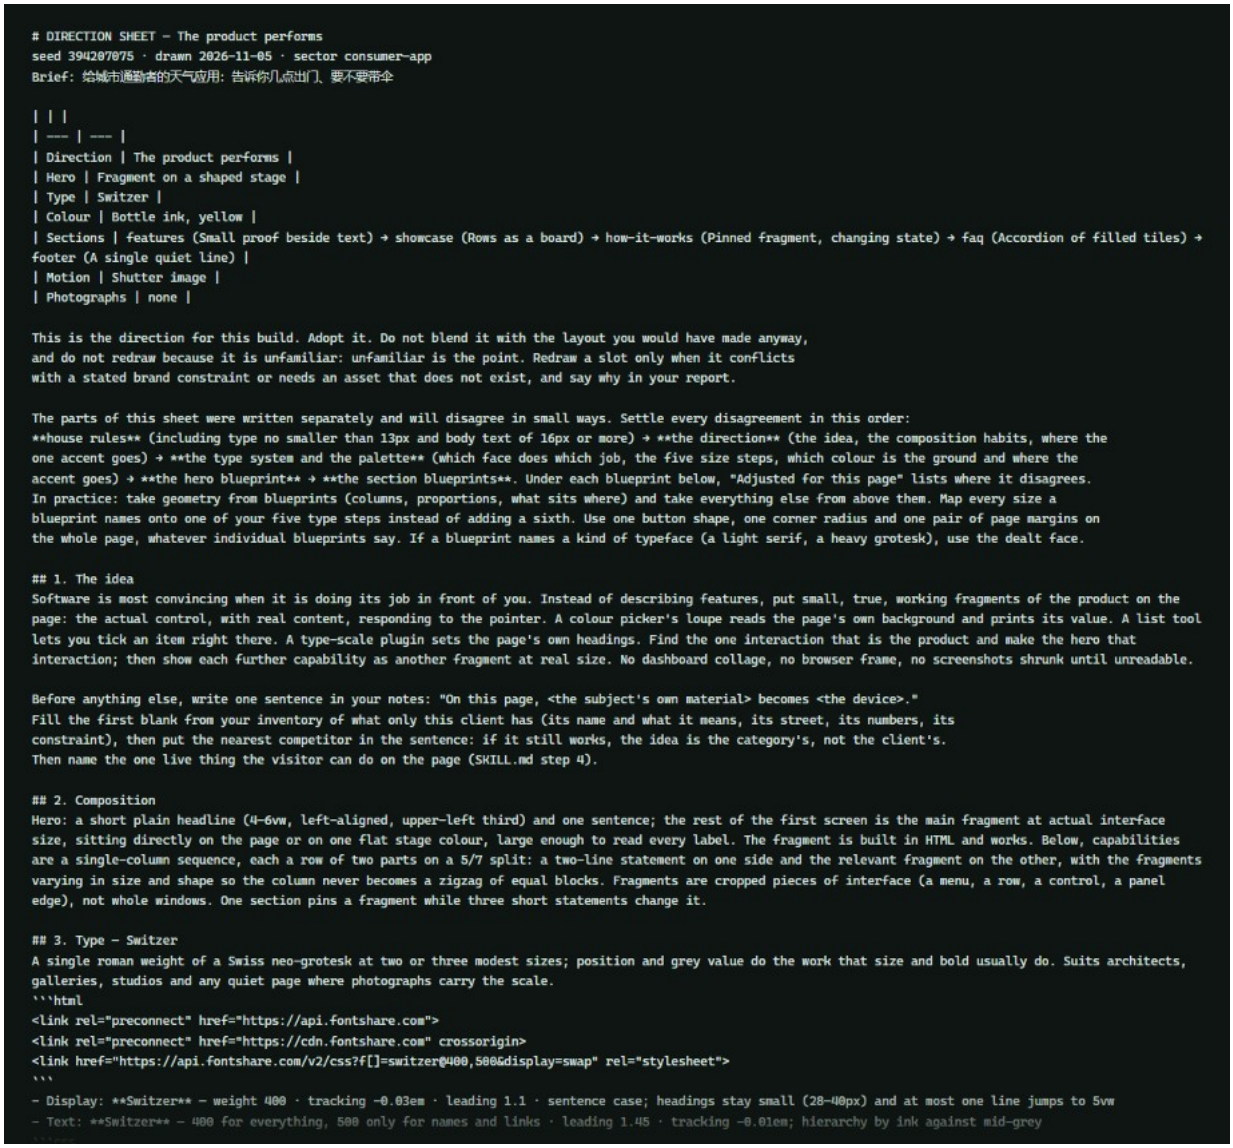

```
# DIRECTION SHEET — The product performs
seed 3942070?5 · drawn 2026-11-05 · sector consumer-app
Brief: 给城市通勤者的天气应用：告诉你几点出门、要不要带伞

| | |
| --- | --- |
| Direction | The product performs |
| Hero | Fragment on a shaped stage |
| Type | Switzer |
| Colour | Bottle ink, yellow |
| Sections | features (Small proof beside text) → showcase (Rows as a board) → how-it-works (Pinned fragment, changing state) → faq (Accordion of filled tiles) → footer (A single quiet line) |
| Motion | Shutter image |
| Photographs | none |

This is the direction for this build. Adopt it. Do not blend it with the layout you would have made anyway,
and do not redraw because it is unfamiliar: unfamiliar is the point. Redraw a slot only when it conflicts
with a stated brand constraint or needs an asset that does not exist, and say why in your report.

The parts of this sheet were written separately and will disagree in small ways. Settle every disagreement in this order:
**house rules** (including type no smaller than 13px and body text of 16px or more) → **the direction** (the idea, the composition habits, where the one accent goes) → **the type system and the palette** (which face does which job, the five size steps, which colour is the ground and where the accent goes) → **the hero blueprint** → **the section blueprints**. Under each blueprint below, "Adjusted for this page" lists where it disagrees.
In practice: take geometry from blueprints (columns, proportions, what sits where) and take everything else from above them. Map every size a blueprint names onto one of your five type steps instead of adding a sixth. Use one button shape, one corner radius and one pair of page margins on the whole page, whatever individual blueprints say. If a blueprint names a kind of typeface (a light serif, a heavy grotesk), use the dealt face.

## 1. The idea
Software is most convincing when it is doing its job in front of you. Instead of describing features, put small, true, working fragments of the product on the page: the actual control, with real content, responding to the pointer. A colour picker's loupe reads the page's own background and prints its value. A list tool lets you tick an item right there. A type-scale plugin sets the page's own headings. Find the one interaction that is the product and make the hero that interaction; then show each further capability as another fragment at real size. No dashboard collage, no browser frame, no screenshots shrunk until unreadable.

Before anything else, write one sentence in your notes: "On this page, <the subject's own material> becomes <the device>."
Fill the first blank from your inventory of what only this client has (its name and what it means, its street, its numbers, its constraint), then put the nearest competitor in the sentence: if it still works, the idea is the category's, not the client's.
Then name the one live thing the visitor can do on the page (SKILL.md step 4).

## 2. Composition
Hero: a short plain headline (4–6vw, left-aligned, upper-left third) and one sentence; the rest of the first screen is the main fragment at actual interface size, sitting directly on the page or on one flat stage colour, large enough to read every label. The fragment is built in HTML and works. Below, capabilities are a single-column sequence, each a row of two parts on a 5/7 split: a two-line statement on one side and the relevant fragment on the other, with the fragments varying in size and shape so the column never becomes a zigzag of equal blocks. Fragments are cropped pieces of interface (a menu, a row, a control, a panel edge), not whole windows. One section pins a fragment while three short statements change it.

## 3. Type — Switzer
A single roman weight of a Swiss neo-grotesk at two or three modest sizes; position and grey value do the work that size and bold usually do. Suits architects, galleries, studios and any quiet page where photographs carry the scale.
```html
<link rel="preconnect" href="https://api.fontshare.com">
<link rel="preconnect" href="https://cdn.fontshare.com" crossorigin>
<link href="https://api.fontshare.com/v2/css?f[]=switzer@400,500&display=swap" rel="stylesheet">
```
- Display: **Switzer** — weight 400 · tracking −0.03em · leading 1.1 · sentence case; headings stay small (28–40px) and at most one line jumps to 5vw
- Text: **Switzer** — 400 for everything, 500 only for names and links · leading 1.45 · tracking −0.01em; hierarchy by ink against mid-grey
```

图 2 | draw.mjs 打印的方向单（真实输出，截取前 1,150 像素）

过程中检查器实际拦下来的问题，以及改法：

检查器报的	真实原因	改法
few-pictures / still-page / 0 张图	HTML 被编码问题弄坏，整页以无样式渲染	重写 HTML（UTF-8），重新跑
off-centre / edge-text	图片带负边距「满幅出血」，文字贴到屏幕边	取消出血，图片回到页边距内
hero-void（38% 空块）	首屏舞台按蓝图从 42% 开始，右上留空	舞台提到 26%，并把 12 格条塞进控件，让它被下缘裁切
lopsided（右半 775px 空）	功能段是单列列表	改成 7/5 双栏：左边模块，右边吸附的规格面板
blank-gap（1036px 空段）	图片在截取时还处于「未揭示」状态	把 IntersectionObserver 换成滚动驱动的揭示，保证滚到就出现

最后一条命令的输出（节选：测量结果与结论）：

```
MEASURED (first viewport listed)
  hero headline   "雨几点 到你那条街"  2 words · 2 line(s) · 74.9px (5.2vw) · Switzer 500 · tracking -0.04em · leading 1.06
  @768px          2 line(s) · 68px
  @390px          2 line(s) · 42.1px
  typefaces       Switzer 100%
  sizes in use    13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 20 / 32 / 75 px   body 17px / 1.65
  colour          page #f7f7f7 · sections #f6e016 #ebebeb #0d2a1c · button #f1f1ef
  page            7.5 screens · 252 words · 4 images · hero media none
  headings        21 · longest 2 line(s) · median 1 words
WARN — fix, or be able to defend
  [no-footage] @1440px  No video anywhere on the page.
      → Look for one honest clip with scripts/assets.mjs --video (the place, the material, the process) and use it as a muted loop with a poster frame.
Defend its absence only if no clip fits the subject.
LOOK AT THE RENDER — open these with your image viewer / Read tool before saying anything about quality:
  desktop 1440px  .taste-skill/inspect/desktop-fold.jpg
                  .taste-skill/inspect/desktop-page-01.jpg
                  .taste-skill/inspect/desktop-page-02.jpg
  tablet 768px    .taste-skill/inspect/tablet-fold.jpg
                  .taste-skill/inspect/tablet-page-01.jpg
                  .taste-skill/inspect/tablet-page-02.jpg
  mobile 390px    .taste-skill/inspect/mobile-fold.jpg
                  .taste-skill/inspect/mobile-page-01.jpg
                  .taste-skill/inspect/mobile-page-02.jpg
report: .taste-skill/inspect/report.json
RESULT: 0 FAIL, 1 WARN — measurements pass. Passing the meter is the floor, not the grade: score the screenshots with references/critique.md.
```

图 3 | inspect.mjs 的测量结果：0 FAIL、1 WARN（真实输出）

唯一的 WARN 是「没有视频」。assets.mjs 的视频检索在本次环境里连不上任何来源（Wikimedia、Internet Archive 均超时，NASA 无结果），页面改用一张缓慢漂移的照片作为「会动的画面」，这一条按实际情况保留。

五 成品：三个视口

下面六张桌面截图对应页面的六个段落，最后两张是平板与手机。所有截图都由本机 Edge 无头模式在真实渲染后截取，不是设计稿。



图 4 | 首屏（1440 × 900）：左边一句话，右边黄底舞台上是一块能点的真实控件



图 5 | 功能段：左边四个模块，右边是吸附的规格面板

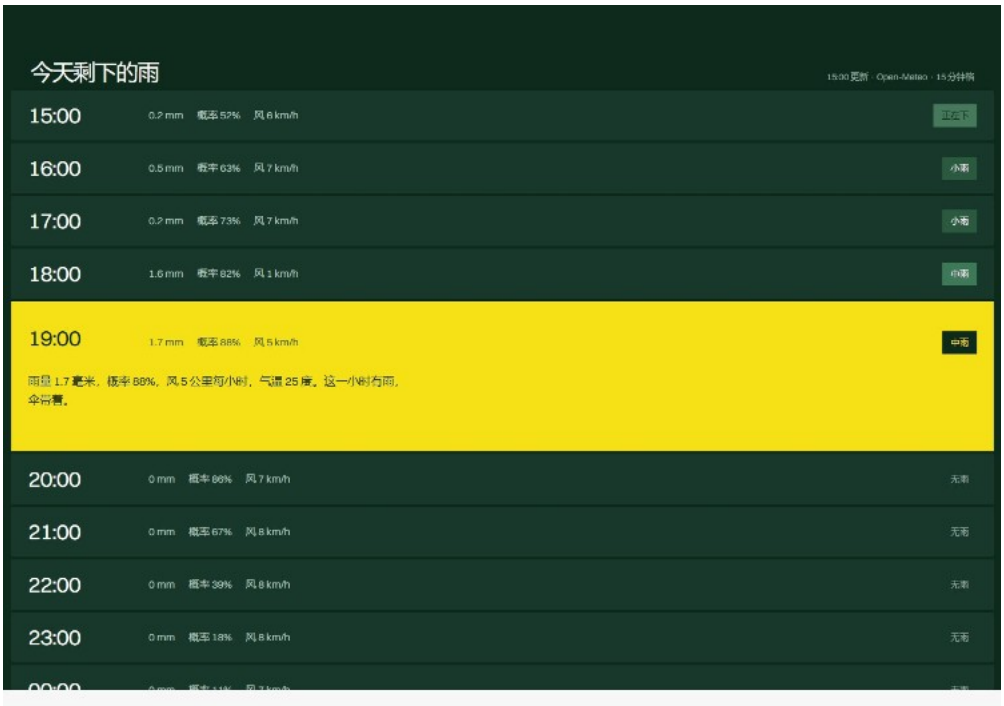


图 6 | 降水时刻表：一小时一行，点开的那行整块变黄

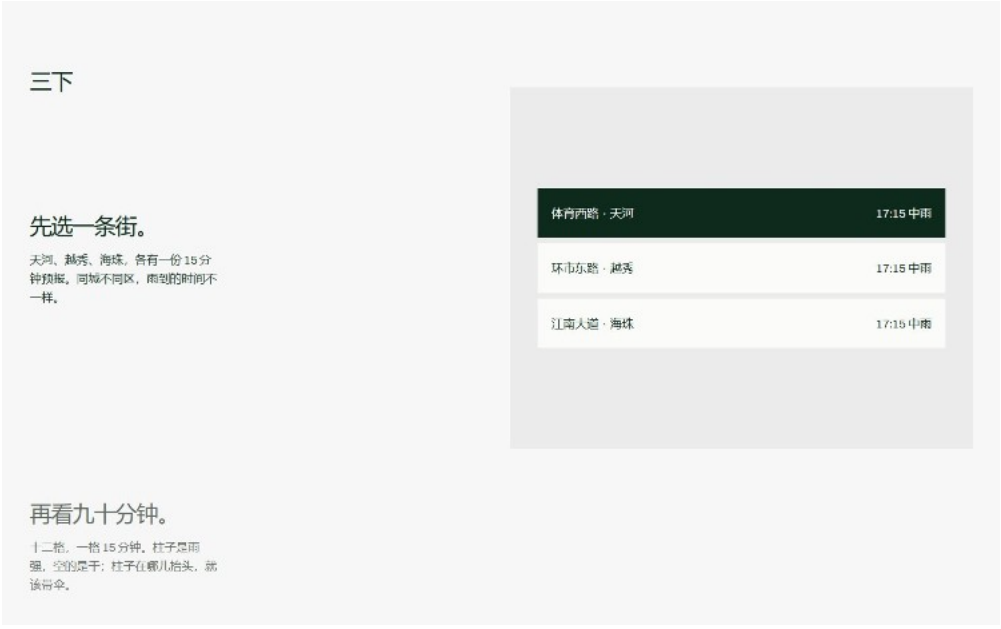


图 7 | 钉住的演示面板：左侧滚动的三段话，右侧面板换状态



图 8 | 常见问题：手风琴，左边一张 1860 年代的雨



图 9 | 平板 768：同一套内容换成单栏，控件仍然是真的



图 10 | 手机 390：标题两行、控件铺满、右侧裁切而不是缩小

六 安装、更新、卸载

在 DSH 里，skill 就是目录；安装、更新、卸载都是文件操作，不需要重启。

```
# 更新已安装的 taste-skill（仓库 clone 在 ~\.dsh\skill-sources\taste-skill）
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "$env:USERPROFILE\.dsh\skill-sources\update-design-taste-frontend.ps1"

# 卸载：删掉目录即可
Remove-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\.dsh\skills\design-taste-frontend"

# 在项目根目录里跑（不装依赖）
node "$env:USERPROFILE\.dsh\skills\design-taste-frontend\scripts\draw.mjs" --list sectors
node "$env:USERPROFILE\.dsh\skills\design-taste-frontend\scripts\inspect.mjs" index.html
```

依赖：Node 22 以上；本机装有 Chrome、Edge 或 Chromium（检查器要用它跑真实浏览器）；assets.mjs 需要联网。页面本身不依赖任何框架，构建产物就是几个静态文件。

七 边界与注意事项

- 0 FAIL 只是地板。它说明没有测量到被禁的东西，不说明页面好看；分数要看截图与评审。
- 图片必须真实。本次四张图全部来自大都会艺术博物馆的公有领域藏品，页面与本文都署名；没有任何占位图或假截图。
- 数字必须可追溯。页面上的每个降水数字都来自 data/ 下的 Open-Meteo 响应，由 build-data.mjs 生成；页脚写明更新时间。
- 中文字体需要处理。Switzer 没有中文字形，页面回退到系统中文字体；要严格控制外观，请换成含中文的等价字体。
- 网络会影响取图。本次 Openverse、Wikimedia Commons 的视频与图片检索均不可达，只有大都会博物馆可用；换环境结果可能不同。
- 演示内容要替换。「下一班雨」是虚构品牌，按钮指向锚点；上线前需要接真实信息与真实数据源。

八 附录

A. 截图清单

文件	尺寸	内容
term-install.png	880 × 311	DSH skill 目录（终端输出）
term-draw-top.png	1236 × 1150	方向单输出（截取）
term-inspect.png	1236 × 575	检查器结果：0 FAIL
desktop-fold.jpg	1440 × 900	首屏
desktop-features.jpg	1440 × 900	功能段
desktop-board.jpg	1440 × 900	降水时刻表
desktop-how.jpg	1440 × 900	钉住的演示面板
desktop-faq.jpg	1440 × 900	常见问题
tablet-fold.jpg	768 × 1024	平板首屏
mobile-fold.jpg	390 × 844	手机首屏

B. 图片来源与许可

四张历史图片均为大都会艺术博物馆 Open Access 藏品，公有领域（CC0），页面与本文均已署名。

作品	作者 / 年代	出处
《御茶之水之雨》	歌川国芳，19 世纪中叶	The Met, 51084
美国制伞（兽首伞柄）	美国制，1888 年	The Met, 158043
Street in Kadhin; Shanghai	约翰·汤普森，约 1869 年	The Met, 289373
[Broadway in the Rain]	爱德华·安东尼，约 1860 年代	The Met, 262762

C. 本次生成的文件

文件	说明
index.html / styles.css / app.js	页面本体：结构、样式、交互（Tab 切区、时刻表展开、滚动揭示）
build-data.mjs → app-data.js	把三个坐标的 Open-Meteo 响应整理成窗口表与逐时表
data/gz-*.json	原始预报响应（天河、越秀、海珠），可复核
capture.mjs / shot.mjs / term-shots.mjs	截图脚本：分节截图、整页截图、终端输出渲染

— 完 —