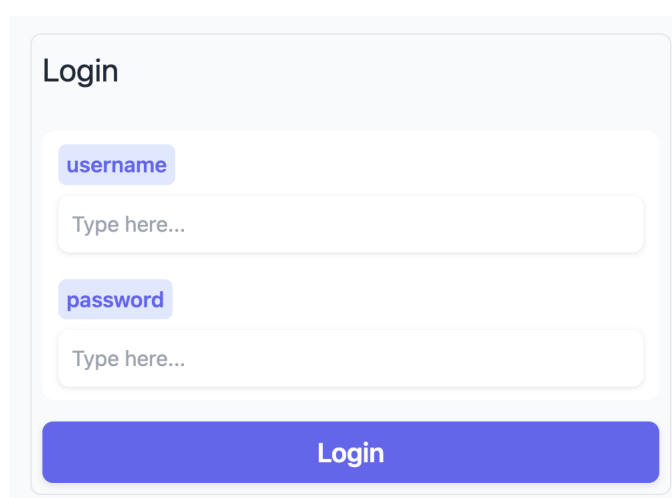


Python基础学习平台使用文档

实验开始前，同学会收到一个用户名与密码。

登陆页面

进入登陆页面，输入实验开始时收到的用户名与密码，登陆进入到进度页面。

A login form titled "Login" with a light blue header. It contains two input fields: the first is labeled "username" and the second is labeled "password", both with placeholder text "Type here...". Below the fields is a blue button labeled "Login".

Login

username

Type here...

password

Type here...

Login

登陆页面展示

进度页面

进入进度页面会显示整个实验的流程以及当前进度。按照当前进度的指示完成每一个阶段，并点击按钮进入下一步。

LLM for Education

本次测试一共分为 8 个阶段，需按照规定时间顺序完成：

1. 试前问卷调查（5 分钟，T+0）；
2. 学习与试用平台（5 分钟，T+5）；
3. 课程学习（30 分钟，T+10）；
4. 完成作业 1（20 分钟，T+40）；
5. 休息（10 分钟，T+60）；
6. 课程复习（20 分钟，T+70）；
7. 完成作业 2（20 分钟，T+90）；
8. 试后问卷调查（5 分钟，T+110）。

当前进度

当前阶段

学习与试用平台

学习与试用平台（5 分钟），请点击 [这里](#) 进入，完成之后回到本页面点击下一步。

下一步：课程学习


进度历史

进度页面展示

实验平台页面

实验平台页面用于具体提交Python问题的解答。一共有三个功能：

1. 答题界面
2. 对话教学
3. 线上执行环境

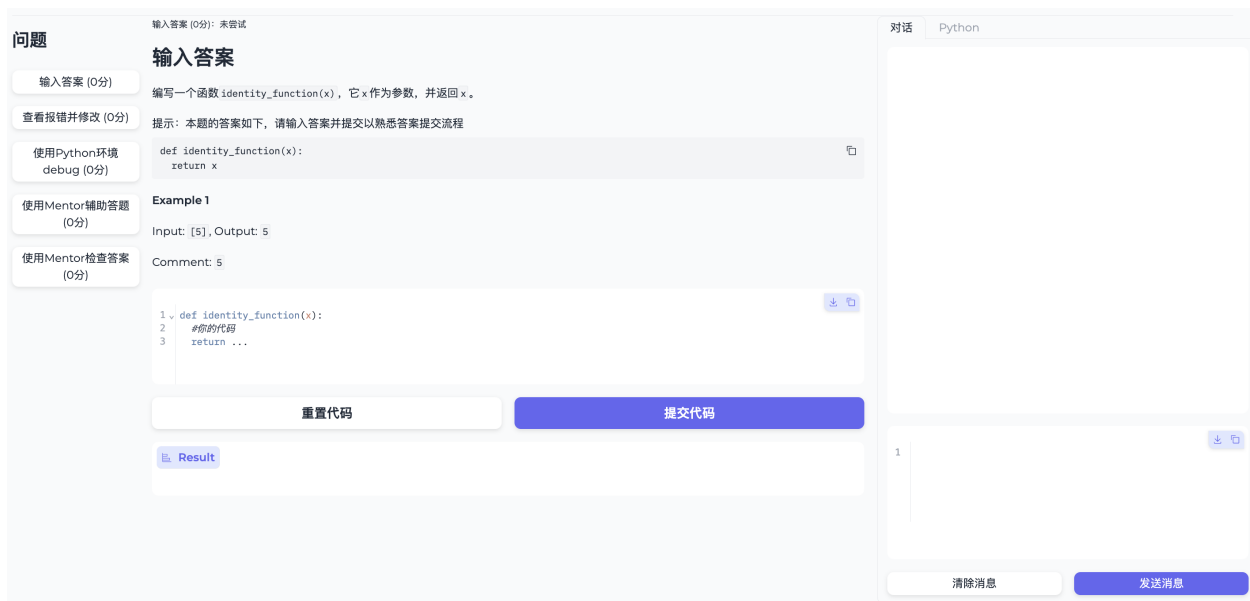

实验平台页面展示

请注意，完成作业的时间有严格限制。当该阶段时间到达后，平台会强制退出到进度页面。

作业提交页面

实验平台页面左侧显示了当前阶段需要完成的题目列表。点击题目列表的每一个题目按钮，会在页面右侧显示对应的题目描述。

答题界面

选择题目描述下的输入答案选项会展示答案输入文本框。填写题目答案后点击提交代码按钮即，题目下方会显示当前题目的通过状态，以及每一个测试样例的通过状态。

问题

输入答案 (0分)

查看报错并修改 (0分)

使用Python环境 debug (0分)

使用Mentor辅助答题 (0分)

使用Mentor检查答案 (0分)

输入答案 (0分): 已通过

输入答案

编写一个函数 `identity_function(x)`，它 `x` 作为参数，并返回 `x`。

提示：本题的答案如下，请输入答案并提交以熟悉答案提交流程

```
def identity_function(x):  
    return x
```

Example 1
Input: `[5]`, Output: `5`
Comment: `5`

1 `def identity_function(x):`
2 `return x`

重置代码

提交代码

Result

全部运行完成。测试通过。

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

作业提交页面展示

对话教学

点击右侧的对话按钮，进入对话教学界面。对话教学是一个问答系统。你可以和他进行对话，帮助你解决当前作业问题。

在最下方的输入文本框填写你的问题后点击发送消息，在上方的对话历史界面会显示回复。


在生成回答的过程中，可以点击停止生成终止回答。

点击清除消息按钮，可以开始新一轮对话。

注意：对话教学系统可以访问当前完成题目的上下文知识，不需要在消息中进行提供。例如，你当前的答案、问题描述等。

Python基础学习平台使用文档

4

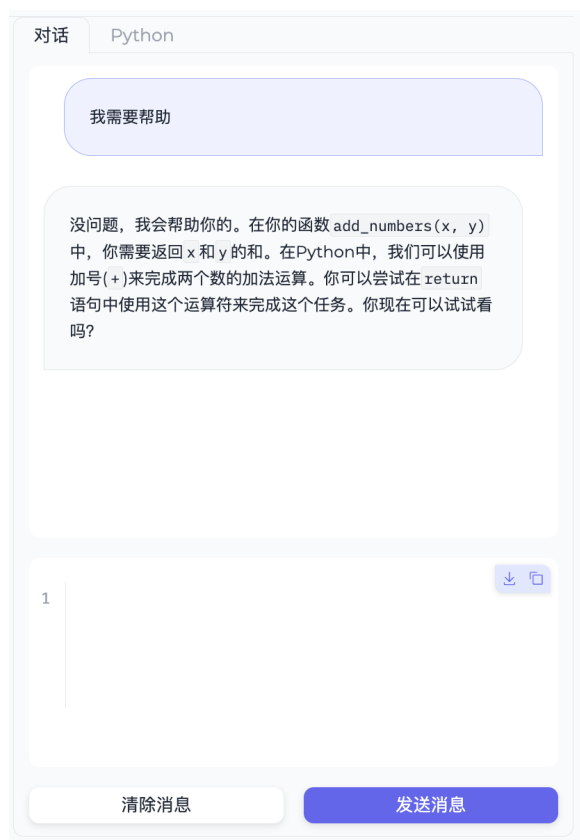

对话教学展示1



对话教学展示2

线上执行环境

点击右侧的对话按钮，进入Python线上执行环境。在代码框内输入想要运行的代码，并点击提交代码运行。

如果代码运行成功，会显示状态为finished，并在结果栏显示代码中要求打印的标准输出。

如果代码运行失败，会显示状态failed，并在结果栏显示报错。

对话

Python

</> Code

1 def relu(x):
2 return x
3
4 # 检查x = 1 (> 0)时的输出, 期望输出为1
5 x = 1
6 print(1, relu(x))
7 # 检查x = 0 (<= 0)时的输出, 期望输出为0
8 x = -1
9 print(-1, relu(x))

↓ 复制

重置代码

提交代码

Status

finished

Result

11
-1 -1

线上执行环境展示1

对话

Python

</> Code

1 def relu(x)
2 return x
3
4 # 检查x = 1 (> 0)时的输出, 期望输出为1
5 x = 1
6 print(1, relu(x))
7 # 检查x = 0 (<= 0)时的输出, 期望输出为0
8 x = -1
9 print(-1, relu(x))

↓ 复制

重置代码

提交代码

Status

failed

Result

expected ':' (<string>, line 1)

线上执行环境展示2