

目录

1. 测试场景及赛题	2
1.1 测试场景介绍	2
1.2 赛题情况介绍	2
2. 测试环境安装	3
2.1 下载仿真软件	3
2.2 配置运行环境	5
2.3 运行测试任务	5
3. 测试运行说明	6
3.1 场景文件说明	6
3.2 规控算法编写说明	6
3.3 测评网站说明	11
4. 上传步骤	12
4.1 制作并推送 Docker 镜像	12
4.2 上传至 OnSite 网站	13
5. 评价体系	16
6. 具体操作案例	17

港口集装箱运输作业的高效、稳定运行对提升码头吞吐量与船舶周转效率至关重要。由于港口水平运输系统具有岸桥、堆场等多资源节点强耦合、作业计划动态性强、路径网络复杂等特点，借助自动驾驶技术对运输任务的精准执行能力，实现集卡到达岸桥与堆场的时序精确控制，是保障岸桥和堆场之间的集装箱运输节奏稳定不中断、运输效率提升的核心挑战。

本赛道旨在基于高拟真的港口水平运输作业场景，重点围绕集卡车队运输任务分配、运输路径规划、轨迹级集卡调配（车道引导与速度推荐）等算法开展比赛，解决集卡与集装箱的高效动态匹配、无拥堵路径规划、集卡顶牛冲突化解等问题。

比赛任务涵盖港口场景下的动态任务分派、路径优化与车道级速度引导等环节，要求参赛队伍设计高效可靠的车队调度算法，能够在动态装卸任务与多车资源争抢等条件下，实现运输效率最大化，并通过线上仿真评测与线下专家评审相结合的方式，综合评价算法的实用性、鲁棒性与创新性。

1. 测试场景及赛题

1.1 测试场景介绍

（1）坐标系

对车辆中心点位置 (x, y) 而言， y 轴向下为正向， x 轴向右为正向；对车头朝向 $angle$ 而言， y 轴向上为正向， x 轴向右为正向，角度沿顺时针增加。

（2）单位

测试平台传给选手的数据与选手传给测试平台的数据均使用米制单位。

（3）道路

打开 TESS NG 路网文件后，依次点击“文件” -> “输出路网结构”可以获取路网结构文件。道路分为路段与连接段，当路段 id 与连接段 id 重复时，查看该道路上的车道 id，若车道 id 不为零，该道路的属性为路段；否则该道路的属性为连接段。

（4）车辆

在港区中作业的车辆共有三类，第一类是本公司的自动驾驶集卡，对应的仿真车辆颜色为绿色；第二类是其他公司的自动驾驶集卡，包括自动驾驶的外集卡与其他公司的自动驾驶内集卡，对应的仿真车辆颜色为红色；第三类是人工驾驶集卡，对应的仿真车辆颜色为墨绿色。其中，只有第一类车辆由选手控制。

（5）岸桥与堆场

车辆在岸桥与堆场等待装卸设备完成集装箱的装卸作业，装卸设备距离该路段起点的距离约为 150m。

（6）港区入口与出口

上海外四港中，选手车辆的入口只有一个，对应的路段 id 为 82；出口有两个，对应的路段 id 为 104，191。

1.2 赛题情况介绍

（1）场景任务介绍

测试平台为选手提供多层级的调度手段，包括受控车辆的运输任务分配，时空路径规划以及车速车道引导，要求选手通过精细协调混行环境下的异构行为模式高效完成运输任务。

（2）赛题数量及组成介绍

通过修改港区选址，岸桥与堆场的数量与位置，运输任务的数量、起终点、计划完成时间段，受控车辆的数量与限速，以及港区交通环境，来生成多样化的赛题场景。

共设计三套试卷（A 卷/B 卷/C 卷），总计 140 道赛题(以实际发布为准)，在仿真环境中还原港区作业环境，考察港区智能运输车队调度系统的规控算法能力。

赛题	作用	数量	组成
A 卷	供参赛选手训练并校验，其成绩不参与排名	10	港区选址为上海外四港，供参赛团队训练并校验算法
B 卷	公开考题，供参赛选手提交，其成绩参与排名	80	港区选址为上海外四港、泉州港、罗泾港，供参赛团队提交作品，其成绩参与排名
C 卷	非公开考题，共测试工作人员使用，在赛后公开	50	港区选址为上海外四港、泉州港、罗泾港，作为保留加试题目

2. 测试环境安装


2.1 下载仿真软件

在 [济达交通官网](http://www.tessng.cn) 下载 TESS NG V4.1 版本，或者直接通过下载链接：<https://github.com/ykx-51/OnSite-Transportation> 获取 TESS NG V4.1 的安装包。

软件安装完成后，在激活窗口点击导入激活码，选择“同济大学胡笛老师 Onsite 试用.key”，点击激活，激活成功后关闭激活窗口，即可运行。

安装与运行时可能出现的报错：

1. 如果激活时显示“查询用户信息错误（network layer errors）”：则是由于用户单位所在安全部门可能禁用了激活网站，建议用户更换网络连接激活，或网络管理员将激活网址 <http://www.tessng.cn> 添加至安全列表即可。

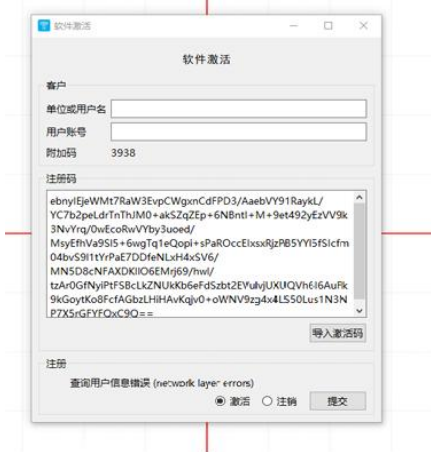


2. 如果打开后提示“找不到 MSVRC120.dll”，如下图所示：




则是由于系统未安装过早期版本运行时组件 vc_redist2013_X64, 用户可从下面网址下载安装 (链接: https://pan.baidu.com/s/1NQYCDdxMauSUj_08rmLcg 提取码: epqj)。

3. 启动时提示缺少 Qt5Core.dll 或 Qt5Core.dll 等 dll 格式动态库文件, 如下图:

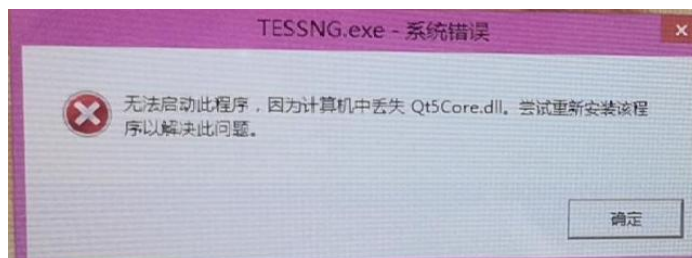

这是由于电脑的安全保护级别过高, 系统安装时删除了此类 dll 文件, 可尝试右击安装包“以管理员身份运行”, 如果还不能解决, 可以将 360、windows 实时防护等关闭, 再次安装运行即可。

4. 启动时提示找不到 VCRUNTIME140_1.dll, 如下图所示:

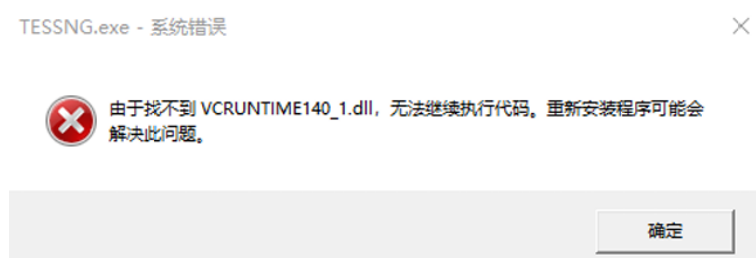

这是由于缺少了相关的运行库文件所导致的, 可通过安装微软的运行库组件加以解决。用户可从以下网盘链接下载并安装, 安装过程中建议选择精简安装 (链接: <https://pan.baidu.com/s/16NH3iq6fjH0eA3iAdnncyg> 提取码: 99r9)。


如果提示缺少其它 dll 文件, 也可以按照上述方法处理。

5. 如出现以下错误:



可以将 360、windows 实时防护等关闭, 再次重装运行, 同时也打开安装目录, 将安装目录《vc_redist》文件夹下 2013、2015、2019 等分别安装。

6. TESS NG 安装时遇到以下问题可能是由于用户电脑开了 360 等杀毒软件, 将杀毒软件退出后再安装即可。

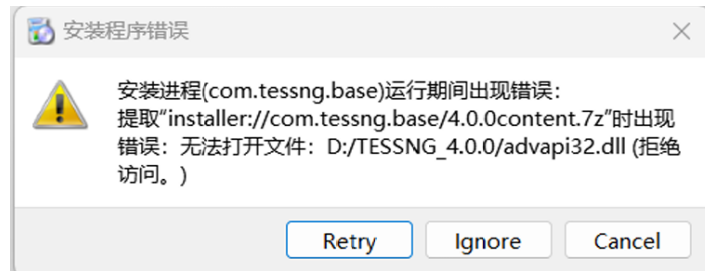

2.2 配置运行环境

为了保证参赛队的规控算法能顺利运行，参赛队应安装统一提供的测试环境，并在之中测试自己的算法，保证其能够顺利运行。

1. 使用 conda 建立虚拟环境，需指定版本为 python3.6.8。

```
conda create -n onsite python=3.6.8
```

2. 激活虚拟环境。

```
conda activate onsite
```

3. 下载 OnSite-Transportation 压缩包，解压至本地文件夹，使用任意 IDE（推荐使用 PyCharm）打开，下载链接：<https://github.com/ykx-51/OnSite-Transportation>。

4. 导入依赖库

```
pip install -r requirements.txt
```

2.3 运行测试任务

完成上述基础配置后，选手即可开始运行测试，检测模块是否正常运行。

在 Windows 环境下运行测试指令：

```
python -u './main.py'
```

如果弹出 TESS NG 仿真页面则代表测试环境安装成功。

在首次运行 TESS NG 时需要导入激活密钥，点击“导入激活码”后选择“同济大学胡笕老师 Onsite 试用.key”激活密钥，提示“激活成功”后关闭程序重新运行即可正常使用。

```
def afterOneStep(self) -> None:
    simu_accuracy: int = self.simuiface.simuAccuracy()
    # 仿真倍速
    simu_multiples: int = self.simuiface.acceMultiples()
    self.simuiface.setAcceMultiples(5) # 设置仿真倍速
```

运行前，可以在“MySimulator.py”的 afterOneStep 中设置仿真倍速，图中仿真倍速为 5。

仿真会在最后一批集装箱任务的计划结束时刻的 30min 后自动结束运行。

3. 测试运行说明

3.1 场景文件说明

更换赛题场景时,可能需要替换的文件有:task.csv(task.csv 放在 Output 文件夹中), vehicle.csv, 车道.csv, 车道连接.csv, main.py, MySimulator.py。

需要替换的文件会放在文件夹“卷名_场景 id 号_input”中, 场景文件下载链接:
<https://github.com/ykx-51/OnSite-Transportation>。

选手打开 csv 文件时, 可能出现文件名或列名乱码。如果想正确显示, 请使用 GBK 编码打开该文件。

3.2 规控算法编写说明

选手可以在测试用例 Baseline.py 中进行算法编写, 对测试用例的解析如下:

1. 读取场景信息

```
# 静态输入
input1_1 = pd.read_csv("车道.csv", encoding="gbk")
input1_2 = pd.read_csv("车道连接.csv", encoding="gbk")
input2 = pd.read_csv("Output/task.csv", encoding="gbk")
input2 = input2.dropna()
input3 = pd.read_csv("vehicle.csv", encoding="gbk")

# 动态输入
input4 = "vehicle_state.csv"
input5 = "Output/operation_state.csv"
input6 = "Output/id.csv"

# 先删除旧文件
transit.init_output_files()

vehicle_file = None
operation_file = None
id_file = None

vehicle_data = []
operation_data = []
id_data = []
```

```

while True:

    # 读取动态输入的方式，供选手参考
    # ===== 懒加载打开文件 =====
    vehicle_file = open_file_lazy(input4, vehicle_file)
    operation_file = open_file_lazy(input5, operation_file)
    id_file = open_file_lazy(input6, id_file)

    # ===== 读取新数据 =====
    vehicle_file = read_csv_new_lines(vehicle_file, vehicle_data)
    operation_file = read_csv_new_lines(operation_file, operation_data)
    id_file = read_csv_new_lines(id_file, id_data)

```

“task.csv”是受控车辆需要完成的任务信息，车辆在任务的起点与终点均会等待装卸设备完成集装箱装卸作业，每批任务的完成时间不能晚于计划结束时刻。

“vehicle.csv”中存储着受控车辆的数量与限速。

“vehicle_state.csv”用于记录路网中所有车辆在某个仿真时刻的状态，包括该车辆的编号，车型，中心点位置，所处的道路 id 与车道 id，瞬时车速，车头朝向，距离道路起点的距离。每个仿真秒记录一次。

“operation_state.csv”用于记录与受控车辆需要完成的任务相关的装卸设备的作业信息，包括正在等待该装卸设备作业的车辆编号，该装卸设备所处的路段 id，该装卸设备的作业状态（0 表示空闲，1 表示忙碌），本次作业的起始时刻、持续时长与结束时刻。该装卸设备开始工作与结束工作时均会记录一次。

“id.csv”用于记录受控车辆在仿真中的车辆编号，第 i 行记录选手发出的第 i 辆车的车辆编号。发车时记录一次。

2. 编写调度算法

(1) 分配运输任务

```

# 1.任务分配

# 选手的任务分配算法，选手自己补充；若无，按批次顺序平均分配任务

# 按批次顺序平均分配任务
if vehicle_tasks is None:

    vehicle_num = int(input3["数量"].iloc[0])
    global_start = 82
    global_end = 191

    vehicle_tasks = [[] for _ in range(vehicle_num)]

# 按批次顺序执行
for _, row in input2.iterrows():
    quantity = int(row["数量"])
    origin = int(row["起点"])
    destination = int(row["终点"])

    base = quantity // vehicle_num
    remainder = quantity % vehicle_num

```

```

        for v in range(vehicle_num):
            task_count = base + (1 if v < remainder else 0)

            for _ in range(task_count):
                vehicle_tasks[v].extend([origin, destination])

    # 加总起点终点
    for v in range(vehicle_num):
        vehicle_tasks[v] = [global_start] + vehicle_tasks[v] + [global_end]
# 输出的车辆任务示例，起点与终点也算任务节点
'''
vehicle_tasks = [
    [82, 273, 108, 273, 108, 279, 122, 191], # 第一辆车的任务节点
    [82, 273, 108, 273, 108, 279, 122, 191],
    [82, 273, 108, 273, 108, 279, 122, 191],
    [82, 273, 108, 273, 108, 279, 122, 191],
    [82, 273, 108, 273, 108, 279, 122, 191],
]
'''

```

选手可以选择是否编写任务分配算法，若不编写，则按照任务批次的顺序为受控车辆分配任务，分配的原则是尽量使每辆受控车辆需要执行的任务数相同。任务分配算法最后输出的内容为 `vehicle_tasks`，格式如上图所示。

(2) 规划运输路径

```

# 2. 路径规划

# 选手的路径规划算法，选手自己补充；若无，以作业设备间的最短路填充

# 以作业设备间的最短路填充
if vehicle_route is None:
    # 构建 (u, v) -> 最短路径 的字典
    shortest_path = pd.read_csv("Shortest path.csv")
    shortest_path_dict = {}

    for _, row in shortest_path.iterrows():
        od = ast.literal_eval(row.iloc[0]) # [273,108]
        path = ast.literal_eval(row.iloc[1]) # [273,88,...,108]
        u, v = int(od[0]), int(od[1])
        shortest_path_dict[(u, v)] = path

    # 生成每辆车的全过程路径
    vehicle_route = []

    for tasks in vehicle_tasks:
        full_route = []

        for i in range(len(tasks) - 1):
            start, end = tasks[i], tasks[i + 1]

            # 取最短路径
            path = shortest_path_dict[(start, end)]

```



```

        if i == 0:
            # 第一段路径，完整加入
            full_route.extend(path)
        else:
            # 后续路径，去掉起点，避免重复
            full_route.extend(path[1:])

    vehicle_route.append(full_route)
# 输出的车辆路径示例
'''
vehicle_route = [
    [273, ..., 108, ..., 273, ..., 108, ..., 279, ..., 122], # 第一辆车的全过程路径
    [273, ..., 108, ..., 273, ..., 108, ..., 279, ..., 122],
    [273, ..., 108, ..., 273, ..., 108, ..., 279, ..., 122],
]
'''

```

选手可以选择是否编写路径规划算法，若不编写，则以任务节点间的最短路径填充车辆路径。路径规划算法最后输出的内容为 `vehicle_route`，格式如上图所示。其中，`Shortest path.csv` 通过 `Shortest path.py` 生成，选手处理从 TESS NG 导出的路网信息时可以参考 `Shortest path.py`。选手打开 TESS NG 软件后，依次点击“文件”→“输出路网结构”，即可导出路网信息。

选手更新车辆路径时需要注意：新路径中必须包含车辆已走部分的路段 `id`（车辆当前所在路段也算已走部分），否则 Tess Ng 无法识别车辆的新路径。

（3）引导车速车道

```

# 3.车速车道引导

# 选手的车速车道引导算法，选手自己补充；若无，采用Tess Ng 的模型

# 采用Tess Ng 的模型
# lane_cmd（变道指令，None/1/2），speed_value（None/期望速度的值，m/s）
if vehicle_lane is None:
    num = int(input3.iloc[0, 0])
    vehicle_lane = [[None] for _ in range(num)]
if vehicle_speed is None:
    num = int(input3.iloc[0, 0])
    vehicle_speed = [[None] for _ in range(num)]
# 输出的车辆车道选择示例
'''
vehicle_lane = [
    [None],
    [None],
    [None],
]
'''

```

选手可以选择是否编写车速车道引导算法，若不编写，则采用 Tess Ng 中的模型来引导受控车辆的车速与车道。车速车道引导算法最后输出的内容为 `vehicle_speed` 与 `vehicle_lane`，格式如上图所示。

（4）更新车辆运输计划

```

# 4.生成完整的车辆运输计划 + 动态更新
new_plan = []
num = int(input3.iloc[0, 0])

# 输出说明
"""
# 每个元素是 dict, 包含:
# send_time (发送时刻, 单位: s), roadId (起点路段id), state(发送状态, 0/1/2), id (车辆id),
# routing_link_ids (起点到终点的完整路径), routing (当前路段到终点的路径), "_current_idx" (当前在路径中的位置)
# lane_cmd (变道指令, None/1/2), speed_value (期望速度的值, m/s)
"""

for i in range(num):
    vehicle_plan = {
        "send_time": 5 + (i + 1) * 5,
        "roadId": vehicle_route[i][0],
        "state": 0,
        "id": None,
        "routing": None,
        "_current_idx": 0,
        "routing_link_ids": vehicle_route[i],
        "lane_cmd": vehicle_lane[i][0],
        "speed_value": vehicle_speed[i][0],
    }

    new_plan.append(vehicle_plan)

if plan_sent is None:
    update_plan_fn(new_plan)
    plan_sent = True

# 动态更新示例
new_plan[0]["lane_cmd"] = 2 # 引导第一辆车的车道选择
update_plan_fn(new_plan)

```

选手制定车辆运输计划时, 禁止修改“state”、“id”、“routing”、“_current_idx”字段对应的值。“routing_link_ids”包括任务节点所在的路段 id 与其他路段 id, 任务节点所在的路段 id 至少 10min 可更新一次, 其他路段 id 至少 1min 可更新一次, 任务节点所在的路段 id 更新时其他路段 id 也会更新; “speed_value”至少 10s 可更新一次; “lane_cmd”至少 1s 可更新一次。字段更新必须同时满足: 1. Baseline 调用了 update_plan_fn(new_plan); 2. 对应字段距离上次更新时间满足频率限制的要求。

选手第一次生成车辆运输计划时需要生成完整(指包含所有车辆)的运输计划, 后续可对特定车辆的特定字段的值进行动态更新。

3. 生成结果文件

运行完成后, 如果 Output 文件夹中有 id.csv、operation_state.csv、penalty.csv、task.csv, 说明仿真正常运行; 若缺少 id.csv 文件, 请联系赛道负责人。

此时, 将 Output 文件夹中的文件打包放入同一个文件夹中, 文件夹名称为场景 id 号(见 3.1), 然后更换赛题场景进行测试。

上传作品前, 应将多个场景文件夹放至 test 文件夹中, 每个场景文件夹的名称为场景 id 号。test 文件夹文件结构如下:

```

test
|
|—— A1/                                # 场景文件夹 (场景 id)
|   |—— id.csv
|   |—— operation_state.csv
|   |—— ...

```

```

|
|—— A2/
|
|—— ...

```

3.3 测评网站说明

测评网站用于选手自测作品得分，测评网站网址：<https://physiocratic-babara-comely.ngrok-free.dev>。

选手第一次登入测评网站后的操作流程为：注册，登录，上传作品，查看得分文件。以下为选手操作时的注意事项：

1. 注册时需要填写的信息中，Username 为本赛道自用排行榜中使用的账号名称，可以匿名；Team Name 为队伍名称；Institution 为学校/组织/单位名称；Mentors 为指导老师姓名列表，若有多位指导老师，指导老师姓名间用英文逗号分隔。
2. 需要上传的作品为一个 ZIP 文件，ZIP 文件的名称应为“Username_A/B/C”。ZIP 文件中内容为多个场景文件夹，每个文件夹的名称为场景 id 号，ZIP 文件结构如下：

```

111_A.zip
|
|—— A1/                                # 场景文件夹（场景 id）
|   |—— id.csv
|   |—— operation_state.csv
|   |—— ...
|
|—— A2/
|   |—— ...

```

示例结果文件下载链接：<https://github.com/ykx-51/OnSite-Transportation>，选手在提交成果时可以参考该文件的结构与格式：应先新建一个压缩包，再将场景文件夹直接放入其中，而不是先把所有文件放在一个文件夹里，再将该文件夹命名后压缩上传。

评分状态

当前状态：评分失败

当前排队总人数：0

评分失败

[查看错误日志](#)

[返回上传页面](#)

选手提交后若出现上述页面，可能是结果文件的格式不正确，如果正确修改结果文件的格式后还不能解决问题，请联系赛道负责人。

3. 下载 score.csv 查看选手算法在某卷中各场景中的详细得分。

用户	卷类别	场景id	初始分	顶牛与冲突扣分	任务未完成扣分	任务超时扣分	任务提前完成加分	总得分
平台测试1	A	A1	100	-68	0	-42.3	0	-10.3
平台测试1	A	A2	100	-56	0	-31.7	0	12.3

4. 上传步骤

参赛队应采取 Docker 镜像(docker image)作为结果上传格式。Docker 是一个虚拟环境容器，可以将开发环境、代码、配置文件打包，并发布和应用到任意平台中，保证了测试环境的通用性和一致性。

Docker 的基本教程和安装方式可以参考官方网站 ([Get started | Docker Docs](#))。本章将以样例文件(OnSite-Transportation)为例，介绍如何发布与上传最基本的 Docker 镜像。

4.1 制作并推送 Docker 镜像

操作前需注意：

1. 确保 Docker Desktop 已启动并且**登陆**了账号。
2. 为了提升镜像上传与拉取的效率，建议选手在操作前清空“..\TESS_PythonAPI\Workspace\Backup”文件夹里的文件，并删除 vehicle_state.csv 文件。
3. 选手需要**更新 requirements.txt**，包含原始依赖及选手新增依赖。
4. 新的示例项目里有 Dockerfile 文件，Dockerfile 文件的位置应为：../TESS_PythonAPI/Dockerfile，若下载得到的 Dockerfile 有后缀.txt，需删除该后缀。

制作流程如下：

1. 打开 cmd，进入项目目录。

```
cd /d D:\Desktop\TESS_PythonAPI
```

2. 构建镜像。

```
docker build -t tess:try01 .
```

- tess 为选手自定义的本地镜像名。
- try01 为选手自定义的本地 tag。

- 生成命令最后还有一个“.”，指定 build 命令执行的位置。

3. 给镜像打“仓库标签”

假设选手 Docker Hub 用户名是：daweidaipius，执行：

```
docker tag tess:try01 daweidaipius/onsite:001
```

- daweidaipius 为 DockerHub 用户名。
- onsite 为选手自定义的仓库名，为了从所有赛道的选手镜像中拉取到本赛道的选手镜像，请选手务必将仓库名命名为 **track0409**。
- 001 为选手自定义的远程 tag。为了防止他人抄袭或直接上传您编写的代码，请在 tag 命名时采用**复杂名称**，并且避免在名称中体现出 OnSite 等比赛相关的内容：如队伍名称或算法名称。

4. 上传镜像

```
docker push daweidaipius/onsite:001
```

5. 删除本地镜像与远程镜像

由于 Docker Hub 用户存储本地镜像的空间有限，选手在**平台方完成测评后**，可以删除 Docker -> Images -> Local 中之前制作的本地镜像与远程镜像。

4.2 上传至 OnSite 网站

(1) 注册选手账号

进入 OnSite 官网：<http://www.onsite.com.cn:81/#/dist/homeCopy>。点击右上角“登录”后切换到以下界面：



The image shows a registration form on the OnSite website. At the top, there are two tabs: '登录' (Login) and '注册' (Register), with '注册' being the active tab. Below the tabs, the title '注册' (Register) is centered. The form consists of two input fields: 'Username' with a user icon and 'Password' with a lock icon. Below these fields is a blue button labeled '注册' (Register).

填写 Username（自定义）Password 后点击“注册”，出现以下页面：

补充更多个人信息

* 用户名

liy

* 密码

* 姓名

姓名

性别

性别

年龄

-

1

+

* 学校

学校

* 学院

学院

* 导师

导师

导师职称

导师职称

研究领域

研究领域

基金号

基金号/申请号 (若无基金号或申请号, 请填写拟申请年份)

* 电话

电话(便于联系)

* 邮箱

邮箱

返回

注册

该账号将用于正式比赛，各项信息请选手**认真填写**（基金号可以先不填）。

(2) 报名比赛

进入 OnSite 官网：<http://www.onsite.com.cn:81/#/dist/homeCopy>，登录选手账号，依次点击比赛中心 -> 第四届 -> 比赛类别，出现以下页面：

届数	赛道类型	操作	团队管理	截止时间
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第一赛道：感知-规划-控制综合赛道（内测）	测试平台注册	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第二赛道：非结构化道路赛道（内测）	报名	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第三赛道：预期功能安全赛道（内测）	测试平台注册	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第四赛道：乘用车行车3DGS赛道（内测）	测试平台注册	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第五赛道：训练一体场景生成赛道（内测）	报名	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第六赛道：大件运输赛道（内测）	测试平台注册	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第七赛道：智能船舶航行赛道（内测）	测试平台注册	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第八赛道：地外场景赛道（内测）	测试平台注册	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第九赛道：港区运输赛道（内测）	已报名	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第十赛道：训练一体双域融合赛道（内测）	测试平台注册	团队邀请 我的团队	2026-06-01 00:00:00

若不显示比赛，**退出登录后重新登录**即可。

选择第九赛道，点击“报名”：

报名比赛

+ 创建新团队

加入已有团队

选择“创建新团队”后填写团队信息：

报名比赛

团队名称确定后便无法更改

* 团队名称 ?
请输入团队名称

* 学校/单位名称

* 指导老师1

指导老师2



报名成功后，点击右上角个人中心，切换到我的比赛页面，可以看到：

AI

我的比赛

作品管理

在线服务

账户设置

报名比赛

届数	赛道类型	操作
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第六赛道：大件运输赛道（内测）	报名
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第七赛道：智能船舶航行赛道（内测）	报名
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第八赛道：地外场景赛道（内测）	报名
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第九赛道：港区运输赛道（内测）	已报名
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第十赛道：训测一体双域融合赛道（内测）	报名

团队管理

团队邀请	我的团队
团队邀请	我的团队
团队邀请	我的团队
团队邀请	我的团队
团队邀请	我的团队

我的比赛

届数	赛道类型	状态	试卷	分数	排名	截止日期	倒计时
第四届OnSite自动驾驶算法挑战赛	第九赛道：港区运输赛道（内测）	已报名		0.0	1	2026-06-01 00:00:00	87D 4H 14min 7s

若不显示比赛，退出登录后重新登录即可。

(3) 上传作品

进入 OnSite 官网：<http://www.onsite.com.cn:81/#/dist/homeCopy>，登录选手账号，点击进入“作品管理”界面。

AI

我的比赛

作品管理

在线服务

账户设置

作品管理

当前最高分:0 当前最低分:0 提交次数:0

*点击提交作品后系统会自动进行自动化审核评分
*排行榜最终排名以审核分数为基准

序号	届数	类别	状态	分数	上传时间
暂无数据					

点击“作品上传”，进入作品上传页面：

作品上传 ×

上传记录

序号	镜像ID	届数	所属赛道	所属试卷	上传时间
暂无数据					

选择相应的赛道并填入打包好的镜像 ID，镜像 ID 为：选手 Docker 用户名/track0409:远程 tag，如 daweidaipus/track0409:001。

上传信息

赛道选择

第九赛道：港区运输赛道 (...)

镜像ID

取消

确定

点击确定后，会出现上传成功字样。

上传作品后等待一段时间，完成远程测试后，可在“作品管理”页面点击“查看当前排行榜”，或切换到“我的比赛”页面查看。如果能看到团队的分数（保留最高分）和排名，即表示上传成功。

第九赛道：港区运输赛道（内测）

总得分排名

*该排行榜数据总得分排名

排名	团队名	学校	指导老师	B卷得分	C卷得分	总得分
1	ceshi	tjdx	tianye	50.0	40.39	47.12
2	赛道内测	同济大学	胡旻	0.0	0.0	0.0

5. 评价体系

排名标准以试题完成率为第一判断指标，试题完成率越高，排名越高（例如 B 卷共 80 套试题，完成试题数目越多，排名越高），在相同完成率的情况下，以完成效果得分进行二次排名，完成效果得分为已完成试题的总得分（例如共 5 题，完成了其中三道题目，每题得分为 80，90，100，则完成效果得分为 270 分）。

单个试题得分标准：

(1) 初始分 100 分

(2) 评分细则


维度	指标	分值	得分标准
人工成本	顶牛需要人工调解	扣分制	扣分： 受控车辆顶牛次数 x 10
效率	人机冲突	扣分制	扣分： 受控车辆冲突次数 x 2
	单批任务耗时	扣分制	扣分： 超时时长（单位;min）/ 2 x 10
	所有任务耗时	得分制	得分： 提前完成的时长（单位;min）/ 2 x 10
规范	单批运输任务完成情况	扣分制	若未安排车辆运输该批集装箱，扣 20 分；若某批集装箱中部分任务未完成，按比例扣分。
	作弊	扣分制	丧失参赛资格

(3) 平台方会检查选手是否有作弊行为。


6. 具体操作案例

选手参考该案例复现即可体验完整的参赛过程。

(1) 下载仿真软件

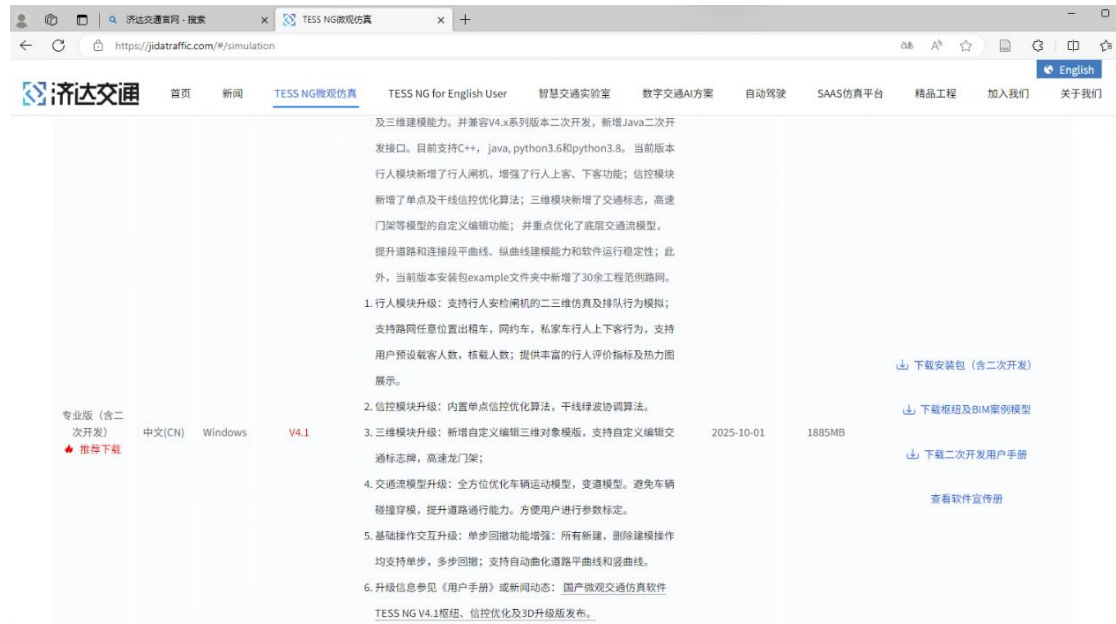



点击“下载安装包（含二次开发）”得到一个压缩包，对其解压缩后点击其中后缀为 .exe 的文件安装仿真软件。

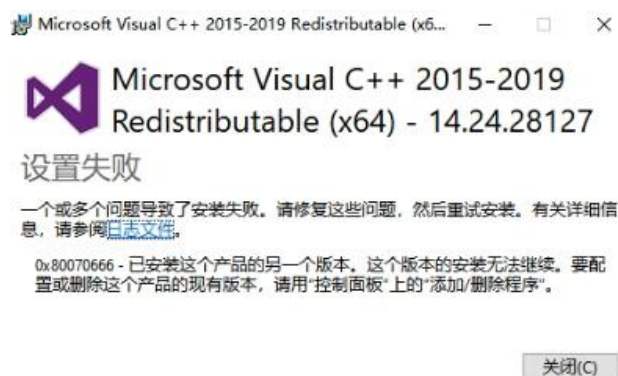



以上提示安装失败，对软件正常使用无影响。

(2) 配置运行环境

1. 访问 **PyCharm** 官网，下载适用于 Windows 系统的安装包；双击下载完成的 `pycharm-x.x.x.exe` 文件，启动安装程序。

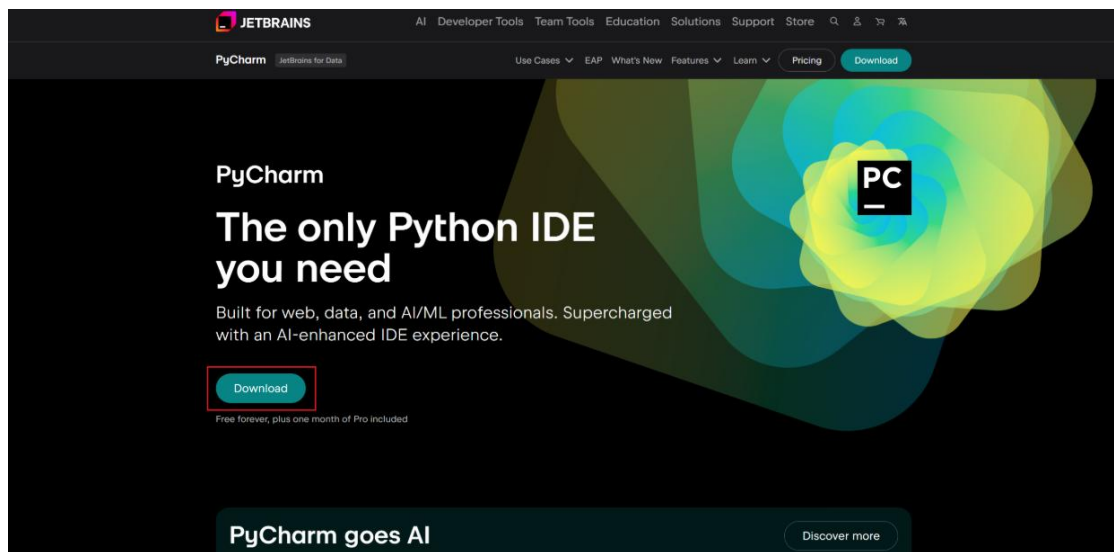

Windows macOS Linux

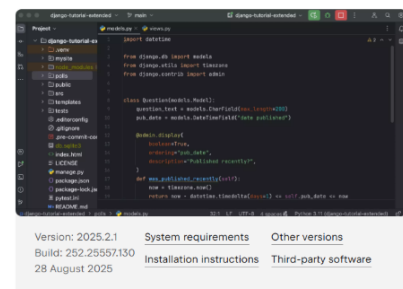


PyCharm is now one unified product!

All users now automatically start with a free one-month Pro trial. After that, you can subscribe to Pro or keep using the core features for free – now with Jupyter support included.


PyCharm Professional users are unaffected and will continue to enjoy full access to all Pro features in the unified product.

[Learn more](#)

安装时注意：

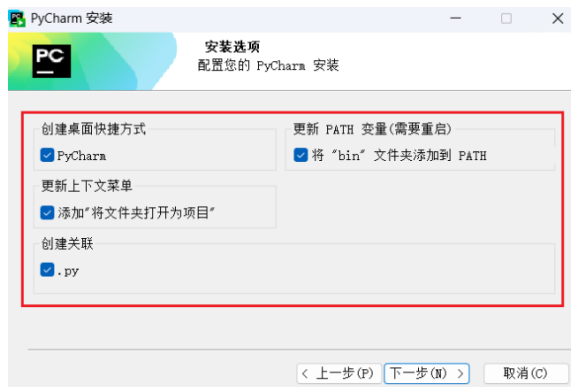

2. 通过官网下载 **Anaconda** 并安装: [Download Anaconda Distribution](#) | [Anaconda](#), github 网站上也提供了安装包 “Anaconda3-2025.12-1-Windows-x86_64.exe”。

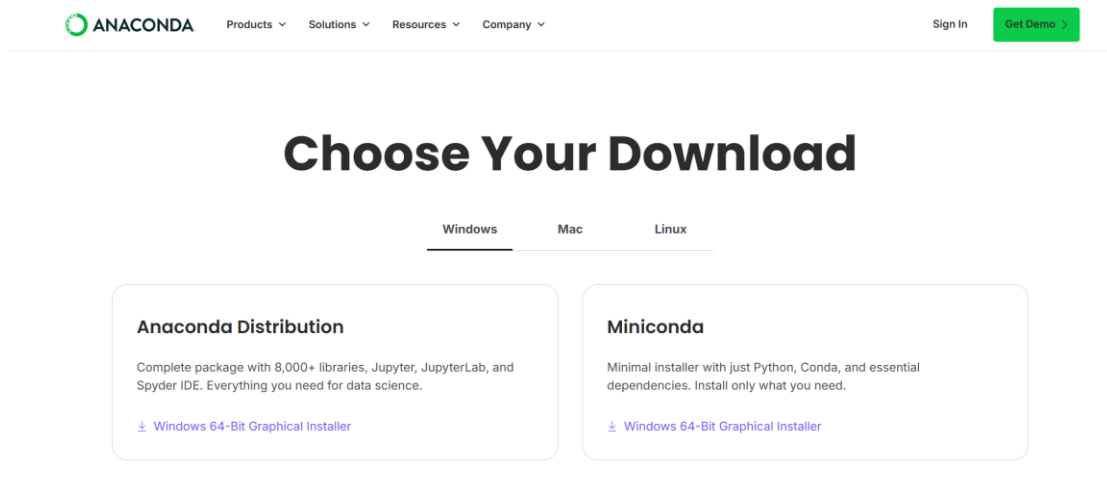

3. 建立**虚拟环境**: 运行 cmd, 使用 conda 建立虚拟环境, 需指定版本为 python3.6.8:

```
conda create -n onsite python=3.6.8
```

4. 创建成功后, 在 cmd 中激活虚拟环境:

```
conda activate onsite
```


5. 在 cmd 中打开 TESS_PythonAPI 文件夹, 为其引入**依赖库**:

```
(onsite) C:\Users\Admin>cd /d C:\Users\Admin\Desktop\TESS_PythonAPI
(onsite) C:\Users\Admin\Desktop\TESS_PythonAPI>pip install -r requirements.txt
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Collecting numpy==1.16.6
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/16/a0/eb338d00bcd55d1ca5c0c56679c23dc303a4b8fe12118e6351f19c67435c/numpy-1.16.6-cp36-cp36m-win_a
11.9 MB 1.6 MB/s
Collecting pandas==0.23.4
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/0e/67/def5bfa4d3324fdb89048889ec523c0903c5efab1a64c8dbe0ac8eac13c/pandas-0.23.4-cp36-cp36m-win_
7.7 MB 2.2 MB/s
Collecting python-dateutil>=2.8.0
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/ec/57/56b9bcc3c9c6a792fcbaf139543cee77261f3651ca9da0c93f5c1221264b/python_dateutil-2.9.0.post0-
Collecting pytz>=2019.3
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/81/c4/34e93fe5f5429d7570ec1fa436f1986fb1f00c3e0f43a589fe2bbcd22c3f/pytz-2025.2-py2.py3-none-any
Collecting six>=1.12
  Using cached https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/b7/ce/149a00dd41f10bc29e5921b496af8b574d3413afcd5e30dfa0ed46c2cc5e/six-1.17.0-py2.py3-none-any
Collecting PySide2
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/ed/5e/d0d540385d5cc5eeda877a4288a9a4970e0e7b2282e840c2b08ce5442542e/PySide2-5.15.2.1-5.15.2-cp35
137.4 MB 3.3 MB/s
Collecting tessng==4.1.0.1
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/a4/e5/a917ba87673c4e4ce59157f5628557067ea409ec2f36bb7e93a3a2f98e8e/tessng-4.1.0.1-cp36-cp36m-win
74.7 MB 3.3 MB/s
Collecting shiboken2
  Downloading https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/packages/26/bd/a1b31f49eb35888eae318c27327732b1036f0d921e5c8ec2e7a4276e7445/shiboken2-5.15.2.1-5.15.2-cp3
2.3 MB 3.3 MB/s
Installing collected packages: six, shiboken2, pytz, python-dateutil, PySide2, numpy, tessng, pandas
Successfully installed PySide2-5.15.2.1 numpy-1.16.6 pandas-0.23.4 python-dateutil-2.9.0.post0 pytz-2025.2 shiboken2-5.15.2.1 six-1.17.0 tessng-4.1.0.1
(onsite) C:\Users\Admin\Desktop\TESS_PythonAPI>
```


(3) 运行示例项目

1. 为项目添加解释器。


打开 PyCharm，打开项目文件夹 TESS_PythonAPI，依次点击设置 -> Python -> 解释器 -> 添加解释器 -> 添加本地解释器 -> 选择现有，然后将 python 路径换为(onsite)环境的 Python 路径，如：C:\Users\Admin\anaconda3\envs\onsite\python.exe，最后确认添加。

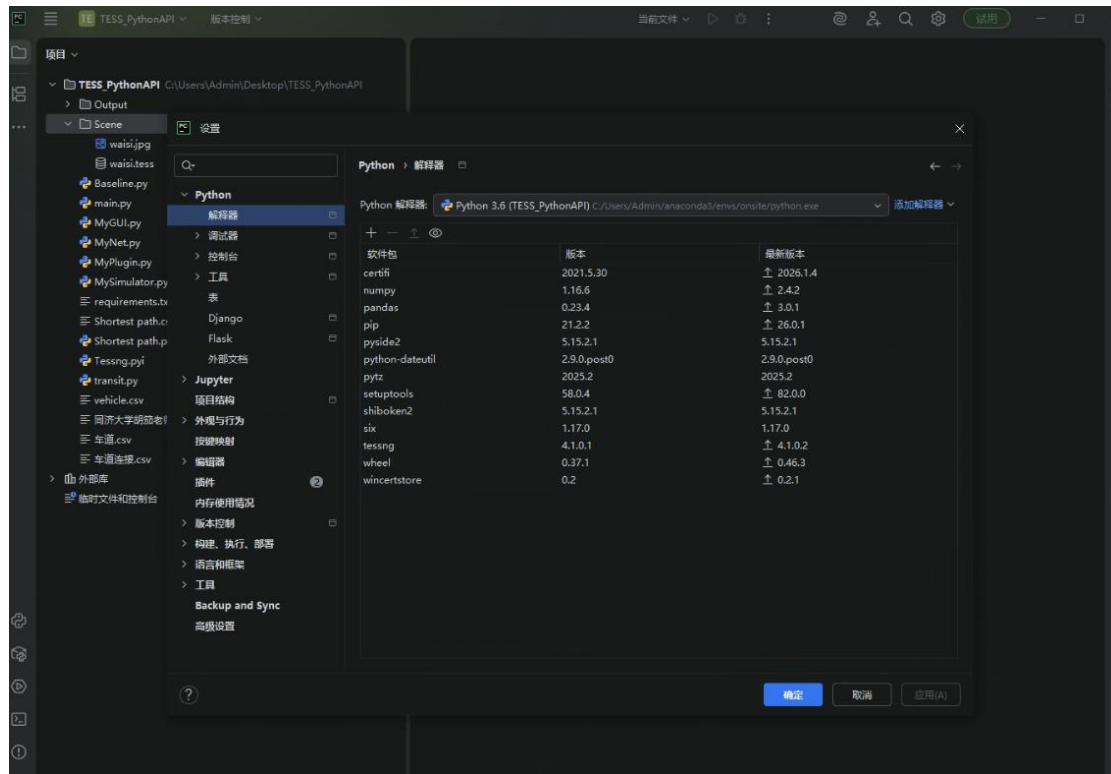

2. 运行项目：点击运行键即可。

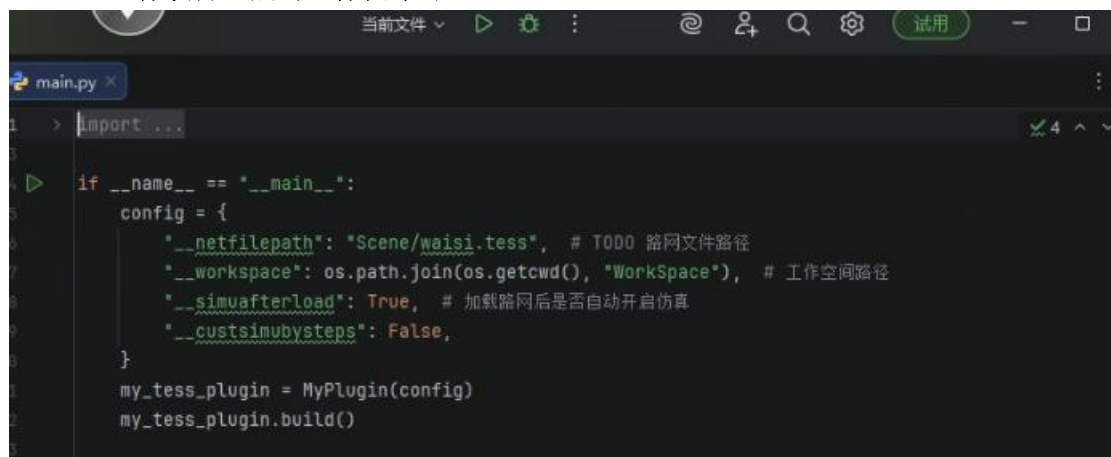

首次启动需要导入激活码激活 TessNG，显示“激活成功”后点击右上角关闭后即可。

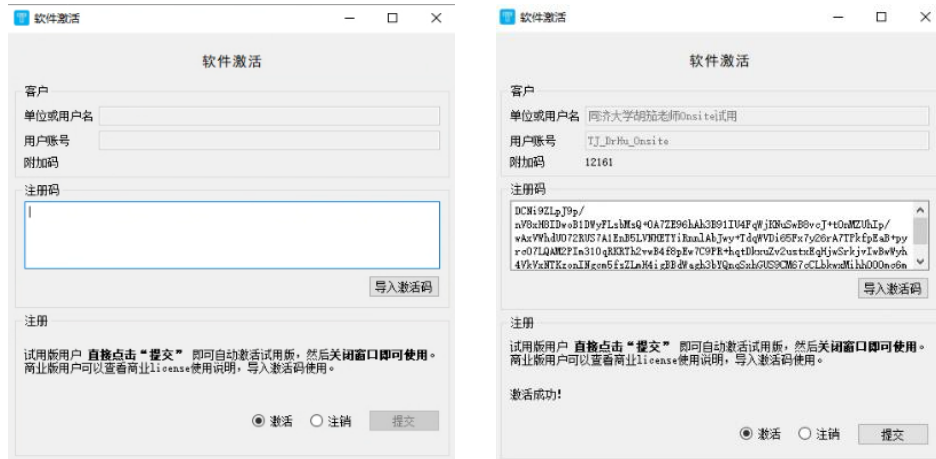

如果仿真能正常进行，但是有如下报错：

```
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Admin\anaconda3\envs\onsite\lib\threading.py", line 916, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "C:\Users\Admin\anaconda3\envs\onsite\lib\threading.py", line 864, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "C:\Users\Admin\Desktop\TESS_PythonAPI\Baseline.py", line 53, in run_baseline
    input1_1 = pd.read_csv("车道.csv", encoding="gbk")
  File "C:\Users\Admin\anaconda3\envs\onsite\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 678, in parser_f
    return _read(filepath_or_buffer, kwds)
  File "C:\Users\Admin\anaconda3\envs\onsite\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 440, in _read
    parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)
  File "C:\Users\Admin\anaconda3\envs\onsite\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 787, in __init__
    self._make_engine(self.engine)
  File "C:\Users\Admin\anaconda3\envs\onsite\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 1014, in _make_engine
    self._engine = CParserWrapper(self.f, **self.options)
  File "C:\Users\Admin\anaconda3\envs\onsite\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 1708, in __init__
    self._reader = parsers.TextReader(src, **kwds)
  File "pandas\libs\parsers.pyx", line 384, in pandas.libs.parsers.TextReader._cinit__
  File "pandas\libs\parsers.pyx", line 697, in pandas.libs.parsers.TextReader._setup_parser_source
OSError: Initializing from file failed
```

说明编码或 C parser 的兼容性出了问题，此时，在 PyCharm 右上角的搜索栏中搜索 gbk，强制用 Python engine 即可。如：

pd.read_csv("车道.csv", encoding="gbk") 改为
pd.read_csv("车道.csv", encoding="gbk", engine="python")

github 上的项目 **现已修复** 该问题，选手可以选择自行修改或者用新的 MySimulator.py 与 Baseline.py 替换原来的文件。

如果选手使用其他的 IDE 运行该项目，可能会出现如下报错，该报错对仿真并无影响：

“ FileHelper::readConfigFile: from path: ../Workspace/config.json
readConfigFile: is not exist”

3. 生成结果文件。

运行完成后，如果 Output 文件夹中有 id.csv、operation_state.csv、penalty.csv、task.csv，说明仿真正常运行；若缺少 id.csv 文件，请联系赛道负责人。

此时，将 Output 文件夹中的文件打包放入同一个文件夹中，文件夹名称为场景 id 号（见 3.1），然后更换赛题场景进行测试。

上传作品前：1. 应将多个场景文件夹放至 test 文件夹中，每个场景文件夹的名称为场景 id 号。test 文件夹地址为 ../TESS_PythonAPI/test（若无则新建一个），结构如下：

test

```


|
|—— A1/                                # 场景文件夹（场景 id）
|   |—— id.csv
|   |—— operation_state.csv
|   |—— ...
|
|—— A2/
|   |—— ...

```


2. 选手需要**更新** `requirements.txt`，包含原始依赖及选手新增依赖。

(4) 上传作品


1. 通过官网下载 **Docker Desktop** 并安装：[Docker: Accelerated Container Application Development](#)。

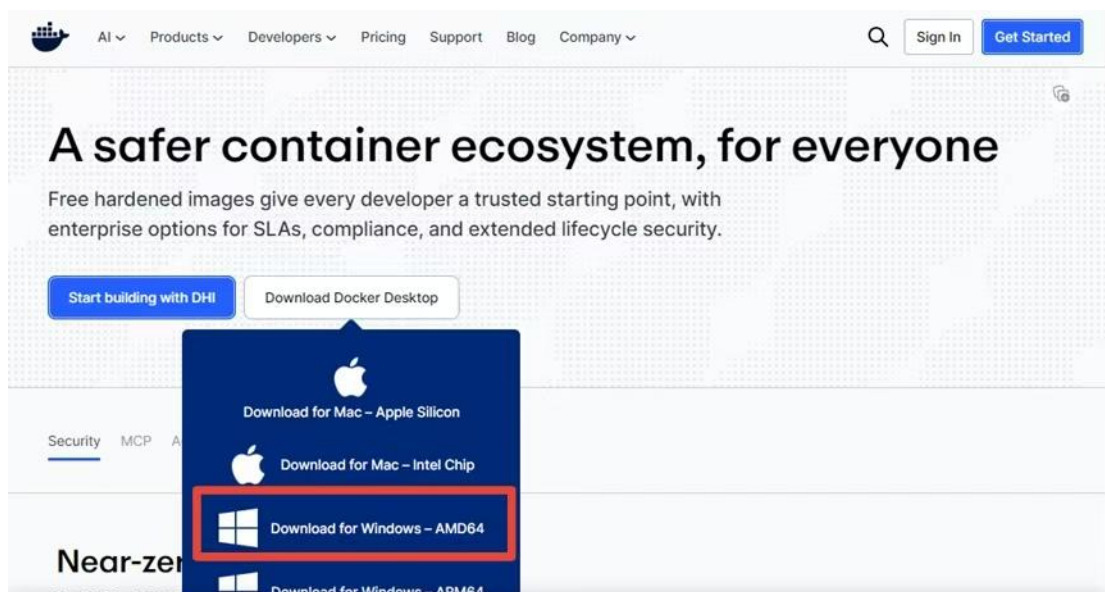

按照安装向导的指示完成安装。在安装过程中，将提示安装 **WSL 2**，建议勾选此选项以获得更好的性能。

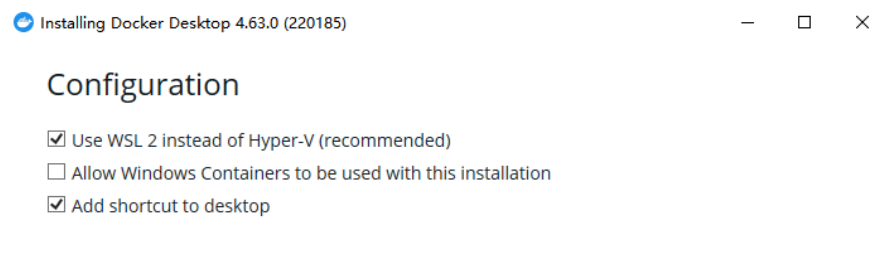

安装完成后，打开，可能出现如下页面：

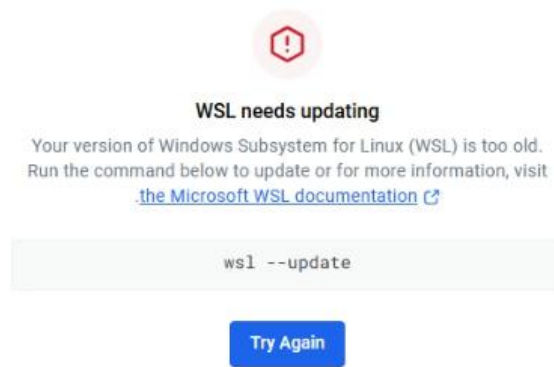

此时，用管理员身份打开 PowerShell，运行：wsl --update 即可，更新完成后重启电脑，再打开 Docker Desktop，就能正常启动了。

2. 按第四章的内容打包上传镜像。