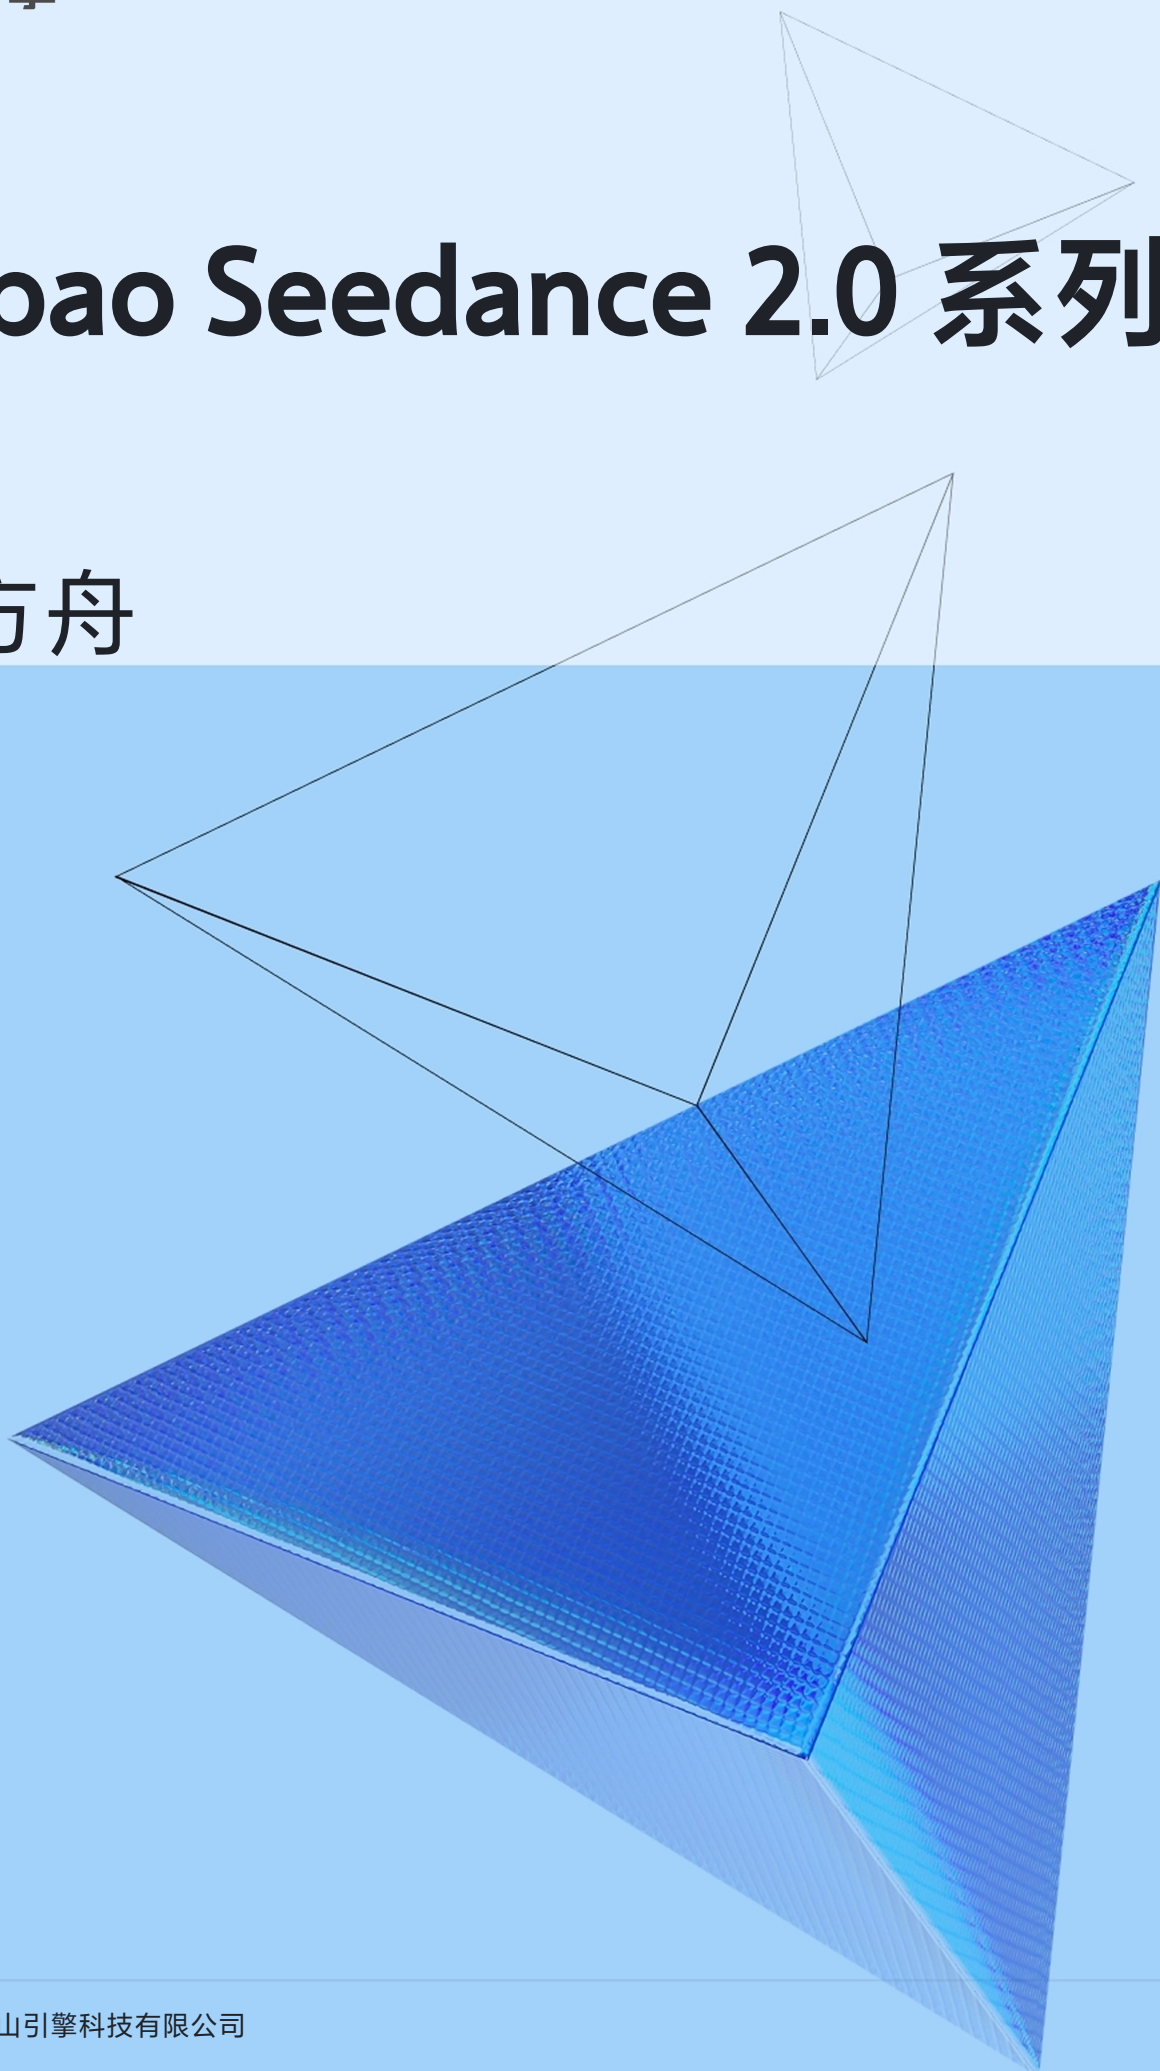


Doubao Seedance 2.0 系列 教程

火山方舟



法律声明

本《火山方舟》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《火山方舟》所承载的目的进行传播。

本《火山方舟》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《火山方舟》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《火山方舟》有任何错误或歧义，或发现有对本《火山方舟》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com, 400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----

1-----

目录-----

1-----

1. Doubao Seedance 2.0 系列教程-----

1-----

1. Doubao Seedance 2.0 系列教程

Doubao Seedance 2.0 系列（下文简称 Seedance 2.0 系列）模型支持图像、视频、音频、文本等多种模态内容输入，具备视频生成、视频编辑、视频延长等能力，可高精度还原物品细节、音色、效果、风格、运镜等，保持稳定角色特征，赋予使用者如同导演般的掌控权。本文介绍 Seedance 2.0 系列模型的专属能力，帮助您快速实现 [Video Generation API](#) 调用。

说明

开通 Seedance 2.0 系列模型前，请确保您满足以下任一条件：

- 账户余额 > 200 元（[前往充值](#)）
- 已购买 Seedance 2.0 系列资源包且有可用余量（[前往购买](#)）

详细规则见 [Seedance 2.0 系列模型资源包使用规则](#)。

新手入门

本入门教程专为 **API 新手用户** 设计，帮助您一键搭建 Python 开发环境、完成虚拟环境创建和方舟 SDK 安装，并提供直接可运行的 Seedance 2.0 系列调用代码，您只需修改对应的输入素材，即可开始您的视频生成创作。

1. 准备工作

在开始之前，请确保您已经完成以下准备：

1. **注册账号**：确保您拥有火山引擎账号并已[登录](#)。
2. **获取 API Key**：访问 [API Key 管理页面](#)，点击 **创建 API Key**，并复制保存您的 API Key。注意请妥善保管您的 API Key，不要泄露给他人。
3. **开通模型**：请确保您的账户余额大于等于 200 元，或已[购买资源包](#)，否则无法开通 Seedance 2.0 系列模型。
4. **下载并解压文件**：点击下载下方附件，将其解压到您的本地目录（如桌面或“下载”文件夹）。
【附件下载】：[ark_seedance2.0_quickstart_package.zip](#)，大小为

2. 操作步骤

Windows 用户

1. 进入 `scripts/init_dev_env` 目录。
2. 双击运行 `setup_windows.bat`。
3. 脚本会自动执行以下操作：
 - 下载 uv 工具。
 - 自动下载 Python 3.12（如果不干扰您的系统 Python）。
 - 创建虚拟环境 `.venv`。
 - 安装方舟 SDK。
4. 完成后，在项目根目录会生成一个 `run_demo.bat`。
5. 双击 `run_demo.bat`，即可运行 Python SDK 示例代码(`python/demo_standard.py`)。

macOS 用户

1. 打开终端，进入 `scripts/init_dev_env` 目录。
2. 运行构建脚本：

```
Plain

./setup_mac.sh
```

3. 脚本会自动配置好所有环境。
4. 完成后，在项目根目录会生成一个 `run_demo.sh`。
5. 运行 `./run_demo.sh` 即可运行 Python SDK 示例代码(`python/demo_standard.py`)。

3.运行说明

运行脚本后，您将看到如下流程：

1. **API Key 校验**：脚本会自动检测您本地是否配置了 `ARK_API_KEY` 环境变量。如果没有，会提示您手动输入。
2. **素材预览**：脚本会自动在您的默认浏览器中弹出一个本地生成的 HTML 页面，直观地展示本次任务的文本提示词、待替换的参考图片以及原始参考视频。
3. **任务创建与轮询**：脚本向火山方舟服务器发起异步请求。由于视频生成需要一定时间，控制台会每隔 30 秒打印一次任务状态（如 `running` 等）。
4. **获取结果**：任务成功后，控制台会输出一段最终生成的视频 URL。您可以复制该链接到浏览器下载或在线播放。

4.下一步

在成功跑通本示例后，您可以尝试修改 `python/`demo_standard.py`，来打造您专属的视频生成任务：

1. 修改文本提示词

找到代码中的 `user_content` 变量，更改为您想要的画面描述。

2. 替换输入素材 (图片、视频、音频)

您可以将 `reference_image_url`、`reference_video_url` 和 `reference_audio_url` 替换为您自己的素材链接。

注意：请确保 URL 是公网可公开访问的链接（建议存放在 TOS 对象存储服务中，并配置为公共读）。

3. 继续学习下文中丰富的使用示例。

模型能力

Seedance 2.0 系列模型目前包括 Doubao Seedance 2.0（下文简称 Seedance 2.0）、Doubao Seedance 2.0 Fast（下文简称 Seedance 2.0 Fast）和 Doubao Seedance 2.0 Mini（下文简称 Seedance 2.0 Mini）。三者支持的功能基本一致，主要区别在于生成品质与成本的取舍：

- 追求最高生成品质，推荐使用 Seedance 2.0；
- 兼顾成本与生成速度，不要求极致品质，推荐使用 Seedance 2.0 Fast；
- 追求更低成本，推荐使用 Seedance 2.0 Mini。

模型名称	Seedance 2.0 ↗	Seedance 2.0 Fast ↗	Seedance 2.0 Mini ↗
Model ID			

模型名称		Seedance 2.0 ↗	Seedance 2.0 Fast ↗	Seedance 2.0 Mini ↗
		doubao-seedance-2-0-260128	doubao-seedance-2-0-fast-260128	doubao-seedance-2-0-mini-260615
文生视频 ↗		✓	✓	✓
图生视频-首帧 ↗		✓	✓	✓
图生视频-首尾帧 ↗		✓	✓	✓
多模态参考 【 New 】	图片参考	✓	✓	✓
	视频参考	✓	✓	✓
	组合参考 · 图片 + 音频 · 图片 + 视频 · 视频 + 音频 · 图片 + 视频 + 音频	✓	✓	✓
编辑视频 【 New 】		✓	✓	✓
延长视频 【 New 】		✓	✓	✓
生成有声视频 ↗ "generate_audio": "true"		✓	✓	✓
联网搜索工具 【 New 】		✓	✓	✓
样片模式 ↗		—	—	—
返回视频产物对应的尾帧图 ↗		✓	✓	✓

模型名称		Seedance 2.0 ↗	Seedance 2.0 Fast ↗	Seedance 2.0 Mini ↗
"return_last_frame": "true"				
输出视频规格 ↗	输出分辨率 "resolution": "720p"	480p, 720p, 1080p, 4k (10bit 位深)	480p, 720p	480p, 720p
	输出宽高比 "ratio": "16:9"	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16
	输出时长 "duration": 5	4~15 秒	4~15 秒	4~15 秒
	输出视频格式	mp4	mp4	mp4
离线推理 ↗ "service_tier": "flex"		—	—	—
在线推理限流	最大 RPM	非 4k 分辨率： · 企业用户：600 · 个人用户：180 4k 分辨率： · 企业用户：15 · 个人用户：15	· 企业用户：600 · 个人用户：180	· 企业用户：600 · 个人用户：180
	最大并发数	非 4k 分辨率： · 企业用户：10	· 企业用户：10 · 个人用户：3	· 企业用户：10 · 个人用户：3

模型名称		Seedance 2.0	Seedance 2.0 Fast	Seedance 2.0 Mini
		· 个人用户：3 4k 分辨率： · 企业用户：1 · 个人用户：1		
离线推理限流	TPD	-	-	-

基础使用

多模态参考

输入文本、参考图、视频（可带音轨）和音频等内容，来生成一段新视频。可继承参考图片的角色形象、视觉风格、画面构图；参考视频的主体内容、运镜方式、动作表现、整体风格；以及参考音频的音色、音乐旋律、对话内容等核心信息。

效果预览如下（访问[模型卡片](#)查看更多示例）：

输入：文本	输入：图片、视频、音频	输出
全程使用 视频1 的第一视角构图，全程使用 音频1 作为背景音乐。第一人称视角果茶宣传广告，seedance牌「苹苹安安」苹果果茶限定款；首帧为 图片1，你的手摘下一颗带晨露的阿克苏红苹果，轻脆的苹果碰撞声；2-4 秒：快速切镜，你的手将苹果块投入雪克杯，加入冰块与茶底，用力摇晃，冰块碰撞声与摇晃声卡点轻快鼓点，背景音：「鲜切现摇」；4-6 秒：第一人称成品特写，分层果茶倒入透明杯，你的手轻挤奶盖在顶部铺展，在杯身贴上粉红包标，镜头拉近看奶盖与果茶的分层纹理；6-8 秒：第一人称手持举杯，你将 图片2 中的果茶举到镜头前（模拟递到观众面前的视角），杯身标签清晰可见，背景音「来一口鲜爽」，尾帧定格为 图片2。背景声音统一为女生音色。		

输入：文本	输入：图片、视频、音频	输出
	 【附件下载】： r2v_tea_audio1.mp3，大小为	

Python

```
import os
import time
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # The base URL for model invocation
    base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
    api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
)

if __name__ == "__main__":
    print("----- create request -----")
    create_result = client.content_generation.tasks.create(
        model="doubao-seedance-2-0-260128", # Replace with Model ID
        content=[
            {
                "type": "text",
                "text": "全程使用视频1的第一视角构图，全程使用音频1作为背景音乐。第一人称视角果茶
宣传广告，seedance牌「苹苹安安」苹果果茶限定款；首帧为图片1，你的手摘下一颗带晨露的阿
克苏红苹果，轻脆的苹果碰撞声；2-4 秒：快速切镜，你的手将苹果块投入雪克杯，加入冰块与茶
底，用力摇晃，冰块碰撞声与摇晃声卡点轻快鼓点，背景音：「鲜切现摇」；4-6 秒：第一人称成
品特写，分层果茶倒入透明杯，你的手轻挤奶盖在顶部铺展，在杯身贴上粉红包标，镜头拉近看
奶盖与果茶的分层纹理；6-8 秒：第一人称手持举杯，你将图片2中的果茶举到镜头前（模拟递到
```

观众面前的视角)，杯身标签清晰可见，背景音「来一口鲜爽」，尾帧定格为图片2。背景声音统一为女生音色。",

```

    },
    {
        "type": "image_url",
        "image_url": {
            "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_tea_pic1.jpg"
        },
        "role": "reference_image",
    },
    {
        "type": "image_url",
        "image_url": {
            "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_tea_pic2.jpg"
        },
        "role": "reference_image",
    },
    {
        "type": "video_url",
        "video_url": {
            "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_tea_video1.mp4"
        },
        "role": "reference_video",
    },
    {
        "type": "audio_url",
        "audio_url": {
            "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_audio/r2v_tea_audio1.mp3"
        },
        "role": "reference_audio",
    },
],
generate_audio=True,
ratio="16:9",
duration=11,
watermark=True,
)
print(create_result)

# Polling query section
print("----- polling task status -----")
task_id = create_result.id
while True:
    get_result = client.content_generation.tasks.get(task_id=task_id)
    status = get_result.status
    if status == "succeeded":

```

```
Python print("----- task succeeded -----")
        print(get_result)
        break
    elif status == "failed":
        print("----- task failed -----")
        print(f"Error: {get_result.error}")
        break
    else:
        print(f"Current status: {status}, Retrying after 30 seconds...")
        time.sleep(30)
```

Java

```
package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Content;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ContentGenerationTaskExample {

    // Client initialization
    static String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
        .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3") // The base URL for model invocation
        .dispatcher(dispatcher)
        .connectionPool(connectionPool)
        .apiKey(apiKey)
        .build();

    public static void main(String[] args) {

        // Model ID
        final String modelId = "doubao-seedance-2-0-260128";
```

```
// Text prompt
final String prompt = "全程使用视频1的第一视角构图，全程使用音频1作为背景音乐。第一人称视角果茶宣传广告，seedance牌「苹苹安安」苹果果茶限定款；" +
    "首帧为图片1，你的手摘下一颗带晨露的阿克苏红苹果，轻脆的苹果碰撞声；" +
    "2-4 秒：快速切镜，你的手将苹果块投入雪克杯，加入冰块与茶底，用力摇晃，冰块碰撞声与摇晃声卡点轻快鼓点，背景音：「鲜切现摇」；" +
    "4-6 秒：第一人称成品特写，分层果茶倒入透明杯，你的手轻挤奶盖在顶部铺展，在杯身贴上粉红包标，镜头拉近看奶盖与果茶的分层纹理；" +
    "6-8 秒：第一人称手持举杯，你将图片2中的果茶举到镜头前（模拟递到观众面前的视角），杯身标签清晰可见，背景音「来一口鲜爽」，尾帧定格为图片2。" +
    "背景声音统一为女生音色。";

// Example resource URLs
final String refImage1 = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_tea_pic1.jpg";
final String refImage2 = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_tea_pic2.jpg";
final String refVideo = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_tea_video1.mp4";
final String refAudio = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_audio/r2v_tea_audio1.mp3";

// Output video parameters
final boolean generateAudio = true;
final String videoRatio = "16:9";
final long videoDuration = 11L;
final boolean showWatermark = true;

System.out.println("----- create request -----");
// Build request content
List<Content> contents = new ArrayList<>();

// 1. Text prompt
contents.add(Content.builder()
    .type("text")
    .text(prompt)
    .build());

// 2. Reference image 1
contents.add(Content.builder()
    .type("image_url")
    .imageUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.ImageUrl.builder()
        .url(refImage1)
        .build())
    .role("reference_image")
    .build());
```

```
// 3. Reference image 2
contents.add(Content.builder()
    .type("image_url")
    .imageUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.ImageUrl.builder()
        .url(refImage2)
        .build())
    .role("reference_image")
    .build());

// 4. Reference video
contents.add(Content.builder()
    .type("video_url")
    .videoUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.VideoUrl.builder()
        .url(refVideo)
        .build())
    .role("reference_video")
    .build());

// 5. Reference audio
contents.add(Content.builder()
    .type("audio_url")
    .audioUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.AudioUrl.builder()
        .url(refAudio)
        .build())
    .role("reference_audio")
    .build());

// Create video generation task
CreateContentGenerationTaskRequest createRequest =
CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
    .generateAudio(generateAudio)
    .model(modelId)
    .content(contents)
    .ratio(videoRatio)
    .duration(videoDuration)
    .watermark(showWatermark)
    .build();

CreateContentGenerationTaskResult createResult =
service.createContentGenerationTask(createRequest);
System.out.println("Task Created: " + createResult);

// Get task details and poll status
String taskId = createResult.getId();
pollTaskStatus(taskId);
}
```

```
Java/**
 * Poll task status
 * @param taskId Task ID
 */

private static void pollTaskStatus(String taskId) {
    GetContentGenerationTaskRequest getRequest = GetContentGenerationTaskRequest.builder()
        .taskId(taskId)
        .build();

    System.out.println("----- polling task status -----");
    try {
        while (true) {
            GetContentGenerationTaskResponse getResponse =
                service.getContentGenerationTask(getRequest);
            String status = getResponse.getStatus();

            if ("succeeded".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task succeeded -----");
                System.out.println(getResponse);
                break;
            } else if ("failed".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task failed -----");
                if (getResponse.getError() != null) {
                    System.out.println("Error: " + getResponse.getError().getMessage());
                }
                break;
            } else {
                System.out.printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds...\n", status);
                TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
            }
        }
    } catch (InterruptedException ie) {
        Thread.currentThread().interrupt();
        System.err.println("Polling interrupted");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred: " + e.getMessage());
    } finally {
        service.shutdownExecutor();
    }
}
```

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    // Initialize Ark client
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),
        // The base URL for model invocation
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
    )
    ctx := context.Background()

    // Model ID
    modelID := "doubao-seedance-2-0-260128"
    // Text prompt
    prompt := "全程使用视频1的第一视角构图，全程使用音频1作为背景音乐。第一人称视角果茶宣传广告，seedance牌「苹苹安安」苹果果茶限定款；" +
        "首帧为图片1，你的手摘下一颗带晨露的阿克苏红苹果，轻脆的苹果碰撞声；" +
        "2-4 秒：快速切镜，你的手将苹果块投入雪克杯，加入冰块与茶底，用力摇晃，冰块碰撞声与摇晃声卡点轻快鼓点，背景音：「鲜切现摇」；" +
        "4-6 秒：第一人称成品特写，分层果茶倒入透明杯，你的手轻挤奶盖在顶部铺展，在杯身贴上粉红包标，镜头拉近看奶盖与果茶的分层纹理；" +
        "6-8 秒：第一人称手持举杯，你将图片2中的果茶举到镜头前（模拟递到观众面前的视角），杯身标签清晰可见，背景音「来一口鲜爽」，尾帧定格为图片2。" +
        "背景声音统一为女生音色。"

    // Example resource URLs
    refImage1 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_tea_pic1.jpg"
    refImage2 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_tea_pic2.jpg"
    refVideo := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_tea_video1.mp4"
    refAudio := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_audio/r2v_tea_audio1.mp3"

    // Output video parameters
    generateAudio := true
    videoRatio := "16:9"
```

```
videoDuration := int64(11)
showWatermark := true

// 1. Create video generation task
fmt.Println("----- create request -----")
createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
    Model:      modelID,
    GenerateAudio: volcengine.Bool(generateAudio),
    Ratio:      volcengine.String(videoRatio),
    Duration:    volcengine.Int64(videoDuration),
    Watermark:   volcengine.Bool(showWatermark),
    Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeText,
            Text: volcengine.String(prompt),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("image_url"),
            ImageURL: &model.ImageURL{
                URL: refImage1,
            },
            Role: volcengine.String("reference_image"),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("image_url"),
            ImageURL: &model.ImageURL{
                URL: refImage2,
            },
            Role: volcengine.String("reference_image"),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("video_url"),
            VideoURL: &model.VideoUrl{
                Url: refVideo,
            },
            Role: volcengine.String("reference_video"),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("audio_url"),
            AudioURL: &model.AudioUrl{
                Url: refAudio,
            },
            Role: volcengine.String("reference_audio"),
        },
    },
}
```



```
Go createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
if err != nil {
    fmt.Printf("create content generation error: %v\n", err)
    return
}

taskID := createResp.ID
fmt.Printf("Task Created with ID: %s\n", taskID)

// 2. Poll task status
pollTaskStatus(ctx, client, taskID)
}

// poll task status
func pollTaskStatus(ctx context.Context, client *arkruntime.Client, taskID string) {
    fmt.Println("----- polling task status -----")
    for {
        getReq := model.GetContentGenerationTaskRequest{ID: taskID}
        getResp, err := client.GetContentGenerationTask(ctx, getReq)
        if err != nil {
            fmt.Printf("get content generation task error: %v\n", err)
            return
        }

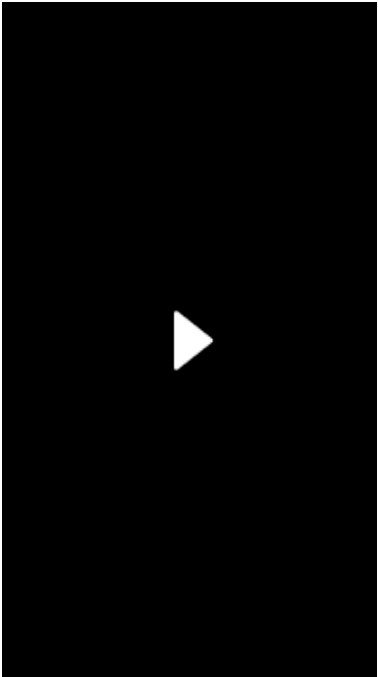
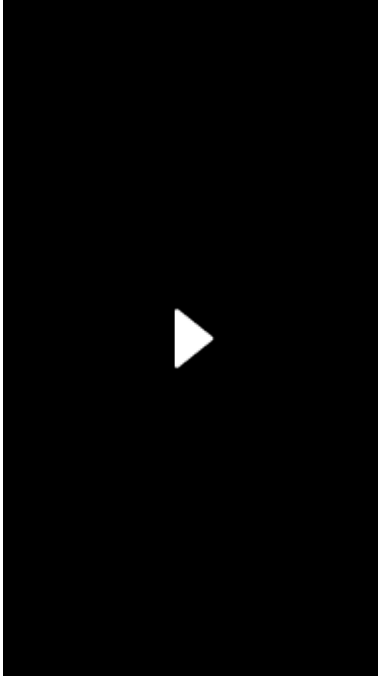
        status := getResp.Status
        if status == "succeeded" {
            fmt.Println("----- task succeeded -----")
            fmt.Printf("Task ID: %s\n", getResp.ID)
            fmt.Printf("Model: %s\n", getResp.Model)
            fmt.Printf("Video URL: %s\n", getResp.Content.VideoURL)
            fmt.Printf("Completion Tokens: %d\n", getResp.Usage.CompletionTokens)
            fmt.Printf("Created At: %d, Updated At: %d\n", getResp.CreatedAt, getResp.UpdatedAt)
            return
        } else if status == "failed" {
            fmt.Println("----- task failed -----")
            if getResp.Error != nil {
                fmt.Printf("Error Code: %s, Message: %s\n", getResp.Error.Code, getResp.Error.Message)
            }
            return
        } else {
            fmt.Printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds... \n", status)
            time.Sleep(10 * time.Second)
        }
    }
}
```

说明

- 您可任意组合以下模态内容，注意不支持“文本+音频”、“纯音频”输入。
 - 文本
 - 图片：0~9 张
 - 视频：0~3 个
 - 音频：0~3 个
- **进阶用法**：多模态生视频可通过提示词指定参考图片作为首帧/尾帧，间接实现“首尾帧+多模态参考”效果。若需严格保障首尾帧和指定图片一致，**优先使用图生视频-首尾帧**（配置 role 为 first_frame/last_frame）。
- 各个模态信息输入要求参见[多模态输入](#)。

编辑视频

您可以提供待编辑的视频、参考图片或音频，并结合使用提示词，完成多种视频编辑任务，例如：替换视频主体、视频中对象增删改、局部画面重绘/修复等。
效果预览如下（访问[模型卡片](#)查看更多示例）：

输入：文本	输入：视频&图片	输出
将 视频1 礼盒中的香水替换成 图像1 中的面霜，运镜不变	 	

Python

```
import os
import time
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # The base URL for model invocation
    base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
    api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
)

if __name__ == "__main__":
    print("----- create request -----")
    create_result = client.content_generation.tasks.create(
        model="doubao-seedance-2-0-260128", # Replace with Model ID
        content=[
            {
                "type": "text",
                "text": "将视频1礼盒中的香水替换成图片1中的面霜，运镜不变",
            },
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_edit_pic1.jpg"
                },
                "role": "reference_image",
            },
            {
                "type": "video_url",
                "video_url": {
                    "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_edit_video1.mp4"
                },
                "role": "reference_video",
            },
        ],
        generate_audio=True,
        ratio="16:9",
        duration=5,
        watermark=True,
    )
    print(create_result)
```

Python

```
# Polling query section
print("----- polling task status -----")
task_id = create_result.id
while True:
    get_result = client.content_generation.tasks.get(task_id=task_id)
    status = get_result.status
    if status == "succeeded":
        print("----- task succeeded -----")
        print(get_result)
        break
    elif status == "failed":
        print("----- task failed -----")
        print(f"Error: {get_result.error}")
        break
    else:
        print(f"Current status: {status}, Retrying after 30 seconds...")
        time.sleep(30)
```

Java

```
package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Content;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ContentGenerationTaskExample {

    // Client initialization
    static String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
        .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3") // The base URL for model invocation
        .dispatcher(dispatcher)
```

```
.connectionPool(connectionPool)
.apiKey(apiKey)
.build();

public static void main(String[] args) {

    // Model ID
    final String modelId = "doubao-seedance-2-0-260128";
    // Text prompt
    final String prompt = "将视频1礼盒中的香水替换成图片1中的面霜，运镜不变";

    // Example resource URLs
    final String refImage1 = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/
r2v_edit_pic1.jpg";
    final String refVideo = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/
r2v_edit_video1.mp4";

    // Output video parameters
    final boolean generateAudio = true;
    final String videoRatio = "16:9";
    final long videoDuration = 5L;
    final boolean showWatermark = true;

    System.out.println("----- create request -----");
    // Build request content
    List<Content> contents = new ArrayList<>();

    // 1. Text prompt
    contents.add(Content.builder()
        .type("text")
        .text(prompt)
        .build());

    // 2. Reference image 1
    contents.add(Content.builder()
        .type("image_url")
        .imageUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.ImageUrl.builder()
            .url(refImage1)
            .build())
        .role("reference_image")
        .build());

    // 3. Reference video
    contents.add(Content.builder()
        .type("video_url")
        .videoUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.VideoUrl.builder()
            .url(refVideo)
```

```
        .build())
        .role("reference_video")
        .build());

// Create video generation task
CreateContentGenerationTaskRequest createRequest =
CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
    .generateAudio(generateAudio)
    .model(modelId)
    .content(contents)
    .ratio(videoRatio)
    .duration(videoDuration)
    .watermark(showWatermark)
    .build();

CreateContentGenerationTaskResult createResult =
service.createContentGenerationTask(createRequest);
System.out.println("Task Created: " + createResult);

// Get task details and poll status
String taskId = createResult.getId();
pollTaskStatus(taskId);
}

/**
 * Poll task status
 * @param taskId Task ID
 */

private static void pollTaskStatus(String taskId) {
    GetContentGenerationTaskRequest getRequest = GetContentGenerationTaskRequest.builder()
        .taskId(taskId)
        .build();

    System.out.println("----- polling task status -----");
    try {
        while (true) {
            GetContentGenerationTaskResponse getResponse =
service.getContentGenerationTask(getRequest);
            String status = getResponse.getStatus();

            if ("succeeded".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task succeeded -----");
                System.out.println(getResponse);
                break;
            } else if ("failed".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task failed -----");
            }
        }
    }
}
```

```
Java    if (getResponse.getError() != null) {
        System.out.println("Error: " + getResponse.getError().getMessage());
    }
    break;
} else {
    System.out.printf("Current status: %, Retrying in 10 seconds...%n", status);
    TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
}
}
} catch (InterruptedException ie) {
    Thread.currentThread().interrupt();
    System.err.println("Polling interrupted");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred: " + e.getMessage());
} finally {
    service.shutdownExecutor();
}
}
}
```

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    // Initialize Ark client
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),
        // The base URL for model invocation
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
    )
    ctx := context.Background()
```

```
// Model ID
modelID := "doubao-seedance-2-0-260128"
// Text prompt
prompt := "将视频1礼盒中的香水替换成图片1中的面霜，运镜不变"

// Example resource URLs
refImage1 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_edit_pic1.jpg"
refVideo1 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_edit_video1.mp4"

// Output video parameters
generateAudio := true
videoRatio := "16:9"
videoDuration := int64(5)
showWatermark := true

// 1. Create video generation task
fmt.Println("----- create request -----")
createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
    Model:    modelID,
    GenerateAudio: volcengine.Bool(generateAudio),
    Ratio:    volcengine.String(videoRatio),
    Duration:  volcengine.Int64(videoDuration),
    Watermark: volcengine.Bool(showWatermark),
    Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeText,
            Text: volcengine.String(prompt),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("image_url"),
            ImageURL: &model.ImageURL{
                URL: refImage1,
            },
            Role: volcengine.String("reference_image"),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("video_url"),
            VideoURL: &model.VideoURL{
                Url: refVideo1,
            },
            Role: volcengine.String("reference_video"),
        },
    },
}

createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
if err != nil {
```



```

Go   fmt.Printf("create content generation error: %v\n", err)
      return
    }

    taskID := createResp.ID
    fmt.Printf("Task Created with ID: %s\n", taskID)

    // 2. Poll task status
    pollTaskStatus(ctx, client, taskID)
  }

  // poll task status
  func pollTaskStatus(ctx context.Context, client *arkruntime.Client, taskID string) {
    fmt.Println("----- polling task status -----")
    for {
      getReq := model.GetContentGenerationTaskRequest{ID: taskID}
      getResp, err := client.GetContentGenerationTask(ctx, getReq)
      if err != nil {
        fmt.Printf("get content generation task error: %v\n", err)
        return
      }

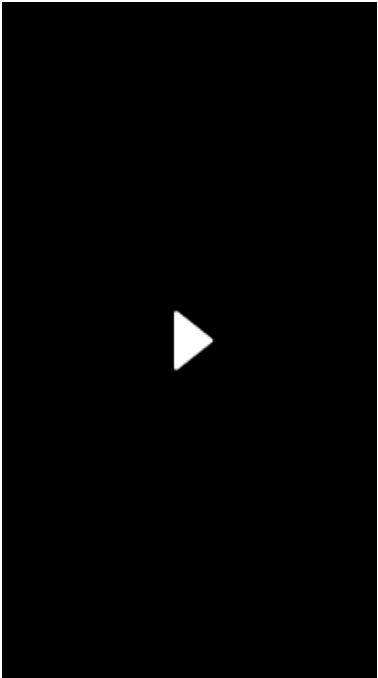
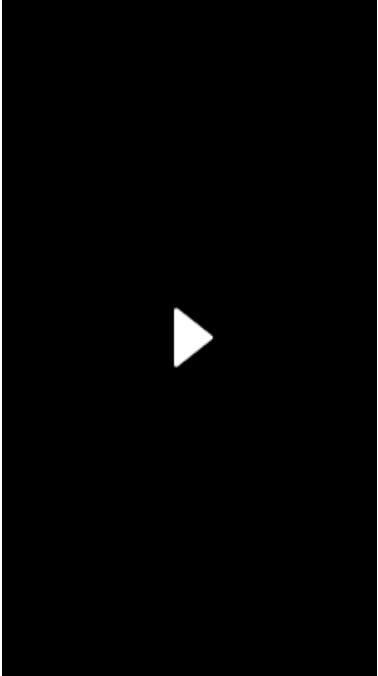
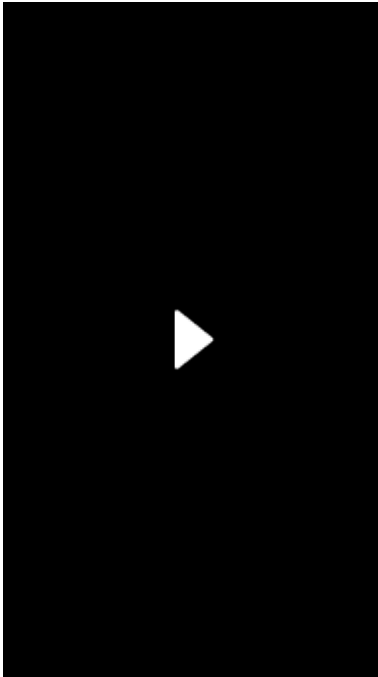
      status := getResp.Status
      if status == "succeeded" {
        fmt.Println("----- task succeeded -----")
        fmt.Printf("Task ID: %s \n", getResp.ID)
        fmt.Printf("Model: %s \n", getResp.Model)
        fmt.Printf("Video URL: %s \n", getResp.Content.VideoURL)
        fmt.Printf("Completion Tokens: %d \n", getResp.Usage.CompletionTokens)
        fmt.Printf("Created At: %d, Updated At: %d\n", getResp.CreatedAt, getResp.UpdatedAt)
        return
      } else if status == "failed" {
        fmt.Println("----- task failed -----")
        if getResp.Error != nil {
          fmt.Printf("Error Code: %s, Message: %s\n", getResp.Error.Code, getResp.Error.Message)
        }
        return
      } else {
        fmt.Printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds... \n", status)
        time.Sleep(10 * time.Second)
      }
    }
  }
}

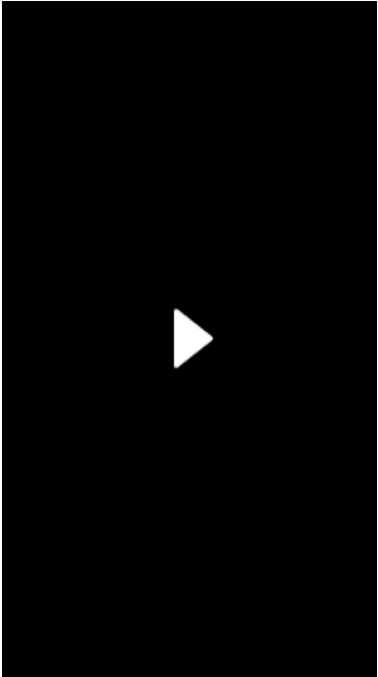
```

延长视频

在原有视频基础上，向前或者向后延长视频，或多个视频片段（最多 3 个视频片段）串联成一个连贯视频。

效果预览如下（访问[模型卡片](#) [查看](#)更多示例）：

输入：文本	输入：待延长视频	输出
视频1 中的拱形窗户打开，进入美术馆室内，接 视频2，之后镜头进入画内，接 视频3	 	

输入：文本	输入：待延长视频	输出
		

Python

```
import os
import time
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # The base URL for model invocation
    base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
    api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
)

if __name__ == "__main__":
    print("----- create request -----")
    create_result = client.content_generation.tasks.create(
        model="doubao-seedance-2-0-260128", # Replace with Model ID
        content=[
            {
                "type": "text",
                "text": "视频1中的拱形窗户打开，进入美术馆室内，接视频2，之后镜头进入画内，接视频3",
            }
        ]
    )
```

```
    },
    {
        "type": "video_url",
        "video_url": {
            "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video1.mp4"
        },
        "role": "reference_video",
    },
    {
        "type": "video_url",
        "video_url": {
            "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video2.mp4"
        },
        "role": "reference_video",
    },
    {
        "type": "video_url",
        "video_url": {
            "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video3.mp4"
        },
        "role": "reference_video",
    },
],
generate_audio=True,
ratio="16:9",
duration=8,
watermark=True,
)
print(create_result)

# Polling query section
print("----- polling task status -----")
task_id = create_result.id
while True:
    get_result = client.content_generation.tasks.get(task_id=task_id)
    status = get_result.status
    if status == "succeeded":
        print("----- task succeeded -----")
        print(get_result)
        break
    elif status == "failed":
        print("----- task failed -----")
        print(f"Error: {get_result.error}")
        break
    else:
```

```
Python print(f'Current status: {status}, Retrying after 30 seconds...')
        time.sleep(30)
```

Java

```
package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Content;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ContentGenerationTaskExample {

    // Client initialization
    static String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
        .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3") // The base URL for model invocation
        .dispatcher(dispatcher)
        .connectionPool(connectionPool)
        .apiKey(apiKey)
        .build();

    public static void main(String[] args) {

        // Model ID
        final String modelId = "doubao-seedance-2-0-260128";
        // Text prompt
        final String prompt = "视频1中的拱形窗户打开，进入美术馆室内，接视频2，之后镜头进入画内，接视频3";

        // Example resource URLs
        final String refVideo1 = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video1.mp4";
        final String refVideo2 = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/
```

```
r2v_extend_video2.mp4";
    final String refVideo3 = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/
r2v_extend_video3.mp4";

    // Output video parameters
    final boolean generateAudio = true;
    final String videoRatio = "16:9";
    final long videoDuration = 8L;
    final boolean showWatermark = true;

    System.out.println("----- create request -----");
    // Build request content
    List<Content> contents = new ArrayList<>();

    // 1. Text prompt
    contents.add(Content.builder()
        .type("text")
        .text(prompt)
        .build());

    // 2. Reference video 1
    contents.add(Content.builder()
        .type("video_url")
        .videoUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.VideoUrl.builder()
            .url(refVideo1)
            .build())
        .role("reference_video")
        .build());

    // 3. Reference video 2
    contents.add(Content.builder()
        .type("video_url")
        .videoUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.VideoUrl.builder()
            .url(refVideo2)
            .build())
        .role("reference_video")
        .build());

    // 4. Reference video 3
    contents.add(Content.builder()
        .type("video_url")
        .videoUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.VideoUrl.builder()
            .url(refVideo3)
            .build())
        .role("reference_video")
        .build());
```

```
// Create video generation task
CreateContentGenerationTaskRequest createRequest =
CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
    .generateAudio(generateAudio)
    .model(modelId)
    .content(contents)
    .ratio(videoRatio)
    .duration(videoDuration)
    .watermark(showWatermark)
    .build();

CreateContentGenerationTaskResult createResult =
service.createContentGenerationTask(createRequest);
System.out.println("Task Created: " + createResult);

// Get task details and poll status
String taskId = createResult.getId();
pollTaskStatus(taskId);
}

/**
 * Poll task status
 * @param taskId Task ID
 */

private static void pollTaskStatus(String taskId) {
    GetContentGenerationTaskRequest getRequest = GetContentGenerationTaskRequest.builder()
        .taskId(taskId)
        .build();

    System.out.println("----- polling task status -----");
    try {
        while (true) {
            GetContentGenerationTaskResponse getResponse =
service.getContentGenerationTask(getRequest);
            String status = getResponse.getStatus();

            if ("succeeded".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task succeeded -----");
                System.out.println(getResponse);
                break;
            } else if ("failed".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task failed -----");
                if (getResponse.getError() != null) {
                    System.out.println("Error: " + getResponse.getError().getMessage());
                }
                break;
            }
        }
    }
}
```

```
Java    } else {
        System.out.printf("Current status: %, Retrying in 10 seconds...%n", status);
        TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
    }
    }
    } catch (InterruptedException ie) {
        Thread.currentThread().interrupt();
        System.err.println("Polling interrupted");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred: " + e.getMessage());
    } finally {
        service.shutdownExecutor();
    }
    }
}
```

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    // Initialize Ark client
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),
        // The base URL for model invocation
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
    )
    ctx := context.Background()

    // Model ID
    modelID := "doubao-seedance-2-0-260128"
    // Text prompt
    prompt := "视频1中的拱形窗户打开，进入美术馆室内，接视频2，之后镜头进入画内，接视频3"
```



```
// Example resource URLs
refVideo1 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video1.mp4"
refVideo2 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video2.mp4"
refVideo3 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/r2v_extend_video3.mp4"

// Output video parameters
generateAudio := true
videoRatio := "16:9"
videoDuration := int64(8)
showWatermark := true

// 1. Create video generation task
fmt.Println("----- create request -----")
createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
    Model:      modelID,
    GenerateAudio: volcengine.Bool(generateAudio),
    Ratio:      volcengine.String(videoRatio),
    Duration:   volcengine.Int64(videoDuration),
    Watermark:  volcengine.Bool(showWatermark),
    Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeText,
            Text: volcengine.String(prompt),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("video_url"),
            VideoURL: &model.VideoUrl{
                Url: refVideo1,
            },
            Role: volcengine.String("reference_video"),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("video_url"),
            VideoURL: &model.VideoUrl{
                Url: refVideo2,
            },
            Role: volcengine.String("reference_video"),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("video_url"),
            VideoURL: &model.VideoUrl{
                Url: refVideo3,
            },
            Role: volcengine.String("reference_video"),
        },
    },
}
```

```

Go }

createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
if err != nil {
    fmt.Printf("create content generation error: %v\n", err)
    return
}

taskID := createResp.ID
fmt.Printf("Task Created with ID: %s\n", taskID)

// 2. Poll task status
pollTaskStatus(ctx, client, taskID)
}

// poll task status
func pollTaskStatus(ctx context.Context, client *arkruntime.Client, taskID string) {
    fmt.Println("----- polling task status -----")
    for {
        getReq := model.GetContentGenerationTaskRequest{ID: taskID}
        getResp, err := client.GetContentGenerationTask(ctx, getReq)
        if err != nil {
            fmt.Printf("get content generation task error: %v\n", err)
            return
        }

        status := getResp.Status
        if status == "succeeded" {
            fmt.Println("----- task succeeded -----")
            fmt.Printf("Task ID: %s \n", getResp.ID)
            fmt.Printf("Model: %s \n", getResp.Model)
            fmt.Printf("Video URL: %s \n", getResp.Content.VideoURL)
            fmt.Printf("Completion Tokens: %d \n", getResp.Usage.CompletionTokens)
            fmt.Printf("Created At: %d, Updated At: %d\n", getResp.CreatedAt, getResp.UpdatedAt)
            return
        } else if status == "failed" {
            fmt.Println("----- task failed -----")
            if getResp.Error != nil {
                fmt.Printf("Error Code: %s, Message: %s\n", getResp.Error.Code, getResp.Error.Message)
            }
            return
        } else {
            fmt.Printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds... \n", status)
            time.Sleep(10 * time.Second)
        }
    }
}

```

说明

- 向前或向后延长 1 段视频，生成的视频一般只包含原视频的尾部画面。但您也可以通过提示词灵活控制，使其包含原视频内容。例如：向前延长视频1，[延长内容描述...]，最后接视频1。
- 传入 2~3 段视频，补全中间过渡部分，生成的视频会包含原视频内容和新生成的视频内容。

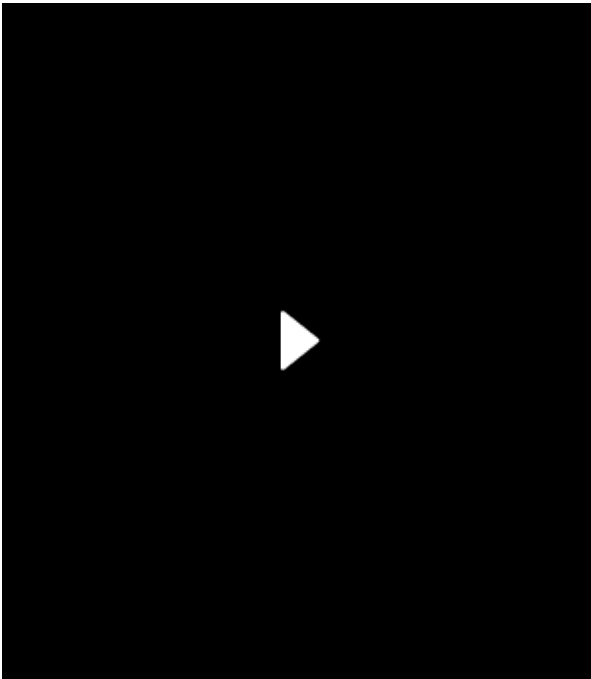
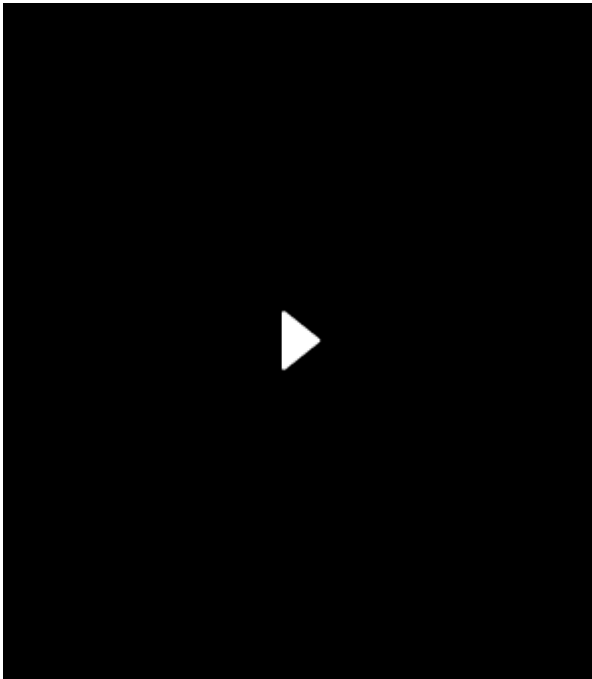
输出 4k 视频

仅 Seedance 2.0 支持

Seedance 2.0 支持输出 4k 视频，并采用 10bit 位深编码，能够完整保留丰富的色彩层次与平滑的渐变过渡，满足专业影视制作与 HDR 视频内容的要求。

注意

4k 视频采用 H.265 (HEVC) 编码格式输出，部分播放器/浏览器可能无法直接播放，详见 [4k 播放器兼容性说明](#)。

效果预览1	效果预览2
	

注：效果展示视频由 Seedance 2.0 生成的多个分镜拼接而成，非下述示例代码直接生成。

Python

```

import os
import time
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # The base URL for model invocation
    base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
    api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
)

if __name__ == "__main__":
    print("----- create request -----")
    create_result = client.content_generation.tasks.create(
        model="doubao-seedance-2-0-260128",
        content=[
            {
                "type": "text",
                "text": "生成一段15秒的越野摩托竞技广告感短片。参考图片作为中段飞跃高潮的参考。镜头逻辑依次为：1）中景跟拍，车手从远处沿土坡高速逼近跳台；2）超近低机位后轮飞砂特写，轮胎抓地甩出大量泥土和砂石；3）中近景展示骑手控车、手部发力、悬挂压缩与机械震动；4）侧向英雄中景拍车手冲坡腾空飞跃，画面状态接近图一，泥土在逆光中大面积飞散；5）腾空近景帅气细节，突出头盔护目镜、手部控把、轮胎悬空或车身侧面局部；6）中景跟拍落地，悬挂压缩回弹，随后继续沿土坡赛道高速冲刺收尾。全片同一名骑手、同一辆车、同一条赛道，镜头景别和角度区分清楚，不重复，动作连贯,画面有真实越野跟拍抖动感、速度感、扬土感和夕阳逆光竞技氛围。",
            },
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_4k.png"
                },
                "role": "reference_image",
            },
        ],
        generate_audio=True,
        resolution="4k",
        ratio="adaptive",
        duration=15,
        watermark=True,
    )
    print(create_result)

```

```
Python
# Polling query section
print("----- polling task status -----")
task_id = create_result.id
while True:
    get_result = client.content_generation.tasks.get(task_id=task_id)
    status = get_result.status
    if status == "succeeded":
        print("----- task succeeded -----")
        print(get_result)
        break
    elif status == "failed":
        print("----- task failed -----")
        print(f"Error: {get_result.error}")
        break
    else:
        print(f"Current status: {status}, Retrying after 30 seconds...")
        time.sleep(30)
```

Java

```
package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Content;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ContentGenerationTaskExample {

    // Client initialization
    static String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
        .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3") // The base URL for model invocation
        .dispatcher(dispatcher)
        .connectionPool(connectionPool)
```

```
.apiKey(apiKey)
.build();

public static void main(String[] args) {

    // Model ID
    final String modelId = "doubao-seedance-2-0-260128";
    // Text prompt
    final String prompt = "生成一段15秒的越野摩托竞技广告感短片。参考图片作为中段飞跃高潮的参考。" +
        "镜头逻辑依次为：1 ) 中景跟拍，车手从远处沿土坡高速逼近跳台；" +
        "2 ) 超近低机位后轮飞砂特写，轮胎抓地甩出大量泥土和砂石；" +
        "3 ) 中近景展示骑手控车、手部发力、悬挂压缩与机械震动；" +
        "4 ) 侧向英雄中景拍车手冲坡腾空飞跃，画面状态接近图一，泥土在逆光中大面积飞散；"
    +
        "5 ) 腾空近景帅气细节，突出头盔护目镜、手部控把、轮胎悬空或车身侧面局部；" +
        "6 ) 中景跟拍落地，悬挂压缩回弹，随后继续沿土坡赛道高速冲刺收尾。" +
        "全片同一名骑手、同一辆车、同一条赛道，镜头景别和角度区分清楚，不重复，动作连贯,画面有真实越野跟拍抖动感、速度感、扬土感和夕阳逆光竞技氛围。";

    // Example resource URLs
    final String refImage = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_4k.png";

    // Output video parameters
    final boolean generateAudio = true;
    final String videoResolution = "4k";
    final String videoRatio = "adaptive";
    final long videoDuration = 15L;
    final boolean showWatermark = true;

    System.out.println("----- create request -----");
    // Build request content
    List<Content> contents = new ArrayList<>();

    // 1. Text prompt
    contents.add(Content.builder()
        .type("text")
        .text(prompt)
        .build());

    // 2. Reference image
    contents.add(Content.builder()
        .type("image_url")
        .imageUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.ImageUrl.builder()
            .url(refImage)
            .build())
        .role("reference_image")
```

```
.build());

// Create video generation task
CreateContentGenerationTaskRequest createRequest =
CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
    .generateAudio(generateAudio)
    .model(modelId)
    .content(contents)
    .resolution(videoResolution)
    .ratio(videoRatio)
    .duration(videoDuration)
    .watermark(showWatermark)
    .build();

CreateContentGenerationTaskResult createResult =
service.createContentGenerationTask(createRequest);
System.out.println("Task Created: " + createResult);

// Get task details and poll status
String taskId = createResult.getId();
pollTaskStatus(taskId);
}

/**
 * Poll task status
 * @param taskId Task ID
 */

private static void pollTaskStatus(String taskId) {
    GetContentGenerationTaskRequest getRequest = GetContentGenerationTaskRequest.builder()
        .taskId(taskId)
        .build();

    System.out.println("----- polling task status -----");
    try {
        while (true) {
            GetContentGenerationTaskResponse getResponse =
            service.getContentGenerationTask(getRequest);
            String status = getResponse.getStatus();

            if ("succeeded".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task succeeded -----");
                System.out.println(getResponse);
                break;
            } else if ("failed".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task failed -----");
                if (getResponse.getError() != null) {
```

```
Java        System.out.println("Error: " + getResponse.getError().getMessage());
            }
            break;
        } else {
            System.out.printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds...\n", status);
            TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
        }
    }
} catch (InterruptedException ie) {
    Thread.currentThread().interrupt();
    System.err.println("Polling interrupted");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred: " + e.getMessage());
} finally {
    service.shutdownExecutor();
}
}
```

Go

```
package main
```

```
import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)
```

```
func main() {
    // Initialize Ark client
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),
        // The base URL for model invocation
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
    )
    ctx := context.Background()

    // Model ID
```



```
modelID := "doubao-seedance-2-0-260128"
// Text prompt
prompt := "生成一段15秒的越野摩托竞技广告感短片。参考图片作为中段飞跃高潮的参考。" +
    "镜头逻辑依次为：1 ) 中景跟拍，车手从远处沿土坡高速逼近跳台；" +
    "2 ) 超近低机位后轮飞砂特写，轮胎抓地甩出大量泥土和砂石；" +
    "3 ) 中近景展示骑手控车、手部发力、悬挂压缩与机械震动；" +
    "4 ) 侧向英雄中景拍车手冲坡腾空飞跃，画面状态接近图一，泥土在逆光中大面积飞散；" +
    "5 ) 腾空近景帅气细节，突出头盔护目镜、手部控把、轮胎悬空或车身侧面局部；" +
    "6 ) 中景跟拍落地，悬挂压缩回弹，随后继续沿土坡赛道高速冲刺收尾。" +
    "全片同一名骑手、同一辆车、同一条赛道，镜头景别和角度区分清楚，不重复，动作连贯,画面有真实越野跟拍抖动感、速度感、扬土感和夕阳逆光竞技氛围。"

// Example resource URLs
refImage := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_4k.png"

// Output video parameters
generateAudio := true
videoResolution := "4k"
videoRatio := "adaptive"
videoDuration := int64(15)
showWatermark := true

// 1. Create video generation task
fmt.Println("----- create request -----")
createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
    Model:    modelID,
    GenerateAudio: volcengine.Bool(generateAudio),
    Resolution: volcengine.String(videoResolution),
    Ratio:     volcengine.String(videoRatio),
    Duration:  volcengine.Int64(videoDuration),
    Watermark: volcengine.Bool(showWatermark),
    Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeText,
            Text: volcengine.String(prompt),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentItemType("image_url"),
            ImageURL: &model.ImageURL{
                URL: refImage,
            },
            Role: volcengine.String("reference_image"),
        },
    },
}

createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
```

```

Go if err != nil {
    fmt.Printf("create content generation error: %v\n", err)
    return
}

taskID := createResp.ID
fmt.Printf("Task Created with ID: %s\n", taskID)

// 2. Poll task status
pollTaskStatus(ctx, client, taskID)
}

// poll task status
func pollTaskStatus(ctx context.Context, client *arkruntime.Client, taskID string) {
    fmt.Println("----- polling task status -----")
    for {
        getReq := model.GetContentGenerationTaskRequest{ID: taskID}
        getResp, err := client.GetContentGenerationTask(ctx, getReq)
        if err != nil {
            fmt.Printf("get content generation task error: %v\n", err)
            return
        }

        status := getResp.Status
        if status == "succeeded" {
            fmt.Println("----- task succeeded -----")
            fmt.Printf("Task ID: %s \n", getResp.ID)
            fmt.Printf("Model: %s \n", getResp.Model)
            fmt.Printf("Video URL: %s \n", getResp.Content.VideoURL)
            fmt.Printf("Completion Tokens: %d \n", getResp.Usage.CompletionTokens)
            fmt.Printf("Created At: %d, Updated At: %d\n", getResp.CreatedAt, getResp.UpdatedAt)
            return
        } else if status == "failed" {
            fmt.Println("----- task failed -----")
            if getResp.Error != nil {
                fmt.Printf("Error Code: %s, Message: %s\n", getResp.Error.Code, getResp.Error.Message)
            }
            return
        } else {
            fmt.Printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds... \n", status)
            time.Sleep(10 * time.Second)
        }
    }
}

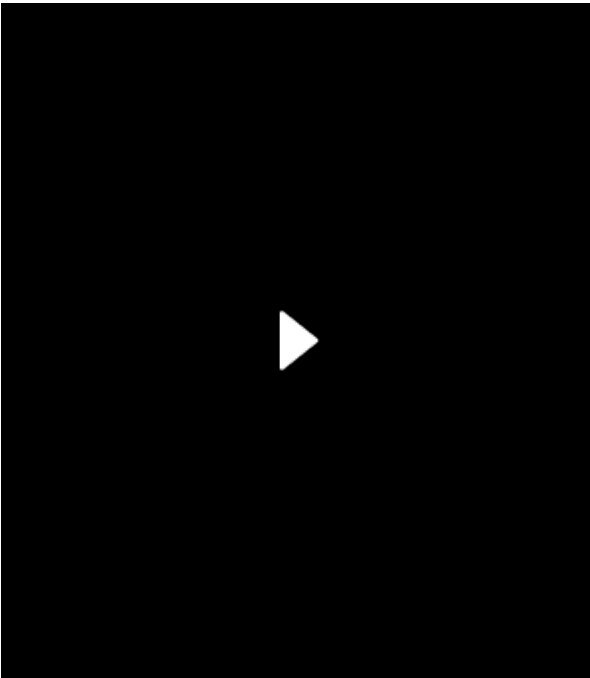
```

使用联网搜索

联网搜索能力仅适用于纯文本输入

通过配置 `tools.type` 参数为 `web_search` 即可使用联网搜索工具。

- 开启联网搜索后，模型会根据用户的提示词自主判断是否搜索互联网内容（如商品、天气等）。可提升生成视频的时效性，但也会增加一定的时延。
- 实际搜索次数可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 `usage.tool_usage.web_search` 字段获取，如果为 0 表示未搜索。

输入：文本	输出
微距镜头对准叶片上翠绿的玻璃蛙。焦点逐渐从它光滑的皮肤，转移到它完全透明的腹部，一颗鲜红的心脏正在有力地、规律地收缩扩张。 说明 联网搜索玻璃蛙的容貌特征。	

Python

```
import os
import time
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
from volcenginesdkarkruntime import Ark
# Make sure that you have stored the API Key in the environment variable ARK_API_KEY
# Initialize the Ark client to read your API Key from an environment variable
client = Ark(
    # This is the default path. You can configure it based on the service location
    base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3",
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
    api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
```

```
Python
)
if __name__ == "__main__":
    print("----- create request -----")
    create_result = client.content_generation.tasks.create(
        model="doubao-seedance-2-0-260128", # Replace with Model ID
        content=[
            {
                # text prompt
                "type": "text",
                "text": "微距镜头对准叶片上翠绿的玻璃蛙。焦点逐渐从它光滑的皮肤，转移到它完全透明的腹部，一颗鲜红的心脏正在有力地、规律地收缩扩张。"
            }
        ],
        ratio="16:9",
        duration=11,
        watermark=False,
        tools=[{"type": "web_search"}],
    )
    print(create_result)

# Polling query section
print("----- polling task status -----")
task_id = create_result.id
while True:
    get_result = client.content_generation.tasks.get(task_id=task_id)
    status = get_result.status
    if status == "succeeded":
        print("----- task succeeded -----")
        print(get_result)
        break
    elif status == "failed":
        print("----- task failed -----")
        print(f"Error: {get_result.error}")
        break
    else:
        print(f"Current status: {status}, Retrying after 10 seconds...")
        time.sleep(10)
```

Java

```
package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import
```

```
com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Conte
nt;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.Collections;

public class ContentGenerationTaskExample {
    // Make sure that you have stored the API Key in the environment variable ARK_API_KEY
    // Initialize the Ark client to read your API Key from an environment variable
    static String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
        .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3") // The base URL for model invocation
        .dispatcher(dispatcher)
        .connectionPool(connectionPool)
        .apiKey(apiKey)
        .build();

    public static void main(String[] args) {
        String model = "doubao-seedance-2-0-260128"; // Replace with Model ID
        String prompt = "微距镜头对准叶片上翠绿的玻璃蛙。焦点逐渐从它光滑的皮肤，转移到它完全透明的腹部，一颗鲜红的心脏正在有力地、规律地收缩扩张。";

        Boolean generateAudio = true;
        String videoRatio = "16:9";
        Long videoDuration = 11L;
        Boolean showWatermark = true;

        // Create ContentGenerationTool
        CreateContentGenerationTaskRequest.ContentGenerationTool webSearchTool = new
        CreateContentGenerationTaskRequest.ContentGenerationTool();
        webSearchTool.setType("web_search");

        System.out.println("----- create request -----");
        List<Content> contents = new ArrayList<>();

        // text prompt
        contents.add(Content.builder()
            .type("text")
            .text(prompt)
            .build());
```

```

Java // Create a video generation task
    CreateContentGenerationTaskRequest createRequest =
        CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
            .model(modelId)
            .content(contents)
            .generateAudio(generateAudio)
            .ratio(videoRatio)
            .duration(videoDuration)
            .watermark(showWatermark)
            .tools(Collections.singletonList(webSearchTool))
            .build();

    CreateContentGenerationTaskResult createResult =
        service.createContentGenerationTask(createRequest);
    System.out.println(createResult);
    // Get the details of the task
    String taskId = createResult.getId();
    GetContentGenerationTaskRequest getRequest = GetContentGenerationTaskRequest.builder()
        .taskId(taskId)
        .build();

    // Polling query section
    System.out.println("----- polling task status -----");
    while (true) {
        try {
            GetContentGenerationTaskResponse getResponse =
                service.getContentGenerationTask(getRequest);
            String status = getResponse.getStatus();
            if ("succeeded".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task succeeded -----");
                System.out.println(getResponse);
                break;
            } else if ("failed".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task failed -----");
                System.out.println("Error: " + getResponse.getStatus());
                break;
            } else {
                System.out.printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds...", status);
                TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
            }
        } catch (InterruptedException ie) {
            Thread.currentThread().interrupt();
            System.err.println("Polling interrupted");
            break;
        }
    }
}

```

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    // Make sure that you have stored the API Key in the environment variable ARK_API_KEY
    // Initialize the Ark client to read your API Key from an environment variable
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        // Get your API Key from the environment variable. This is the default mode and you can modify
        // it as required
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),
        // The base URL for model invocation
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
    )
    ctx := context.Background()

    // Model ID
    modelID := "doubao-seedance-2-0-260128"
    // Text prompt
    prompt := "微距镜头对准叶片上翠绿的玻璃蛙。焦点逐渐从它光滑的皮肤，转移到它完全透明的腹部，一颗鲜红的心脏正在有力地、规律地收缩扩张。"

    // Output video parameters
    generateAudio := true
    videoRatio := "adaptive"
    videoDuration := int64(11)
    showWatermark := true

    // Create ContentGenerationTool
    tools := []*model.ContentGenerationTool{
        {Type: model.ToolTypeWebSearch},
    }

    // Generate a task
```

```

fmt.Println("----- create request -----")
createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
    Model:    modelID,
    GenerateAudio: volcengine.Bool(generateAudio),
    Ratio:    volcengine.String(videoRatio),
    Duration: volcengine.Int64(videoDuration),
    Watermark: volcengine.Bool(showWatermark),
    Tools:    tools,
    Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
        {
            // Combination of text prompt and parameters
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeText,
            Text: volcengine.String(prompt),
        },
    },
}
createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
if err != nil {
    fmt.Printf("create content generation error: %v\n", err)
    return
}

taskID := createResp.ID
fmt.Printf("Task Created with ID: %s\n", taskID)

// 2. Poll task status
pollTaskStatus(ctx, client, taskID)
}

// poll task status
func pollTaskStatus(ctx context.Context, client *arkruntime.Client, taskID string) {
    fmt.Println("----- polling task status -----")
    for {
        getReq := model.GetContentGenerationTaskRequest{ID: taskID}
        getResp, err := client.GetContentGenerationTask(ctx, getReq)
        if err != nil {
            fmt.Printf("get content generation task error: %v\n", err)
            return
        }

        status := getResp.Status
        if status == "succeeded" {
            fmt.Println("----- task succeeded -----")
            fmt.Printf("Task ID: %s \n", getResp.ID)
            fmt.Printf("Model: %s \n", getResp.Model)
            fmt.Printf("Video URL: %s \n", getResp.Content.VideoURL)
            fmt.Printf("Completion Tokens: %d \n", getResp.Usage.CompletionTokens)
        }
    }
}

```



```
Go    fmt.Printf("Created At: %d, Updated At: %d\n", getResp.CreatedAt, getResp.UpdatedAt)
      return
    } else if status == "failed" {
      fmt.Println("----- task failed -----")
      if getResp.Error != nil {
        fmt.Printf("Error Code: %s, Message: %s\n", getResp.Error.Code, getResp.Error.Message)
      }
      return
    } else {
      fmt.Printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds... \n", status)
      time.Sleep(10 * time.Second)
    }
  }
}
```

更多能力

Seedance 2.0 系列模型也支持文生视频、首帧图生视频、首尾帧图生视频、自定义视频输出规格（包括：分辨率、宽高比、视频时长、视频中是否包含水印）等通用基础能力，详情请参见 [视频生成教程](#)。

便利创作

Seedance 2.0 系列模型不支持直接上传含有真人人脸的参考图/视频。为便利创作者使用肖像，平台推出了以下解决方案。

方案	介绍
信任模型产物作为输入素材	本账号下部分模型生成的含人脸原始产物可作为输入素材，再次调用 Seedance 2.0 系列模型进行二次创作，不会触发输入审核拦截。
使用预置虚拟人像	平台预置虚拟人像库，为创作者提供免费、合规、丰富多样的肖像素材。适用于需真人风格人脸但无需指定具体人物，追求零合规风险、快速创作的场景。
使用已授权真人素材	支持使用已获得授权的真人肖像素材进行视频生成。

信任模型产物作为输入素材

Seedance 2.0 系列模型不支持直接上传含有真人人脸的参考图/视频。为了便利创作者在含人脸场景的二次创作需求，方舟平台信任以下模型生成的含人脸产物，您可使用 **本账号下近30天内由以下模型生成的含人脸原始产物**，作为输入素材，再次调用 Seedance 2.0 系列模型进行二次创作。

信任产物范围	生效时间	有效期
	信任该时间之后生成的产物	从产物生成时间开始计算
Seedance 2.0 系列 生成的含人脸视频	2026年03月11日起	30天
Seedance 2.0 系列 生成的含人脸视频对应的尾帧图片	2026年04月16日起	30天
Seedream 5.0 lite 文生图 得到的含人脸图片	2026年04月16日起	30天

- 注意
- 仅信任方舟平台的产物，不支持跨平台使用。

· 仅信任同账号下的产物，不支持跨账号使用。

· 仅信任模型原始产物，二次剪辑或超过有效期后均不可使用。

· 压缩或转发文件易引发信任失效，建议直接将模型原始产物转存至 TOS 使用。

· 仅对输入的产物进行信任，输出依然有可能因命中方舟安全审核策略而失败，详情参见 错误码 。

· 信任仅对命中人脸审核生效，对于不含人脸场景，模型产物不存在受信问题，支持自由剪辑后进行二次创作。

输入：同账号生成的视频	输出

输入：同账号生成的视频	输出
使用预置虚拟人像示例生成的视频	输入：将面霜的颜色修改为白色。 ratio 修改为16:9

Python

- 首次生视频，并获取视频 URL。此处直接用使用预置虚拟人像示例生成的视频。
- 对 Seedance 2.0 生成的视频进行再次编辑。视频原始 URL 的有效期限仅 24 小时，本示例将原始视频转存至 TOS 使用。

说明

视频原始 URL 的有效期限仅 24 小时，实际使用时，建议您提前转存视频文件。推荐配置火山引擎 TOS 提供的数据订阅功能，将您的视频产物自动转存到自己的 TOS 桶中，便于长期备份或二次加工。详细介绍请参见 [TOS 数据订阅](#)。

```
import os
import time
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # The base URL for model invocation
    base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
    api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
)

if __name__ == "__main__":
    print("----- create request -----")
    create_result = client.content_generation.tasks.create(
        model="doubao-seedance-2-0-260128", # Replace with Model ID
        content=[
            {
                "type": "text",
                "text": "将面霜的颜色修改为白色。"
            },
            {
                "type": "video_url",
                "video_url": {
                    "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/video_by_sd2.mp4"
                },
                "role": "reference_video"
            },
        ],
    )
```

```
Python
generate_audio=True,
ratio="16:9",
duration=11,
watermark=True,
)
print(create_result)
print("----- polling task status -----")
task_id = create_result.id
while True:
    get_result = client.content_generation.tasks.get(task_id=task_id)
    status = get_result.status
    if status == "succeeded":
        print("----- task succeeded -----")
        print(get_result)
        break
    elif status == "failed":
        print("----- task failed -----")
        print(f"Error: {get_result.error}")
        break
    else:
        print(f"Current status: {status}, Retrying after 30 seconds...")
        time.sleep(30)
```

Java

1. 首次生视频，并获取视频 URL。此处直接用[使用预置虚拟人像](#)示例生成的视频。
2. 对 Seedance 2.0 生成的视频进行再次编辑。视频原始 URL 的有效期限 24 小时，本示例将原始视频转存至 TOS 使用。

说明

视频原始 URL 的有效期限 24 小时，实际使用时，建议您提前转存视频文件。推荐配置火山引擎 TOS 提供的数据订阅功能，将您的视频产物自动转存到自己的 TOS 桶中，便于长期备份或二次加工。详细介绍请参见 [TOS 数据订阅](#)。

```
package com.ark.sample;
```

```
import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import
com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Conte
nt;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ContentGenerationTaskExample {

    // Client initialization
    static String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
        .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3") // The base URL for model invocation
        .dispatcher(dispatcher)
        .connectionPool(connectionPool)
        .apiKey(apiKey)
        .build();

    public static void main(String[] args) {

        // Model ID
        final String modelId = "doubao-seedance-2-0-260128";
        // Text prompt
        final String prompt = "将面霜的颜色修改为白色。";

        // Example resource URLs
        final String refVideo = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/video_by_sd2.mp4";

        // Output video parameters
        final boolean generateAudio = true;
        final String videoRatio = "16:9";
        final long videoDuration = 11L;
        final boolean showWatermark = true;

        System.out.println("----- create request -----");
        // Build request content
        List<Content> contents = new ArrayList<>();

        // 1. Text prompt
        contents.add(Content.builder()
            .type("text")
            .text(prompt)
            .build());

        // 2. Reference video
        contents.add(Content.builder()
```

```
.type("video_url")
.videoUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.VideoUrl.builder()
    .url(refVideo)
    .build())
.role("reference_video")
.build());

// Create video generation task
CreateContentGenerationTaskRequest createRequest =
CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
    .generateAudio(generateAudio)
    .model(modelId)
    .content(contents)
    .ratio(videoRatio)
    .duration(videoDuration)
    .watermark(showWatermark)
    .build();

CreateContentGenerationTaskResult createResult =
service.createContentGenerationTask(createRequest);
System.out.println("Task Created: " + createResult);

// Get task details and poll status
String taskId = createResult.getId();
pollTaskStatus(taskId);
}

/**
 * Poll task status
 * @param taskId Task ID
 */

private static void pollTaskStatus(String taskId) {
    GetContentGenerationTaskRequest getRequest = GetContentGenerationTaskRequest.builder()
        .taskId(taskId)
        .build();

    System.out.println("----- polling task status -----");
    try {
        while (true) {
            GetContentGenerationTaskResponse getResponse =
            service.getContentGenerationTask(getRequest);
            String status = getResponse.getStatus();

            if ("succeeded".equalsIgnoreCase(status)) {
                System.out.println("----- task succeeded -----");
                System.out.println(getResponse);
            }
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error: " + e.getMessage());
    }
}
```

```

Java      break;
        } else if ("failed".equalsIgnoreCase(status)) {
            System.out.println("----- task failed -----");
            if (getResponse.getError() != null) {
                System.out.println("Error: " + getResponse.getError().getMessage());
            }
            break;
        } else {
            System.out.printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds...\n", status);
            TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
        }
    }
} catch (InterruptedException ie) {
    Thread.currentThread().interrupt();
    System.err.println("Polling interrupted");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred: " + e.getMessage());
} finally {
    service.shutdownExecutor();
}
}
}

```

Go

1. 首次生视频，并获取视频 URL。此处直接用[使用预置虚拟人像](#)示例生成的视频。
2. 对 Seedance 2.0 生成的视频进行再次编辑。视频原始 URL 的有效期限仅 24 小时，本示例将原始视频转存至 TOS 使用。

说明

视频原始 URL 的有效期限仅 24 小时，实际使用时，建议您提前转存视频文件。推荐配置火山引擎 TOS 提供的数据订阅功能，将您的视频产物自动转存到自己的 TOS 桶中，便于长期备份或二次加工。详细介绍请参见 [TOS 数据订阅](#)。

```
package main
```

```

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"

```

```
"github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    // Initialize Ark client
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),
        // The base URL for model invocation
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
    )
    ctx := context.Background()

    // Model ID
    modelID := "doubao-seedance-2-0-260128"
    // Text prompt
    prompt := "将面霜的颜色修改为白色。"

    // Example resource URLs
    refVideo1 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_video/video_by_sd2.mp4"

    // Output video parameters
    generateAudio := true
    videoRatio := "16:9"
    videoDuration := int64(11)
    showWatermark := true

    // 1. Create video generation task
    fmt.Println("----- create request -----")
    createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
        Model:    modelID,
        GenerateAudio: volcengine.Bool(generateAudio),
        Ratio:    volcengine.String(videoRatio),
        Duration: volcengine.Int64(videoDuration),
        Watermark: volcengine.Bool(showWatermark),
        Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
            {
                Type: model.ContentGenerationContentItemTypeText,
                Text: volcengine.String(prompt),
            },
            {
                Type: model.ContentGenerationContentItemType("video_url"),
                VideoURL: &model.VideoUrl{
                    Url: refVideo1,
                },
                Role: volcengine.String("reference_video"),
            },
        },
    },
}
```



```

Go }

createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
if err != nil {
    fmt.Printf("create content generation error: %v\n", err)
    return
}

taskID := createResp.ID
fmt.Printf("Task Created with ID: %s\n", taskID)

// 2. Poll task status
pollTaskStatus(ctx, client, taskID)
}

// poll task status
func pollTaskStatus(ctx context.Context, client *arkruntime.Client, taskID string) {
    fmt.Println("----- polling task status -----")
    for {
        getReq := model.GetContentGenerationTaskRequest{ID: taskID}
        getResp, err := client.GetContentGenerationTask(ctx, getReq)
        if err != nil {
            fmt.Printf("get content generation task error: %v\n", err)
            return
        }

        status := getResp.Status
        if status == "succeeded" {
            fmt.Println("----- task succeeded -----")
            fmt.Printf("Task ID: %s \n", getResp.ID)
            fmt.Printf("Model: %s \n", getResp.Model)
            fmt.Printf("Video URL: %s \n", getResp.Content.VideoURL)
            fmt.Printf("Completion Tokens: %d \n", getResp.Usage.CompletionTokens)
            fmt.Printf("Created At: %d, Updated At: %d\n", getResp.CreatedAt, getResp.UpdatedAt)
            return
        } else if status == "failed" {
            fmt.Println("----- task failed -----")
            if getResp.Error != nil {
                fmt.Printf("Error Code: %s, Message: %s\n", getResp.Error.Code, getResp.Error.Message)
            }
            return
        } else {
            fmt.Printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds... \n", status)
            time.Sleep(10 * time.Second)
        }
    }
}

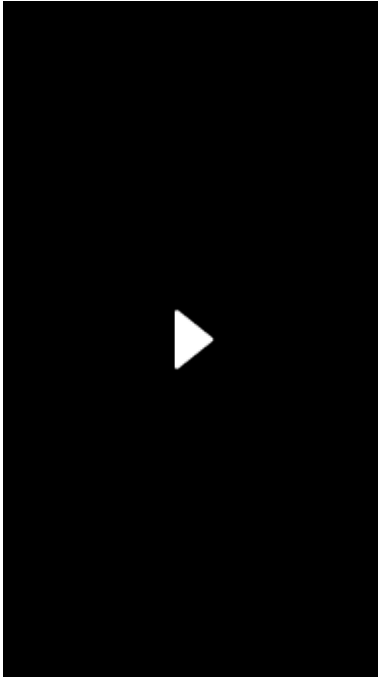
```

使用预置虚拟人像

对写实风格视频，可通过虚拟人像库预置人像来控制角色样貌。每个素材对应一个独立素材 ID (asset ID)，在 `content.<模式>_url.url` 字段中传入 `asset://<asset ID>` 即可生成视频。

说明

开通虚拟人像库，浏览及检索虚拟人像请参见[虚拟人像库](#)。

输入：文本	输入：虚拟人像、图片	输出
固定机位，近景镜头，清新自然风格。在室内自然光下，图片1 中美妆博主面带笑容，向镜头介绍 图片2 中的面霜。博主将手里的面霜展示给镜头，开心地说“挖到本命面霜了！”；接着她一边用手指轻轻蘸取面霜展示那种软糯感，一边说“质地像云朵一样软糯，一抹就吸收”；最后她把面霜涂抹在脸颊上，展示着水润透亮的皮肤，同时自信地说“熬夜急救、补水保湿全搞定”。要求画面中人物居中，完整展示人物的整个脑袋和上半身，始终对焦人脸，人脸始终清晰，纯净无任何字幕。 注意 Asset ID 仅用来向模型传入素材，提示词中仍需使用“素材类型+序号”格式引用素材，序号为请求体中该素材在同类素材中的排序。 正确用法：图片1 中美妆博主 错误用法： asset-2026****是美妆博主	 虚拟人像  产品图像	

Python

```

import os
import time
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # The base URL for model invocation
    base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
    api_key=os.environ.get("ARK_API_KEY"),
)

if __name__ == "__main__":
    print("----- create request -----")
    create_result = client.content_generation.tasks.create(
        model="doubao-seedance-2-0-260128", # Replace with Model ID
        content=[
            {
                "type": "text",
                "text": "固定机位，近景镜头，清新自然风格。在室内自然光下，图片1中美妆博主面带笑容，向镜头介绍图片2中的面霜。博主将手里的面霜展示给镜头，开心地说“挖到本命面霜了！”；接着她一边用手指轻轻蘸取面霜展示那种软糯感，一边说“质地像云朵一样软糯，一抹就吸收”；最后她把面霜涂抹在脸颊上，展示着水润透亮的皮肤，同时自信地说“熬夜急救、补水保湿全搞定”。要求画面中人物居中，完整展示人物的整个脑袋和上半身，始终对焦人脸，人脸始终清晰，纯净无任何字幕。"
            },
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": "asset://asset-20260401123823-6d4x2"
                },
                "role": "reference_image"
            },
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_edit_pic1.jpg"
                },
                "role": "reference_image"
            },
        ],
        generate_audio=True,
        ratio="adaptive",
        duration=11,
        watermark=True,
    )

```

```

Python
print(create_result)

print("----- polling task status -----")
task_id = create_result.id
while True:
    get_result = client.content_generation.tasks.get(task_id=task_id)
    status = get_result.status
    if status == "succeeded":
        print("----- task succeeded -----")
        print(get_result)
        break
    elif status == "failed":
        print("----- task failed -----")
        print(f"Error: {get_result.error}")
        break
    else:
        print(f"Current status: {status}, Retrying after 30 seconds...")
        time.sleep(30)

```

Java

```

package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Content;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ContentGenerationTaskExample {

    // Client initialization
    static String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
        .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3") // The base URL for model invocation

```

```
.dispatcher(dispatcher)
.connectionPool(connectionPool)
.apiKey(apiKey)
.build();

public static void main(String[] args) {

    // Model ID
    final String modelId = "doubao-seedance-2-0-260128";
    // Text prompt
    final String prompt = "固定机位，近景镜头，清新自然风格。在室内自然光下，图片1中美妆博主面带笑容，向镜头介绍图片2中的面霜。博主将手里的面霜展示给镜头，开心地说“挖到本命面霜了！”；接着她一边用手指轻轻蘸取面霜展示那种软糯感，一边说“质地像云朵一样软糯，一抹就吸收”；最后她把面霜涂抹在脸颊上，展示着水润透亮的皮肤，同时自信地说“熬夜急救、补水保湿全搞定”。要求画面中人物居中，完整展示人物的整个脑袋和上半身，始终对焦人脸，人脸始终清晰，纯净无任何字幕。";

    // Example resource URLs
    final String refImage1 = "asset://asset-20260401123823-6d4x2";
    final String refImage2 = "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_edit_pic1.jpg";

    // Output video parameters
    final boolean generateAudio = true;
    final String videoRatio = "adaptive";
    final long videoDuration = 11L;
    final boolean showWatermark = true;

    System.out.println("----- create request -----");
    // Build request content
    List<Content> contents = new ArrayList<>();

    // 1. Text prompt
    contents.add(Content.builder()
        .type("text")
        .text(prompt)
        .build());

    // 2. Reference image 1
    contents.add(Content.builder()
        .type("image_url")
        .imageUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.ImageUrl.builder()
            .url(refImage1)
            .build())
        .role("reference_image")
        .build());
```

```
// 3. Reference image 2
contents.add(Content.builder()
    .type("image_url")
    .imageUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.ImageUrl.builder()
        .url(refImage2)
        .build())
    .role("reference_image")
    .build());

// Create video generation task
CreateContentGenerationTaskRequest createRequest =
CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
    .generateAudio(generateAudio)
    .model(modelId)
    .content(contents)
    .ratio(videoRatio)
    .duration(videoDuration)
    .watermark(showWatermark)
    .build();

CreateContentGenerationTaskResult createResult =
service.createContentGenerationTask(createRequest);
System.out.println("Task Created: " + createResult);

// Get task details and poll status
String taskId = createResult.getId();
pollTaskStatus(taskId);
}

/**
 * Poll task status
 * @param taskId Task ID
 */

private static void pollTaskStatus(String taskId) {
    GetContentGenerationTaskRequest getRequest = GetContentGenerationTaskRequest.builder()
        .taskId(taskId)
        .build();

    System.out.println("----- polling task status -----");
    try {
        while (true) {
            GetContentGenerationTaskResponse getResponse =
service.getContentGenerationTask(getRequest);
            String status = getResponse.getStatus();

            if ("succeeded".equalsIgnoreCase(status)) {
```

```

Java      System.out.println("----- task succeeded -----");
          System.out.println(getResponse);
          break;
        } else if ("failed".equalsIgnoreCase(status)) {
          System.out.println("----- task failed -----");
          if (getResponse.getError() != null) {
            System.out.println("Error: " + getResponse.getError().getMessage());
          }
          break;
        } else {
          System.out.printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds...%n", status);
          TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
        }
      }
    } catch (InterruptedException ie) {
      Thread.currentThread().interrupt();
      System.err.println("Polling interrupted");
    } catch (Exception e) {
      System.err.println("Error occurred: " + e.getMessage());
    } finally {
      service.shutdownExecutor();
    }
  }
}

```

Go

```

package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    // Initialize Ark client
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),

```

```
// The base URL for model invocation
arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
)
ctx := context.Background()

// Model ID
modelID := "doubao-seedance-2-0-260128"
// Text prompt
prompt := "固定机位，近景镜头，清新自然风格。在室内自然光下，图片1中美妆博主面带笑容，向镜头介绍图片2中的面霜。博主将手里的面霜展示给镜头，开心地说“挖到本命面霜了！”；接着她一边用手指轻轻蘸取面霜展示那种软糯感，一边说“质地像云朵一样软糯，一抹就吸收”；最后她把面霜涂抹在脸颊上，展示着水润透亮的皮肤，同时自信地说“熬夜急救、补水保湿全搞定”。要求画面中人物居中，完整展示人物的整个脑袋和上半身，始终对焦人脸，人脸始终清晰，纯净无任何字幕。"

// Example resource URLs
refImage1 := "asset://asset-20260401123823-6d4x2"
refImage2 := "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/r2v_edit_pic1.jpg"

// Output video parameters
generateAudio := true
videoRatio := "adaptive"
videoDuration := int64(11)
showWatermark := true

// 1. Create video generation task
fmt.Println("----- create request -----")
createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
    Model:    modelID,
    GenerateAudio: volcengine.Bool(generateAudio),
    Ratio:     volcengine.String(videoRatio),
    Duration:  volcengine.Int64(videoDuration),
    Watermark: volcengine.Bool(showWatermark),
    Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
        {
            Type: model.ContentGenerationContentTypeText,
            Text: volcengine.String(prompt),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentType("image_url"),
            ImageURL: &model.ImageURL{
                URL: refImage1,
            },
            Role: volcengine.String("reference_image"),
        },
        {
            Type: model.ContentGenerationContentType("image_url"),
```



```
        ImageURL: &model.ImageURL{
            URL: refImage2,
        },
        Role: volcengine.String("reference_image"),
    },
},
}

createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
if err != nil {
    fmt.Printf("create content generation error: %v\n", err)
    return
}

taskID := createResp.ID
fmt.Printf("Task Created with ID: %s\n", taskID)

// 2. Poll task status
pollTaskStatus(ctx, client, taskID)
}

// poll task status
func pollTaskStatus(ctx context.Context, client *arkruntime.Client, taskID string) {
    fmt.Println("----- polling task status -----")
    for {
        getReq := model.GetContentGenerationTaskRequest{ID: taskID}
        getResp, err := client.GetContentGenerationTask(ctx, getReq)
        if err != nil {
            fmt.Printf("get content generation task error: %v\n", err)
            return
        }

        status := getResp.Status
        if status == "succeeded" {
            fmt.Println("----- task succeeded -----")
            fmt.Printf("Task ID: %s \n", getResp.ID)
            fmt.Printf("Model: %s \n", getResp.Model)
            fmt.Printf("Video URL: %s \n", getResp.Content.VideoURL)
            fmt.Printf("Completion Tokens: %d \n", getResp.Usage.CompletionTokens)
            fmt.Printf("Created At: %d, Updated At: %d\n", getResp.CreatedAt, getResp.UpdatedAt)
            return
        } else if status == "failed" {
            fmt.Println("----- task failed -----")
            if getResp.Error != nil {
                fmt.Printf("Error Code: %s, Message: %s\n", getResp.Error.Code, getResp.Error.Message)
            }
        }
    }
}
```

```
Go    } else {  
        fmt.Printf("Current status: %s, Retrying in 10 seconds... \n", status)  
        time.Sleep(10 * time.Second)  
    }  
}  
}
```

使用已授权真人素材

通过真人认证和本人授权后，可将该真人的相关素材（例如该真人的图片、视频、音频）上传至方舟。素材入库成功后，每个素材将获得一个独立素材 ID (asset ID)，在 **content.<模态>_url.url** 字段中传入 `asset://<asset ID>` 即可使用该素材生成视频。真人认证及素材入库流程请参见[录入真人形象素材](#) [🔗](#)。

```
text  
  
...  
"content": [  
  {  
    "type": "text",  
    "text": "<your prompt>"  
  },  
  {  
    "type": "image_url",  
    "image_url": {  
      "url": "asset://<asset ID>"  
    },  
    "role": "reference_image"  
  },  
  {  
    "type": "video_url",  
    "video_url": {  
      "url": "asset://<asset ID>"  
    },  
    "role": "reference_video"  
  },  
  {  
    "type": "audio_url",  
    "audio_url": {  
      "url": "asset://<asset ID>"  
    },  
    "role": "reference_audio"  
  }  
]  
...
```

提示词技巧

提示词 Skill

平台提供 **Seedance 2.0 提示词优化技能**，方便您对提示词进行调优。

- **配置方式**：可将技能文件配置到 Code Agent / AI Agent 中使用。以 OpenClaw 为例，下载该 SKILL.md 文件，复制完整内容至对话输入框中，并发送”请帮我安装这个技能”，等待工具自动完成安装。
- **使用方式**：在 AI 对话框输入 `/sd2-pe + 你的提示词内容`，开始调试提示词。

【附件下载】:SKILL.md，大小为

提示词规则

- 提示词中必须使用”**素材类型+序号**”格式引用素材，序号为请求体中该素材在同类素材中的排序。例如「**图片 n**」指代 `content` 数组中第 `n` 个 `type="image_url"` 的参考图片（按数组顺序从1开始计数）。
注意不支持使用 Asset ID 指代素材。
- 不同任务的提示词公式及详细规则请参见 [Doubao Seedance 2.0 系列提示词指南](#)。

使用限制

参见[使用限制](#)。

常见问题

4k 播放器兼容性说明

以下为各平台浏览器及播放器对 Seedance 2.0 生成的 4K H.265/HEVC 10bit 视频的播放兼容性测试结论，实际效果可能因设备配置有所差异。

推荐使用：

- **macOS 端**：浏览器推荐 Safari、Chrome，播放器推荐 VLC、mpv、QuickTime Player
- **Windows 端**：浏览器推荐 Edge、Chrome，播放器推荐 VLC、mpv

Windows 平台

浏览器

浏览器	支持情况
Chrome	有条件支持
Edge	有条件支持
Firefox	有条件支持
360 浏览器	有条件支持
QQ 浏览器	有条件支持
Opera	有条件支持

播放器

播放器	支持情况
VLC	支持
系统「电影和电视」	有条件支持
PotPlayer	有条件支持
迅雷影音	支持
QQ 影音	有条件支持
MPC-HC / MPC-BE	有条件支持
mpv	支持
KMPlayer	支持

有条件支持说明：需具备较高的硬件解码能力。已知在 Intel i7 + NVIDIA RTX 4070 + Windows 11 及更高配置下可正常播放，其他配置建议以实际测试为准。

macOS 平台

浏览器

浏览器	支持情况
Safari	支持
Chrome	有条件支持
Edge	有条件支持
Firefox	有条件支持
Opera	有条件支持

播放器

播放器	支持情况
VLC	支持
QuickTime Player	支持
IINA	支持
mpv	支持
Infuse	支持
Kodi	有条件支持

有条件支持说明：需具备较高的硬件解码能力。已知 Apple M2 及以上机型可正常播放，M1 及以下机型建议以实际测试为准。

视频画面存在跳变

典型现象

首帧图生视频、首尾帧图生视频 场景中，生成视频部分帧出现画面拉伸、压缩等跳变问题。

根因分析

输入图片与输出视频的分辨率宽高不一致，引发视频画面帧间跳变。

解决方案

1. 裁剪输入图片：参考 Seedance 2.0 系列模型支持的宽高像素值表格（见 [创建视频生成任务 API](#) [ratio](#) 字段），将输入图片裁剪为目标宽高像素值。
2. 将 API 的 **ratio** 字段设置为 `adaptive`。
3. 使用 Seedance 2.0 系列模型重新发起首帧/首尾帧图生视频任务。