

mysql 常见错误解决


我的 b 站主页：<https://space.bilibili.com/299170728>

我的个人网站：<http://study.passing.cool/>

错误一：使用安装器安装到 Apply Configuration 步骤，initializing database(may take a long time)时出现错误

解决方法：

点击 Log，看下报错日志

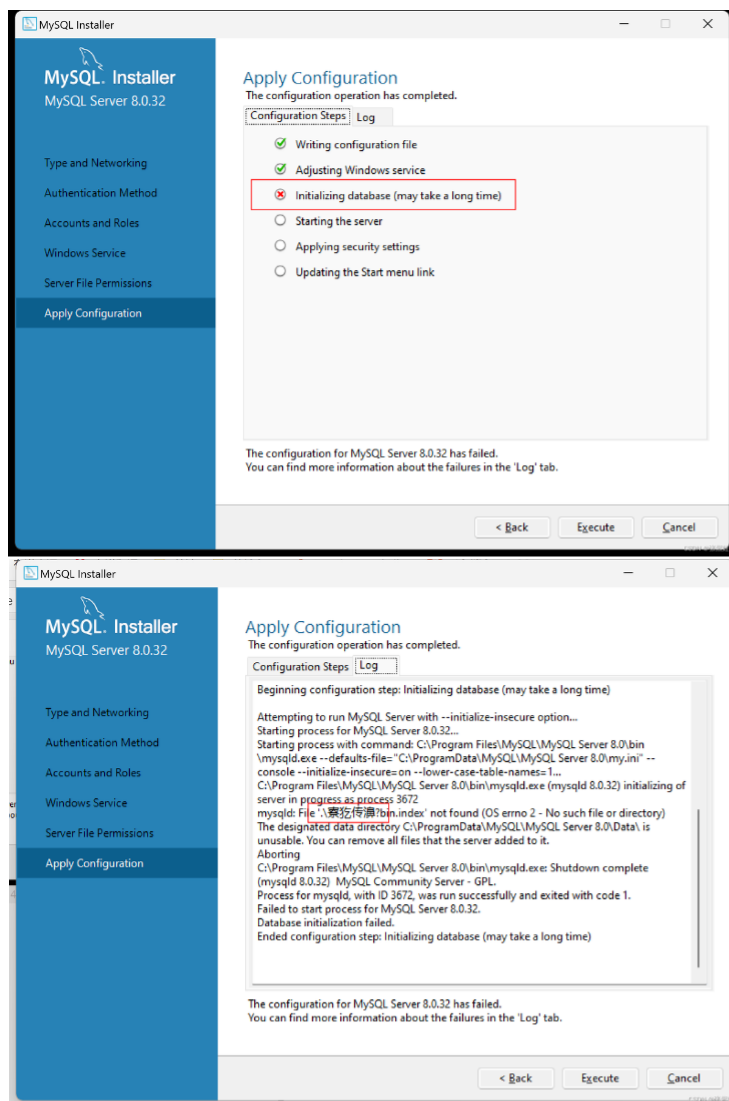

1、如果 Log 有中文乱码，就表示电脑用户名或者账户名有中文


1.1、账户名称是否为中文：可以打开控制面板->用户账户，看到自己的账户名称，或者在 cmd 命令行默认目录看到自己的账号名称。如果是账号名称为中文，建议采取 zip 压缩包方式的安装方法，把 mysql 安装在一个没有中文的目录下面

mysql 安装文档（zip 压缩包方式）：<https://docs.qq.com/doc/DZnhSWUp2TEJqVnZ0>

这里 Administrator 表示我当前的账户名称



这里 25269 表示我当前的账户名称

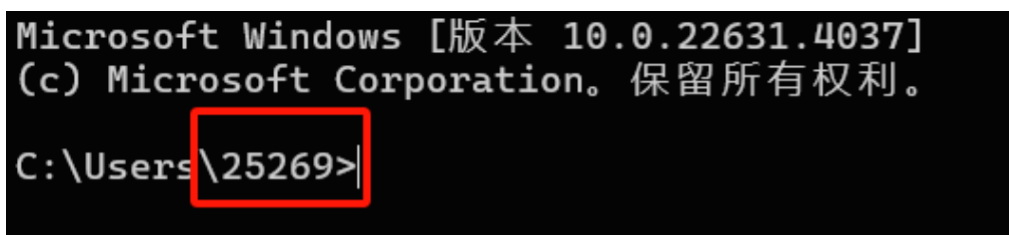

1.2、电脑名是否为中文：打开设置，找到主页或者系统查看名称->更改计算机名和组名为英文->重启计算机，然后重新安装 mysql




2、如果不是中文问题，且之前安装过 mysql，可能是之前安装的 mysql 没有清理干净，参考下

方文档进行清理

<https://docs.qq.com/doc/DZkhSRGRIZnBRWWZD>

错误二：start mysql server 卡了很久，然后显示失败

在使用 mysql 安装器安装时，在 Apply Configuration 步骤中，卡在 Start mysql server 这一步，等了很久后失败

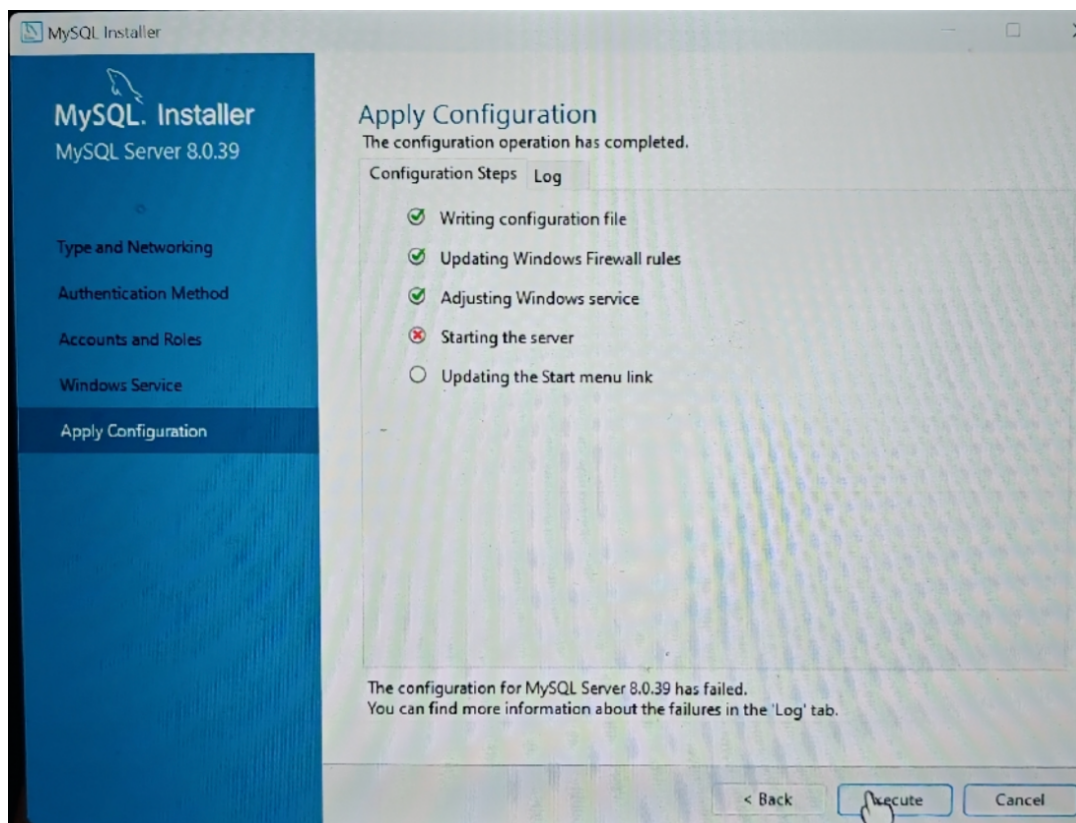

解决方法：

- 1、mysql 安装器先点击 Back 回到上一步
- 2、尝试打开服务，找到 mysql，右键点击属性，选择登陆，选择本地系统账户，然后确认
- 3、回到 mysql 安装器，点击下一步继续执行





错误三：在cmd命令后输入mysql相关的命令，提示命令不存在或者 error in your SQL syntax

可能的原因：

- 1、检查命令是否有拼写错误：mysql
- 2、检查是否在>中重复输入了命令，很多同学在输入 mysql 命令时忘记加;分号，按回车后会出现一个>让你继续输入命令，在这里输入的命令是会被拼接在之前的命令后面的，很多同学会重复输入一遍命令，所以会报错，如果漏了个;分号，在>后面输入;分号就行了

```
mysql> show databases
-> show databases;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
for the right syntax to use near 'show databases' at line 2
```

```
mysql> show databases
-> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- 3、检查 mysql 环境变量是否配置好，没配置环境变量的话在默认的 cmd 目录是无法使用 mysql 命令的
- 4、如果是刚刚安装好 mysql，且在安装好 mysql 之前打开的 cmd 命令行中执行 mysql 命令时提示命令不存在，那就需要重新打开一个 cmd 命令行来执行 mysql 命令

错误四：在 cmd 命令行执行部分命令时 提示拒绝访问


比如在执行 net start 或者 net stop 命令时经常出现这种问题

```
C:\Users\25269>net start MySQL80
发生系统错误 5。

拒绝访问。
```

解决方法：

使用管理员权限运行 cmd 命令行，再执行相关命令

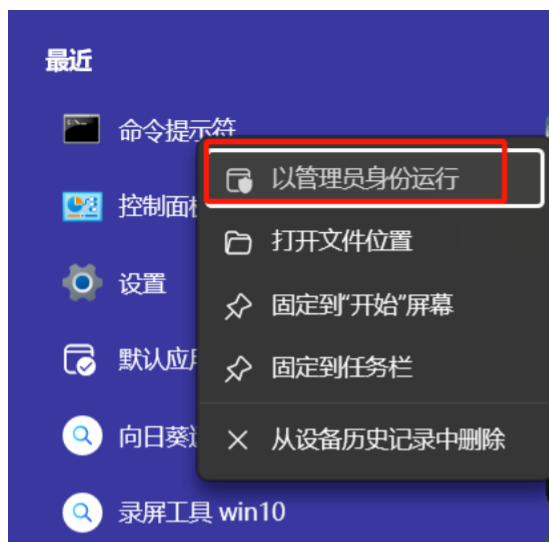

错误五：在使用压缩包方式安装时，执行 mysqld --initialize 的命令报错

如下图所示，报错是 xxx data is unusable，表示 data 这个文件夹有问题，通常是之前执行过一次 mysqld --initialize 命令，导致 data 文件夹有文件了，重复执行这个命令就会报这个错，可以把 data 文件夹下面的文件全部删掉，保留 data 文件夹，然后再重新执行 mysqld --initialize 命令，得到临时密码。


如果删除 data 文件夹里面文件时报错提示有文件在使用中，应该是 mysql 服务在用，需要使用打开服务，找到 mysql，然后右键点击停止，然后再删除

```

C:\Users\qswsj\Documents\mysql-8.0.39-winx64\bin>mysqld --initialize --user=mysql --console
2024-09-05T07:05:19.275107Z 0 [System] [MY-013169] [Server] C:\Users\qswsj\Documents\mysql-8
(mysql 8.0.39) initializing of server in progress as process 14136
2024-09-05T07:05:19.276581Z 0 [ERROR] [MY-010457] [Server] --initialize specified but the da
Aborting.
2024-09-05T07:05:19.276591Z 0 [ERROR] [MY-013236] [Server] The designated data directory C:\
8.0.39-winx64\data\ is unusable. You can remove all files that the server added to it.
2024-09-05T07:05:19.276781Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting
2024-09-05T07:05:19.276909Z 0 [System] [MY-010910] [Server] C:\Users\qswsj\Documents\mysql-8
Shutdown complete (mysqld 8.0.39) MySQL Community Server - GPL.

C:\Users\qswsj\Documents\mysql-8.0.39-winx64\bin>


```

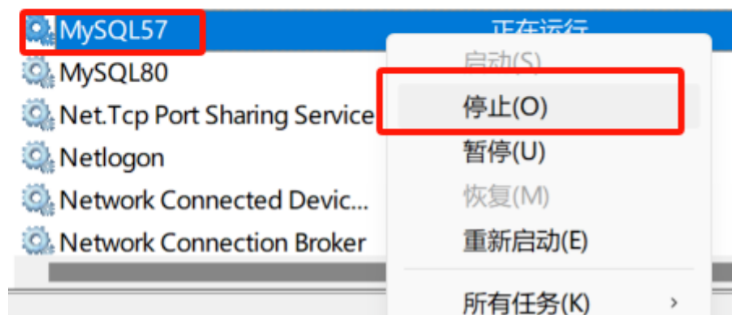


错误六：打开 mysql 安装器报错 the installer encounter.... the error code is 2503

解决方案：


1. 右键点击安装包，选择【属性】选项

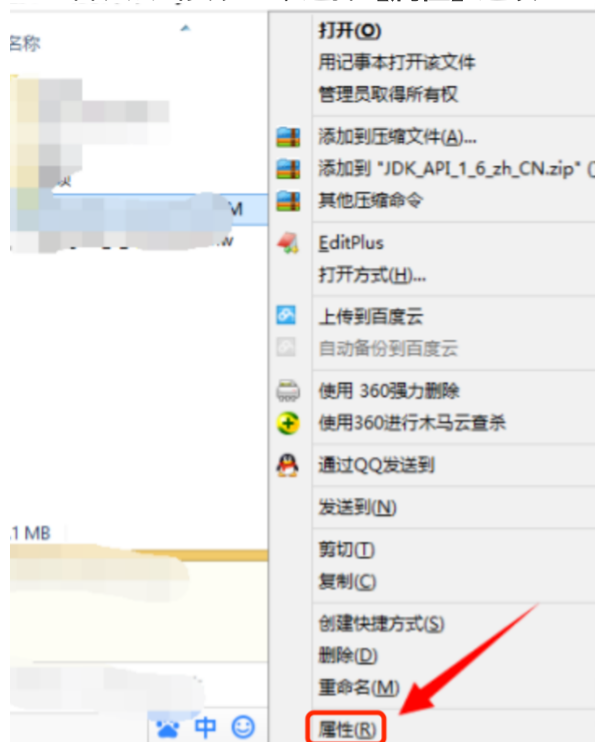

2. 进入属性对话框，点击上方的【安全】选项，然后选择当前电脑用户（一般是 Administrators 或者 Users），点击右下角【编辑】

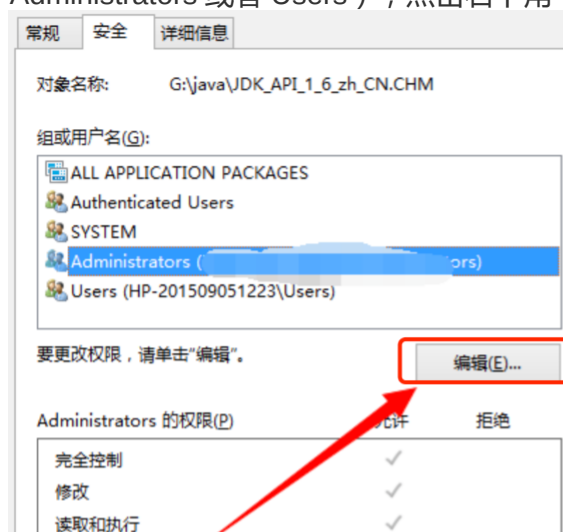

3. 进入编辑栏，将下方权限处的【完全控制】勾选，然后点击确定，进行安装即可

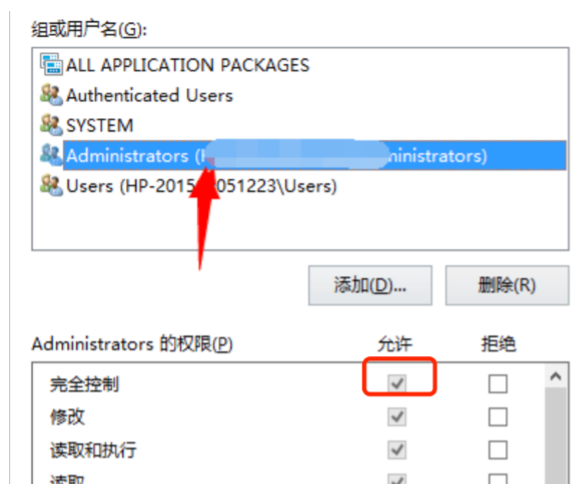

错误七：安装完 mysql 后，使用设置好的密码在命令行进行登录时，提示密码错误

```
C:\Windows\System32>mysql -uroot -p
Enter password: *****
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' using password
```

解决方法：有可能是密码设置没有成功，或者是之前下载过 mysql，有冲突问题，可以尝试无密码登录，如下图，在输入密码的时候不用输入任何内容，直接按下确认键，此时可能就能登录

```
C:\Windows\System32>mysql -uroot -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 5.7.44-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

登录后使用修改密码的命令修改密码即可

```
alter user 'root'@'localhost' identified by '123456';
```

```
C:\Windows\System32>mysql -uroot -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 5.7.44-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> alter user 'root'@'localhost' identified by '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

错误八：mysql workbench 连接 mysql 后，点击 Server Status 报错

Could not acquire management access for administration

Target host is configured as Windows, but seems to be a different Os.....


解决办法：一般是由于编码问题导致的，找到 workbench 的安装目录

比如：C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 8.0 CE\workbench 下的 [os_utils.py](#)

找到下面的 utf-8 改成 gbk 保存，然后重新打开 workbench 即可

```
process = subprocess.Popen(command, stdin = subprocess.PIPE, encoding="utf-8",  
stdout = subprocess.PIPE, stderr = subprocess.STDOUT, shell=True)
```



```
process = subprocess.Popen(command, stdin = subprocess.PIPE, encoding="gbk",  
stdout = subprocess.PIPE, stderr = subprocess.STDOUT, shell=True)
```

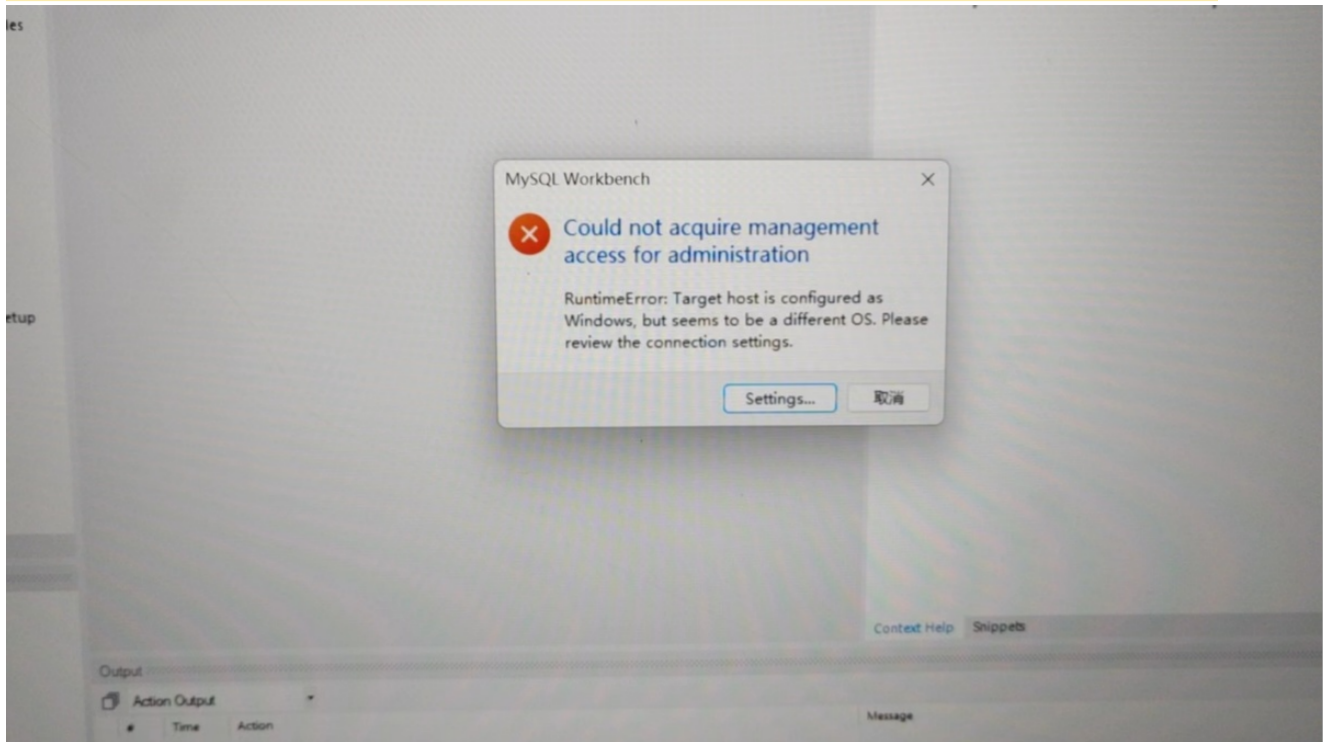

错误九：启用 mysql 服务失败，一直卡在 start pending 状态，无法重新点击启用或者停止

解决方法：

- 1、一般是修改过 my.ini 文件，改动了它的编码格式，需要改回 ANSI 编码格式：另存为，保持原来的名字，编码格式选择 ANSI
- 2、然后在命令行中 kill 掉 mysqld 的进程，然后重启 mysql 服务

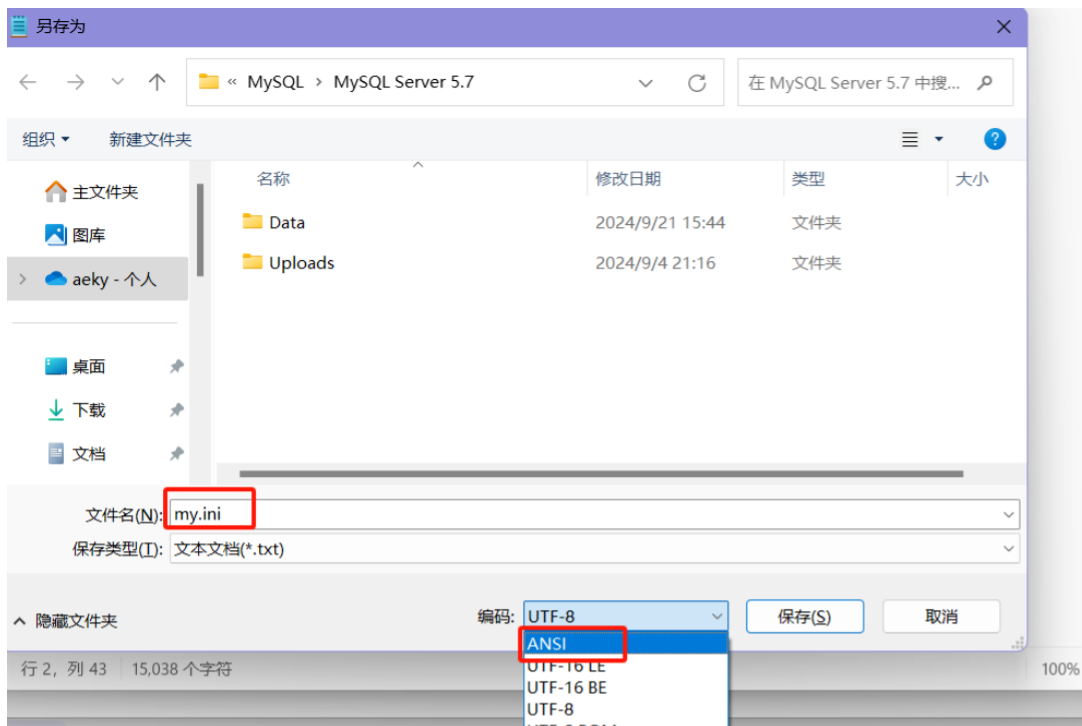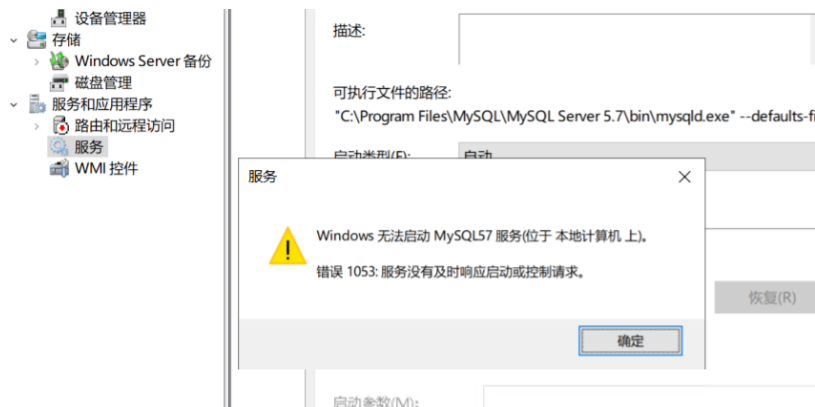

// 查找 mysqld 的进程 ID

```
tasklist | findstr mysql
```


// kill 掉进程

```
taskkill /F /PID 进程 ID
```

红框中的就是 mysqld 相关的进程 ID，一般只有一个，kill 掉即可（我这里是安装了多个 mysql 服务）

```
C:\Users\25269>tasklist | findstr mysql
mysql.exe           6348 Services           0      3,268 K
mysql.exe           6972 Services           0      3,680 K
mysql.exe           27200 Services          0      8,872 K
```

错误十：mysql 本来可以使用，电脑关机后重新打开就不能用了，一般报错 can't connect to server on xxx，如下图是 navicat 连接的时候报错

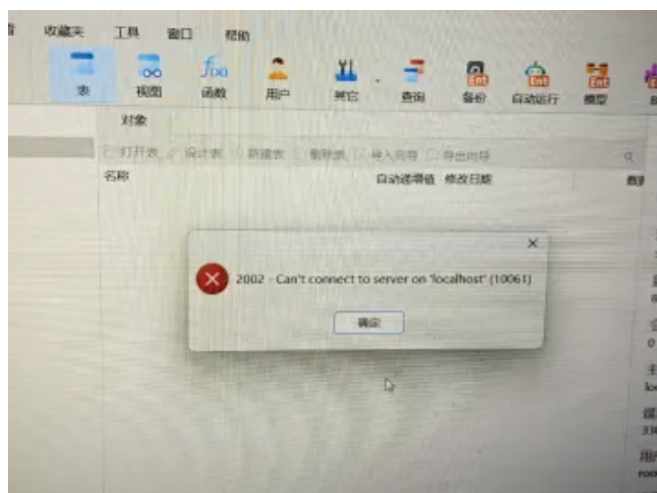

解决方法：可能是 mysql 没有设置自动启用，重启电脑后 mysql 服务就停止了，在服务中找到 mysql，双击打开，启动类型选择自动
然后点击启用，确定即可

Win+R 打开运行，输入 services.msc 然后确认就可以打开服务页面



错误十一：启用 mysql 服务到一半失败

可能是之前安装过 mysql，占用了当前的端口（一般是 3306）

解决方法：

- 1、netstat 命令查询 3306 端口是否被占用，如果被占用，一般就是有其他 mysql 服务占用了
- 2、可以用 tasklist 命令查看进程对应的服务名称，一般是 mysqld.exe
- 3、然后可以用 taskkill 删除进程
- 4、再次启动 mysql 服务即可

```
// 查询 3306 端口的进程
netstat -ano | findstr 端口号
```

```
// 查询进程对应的服务名称
tasklist | findstr 进程号
```

```
// 删除进程
taskkill /pid 进程 id -t -f
```

```
C:\Users\Shen>netstat -ano | findstr "3306"
TCP    0.0.0.0:3306          0.0.0.0:0          LISTENING
TCP    [::]:3306          [::]:0             LISTENING
```

端口号

```
C:\Users\Shen>tasklist | findstr "5788"
mysqld.exe 5788 Services 0
```

错误十二：mysql 登录报错 1449

mysql 登录报错 1449-The user specified as a definer('mysql.infoschema'@localhost) does not exist :

解决方法：

- 1.进入 mysql

```
1 mysql -u root -p
```

- 2.删除之前的视图表：

```
1 drop user `mysql.infoschema`@"localhost";
```

(mysql.infoschema@"localhost"是连接时报错的用户与地址)

3.刷新权限：

```
1 flush privileges;
```

4.创建缺少的视图表

```
1 create user `mysql.infoschema`@"localhost" identified by '自己定义的密码';
```

('123456'为自己的数据库的连接密码)

5.再刷新权限：

```
1 flush privileges;
```

6.使用数据库：

```
1 use mysql;
```

7.设置权限：

```
1 update user set Select_priv = 'Y' where User = 'mysql.infoschema';
```

(用户名是报错的用户名)

8.刷新权限

```
1 flush privileges;
```

再次连接成功！

错误十三：安装时报错 Invalid (old?) table or database name '系统'

可能是移动了系统缓存文件，在你的电脑，找一找是不是有一个叫系统缓存的文件夹，可能是你移动过

解决方法：可以在任意目录新建一个文件夹，用英文命名，比如 xitong，然后在系统环境变量中修改 temp 的环境变量（把之前设置为系统缓存的相关变量都改成 xitong 文件夹的路径），然后重试

其他问题解决思路：

mysql 相关的问题远远不止上面列出的这些，无法枚举完全，但是遇到问题时，解决思路有几点

- 1、命令是否拼写正确，拼写不正确一般会报命令不存在、不是内部命令等错误，比如下面的例子：


```
// 登陆命令，注意空格和横杠（-）的位置和数量
// -u 后面可以有空格，也可以没有空格，-p 后面不能有空格
mysql -uroot -p123456
mysql -u root -p123456

// 压缩包方式的安装命令，注意 mysqld 后面有一个空格
mysqld -install

// 展示数据库
// 别忘了最后面的 s，还有分号
show databases;
```

- 2、中文问题，检查电脑名称和账户名称是否是中文，检查 mysql 相关的目录是否是中文等，建议都改成英文，改完后可能需要重启电脑
- 3、权限问题，很多问题是因为权限不足导致的，比如在 cmd 命令行执行某些命令失败，可能是没有用管理员权限打开。或者安装器打开失败，可能是当前电脑用户没有安装器的操作权限，需要右键属性，找到安全去添加当前用户的权限



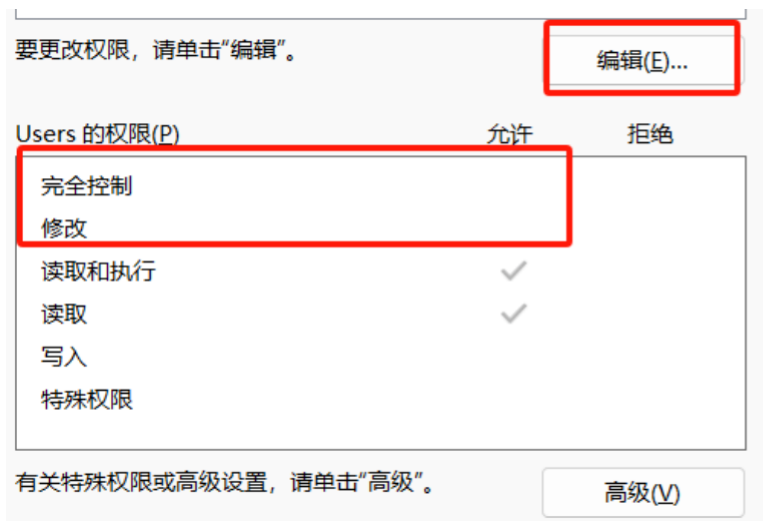

4、残留问题，如果之前安装过 mysql，可能有残留的配置，导致报错，再次安装时，需要把残留的 mysql 先清理干净，可以参考下面的文档进行清理：

<https://docs.qq.com/doc/DZkhSRGRIZnBRWWZD>

mysql 检查脚本：联系作者获取

```
1、检查 "mysql" 服务和运行状态 ...
找到 MySQL 服务：MySQL57
MySQL服务：MySQL57 未运行。
找到 MySQL 服务：MySQL80
MySQL服务：MySQL80 正在运行。
MySQL 服务检查完成。

2、检查端口占用情况 ...
端口 3306 已被占用，进程信息如下：
mysql.exe          6972 Services          0      62,568 K

3、检查是否有包含 "mysql" 和 "bin" 的环境变量路径 ...
找到包含 "mysql" 的路径：C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin
找到包含 "bin" 的路径：C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin
找到 MySQL 环境变量路径：C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin
MySQL 环境变量路径检查完成。

4、检查当前的用户名是否包含中文 ...
当前用户名：王可\25269
当前系统用户名包含中文字符：王可\25269
请按任意键继续 . . . |
```

其他资料访问 up 主的个人网站获取

<http://study.passing.cool/>

需要咨询或者辅导可以联系作者，微信：j54908