


シンボリック回帰：データから『読める数式』を探す

(a) データ → 候補数式

記号を組み合わせ、
データへの適合を評価

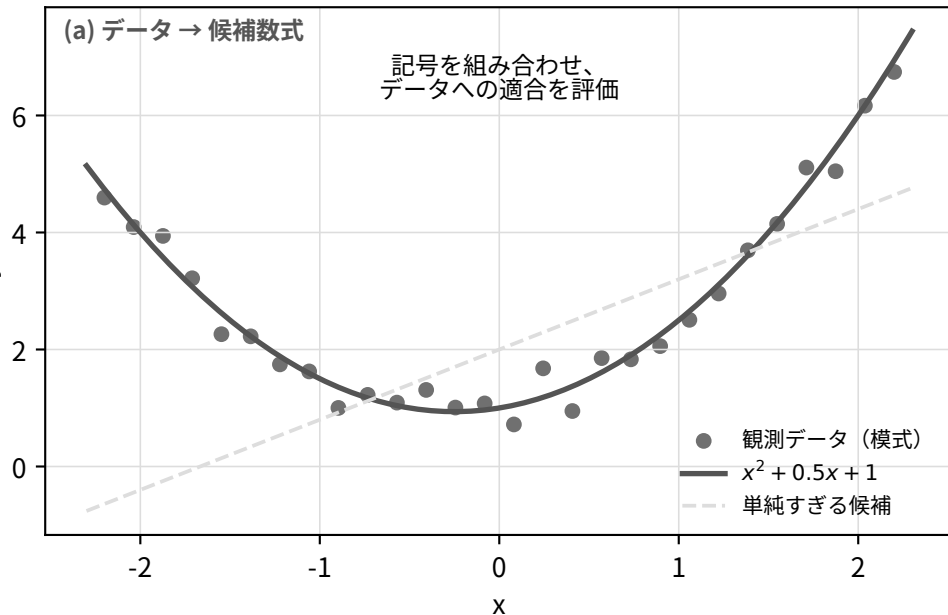

(b) 精度と数式の単純さのトレードオフ

