

Javascript atelier 13

SOMMAIRE

Navigateur 3 :	2
Navigateur 4 :	6

Navigateur 3 :

Cacher sur clic

Ajouter JavaScript à la `button` pour faire `<div id="text">` disparaître quand on clique dessus.

Se cacher

Crée un bouton qui se cache tout seul au clic.

```
<div id="text">Ceci est le texte qui va disparaître.</div>

<button id="bouton-exo1">Cacher le texte</button>
```

On commence par donner un id au bouton afin que le fichier .js puisse le trouver

```
var btn1 = document.getElementById("bouton-exo1");
btn1.addEventListener("click", function() {
  document.getElementById("text").style.display = "none";
});
```

On récupère le bouton est quand un clic est fait sur le bouton on cache le texte :

Ceci est le texte qui va disparaître.

Cacher le texte

Cacher le texte

Quels handlers s'exécutent?

Il y a un bouton dans la variable. Il n'y a aucun handlers dessus.

Quels handlers s'exécutent au clic après le code suivant? Quelles alertes apparaissent?

```
1 button.addEventListener("click", () => alert("1"));
2
3 button.removeEventListener("click", () => alert("1"));
4
5 button.onclick = () => alert(2);
```

Pour cette exercice les deux alerte vont apparaître "1" et "2"

Déplacez le ballon à travers le terrain

Déplacez le ballon à travers le terrain jusqu'à un clic.

[ballon2.html](#)

Click on a field to move the ball there.



Exigences:

- Le centre de la balle devrait passer exactement sous le pointeur au clic (si possible sans franchir le bord du champ).
- L'animation CSS est la bienvenue.
- La balle ne doit pas franchir les limites du terrain.
- Quand la page est défilée, rien ne devrait se casser.

Notes:

- Le code doit aussi fonctionner avec différentes tailles de balle et de champ, sans être lié à des valeurs fixes.
- Propriétés d'utilisation `event.clientX/event.clientY` pour les coordonnées de clic.

```
let field = document.getElementById("field");
let ball = document.getElementById("ball");


field.onclick = function(event) {
  let fieldCoords = this.getBoundingClientRect();
  let ballTop = event.clientY - fieldCoords.top - field.clientHeight / 2;
  let ballLeft = event.clientX - fieldCoords.left - field.clientWidth / 2;

  if (ballTop < 0) ballTop = 0;
  if (ballLeft < 0) ballLeft = 0;

  if (ballLeft + ball.clientWidth > field.clientWidth) {
    ballLeft = field.clientWidth - ball.clientWidth;
  }
  if (ballTop + ball.clientHeight > field.clientHeight) {
    ballTop = field.clientHeight - ball.clientHeight;
  }

  ball.style.left = ballLeft + "px";
  ball.style.top = ballTop + "px";
}
```

Click on a field to move the ball there.
The ball should never leave the field.

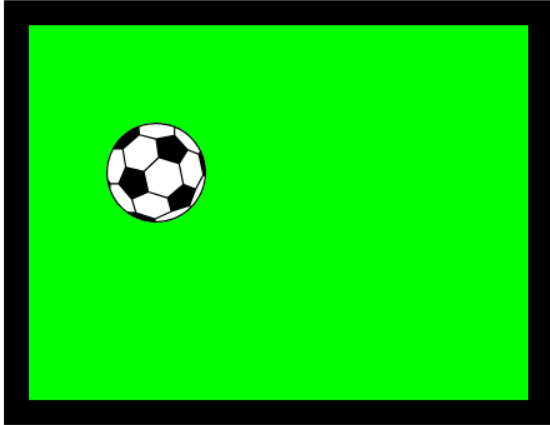

Créez un menu glissant

Crée un menu qui s'ouvre/replie au clic:

► Sweeties (click me)!

▼ Sweeties (click me)!

- Cake
- Donut
- Honey

P.S. HTML/CSS du document source doit être modifié. [menu.html](#)

```
<script>
let title = document.getElementById('title');
let list = document.getElementById('list');

title.addEventListener('click', function() {

  let isHidden = (list.style.display === 'none');

  if (isHidden) {
    list.style.display = 'block';
    title.innerHTML = '▼ Sweeties (click me)!';
  } else {
    list.style.display = 'none';
    title.innerHTML = '► Sweeties (click me)!';
  }
});
</script>
```

▼ Sweeties (click me)!

- Cake
- Donut
- Honey

► Sweeties (click me)!

Navigateur 4 :

Liste sélectionnable

Créer une liste dont les éléments sont sélectionnables, comme dans les gestionnaires de fichiers

- Un click sur un élément de la liste sélectionne seulement cet élément (ajoute la classe `.selected`), désélectionne tous les autres.
- Si un click est effectué avec `Ctrl` (`Cmd` sur Mac), alors la sélection est inversée sur l'élément, mais les autres éléments ne sont pas modifiés

Cliquez sur un élément de la liste pour le sélectionner.

- Christopher Robin
- Winnie-the-Pooh
- Tigger
- Kanga
- Rabbit. Just rabbit.

P.S. Pour cette tâche on peut assumer que les éléments de cette liste sont uniquement du texte. Pas de tags imbriqués.

P.P.S. Empêcher la sélection des textes déclenchée par défaut par le navigateur lors d'un click.

`liste.html`

```
const ul = document.getElementById('ul');

ul.addEventListener('click', function(event) {

  if (event.target.tagName !== "LI") return;

  if (event.ctrlKey || event.metaKey) {
    event.target.classList.toggle('selected');
  } else {
    let selectedItems = ul.querySelectorAll('.selected');
    for (let elem of selectedItems) {
      elem.classList.remove('selected');
    }
    event.target.classList.add('selected');
  }
});

ul.onmousedown = function() {
  return false;
};
```

Cliquez sur un élément de la liste pour le sélectionner.

- Christopher Robin
- Winnie-the-Pooh
- Tigger
- Kanga
- Rabbit. Just rabbit.

Raccourcis clavier étendus

Créer une fonction `runOnKeys(func, code1, code2, ... code_n)` exécutant la fonction `func` lorsqu'on appuie simultanément sur les touches avec les codes suivant `code1, code2, ..., code_n`.

Par exemple, le code ci-dessous montre `alert` lorsque `"Q"` et `"W"` sont appuyées ensemble (dans n'importe quelle langue, avec ou sans l'activation de La touche Majuscule, CapsLock)

```
1 runOnKeys(  
2   () => alert("Hello!"),  
3   "KeyQ",  
4   "KeyW"  
5 );
```

Aide :

Nous devons utiliser deux gestionnaires: `document.onkeydown` et `document.onkeyup`.

L'ensemble `pressed` doit garder les touches en cours appuyées.

Créons un set `pressed = new Set()` pour garder les touches actuellement enfoncées.

Le premier gestionnaire en ajoute, tandis que le second en supprime. Chaque fois sur `keydown` nous vérifions si nous avons suffisamment de touches enfoncées et exécutons la fonction si c'est le cas.

```
function runOnKeys(func, ...codes) {  
  let pressed = new Set();  
  
  document.addEventListener('keydown', function(event) {  
    pressed.add(event.code);  
  
    console.log("Touche détectée : " + event.code);  
  
    let allConnect = true;  
    for (let code of codes) {  
      if (!pressed.has(code)) {  
        allConnect = false;  
        break;  
      }  
    }  
  
    if (allConnect) {  
      pressed.clear();  
      func();  
    }  
  });  
  
  document.addEventListener('keyup', function(event) {  
    pressed.delete(event.code);  
  });  
}  
  
runOnKeys(  
  () => alert("Combinaison russe !"),  
  "KeyQ",  
  "KeyW"  
);
```



Appuyez sur "Q" et "W" simultanément !

Cette page indique

Bonjour !

OK

