TRAVAUX PRATIQUES • ADMINISTRATION SYSTÈME & RÉSEAUX

Compte rendu TP : Déploiement de Firefox avec GLPI Inventory

Configuration, déploiement, diagnostic et validation

Auteur	Yoann Tournal
Date	9 octobre 2026
Environnement	GLPI 11.0.9, GLPI Inventory et GLPI Agent 1.17
Poste cible	DESKTOP-KN4F6U2 — Windows 10 — 172.30.17.150
Résultat	**Firefox a été déployé avec succès et détecté par l'inventaire GLPI.**

Sommaire

1. Objectif et périmètre
2. Environnement technique
3. Réalisation du déploiement (3.1 Groupe cible • 3.2 Paquet Firefox • 3.3 Tâche et job)
4. Diagnostic et correction
5. Vérifications finales
6. Conclusion

Annexes — Captures complémentaires

1. Objectif et périmètre

Ce travail pratique consiste à déployer Mozilla Firefox sur un poste client Windows depuis l'outil GLPI Inventory. Le déploiement repose sur la création d'un paquet applicatif, d'une tâche planifiée et d'un groupe d'inventaire afin de cibler le poste de manière automatisée et reproductible. La validation finale s'appuie sur l'exécution réussie du job, la présence effective du logiciel sur le système Windows et sa remontée dans l'inventaire logiciel de GLPI.

2. Environnement technique

Élément	Valeur / Configuration
Serveur GLPI	172.30.13.139 (GLPI 11.0.9 + plugin GLPI Inventory)
Poste cible	DESKTOP-KN4F6U2 (Windows 10)
Adresse IP du poste	• 172.30.17.150 (Masque 255.255.0.0)
Agent installé	GLPI Agent 1.17
Paquet déployé	Firefox_Install (Mozilla Firefox x64 fr 157.0)
Groupe d'inventaire	Salle_B1_Poste_Clients


3. Réalisation du déploiement

La mise en place du télédéploiement s'effectue depuis les menus suivants de l'interface web GLPI :

- **Groupe cible :** Administration > GLPI Inventory > Inventory groups
- **Paquet applicatif :** GLPI Inventory > Deploy > Package management
- **Tâche et job :** GLPI Inventory > Tasks > Task management

3.1 Création du groupe cible

Un groupe statique nommé Salle_B1_Poste_Clients (ID 1) est créé dans l'entité racine (Root entity). Le poste client DESKTOP-KN4F6U2 est ensuite associé à ce groupe afin d'en faire l'acteur cible du job de déploiement.

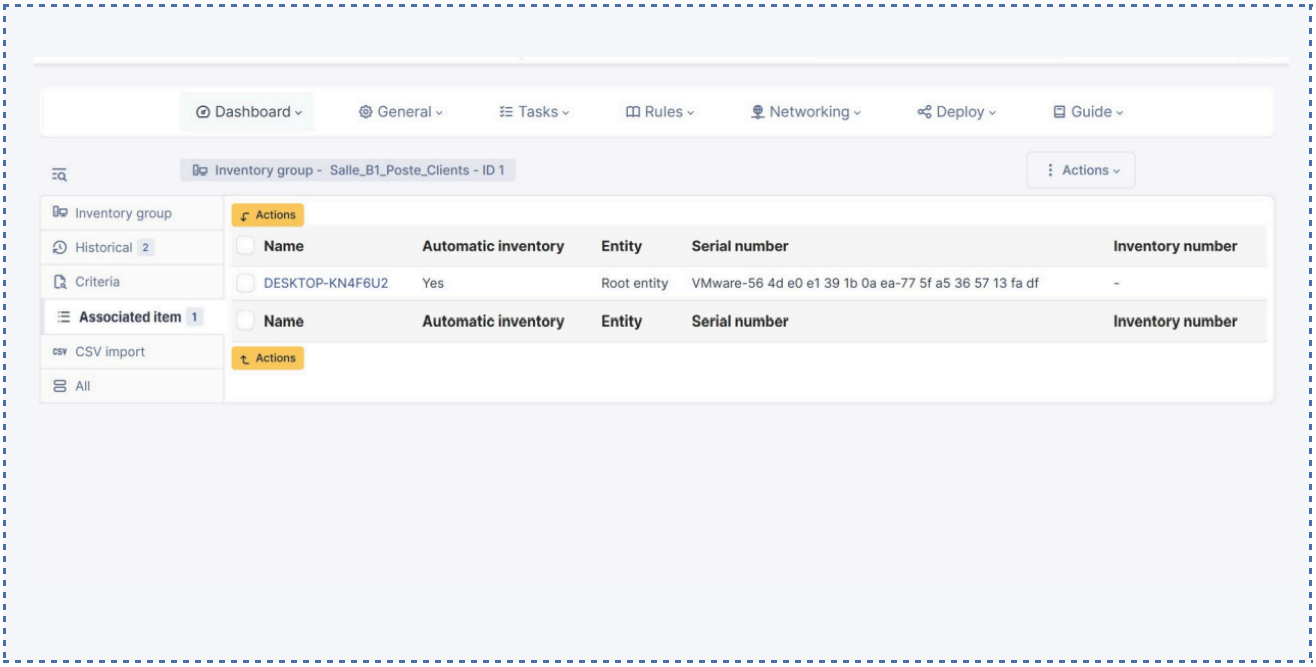



3.2 Création du paquet Firefox

Le paquet Firefox_Install est configuré avec l'installateur exécutable de Mozilla Firefox, accompagné d'une commande d'installation silencieuse ainsi que d'une règle d'audit permettant de vérifier la présence du navigateur sur le poste cible. La méthode de module retenue est Package deploy.

3.3 Configuration de la tâche et du job

La tâche Deploy_Firefox_Salle_B1 (ID 5) est créée et activée. Les créneaux de préparation (Preparation timeslot) et d'exécution (Execution timeslot) sont définis sur le créneau « Toujours » (24h/24, 7j/7), avec un intervalle de réveil de l'agent fixé à 1 minute. Le job Salle_B1_Poste_Clients (ID 4) relie la cible (paquet Firefox_Install) à l'acteur (groupe Salle_B1_Poste_Clients).

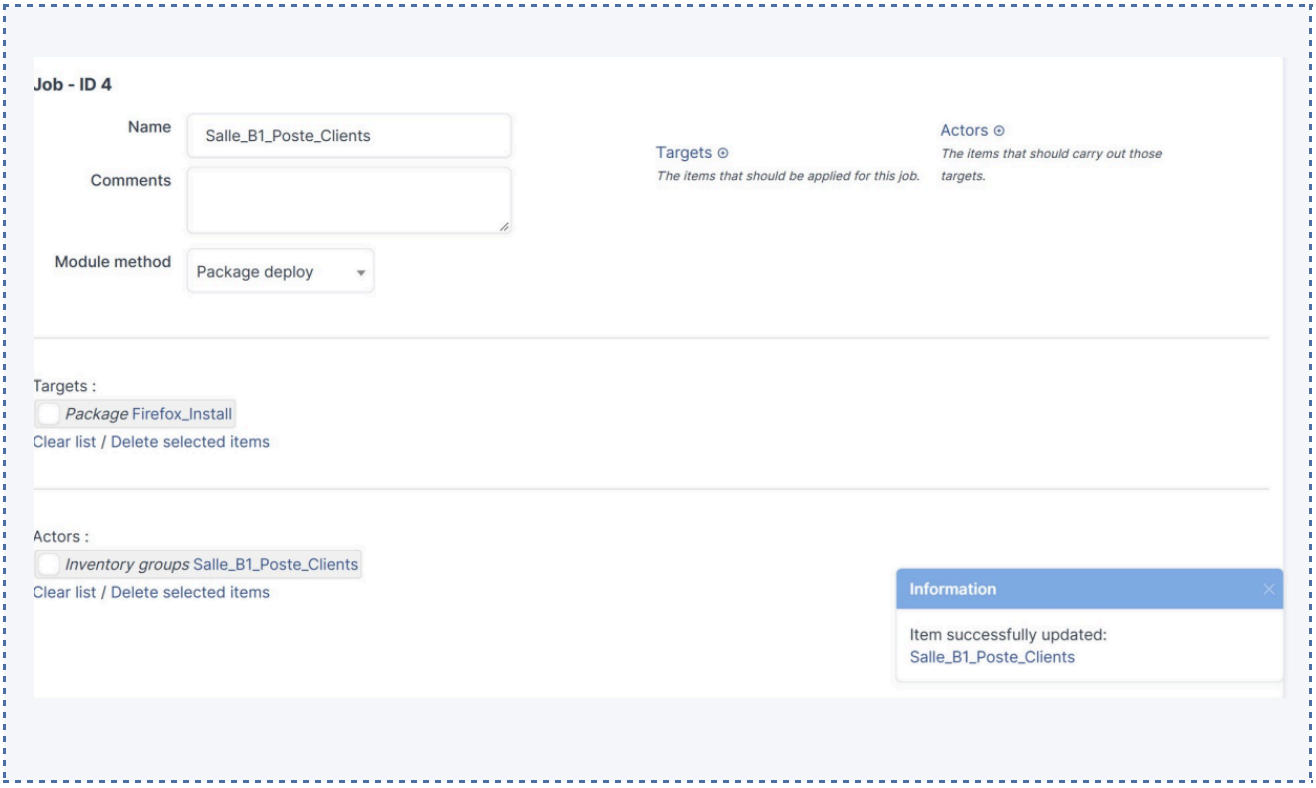

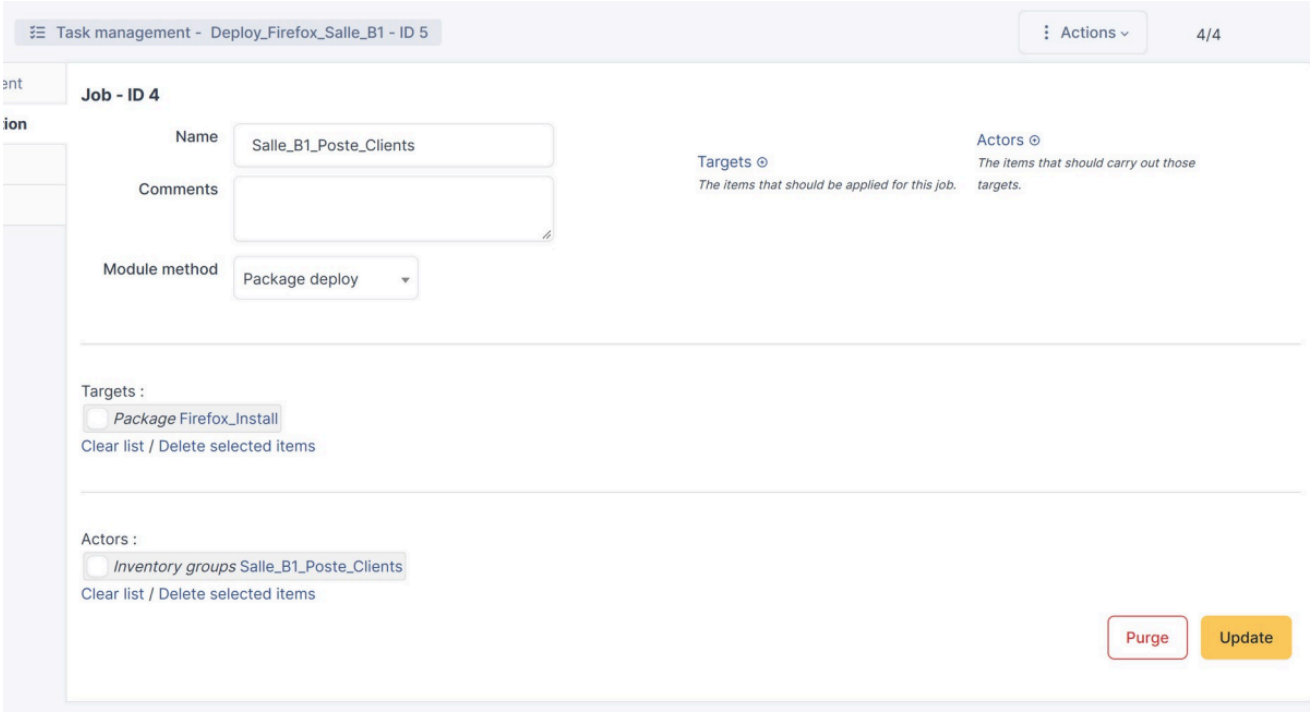


4. Diagnostic et correction


Lors de la première tentative, le job est resté bloqué à l'état « Prepared » sans s'exécuter sur le poste client. L'analyse des journaux locaux de l'agent (C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.log) ainsi que le lancement manuel en mode débogage (glpi-agent.bat --debug --force --task Deploy) ont mis en évidence une erreur de

communication HTTP (400 / 500) liée à une mauvaise URL serveur et à une ancienne adresse IP (172.30.222.130) transmise dans le lien de déploiement.

Actions correctives appliquées :

- **Côté poste client (Registre Windows) :** Mise à jour de la clé serveur de l'agent vers http://172.30.13.139/plugins/glpiinventory/ dans HKLM\SOFTWARE\GLPI-Agent et HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\GLPI-Agent.
- **Côté serveur GLPI (Entité racine) :** Dans Administration > Entities > Root entity > Assets, renseignement du champ « Agent base URL » avec l'adresse http://172.30.13.139/.
- **Relance du déploiement :** Redémarrage du service GLPI Agent, exécution forcée de la tâche via Force start dans GLPI et déclenchement des tâches planifiées depuis l'interface locale de l'agent (http://localhost:62354).

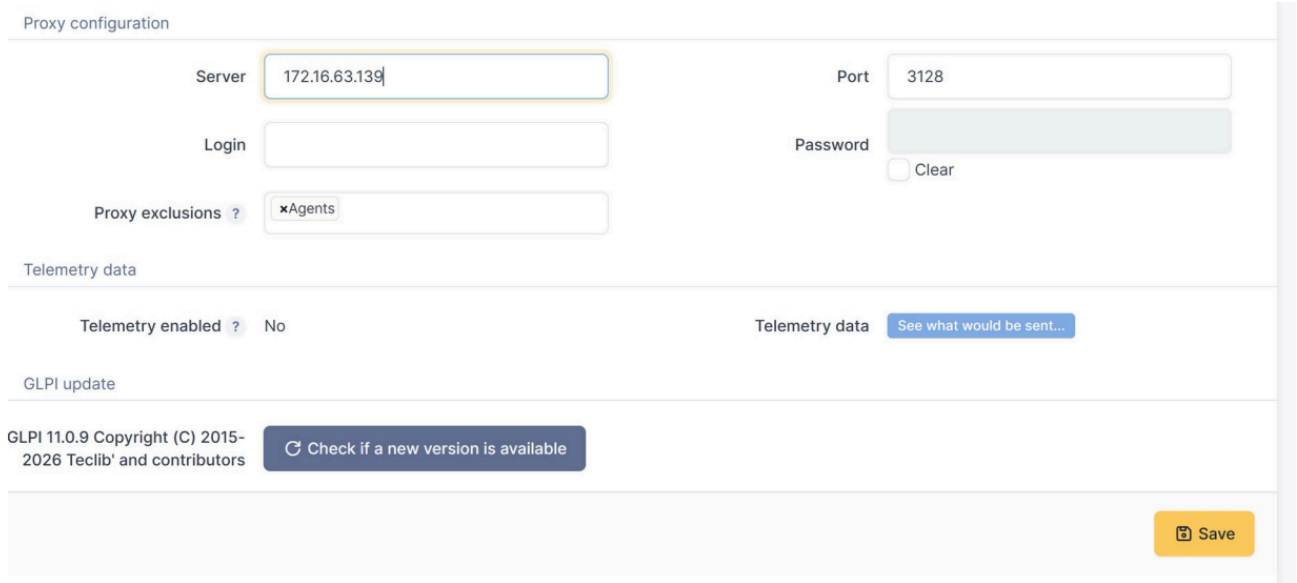

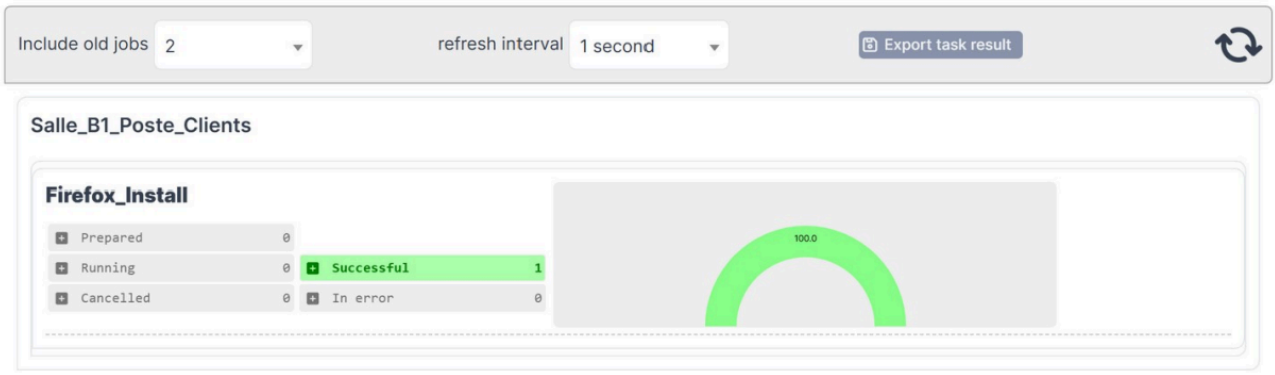


5. Vérifications finales

Une fois les corrections appliquées, la validation s'est déroulée sur trois niveaux :

- **Suivi d'exécution dans GLPI :** L'onglet Job executions de la tâche Deploy_Firefox_Salle_B1 affiche Successful: 1 et In error: 0, soit 100 % de réussite.

- **Vérification locale sur Windows 10 :** L'application Mozilla Firefox apparaît bien dans le menu Démarrer et le répertoire d'installation du poste DESKTOP-KN4F6U2.
- **Remontée dans l'inventaire GLPI :** Après un nouvel inventaire de l'agent, le logiciel Mozilla Firefox (x64 fr) version 157.0 ainsi que le service Mozilla Maintenance apparaissent dans la fiche du poste sous GLPI.

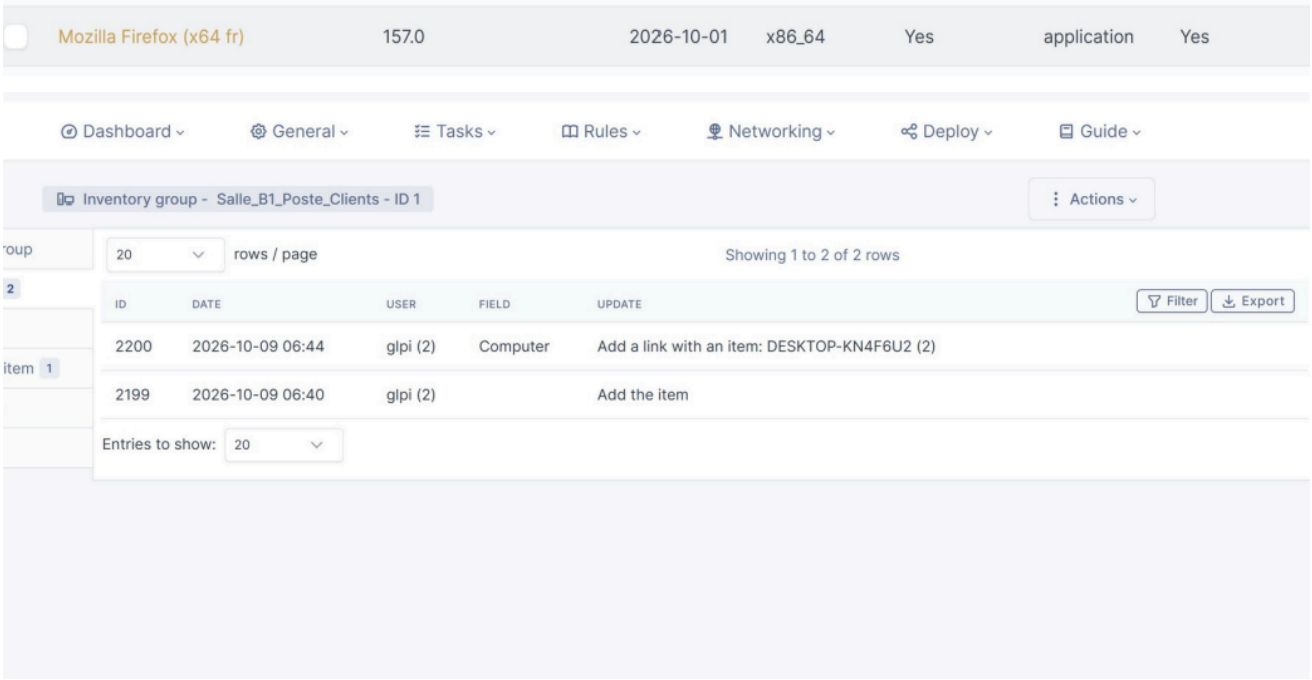

6. Conclusion

Le télédéploiement de Mozilla Firefox via GLPI Inventory est pleinement opérationnel de bout en bout. La chaîne complète — groupe d'inventaire, paquet d'installation silencieuse, créneau horaire, tâche et job — fonctionne de manière reproductible. L'incident initial de résolution d'adresse a été identifié méthodiquement grâce aux journaux de GLPI Agent et corrigé durablement au niveau de l'entité racine et de la configuration client. La double validation (statut GLPI et inventaire logiciel remonté) confirme le bon fonctionnement de l'infrastructure.