

2 - L'hébergement du site

- 1) Installation de TinyWeb
- 2) Créer une page nommée index.html
- 3) La sauver à l'endroit prévu pour les sites
- 4) Tester la visualisation du contenu de cette page dans un navigateur, puis celle du site vitrine de GSB..... 2
- 5) Rechercher les logiciels permettant de simuler l'hébergement d'un site sur le poste de travail local..... 3
- 6) En fonction de la "Demande_des_developpeurs.pdf", choisir le logiciel adéquat..... 4
- 7) Mettre en place sur une machine virtuelle dédiée le logiciel sélectionné puis tester son bon fonctionnement..... 4
- 8) Rendre opérationnel le site vitrine de GSB que vous avez créé. Tester le bon affichage du site..... 5
- 9) Rechercher les moyens permettant de simuler l'hébergement d'un site ailleurs que sur le poste de travail local..... 6
- 10) Représenter le schéma réseau du travail précédent..... 8

- 1) Installation de TinyWeb
- 2) Créer une page nommée index.html
- 3) La sauver à l'endroit prévu pour les sites
- 4) Tester la visualisation du contenu de cette page dans un navigateur, puis celle du site vitrine de GSB

Objectif : Déployer un serveur web ultra-léger pour valider le fonctionnement HTTP de base.

Action : Extraction de l'archive tinyweb.zip dans un dossier dédié


Lancement : Exécution du fichier .exe. TinyWeb est un serveur "portable", il n'a pas d'installateur complexe.

Problème : Lors du premier lancement, le service TinyWeb a refusé de démarrer avec l'erreur "Path to home directory is absent".

Analyse : Le logiciel nécessite la définition explicite du répertoire racine contenant les fichiers web pour s'initialiser.


Solution : J'ai placé l'exécutable à la racine de mon dossier de travail, ce qui a permis au serveur de détecter le fichier index.html que j'ai créé juste avant et de démarrer correctement.

Résultat : Le serveur est désormais actif et accessible via localhost.

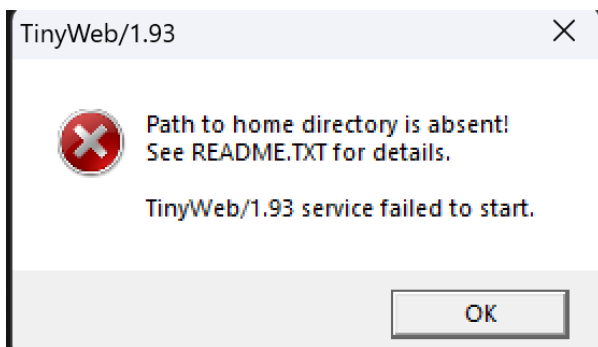

```
C:\www>start tiny C:\www
```

Nous avons donc accès au site :

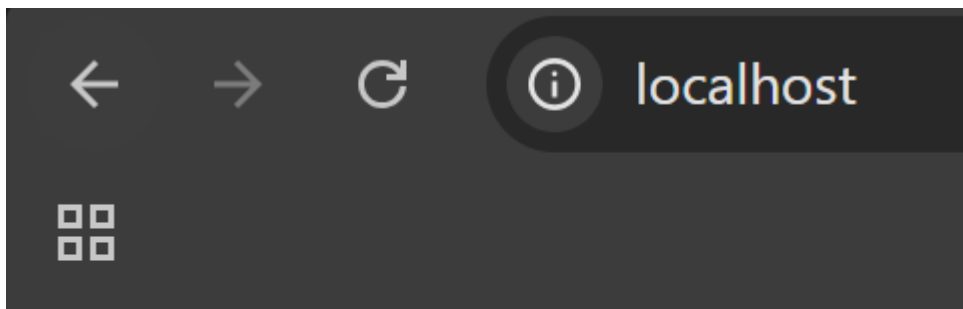

Hello, world !

Puis pour l'étape 4 on ajoute notre site gsb et on test si on le vois :



5) Rechercher les logiciels permettant de simuler l'hébergement d'un site sur le poste de travail local.

Logiciel	Systèmes d'exploitation	Composants inclus	Points forts
Wampserver	Windows	Apache, MySQL, PHP	Très populaire, gestion facile des versions PHP/MySQL.
XAMPP	Windows, Linux, macOS	Apache, MariaDB, PHP, Perl	Multiplateforme, inclut un serveur FTP et mail (Mercury).
Laragon	Windows	Apache/Nginx, MySQL, PHP	Le plus moderne , rapide, gère les domaines locaux en <code>.test</code> automatiquement.
MAMP	macOS, Windows	Apache, MySQL, PHP	L'outil de référence historique sur Mac, interface épurée.

6) En fonction de la "Demande_des_developpeurs.pdf", choisir le logiciel adéquat.

XAMP : Multiplateforme, inclut Apache, MariaDB/MySQL, PHP et un serveur FTP (FileZilla).
Justification : XAMPP est retenu car il permet de gérer sur une seule interface le serveur Web (Apache) et le serveur FTP demandé pour le dépôt des pages par les développeurs.

7) Mettre en place sur une machine virtuelle dédiée le logiciel sélectionné puis tester son bon fonctionnement.

Solution retenue : Virtualisation d'un environnement Windows 7 via l'hyperviseur (VirtualBox).

Justification du choix de l'OS :

L'utilisation de Windows 7 pour ce serveur de pré-production présente plusieurs avantages :

Légèreté : Consomme très peu de RAM (1 Go suffit), laissant plus de ressources au système hôte.

Compatibilité : Parfaitement adapté à la version de Wampserver 2.2 demandée par les développeurs.


Stabilité : Environnement éprouvé pour les tests de scripts PHP/Ajax.

Avant de l'installer, télécharger et installer le programme suivant :




8) Rendre opérationnel le site vitrine de GSB que vous avez créé. Tester le bon affichage du site.


On va ensuite installer XAMP, puis on met notre site vitrine dans ce dossier :

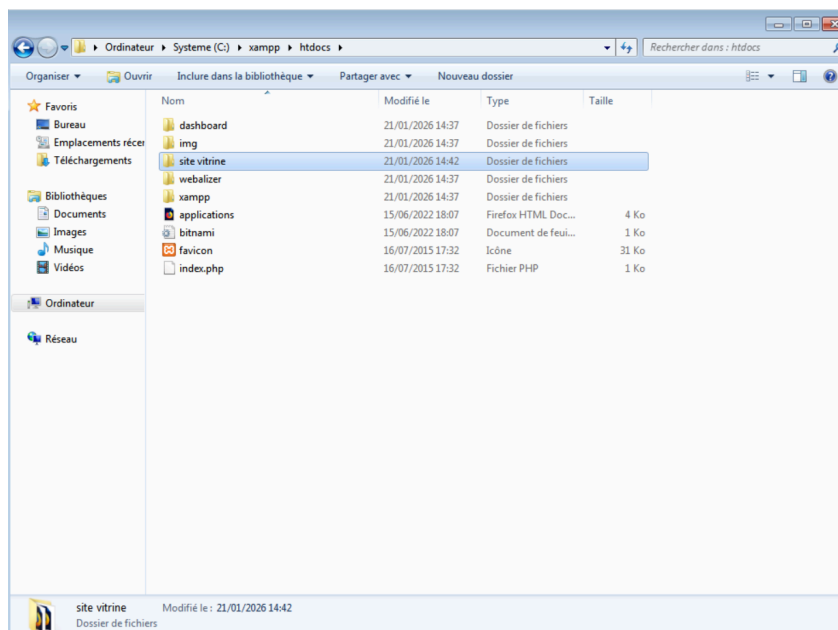

Je lance le service apache

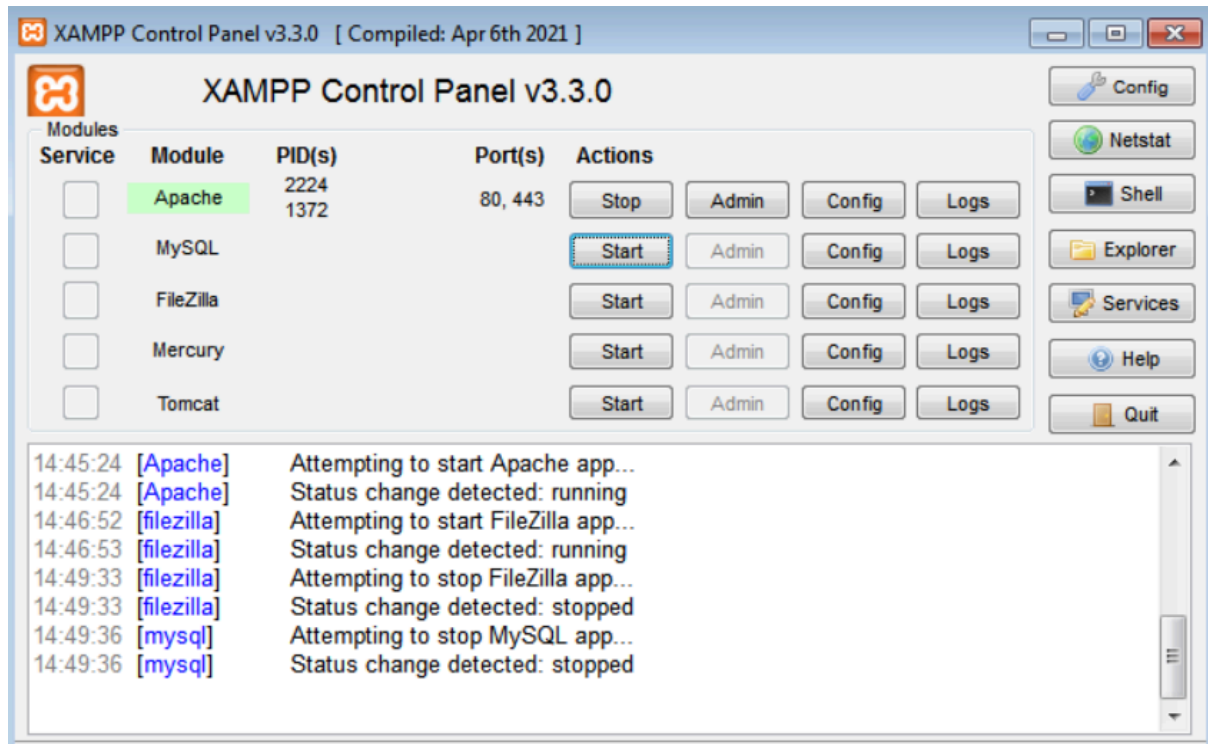

Puis j'ai donc accès a mon site :

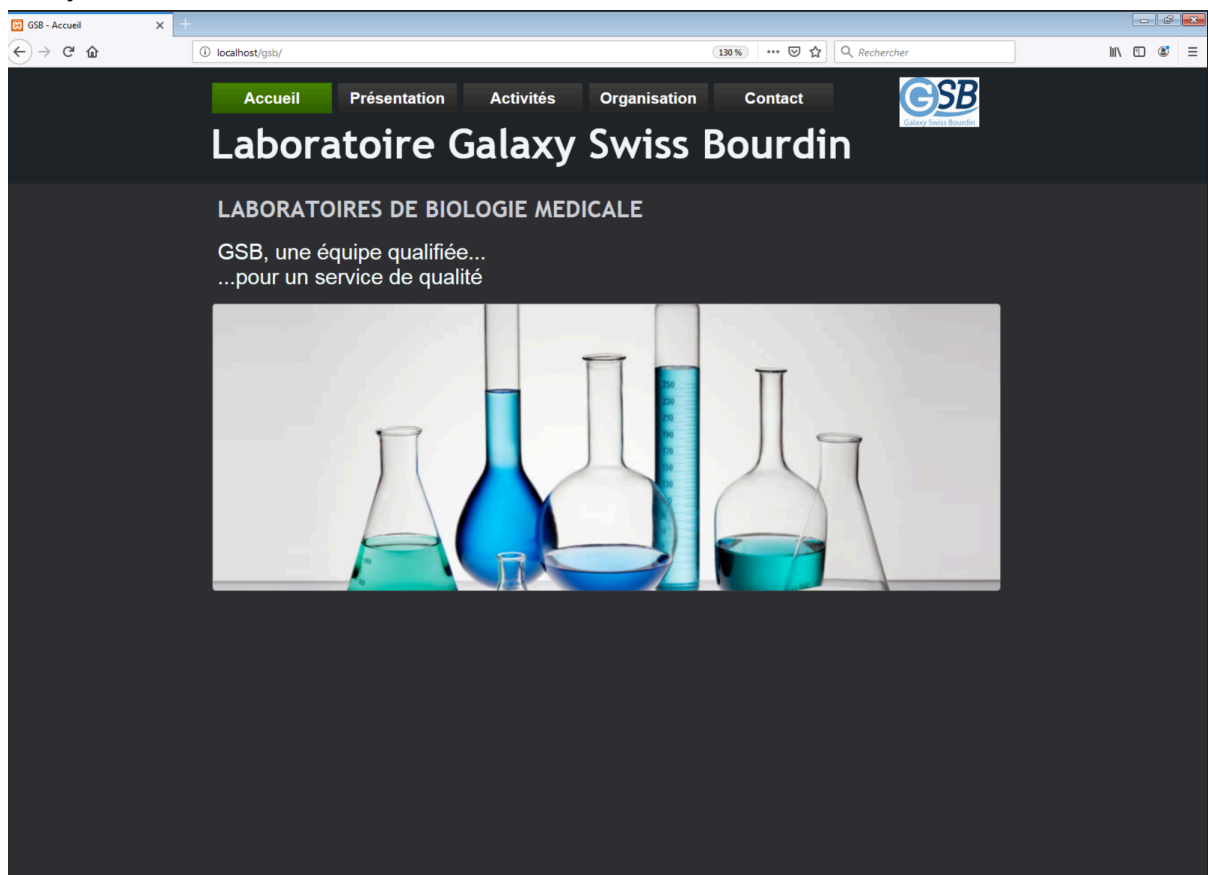

9) Rechercher les moyens permettant de simuler l'hébergement d'un site ailleurs que sur le poste de travail local.

Dans la configuration de apache nous allons mettre "Require local" on va mettre "Require all granted"

The screenshot shows the XAMPP Control Panel v3.3.0 interface. The 'Modules' tab is active, displaying a table of installed modules:

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	1872 1536	80, 443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	824	3306	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

Below the table, a log window shows the status of the services. The 'httpd.conf - Bloc-notes' window is open, showing the configuration for the 'Directory' directive. The line 'Require all granted' is highlighted with a red box.

```
<Directory "C:/xampp/htdocs">
#
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
#   Indexes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
# for more information.
#
Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI

# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
#   AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
#
AllowOverride All

# Controls who can get stuff from this server.
Require all granted
</Directory>

# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
#
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.php index.pl index.cgi index.asp index.shtml index.html index.htm \
    default.php default.pl default.cgi default.asp default.shtml default.htm \
    home.php home.pl home.cgi home.asp home.shtml home.html home.htm
</IfModule>

# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#
<Files ".ht*">
    Require all denied
```

Une fois fait on récupère l'@IP de la VM et on l'écrit dans notre navigateur de pc et on arrive sur le site :

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '172.30.222.109/gsb/'. The website is the homepage of 'Laboratoire Galaxy Swiss Bourdin'. The header includes a navigation menu with links: Accueil, Présentation, Activités, Organisation, and Contact. The main content area features the text 'LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE' and 'GSB, une équipe qualifiée... pour un service de qualité'. Below the text is a large image of laboratory glassware containing blue and green liquids.

10) Représenter le schéma réseau du travail précédent.

