

COMPTE-RENDU TECHNIQUE : DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION DE GLPI

1. Contexte et environnement de virtualisation

Le déploiement du serveur GLPI est réalisé sur une machine virtuelle hébergée sur l'infrastructure **VMware ESXi 7.0** de l'établissement.

Afin de garantir l'isolation des environnements étudiants tout en assurant l'interconnexion avec le réseau d'administration, la machine virtuelle est rattachée au commutateur virtuel dédié **switch_TOURNAL** via le groupe de ports **groupe_ports_tournal**, lui-même mappé sur l'adaptateur physique **vmnic5**. 🖥️ [INSÉRER CAPTURE D'ÉCRAN 1]

Légende : Vue ESXi présentant la topologie du switch virtuel switch_TOURNAL et la liaison physique via vmnic5.

2. Configuration de l'adressage IPv4 statique

Pour assurer la continuité de service et la joignabilité pérenne des interfaces web et SSH, l'attribution dynamique d'adresses (DHCP) a été désactivée au profit d'un adressage IPv4 fixe configuré via **Netplan** (/etc/netplan/00-installer-config.yaml) :

- **Interface réseau** : ens160
- **Adresse IPv4** : 172.30.17.136/16
- **Passerelle par défaut** : 172.30.255.254
- **Serveur DNS principal** : 172.16.63.131

```
root@yoannnglpi:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:01:9f:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 172.30.17.136/16 brd 172.30.255.255 scope global ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe01:9f71/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@yoannnglpi:~#
```

Le fichier de configuration a été appliqué à l'aide de la commande netplan apply après sécurisation de ses permissions d'accès (chmod 600).

3. Diagnostic et résolution des blocages réseau (APT & Proxy)

Lors de la tentative initiale de mise à jour des dépôts logiciels, l'utilitaire apt présentait un échec systématique :

1. **Identification de la cause** : Une adresse de mandataire incorrecte issue de l'installateur système (172.17.63.130) sans précision de port générerait une rupture de routage (*No route to host*).
2. **Recherche de la passerelle applicative** : L'analyse des tables de registre du poste client physique a permis de déterminer la configuration mandataire effective du réseau : **172.16.63.130:3128**.
3. **Application du proxy de dépôts** : Déclaration des directives `Acquire::http::Proxy` et `Acquire::https::Proxy` dans le fichier `/etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf`.
4. **Validation** : Exécution avec succès de la directive `apt update`, confirmant le rapatriement des paquets officiels Ubuntu.

4. Déploiement de la pile LAMP et du serveur de base de données

La solution GLPI s'appuie sur une pile applicative standard LAMP :


1. **Serveur web et moteur d'exécution** : Installation d'Apache2 ainsi que du moteur PHP 8.3 accompagné de l'ensemble de ses bibliothèques dépendantes (`curl`, `gd`, `intl`, `ldap`, `mbstring`, `mysql`, `soap`, `xml`, `zip`, `bz2`).
2. **Initialisation de la base relationnelle** : Exécution du moteur MariaDB, création du schéma de base `glpi_db` avec encodage `utf8mb4_unicode_ci`, puis déclaration d'un utilisateur de base dédié `glpi_yoann` disposant des privilèges exclusifs en local.

[INSÉRER CAPTURE D'ÉCRAN 4]

Légende : Commandes d'administration MariaDB portant sur la création de l'utilisateur `glpi_yoann` et de la base `glpi_db`.

5. Intégration applicative et assistant web de GLPI

1. **Déploiement des sources** : Téléchargement de l'archive GLPI 10.0.16, extraction vers le répertoire racine `/var/www/html/glpi` et réattribution des droits d'accès au compte applicatif `www-data`.
2. **Création du VirtualHost Apache** : Définition d'un fichier de configuration dédié `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` autorisant les directives de réécriture via le module Apache `rewrite`.
3. **Configuration initiale** : Raccordement de l'interface d'installation à la base MariaDB locale (`localhost`), vérification des dépendances techniques et génération du schéma relationnel.

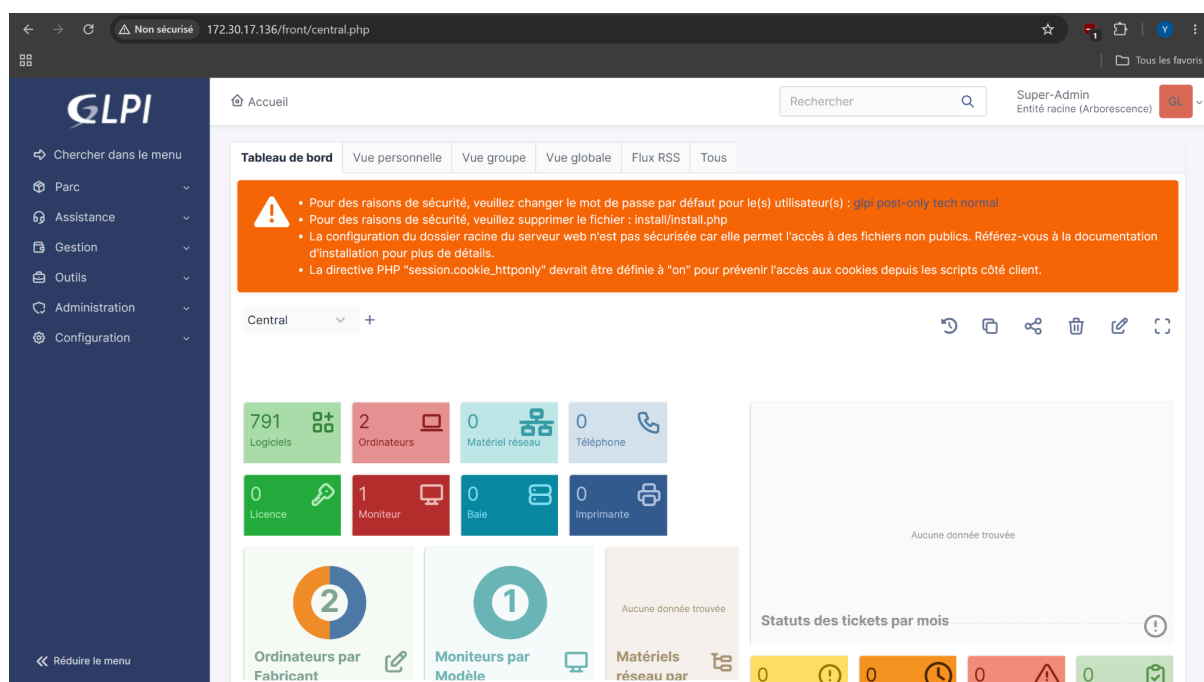

6. Synthèse des paramètres d'exploitation

Paramètre attendu	Valeur retenue
Nom de la base de données	glpi_db
Utilisateur MySQL GLPI	glpi_yoann
Mot de passe MySQL GLPI	Glp>Password123!
Mot de passe root MariaDB	Authentification locale par socket Unix (sudo mysql)
URL d'accès à GLPI	http://172.30.17.136/
Compte administrateur GLPI	glpi
Mot de passe administrateur GLPI	glpi (à renouveler après premier accès)
Adresse IP du serveur	172.30.17.136
Mot de passe SSH	(mot de passe de session sudo)