


TD4 BDD LECLERC

Question 1 : Faire le MRD de ce schéma.....	2
Question 2 : sur un outil de base de données, veuillez créer la structure de la BDD.....	3
Question 3 : insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données.....	4
Question 4 : Créer une vue pour n'afficher que le nom des catégories.....	5
Question 5 : Afficher toute la liste des clients.....	6
Question 6 : Créer une vue pour afficher le nom des villes des clients.....	6
Question 7 : Créer une vue pour afficher le nom des villes des clients et le nom des catégories qui existent dans ces villes.....	6
Question 8 : En déduire la ville ayant toutes les catégories de client (1 à 5).....	7
Question 9 : Créer une vue et afficher le nom, prénom des clients ainsi que leur nom de catégorie.....	8
Question 10 : Reprendre la question 9 et trier par nom.....	8
Question 11 : Afficher la liste des clients habitant à Courbevoie.....	9
Question 12 : Afficher la liste des clients appartenant à la catégorie "Cadre".....	9
Question 13 : Afficher le nombre de client habitant à Courbevoie.....	9

Pour ce tp on va commencer par refaire le MCD qui nous est donné dans le TP pour ensuite créer le MRD :

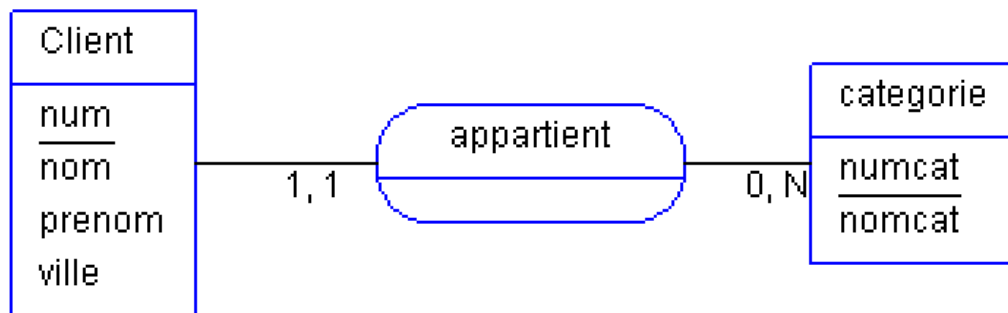

Question 1 : Faire le MRD de ce schéma

Pour faire le mrd on va cliquer sur ça :




Puis le MRD est bien créer :

```


# Modèle créé le : Tue Jan 20 09:23:05 CET 2026
Client (num_Client, nom_Client, prenom_Client, ville_Client, #numcat_categorie)
categorie (numcat_categorie, nomcat_categorie)
    
```

Question 2 : sur un outil de base de données, veuillez créer la structure de la BDD


Pour créer la structure de la BDD on va utiliser le logiciel XAMP et démarrer les services apache et mysql

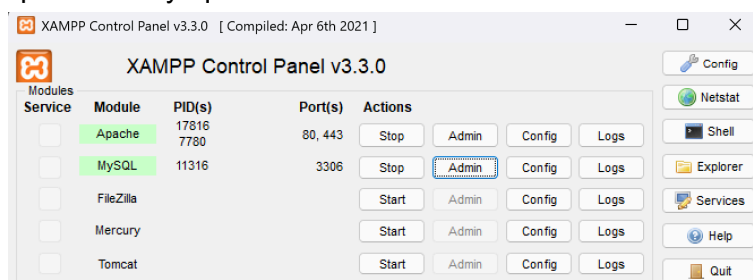


Ensuite on clique sur “admin” sur la ligne mysql et on va créer une nouvelle base de données :

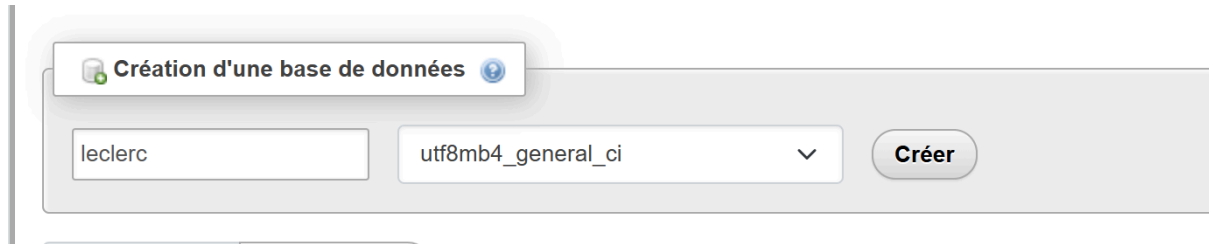


On va ensuite aller dans “sql” pour créer les tables etc...

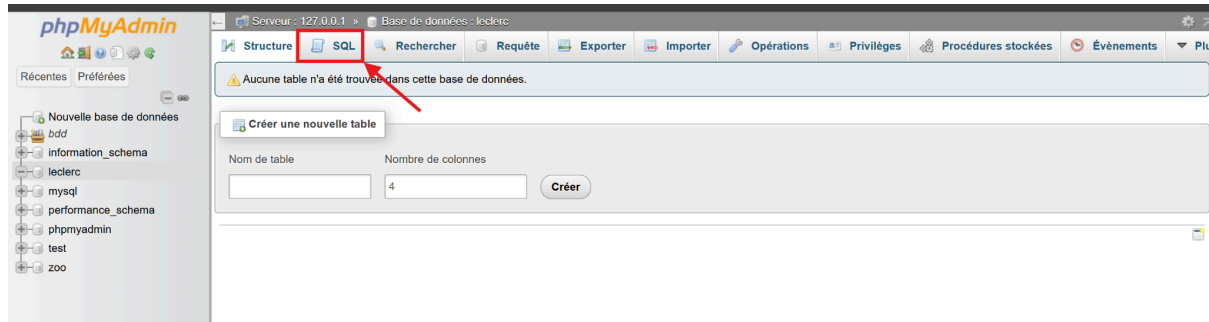

Une fois dans une sql on créer les table catégorie et client :
on commence par la table categorie

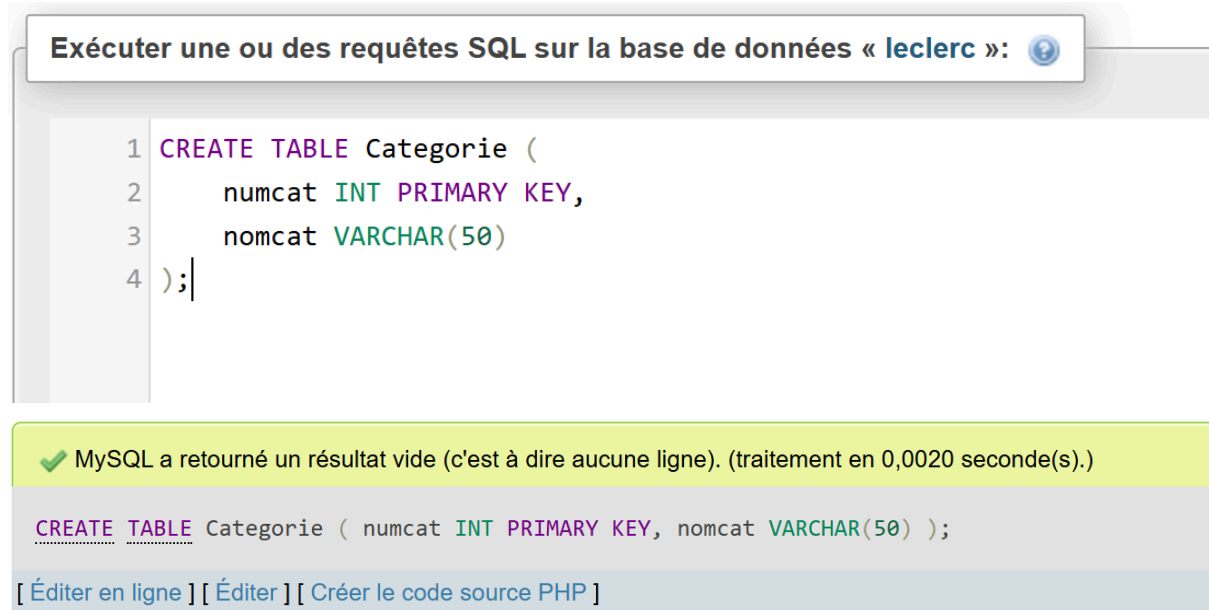

puis la table client :

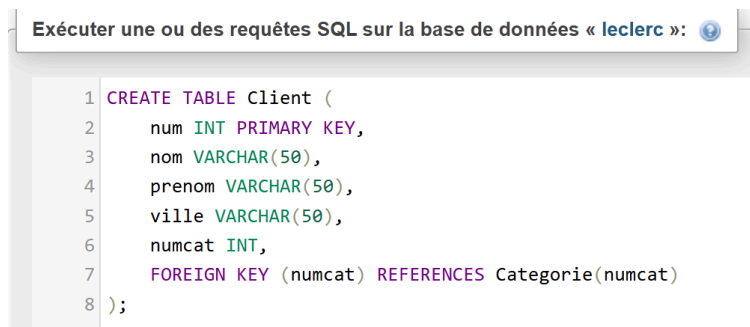

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0014 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Client ( num INT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(50), prenom VARCHAR(50), ville VARCHAR(50), numcat INT, FOREIGN KEY (numcat) REFERENCES Categorie(numcat) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Question 3 : insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données

On va commencer par insérer les données de la table catégorie :

numcat	nomcat
1	non renseigné
2	ouvrier
3	cadre
4	sans-emploi
5	autres

```
1 INSERT INTO Categorie VALUES (1, 'non renseigné'), (2, 'ouvrier'), (3, 'cadre'), (4, 'sans-emploi'), (5, 'autres');
```

✓ 5 lignes insérées. (traitement en 0,0011 seconde(s).)

```
INSERT INTO Categorie VALUES (1, 'non renseigné'), (2, 'ouvrier'), (3, 'cadre'), (4, 'sans-emploi'), (5, 'autres');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Ensuite la table client :

```
1 INSERT INTO Client VALUES
2 (1, 'Qausi', 'Nathan', 'Paris', 1), (2, 'Vimif', 'Lucas', 'Paris', 3),
3 (3, 'Gulya', 'Enzo', 'Courbevoie', 3), (4, 'Vetea', 'Léo', 'Nanterre', 4),
4 (5, 'Lossu', 'Louis', 'Paris', 4), (6, 'Ebote', 'Emma', 'Paris', 2),
5 (7, 'Talam', 'Léa', 'Courbevoie', 3), (8, 'Julyn', 'Chloé', 'Paris', 2),
6 (9, 'Voduk', 'Manon', 'Paris', 5), (10, 'Tuuji', 'Inès', 'Nanterre', 2);
```

✓ 10 lignes insérées. (traitement en 0,0010 seconde(s).)

```
INSERT INTO Client VALUES (1, 'Qausi', 'Nathan', 'Paris', 1), (2, 'Vimif', 'Lucas', 'Paris', 3), (3, 'Gulya', 'Enzo', 'Courbevoie', 3), (4, 'Vetea', 'Léo', 'Nanterre', 4), (5, 'Lossu', 'Louis', 'Paris', 4), (6, 'Ebote', 'Emma', 'Paris', 2), (7, 'Talam', 'Léa', 'Courbevoie', 3), (8, 'Julyn', 'Chloé', 'Paris', 2), (9, 'Voduk', 'Manon', 'Paris', 5), (10, 'Tuuji', 'Inès', 'Nanterre', 2);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Question 4 : Créer une vue pour n'afficher que le nom des catégories

```
1 CREATE VIEW vue_categories AS SELECT nomcat FROM Categorie;
```

Options supplémentaires

←T→ nomcat

☐	Éditer	Copier	Supprimer	non renseigné
☐	Éditer	Copier	Supprimer	ouvrier
☐	Éditer	Copier	Supprimer	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	sans-emploi
☐	Éditer	Copier	Supprimer	autres

Question 5 : Afficher toute la liste des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `client`
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun

Options supplémentaires

←T→


	num	nom	prenom	ville	numcat
☐	1	Qausi	Nathan	Paris	1
☐	2	Vimif	Lucas	Paris	3
☐	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
☐	4	Vetea	Léo	Nanterre	4
☐	5	Lossu	Louis	Paris	4
☐	6	Ebote	Emma	Paris	2
☐	7	Talam	Léa	Courbevoie	3
☐	8	Julyn	Chloé	Paris	2
☐	9	Voduk	Manon	Paris	5
☐	10	Tuui	Inès	Nanterre	2

Question 6 : Créer une vue pour afficher le nom des villes des clients.

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
CREATE VIEW vue_villes AS SELECT DISTINCT ville FROM Client;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

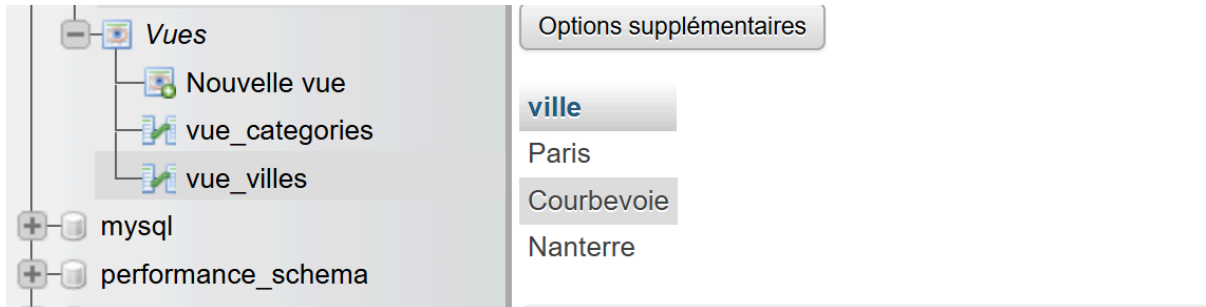

Options supplémentaires

ville
Paris
Courbevoie
Nanterre

Question 7 : Créer une vue pour afficher le nom des villes des clients et le nom des catégories qui existent dans ces villes.

```
1 CREATE VIEW vue_villes_categories AS
2 SELECT DISTINCT cl.ville, ca.nomcat
3 FROM Client cl
4 JOIN Categorie ca ON cl.numcat = ca.numcat;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
CREATE VIEW vue_villes_categories AS SELECT DISTINCT cl.ville, ca.nomcat FROM Client cl JOIN Categorie ca ON cl.numcat = ca.numcat;
```

ville	nomcat
Paris	non renseigné
Paris	ouvrier
Nanterre	ouvrier
Paris	cadre
Courbevoie	cadre
Nanterre	sans-emploi
Paris	sans-emploi
Paris	autres

Question 8 : En déduire la ville ayant toutes les catégories de client (1 à 5)

D'après les données, c'est Paris (elle possède les catégories 1, 3, 4, 2, et 5).

Question 9 : Créer une vue et afficher le nom, prénom des clients ainsi que leur nom de catégorie.

```
1 SELECT cl.nom, cl.prenom, ca.nomcat FROM Client cl JOIN Categorie ca ON cl.numcat = ca.numcat;
```

nom	prenom	nomcat
Qausi	Nathan	non renseigné
Ebote	Emma	ouvrier
Julyn	Chloé	ouvrier
Tuuji	Inès	ouvrier
Vimif	Lucas	cadre
Gulya	Enzo	cadre
Talam	Léa	cadre
Vetea	Léo	sans-emploi
Lossu	Louis	sans-emploi
Voduk	Manon	autres

Question 10 : Reprendre la question 9 et trier par nom.

```
1 SELECT cl.nom, cl.prenom, ca.nomcat FROM Client cl JOIN Categorie ca ON cl.numcat = ca.numcat ORDER BY cl.nom;
```

nom	1	prenom	nomcat
Ebote		Emma	ouvrier
Gulya		Enzo	cadre
Julyn		Chloé	ouvrier
Lossu		Louis	sans-emploi
Qausi		Nathan	non renseigné
Talam		Léa	cadre
Tuuji		Inès	ouvrier
Vetea		Léo	sans-emploi
Vimif		Lucas	cadre
Voduk		Manon	autres

Question 11 : Afficher la liste des clients habitant à Courbevoie

```
1 SELECT * FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie';
```

	num	nom	prenom	ville	numcat
☐  Éditer  Copier  Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
☐  Éditer  Copier  Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3

Question 12 : Afficher la liste des clients appartenant à la catégorie "Cadre"

```
1 SELECT c1.* FROM Client c1 JOIN Categorie ca ON c1.numcat = ca.numcat WHERE ca.nomcat = 'cadre';
```

num	nom	prenom	ville	numcat
2	Vimif	Lucas	Paris	3
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
7	Talam	Léa	Courbevoie	3

Question 13 : Afficher le nombre de client habitant à Courbevoie

```
1 SELECT COUNT(*) FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie';
```

COUNT(*)
2