

Les formulaires

SOMMAIRE

Exercice 1 :

Exercice 2 :

Exercice 3 :

Exercice 4 :

Exercice 5 :

Exercice 6 :

Exercice 7 :

Exercice 8 :


Exercice 9 :

Exercice 1 :

On commence par créer une nouvelle page "inscription.html" ou on va mettre ce code :

```
<form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="post">
  <input name="uname" type="text">
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

Ensuite on ouvre la page sur google on fait la touche F12 et on va dans l'onglet network, puis on coche la case "preserve log"

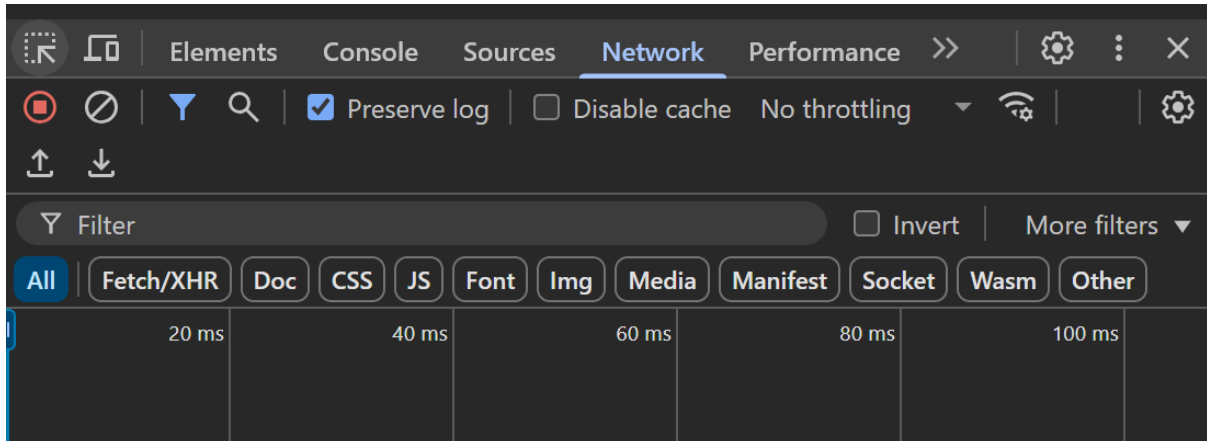

Exercice 2 :

Pour commencer l'exercice on commence par remplacer le code du champ input par ça :

```
<label for="surname">Nom</label>
<input id="surname" name="uname" type="text">
```

Ensuite on ajoute le même formulaire pour le prenom :

```
<label for="firstname">Prénom</label>
<input id="firstname" name="firstname" type="text">
```

Et pour finir l'exercice les deux formulaires apparaissent les uns à la suite des autres donc on va rajouter la balise


```
<form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="get">
<label for="surname">Nom</label>
<input id="surname" name="surname" type="text">
<input type="submit" value="Envoyer">
<br>
<label for="firstname">Prénom</label>
<input id="firstname" name="firstname" type="text">
<input type="submit" value="Envoyer">
```

Exercice 3 :

Pour le sexe on utilise des boutons radio avec type="radio". Le plus important c'est que les deux inputs ont le même name="sexe" pour que l'utilisateur ne puisse choisir qu'une seule option. La value c'est ce qui sera envoyé au serveur et le label permet de cliquer sur le texte pour sélectionner. On finit avec un br pour passer à la ligne.

```
<!-- Sexe -->
<label for="sexe">Sexe</label>
<input type="radio" id="homme" name="sexe" value="homme">
<label for="homme">Homme</label>
<input type="radio" id="femme" name="sexe" value="femme">
<label for="femme">Femme</label>
<br>
```

Ensuite on va faire la date de naissance, avec type="date" le navigateur affiche automatiquement un petit calendrier pour choisir la date facilement. Pas besoin de gérer le format nous-mêmes, le navigateur s'en occupe.

```
<!-- Date de naissance -->
<label for="datenaissance">Date de naissance</label>
<input type="date" id="datenaissance" name="datenaissance">
<br>
```

Ensuite pour le mot de passe, le type="password" masque automatiquement ce que l'utilisateur tape en affichant des points ou des petits cercles à la place des caractères. C'est

pour la sécurité visuelle.

```
<!-- Mot de passe -->
<label for="motdepasse">Mot de passe</label>
<input type="password" id="motdepasse" name="motdepasse">
<br>
```

Ensuite pour le mail, le type="email" est pratique parce que le navigateur vérifie tout seul si l'adresse email est valide. Il faut qu'il y ait un @ et un format correct sinon le formulaire ne s'enverra pas.

```
<!-- Email -->
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email">
<br>
```

Ensuite pour le niveau en karaté, avec type="number" on ne peut entrer que des chiffres. Les attributs min="0" et max="5" limitent les valeurs entre 0 et 5. Le navigateur ajoute même des petites flèches pour monter ou descendre le nombre.

```
<!-- Niveau en karaté -->
<label for="karate">Niveau en karaté</label>
<input type="number" id="karate" name="karate" min="0" max="5">
<br>
```

Ensuite pour le niveau d'engagement, la balise select crée une liste déroulante. Chaque option représente un choix possible. La value c'est ce qui est envoyé au serveur mais le texte entre les balises option c'est ce que l'utilisateur voit à l'écran. Ici on a trois niveaux d'engagement différents.

```
<!-- Niveau d'engagement -->
<label for="engagement">Niveau d'engagement</label>
<select id="engagement" name="engagement">
  <option value="basique">Basique (5 €)</option>
  <option value="gold">Gold (15 €)</option>
  <option value="tatane">Tatane in your face (50 €)</option>
</select>
<br>
```

Ensuite nous allons faire une case à cocher, le type="checkbox" crée une petite case que l'utilisateur peut cocher ou décocher. Si elle est cochée, la valeur est envoyée, sinon rien n'est envoyé. Grâce au label avec for="clauses" on peut cliquer directement sur le texte pour cocher la case.

```
<!-- Case à cocher -->
<input type="checkbox" id="clauses" name="clauses">
<label for="clauses">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
<br>
```

Et pour finir le bouton d'envoi, le type="submit" crée un bouton qui envoie tout le formulaire quand on clique dessus. Le value="Envoyer" c'est juste le texte qui s'affiche sur le bouton. Quand on clique, le formulaire est envoyé à l'adresse indiquée dans action.

```
<!-- Bouton d'envoi -->
<input type="submit" value="Envoyer">
```

Exercice 4 :

Pour commencer on crée une liste déroulante avec select. L'attribut name="pays" permet d'envoyer le pays choisi. Chaque option a une valeur en abrégé comme "fr" pour France, c'est ce qui sera envoyé au serveur. Le texte affiché est le nom complet du pays. La France est la première option donc elle sera sélectionnée par défaut. L'utilisateur ne peut choisir qu'un seul pays à la fois.

```
<!-- Pays -->
<label for="pays">Pays d'origine</label>
<select id="pays" name="pays">
  <option value="fr">France</option>
  <option value="us">U.S.A</option>
  <option value="cn">Chine</option>
  <option value="vn">Viêt Nam</option>
</select>
<br>
```

Ensuite pour ce deuxième select on ajoute l'attribut multiple qui permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs valeurs en même temps. Il faut maintenir la touche Ctrl ou Cmd enfoncée pour sélectionner plusieurs arts martiaux. Sans l'attribut multiple on ne pourrait choisir qu'un seul art martial.

```
<!-- Arts martiaux préférés -->  
<label for="artsmartiaux">Arts-martiaux préférés</label>  
<select id="artsmartiaux" name="artsmartiaux" multiple>  
  <option value="kungfu">Kung fu</option>  
  <option value="karate">Karaté</option>  
  <option value="fullcontact">Full-contact</option>  
</select>  
<br>
```

Exercice 5 :

Pour l'exercice 5 on va ajouter la balise textarea pour créer une grande zone de texte où l'utilisateur peut écrire plusieurs lignes. C'est différent d'un input normal qui est sur une seule ligne. L'attribut rows="5" définit le nombre de lignes visibles par défaut et cols="50" définit la largeur. L'utilisateur peut écrire autant de texte qu'il veut, plus que la taille visible, il y aura juste une barre de défilement qui apparaîtra.

```
<!-- Message pour chuck -->  
<label for="message">Message pour Chuck</label><br>  
<textarea id="message" name="message" rows="5" cols="50"></textarea>  
<br>
```

Exercice 6 :

Pour l'exercice 6 la balise fieldset crée un cadre visuel autour d'un groupe de champs. C'est pratique pour organiser un grand formulaire en plusieurs sections logiques. La balise legend met un titre sur le cadre pour expliquer ce que contient la section. Ça rend le formulaire plus clair et plus facile à comprendre pour l'utilisateur. Chaque fieldset regroupe des champs qui ont un rapport entre eux comme les informations personnelles ensemble, les sports ensemble, etc.

Réessayer

Résultat :

Informations personnelles

Nom

Prénom

Sexe ☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance

Mot de passe

Email

Les sports de combat

Arts-martiaux préférés

Niveau en karaté

Kung fu

Karaté

Full-contact

Inscription

Niveau d'engagement

Pays d'origine

Message pour Chuck

Basique (5 €)

France

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Envoyer

Exercice 7 :

Ensuite pour l'exercice 7 on va ajouter l'attribut `tabindex` qui permet de contrôler l'ordre dans lequel l'utilisateur navigue entre les champs quand il appuie sur la touche Tab. Les nombres définissent l'ordre de navigation. Par exemple ici avec `tabindex="1"` sur le nom, `tabindex="2"` sur le prénom, etc., l'utilisateur parcourra les champs dans cet ordre précis. On peut même sauter des numéros ou mettre le mot de passe après le pays en mettant `tabindex="5"` au mot de passe et `tabindex="4"` au pays.

Exercice 8 :

Pour l'exercice 8 on va ajouter l'attribut `placeholder` affiche un texte gris clair dans le champ qui disparaît dès que l'utilisateur commence à taper. C'est un indice visuel pour montrer le format attendu. Ici on montre un exemple d'adresse email pour guider l'utilisateur.

```
<!-- Email -->
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" tabindex="7" placeholder="yourmail@domain.com">
<br>
</fieldset>
```

On peut aussi mettre un placeholder sur un textarea exactement de la même façon que sur un input. Le texte s'affiche en gris clair et disparaît quand l'utilisateur clique dedans pour écrire.

```
<!-- Message pour chuck -->
<label for="message">Message pour Chuck</label><br>
<textarea id="message" name="message" rows="5" cols="50" placeholder="Un inscrit sera tiré au sort, et verra son message transmis à Chuck Norris."></textare
<br>
```

Ensuite on va ajouter l'attribut selected sur une option pour permettre une pré sélection par défaut quand la page se charge. Ici on ajoute selected à l'option France pour qu'elle soit déjà choisie. Normalement sans selected c'est toujours la première option qui est sélectionnée, mais avec selected on peut choisir n'importe quelle option comme valeur par défaut même si elle n'est pas en premier dans la liste.

```
<!-- Pays -->
<label for="pays">Pays d'origine</label>
<select id="pays" name="pays">
  <option value="fr" selected>France</option>
  <option value="us">U.S.A</option>
  <option value="cn">Chine</option>
  <option value="vn">Viêt Nam</option>
</select>
<br>
```

Exercice 9 :

Pour l'exercice 9 on va ajouter un attribut required qui rend un champ obligatoire. Pour une checkbox ça veut dire que l'utilisateur doit obligatoirement la cocher avant de pouvoir envoyer le formulaire. Si elle n'est pas cochée, le navigateur affiche un message d'erreur et bloque l'envoi.

```
<!-- Case à cocher -->
<input type="checkbox" id="clauses" name="clauses" required>
<label for="clauses">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
<br>
```

On ajoute l'attribut required sur chaque champ pour les rendre obligatoires. Par convention on met aussi une petite étoile * dans le label pour montrer visuellement à l'utilisateur que le champ est obligatoire. Le navigateur empêchera l'envoi du formulaire tant que ces champs ne sont pas remplis.

Ensuite on va ajouter l'attribut pattern qui utilise une expression régulière pour valider le format du champ. Ici [A-Za-z0-9]+ signifie que seuls les lettres majuscules de A à Z, les lettres minuscules de a à z et les chiffres de 0 à 9 sont acceptés. Le + signifie un ou plusieurs caractères. Si l'utilisateur tape un caractère spécial comme @ ou # ou un espace, le navigateur refusera l'envoi et affichera une erreur.

```
<label for="password">Mot de passe *</label>
<input type="password" id="password" name="password" required pattern="[A-Za-z0-9]+">
<br>
```

On modifie le pattern en remplaçant le + par {8,}. Ça veut dire au minimum 8 caractères et pas de maximum. Donc l'utilisateur doit taper au moins 8 caractères alphanumériques pour que le mot de passe soit accepté. Si il tape seulement 7 caractères le formulaire ne s'en verra pas

```
<!-- Mot de passe -->
<label for="password">Mot de passe *</label>
<input type="password" id="password" name="password" required pattern="[A-Za-z0-9]{8,}">
<br>
```