





PK klucz główny FK klucz obcy + — 1 : N (kreska = strona „1”, kurza łapka = „wiele”)

----- relacja przez datę (do dim_date , w Power BI) NULL kolumna może być pusta

Najedź lub kliknij tabelę, żeby podświetlić jej powiązania. Diagram przewija się w poziomie.

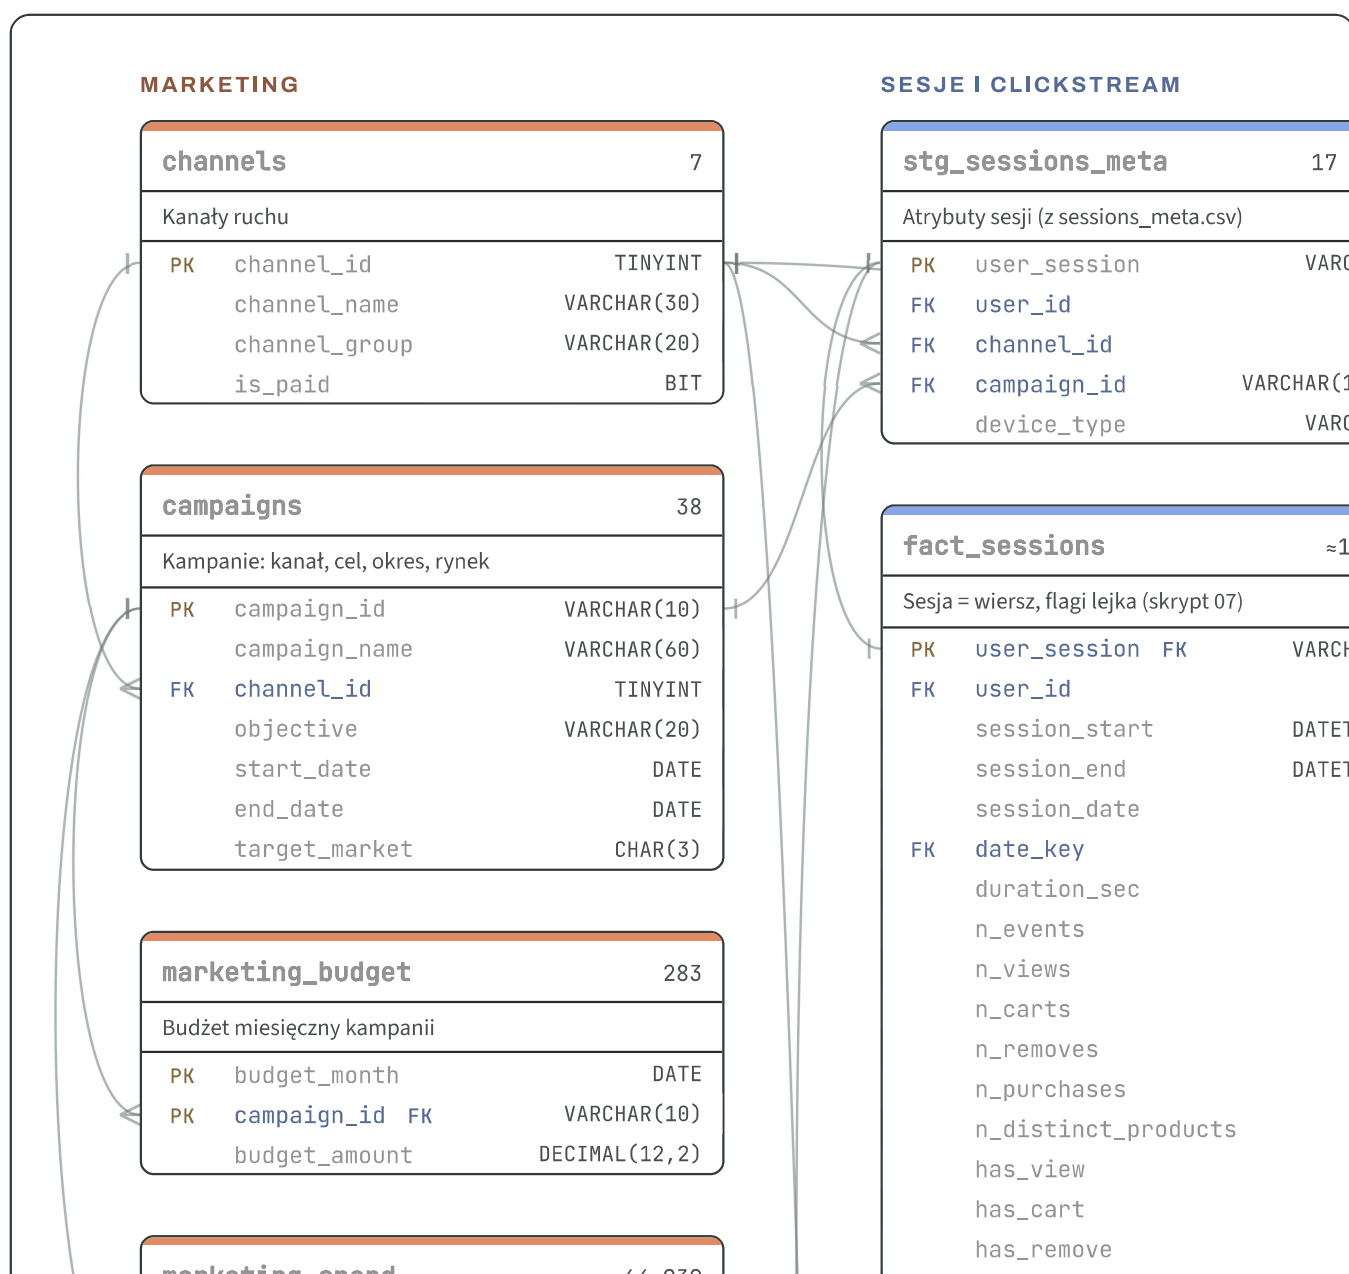

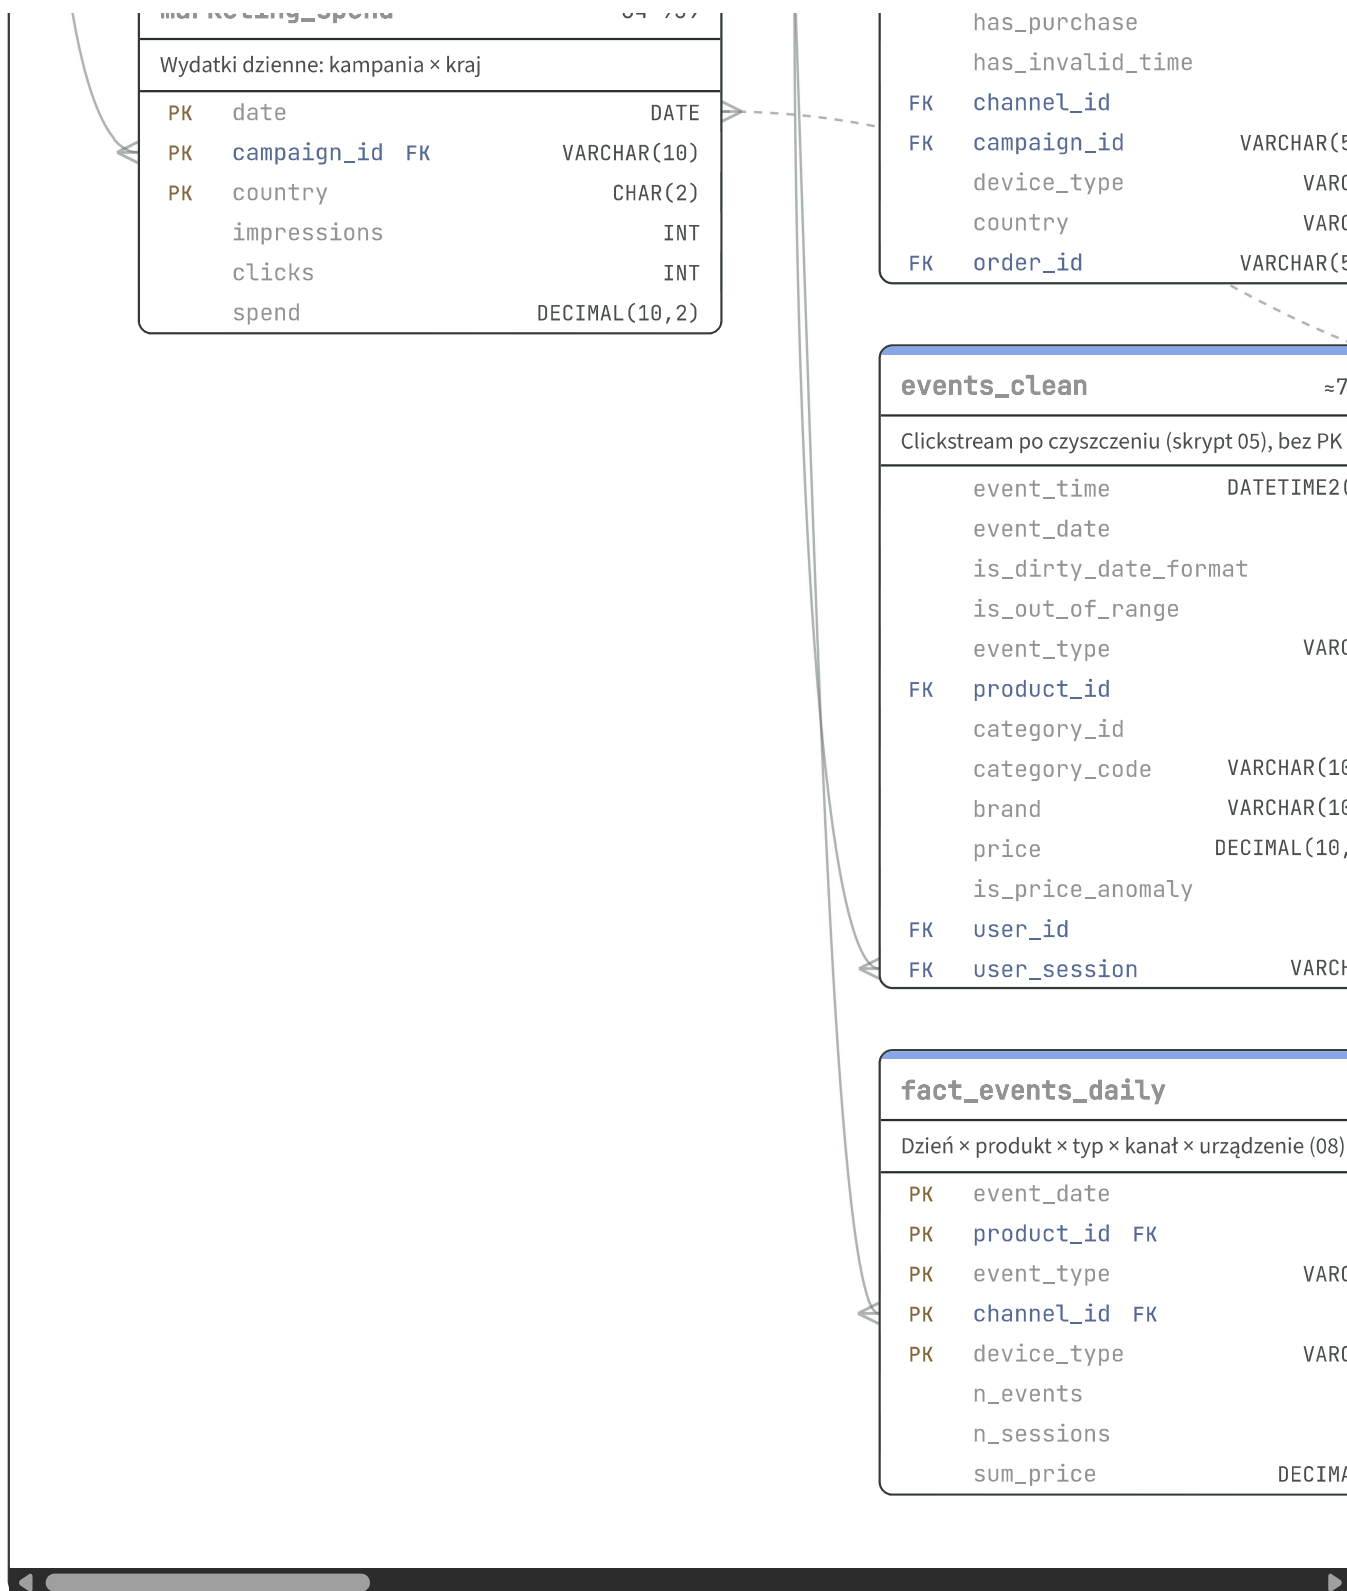

TYPY W WARSTWACH

Tabele <nazwa>_raw (skrypt 03) mają wszystkie kolumny VARCHAR, bo BULK INSERT ładuje tekst 1:1 z CSV. Typy pokazane tutaj obowiązują w warstwie typowanej: dla events_clean, stg_sessions_meta, fact_sessions, fact_events_daily i dim_date są już w skryptach 05–08, dla pozostałych 20 tabel to typy, na które rzutujesz przy budowie warstwy stg/dwh.

KLUCZE ZŁOŻONE

- order_items: order_id + line_no; returns i customer_complaints wskazują pozycję parą order_id + line_no.
- inventory_daily: product_id + inventory_date.
- marketing_spend: date + campaign_id + country; marketing_budget: budget_month + campaign_id.
- sales_plan: plan_month + category_group (category_group = category_code bez ostatniego członu, np. apparel.women).
- fact_events_daily: event_date + product_id +