


# Retrieving documents by IDs

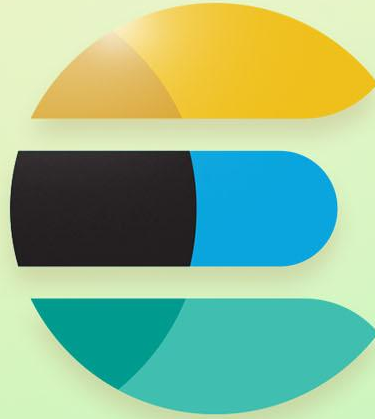

## Query

```
GET /products/_search
{
  "query": {
    "ids": {
      "values": ["100", "200", "300"]
    }
  }
}
```

["100", "200", "300"]



["100", "300"]



\_id: "100"



\_id: "300"



\_id: "400"



\_id: "500"



\_id: "600"



\_id: "700"




\_id: "800"



### SQL equivalent:

```
SELECT * FROM products WHERE _id IN ("100", "200", "300");
```





id	name
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...

