


Membersihkan *LateX Auxiliary Files* di TeXstudio

Aachen, Yohan Sidik

May 14, 2019

Setelah meng-compile dokumen di LaTeX, beberapa *auxiliary files* akan muncul di folder dokumen tersebut. Ini membuat folder dokumen menjadi tidak bersih seperti ditunjukkan pada Gbr.1. File tersebut bisa ditempatkan di sebuah folder terpisah agar folder dokumen menjadi lebih bersih. Caranya adalah dengan memodifikasi script compiler tersebut. Langkah-langkahnya adalah:

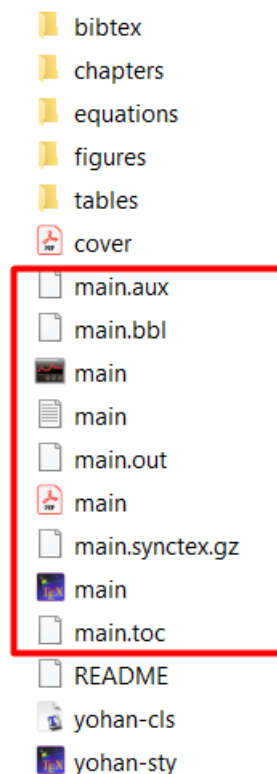

Gbr. 1: *Auxiliary files* yang muncul di folder dokumen

1. Klik perintah Options → Configure TeXstudio → Commands.
2. Ubahlah compiler commands yang digunakan, misalnya PdfLaTeX dan BibTeX seperti contoh dibawah ini:


Perintah asli:

```
PdfLaTeX: \text{pdflatex.exe -synctex=1 -interaction=nonstopmode %.tex}\\  
BibTeX: bibtex.exe %
```

Perintah baru:

```
PdfLaTeX: pdflatex.exe -synctex=1 -interaction=nonstopmode --aux-directory=build %.tex\\  
BibTeX: bibtex.exe build/% -include-directory=build
```

3. Buatlah sebuah folder baru dan beri nama "build"
4. Selanjutnya setiap kali mengcompile dokumen, maka auxiliary files tersebut akan secara otomatis disimpan di folder "build" sehingga folder dokumen tampak lebih bersih seperti ditunjukkan pada Gbr.2.

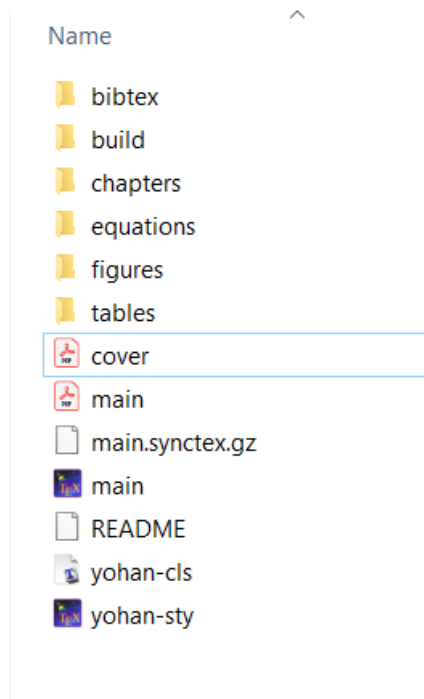

Gbr. 2: Auxiliary files disimpan di folder "build"