


条件判断機能を使う

●ウィンドウのタイトル名による条件判断

RocketMouse Proは、基本的に設定した時間により作業を進めていきますが、それではアプリケーションの起動時間など、環境により処理時間が一定しない場合に困ることがあります。多めに間隔をとっておけばよいのですが、それでは効率的な自動処理を行うことができません。

そこでv3.02よりウィンドウのタイトル名による条件判断を可能にしました。これは、設定した文字列をウィンドウ上部(キャプションバー)に含むアプリケーションが表示(または終了)されているかどうかを判別し、自動的に実行を“待機”させたり、“スキップ”させたりする機能です。

1. まず、条件判断させたい項目をダブルクリックし、編集画面を開いてください。条件判断機能の設定部分は下図のようになっています。条件判断機能を使うには、チェックボックスにチェックを入れてください。次に5種類から条件を選択し、『タイトル名』に表示(または終了)待ちをするウィンドウのキャプションバーの文字列を記入します。必ずしもすべて記入する必要はなく、他のウィンドウと重ならない程度の一部分を指定(あいまい指定)すればOKです(例:ペイントを起動すると、キャプションは**無題 - ペイント**と表示されていますが、**ペイント**だけでもOKです。もちろん完全一致を必要とする絶対指定も可能です。その場合は、ダブルクォート(“)で囲って、“**無題 - ペイント**”と指定して下さい)。また、下図の赤で囲ったボタンを押すと、現在表示されているウィンドウのタイトル名一覧を表示することができ、そこから簡単にタイトル名を指定することが可能です(クラス名での指定や、タイトル名&クラス名での指定も可能です。タイトル名&クラス名の場合は、絶対指定のみとなります)。



条件判断機能の設定部分

2. “待機”条件を選択した場合、その項目は設定したタイトル名のキャプションバーを持つウィンドウが表示(または終了)されるまでその項目を実行しないで、自動的にポーズ状態になります。そして、そのウィンドウが表示(または終了)したと同時にポーズを自動的に解除し、その項目を実行します。また、“スキップ”条件を選択した場合は、該当するウィンドウが表示(または終了)されていた場合に、その項目を実行しないでスキップし、次の項目に移ります。


3. この機能はいろいろな応用が効きます。例えば自動実行中、ある場所において手動でファイル名を記入するダイアログボックスが開くような処理がある場合、そのダイアログボックスが終了するまで待機させておけば、手動でファイル名を入力し、ダイアログのOKボタンを押してウィンドウを閉じると同時に、また自動化を再開させたりできます。

4. “待機”条件を選択した場合、設定したタイトル名のウィンドウが表示(または終了)されなかったとき、自動実行はポーズ状態になったままとなります。そこで一定時間後に強制的に再開できるように、最大待機時間を設定できるようになっています。ここが**0秒に設定されている場合は、条件が満たされるまで永遠にポーズ状態**となります。また、意図的に自動実行を再開したい場合は、ツールバーの再開ボタンか、ポーズの制御キー(**オプション**で設定できます)を押せば再開します。“スキップ”条件の場合は、ここの数字を設定しても意味がないため無視されます)

●任意のボタンの表示・非表示による条件判断

これは、“指定したボタンが表示されているかどうか”を自動判別して、自動的に実行を“待機”させたり、“スキップ”させたりする機能です。タイトル名やクラス名を使ってボタンの親ウィンドウを指定することも可能ですし、ボタン名だけを指定して、すべてのウィンドウを対象とすることも可能です。

下図の赤で囲ったボタンを押すと、現在表示されているボタン名一覧を表示することができ、簡単にボタン名や親ウィンドウ名を指定することができます。




●画像認識による条件判断

任意の画像が表示されるまで待機させることが可能です。設定方法は特殊機能の画像認識と同じです。

●クリップボードの文字列による条件判断

この機能は、「指定した文字列が、クリップボードに転送されている文字列に含まれているかどうか(または一致しているかどうか)を自動判別して条件判断を行います。「次の文字列がクリップボードにあれば実行」の場合は、指定文字列がクリップボードにあった場合実行し、なかった場合はスキップします。「次の文字列がクリップボードになければ実行」の場合はその逆です。また、文字列指定は[正規表現](#)をサポートしておりますので、柔軟な条件判断が可能です。例えば、下図のように設定した場合、クリップボードに123という文字列かabcという文字列かどちらか一方が含まれていれば実行し、どちらも含まれていない場合はスキップします。




●2つの文字列比較による条件判断

この機能は、「カンマで区切った2つの文字列が一致しているかどうか」を自動判別して条件判断を行います。例えばクリップボードの文字列がabcかどうかを比較したい場合には、**!CLIP!,abc**と指定してやります。クリップボードの文字列がユーザー定義変数\$abc\$の値と同じかどうかを比較したい場合は、**!CLIP!,\$abc\$**と指定してやります。

●ファイルの有無/ファイルサイズによる条件判断

この機能は、「指定したファイルがその時点で存在しているかどうか」を自動判別して条件判断を行います。「次の指定ファイルが存在していれば実行」の場合は、指定ファイルが存在している場合に実行し、存在していない場合はスキップします。「次の指定ファイルが存在していなければ実行」の場合はその逆です。また、「次の指定ファイルが生成されるまで待機」を指定した場合は、指定したファイルが生成されるまでポーズの状態待機し、生成されると同時に自動処理を再開する機能です。この場合は最大待機時間を指定することが可能です(「0」の場合は生成されるまで永遠に待機)。いずれの場合も、ファイル名はフルパスで指定してください(下図で赤く囲まれたボタンを使うと、簡単にファイル名の指定をすることができます)。



また、指定したファイルのサイズによる条件判断も可能です。「次のファイルが指定サイズより大きければ実行」か「次のファイルが指定サイズより小さければ実行」を選択し、**ファイル名+カンマ+サイズ(バイト)**の形式で指定してください(上図で赤く囲まれたボタンを使っても簡単に指定することが

できます)。例：C:\readme.txt,500

●日時による条件判断

この機能では、再生時の日時を自動判別して条件判断を行います。『次の日時になるまで待機』は、設定した日時になるまで待機します(最大待機時間が指定可)。『次の日時であれば実行』は、設定した日時と再生時の日時が一致していれば実行、一致していなければスキップします。設定は必ず下図で赤く囲まれたボタンを使って行って下さい。

●ログイン名による条件判断

この機能では、現在ログインしているユーザー名を使って条件判断を行います。設定したログイン名と、現在のログイン名が一致していれば実行、一致していなければスキップします。

繰り返し処理の回目による条件判断(繰り返し処理時のみ)

この機能は、繰り返し処理中に“現在繰り返されているのが何回目かを自動判断し、それによってその項目を実行するかどうかを判断”する機能です。複数の回目が指定でき、半角の縦棒でそれぞれを区切ります。例えば繰り返し処理の2回目・5回目・17回目だけに実行したい項目がある場合、この欄に2|5|17と指定します。また、特別に奇数回目・偶数回目の指定もできます。例えば、1回目と5回目と偶数回目全てで実行したい場合、1|5|偶数と指定します。また、ある数の倍数全てを対象にする場合は、その数の後ろにnを指定して下さい。例えば7の倍数全てを対象にする場合、7nと指定します。

●CPUの負荷率による条件判断

上記のタイトル名による条件判断機能は、タイトル名のないウィンドウや、子ウィンドウに対しては無効になってしまいます。また、特定の処理に関してはタイトル名やクリップボードの文字列で判断できないものも多く存在します。そこでバージョン3.07からCPUの負荷率による条件判断機能も取り入れました。

これは、CPUの負荷率が設定した値を下回るまで、項目の実行を待機する機能です。パソコンがある処理を行う場合には、必ずCPUの負荷率が上がりますので、その処理が終わったかどうかを判断するのに、CPUの負荷率を利用します。

この機能を使うには上記の場合と同様、チェックボックスをチェックし、必要な事項を記入します。CPU負荷率は必ず、半角数字(%は必要なし)で記入して下さい(下図参照)。また、「最大」に値を設定しておく、CPU負荷率がいつまでも設定値を下回らなくても、その秒数経った時点で待機を解除します(“0”の場合は下回るまで永遠に待機します)。


この負荷率は、皆様の環境(常駐ソフトなど)により、とても変動が激しいものなので、必ず付属の簡易CPUモニターを利用して、何度もテストを行った後にご利用下さい。簡易CPUモニターは、メニューの「ツール」→「CPUモニターを表示」で表示できます。




●指定座標の色による条件判断

指定座標の色による条件判断機能も装備しております。これは、指定した色(RGB値)と指定した座標(x,y)の色が一致するかどうかを判断する機能です(状況により4種類用意してあります)。また、座標を指定しない場合は、再生時にマウスカーソルがある座標の色を判断の対象とします。ゲーム画面など、ビジネスアプリケーションにはない、複雑な画面の変化を捕らえるのに有効です。カラーピッカーを装備しておりますので、色や座標の指定は非常に簡単です。

下図の赤く囲まれたボタンを押し、カラーピッカーを表示します。カラーピッカーのスポイト部分をターゲットの座標へドラッグ&ドロップするだけで、色・座標の指定が完了します。(また、色の指定のみであれば、その下のカラーボタンを使って手動でも指定可能です)



注: 指定色欄の見方は「色(RGB値),x座標,y座標」となります。

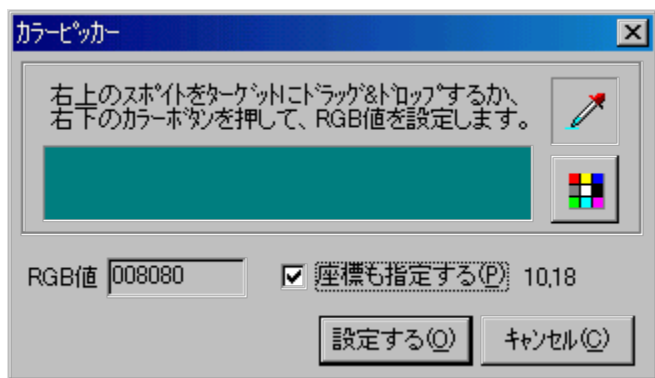

カラーピッカー

●URLによる条件判断

特定URLの読み込みが完了するまで待機させたり、URLを開いているかどうかを判断することができます。URLによる条件判断が可能な対象ブラウザは、[「URL」機能](#)を使って開いたInternet Explorerのみとなります。また「URL」機能を使って開いた場合でも、newオプションで開いたものは対象外となりますのでご注意ください。

ユーザー定義変数が定義されているかどうかによる条件判断

ある\$変数名\$が定義されているかどうかで条件判断を行う機能です。調べたい変数を\$変数名\$の形式で指定してください。

●ダイヤルアップ接続による条件判断

ダイヤルアップ接続中かどうかを調べて、処理を待機したり、スキップしたりすることが可能です(状況により3種類)。『ダイヤルアップ接続まで待機』の場合は、待機する最大秒数を設定することができます("0"の場合は接続するまで永遠に待機)。

※条件判断機能は、効率的かつ正確な自動化を実現します。ぜひいろいろな場面で使用してみてください。また、条件判断を使用している項目は、編集のしやすさを考えて**赤文字**で表示されるようになっています。