


一、界面截图

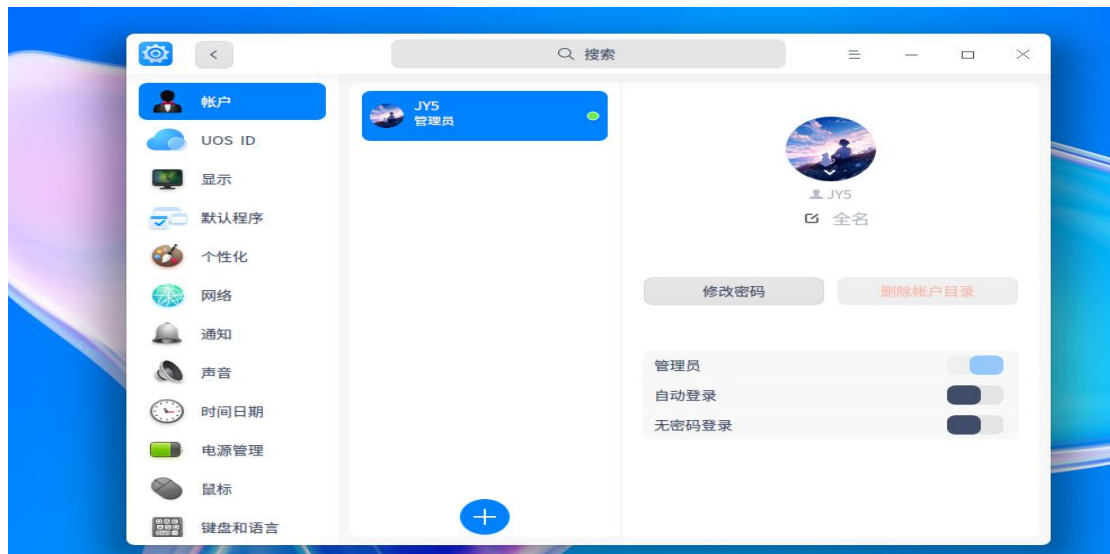

二、源代码

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    int minutes = 2;
    int seconds = minutes * 60;
    for (int i = seconds; i >= 0; i--) {
        int min = i / 60;
        int sec = i % 60;
        printf("\r%02d:%02d", min, sec);
        fflush(stdout);
        sleep(1);
    }
    printf("\n 倒计时结束! \n");
    return 0;
}
```

三、程序截图



图 1 开始

```
JY5@JY5: ~/Desktop/新建文件夹
JY5@JY5:~/Desktop/新建文件夹$ gcc -E a.c -o a.i
JY5@JY5:~/Desktop/新建文件夹$ gcc -S a.i -o a.s
JY5@JY5:~/Desktop/新建文件夹$ gcc -c a.s -o a.o
JY5@JY5:~/Desktop/新建文件夹$ gcc a.o -o a
JY5@JY5:~/Desktop/新建文件夹$ ./a
01:55^C05P
JY5@JY5:~/Desktop/新建文件夹$ ./a
00:57
```

图 2 中间

```
JY5@JY5:~/Desktop/新建文件夹$ ./a
00:00
倒计时结束!
JY5@JY5:~/Desktop/新建文件夹$
```

图 3 结束