

IBM Bob Notification – 디자인 가이드 (팝업 · 사이드 패널)

2026년 10월 2일 · 윤재국

0. 최종 디자인



IBM Bob Notification 5 [Mark all as read](#)

Message	Link	Received
SR-900051 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042842Z		3 min. ago
SR-900050 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042841Z – 결재선 ...		3 min. ago
SR-900044 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041251Z		18 min. ago
SR-900043 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041219Z		19 min. ago
SR-900042 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041137Z		19 min. ago

|<

<

1

...

3

4

5

...

7

>

>|


 Copy Message

Confirm

팝업 – white 테마



IBM Bob Notification 5 Mark all as read



Message	Link	Received
SR-900051 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042842Z	↗	3 min. ago
SR-900050 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042841Z — 결재선 ...		3 min. ago
SR-900044 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041251Z	↗	18 min. ago
SR-900043 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041219Z	↗	19 min. ago
SR-900042 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041137Z		19 min. ago

|< < 1 ... 3 4 5 ... 7 > >|

[Copy Message](#)

Confirm

팝업 — g100 테마 (IDE가 어두운 테마일 때)



IBM Bob Notification 5 Mark all as read




Message	Link	Received
SR-900051 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042842Z	↗	3 min. ago
SR-900050 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042841Z — 결재선 ...		3 min. ago
SR-900050 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042841Z — 결재선 변경 요청: 구매팀 승인 후 재무팀 검토가 추가로 필요합니다	↗	18 min. ago
	↗	19 min. ago
SR-900042 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041137Z		19 min. ago

|< < 1 ... 3 4 5 ... 7 > >|


[Copy Message](#)

Confirm

팝업 — 잘린 메시지에 마우스를 올렸을 때의 메시지 톨팁

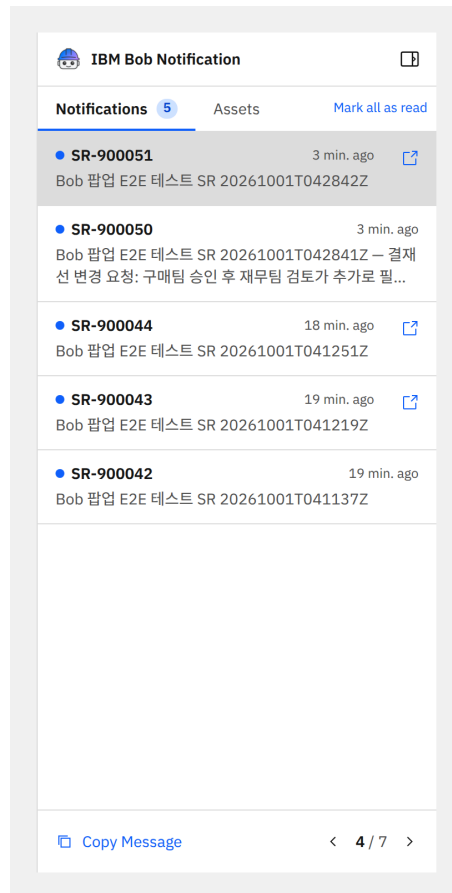

사이드 패널 — Notifications 탭 (360px)

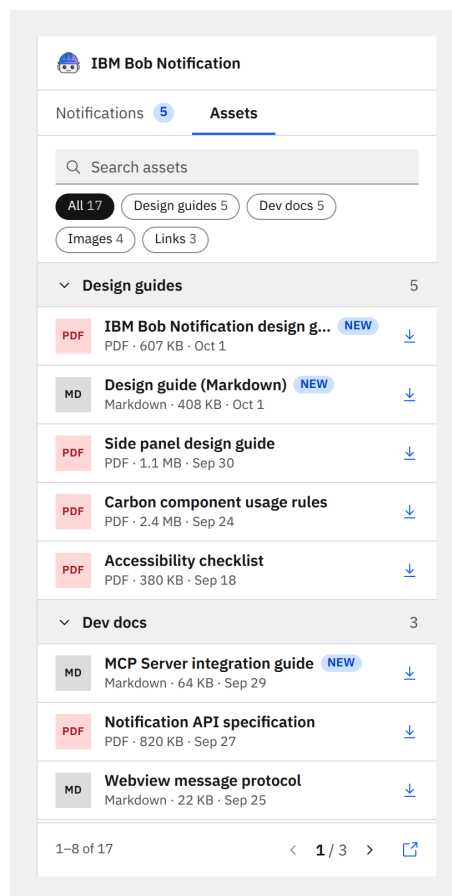

사이드 패널 — Assets 탭, 좁은 패널 (360px, 묶음 목록)

Notifications 5

Assets

All 17

Design guides 5

Dev docs 5

Images 4

Links 3

Name	Type	Size	Updated
PDF IBM Bob Notifica... NEW	PDF	607 KB	Oct 1
MD Design guide (Ma... NEW	Markdown	408 KB	Oct 1
PDF Side panel design guide	PDF	1.1 MB	Sep 30
PDF Carbon component usag...	PDF	2.4 MB	Sep 24
PDF Accessibility checklist	PDF	380 KB	Sep 18
MD MCP Server integ... NEW	Markdown	64 KB	Sep 29
PDF Notification API specific...	PDF	820 KB	Sep 27
MD Webview message proto...	Markdown	22 KB	Sep 25
PDF Asset repository API draft	PDF	1.6 MB	Sep 20
MD Release notes v1.4	Markdown	18 KB	Sep 15

1-10 of 17

<

1 / 2

>

사이드 패널 — Assets 탭, 넓은 패널 (600px, 표)

Notifications 5

Assets

← Upload asset

Admin

File

Link

Max 50 MB per file · PDF, Markdown, PNG, JPG

↑

Drag and drop a file here or [click to upload](#)

MCP_alert_spec_v2.pdf

PDF · 1.3 MB · Ready to upload

✓ ×

Display name

MCP alert spec v2

Category

Design guides

▼


☒ Mark as NEW for 7 days

Uploaded assets are visible to everyone in this workspace.

Cancel

Upload

Admin — 업로드 화면

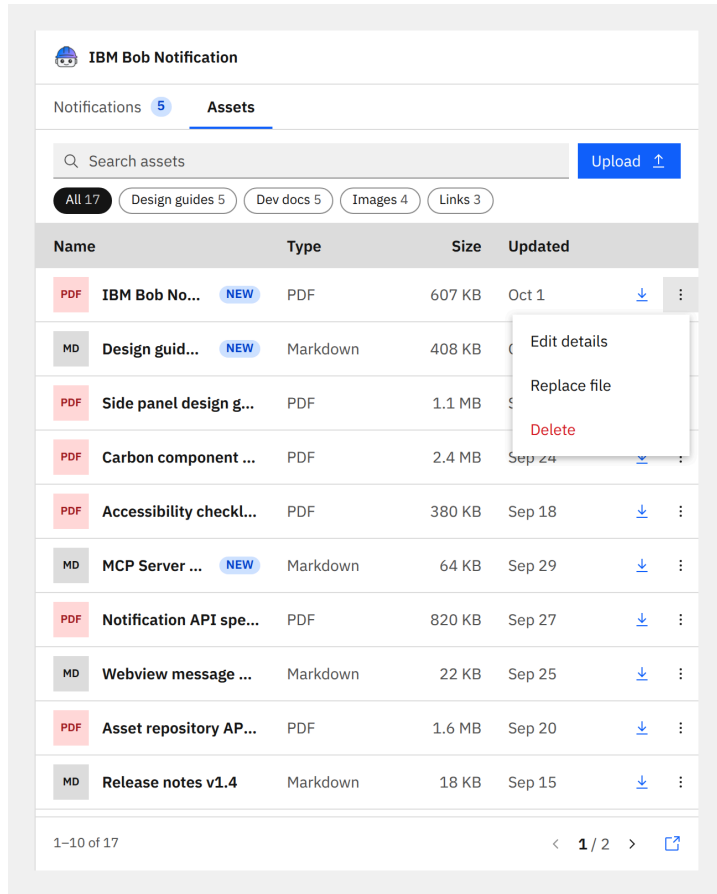

Admin — 넓은 Assets와 자료 관리 메뉴

1. 개요

IBM Bob이 MCP Server로부터 받은 메시지를 보여주는 알림 팝업과, 알림·자료를 계속 띄워두고 보는 사이드 패널의 화면 명세입니다. IBM Carbon Design System(v11) 규칙을 따르며, 기본 테마는 white이고 IDE가 어두운 테마일 때는 g100을 씁니다.

- 디자인 원본(캔버스): <https://claude.ai/artifact/FzNosk6f8tyxqX2gqLdF6v> — 팝업, 말줄임·툴팁 예시, 사이드 패널 Notifications 탭, Assets 탭(360px), 넓은 Assets(600px), Admin 업로드 화면, Admin 넓은 Assets와 관리 메뉴의 일급 화면이 있습니다.
- 이 문서의 수치는 캔버스 디자인과 같습니다. 서로 다르면 이 문서를 기준으로 합니다.
- 예시 데이터(SR 번호, jira.example.com 링크, assets.example.com 주소, 자료 목록, "3 min. ago")는 화면 확인용 값이며, 실제로는 MCP 서버 응답으로 채웁니다.
- 화면 레이블(표 머리글, 버튼, 탭, 검색 안내, 필터, 안내 문구)은 모두 영어로 표기합니다. 문구는 코드에 직접 넣지 않고 언어별 리소스 파일로 분리해, 나중에 다른 언어를 파일 추가만으로 지원할 수 있게 합니다.
- 범위 제외: 근태 탭은 고객사 근태 시스템 연동(시스템 차이, SSO, 내부망, 개인정보, 쓰기 기능) 이슈로 이번 범위에서 뺐습니다(6장 참고).

팝업은 위에서부터 헤더, 메시지 표, 페이지 이동, 푸터 버튼의 네 영역으로 구성됩니다(2~4장). 사이드 패널은 5장, 결정·미정 사항은 6장에 정리했습니다.

2. 레이아웃, 색상, 글꼴

2.1 레이아웃과 치수

영역	값
팝업 크기	너비 720px, 높이 456px (내용이 적으면 높이는 내용에 맞춤)
팝업 테두리·그림자	1px solid border-strong , 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.3) , 모서리 0
헤더	안쪽 여백 위 16 · 오른쪽 16 · 아래 0 · 왼쪽 24px, 요소 간격 12px, 세로 가운데 정렬
본문(표·페이지 이동)	안쪽 여백 위 16 · 좌우 24 · 아래 0px, 표와 페이지 이동 사이 8px
푸터	안쪽 여백 16px 24px, 위쪽 1px solid border 구분선
표 열 너비	Message 나머지 전체(720px 기준 512px), Link 48px, Received 112px
행 높이	머리글 행 40px, 데이터 행 40px

간격은 Carbon 스페이싱 단위(4, 8, 12, 16, 24px)만 씁니다.

2.2 색상 토큰

토큰	용도	white	g100
bg	팝업·패널 배경	#ffffff	#262626
header	표 머리글 배경	#e0e0e0	#393939
field	검색창, 입력란, Assets 묶음 제목 배경	#f4f4f4	#393939
border	행 구분선, 푸터·탭 구분선	#e0e0e0	#393939
border-strong	팝업 테두리, 입력란 밑줄, 비선택 필터 테두리	#8d8d8d	#6f6f6f
text	기본 글자	#161616	#f4f4f4
text-2	보조 글자(메시지 본문, 시간, 헤더 문구)	#525252	#c6c6c6
link	링크 아이콘, Copy Message, Mark all as read	#0f62fe	#78a9ff
primary / hover	Confirm·Upload 버튼, 현재 페이지 막대, 선택 탭 밑줄, 읽지 않음 점	#0f62fe / #0050e6	#0f62fe / #0050e6
secondary / hover	업로드 화면의 Cancel 버튼(팝업에는 Cancel 없음)	#393939 / #474747	#6f6f6f / #5e5e5e
hover	행·버튼 마우스 오버	#e8e8e8	#333333
selected	선택된 행·항목	#e0e0e0	#525252
focus	키보드 포커스 테두리	#0f62fe	#ffffff
disabled / disabled-text	비활성 아이콘·버튼 글자	#c6c6c6 / #8d8d8d	#6f6f6f / #8d8d8d
tip-bg / tip-text	툴팁	#393939 / #ffffff	#f4f4f4 / #161616
tag-bg / tag-text	미확인 건수 배지, NEW 태그	#d0e2ff / #0043ce	#0043ce / #d0e2ff
성공 / 위험	업로드 완료 알림 선·아이콘 / Delete	#24a148 / #da1e28	#24a148 / #da1e28

2.3 글꼴

글꼴 순서는 'IBM Plex Sans', 'IBM Plex Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', system-ui, sans-serif 입니다. Plex를 불러오지 못해도 한글이 넓고 굵은 대체 글꼴로 나오지 않도록 Apple SD Gothic Neo와 맑은 고딕을 반드시 넣습니다.

용도	크기 / 줄 높이	굵기	자간
헤더 문구	12px / 16px	400	0.32px
미확인 건수 배지	12px / 16px	600	0
Mark all as read	12px / 16px	400	0.32px
표 머리글, 탭	14px / 18px	600 (비선택 탭 400)	0.16px
표 본문, 버튼, 페이지 번호	14px / 18px	400 (요청 번호는 600)	0.16px
메시지 툴팁	14px / 20px	400 (요청 번호 600)	0.16px
아이콘 버튼 툴팁	12px / 16px	400	0.32px
사이드 패널 메시지(두 줄)	14px / 20px	400	0.16px
설명 줄, 입력 레이블, 개수	12px / 16px	400	0.32px

수신 시간은 고정폭 글꼴을 쓰지 않고 `font-variant-numeric: tabular-nums` 로 숫자 폭만 맞춥니다.

3. 컴포넌트 명세 (팝업)

3.1 헤더

- 왼쪽: IBM Bob 아이콘 32×32px, 모서리 4px, 흰 배경.
- 가운데: "IBM Bob Notification" 문구(12px, `text-2`)만 고정으로 표시합니다. 서버 이름, 채널, 수신 시각 같은 부가 정보는 붙이지 않습니다. 창이 좁아지거나 번역으로 길어질 때를 대비해 한 줄 말줄임("...")과 툴팁(`title`)은 유지합니다.
- 미확인 건수 배지: 문구 오른쪽 8px 간격. 높이 18px, 최소 너비 18px, 좌우 여백 6px, 완전히 둥근 모서리, 12px 굵기 600, 색 `tag-bg` / `tag-text` (Carbon blue Tag). 0건이면 숨기고 100건 이상은 "99+", `aria-label="미확인 N건"`. 문구가 말줄임될 때도 배지는 줄어들지 않습니다(`flex-shrink: 0`).
- Mark all as read: 배지 오른쪽 글자 버튼(12px, 색 `link`, 높이 24px, 좌우 여백 8px). 누르면 미확인 건수가 0이 되어 배지와 버튼이 함께 사라지며, 팝업은 닫지 않습니다.
- 오른쪽: 사이드 패널 열기 버튼과 닫기 버튼을 간격 없이 나란히 둡니다(32×32px 아이콘 버튼, 아이콘 20px, `flex-shrink: 0`). 사이드 패널 열기는 Carbon `side-panel-open` 형태 아이콘, 툴팁 "사이드 패널에서 열기". 누르면 팝업을 닫고 같은 알림 목록을 사이드 패널에 엽니다(선택한 행과 현재 페이지 유지).

3.2 메시지 표

열(머리글)	너비	정렬	내용
Message	나머지 전체	왼쪽	요청 번호(600) + " · " + 메시지 본문(<code>text-2</code>), 한 줄, 넘치면 "..." + 메시지 툴팁
Link	48px	가운데	링크가 있으면 Launch 아이콘 버튼, 없으면 빈칸
Received	112px	오른쪽	상대 시간, 전체 시각은 툴팁

- 행 번호 열은 두지 않습니다. 메시지는 요청 번호로 구분합니다.
- 행 상태: 기본 투명, 마우스 오버 `hover`, 선택 `selected`. 선택은 한 번에 한 행입니다.
- 행 아래 1px solid `border` 구분선. 세로 구분선과 굵은 바깥 테두리는 쓰지 않습니다.
- 머리글과 데이터 셀 모두 좌우 안쪽 여백 16px(Received 열이 표 오른쪽 끝에 붙지 않게).

- 메시지 셀 전체가 행 선택 버튼입니다(`display: block` , 너비 100%, 높이 40px, 좌우 여백 16px).
- 메시지 툴팁: 말줄임으로 잘린 메시지에만 표시합니다(`el.scrollHeight > el.clientWidth`). 마우스 오버 0.5초 뒤 또는 키보드 포커스 때 행 바로 아래, 메시지 시작 위치(왼쪽 16px)에 띄웁니다. 요청 번호(600) + 메시지 전체, 14px/20px, `tip-bg` / `tip-text` , 모서리 2px, 최대 너비 400px, 최대 4줄. 아래 공간이 없으면 행 위에 띄우고, Esc로 닫으며, `aria-describedby` 로 연결합니다. 브라우저 기본 `title` 툴팁은 쓰지 않습니다.

3.3 링크 열

- 아이콘: Carbon launch 16px, 색 `link` . 클릭 영역 32×32px, 셀 가운데.
- 툴팁: 링크의 도메인(예: `jira.example.com`), 마우스 오버와 키보드 포커스 때 표시.
- "..." 기호는 쓰지 않습니다(Carbon에서 "..."은 더 많은 작업 메뉴). 작업이 두 개 이상이 되면 그때 메뉴로 바꿉니다.

3.4 Received (상대 시간)

경과 시간	영어 IDE (기본)	한국어 IDE
1분 미만	now	지금
1시간 미만	3 min. ago	3분 전
오늘	2 hr. ago	2시간 전
어제	yesterday	어제
그 이전	Sep 28	9월 28일

- 표기 언어는 IDE 언어 설정을 따르며 `Intl.RelativeTimeFormat(locale, { numeric: 'auto', style: 'short' })` 로 만듭니다.
- 전체 시각(`2026-10-01 04:28:42`)은 툴팁으로 보여주고 `<time datetime="2026-10-01T04:28:42">` 로 마크업합니다.
- 서버 시각이 UTC(예: `20261001T042842Z`)이면 사용자 지역 시간으로 바꿔 표시합니다.

3.5 페이지 이동

- 표 아래 가운데. 순서는 첫 페이지 · 이전 · 번호 · 다음 · 마지막.
- 처음·이전·다음·마지막: 32×32px 아이콘 버튼, 아이콘 16px. 번호 버튼: 최소 32×32px, 좌우 여백 8px, 글자 `text-2` .
- 현재 페이지: 글자 `text` , 굵기 600, 아래 가운데 16×4px `#0f62fe` 막대.
- 첫 페이지, 마지막 페이지, 현재 페이지와 앞뒤 1개를 보여주고 빠진 구간은 "..."(클릭 불가).
- 첫/마지막 페이지에서 해당 버튼은 비활성화(숨기지 않음). 전체가 1페이지면 페이지 이동을 숨깁니다.

3.6 푸터 버튼

버튼	종류	위치	스타일
Copy Message	Ghost(텍스트) + 복사 아이콘 16px	왼쪽 끝	글자 <code>link</code> , 좌우 여백 16px
Confirm	Primary	오른쪽 끝	배경 <code>primary</code> , 흰 글자

- 높이 40px, 최소 너비 128px, 모서리 0. Confirm은 좌우 여백 16px에 글자 가운데 정렬, Copy Message는 왼쪽 정렬.

- Cancel 버튼은 두지 않습니다. 알림 팝업은 확인하는 창이며, 읽음 처리 없이 닫기는 헤더의 닫기(×)와 Esc가 맞습니다.

4. 동작, 접근성, 구현

4.1 동작 규칙

- 행 선택: 팝업이 열리면 가장 최근 메시지(첫 행)를 선택합니다. 클릭하거나 Tab 이동 후 Enter/Space로 선택합니다.
- Copy Message: 선택한 행의 요청 번호와 메시지 전체를 복사합니다(잘린 부분 포함). 복사 후 Carbon 토스트("Message copied")를 3초간 보여줍니다.
- 링크 열기: http:// , https:// 주소만 아이콘을 표시하고 엽니다.
- 상대 시간 갱신: 팝업과 사이드 패널이 열려 있는 동안 1분마다 다시 계산합니다.
- Mark all as read / Confirm / 닫기: Mark all as read는 읽음 처리만 하고 팝업은 유지, Confirm은 읽음 처리 후 닫기, 닫기(×)와 Esc는 읽음 처리 없이 닫기.

4.2 접근성

- 팝업 컨테이너: `role="dialog"` , `aria-labelledby` 로 헤더 문구 연결. 열릴 때 첫 행으로 포커스, 닫힐 때 원래 위치로 복귀.
- `aria-label` : 닫기 "닫기", 사이드 패널 "사이드 패널에서 열기", 팝업 전환 "Open as popup", 패널 폭 조절 "Resize panel" (`role="separator"` , `aria-valuenow`), 링크 "{도메인} 새 창에서 열기", Mark all as read "Mark all notifications as read", Copy Message "Copy selected message", 검색 "Search assets", 검색어 지우기 "Clear search", 업로드 "Upload asset (admin)", 관리 메뉴 "More actions for {자료 이름}", 페이지 "첫 페이지" · "이전 페이지" · "페이지 N" · "다음 페이지" · "마지막 페이지".
- 현재 페이지 `aria-current="page"` , 선택된 행 버튼 `aria-pressed="true"` , 페이지 사이 "..."은 `aria-hidden="true"` .
- 포커스 표시: `box-shadow: inset 0 0 0 2px var(--focus), inset 0 0 0 3px var(--bg)` , 키보드 이동 때만(`:focus-visible`).
- 글자 대비 4.5:1 이상. `text-2` (#525252)는 흰 배경에서 7.8:1.

4.3 구현 코드 예시

```
.bob-notification {
  --bg: #ffffff; --header: #e0e0e0; --field: #f4f4f4;
  --border: #e0e0e0; --border-strong: #8d8d8d;
  --text: #161616; --text-2: #525252; --link: #0f62fe;
  --primary: #0f62fe; --primary-hover: #0050e6;
  --secondary: #393939; --secondary-hover: #474747;
  --hover: #e8e8e8; --selected: #e0e0e0; --focus: #0f62fe;
  --disabled: #c6c6c6; --disabled-text: #8d8d8d;
  --tip-bg: #393939; --tip-text: #ffffff;
  --tag-bg: #d0e2ff; --tag-text: #0043ce;
  font-family: 'IBM Plex Sans', 'IBM Plex Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic',
system-ui, sans-serif;
}
.title-wrap { flex: 1; min-width: 0; } /* min-width: 0 이 없으면 ... 이 나타나지 않음 */
.ellipsis { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
```

```
<table style="width:100%; table-layout:fixed; border-collapse:collapse">
  <thead><tr>
    <th style="padding:0 16px">Message</th>
    <th style="width:48px; text-align:center">Link</th>
    <th style="width:112px; padding:0 16px; text-align:right">Received</th>
  </tr></thead>
</table>
```

```
// 링크 열기: 웹뷰 → 확장 프로그램
vscode.postMessage({ type: 'openLink', url });
panel.webview.onDidReceiveMessage(msg => {
  if (msg.type === 'openLink' && /^https?:\/\//.test(msg.url)) {
    vscode.env.openExternal(vscode.Uri.parse(msg.url));
  }
});

// 상대 시간: locale은 IDE 언어 설정(예: 'en', 'ko')
function relTime(date, locale, now = new Date()) {
  const rtf = new Intl.RelativeTimeFormat(locale, { numeric: 'auto', style: 'short' });
  const min = Math.round((date - now) / 60000);
  if (Math.abs(min) < 60) return rtf.format(min, 'minute');
  const sameDay = d => d.toDateString() === now.toDateString();
  if (sameDay(date)) return rtf.format(Math.round(min / 60), 'hour');
  const days = Math.round((new Date(date.toDateString()) - new Date(now.toDateString())) /
86400000);
  if (days === -1) return rtf.format(-1, 'day');
  return date.toLocaleDateString(locale, { month: 'short', day: 'numeric' });
}
```

4.4 개발 체크리스트

- ☐ 열 너비가 머리글 셀에 직접 지정되어 있고(`table-layout: fixed`), Received가 오른쪽 여백 16px 안에 한 줄로 보인다
- ☐ 긴 헤더 문구와 긴 메시지가 "."으로 잘리고, 잘린 메시지만 0.5초 뒤 메시지 툴팁이 뜬다
- ☐ 미확인 건수 배지가 0건이면 숨겨지고 100건 이상은 "99+"로 보인다
- ☐ Mark all as read는 읽음 처리만, Confirm은 읽음 처리 후 닫기, ×·Esc는 읽음 처리 없이 닫기로 동작한다
- ☐ 상대 시간이 IDE 언어 설정에 맞게 표시된다
- ☐ Plex 글꼴이 없을 때도 한글이 정상 굵기로 보인다
- ☐ 링크 없는 행은 빈칸이고, http/https 외 주소는 아이콘이 없다
- ☐ 링크 클릭 시 기본 브라우저에서 새로 열린다(웹뷰 포함)
- ☐ Copy Message가 잘린 부분까지 전체를 복사하고 토스트가 뜬다
- ☐ 첫/마지막 페이지에서 해당 버튼이 비활성화되고, 1페이지뿐이면 페이지 이동이 숨겨진다
- ☐ 키보드만으로 모든 동작이 가능하고, 포커스 테두리는 키보드 이동 때만 보인다
- ☐ 사이드 패널 탭 줄(Notifications · Assets · Mark all as read)이 360px 안에 들어간다
- ☐ 패널 폭을 360~640px로 조절할 수 있고, 520px 이상에서 Assets가 표로 바뀐다
- ☐ Assets 탭에서는 팝업 전환 버튼이 보이지 않는다
- ☐ Assets 검색·필터 변경 시 1페이지로 돌아가고, 결과가 없으면 안내와 초기화 버튼이 보인다
- ☐ 일반 사용자에게는 Upload 버튼과 관리 메뉴가 보이지 않고, 업로드·수정·삭제 API가 서버에서 권한 오류를 반환한다
- ☐ Delete는 확인 창을 거친 뒤에만 실행된다
- ☐ white, g100 두 테마에서 모두 확인했다

5. 사이드 패널

팝업은 새 알림을 알려주고 닫는 화면, 사이드 패널은 계속 띄워두고 일하는 공간으로 역할을 나눕니다. 팝업의 사이드 패널 버튼을 누르면 팝업이 닫히고 IBM Bob 사이드 바에 패널이 열립니다(선택한 행과 현재 페이지 유지). 탭은 Notifications · Assets 두 개이며, Assets(자료실)는 알림이 아니므로 팝업에 넣지 않고 사이드 패널에만 둡니다. 넓은 화면이 필요하면 팝업으로 바꾸지 않고 패널 폭을 넓힙니다.

5.1 레이아웃

영역	값
패널 크기	기본 너비 360px, 높이는 IDE 창 높이(캔버스 기준 760px), 왼쪽 1px solid <code>border</code> 경계선
폭 조절	왼쪽 경계 6px 손잡이(<code>cursor: col-resize</code>). 마우스 오버·포커스 때 파란(<code>#0f62fe</code>) 선, 끌어서 360~640px. 키보드는 <code>←/→</code> 로 조절하며 마지막 폭을 기억
헤더	높이 48px, 좌우 여백 16px / 8px, 아래 구분선. Bob 아이콘 24px + "IBM Bob Notification"(14px, 600, 말줄임) + "Open as popup" 아이콘 버튼 32px(Notifications 탭에서만)
탭 줄	높이 40px, 아래 구분선. Carbon line tab: 좌우 여백 16px, 선택 탭 <code>text</code> ·600·아래 2px <code>#0f62fe</code> , 비선택 탭 <code>text-2</code> ·400
탭 줄 오른쪽	Mark all as read 글자 버튼(Notifications 탭에서만)
하단 바	높이 48px, 위 구분선

5.2 Notifications 탭

- 탭 배지: 팝업 배지와 같은 규격, 0건이면 숨김.
- Mark all as read: 12px 글자 버튼, 높이 40px, 좌우 여백 8px, 아이콘 없음(탭 줄이 360px를 넘지 않게). 미확인 0건이면 비활성(`disabled-text`)으로 둡니다.
- 항목: 안쪽 여백 12px 16px, 아래 구분선. 첫 줄 읽지 않음 점(8px, `#0f62fe`) + 요청 번호(읽지 않음 600 / 읽음 400) + 오른쪽 상대 시간(12px). 둘째 줄 메시지(14px/20px, `text-2`) 최대 2줄(`-webkit-line-clamp: 2`).
- 링크가 있는 항목은 오른쪽에 Launch 아이콘 버튼(32px).
- 항목을 누르면 선택되고 그 항목만 읽음 처리되어 점이 사라지며 탭 배지가 1 줄어듭니다.
- 하단 바: 왼쪽 Copy Message, 오른쪽 "< N / M >". Confirm은 두지 않습니다.

5.3 Assets 탭

자료가 기본적으로 10개 이상이라는 전제로 검색·필터·페이지 이동을 둡니다. 패널 폭이 520px 미만이면 묶음 목록, 520px 이상이면 표로 보여줍니다. Assets 탭에서는 팝업 전환 버튼을 숨깁니다.

- 검색창: Carbon Search(sm), 높이 32px, 배경 `field` , 아래 1px `border-strong` , 왼쪽 돋보기, 입력 시 ×(Clear search). 안내 "Search assets", 입력 즉시 필터링.
- 종류 필터: All · Design guides · Dev docs · Images · Links와 개수. 높이 24px, 둥근 모서리, 12px. 선택은 배경 `text` ·글자 `bg` , 비선택은 테두리 `border-strong` . `aria-pressed` .
- 좁은 패널(520px 미만), 한 페이지 8개:
- 묶음 제목: 높이 40px, 배경 `field` , 14px 600, > 아이콘(펼치면 90° 회전), 현재 페이지 항목 수. 접기/펼치기(`aria-expanded`), 검색 중에는 모두 펼침.

- 자료 항목: 안쪽 여백 8px 8px 8px 16px, 간격 12px, 줄 전체가 링크. 종류 표시 32px + 이름(14px 600, 말줄임, NEW) + 설명 줄("PDF · 607 KB · Oct 1" 또는 도메인) + 다운로드(↓)/Launch(↗) 아이콘.
- 넓은 패널(520px 이상), 한 페이지 10개:
- 열: Name(종류 표시 + 이름 + NEW) · Type 72px · Size 80px(오른쪽 정렬) · Updated 80px · 작업 48px(Admin 80px). 머리글 40px header, 행 48px.
- 묶음 제목 없이 종류 필터로만 거릅니다.
- 종류 표시 32×32px(10px, 600): PDF #ffd7d9/#a2191f, MD #e0e0e0/#161616, PNG #d9fbfb/#005d5d, WEB #d0e2ff/#0043ce. NEW 태그 높이 16px, tag-bg / tag-text.
- 페이지 이동: 왼쪽 범위("1-8 of 17", 검색·필터 중 "(17 total)"), 가운데 "< N / M >", 오른쪽 저장소 전체 보기 아이콘 (툴팁 "View all in repository"). 검색·필터 변경 시 1페이지로.
- 결과 없음: "No assets found", "Try a different keyword or set the filter to All.", "Reset filters".
- 자료가 수백 개 이상이면 서버에서 검색·페이지 처리를 합니다.

5.4 Admin: 업로드와 자료 관리

Admin 역할 사용자에게만 보입니다. 권한 확인은 반드시 MCP Server에서 하며, 버튼을 숨기는 것만으로 권한을 보호하지 않습니다.

- Upload 버튼: 검색창 오른쪽, Primary, 높이 32px, 좌우 여백 12px, "Upload" + 업로드 아이콘.
- 업로드 화면(패널 안 전환): ← "Back to assets", 제목 "Upload asset"과 Admin 태그.
- File / Link 전환(Carbon Content switcher, 높이 32px).
- File: "Max 50 MB per file · PDF, Markdown, PNG, JPG", 높이 112px 점선 끌어내기 영역. 선택한 파일은 48px field 줄에 이름, "PDF · 1.3 MB · Ready to upload", 초록 준비 표시, 삭제 ×.
- Link: URL 입력("Only http:// and https:// links are allowed").
- 공통: Display name, Category, "Mark as NEW for 7 days"(기본 켜짐). 입력란 높이 40px, 배경 field, 아래 1px border-strong, 레이블 12px text-2.
- 안내 "Uploaded assets are visible to everyone in this workspace."
- 하단: Cancel(Secondary) · Upload(Primary), 각 절반 폭. 파일(또는 올바른 URL)과 이름이 있어야 Upload 활성화.
- 업로드 후: 목록 1페이지·All로 돌아가 Carbon 성공 알림("Uploaded "{이름}"", 왼쪽 3px #24a148 선)을 보여주고, 새 자료는 NEW와 함께 맨 위에 나타납니다.
- 자료 관리 메뉴(넓은 패널의 표): 작업 열에 : 버튼(32px, aria-haspopup="menu"). Carbon Overflow menu(최소 160px, 항목 40px): Edit details · Replace file · Delete(빨간 글씨, 오버 시 빨간 배경).
- Delete는 자료 이름을 보여주는 Carbon 위험 확인 창을 거칩니다.
- 좁은 패널(360px)에서는 Upload만 제공하고, 관리 메뉴는 넓은 패널에서만 제공합니다.

6. 결정 사항과 미정 사항

항목	상태	내용
화면 레이블 영어화	확정	모든 화면 레이블을 영어로 표기, 문구는 언어별 리소스 파일로 분리
팝업 버튼 역할	확정	Mark all as read는 읽음 처리만, Confirm은 읽음 처리 후 닫기, ×·Esc는 읽음 처리 없이 닫기. Cancel 삭제
상대 시간 표기	확정	IDE 언어 설정을 따름(Intl.RelativeTimeFormat), 영어 기본 "3 min. ago"
Assets 위치와 넓은 화면	확정	사이드 패널에만 둠. 패널 폭 360~640px 조절, 520px 이상에서 표로 전환. Assets 탭에서는 팝업 전환 버튼 숨김
Admin 업로드	확정	Admin에게만 Upload 버튼과 관리 메뉴 제공. 권한은 서버에서 확인, Delete는 확인 창 필수
근태 탭	제외(B안)	고객사 근태 시스템 I/F 연동 이슈. 도입 시 고객사별 켜기/끄기, 조회 전용부터 단계 적용, MCP Server 공통 연결 규격 검토
자료 저장소 위치	담당 조직 결정 필요	권장: MCP Server가 자료 목록·업로드 API를 제공하고 실제 파일은 사내 저장소에 보관, 내려받기는 서명된 임시 주소. assets.example.com은 임시 주소