
Compte rendu LAB 02

01- Préparation des VMs

on a crée une clone ,de la machine de base yosr , nommée **VM1-Ubuntu Desktop**

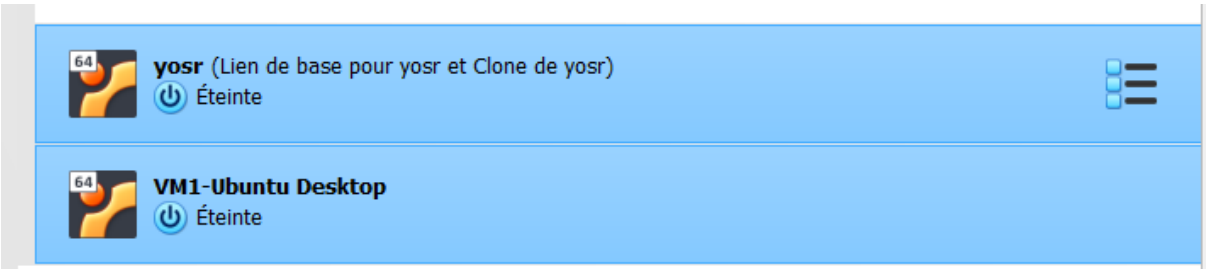

03- Vérification et tests du mode NAT

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Hôte	192.168.100.6	255.255.255.0
VM1	10.0.2.15	255.255.255.0
VM2	10.0.2.15	255.255.255.0

Source	Destination	Ping réussi?
Hôte	VMs	non
VMs	Hôte	oui
VM1	VM2	oui
VMs	Internet (ex. 8.8.8.8)	oui


04-Mode accès réseau par pont : Bridged Adapter

Machine	Adresse IP	Masque réseau

Hôte	192.168.100.6	255.255.255.0
VM1	192.168.100.81	255.255.255.0
VM2	192.168.100.82	255.255.255.0

Source	Destination	Ping réussi?
Hôte	VMs	oui
VMs	Hôte	non
VM1	VM2	oui
VMs	Internet (ex. 8.8.8.8)	oui

05- Mode accès réseau privé : Internal Network

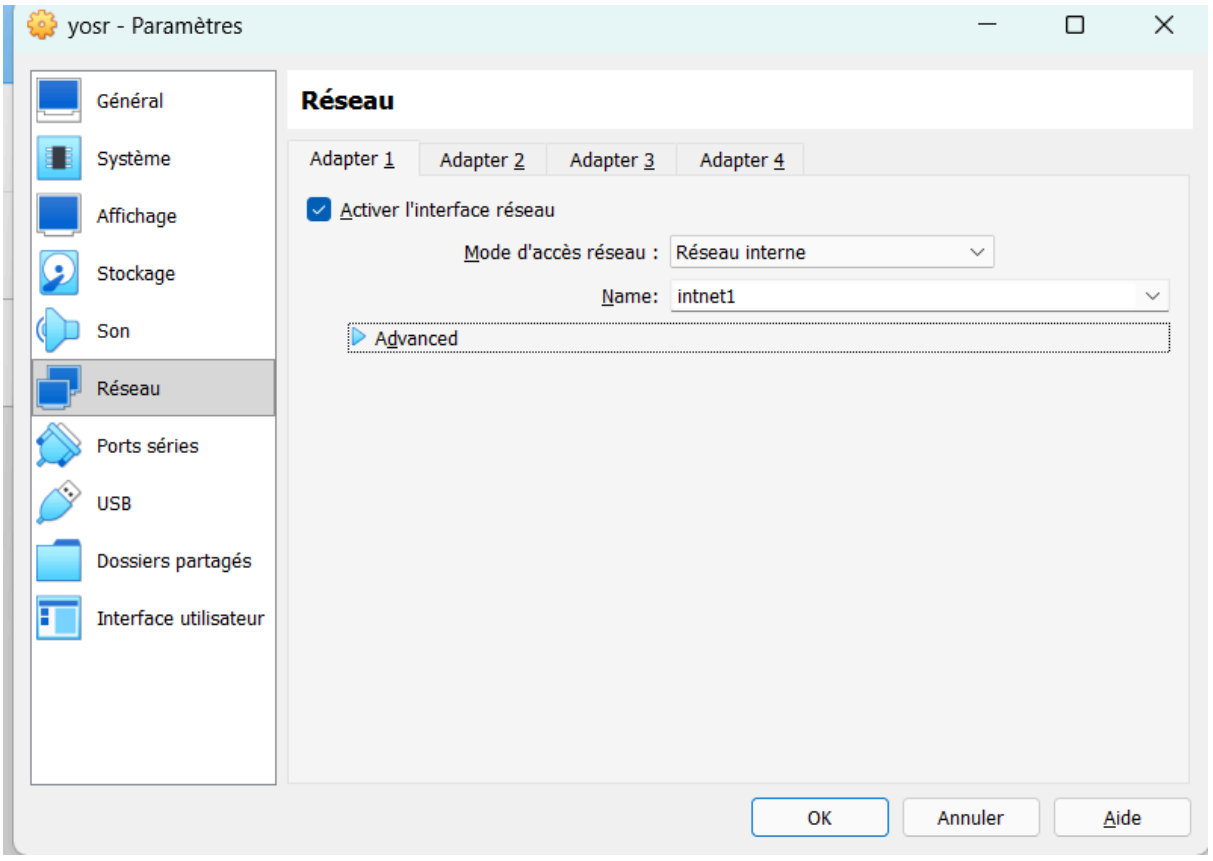



Machine	Adresse IP	Masque réseau
Hôte	192.168.100.6	255.255.255.0
VM1	10.10.10.2	255.255.255.0
VM2	10.10.10.3	255.255.255.0

Source	Destination	Ping réussi?
Hôte	VMs	non
VMs	Hôte	non
VM1	VM2	oui
VMs	Internet (ex. 8.8.8.8)	non

06 - Mode accès réseau privé hôte : Host-Only Adapter

On crée un nouvel adaptateur

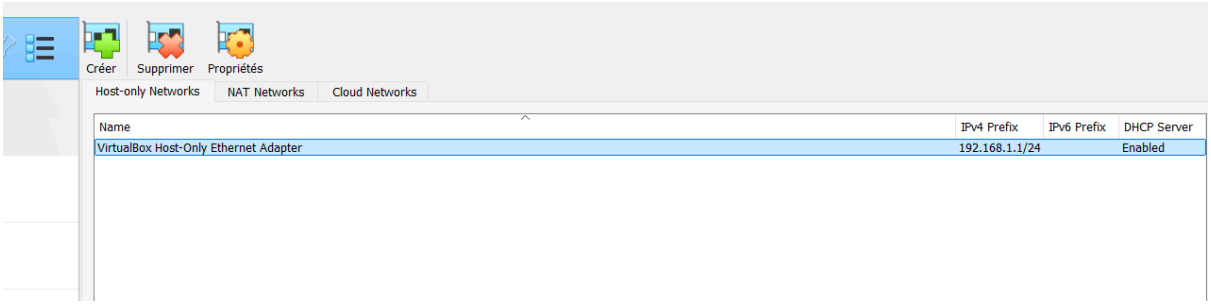

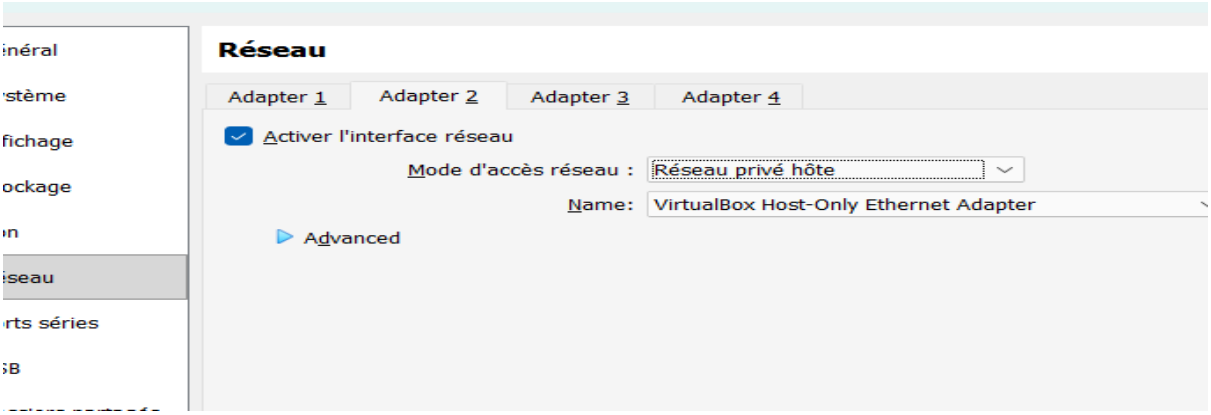


Machine	Adresse IP	Masque réseau
Hôte	192.168.1.1	255.255.255.0
VM1	192.168.1.11	255.255.255.0
VM2	192.168.1.10	255.255.255.0

Source	Destination	Ping réussi?
Hôte	VMs	oui
VMs	Hôte	non
VM1	VM2	oui
VMs	Internet (ex. 8.8.8.8)	non

7- Port Forwarding

cette page d’acceuil détermine le succès d’installation d’apache2

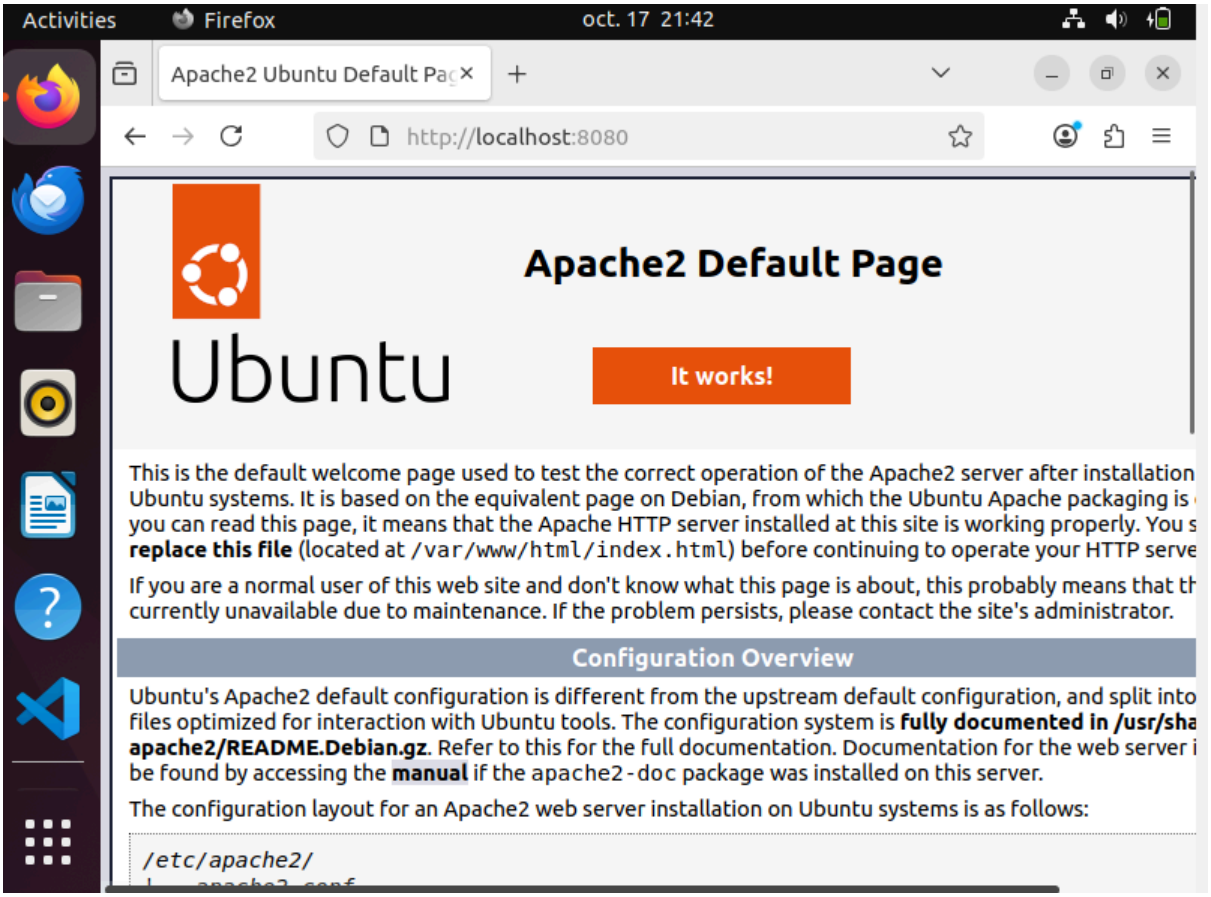

Aprés le changement vers accès par pont on remarque que cette page est accessible par l’hôte



