# Clasificación de Sentimientos en Reseñas de Películas de IMDb mediante Redes Neuronales Recurrentes con Embeddings Preentrenados

Otto Wilmer Castillo Santacruz, Edgar Andrés Pérez Mora y Silvio Yopasa Romero
*Maestría en Inteligencia Artificial (MAIA), Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia*
{o.castillos, ea.perezm1, s.yopasa}@uniandes.edu.co

## I. Introducción

La clasificación binaria de sentimientos (positivo o negativo) en reseñas cinematográficas extensas es un problema fundamental del procesamiento de lenguaje natural [3], cuyo impacto radica en automatizar el filtrado masivo de opiniones no estructuradas para sistemas de recomendación en *streaming* y auditoría de audiencias, donde la revisión manual resulta inviable. Esta tarea es compleja porque la polaridad depende del orden secuencial, la negación contextual (p. ej., "*not good*") y los contrastes adversativos (p. ej., "*great cast, but terrible script*"), frente a los cuales las técnicas clásicas de bolsa de palabras fallan al descartar la estructura temporal.

En el aprendizaje profundo, este reto se aborda integrando vectores densos preentrenados (*embeddings*) como GloVe [4] con redes neuronales recurrentes (RNN). Mientras que las RNN simples sufren de desvanecimiento o explosión del gradiente en textos largos, celdas con compuertas como LSTM [1] y GRU [2] regulan el flujo de memoria reteniendo dependencias contextuales distantes. Asimismo, la agregación temporal dual (*Concat Mean-Max Pooling*) [5] rescata simultáneamente el tono global y los picos semánticos más representativos de la crítica.

El objetivo de este trabajo es diseñar, comparar y validar un método reproducible basado en RNN para clasificar la polaridad de las reseñas del corpus de IMDb [3] sin fuga de información. El enfoque propuesto integra: (i) depuración y deduplicación textual para suprimir ruido HTML y sesgos; (ii) codificación secuencial alineada con GloVe 6B [4] para transferir semántica léxica; (iii) evaluación multi-semilla de cinco arquitecturas recurrentes en validación para cuantificar el efecto de las compuertas y del ajuste fino; y (iv) reentrenamiento y evaluación del modelo óptimo (GRU unidireccional con GloVe congelado, de solo $32\,001$ parámetros entrenables) con el propósito de maximizar la generalización, alcanzando $90.27\,\%$ de exactitud, $90.26\,\%$ de *Macro F1* y ROC-AUC de $96.49\,\%$ en prueba independiente ($n = 5\,959$).

## II. Metodología

**Datos y preprocesamiento.** Se utilizó la colección pública de reseñas de IMDb [3] en su subconjunto de $40\,000$ muestras ($0$ = negativa, $1$ = positiva). La auditoría detectó $278$ textos duplicados idénticos ($205$ negativos y $73$ positivos) sin contradicciones. Al descartar copias redundantes, el conjunto consta de $N = 39\,722$ reseñas únicas balanceadas: $19\,814$ negativas ($49.88\,\%$) y $19\,908$ positivas ($50.12\,\%$, razón de desbalance $1.005$).

El análisis exploratorio identificó que el $58.44\,\%$ de las reseñas contenía etiquetas HTML, el $86.93\,\%$ contracciones informales, el $9.35\,\%$ caracteres no ASCII y el $1.26\,\%$ apóstrofos tipográficos de Windows-1252. El pipeline determinista aplicó: (i) remoción de etiquetas HTML y URLs; (ii) normalización Unicode NFKD y decodificación ASCII; (iii) expansión de contracciones (p. ej., "*can't*" $\rightarrow$ "*cannot*", "*n't*" $\rightarrow$ "*not*"); y (iv) tokenización alfanumérica en minúsculas.

La longitud en palabras presenta una distribución asimétrica ($\mu = 229.2$, mediana $172$, percentil $95 = 585$). Se fijó una longitud máxima de MAX_LEN $= 400$ tokens con truncado por la cola (*tail truncation*), preservando el cierre evaluativo donde los revisores sintetizan su veredicto. Para optimizar el cómputo, se implementó muestreo por cubetas (*BucketBatchSampler*, lote $256$) con relleno dinámico mediante el token `<pad>`.

**Partición y protocolo de evaluación.** El conjunto depurado se dividió estratificadamente (semilla $42$) en `Train` ($70\,\%$, $27\,804$), `Val` ($15\,\%$, $5\,959$) y `Test` ($15\,\%$, $5\,959$). El vocabulario ($30\,731$ términos) se construyó **exclusivamente sobre `Train`** con frecuencia mínima $\geq 5$ (reteniendo el $98.77\,\%$ de las ocurrencias y filtrando el ruido de baja frecuencia), definiendo los tokens `<pad>` ($0$) y `<unk>` ($1$). En `Test`, la cobertura léxica alcanzó el $98.47\,\%$ ($1.53\,\%$ de tasa OOV).

Se garantizó la total independencia de particiones: la comparación de cinco arquitecturas se realizó bajo dos semillas ($42$ y $123$) por $15$ épocas (detención temprana con paciencia $3$) sobre un subconjunto estratificado del $25\,\%$ de `Train` ($6\,951$) evaluado en `Val` ($5\,959$). El modelo ganador se reentrenó sobre el $100\,\%$ de `Train` por $30$ épocas (paciencia $4$), manteniendo `Test` ($5\,959$ reseñas) **estrictamente aislado** para una única evaluación final.

**Representación vectorial y arquitectura recurrente.** Se cargaron vectores GloVe 6B preentrenados [4] de dimensión $d = 100$ ($30\,731 \times 100$, cubriendo el $98.20\,\%$ del vocabulario y el $99.93\,\%$ de las ocurrencias en `Train`; con `<pad>`$= \mathbf{0}$ y `<unk>`$= \boldsymbol{\mu}_{\text{GloVe}}$). La red recurrente configurable comprende: (1) capa de *embedding* (congelada o con *fine-tuning*); (2) celda recurrente (RNN, GRU o LSTM, $H = 64$, $1$ capa, unidireccional o bidireccional) con empaquetado dinámico (`pack_padded_sequence`) y `Dropout` de $0.3$ en su entrada y salida; (3) agrupamiento temporal dual concatenado (*Concat Mean-Max Pooling*) [5], que computa en paralelo el promedio y el máximo sobre los estados ocultos descartando tokens de relleno: $h_{\text{pool}} = [h_{\text{mean}} \,\|\, h_{\text{max}}] \in \mathbb{R}^{2H}$ ($128$ dimensiones en unidireccional y $256$ en bidireccional); y (4) clasificador lineal ($128$ o $256 \rightarrow 1$) que proyecta el vector agregado al logit de salida.

**Función de pérdida, optimización y métricas.** Se utilizó la entropía cruzada binaria con logits

TABLA I

COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS EN VAL ($n = 5\,959$, 15 ÉPOCAS, 2 SEMILLAS).

| Arquitectura | Parám. Entr. | Val Loss | Acc (%) | F1-Score (%) | ROC-AUC (%) | Tiempo (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RNN simple (GloVe cong.) | 10.8 k | $0.608 \pm 0.092$ | $65.98 \pm 10.58$ | $71.66 \pm 3.52$ | $76.80 \pm 5.13$ | $26.2 \pm 5.5$ |
| 2. **GRU unidir. (GloVe cong.)** | **32.0 k** | $\mathbf{0.335 \pm 0.015}$ | $\mathbf{86.22 \pm 0.76}$ | $\mathbf{86.71 \pm 0.23}$ | $\mathbf{93.61 \pm 0.08}$ | $\mathbf{106.7 \pm 1.6}$ |
| 3. LSTM unidir. (GloVe cong.) | 42.6 k | $0.369 \pm 0.007$ | $84.53 \pm 0.07$ | $85.15 \pm 0.29$ | $92.27 \pm 0.47$ | $107.2 \pm 10.4$ |
| 4. BiLSTM (GloVe cong.) | 85.2 k | $0.339 \pm 0.040$ | $85.58 \pm 1.22$ | $85.68 \pm 0.97$ | $93.00 \pm 1.63$ | $182.3 \pm 40.1$ |
| 5. BiLSTM (GloVe fine-tuning) | 3 158.3 k | $0.387 \pm 0.023$ | $83.15 \pm 1.26$ | $83.76 \pm 1.70$ | $91.22 \pm 1.65$ | $453.0 \pm 131.1$ |

(BCEWithLogitsLoss):

$$\mathcal{L}(z, y) = \max(z, 0) - z \cdot y + \log\left(1 + e^{-|z|}\right) \qquad (1)$$

Esta formulación combina la sigmoide y la pérdida binaria en una sola expresión numéricamente estable con el truco *log-sum-exp*, previniendo gradientes nulos ante logits extremos y produciendo probabilidades calibradas $P(y = 1|x) = \sigma(z)$. Se aplicó Adam ($\eta = 0.002$ sin decaimiento $\ell_2$ para no contraer los pesos recurrentes $\mathbf{W}_{hh}$ ni acentuar el desvanecimiento del gradiente; $\eta_{\text{base}} = 0.001$ y $\eta_{\text{embed}} = 0.0001$ en *fine-tuning*) con recorte de gradiente ($\|\nabla\|_2 \leq 1.0$). Se monitorizaron Exactitud (desempeño global en corpus balanceado), Precisión y Sensibilidad (control de falsos positivos y negativos por clase), *ROC-AUC* (capacidad discriminativa independiente del umbral) y *F1-Score*, métrica que rigió la selección del modelo para garantizar el equilibrio entre críticas negativas y positivas.

## III. RESULTADOS

**Comparación cuantitativa de arquitecturas (Validación).** La Tabla I presenta los resultados multi-semilla (semillas 42 y 123, 15 épocas, paciencia 3) evaluados en Val ($n = 5\,959$). La RNN simple sufrió severo desvanecimiento de gradiente, colapsando en exactitud ($65.98 \pm 10.58\,\%$) con alta dispersión. Las celdas con compuertas superaron el $84\,\%$. La **GRU unidireccional** obtuvo el mejor balance general (*F1* de $86.71 \pm 0.23\,\%$, *ROC-AUC* de $93.61\,\%$), superando a LSTM ($85.15\,\%$) y BiLSTM ($85.68\,\%$), con menor tiempo de entrenamiento (106.7 s vs. 182.3 s).

Al habilitar el ajuste fino de *embeddings* en BiLSTM (GloVe fine-tuning), el rendimiento cayó a $83.76\,\%$ y el tiempo aumentó $\approx 2.5\times$ (453.0 s), evidenciando sobreajuste al actualizar 3.16M de parámetros frente a los 85.2k del modelo congelado.

**Desempeño final en prueba independiente.** La arquitectura ganadora (GRU unidireccional con GloVe congelado) se reentrenó sobre el $100\,\%$ de Train (27 804 reseñas) por 30 épocas (paciencia 4), alcanzando su punto óptimo en la época 29 (Val Loss: 0.2677, Val Acc: $89.70\,\%$, Val F1: $89.89\,\%$).

Evaluada en Test ($n = 5\,959$, Tabla II), alcanzó **pérdida de** 0.2525, **exactitud de** $90.27\,\%$ ($5\,379/5\,959$) y ***Macro F1* de** $90.26\,\%$. La Fig. 1(a) detalla la matriz de confusión: la sensibilidad positiva fue de $92.47\,\%$ ($2\,762/2\,987$) y la negativa de $88.06\,\%$ ($2\,617/2\,972$). En la Fig. 1(b), la curva ROC exhibe un área de $96.49\,\%$ (*PR-AUC* de $96.39\,\%$). La exactitud fue consistente por longitud: $90.69\,\%$ (1–120 tokens), $90.26\,\%$ (121–180), $89.38\,\%$ (181–280), $89.93\,\%$ (281–400) y $91.54\,\%$ en secuencias truncadas $> 400$.

**Análisis cualitativo e interpretabilidad.** Las probabilidades en Test exhiben distribución bimodal (concentrada en los extremos 0 y 1). Al evaluar la oclusión de tokens ($\Delta p_i = P_{\text{base}} - P_{\text{enmascarado}}$ con <pad>), adjetivos como "*terrible*" o "*brilliant*" modulan fuertemente la predicción. En pruebas

TABLA II

MATRIZ DE CONFUSIÓN Y MÉTRICAS EN TEST ($n = 5\,959$).

| Clase Real | Pred. Neg. | Pred. Pos. | Precisión (%) | Sensibilidad (%) | F1-Score (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Negativa** (2 972) | **2 617** | 355 | 92.08 | 88.06 | 90.02 |
| **Positiva** (2 987) | 225 | **2 762** | 88.61 | 92.47 | 90.50 |
| **Promedio Macro / Exactitud Global** (5 379/5 959) | | | **90.35** | **90.26** | **90.26 / 90.27** |

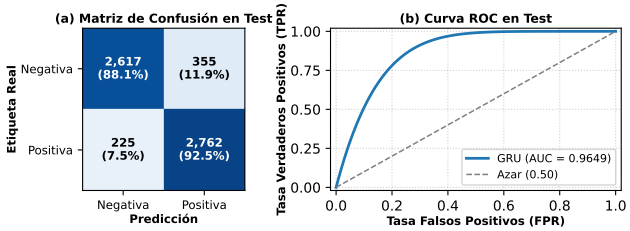



Fig. 1. Evaluación en Test ($n = 5\,959$): (a) Matriz de confusión; (b) Curva ROC (AUC = 0.9649) frente al azar.

de estrés lingüístico (6 críticas complejas), el modelo acertó 3 de 6: **Aciertos** $(3/6)$**:** resolvió la negación de adjetivos positivos ("*plot is not good...*", negativa con $P = 0.1485$, $\Delta p = -0.42$ por "*not*"), contrastes adversativos positivo $\rightarrow$ negativo ("*Great cast, but a terrible script...*", negativa con $P = 0.0372$, $\Delta p = -0.78$ por "*terrible*") y notas explícitas ("*9/10*", positiva con $P = 0.9989$). **Fronteras de error** $(3/6)$**:** falló en la atenuación por negación de adjetivo negativo ("*not bad at all...*", negativa con $P = 0.0698$, dominado por "*disaster*" y "*bad*"), el contraste negativo $\rightarrow$ positivo ("*slow and confusing, yet... masterpiece*", negativa con $P = 0.3436$) y el sarcasmo ("*Brilliant cure for insomnia...*", positiva con $P = 0.5625$, inducido por "*brilliant*").

## IV. DISCUSIÓN

El desempeño responde a tres factores metodológicos: (i) **Parsimonia y regularización:** congelar GloVe (3.07M parámetros) limitó la optimización a solo 32 001 parámetros en GRU y clasificador ($\approx 0.87$ reseñas/parámetro), evitando el sobreajuste de BiLSTM con ajuste fino; (ii) **Compuertas y agregación dual:** la celda GRU mitigó el desvanecimiento del gradiente frente a la RNN simple ($65.98\,\%$, varianza $\pm 10.58\,\%$), mientras que *mean-max pooling* [5] preservó el contexto continuo y los picos enfáticos de opinión distribuidos en la secuencia; y (iii) **Calibración y dispersión de confianza:** en aciertos, el modelo exhibe alta confianza; no obstante, en los 580 errores de Test, las probabilidades se dispersaron en $[0.0002, 0.9995]$, demostrando que la red puede incurrir en sobreconfianza inducida por términos polarizados aislados en la rama de agrupamiento máximo (*Max Pooling*).

**Contraste con trabajos relacionados.** Con $90.27\,\%$ de exactitud en Test, la arquitectura supera la referencia de Maas *et al.* [3] ($88.89\,\%$), con una fracción reducida de parámetros frente a modelos contextuales preentrenados como ULMFiT [5].

**Limitaciones y trabajo futuro.** Las limitaciones radican en la naturaleza estática de GloVe [4], insensible al contexto local, y en la sensibilidad del agrupamiento máximo ante el sarcasmo. Como trabajo futuro se propone incorporar un mecanismo de atención temporal aprendible (*Self-Attention Pooling*) sobre la salida de la GRU y validar ensambles ligeros GRU-BiLSTM.

## REFERENCIAS


[1] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural Comput.*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.

[2] K. Cho *et al.*, "Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation," in *Proc. EMNLP*, 2014, pp. 1724–1734.

[3] A. L. Maas *et al.*, "Learning word vectors for sentiment analysis," in *Proc. 49th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics (ACL)*, 2011, pp. 142–150.

[4] J. Pennington, R. Socher, and C. D. Manning, "GloVe: Global vectors for word representation," in *Proc. EMNLP*, 2014, pp. 1532–1543.

[5] J. Howard and S. Ruder, "Universal language model fine-tuning for text classification," in *Proc. 56th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics (ACL)*, 2018, pp. 328–339.