SSTATE MARKET TERMINAL / DESIGN SPECIFICATION

SIGNAL SPOTLIGHT 智慧事件雷達

37 項多頭情境矩陣 · 新鮮度量化 · 雷達提示 · 四視窗操作

規則說明書／開發交接版

規格版本　1.0（討論定稿）

日期　2026 年 10 月 24 日

執行基準　Asia/Taipei 08:00 日線換日

設計目標　從「看見行情」升級為「主動發現剛開始轉強」

CONTEXT → RULES → SCORING → EVENT ENGINE → UI → ACCEPTANCE

01 / 決策總覽

一份可直接交接的實作規格

本文件整理 2026-10-24 討論共識，以使用者**最後一張更新後的 37 項矩陣截圖**為準。矩陣上的五星代表「使用者偏好的做多情境」，**不是每項都是新事件，也不代表相同勝率**。

37	17	2 + 1
保留原編號的狀態組合	使用者五星偏好情境	兩種中軌區域 + 一套事件引擎

本次確認的關鍵修正：原屬「中軌下」列表的 #9、#12、#14、#15 已移到「中軌上」；中軌變化必須將**前一日算出的狀態**與**今日算出的狀態**比較；CCI-SMA 不另外要求向上加速，以**可見階梯抬高**辨識 #23/#37。

1.1 雷達要做什麼

- 主動掃描已有的 1D 平均 K、CCI-SMA、布林中軌斜率、S 狀態，辨認**首次轉強**與**經過一天確認的轉強**。
- 只讓右下角「恐懼／貪婪」附近的雷達圖示出現柔和呼吸光；**不讓左／右清單逐列呼吸**。
- 點擊雷達 → 展開事件小卡 → 點幣種 → 優先顯示該幣 4H 圖表；**既有鎖定視窗絕不被替換**。
- 同幣種、同日、同事件只發一次提醒；交易判斷仍由使用者決定。

1.2 明確不做的事

- 不把五星直接當作量化分數或勝率。
- 不把 #17 中軌下「紫→黃」的第一天當成完整確認訊號。
- 不以極微小的 CCI-SMA 上升認定「加速」；不增加多餘的 CCI 加速度條件。
- 不自動搶走正在研究的圖表；**只有使用者點卡片才切圖**。
- 不假設 CoinGlass 上下界可預測必達價，亦不把 7D 概率硬加入本版評分。



02 / 術語與日期定義

訊號的共同判斷基準

欄位	唯一實作定義
市場區域	**中軌下／中軌上**：採用現有引擎的 **日線 HA 收盤價相對日線 BB(20,2) 中軌** 分類（可對應既有 `ha_band_position < 0.5／≥ 0.5`）。分類以「今日」區域為主；S1 今日已突破中軌，因此 #9/#12/#14/#15 屬中軌上。
日線時間	臺灣時間每天 **08:00** 換日。今天=t；昨天=t-1；前天=t-2。今日未收日 K 為「形成中」；上一日完成日 K 為「已確認」。
平均 K	日線 Heikin-Ashi（HA）；黃／紫沿用主站算法。比較「HA 收盤價」而非一般 K 線收盤價。
中軌斜率	沿用 `monitor-engine.js → midlineRegime()`，四態：上斜、平緩、下降走平中、下斜。**昨日與今日要各自重新計算**；不能用目前輸出中的「前五日斜率」直接冒充「昨天狀態」。
S 狀態	沿用 `S0 / S0.5 / S1 / S2 / S3 / OTHER / OT-UP / OT-DN`；不得因資料不足把 UNKNOWN 認定為 OTHER。OT-UP/OT-DN 是 OTHER 的延伸細分類。
CCI-SMA	使用現有 **CCI(20) 再 SMA(14)** 的 `smoothing_ma`，而非原始 CCI 值。黃＝今日 SMA 高於昨日；紫＝今日低於昨日；相等或無效以中性／缺值處理。
-100 分界	以未四捨五入的 SMA 原值判斷：**＞ -100** 才是上方；**≤ -100** 屬下方。精確等於 -100 時不算已站回上方。
CCI 可見階梯	#23/#37 用「畫面整數化後的數值」比較：`Math.round(SMA[t]) > Math.round(SMA[t-1])`。如 -97.4 → -97.1 都呈現 -97，視為視覺平緩。此規則**不等於加速度**。

> **今日區域分類須以有效日線資料為準。**若當日數值剛好在中軌上下反覆交叉，雷達標示「形成中」並可隨行情撤銷。確認狀態不得使用隔日資料倒填到當日。

資料型別

每幣至少保留 `dayKey, dailyCloseConfirmed, haColor, haClose, cciSmaValue, cciSmaColor, midlineRegime, sState, region, source, updatedAt`，並能查詢 t、t-1、t-2 的歷史快照。

03 / 完整矩陣

中軌之下｜原項次 1–23

共 19 項；以下按照最新截圖左半部的排列順序。五星僅是使用者主觀偏好。分數為尚未回測的初始雷達優先度。

#	指標	昨天	今天	五星	分數	型態	規則含義／避免誤報
#01	中軌	下斜	下降走平中	—	60	觀察	跌勢減速，尚非偏好事件
#02	中軌	下斜	平緩	—	75	新事件	斜率直接由下斜轉平
#03	中軌	下降走平中	下降走平中	—	45	延續	改善沒有新進展
#04	中軌	下降走平中	平緩	★★★★★	85	新事件	止跌結構再改善
#05	中軌	平緩	平緩	★★★★★	56	延續	可關注的穩定狀態，不反覆通知
#06	中軌	上斜	上斜	—	20	警惕	上斜中軌下的價格：急跌造成滯後與分歧
#07	S 狀態	OT-DN	S0	—	62	新事件	下跌延伸後出現一般反彈
#08	S 狀態	OT-DN	S0.5	—	67	新事件	快速轉好，仍須注意樣本波動
#10	S 狀態	OTHER	S0	—	45	新事件	一般反彈
#11	S 狀態	OTHER	S0.5	★★★★★	87	新事件	進入優質反轉結構
#13	S 狀態	S0.5	S0.5	★★★★★	58	延續	狀態好但不是首次形成
#16	平均 K	紫	黃	—	40	觀察	中軌下常紫黃往返；不足以單獨提醒
#17	平均 K	黃（前天為紫）	黃	★★★★★	97	新事件	須核實三日「紫→黃→黃」
#18	平均 K	黃	黃且 HA 收盤價較昨日高	★★★★★	62	強化	是同類 HA 強化條件，不新增第二提醒
#19	CCI-SMA	紫，≤ -100	黃，> -100	—	70	新事件	跨門檻且動能翻黃
#20	CCI-SMA	黃，≤ -100	黃，> -100	—	82	新事件	首度站回 -100 上
#21	CCI-SMA	紫，> -100	黃，> -100	—	64	新事件	動能回黃（中軌下較不優先）
#22	CCI-SMA	黃，> -100	黃，> -100	★★★★★	57	延續	黃色動能延續
#23	CCI-SMA	黃，> -100	黃，> -100 且可見階梯抬高	★★★★★	72	強化	比較顯示整數，不要求加速度

#17 為特殊的三日條件：只有 t-2=紫、t-1=黃、t=黃 才成立；單純「昨天黃、今天黃」不算 #17。這是中軌下過濾紫黃來回震盪的核心。

04 / 完整矩陣

中軌之上｜原項次 9、12、14、15、24–37

共 18 項；依照更新截圖右半部實際順序。#9/#12/#14/#15 已移至中軌之上，保持原編號以便開發溝通。

#	指標	昨天	今天	五星	分數	型態	規則含義／避免誤報
#24	中軌	平緩	平緩	—	45	延續	結構穩定，但非新事件
#25	中軌	平緩	上斜	★★★★★	92	新事件	中軌開始轉上斜
#26	中軌	上斜	上斜	★★★★★	57	延續	上升延續，低於新鮮的 #25
#27	S 狀態	S2	S3	★★★★★	90	新事件	回踩轉入第三浪
#28	S 狀態	S3	S3	—	45	延續	第三浪持續，非首次
#29	S 狀態	S3	OT-UP	—	32	警惕	已向上軌延伸；避免追高
#14	S 狀態	S0.5	S1	★★★★★	91	新事件	從中軌下反轉後向上突破
#15	S 狀態	S1	S1	—	43	延續	第一浪延續，不是新切換
#09	S 狀態	OT-DN	S1	—	70	新事件	快速跨結構；需要完整日線驗證
#12	S 狀態	OTHER	S1	★★★★★	86	新事件	新鮮第一浪突破
#30	平均 K	紫	黃	★★★★★	94	新事件	中軌上第一次翻黃，優先觀察
#31	平均 K	黃	黃	—	46	延續	中軌上第 2 根黃可能偏追高
#32	平均 K	黃	黃且 HA 收盤價較昨日高	—	40	強化	只是延續，非雷達新主事件
#33	CCI-SMA	紫，≤ -100	黃，> -100	—	72	新事件	跨門檻且翻黃
#34	CCI-SMA	黃，≤ -100	黃，> -100	—	83	新事件	首度站回 -100 上，未被原矩陣選星
#35	CCI-SMA	紫，> -100	黃，> -100	★★★★★	85	新事件	在 -100 上方剛剛轉黃
#36	CCI-SMA	黃，> -100	黃，> -100	★★★★★	55	延續	黃動能延續，非首次
#37	CCI-SMA	黃，> -100	黃，> -100 且可見階梯抬高	★★★★★	72	強化	顯示階梯提升，非加速度

#30 與 #31 不可互換：中軌上「紫→黃」的第一天是重要新鮮訊號；「黃→黃」是後續延續，可能已經進入更晚的 S3 階段，因此不因延續而再次喚醒雷達。

05 / 評分模型

將「偏好」與「新鮮」拆開

初版以固定矩陣優先分數快速落地；分數是 **雷達注意力排序**，不是上漲機率。長期回測之後再重新校準。

評估向度（研究架構）	參考權重	實務意義
新鮮度	40	首次轉色、首次跨區、首次升級，比長期維持重要
結構改善	30	下斜轉平、平緩轉上斜、S 狀態往多方發展
確認程度	20	中軌下紫黃黃、其他獨立指標共振
位置與風險	10	中軌上下位置、急跌後滯後上斜、過度延伸

上述 40/30/20/10 是未來分項建模方向；**本版 37 項具體分數以矩陣表內的人工初始值為準**，不能聲稱已按四項公式訓練得出。

5.1 事件優先分數（可程式實作）

```
primary = max(score[row] for row in matched_rules)
sameAxisBonus = min(3, optional_refinements_in_primary_axis ? 3 : 0)
crossAxisBonus = min(10, 5 * other_independent_axes_with_fresh_matches)
provisionalPenalty = current_daily_candle_is_open ? 8 : 0
attention = clamp(primary + sameAxisBonus + crossAxisBonus - provisionalPenalty, 0, 100)
```

- **同一指標只取主事件一筆**，避免 #17 + #18 或 #22 + #23 重複加分、重複通知。
- 跨指標共振最多 +10，且只計算真正不同指標的獨立新事件；不能因同一價格變化引起多欄連動就宣稱統計獨立。
- 初始呼吸提醒門檻：**80 分**，可以在設定中改；**僅達門檻並不足夠**，還需通過「首次觸發 + 偏好事件」門檻。
- 未加星情境原則上只作研究脈絡，不自動喚醒雷達；可留「探索模式」開關，日後再開放。

5.2 優先關注的新鮮事件

名次	原編號	主事件	基礎分數
1	#17	中軌下：紫→黃→黃	**97**
2	#30	中軌上：紫→黃	**94**
3	#25	中軌上：平緩→上斜	**92**
4	#14	S0.5→S1	**91**
5	#27	S2→S3	**90**
6	#11	OTHER→S0.5	**87**
7	#12	OTHER→S1	**86**
8	#4 / #35	下降走平→平緩 ／ CCI-SMA -100 上紫→黃	**85**

06 / 偵測引擎

可重現、可追蹤、不得偷看未來

6.1 計算序列

1. 讀入已快取的完整日線 OHLC（及形成中最新日線）。只在成功取得有效日線時評估；不得以失敗當作「不符合」。
2. 對 t-2、t-1、t 分別取當時可得的歷史資料，計算 HA、CCI-SMA、BB 中軌與 S 狀態；S 狀態不足 40 根有效日線則標示「資料不足」。
3. 計算 `midlineRegime(asOf(t-1))` 及 `midlineRegime(asOf(t))`；比較的是兩天各自的斜率分類，而非今天的「最近五天 vs 前五天」兩個斜率。
4. 以今日 HA 收盤相對 BB 中軌選擇上下區矩陣；將每個原編號的昨天／今天條件逐項比對，#17 額外讀取 t-2。
5. 依指標群組合併規則，保存所有符合的編號，但只生成一張主事件卡。計算優先分數、形成中／已確認狀態，並與此前事件記錄去重。
6. 若為本日尚未提示的新偏好事件，且屬 NEW、分數達門檻，加入右下雷達未讀隊列；被動持續狀態 HOLD 不重新觸發。

6.2 事件識別碼與去重

```
eventId = `${symbol}|${primaryRuleId}|${signalDayKey}`
// 例：PEPE|R17|2026-10-24
// 若同一天 #17 和 #18 同時符合：主卡仍只是一張 #17。
// 同一個 eventId 的 provisional → confirmed 是狀態更新，不是新事件。
```

重繪頻率、API 重新整理、視窗縮放都不得生成新的事件 ID。若「形成中」事件退回失效，狀態改為 `retracted`，不能永遠保留為已確認成功案例。

6.3 建議輸出資料模型

```
{
  eventId: "PEPE|R17|2026-10-24", symbol: "PEPE",
  signalDayKey: "2026-10-24", region: "below",
  primaryRuleId: 17, matchedRuleIds: [17,18,4],
  eventType: "NEW", status: "provisional",
  baseScore: 97, attentionScore: 97,
  firstSeenAt: "...", viewedAt: null,
  dataSource: "daily OHLC + SStateMonitorEngine"
}
```

07 / 雷達介面

只讓右下角雷達呼吸

在右下角現有「恐懼與貪婪」周邊新增獨立雷達入口。不重製原本恐懼／貪婪圖；兩個彈出層不能互相遮擋或誤觸。

狀態	畫面／互動
平時	小雷達圖示維持靜態，沒有清單閃爍。
發現新事件	雷達圖示外緣柔和青綠色呼吸光，週期約 3.5～4 秒；顯示未讀事件數，不使用快速頻閃。
點雷達	展開輕量小卡列表，優先列新鮮事件且分數較高者；每張卡顯示幣種、主原因、分數、形成中／已確認、發現時間。
點幣種卡片	**只在這一刻**將該幣圖表優先顯示；標題列暫時顯示「雙黃確認」等事件膠囊，可點看條件明細。
全部已讀	雷達停止呼吸，但事件歷史可再次展開。若仍有其他未讀，不因開啟整個雷達而全部清除。
訊號失效	標記「形成中已撤銷」或移至歷史，不以已確認事件繼續呼吸。

雷達卡片示例 · 非即時資料

PEPE 雙黃確認（#17） 97
中軌下｜紫→黃→黃｜形成中／事件日

BNB 下降走平→平緩（#4） 85

ATOM CCI-SMA 轉黃（#35） 85

提醒狀態機

`new → unread → viewed`，也可能 `provisional → confirmed` 或 `provisional → retracted`。雷達呼吸由真正的未讀有效事件決定，事件觸發與視窗切換互不綁定。

08 / 四視窗整合

點卡片後的圖表優先規則

場景	必須行為
該幣已在任一視窗	直接恢復／置頂原有視窗；即使該視窗鎖定，也可以**顯示**，只禁止**替換**。
該幣尚未開啟、作用中視窗未鎖定	優先沿用作用中視窗，切換至事件幣種並置頂。
作用中視窗鎖定，但有其他未鎖定視窗	選最近使用的未鎖定視窗切換，不碰鎖定視窗。
未滿四張，且現有視窗都鎖定	新建一張圖表（仍須遵守最多四張）。
四張全鎖定且不存在該幣圖表	不替換、不關閉任何圖；卡片提示「四張皆鎖定」，事件保持可再次開啟。
該視窗目前最小化	恢復原視窗，再置頂，不多佔新名額。

> **被動偵測不主動搶焦點：**雷達只有提示，不能在沒有使用者點擊時更換研究幣種、改動圖表尺寸或移動工作區。原先的拖曳、八方向縮放、價格軸縮放、平均 K 點擊延伸線全部保留。

資料持久化策略

- 本機可使用 `localStorage` 快取 `eventId`、閱讀時間、版本與當前隊列；同一天刷新頁面不重複提醒。
- 若要「另一台設備打開仍相同」，須另接**現有 Cloudflare Worker + R2 的持久化與跨裝置同步**；單靠 localStorage 做不到。這是擴充介面，不宣稱現有雷達端點已存在。
- 若遠端同步失敗，保留本地功能並顯示同步狀態；不要把雲端失敗當成「事件已處理」。

09 / 工程交付

不重造行情引擎的最小架構

建議在 MultiAssetLiquidityRadar/ 範圍內增量實作；保留目前現價、7D 清算、4H K 線、日線 HA、CCI-SMA、SState 和 UI 控制。

現有檔案／新增模組	用途
monitor-engine.js	沿用 SState、5 日斜率、BB、CCI-SMA 的單一權威定義；不要複製新指標公式另立一套。
MultiAssetLiquidityRadar/app.js	已含 dailyAsOf、dailyHA、dailyCciSma、dailySState；供應當前快照與事件引擎所需歷史日線。
signal-spotlight.js（新）	可測試純函式：逐日歷史快照、矩陣比對、事件優先級、去重、狀態更新。
signal-spotlight-ui.js（新，可合併）	雷達圖示／呼吸動畫、事件小卡、已讀／撤銷行為。
workspace.js	沿用既有四視窗與鎖定策略，暴露安全的「打開事件幣種」呼叫，不讓 UI 自行改 DOM 假裝已切圖。
style.css / index.html	只加雷達入口及最小彈窗樣式，不更動左／右清單與現有恐懼貪婪觸發位置。

偵測頻率與效能

沿用現有快取和更新節奏；只有當**有效日線快照或關鍵指標實際改變**才重評估對應幣種。現價 10 秒刷新不代表每 10 秒要把全部 37 條、所有歷史日線重新計算一遍。共用快取、增量快照和事件鍵能避免四視窗變卡。

缺值處理

有效資料不足：回傳 unknown / insufficient_history，不算不符合、不誤報、不捏造分數；某個幣數據失敗不可拖垮其他幣掃描。對開源行情來源顯示取值時間及備援標示。

> **避免未來函數：**歷史的 SState 分類和「昨天中軌狀態」必須使用當時之前的資料重算。不能拿今日 30 日結構、最新日 K 直接倒推成昨天的事件。

10 / 驗收測試

最低應通過的測試案例

#	輸入情境	預期結果
T01	中軌下：t-2 紫、t-1 黃、t 黃	命中 #17；NEW；依 97 分基本優先度處理
T02	中軌下：t-2 黃、t-1 黃、t 黃	不命中 #17；可列一般 HOLD，不喚醒雷達
T03	中軌下：t-1 紫、t 黃	#16 屬觀察，不因第一根黃獨立提醒
T04	中軌上：t-1 紫、t 黃	命中 #30，形成新事件（需標識今日是否未收）
T05	中軌上：t-1 黃、t 黃	#31 非新事件，即使幣表現強也不重複通知
T06	前一日中軌「下降走平中」、今日「平緩」	命中 #4；必須是兩日各自重算的分類
T07	今日在中軌上；S0.5→S1	命中右區 #14，不能被左區濾掉
T08	昨日 SMA=-97.4，今日=-97.1（兩天黃）	#22/#36 可成立；#23/#37「可見階梯抬高」不成立
T09	昨日 SMA=-99.6、今日=-98.4（兩天黃）	整數顯示 -100→-98；可見階梯抬高成立
T10	昨日 SMA≤-100，今日 SMA>-100 且兩天黃	命中 #20 或 #34；不能誤認已通過五星偏好過濾
T11	同幣、同日、同事件；每 10 秒重新渲染	只產生一個 eventId，不重複呼吸、不重置已讀
T12	形成中訊號稍後轉紫	轉為撤銷，不能存成確認成功的歷史事件
T13	四圖全部鎖定，點新幣事件卡	保留四圖，顯示阻擋提示，事件可重新點擊
T14	某幣已在鎖定的最小化圖表中	恢復該圖並置頂，不替換、不重開第五張
T15	同日 #17 + #18 + #4 一起成立	合併成單一主事件，分數可加強但不得三次提醒
T16	CCI 資料不足、Worker 超時、行情過期	顯示資料不足／過期；不當作不符合、不捏造轉黃

交付驗收

完成時須提供**版本號、只含需覆蓋檔案的 ZIP、覆蓋清單、測試報告**，確認不破壞原四窗拖曳縮放、平均 K 水平價格線、7D 清算線、顏色標記、Telegram 鈴鐺及恐懼貪婪功能。UI 測試與正式 API／Telegram 端到端測試應分別明確標示。

11 / 移交另一個對話

開發指令摘要

> **優先順序：**準確重建「昨天／今天／前天」四項日線欄位 → 精確匹配 37 條矩陣 → 事件評分、去重和狀態機 → 右下雷達提示 → 四視窗安全開圖。不可先做華麗動畫而讓規則模糊。

```
請依據本 PDF《Signal Spotlight 智慧事件雷達規則說明書 v1.0》
為 SStateMarketTerminal/MultiAssetLiquidityRadar 實作智慧雷達。

嚴格遵守：
1. 使用最新矩陣，#9/#12/#14/#15 歸入中軌上。
2. 中軌昨天和今天各自按同一引擎回算。
3. #17 必須紫→黃→黃（三日），#30 是中軌上紫→黃。
4. #23/#37 比較 CCI-SMA 的可見整數階梯，不算加速度。
5. 五星≠同分，事件優先分數只用來排序，非勝率。
6. 雷達呼吸光只在右下雷達，不在左右清單。
7. 使用者點事件卡才把幣種圖表優先顯示；鎖定不可被替換。
8. 事件去重、形成中／確認／撤銷、資料不足都要正確。
9. 保留原行情、四窗、HA、清算、恐懼貪婪、鈴鐺功能。
10. 交付版本號、ZIP 覆蓋清單及測試報告。
```

原始碼與來源


- SStateMarketTerminal GitHub 專案
- monitor-engine.js（S 狀態、中軌與 CCI-SMA 權威計算）
- MultiAssetLiquidityRadar（浮動視窗與雷達部署位置）

文件狀態：**產品需求共識與初始評分規則**。未宣稱已完成程式實作、實盤實測或 2017–2026 歷史勝率驗證。

APPENDIX / 使用者最新矩陣原圖

原圖參照 A｜中軌之下

截圖 2026-10-24，依原上方布林帶示意與左下 19 項規則整理；本頁僅供原始意圖核對。實作請以前述文字規格為準。

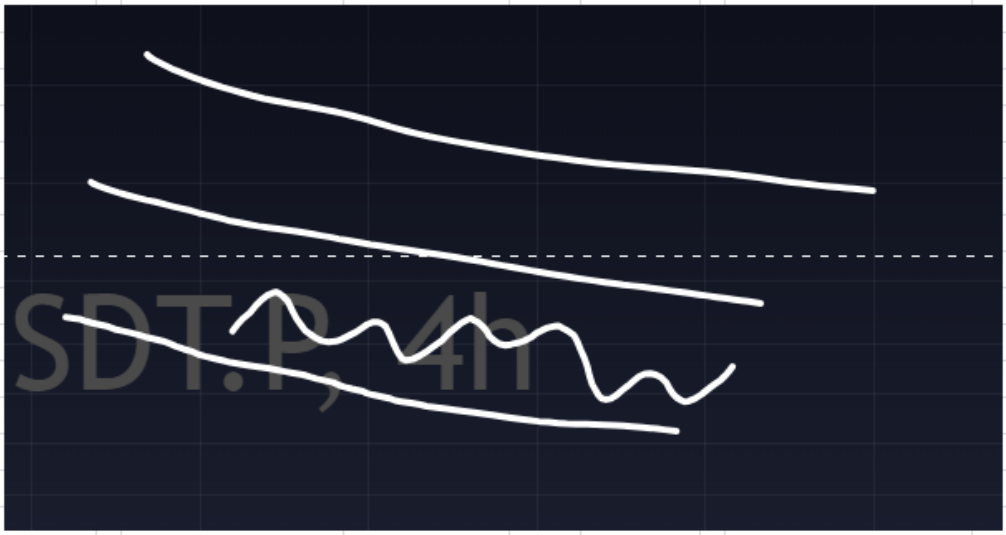


項次	中軌			項次	S狀態		
	昨天	今天			昨天	今天	
1	中軌下斜	中軌下降走平		7	OT-DN	S 0	
2	中軌下斜	中軌平緩		8	OT-DN	S 0.5	
3	中軌下降走平	中軌下降走平					
4	中軌下降走平	中軌平緩	★★★★★	10	OTHER	S 0	
5	中軌平緩	中軌平緩	★★★★★	11	OTHER	S 0.5	★★★★★
6	中軌上斜	中軌上斜					
				13	S 0.5	S 0.5	★★★★★

	平均K				CCI-SMA		
	昨天	今天			昨天	今天	
16	紫	黃		19	紫<-100	黃>-100	
17	黃	黃	★★★★★	20	黃<-100	黃>-100	
18	黃	黃(價格比昨天高)	★★★★★	21	紫>-100	黃>-100	
				22	黃>-100	黃>-100	★★★★★
				23	黃>-100	黃(比昨天的黃還高)	★★★★★

APPENDIX / 使用者最新矩陣原圖

原圖參照 B｜中軌之上

含已移動的 S1 相關項次 #9、#12、#14、#15；原星號只代表偏好，不代表新鮮度或統計勝率。

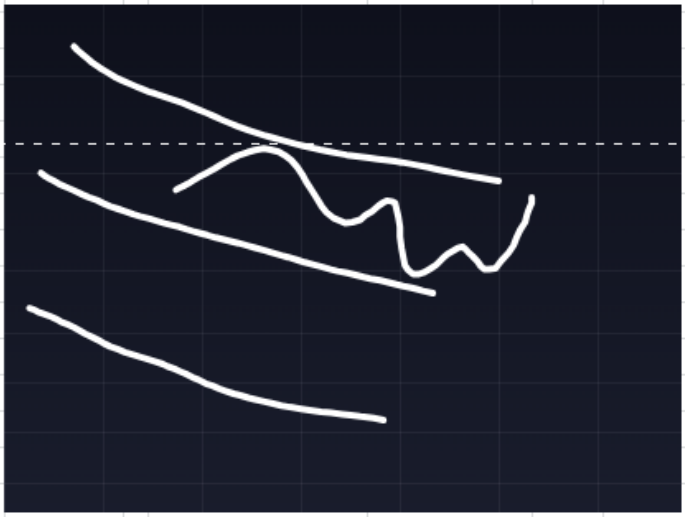

項次	中軌		
	昨天	今天	
24	中軌平緩	中軌平緩	
25	中軌平緩	中軌上斜	★★★★★
26	中軌上斜	中軌上斜	★★★★★

項次	S狀態		
	昨天	今天	
27	S 2	S 3	★★★★★
28	S3	S 3	
29	S3	OT-UP	
14	S 0.5	S 1	★★★★★
15	S 1	S 1	
9	OT-DN	S 1	
12	OTHER	S 1	★★★★★

	平均K		
	昨天	今天	
30	紫	黃	★★★★★
31	黃	黃	
32	黃	黃(價格比昨天高)	

	CCI-SMA		
	昨天	今天	
33	紫<-100	黃>-100	
34	黃<-100	黃>-100	
35	紫>-100	黃>-100	★★★★★
36	黃>-100	黃>-100	★★★★★
37	黃>-100	黃(比昨天的黃還高)	★★★★★