

BTS 2025 - 2026

Supervision réseau et système avec Nagios Core sous Ubuntu Server

Sinani Younes

The Nagios logo is displayed in a large, bold, black serif font. The letter 'N' is underlined. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. The logo is positioned in the lower half of the page, with several thin, curved lines in shades of blue and grey extending from the left side of the page towards it.

Nagios®

Introduction

La supervision est un pilier fondamental de l'administration système et réseau, permettant de garantir la haute disponibilité des services informatiques. Dans le cadre de cette production, nous mettons en œuvre **Nagios Core**, une solution logicielle libre de référence sous licence GPL. Nagios permet de surveiller en temps réel l'état des hôtes (serveurs, commutateurs) et des services (HTTP, SSH, SMTP), en alertant l'administrateur en cas de dysfonctionnement via une interface web intuitive ou des notifications par mail. L'architecture de Nagios repose sur l'utilisation de "plugins", de petits programmes modulaires qui interrogent les ressources du système. Ce projet se déroule sur un environnement **Ubuntu 20.04 LTS**, une version bénéficiant d'un support à long terme, garantissant ainsi la stabilité et la sécurité nécessaire à un outil de monitoring critique. L'objectif est de centraliser la visibilité du système d'information pour réagir proactivement aux incidents.

1. Préparation de l'environnement réseau

Avant l'installation, nous configurons l'identité réseau du serveur pour assurer sa joignabilité.

- **Configuration du clavier :** `dpkg-reconfigure keyboard-configuration` pour passer en AZERTY.
- **Installation de l'outil réseau :** `apt install ifupdown -y`.

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 172.20.1.9/24
      routes:
        - to: default
          via: 172.20.1.1
      nameservers:
        addresses: [172.20.1.2]
```

[Read 13 lines]

Get Help	Write Out	Where Is	Cut Text	Justify	Cur Pos	Undo
Exit	Read File	Replace	Paste Text	To Spell	Go To Line	Redo

Adressage IP Statique : Modification du fichier `/etc/network/interfaces` pour fixer l'identité du serveur : Bash `auto ens38 iface ens38 inet static address 172.20.1.9/24`

```
Selection user@Nagios: ~
root@Nagios:~$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:85:f8:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.1.9/24 brd 172.20.1.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe85:f8a9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Nagios:~$ping 172.20.1.1
PING 172.20.1.1 (172.20.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from 172.20.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.68 ms
64 bytes from 172.20.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.60 ms
^C
--- 172.20.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.393/3.558/4.683/1.531 ms
root@Nagios:~$ping google.fr
PING google.fr (142.251.39.195) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=1 ttl=127 time=240 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=2 ttl=127 time=262 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=3 ttl=127 time=68.1 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=4 ttl=127 time=68.4 ms
^C
--- google.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.070/159.591/261.759/91.690 ms
root@Nagios:~$
```

- **Nom d'hôte et DNS** : Modification de `/etc/hostname` (nom : `nagios`) et du fichier `/etc/hosts` pour lier l'IP `172.20.1.9` au FQDN `nagios.m2l.local`.
- **Vérification** : Commande `ip a` pour confirmer l'adresse et `ping google.fr` pour valider la connectivité internet.

```
user@Nagios: ~
GNU nano 4.8
127.0.0.1 nagios.m2l.local    nagios    localhost
172.20.1.9 nagios.m2l.local    Nagios
```

2. Installation des dépendances et compilation

Nagios Core est compilé à partir des sources pour une installation optimisée.

- **Téléchargement et Extraction** : Récupération de l'archive Nagios 4.4.8 dans `/tmp` et décompression avec `tar xvzf`.

```
root@nagios:~# cd /tmp
root@nagios:/tmp$ wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
--2026-02-16 21:00:15-- https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
Résolution de github.com (github.com): 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)[140.82.121.4]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8 [suivant]
--2026-02-16 21:00:16-- https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com): 140.82.121.9
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)[140.82.121.9]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : non indiqué [application/x-gzip]
Enregistre : 'nagioscore.tar.gz'

nagioscore.tar.gz          [          ] 10,81M 1,64MB/s ds 5,5s

2026-02-16 21:00:22 (1,95 MB/s) - 'nagioscore.tar.gz' enregistré [11339506]
```

```
root@nagios:/tmp$
root@nagios:/tmp$ ls
nagioscore.tar.gz
snap-private-tmp
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-apache2.service-gphzg#
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-colord.service-DorG6j
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-fwupd.service-t5Pphf
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-XdwmManager.service-Of3CqL
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-polkit.service-bvPQhh
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-power-profiles-daemon.service-K0llyr
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-switcheroo-control.service-AhYY4v
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-systemd-logind.service-GpEd00
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-systemd-oomd.service-04jtd4
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-systemd-resolved.service-vK0Zne
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-systemd-timesyncd.service-cfdqWp
systemd-private-7acd9914b378433093e2818fafa7a544-upower.service-ecafdk
root@nagios:/tmp$ tar xvzf nagioscore.tar.gz
nagioscore-nagios-4.4.8/
nagioscore-nagios-4.4.8/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/.travis.yml
nagioscore-nagios-4.4.8/CONTRIBUTING.md
nagioscore-nagios-4.4.8/Changelog
nagioscore-nagios-4.4.8/INSTALLING
nagioscore-nagios-4.4.8/LLEGAL
nagioscore-nagios-4.4.8/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/Makefile.in
nagioscore-nagios-4.4.8/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/THANKS
nagioscore-nagios-4.4.8/UPGRADING
nagioscore-nagios-4.4.8/aclocal.m4
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/CHANGELOG.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/add_group_user
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_distrib
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_files
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_inetd
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_init
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_os
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_paths
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_ssl
nagioscore-nagios-4.4.8/base/
nagioscore-nagios-4.4.8/base/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/base/Makefile.in
nagioscore-nagios-4.4.8/base/broker.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/checks.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/commands.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/config.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/events.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/flapping.c
nagioscore-nagios-4.4.8/base/logging.c
```

- **Compilation** :
 - `./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled` : Préparation de l'installation pour Apache.

```

root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for sys/types.h... yes

```

make all : Compilation des fichiers sources.

- **Utilisateurs** : **make install-groups-users** crée l'utilisateur **nagios**. On ajoute l'utilisateur web au groupe : **usermod -a -G nagios www-data**.

```

root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make all
cd ./base && make
make[1]: on entre dans le répertoire « /tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base »
gcc -Wall -I. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nagios.o nagios.c
nagios.c: In function 'main':
nagios.c:611:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
   611 |         asprintf(&ac, "%s[MACRO_PROCESSSTARTTIME]", "Kilo", (unsigned long long)program_start);
       |         ~~~~~^~~~~
nagios.c:841:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
   841 |         asprintf(&ac, "%s[MACRO_EVENTSTARTTIME]", "Kilo", (unsigned long long)event_start);
       |         ~~~~~^~~~~
nagios.c: In function 'nagios_core_worker':
nagios.c:176:17: warning: ignoring return value of 'read' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
   176 |         read(sd, response + 3, sizeof(response) - 4);
       |         ~~~~~^~~~~
nagios.c: In function 'test_path_access':
nagios.c:122:17: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
   122 |         asprintf(&path, "%s/%s", p, program);
       |         ~~~~~^~~~~
gcc -Wall -I. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o broker.o broker.c
gcc -Wall -I. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nebmobs.o nebmobs.c
gcc -Wall -I. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o ../common/shared.o ../common/shared.c
gcc -Wall -I. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o query-handler.o query-handler.c
gcc -Wall -I. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o workers.o workers.c
workers.c: In function 'handle_worker_result':
workers.c:801:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
   801 |         asprintf(&error_reason, "timed out after %.2fs", tv_delta + (&pres.start, &pres.stop));
       |         ~~~~~^~~~~

```

3. Installation des composants Nagios

- **Binaires** : **make install** déploie les fichiers exécutables et HTML.

```

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/t
emplates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/co
mmands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/co
ntacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects
/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/l
ocalhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/win
dows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/pri
nter.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/suit
ch.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files. You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$

```

- **Service** : `make install-daemoninit` installe le script de démarrage automatique.

```

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system/nagios.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios.service → /usr/lib/systemd/system/nagios.service.

*** Init script installed ***

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system/nagios.service

*** Init script installed ***

```

- **Configuration** : `make install-config` et `make install-commandmode` installent les fichiers de paramètres et les permissions de commandes externes.


```

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/t
emplates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/co
mmands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/co
ntacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects
/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/l
ocalhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/win
dows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/pri
nter.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/swit
ch.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files. You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$

```

- **Interface Web** : `make install-webconf` configure Apache. On active les modules nécessaires : `a2enmod rewrite` et `a2enmod cgi` suivis d'un `systemctl restart apache2`.

```

root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ systemctl restart apache2
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ ufw allow Apache
Les règles ont été mises à jour
Les règles ont été mises à jour (IPv6)
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ ufw reload
Pare-feu inactif (rechargement ignoré)
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-02-16 21:15:58 CET; 1min 20s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 18039 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 18042 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 4547)
     Memory: 10.5M (peak: 10.7M)
        CPU: 352ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─18042 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─18044 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─18045 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─18046 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─18047 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─18048 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 16 21:15:57 Nagios systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 16 21:15:58 Nagios systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$

```

4. Sécurisation et Premier Accès

- **Pare-feu** : Autorisation du port 80 via `ufw allow Apache`.

- Création du compte administrateur : `htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin` (Ce compte sera utilisé pour se connecter à l'interface web).

```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ systemctl restart apache2.service
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-02-16 21:18:42 CET; 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 18079 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 18082 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4547)
   Memory: 10.9M (peak: 10.9M)
      CPU: 310ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─18082 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─18084 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─18085 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─18086 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─18087 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─18088 /usr/sbin/apache2 -k start


févr. 16 21:18:42 Nagios systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 16 21:18:42 Nagios systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

- Démarrage : `systemctl start nagios.service`.


```
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ sudo systemctl start nagios.service
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$ sudo systemctl status nagios.service
● nagios.service - Nagios Core 4.4.8
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-02-16 21:23:50 CET; 8s ago
     Docs: https://www.nagios.org/documentation
   Process: 18749 ExecStartPre=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 18750 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 18752 (nagios)
    Tasks: 6 (limit: 4547)
   Memory: 5.9M (peak: 6.2M)
      CPU: 640ms
   CGroup: /system.slice/nagios.service
           └─18752 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             └─18754 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
               └─18755 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                 └─18756 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                   └─18757 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                     └─18758 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: qh: core query handler registered
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: qh: echo service query handler registered
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: qh: help for the query handler registered
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Registry request: name=Core Worker 18754;pid=18754
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Registry request: name=Core Worker 18756;pid=18756
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Registry request: name=Core Worker 18755;pid=18755
févr. 16 21:23:50 Nagios nagios[18752]: wproc: Registry request: name=Core Worker 18757;pid=18757
févr. 16 21:23:52 Nagios nagios[18752]: Successfully launched command file worker with pid 18758
févr. 16 21:23:52 Nagios nagios[18752]: HOST ALERT: localhost;DOWN;SOFT;1;(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/local/nagios
lines 1-28/28 (END)
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8$
```

- Test de connexion : Depuis un navigateur sur le réseau, on accède au dashboard de Nagios, via l'adresse : `http://172.20.1.9/nagios`.

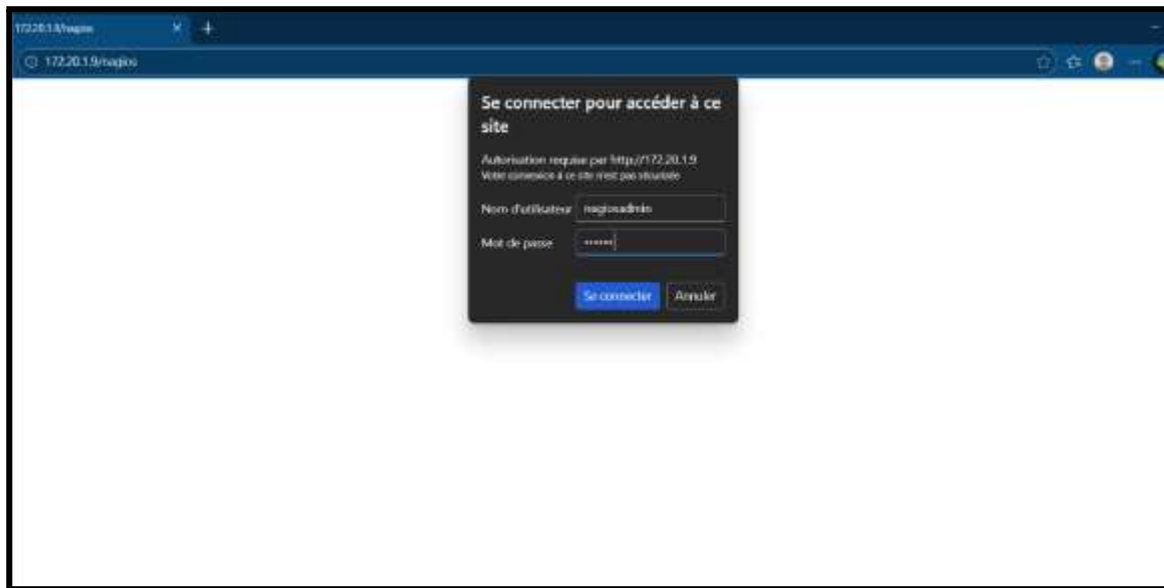

On met comme utilisateur nagiosadmin et comme mot de passe, celui défini lors de la configuration précédente, grâce à ça, on accède à l'interface d'accueil :

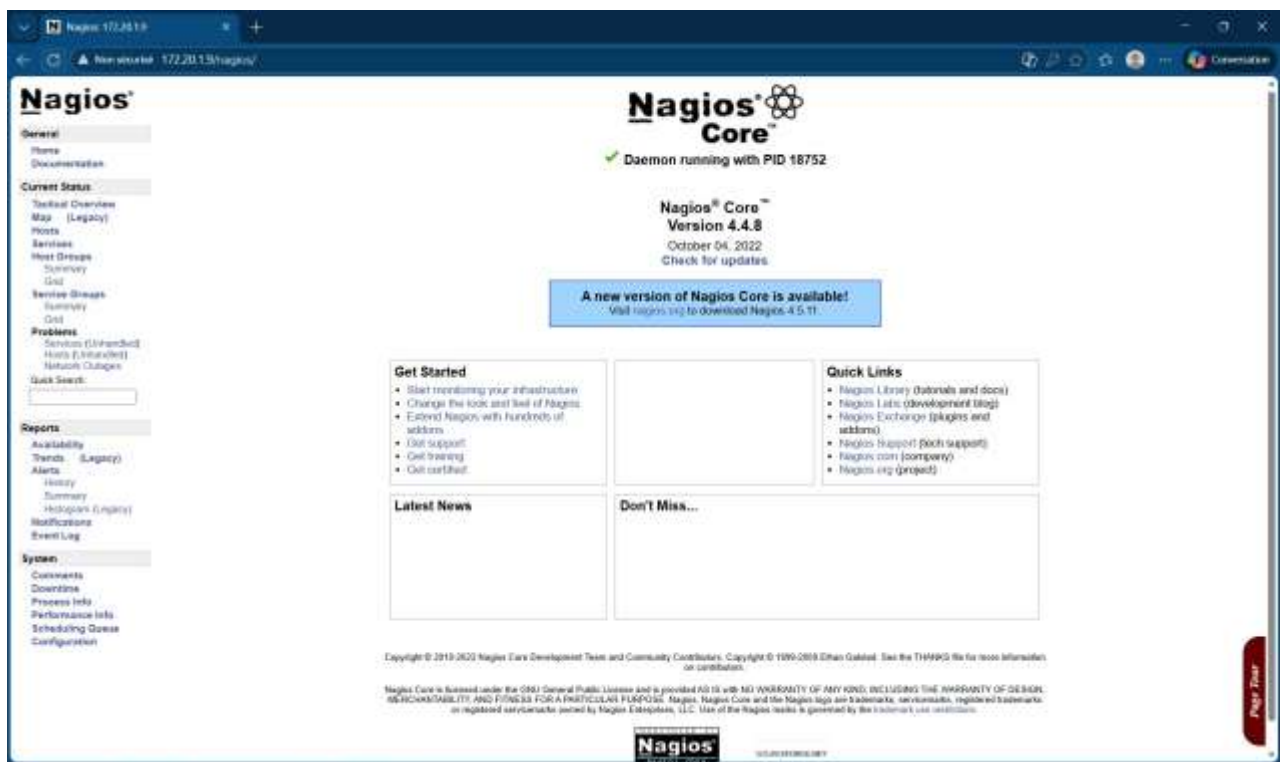

5. Installation des Plugins Nagios

Les plugins sont les "yeux" de Nagios.

- **Installation des bibliothèques :** `apt install -y libmbedtls-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext`.

```
Selection root@Nagios: ~
root@Nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# apt install -y libmbedtls-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp lib
net-snmp-perl gettext
Lecture des listes de paquets... fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
libssl-dev est déjà la version la plus récente (3.0.13-0ubuntu3.7).
bc est déjà la version la plus récente (1.07.1-3ubuntu4).
bc passé en « installé manuellement ».
dc est déjà la version la plus récente (1.07.1-3ubuntu4).
dc passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dpkg-dev fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl
  libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libdpkg-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl libmbedtls4 libsigsegv2
  libstdc++-13-dev lto-disabled-list
Paquets suggérés :
  debian-keyring g++-multilib g++-13-multilib gcc-13-doc gawk-doc autopoint gettext-doc libasprintf-dev libgettextpo-dev
  git bzr mcrp libmbedtls-dev perl libdigest-hmac-perl libio-socket-inet6-perl libstdc++-13-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gawk gettext
  libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libdpkg-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl
  libmbedtls-dev libmbedtls4 libnet-snmp-perl libsigsegv2 libstdc++-13-dev lto-disabled-list snmp
0 mis à jour, 22 nouvellement installés, 0 à enlever et 75 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 17,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 67,0 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libsigsegv2 amd64 2.14-1ubuntu2 [15,0 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 gawk amd64 1:5.2.1-2build3 [463 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libstdc++-13-dev amd64 13.3.0-6ubuntu2~24.04 [2 420
kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 g++-13-x86-64-linux-gnu amd64 13.3.0-6ubuntu2~24.04
[12,2 MB]
```

Par la suite, on installe la source puis on la décompresse (pour les plugins de Nagios) :

```
root@Nagios:/tmp$
root@Nagios:/tmp$ wget --no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archi
ve/release-2.2.1.tar.gz
--2026-02-16 21:31:32-- https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)[140.82.121.3]:443... connecté.
Requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/tar.gz/refs/tags/release-2.2.1 [suivant]
--2026-02-16 21:31:33-- https://codeload.github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/tar.gz/refs/tags/release-2.2.1
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)[140.82.121.10]:443... connecté.
Requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : non indiqué [application/x-gzip]
Enregistre : 'nagios-plugins.tar.gz'

nagios-plugins.tar.gz [ <=> ] 1,95M 1,39MB/s ds 1,4s

2026-02-16 21:31:34 (1,39 MB/s) - 'nagios-plugins.tar.gz' enregistré [2049050]

root@Nagios:/tmp$
```



```

root@Nagios:/tmp$
root@Nagios:/tmp$ tar zxvf nagios-plugins.tar.gz
nagios-plugins-release-2.2.1/
nagios-plugins-release-2.2.1/.gitignore
nagios-plugins-release-2.2.1/ABOUT-NLS
nagios-plugins-release-2.2.1/ACKNOWLEDGEMENTS
nagios-plugins-release-2.2.1/AUTHORS
nagios-plugins-release-2.2.1/CODING
nagios-plugins-release-2.2.1/COPYING
nagios-plugins-release-2.2.1/FAQ
nagios-plugins-release-2.2.1/LEGAL
nagios-plugins-release-2.2.1/Makefile.am
nagios-plugins-release-2.2.1/NEWS
nagios-plugins-release-2.2.1/NP-VERSION-GEN

```

```

Sélection root@Nagios: ~
root@Nagios:/tmp$
root@Nagios:/tmp$ cd nagios-plugins-release-2.2.1/
root@Nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1$ ./tools/setup
Found GNU Make at /usr/bin/gmake ... good.
configure.ac:46: installing 'build-aux/compile'
configure.ac:12: installing 'build-aux/config.guess'
configure.ac:12: installing 'build-aux/config.sub'
configure.ac:9: installing 'build-aux/install-sh'
configure.ac:9: installing 'build-aux/missing'
Makefile.am: installing './INSTALL'
gl/Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp'
parallel-tests: installing 'build-aux/test-driver'
configure.ac:47: warning: The macro 'AC_GNU_SOURCE' is obsolete.
configure.ac:47: You should run autoupdate.
./lib/autoconf/specific.m4:312: AC_GNU_SOURCE is expanded from...
gl/m4/gnulib-comp.m4:34: gl_EARLY is expanded from...
configure.ac:47: the top level

```

- **Compilation** : Après téléchargement des plugins 2.2.1, on exécute `./configure`, `make` et `make install`. Ces scripts seront stockés dans `/usr/local/nagios/libexec/`.

```


root@Nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a race-free mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether the compiler supports GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes

```

6. Configuration de la Supervision (Hôtes et Services)

Afin de superviser les machines Windows, on décommente ces trois lignes dans le fichier :

`nano -c /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg`

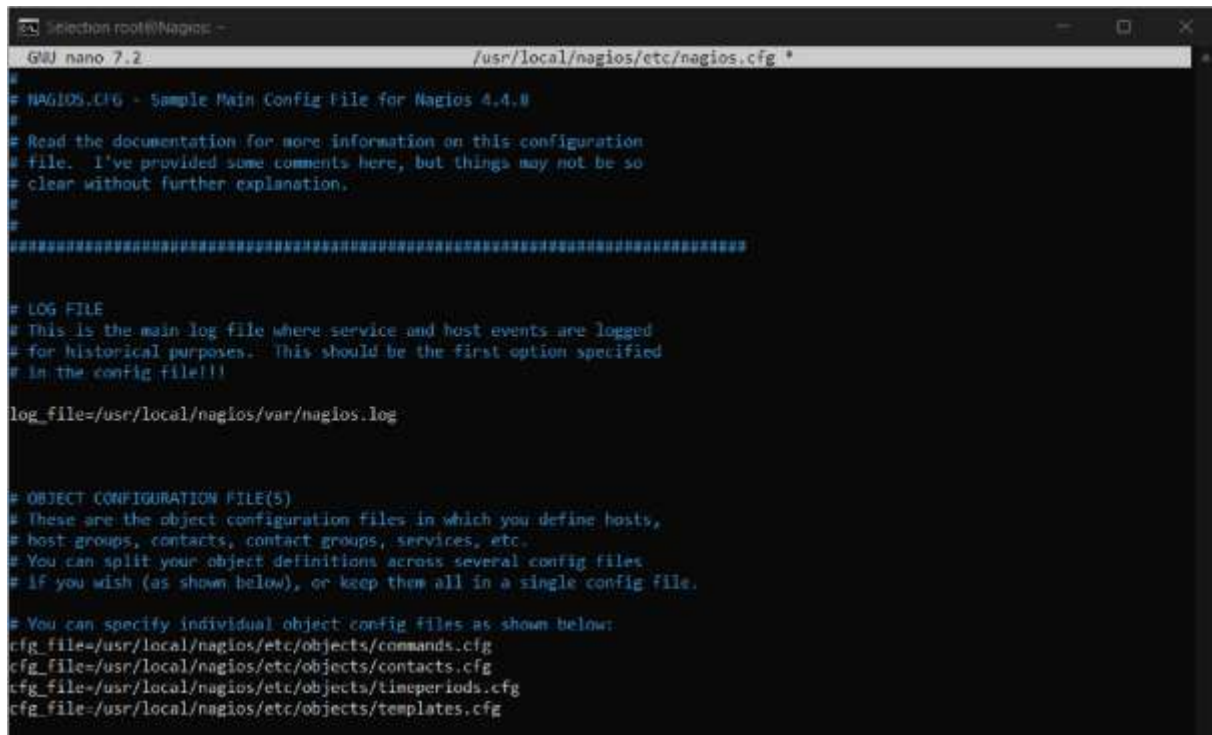

```
Selection root@Nagios: ~
GNU nano 7.2 /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
#
# NAGIOS.CFG - Sample Main Config File for Nagios 4.4.0
#
# Read the documentation for more information on this configuration
# file. I've provided some comments here, but things may not be so
# clear without further explanation.
#
# =====
#
# LOG FILE
# This is the main log file where service and host events are logged
# for historical purposes. This should be the first option specified
# in the config file!!!
log_file=/usr/local/nagios/var/nagios.log
#
# OBJECT CONFIGURATION FILE(S)
# These are the object configuration files in which you define hosts,
# host groups, contacts, contact groups, services, etc.
# You can split your object definitions across several config files
# if you wish (as shown below), or keep them all in a single config file.
#
# You can specify individual object config files as shown below:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
```

On édite `nagios.cfg` pour activer la surveillance des équipements distants.

Supervision Windows : Dans `/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg`, on déclare nos serveurs : Bash

```
define host { use :
windows-server
host_name : Hemes
alias : AD-DS
address : 172.20.1.2
}
```

puis à chaque “define service” on change le define host en Hermes

```
# Change the host_name, alias, and address to fit your situation

define host {

    use                windows-server        ; Inherit default values from a template
    host_name          Hermes                ; The name we're giving to this host
    alias              AD-DS                 ; A longer name associated with the host
    address             172.20.1.2           ; IP address of the host
}

#####
#
# HOST GROUP DEFINITIONS
#
#####

# Define a hostgroup for Windows machines
# All hosts that use the windows-server template will automatically be a member of this group

define hostgroup {

    hostgroup_name      windows-servers      ; The name of the hostgroup
    alias               Windows Servers      ; Long name of the group
}

```

- **Supervision Linux** : Dans `localhost.cfg`, on ajoute les serveurs Linux comme *Zimbra* (172.20.0.15). On pense à modifier le champ `host_name` dans les définitions de services pour inclure ces nouveaux noms.

```
#####
#
# HOST DEFINITION
#
#####

# Define a host for the local machine

define host {

    use                linux-server          ; Name of host template to use
                                           ; This host definition will inherit all variables that are defined
                                           ; in (or inherited by) the linux-server host template definition.

    host_name          Nagios
    alias              Serveur de Supervision
    address             172.20.1.9
}

define host(
    use                linux-server
    host_name          Zimbra
    alias              Serveur de messagerie
    address             172.20.4.2
)

```

7. Notifications par Email

- **Relais Mail** : Installation de `ssmtp` et configuration de `/etc/ssmtp/ssmtp.conf` avec `mailhub=mail.stadiumcompany.com`.

```

root@Nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1$ apt install mailutils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  gssapi-common guile-3.0-libs libgc1 libgssapi18 libgssglue1 libmailutils9t64 libmysqlclient21 libntlm0 libpq5
  mailutils-common mysql-common
Paquets suggérés :
  mailutils-mh mailutils-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  gssapi-common guile-3.0-libs libgc1 libgssapi18 libgssglue1 libmailutils9t64 libmysqlclient21 libntlm0 libpq5 mailutils
  mailutils-common mysql-common
0 mis à jour, 12 nouvellement installés, 0 à enlever et 75 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 10,3 Mo dans les archives.
Après cette opération, 67,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 gssapi-common all 2.2.1-1willsync1build2 [5 056 B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgc1 amd64 1:8.2.6-1build1 [90,3 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 guile-3.0-libs amd64 3.0.9-1build2 [7 630 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgssglue1 amd64 0.9-1build1 [20,7 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libntlm0 amd64 1.7-1build1 [19,4 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libgssapi18 amd64 2.2.1-1willsync1build2 [72,8 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 mailutils-common all 1:3.12-1.1build3 [389 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6 746 B]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libmysqlclient21 amd64 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 [1 2
55 kB]

```

```

root@Nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1$
root@Nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1$ apt install ssmtp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  javascript-common libhiredis1.1.0 libjs-jquery liblockfile-bin liblockfile1 libnsl2 lockfile-progs
  postfix-mta-sts-resolver procmail python3-aiodns python3-aiohttp python3-aioredis python3-aiosignal python3-aiosqlite
  python3-async-timeout python3-deprecated python3-frozenset python3-hiredis python3-multidict python3-packaging
  python3-pycaret python3-redis python3-uvloop python3-wrapt python3-yarl sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27t64
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  sendmail sendmail-bin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27t64 ssmtp
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 2 à enlever et 75 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 66,3 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 096 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O

```

- **DNS** : Ajout de l'IP du contrôleur de domaine dans `/etc/resolv.conf` pour que le serveur résolve le nom du serveur mail.

```

Sélection root@Nagios: ~
GNU nano 7.2 /etc/ssmtp/ssmtp.conf *
#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root-postmaster

# The place where the mail goes. The actual machine name is required no
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
mailhub-stadiumcompany.local

# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=

# The full hostname
hostname=nagios.m2l.local

# Are users allowed to set their own From: address?
# YES - Allow the user to specify their own From: address
# NO - Use the system generated From: address
#FromLineOverride=YES

```


- **Contact** : Dans `objects/contacts.cfg`, on lie l'utilisateur `nagiosadmin` à l'adresse `admin@stadiumcompany.com`.

```
GNU nano 7.2 /etc/ssmtp/revaliases *
# sSMTP aliases
#
# Format:      local_account:outgoing_address:mailhub
#
# Example: root:your_login@your.domain:mailhub.your.domain[:port]
# where [:port] is an optional port number that defaults to 25.
root:adminNagios@stadiumcompany.com
```



- **Commandes** : Modification de `commands.cfg` pour s'assurer que le chemin vers l'exécutable mail est correct (`/usr/bin/mail`).

```
# CONTACTS
#
# Just one contact defined by default - the Nagios admin (that's you)
# This contact definition inherits a lot of default values from the
# 'generic-contact' template which is defined elsewhere.

define contact{
    contact_name        nagiosadmin
    alias                Admin Alerte Nagios
    email               admin@stadiumcompany.com
    service_notification_period 24x7
    service_notification_options w,u,c,r,f,s
    service_notification_commands notify-service-by-email
    host_notification_period 24x7
    host_notification_options d,u,r,f,s
    host_notification_commands notify-host-by-email
}
```

- **Application** : `service nagios restart`.
- Puis on réaccède à l'interface Nagios, on remarque que le **PID** change



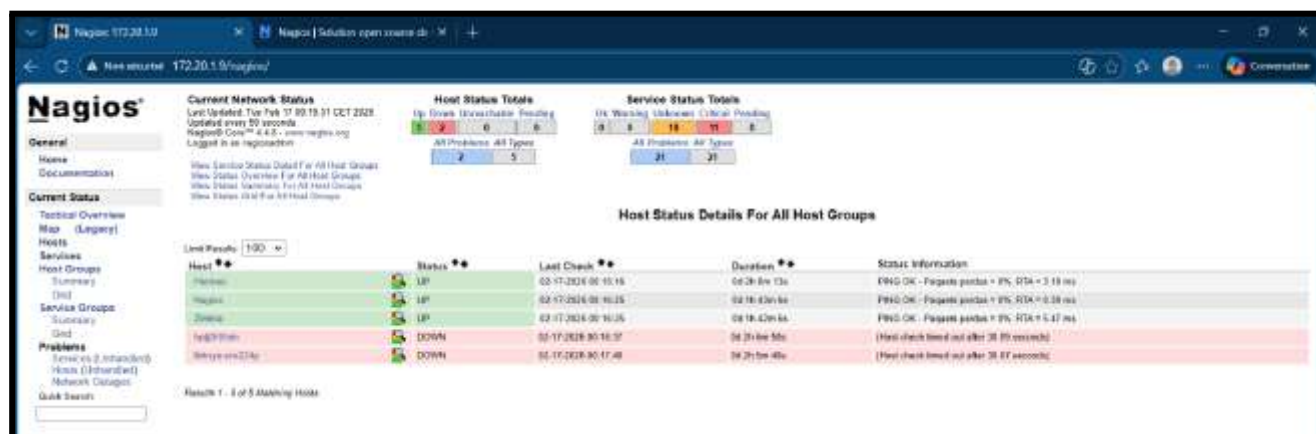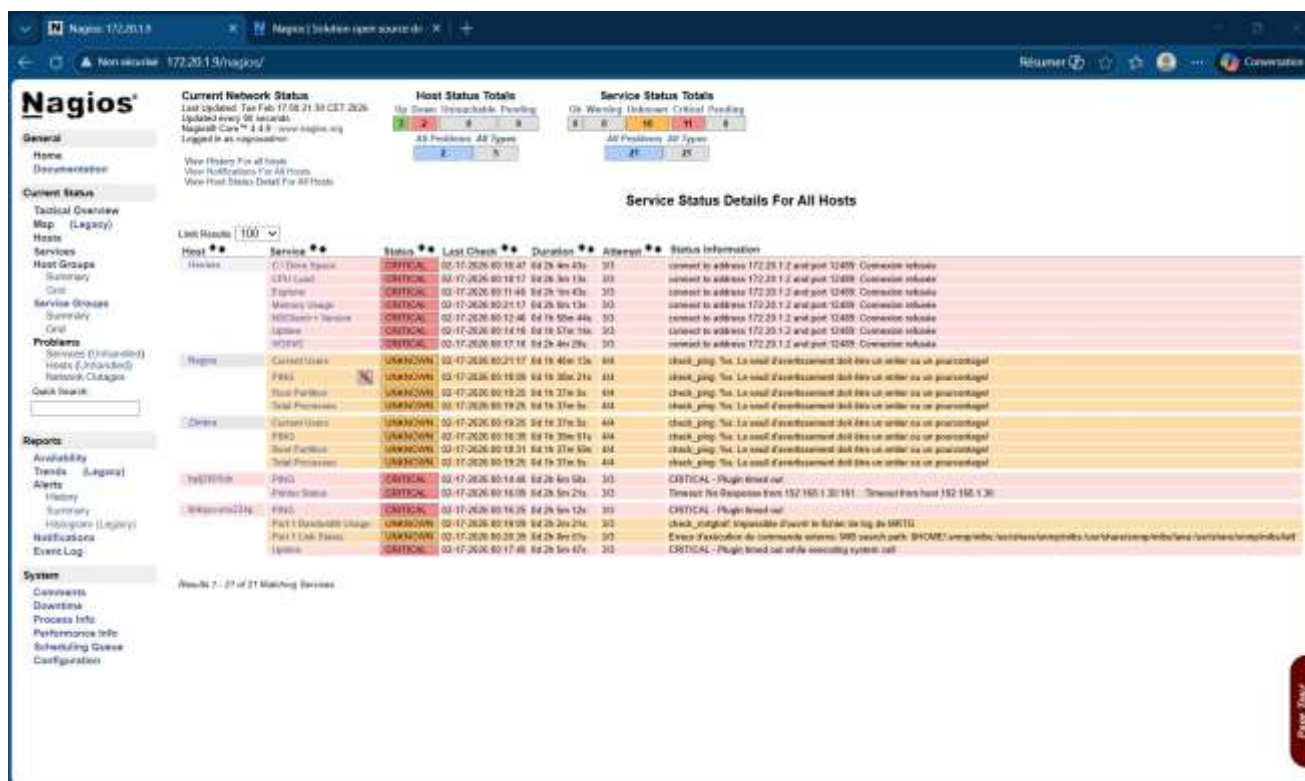

Conclusion

La mise en place de ce serveur Nagios Core à l'adresse **172.20.1.9** constitue une étape majeure dans la sécurisation et la maîtrise de l'infrastructure réseau. À travers ce projet, nous avons non seulement appris à compiler et installer une solution complexe à partir des sources, mais aussi à configurer finement les interactions entre les différents systèmes (Windows et Linux) et les protocoles de communication (SMTP pour les alertes). La force de Nagios réside dans sa modularité, permettant d'étendre la surveillance à n'importe quel équipement réseau futur. Grâce aux notifications configurées, l'administrateur est désormais alerté instantanément de toute anomalie, réduisant ainsi considérablement le temps moyen de réparation (MTTR). Ce compte rendu démontre une solution de supervision robuste, prête à être exploitée dans un environnement de production réel pour assurer la continuité de service.