


Identifier les caméras de la machine

Étape 0.F · Identifier les caméras de la machine · Leçon 2 sur 108 · 2 min 36 s

Mise en route

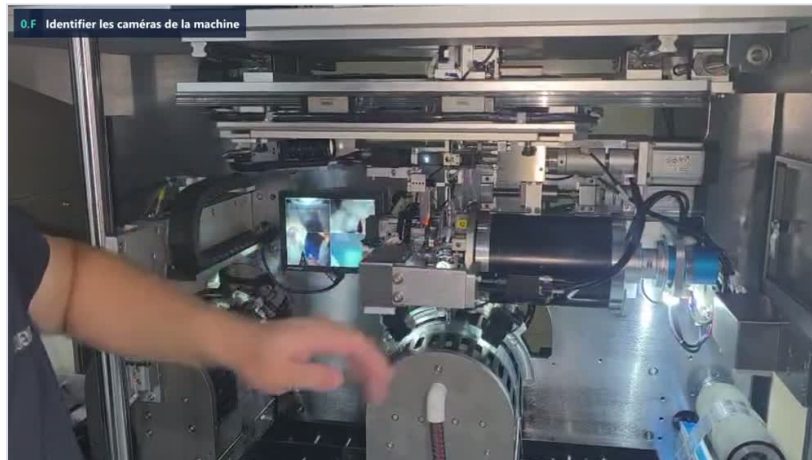

Objectif

Nommer les six caméras de la vision, savoir laquelle filme quoi, et distinguer une caméra avant d'une caméra de contrôle.

En deux mots

Le formateur désigne chaque caméra sur la machine et sur l'écran : dépose, report, transfert, wafer, puis les deux caméras de contrôle placées après les postes. Quatre caméras supplémentaires servent à aligner la puce et la buse.

Les étapes expliquées

1. Disp Cam : la caméra de dépose, au-dessus du point de colle.
2. Bond Cam : la caméra de report.
3. Transfer Cam : elle filme de face, pas de haut en bas.
4. Wafer Cam : couchée, elle filme vers le haut.
5. Bond Review et Disp Review : les deux caméras de contrôle, placées après le poste correspondant.
6. Quatre caméras numérotées de 1 à 4 servent à aligner la puce et la buse ; la quatrième voit les deux axes à la fois.

Ce qu'en dit le guide

View tabs Ils choisissent quelle caméra est affichée dans la grande image de gauche. Changer d'onglet ne change rien au fonctionnement : c'est un choix d'affichage et de travail. Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA

Guide niveau 2 §1.1 — Les onglets de vue (page 6)

Machine vision Rôle Voir où sont réellement l'antenne, le point de colle et la puce, et vérifier après coup que l'opération s'est bien passée. Principe Chaque caméra travaille avec un modèle...

Guide niveau 1 §2.11 — Module K — La vision (page 16)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des

Points techniques, valeurs et sécurité

- Onglets de vue : Disp Cam, Bond Cam, Transfer Cam, Wafer Cam, Bond Review, Disp Review, Machine View.
- Caméra avant : elle regarde avant l'opération. Caméra de contrôle (Review) : elle vérifie après.

Erreurs fréquentes

- ✗ Confondre une caméra avant et sa caméra de contrôle : la première regarde avant l'opération, la seconde vérifie après.
- ✗ Chercher le défaut dans la mauvaise image, et régler une caméra qui n'était pas en cause.

Checklist

- ☐ Je nomme les six caméras et je les situe sur la machine.
- ☐ Je sais laquelle filme avant l'opération et laquelle vérifie après.
- ☐ Je retrouve l'onglet de vue correspondant à chacune.

À retenir

Six caméras pour la vision, deux rôles : celles qui regardent avant l'opération, et les deux « Review » qui vérifient après.