

몇 도야 ?

내 옷장에서 오늘의 날씨를, 오늘의 옷차림으로.

매일 아침 5분을 당신께 돌려드립니다.

목차

01 해결하고자 하는 문제 정의

02 타켓 사용자 정의

03 기술 스펙

04 핵심 기능

05 시연

06 테스트

07 향후 개선 과제

해결하고자 하는 문제 정의

수면 부족

KR 한국인 평균 수면시간



OECD 최저 기록

바쁜 아침

씻기

아침 먹기

날씨 확인

옷 입기

짐 챙기기

출발 준비

🕒 30분 안에 전부 해야 해요

날씨에 맞는 착의

☀ 너무 덥게 입을 수도

☹ 너무 춥게 입을 수도

☁ 갑자기 비가 올 수도


❄ 눈이 올 수도

💨 바람이 강할 수도

=> 하루의 컨디션에 직접적인 영향

잠도 부족한 바쁜 아침, 날씨에 맞는 옷 고민은 필수적이지만 그 자체로 부담이고 피로다.

타겟 사용자 정의

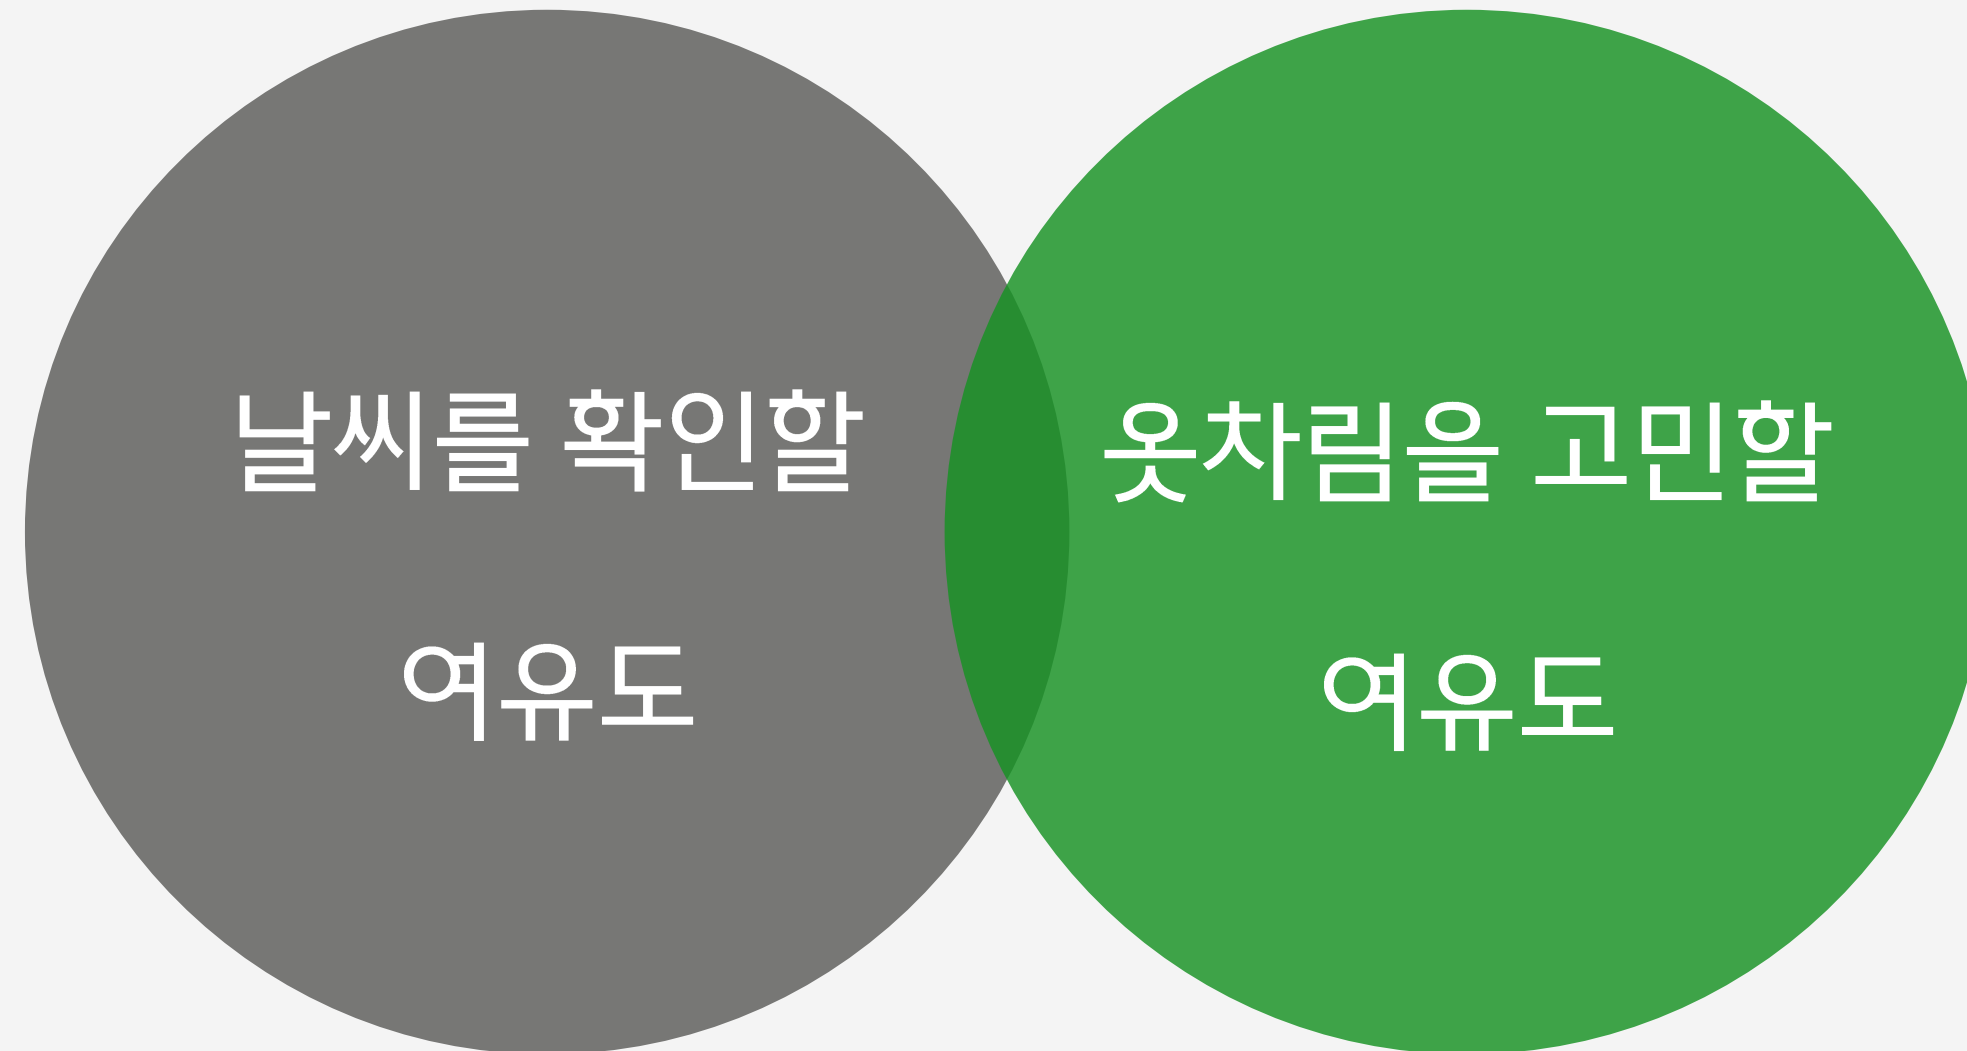

없는, 현대인들을 위한 옷차림 추천 서비스

기술 스펙

⚙️ 프론트엔드 & 인프라

프레임워크
Next.js 15
App Router

UI 라이브러리
React 19
최신 버전

언어
TypeScript 5
타입 안전성

스타일링
Tailwind CSS 3
유틸리티 퍼스트

인증 / DB
Supabase
Auth + PostgreSQL

배포
Vercel
Next.js 최적화

🤖 AI & 외부 API


AI 추천
Claude API
claude-sonnet-4-6

AI 이미지 분석
Claude Vision
옷 사진 자동 분석

날씨
OpenWeatherMap
실시간 날씨 데이터

핵심 기능 : 온보딩 흐름

최초 1회 — 이 데이터가 추천 품질의 핵심 입력값이 됩니다

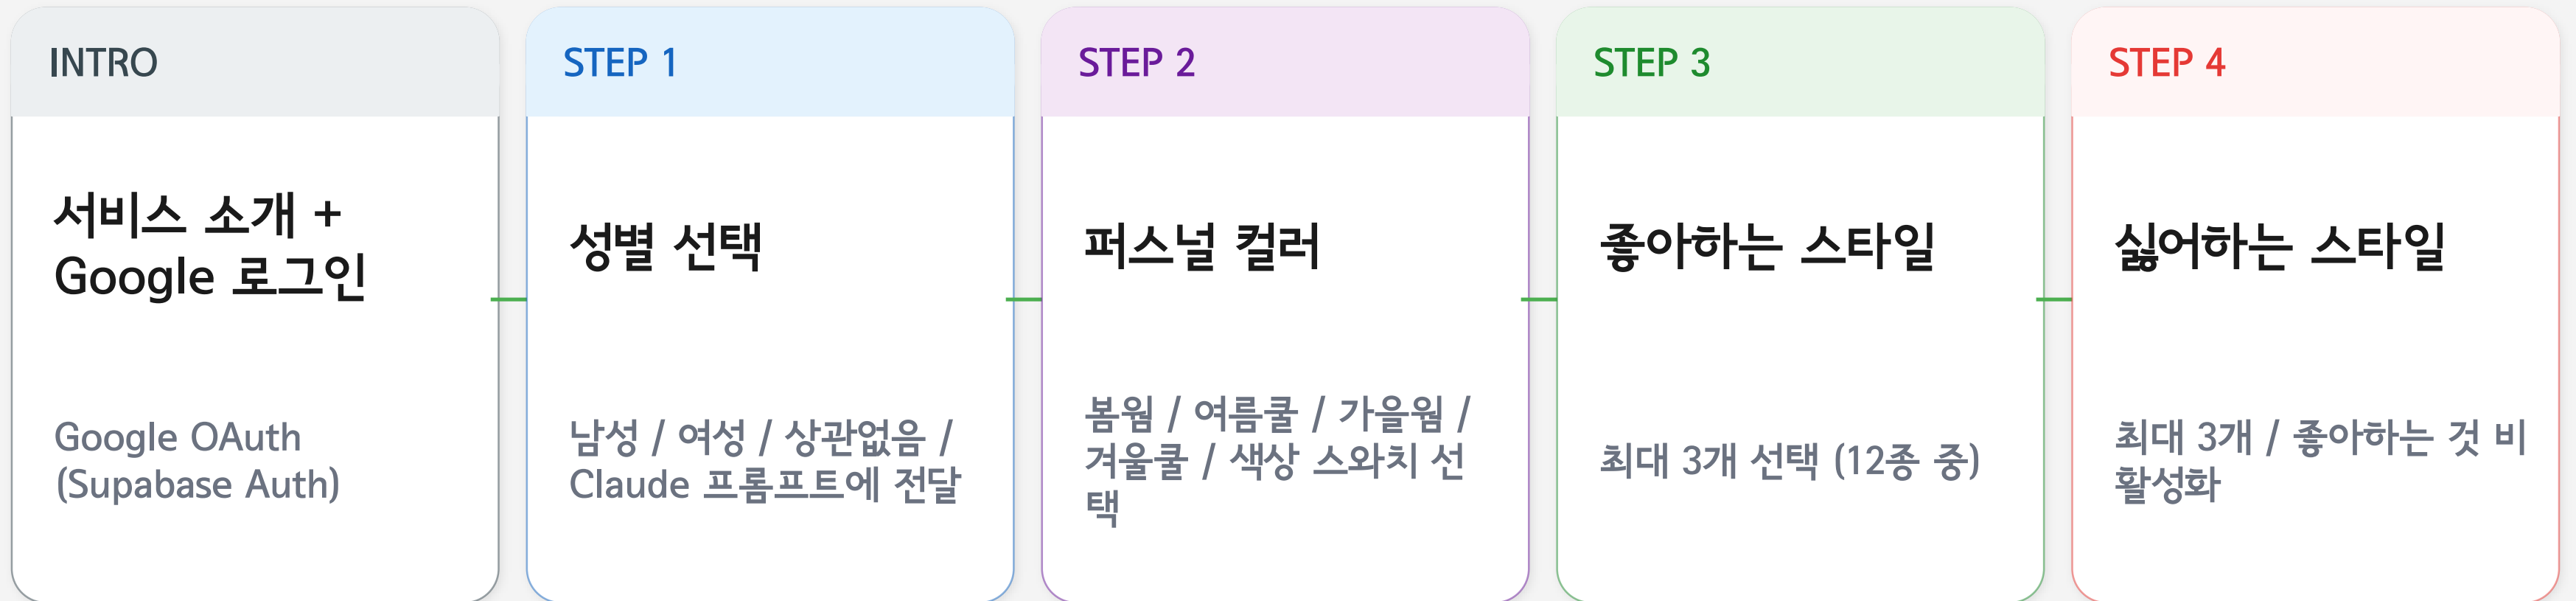

완료 시 profiles 테이블에 upsert

- personal_color
- gender
- liked_styles[]
- disliked_styles[]

스타일 제한 로직

좋아요 선택 = 싫어요 화면 비활성화 / 상호 배타적
보장 (각 MAX 3개)

이 데이터는 추천 시마다 profiles 테이블에서 조회 → Claude 프롬프트(성별·퍼스널컬러·스타일 선호도)와 sortByPersonalColor 정렬에 사용

핵심 기능 : 내 옷장 기반 옷 추천

1순위 : 날씨

- 현재 위치 기반 자동 감지
- 도시 변경 가능
- 직접 입력

2순위 : 외출 목적

다음의 6가지 카테고리를 토대로 제공

- 포멀
- 오피스
- 데일리
- 액티브
- 데이트
- 파티 & 나이트

3순위 : 개인 맞춤형

- 퍼스널 컬러
- 스타일 선호도
 - 좋아하는 태그 우선
 - 싫어하는 태그 제외

핵심 기능 : 내 옷장 기반 ?

옷 등록 흐름



Claude Vision 프롬프트 (실제 코드)

category: "top|bottom|outer|shoes|accessory"
colors: ["주요색상1", "주요색상2"]
style: 1~3개 배열 (casual|minimal|street|sporty|formal
vintage|chic|girly|boyish|classic|romantic|preppy)
season: 배열 (spring|summer|autumn|winter|all_season)

wardrobe 테이블 컬럼

- user_id
- image_url
- category
- colors[]
- style[]
- material
- season[]
- description
- deleted_at

옷 추천에서 옷장이 쓰이는 방식

1

전체 조회

```
.is('deleted_at', null)
```

옷장 전체를 가져옴.

소프트 딜리트 방식으로 삭제된 옷은 deleted_at에 타임스탬프가 찍혀 제외.

2

missingCategories 계산

```
selectedItems.filter(cat => !allWardrobeCategories.has(cat))
```

사용자가 선택한 카테고리 중 옷장에 아예 없는 카테고리를 미리 계산
독려 멘트·allMissing 판단에 사용.

3

3중 필터 + 정렬

```
filterByWeather → filterByStyle → sortByStylePriority →  
sortByPersonalColor -> sortByDislikePenalty
```

날씨(체감온도) → 외출목적(허용 스타일) → 사용자 스타일 선호도 →
퍼스널컬러 -> 허용 스타일 우선 순위 순서로 필터·정렬.

허용 스타일 필터 0개면 날씨 필터 결과로 폴백(usedFallback: true).

4

상위 20개 → Claude 전달

```
.filter(item => selectedItems.includes(item.category)).slice(0,  
20)
```

정렬된 결과에서 선택한 카테고리만 걸러 최대 20개를 텍스트로 변환해
프롬프트에 삽입.

Claude는 조합만 결정.

1순위 : 날씨 기반 추천 필터링

OpenWeatherMap에서 가져오는 값

- temp (실제 기온)
- feels_like (체감온도 ← 기준)
- humidity (습도)
- wind_speed (풍속)
- weather.main (날씨 상태)

특수 날씨 — Claude 프롬프트 추가 지시

- 비 (Rain/Drizzle/Thunderstorm) → 방수 신발 · 방수 아우터 · 우산
- 눈 (Snow) → 방한 방수 부츠 · 패딩 · 목도리 · 장갑
- 강풍 (wind_speed ≥ 8m/s) → 바람막이 · 후드 있는 아우터

체감온도 → 계절 매핑 (filterByWeather 함수)

체감온도	계절	허용 season 값	코드 내 특이사항
≥ 23°C 여름		<code>['summer', 'all_season']</code>	포멀·오피스는 spring/autumn도 허용 (슬랙스 등)
10 ~ 22°C 봄/가을		<code>['spring', 'autumn', 'all_season']</code>	가장 넓은 범위
≤ 9°C 겨울		<code>['winter', 'all_season']</code>	기모·패딩 우선

2순위 : 외출 목적

활동	상세 설명	허용 스타일 (굵게 표시된 = 1순위 우선)	특이사항
포멀	면접 · 비즈니스 미팅 / 결혼식 · 장례식	classic formal chic	여름에도 반드시 긴바지
오피스	출근 · 등교 / 종일 입어도 편한	formal minimal classic preppy	
데일리	친구 만남 · 나들이 / 특별한 드레스코드 없음	casual street minimal vintage boyish chic classic preppy romantic girly	가장 넓은 스타일 허용
액티브	운동 · 등산 · 캠핑 / 몸을 쓰는 날	sporty	
데이트	연인 · 소개팅 / 잘 보여야 하는 날	romantic boyish girly minimal casual	
파티·나이트	파티 · 클럽 · 공연 / 꾸미는 게 기본	romantic chic street girly formal	

2순위 : 외출 목적

외출 목적으로 옷을 1차 좁히고, 스타일 선호도로 Claude의 최종 판단을 유도하는 흐름

① 외출 목적 선택

데이트

연인 · 소개팅

② 허용 스타일 필터

romantic boyish girly
minimal casual

이 태그 달린 옷만 Claude에 전달

③ 스타일 선호도 적용

좋아하는: girly,
romantic /
싫어하는: minimal

Claude 프롬프트에 직접 명시

④ Claude 최종 코디

chic 제외 — girly ·
romantic 우선 조합

reason + tips 함께 반환

실제 예시

Claude에 전달된 옷 (데이트 허용 스타일만)

- | | |
|------------|------------------|
| ● 플로럴 원피스 | girly · romantic |
| ● 블랙 미니스커트 | chic |
| ● 와이드 데님 | casual · minimal |
| ● 레이스 블라우스 | romantic · girly |

스타일 선호도

좋아하는 girly · romantic

싫어하는 minimal

→ 프롬프트에 명시

Claude 최종 선택

✓ 레이스 블라우스
romantic + girly

✓ 와이드 데님
casual — 자연스러운

× 화이트 셔츠
minimal → 제외

3순위 : 개인 맞춤형

3.1 스타일 선호도 (Claude 프롬프트 직접 전달)

좋아하는 스타일

우선 선택 — 코디에 최대한 반영

싫어하는 스타일

절대 제외 — 프롬프트에 '반드시 피해야 할 스타일'로 명시

3.2 퍼스널 컬러 (sortByPersonalColor)

봄 웜톤



코랄 · 피치 · 아이보리 · 골드

여름 쿨톤



라벤더 · 로즈 · 파우더블루 · 실버

가을 웜톤



카키 · 브라운 · 머스타드 · 올리브

겨울 쿨톤



블랙 · 네이비 · 버건디 · 화이트

→ 선호 색상 옷을 앞으로 정렬 → 상위 20개만 Claude에 전달

폴백 로직 (usedFallback)

: 외출목적에 맞는 허용 스타일 필터가 0개 일때

1. 날씨 필터 통과한 전체 옷으로 대체

2. usedFallback: true 반환

3. "비슷한 스타일로 ✨" 문구 표시

Claude 최종 판단 입력값

- 날씨 정보 + 체감온도 기반 가이드
- 활동 상세 설명 (ACTIVITY_DETAIL)
- 퍼스널 컬러 + 선호 색상 목록
- 성별 (male / female / neutral)
- 스타일 선호·비선호 목록
- 상위 20개 옷 목록 (텍스트)

핵심 기능 : 옷 추천 결과

케이스 기준: 상의 / 하의 / 아우터 / 신발 / 액세서리 — 카테고리별로 옷장에 있는지 판단
코멘트 및 스타일링 팁 제공

케이스	조건 (코드)	처리
전부 있음	<code>item != null (모든 카테고리)</code>	옷 사진 + reason + tips 렌더
노란 점선 박스	<code>item == null && !isMissing && (outer accessory)</code>	amber 박스 — CATEGORY_NO_MATCH_MSG 옷장은 있으나 오늘 필터 통과 못한 경우
빨간 점선 박스	<code>item == null && isMissing (missingCategories 포함)</code>	red 박스 — CATEGORY_MISSING_MSG 옷장에 해당 카테고리 자체가 없는 경우
선택 카테고리 전부 없음	<code>allMissing: true</code>	옷장 채우러 가기 버튼 표시 (추천 결과 없이 바로 전환)
폴백 적용	<code>usedFallback: true</code>	"비슷한 스타일로 ✨" 배지 표시
일부 카테고리만 선택	<code>selectedItems 배열</code>	선택한 카테고리만 OutfitRow 렌더

시연 및 테스트

향후 개선 과제

01

추천 로직의 참고 정보 부족

- 일부 자료를 참고해 설계한 규칙 -> 대표성 한계
- 관련 빅데이터 기반 규칙의 세분화 & 고도화 필요

02

없는 아이템 구매 연결 없음

- 네이버 쇼핑 등 패션 플랫폼과 제휴 연동
- "신발이 없어요" → 쇼핑 링크로 이어지도록

03

페이지 전환 다소 느림

- DB
- 배포

감사합니다