


Codeblocks mit Kugel

Kugeln_01


Schau dir die folgenden Programmzeilen an und überlege, welche Ausgaben das Programm nacheinander machen wird.

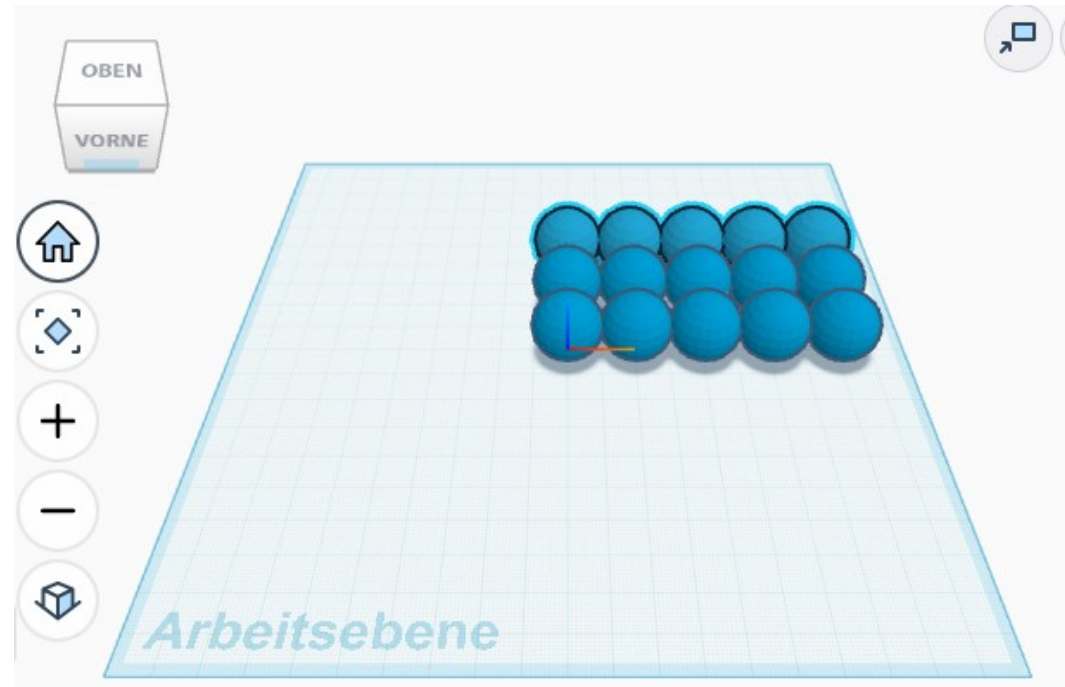


1. Gib die gegebenen Programmzeilen schrittweise ein und teste diese jeweils.
Speichere das Programm als „Kugeln-01“.
2. Verschiebe den Mittelpunkt der ersten Kugel in die linke untere Ecke der Arbeitsebene,
3. Ordne auf der Arbeitsebene möglichst viele Kugeln an.
4. Ändere den Radius der vorgegebenen Kugel auf 20 und teste das Programm.
Ändere die Verschiebe-Werte so, dass sich die benachbarten Kugel wieder berühren und alle Kugel auf der Arbeitsebene liegen.

Kugeln_02

Unser nächstes Programm verwendet eine Variable **r** für den Radius für die Größe der Kugeln und die Verschiebung der Kugeln.

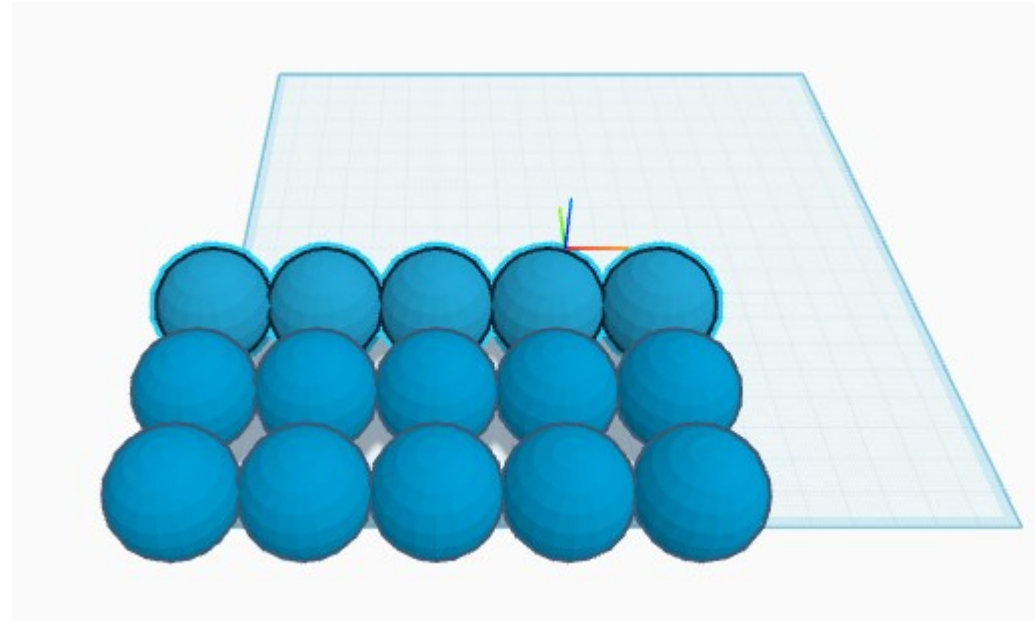

1. Gib das Programm wieder schrittweise ein und teste jeweils.
Speichere das Programm als „Kugeln-02“.
2. Ändere den Radius auf 20 und teste.
3. Bringe wieder möglichst viele Kugel auf die Arbeitsebene und teste mit weiteren verschiedenen Radien.
4. Definiere eine Variable **n** für die Anzahl der Kugeln in einer Reihe.
Füge nach der Wertzuweisung für **r** die Wertzuweisung für **n** hinzu.

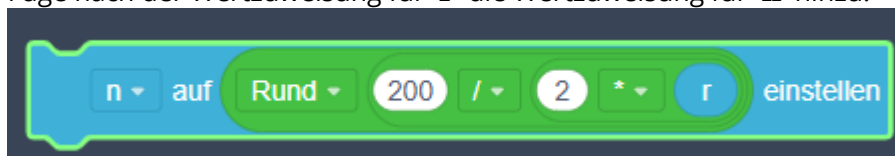

Benutze **n** in den Wiederholen-Anweisungen.