

# Pack débutant PHP

---

Ce fichier contient la documentation de ce projet, au format [markdown](#).

## Récupération du projet

Récupérez ce projet en cliquant sur ce lien :

<https://github.com/youpiwaza/evogue/archive/refs/heads/main.zip>

Décompressez l'archive, puis il se trouvera dans le dossier [/ressources/packs-debutants/php-debutant/](#).

## Mise en place

⚠ Attention ⚠

PHP étant un langage serveur, il **doit** passer par un serveur afin de s'exécuter correctement.

Si ce fichier n'affiche que du texte lorsque vous l'ouvrez, c'est que vous n'êtes pas passés par un serveur local, par exemple [XAMPP](#).

Quelques étapes à respecter afin de pouvoir exécuter du PHP :


1 / Installer un serveur local (XAMPP) en suivant les instructions On peut le trouver [ici](#)




2 / Notez bien le chemin d'installation, par défaut [C:\xampp](#)

3 / Vérifier que le programme du serveur est bien lancé (XAMPP Control Panel)


4 / Vérifiez que le serveur est bien lancé (Apache et Mysql doivent être en vert), sinon bouton "Start"

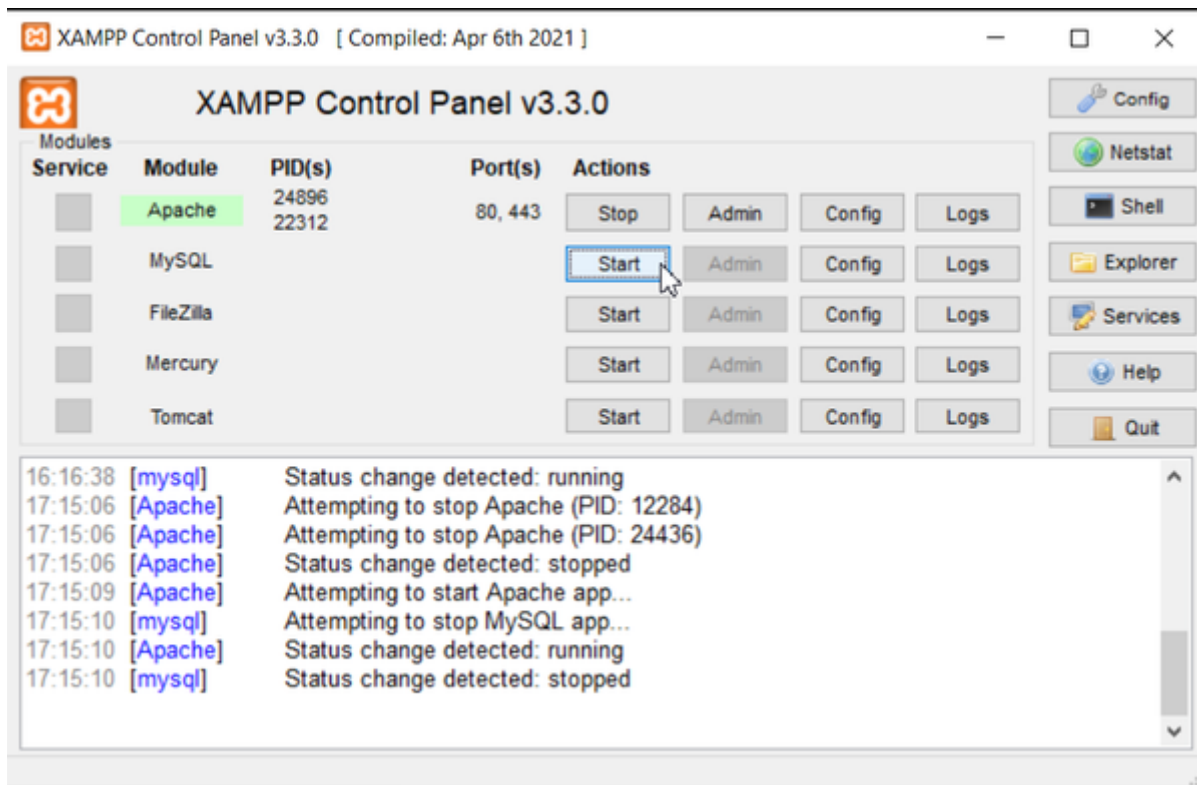

5 / Première vérification : Apache > Bouton "Admin", ou accédez dans votre navigateur à <http://localhost/dashboard/>

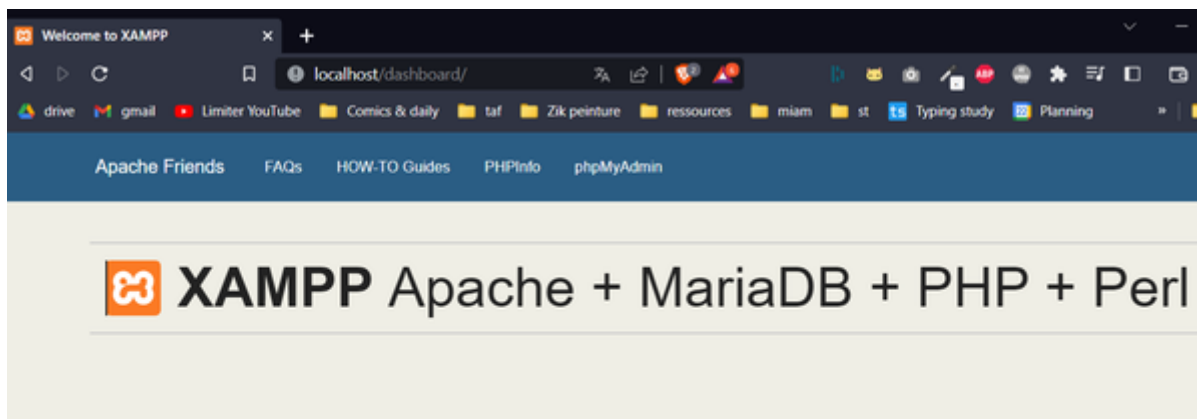


6 / Copiez ce projet packs-debutants "php-debutant" dans `C:\xampp\htdocs\`

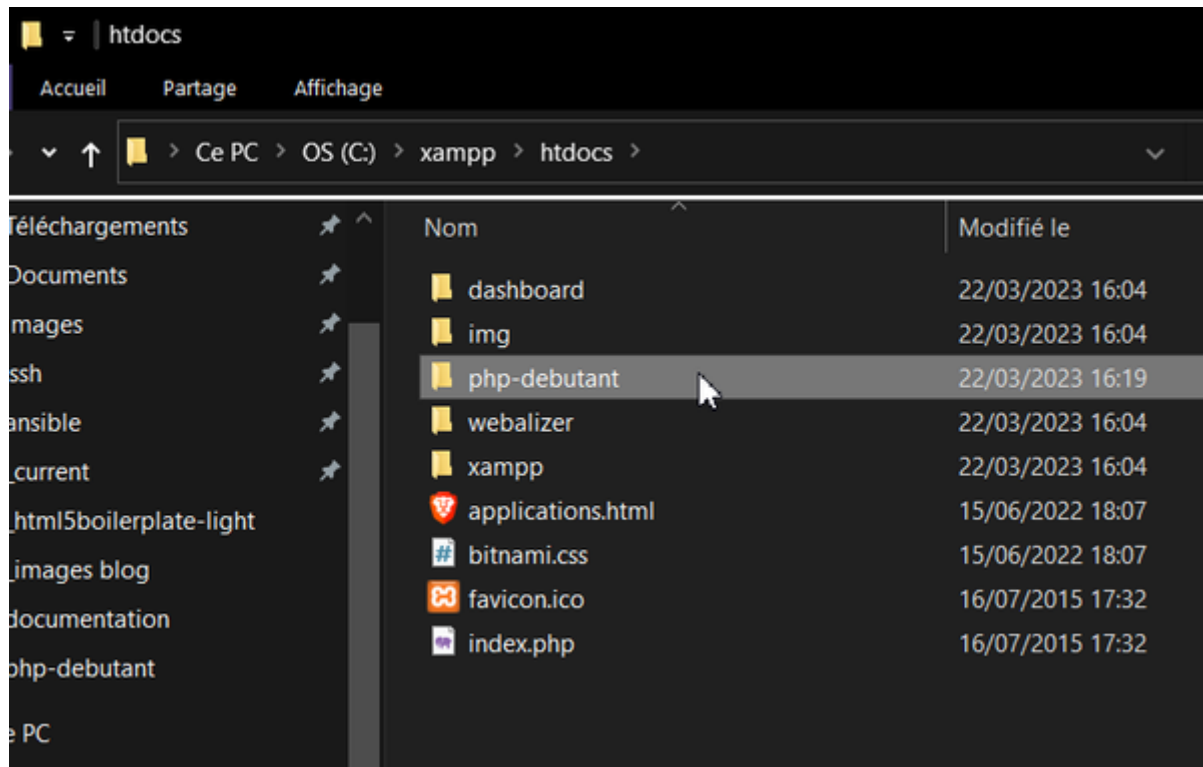

7 / Accédez dans votre navigateur à <http://localhost/php-debutant/index.php> (sans /dashboard 😊 )


8 / Si ça fonctionne, rajouter le lien dans vos favoris

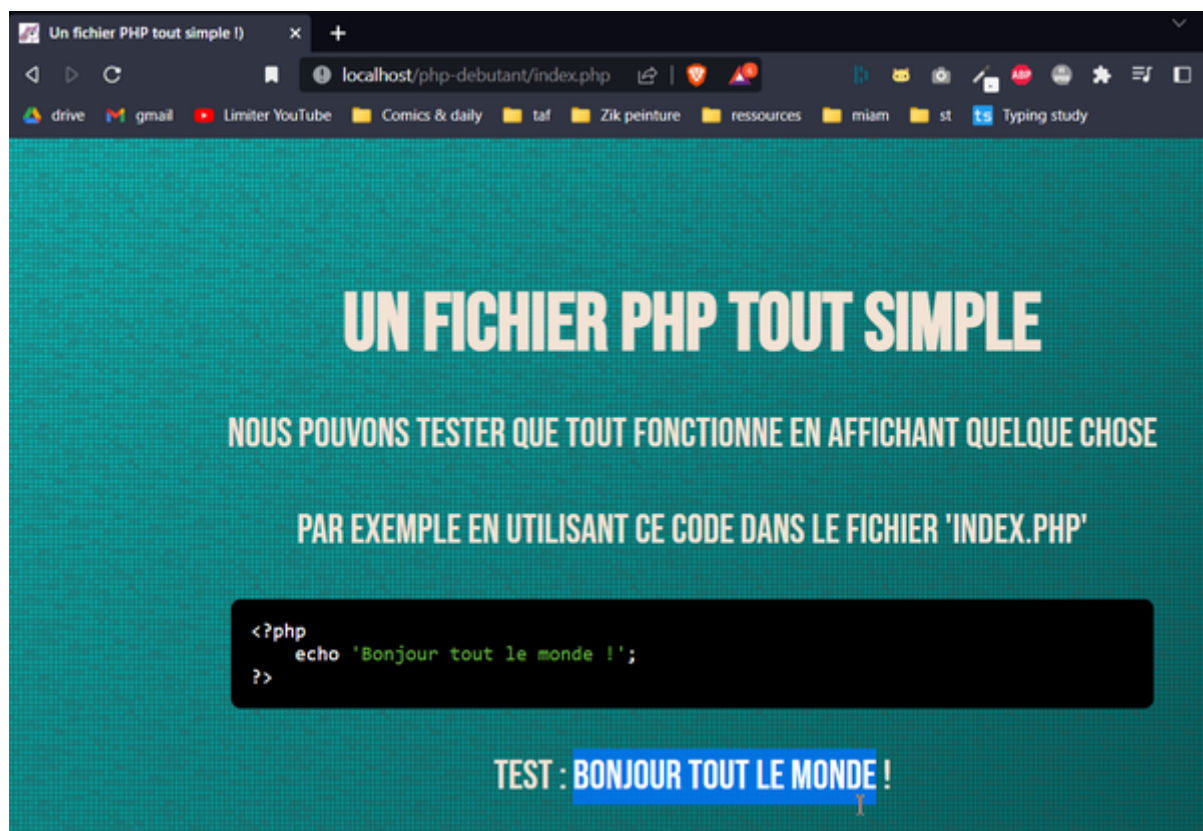

💡 Si cela ne fonctionne toujours pas

Dans la barre du navigateur, l'adresse ne doit pas commencer par `file:///C:/` et "Fichier" ne doit pas être indiqué

L'adresse doit plutôt ressembler à `~ "localhost/"` comme ci-dessus

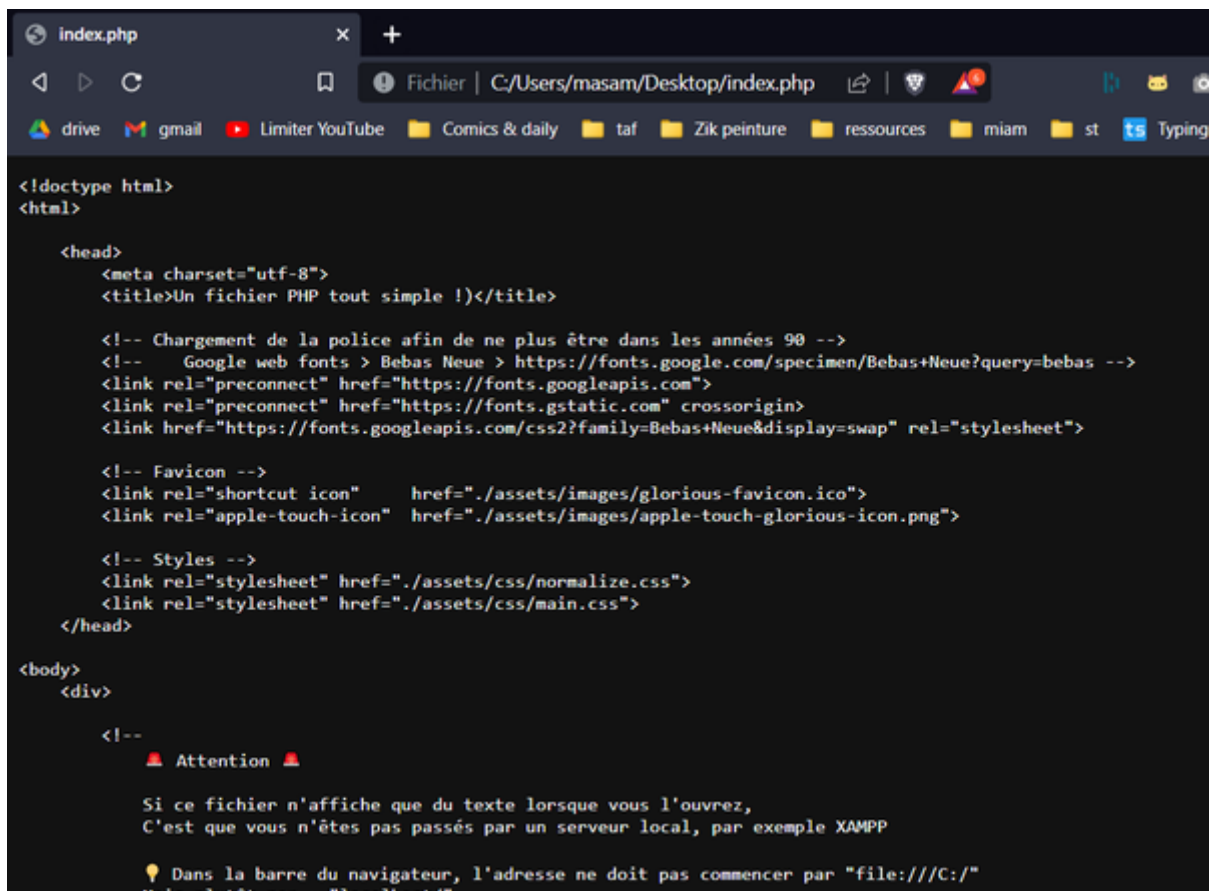

```
<!doctype html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Un fichier PHP tout simple !</title>

    <!-- Chargement de la police afin de ne plus être dans les années 90 -->
    <!-- Google web fonts > Bebas Neue > https://fonts.google.com/specimen/Bebas+Neue?query=bebas -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bebas+Neue&display=swap" rel="stylesheet">

    <!-- Favicon -->
    <link rel="shortcut icon" href="./assets/images/glorious-favicon.ico">
    <link rel="apple-touch-icon" href="./assets/images/apple-touch-glorious-icon.png">

    <!-- Styles -->
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/normalize.css">
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/main.css">
  </head>

  <body>
    <div>

      <!--
        🚨 Attention 🚨

        Si ce fichier n'affiche que du texte lorsque vous l'ouvrez,
        C'est que vous n'êtes pas passés par un serveur local, par exemple XAMPP

        💡 Dans la barre du navigateur, l'adresse ne doit pas commencer par "file:///C:/"
        Mais plutôt par ~ "localhost/"
      -->
    </div>
  </body>
</html>
```