

LAS 4 BARANDAS DE ESCALERA · POOL HOUSE

BARANDA DE 42" A PLOMO, IGUAL QUE EL BALCÓN
2 de 185-1/2" a 34° · 2 de 198" a 33°

LOS POSTES VAN A MENOS DE 4 PIES, medidos POR LA PENDIENTE. La de 34° lleva **6 postes** (36-5/8" de centro a centro) y la de 33° lleva **6 postes** (39-1/8"). El poste de más arriba de cada una es el poste del balcón: la escalera se empata ahí y no lleva uno propio.

OJO CON UNA COSA, antes de cortar. Estos planos están hechos tomando que **las 185-1/2" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, con la cinta pegada al stringer. Si es así, la de 34° **sube 8'-7-23/32"** y la de 33° **sube 8'-11-27/32"**. Mide del piso de abajo al deck: si te da eso, seguimos. **Si te da como 10 pies y medio, me diste la corrida en planta y estas hojas hay que rehacerlas.**


El dibujo de la escalera es más chico que el del balcón — **24"** en vez de 30-1/4. No es capricho: con los postes a 4 pies las bahías quedan de 28-11/32" y 30-13/16" en horizontal, y el cuadro de 30-1/4 no cabe. **Y va ACOSTADO**: el cap sigue la pendiente, y sobre el ancho del cuadro el cap sube más que todo el campo, así que derecho no cabe de ninguna manera.

Estos dibujos **NO** son los 32 del balcón. Son **4 dibujos nuevos** y ni siquiera son iguales entre sí: **2 de 34° y 2 de 33°**, con medidas de corte distintas. No los mezcles.

ESCALERA DEL BALCÓN 1


PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO
185-1/2" por la pendiente a 34° · 2 iguales

185-1/2" POR LA PENDIENTE	34° PENDIENTE	8'-7-23/32" SUBE	6 POSTES	36-5/8" CENTRO A CENTRO	2 DIBUJOS
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------

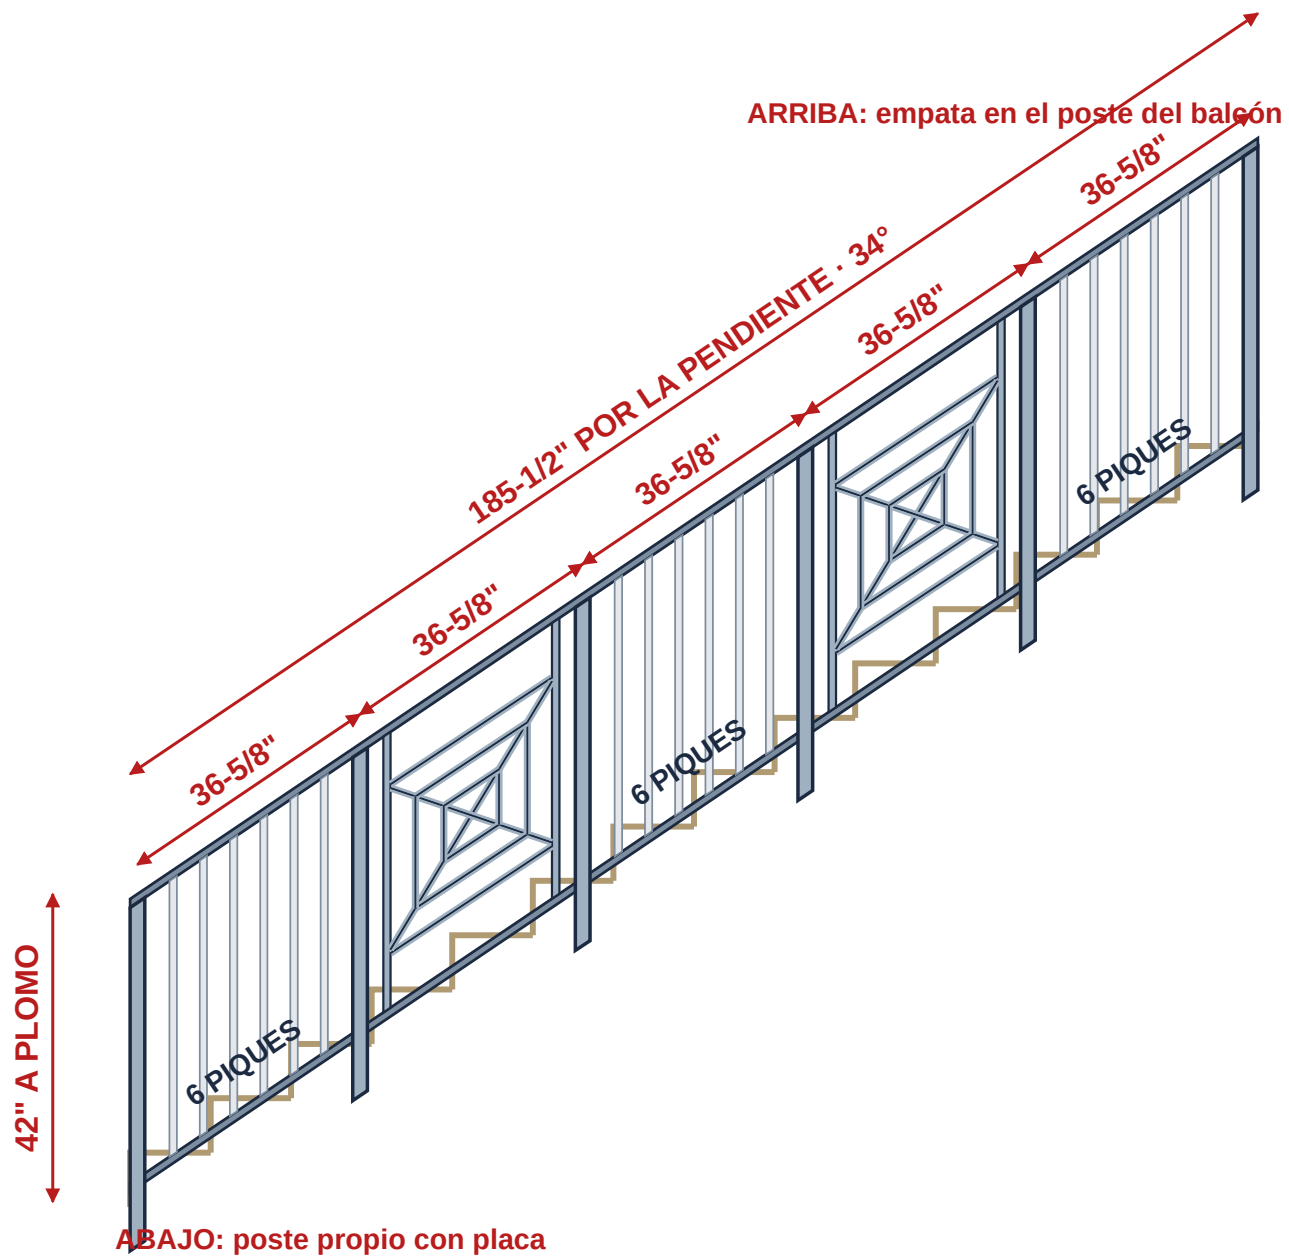

EL DIBUJO SOLO, CON SUS MEDIDAS

cada pieza con su letra, igual que en la tabla

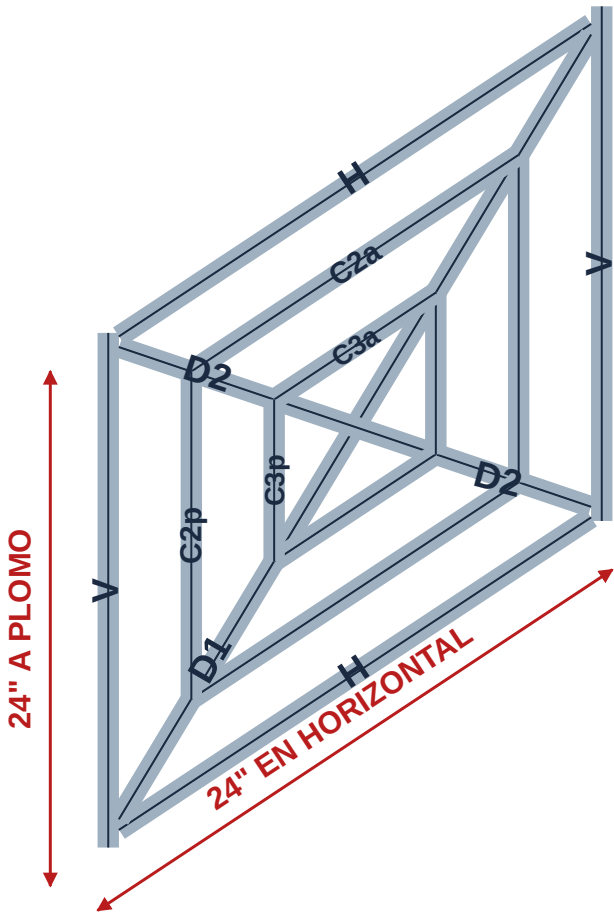

PENDIENTE 34°
las H y los
rombos se
acuestan así

LAS V Y LOS PIQUES VAN A PLOMO · LAS H Y LOS ROMBOS SIGUEN LA PENDIENTE

Pieza	Perfil	Largo de corte	Por dibujo	Los 4	Cómo se corta
V	1×1×1/16	37-19/32"	2	8	lado del cuadro · A PLOMO · las 2 puntas a 33.5°, paralelas

H	1×1×1/16	26-3/8"	2	8	tapa del cuadro · ACOSTADA a 33.5° · las 2 puntas a plomo
D1	1×1×1/16	42-21/32"	1	4	diagonal larga, entera · punta en los 2 lados: 31° contra la V y 25° contra la H
D2	1×1×1/16	11-3/32"	2	8	media diagonal corta · por fuera 71° contra la V y 52° contra la H · por dentro muere a ras contra la D1
C2p	1×1×1/16	15-1/4"	2	8	rombo grande · los 2 A PLOMO · 28° y 62°
C2a	1×1×1/16	18-5/16"	2	8	rombo grande · los 2 ACOSTADOS · 28° y 62°
C3p	1×1×1/16	7-17/32"	2	8	rombo chico · los 2 A PLOMO · 28° y 62°
C3a	1×1×1/16	9-1/32"	2	8	rombo chico · los 2 ACOSTADOS · 28° y 62°

EL DIBUJO DE 34° — CÓMO SE ARMA

esto es lo que hace falta en el banco
tizado en la mesa + ángulo de cada corte

Este dibujo NO se arma cortando y juntando. Va tizado en la mesa: se marca el paralelogramo con las medidas de abajo, se acuestan las piezas encima y ahí mismo se marcan las puntas de las diagonales y de los rombos. Cuatro de los cortes pasan de 59° del escuadre y la sierra no llega — esos van a esmeril.

1 · TIZADO EN LA MESA

Tira dos líneas a plomo separadas 24". El punto de abajo de la línea izquierda es el **cero**. Desde ahí, cada esquina se marca así: **a lo ancho** (horizontal, desde el cero) y **de alto** (a plomo, desde el cero).

Pieza	Esquina	A lo ancho	De alto	Nota
Cuadro de afuera	abajo izq	0"	0"	el cero del tizado
	abajo der	24"	15-7/8"	—
	arriba der	24"	39-7/8"	—
	arriba izq	0"	24"	—
Rombo grande Q2	abajo izq	3-7/8"	6-7/16"	centrado en el cuadro
	abajo der	20-1/8"	17-3/16"	—
	arriba der	20-1/8"	33-7/16"	—
	arriba izq	3-7/8"	22-11/16"	—
Rombo chico Q3	abajo izq	7-3/4"	12-7/8"	centrado en el cuadro
	abajo der	16-1/4"	18-1/2"	—
	arriba der	16-1/4"	27"	—
	arriba izq	7-3/4"	21-3/8"	—

2 · ÁNGULO DE CADA CORTE

En grados del escuadre: lo que se le mete a la sierra. Cero es corte recto.

Pieza	Punta 1	Punta 2	Cómo
V	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
B	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
H	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
D1	59.0°	64.5°	punta de 2 caras · a mano
D2	59.0°	64.5°	punta de afuera · a mano · la de adentro a ras contra la D1
C2a / C3a	61.8°	61.8°	esquina abierta del rombo · a mano
C2p / C3p	61.8°	61.8°	esquina cerrada del rombo · a mano

15 piezas por dibujo. El cuadro mide 24" a plomo × 24" en horizontal (luz de adentro 22") y flota 6-25/32" a plomo por debajo del cap y otro tanto por encima del riel.

Las **V** y los piques van **a plomo**; las **H** y los dos rombos **siguen la pendiente**.

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Las 2	Cómo se corta
POSTE	2×2×.090	47-15/32"	5	10	a plomo. Punta de arriba cortada a 33.5° : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. El poste de más arriba es el del balcón.
CAP	2×1×.090 de plano	185-1/2"	1	2	corrido de punta a punta, por la pendiente
RIEL	2×1×.090 acostado	33-19/32"	5	10	uno por paño · medido por la pendiente
PIQUE	1×1×1/16	37-19/32"	18	36	a plomo · las 2 puntas a 34° , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso

MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6** marcas van al centro de cada pique y todas se miden desde la punta de abajo del riel, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.


Riel	Marcas desde la punta de abajo
33-19/32"	4-3/8 9-5/16 14-5/16 19-5/16 24-1/4 29-1/4

Centro a centro de poste: 36-5/8" por la pendiente, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **28-11/32" en horizontal** (34-7/32" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-3/8" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **4-31/32"**.

ESCALERA DEL BALCÓN 2


PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO
198" por la pendiente a 33° · 2 iguales

198" POR LA PENDIENTE	33° PENDIENTE	8'-11-27/32" SUBE	6 POSTES	39-1/8" CENTRO A CENTRO	2 DIBUJOS
---	-------------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------

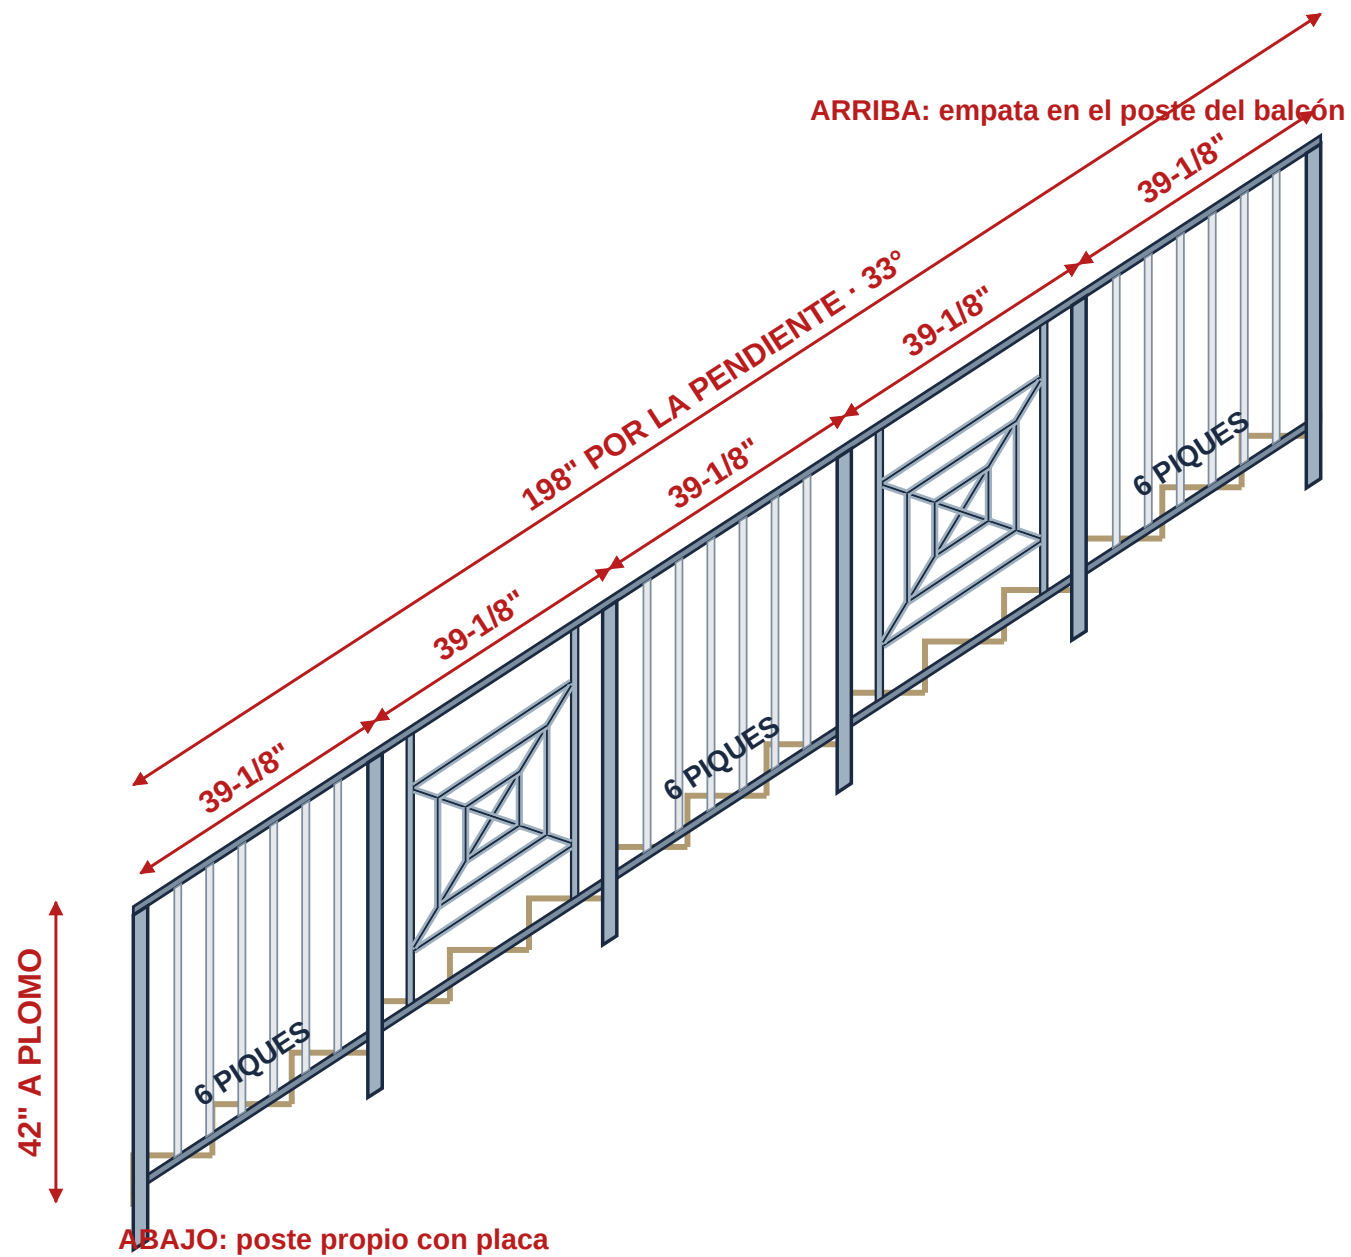

EL DIBUJO SOLO, CON SUS MEDIDAS

cada pieza con su letra, igual que en la tabla

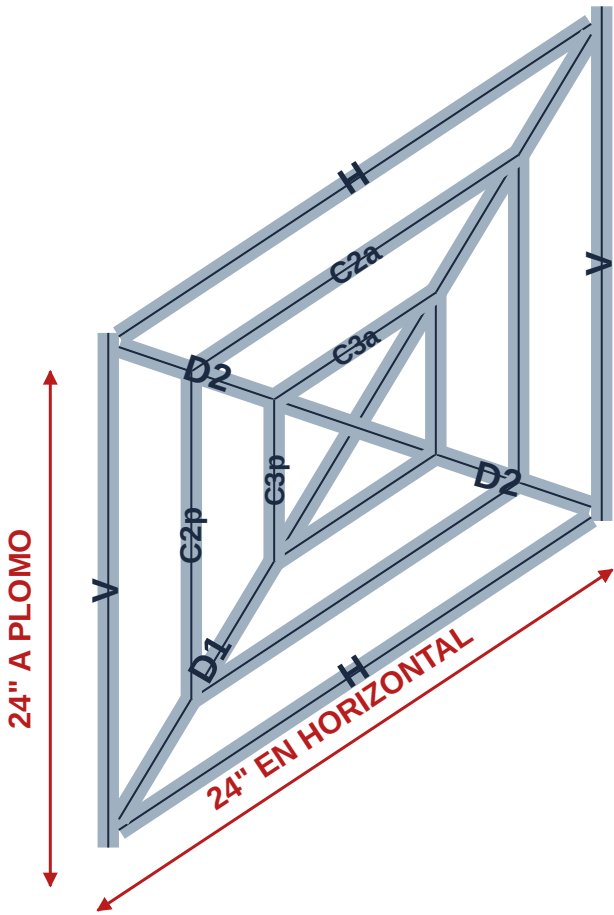

PENDIENTE 33°
las H y los
rombos se
acuestan así

LAS V Y LOS PIQUES VAN A PLOMO · LAS H Y LOS ROMBOS SIGUEN LA PENDIENTE

Pieza	Perfil	Largo de corte	Por dibujo	Los 4	Cómo se corta
V	1×1×1/16	37-19/32"	2	8	lado del cuadro · A PLOMO · las 2 puntas a 33.5°, paralelas

H	1×1×1/16	26-3/8"	2	8	tapa del cuadro · ACOSTADA a 33.5° · las 2 puntas a plomo
D1	1×1×1/16	42-21/32"	1	4	diagonal larga, entera · punta en los 2 lados: 31° contra la V y 25° contra la H
D2	1×1×1/16	11-3/32"	2	8	media diagonal corta · por fuera 71° contra la V y 52° contra la H · por dentro muere a ras contra la D1
C2p	1×1×1/16	15-1/4"	2	8	rombo grande · los 2 A PLOMO · 28° y 62°
C2a	1×1×1/16	18-5/16"	2	8	rombo grande · los 2 ACOSTADOS · 28° y 62°
C3p	1×1×1/16	7-17/32"	2	8	rombo chico · los 2 A PLOMO · 28° y 62°
C3a	1×1×1/16	9-1/32"	2	8	rombo chico · los 2 ACOSTADOS · 28° y 62°

Este dibujo NO se arma cortando y juntando. Va tizado en la mesa: se marca el paralelogramo con las medidas de abajo, se acuestan las piezas encima y ahí mismo se marcan las puntas de las diagonales y de los rombos. Cuatro de los cortes pasan de 59° del escuadre y la sierra no llega — esos van a esmeril.

1 · TIZADO EN LA MESA

Tira dos líneas a plomo separadas 24". El punto de abajo de la línea izquierda es el **cero**. Desde ahí, cada esquina se marca así: **a lo ancho** (horizontal, desde el cero) y **de alto** (a plomo, desde el cero).

Pieza	Esquina	A lo ancho	De alto	Nota
Cuadro de afuera	abajo izq	0"	0"	el cero del tizado
	abajo der	24"	15-7/8"	—
	arriba der	24"	39-7/8"	—
	arriba izq	0"	24"	—
Rombo grande Q2	abajo izq	3-7/8"	6-7/16"	centrado en el cuadro
	abajo der	20-1/8"	17-3/16"	—
	arriba der	20-1/8"	33-7/16"	—
	arriba izq	3-7/8"	22-11/16"	—
Rombo chico Q3	abajo izq	7-3/4"	12-7/8"	centrado en el cuadro
	abajo der	16-1/4"	18-1/2"	—
	arriba der	16-1/4"	27"	—
	arriba izq	7-3/4"	21-3/8"	—

2 · ÁNGULO DE CADA CORTE

En grados del escuadre: lo que se le mete a la sierra. Cero es corte recto.

Pieza	Punta 1	Punta 2	Cómo
V	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
B	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
H	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
D1	59.0°	64.5°	punta de 2 caras · a mano
D2	59.0°	64.5°	punta de afuera · a mano · la de adentro a ras contra la D1
C2a / C3a	61.8°	61.8°	esquina abierta del rombo · a mano
C2p / C3p	61.8°	61.8°	esquina cerrada del rombo · a mano

15 piezas por dibujo. El cuadro mide 24" a plomo × 24" en horizontal (luz de adentro 22") y flota 6-13/16" a plomo por debajo del cap y otro tanto por encima del riel.

Las **V** y los piques van **a plomo**; las **H** y los dos rombos **siguen la pendiente**.

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Las 2	Cómo se corta
POSTE	2×2×.090	47-15/32"	5	10	a plomo. Punta de arriba cortada a 33.5° : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. El poste de más arriba es el del balcón.
CAP	2×1×.090 de plano	198"	1	2	corrido de punta a punta, por la pendiente
RIEL	2×1×.090 acostado	36-5/32"	5	10	uno por paño · medido por la pendiente
PIQUE	1×1×1/16	37-5/8"	18	36	a plomo · las 2 puntas a 33° , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso

MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas van al centro de cada pique** y todas se miden desde la punta de abajo del riel, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.

Riel	Marcas desde la punta de abajo
36-5/32"	4-3/4 10-1/16 15-3/8 20-3/4 26-1/16 31-3/8

Centro a centro de poste: 39-1/8" por la pendiente, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **30-13/16" en horizontal** (36-3/4" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-23/32" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **5-11/32"**.