

# BARANDA DE ALUMINIO · SET COMPLETO DE PLANOS

Raúl · 18398 131st Trail N, Jupiter, FL 33478 · los cuatro balcones

JRG WELDING CORP  
21 DE SEPTIEMBRE, 2026  
116 PÁGINAS

4+4

BALCONES Y ESCALERAS

346

PIES DE BARANDA

45

DIBUJOS

548

PIQUES

104

POSTES

31

SECCIONES SOLDADAS

## QUÉ HAY EN ESTE SET

| Pág. | Hoja                                   | Para qué sirve                                                                 | Hojas |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2    | PLANOS DE INSTALACIÓN · LOS 4 BALCONES | Dónde va cada corrida, con las medidas de obra y los paños repartidos.         | 13    |
| 15   | REPLANTEO · POSTES Y EMPATES           | En planta, dónde cae cada poste y cada empate, con las medidas de fabricación. | 9     |
| 24   | FABRICACIÓN · LAS 4 ESCALERAS          | Las dos de 34° y las dos de 33°, con el dibujo acostado y su despiece.         | 14    |
| 38   | DETALLE DE ANCLAJE                     | Las orejas de los 9 postes de esquina. Bloqueo, tornillos y medidas de borde.  | 5     |
| 43   | SECCIONES · POOL HOUSE                 | Vista de frente de cada sección soldada, corridas A a la F.                    | 14    |
| 57   | SECCIONES · CABALLERIZA 1              | Corridas G a la M, con la ele soldada de la escalera.                          | 10    |
| 67   | SECCIONES · CABALLERIZA 2              | Corridas N, P, Q y R.                                                          | 9     |
| 76   | FABRICACIÓN · LAS DOS CABALLERIZAS     | Despiece hoja por hoja: poste, cap, riel y piques de cada sección.             | 10    |
| 86   | TALLER · POOL HOUSE                    | La versión sin números, para cortar. Una cota por paño.                        | 14    |
| 100  | TALLER · CABALLERIZA 1                 | Idem.                                                                          | 9     |
| 109  | TALLER · CABALLERIZA 2                 | Idem.                                                                          | 8     |

**LAS 4 ESCALERAS YA ESTÁN EN EL SET**, con el dibujo acostado y su despiece. **Están hechas tomando que las 185" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, pegada la cinta al stringer: así la del balcón 1 sube 8'-7-23/32" y la del balcón 2 sube 8'-11-27/32". **Mide del piso de abajo al deck antes de cortar**. Y ojo: los 12 dibujos de las escaleras **NO son los del balcón**, son piezas nuevas, 2 de 34° y 2 de 33°.

**LO QUE FALTA MEDIR:** el pañito del signo de interrogación en la caballeriza lado 2, como **9 pies**. **No está dibujado y NO está contado arriba** — los 346 pies son solo lo que está dibujado y se puede cortar. Cuando me des esa medida te digo si lleva un dibujo o dos y actualizo los totales.

**Dos cosas para el carpintero, antes de montar:** **bloqueo sólido 2x en las 9 esquinas**, en las dos direcciones, y el **rim de 2x8 como mínimo** para que quepan las 6" que baja el poste con la oreja adentro. Sin eso el anclaje de esquina no sirve. Si el trabajo lleva permiso, la hoja del anclaje hay que pasarla por el ingeniero.

# LOS CUATRO BALCONES EN PLANTA

PARA REVISAR EL REPARTO  
REV. 2 · SEPT 20, 2026

PAÑO CON DIBUJO PAÑO DE PIQUES RECTOS POSTE PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

| Balcón                        | Total      | Con dibujo | De piques |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| BALCÓN 1 · POOL HOUSE         | 65.5 pies  | 8          | 10        |
| BALCÓN 2 · POOL HOUSE         | 65.5 pies  | 8          | 10        |
| BALCÓN 3 · CABALLERIZA LADO 1 | 76.7 pies  | 9          | 12        |
| BALCÓN 4 · CABALLERIZA LADO 2 | 74.1 pies  | 8          | 11        |
| LOS CUATRO                    | 281.8 pies | 33         | 43        |


Los dos del Pool House viran para el mismo lado y los dos llevan la escalera al final del retorno largo, como en tus fotos. En las caballerizas el contorno de tu croquis no cierra, así que **revisa hacia dónde dobla cada lateral**. Si alguno está volteado, márcalo: no cambia ni una medida ni una pieza.

Las escaleras de las dos caballerizas se quedan de madera por ahora, así que la baranda se para a cada lado del hueco y no baja. Las **únicas escaleras de aluminio son las 4 del Pool House**: 185 a 34° dos veces y 198 a 33° dos veces.

Las 2" que pediste salen de los cuatro paños que mueren contra pared: **B** y **E** del Pool House y **G** y **P** de las caballerizas. Ahí el poste queda suelto, separado de la pared, sin anclaje. El plano lleva **la medida que tú tomaste** y debajo, en naranja, **lo que se fabrica**.

## BALCÓN 1 · POOL HOUSE

786-1/4" en total · 65.5 pies  
8 paños con dibujo · 10 de piques

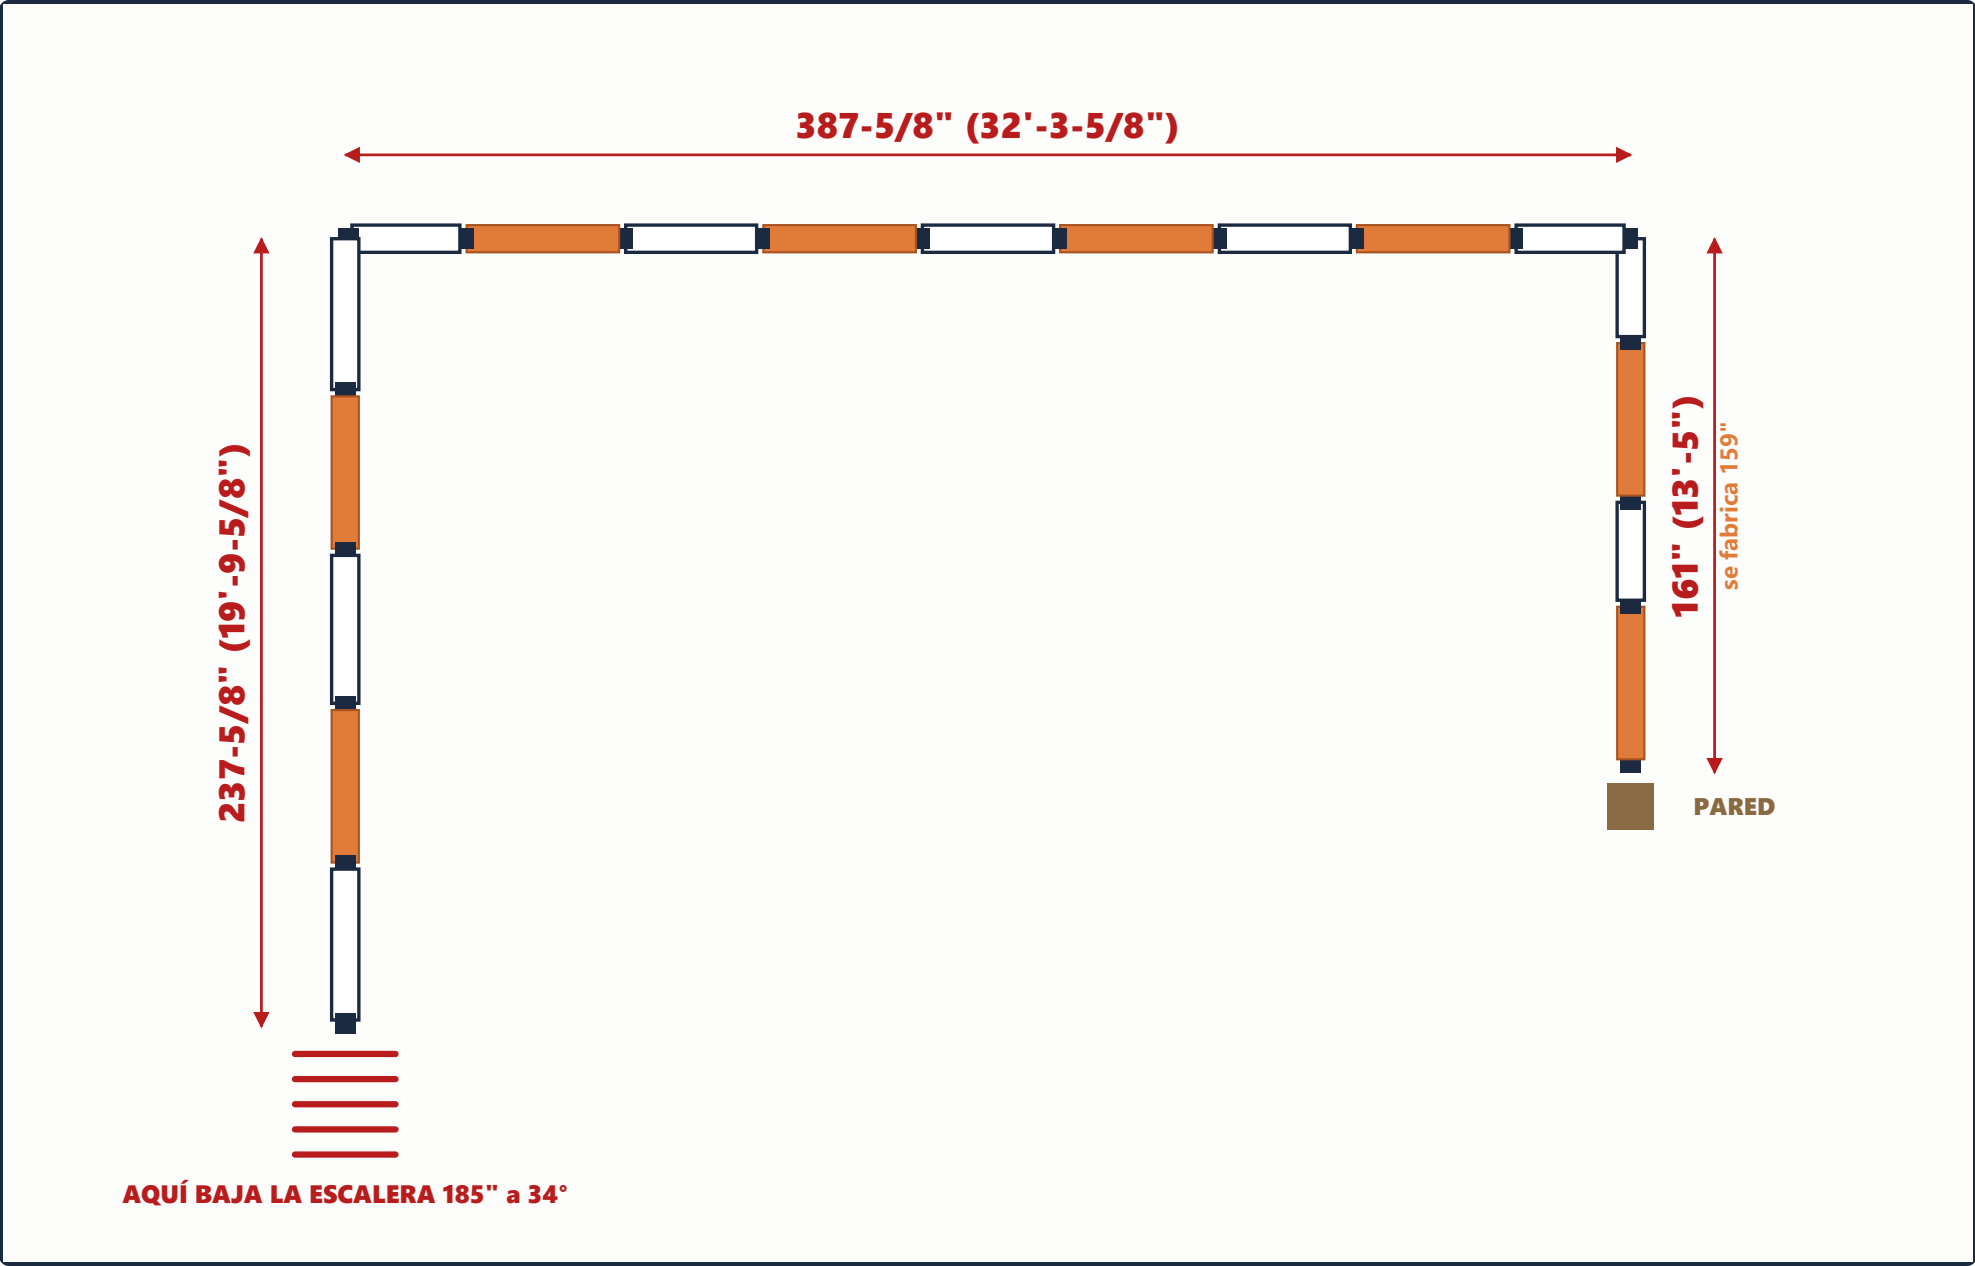


**PAÑO CON DIBUJO** **PAÑO DE PIQUES RECTOS** **POSTE** **PARED** (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

| Lateral   | Medida total                    | Paños con dibujo | Paños de piques |
|-----------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Lateral B | 161" (13'-5") → se fabrica 159" | 2                | 2               |

|                |                       |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----|
| Lateral A      | 387-5/8" (32'-3-5/8") | 4 | 5  |
| Lateral C      | 237-5/8" (19'-9-5/8") | 2 | 3  |
| TODO EL BALCÓN | 786-1/4" (65.5 pies)  | 8 | 10 |

BALCÓN 2 · POOL HOUSE

785-1/2" en total · 65.5 pies  
8 paños con dibujo · 10 de piques

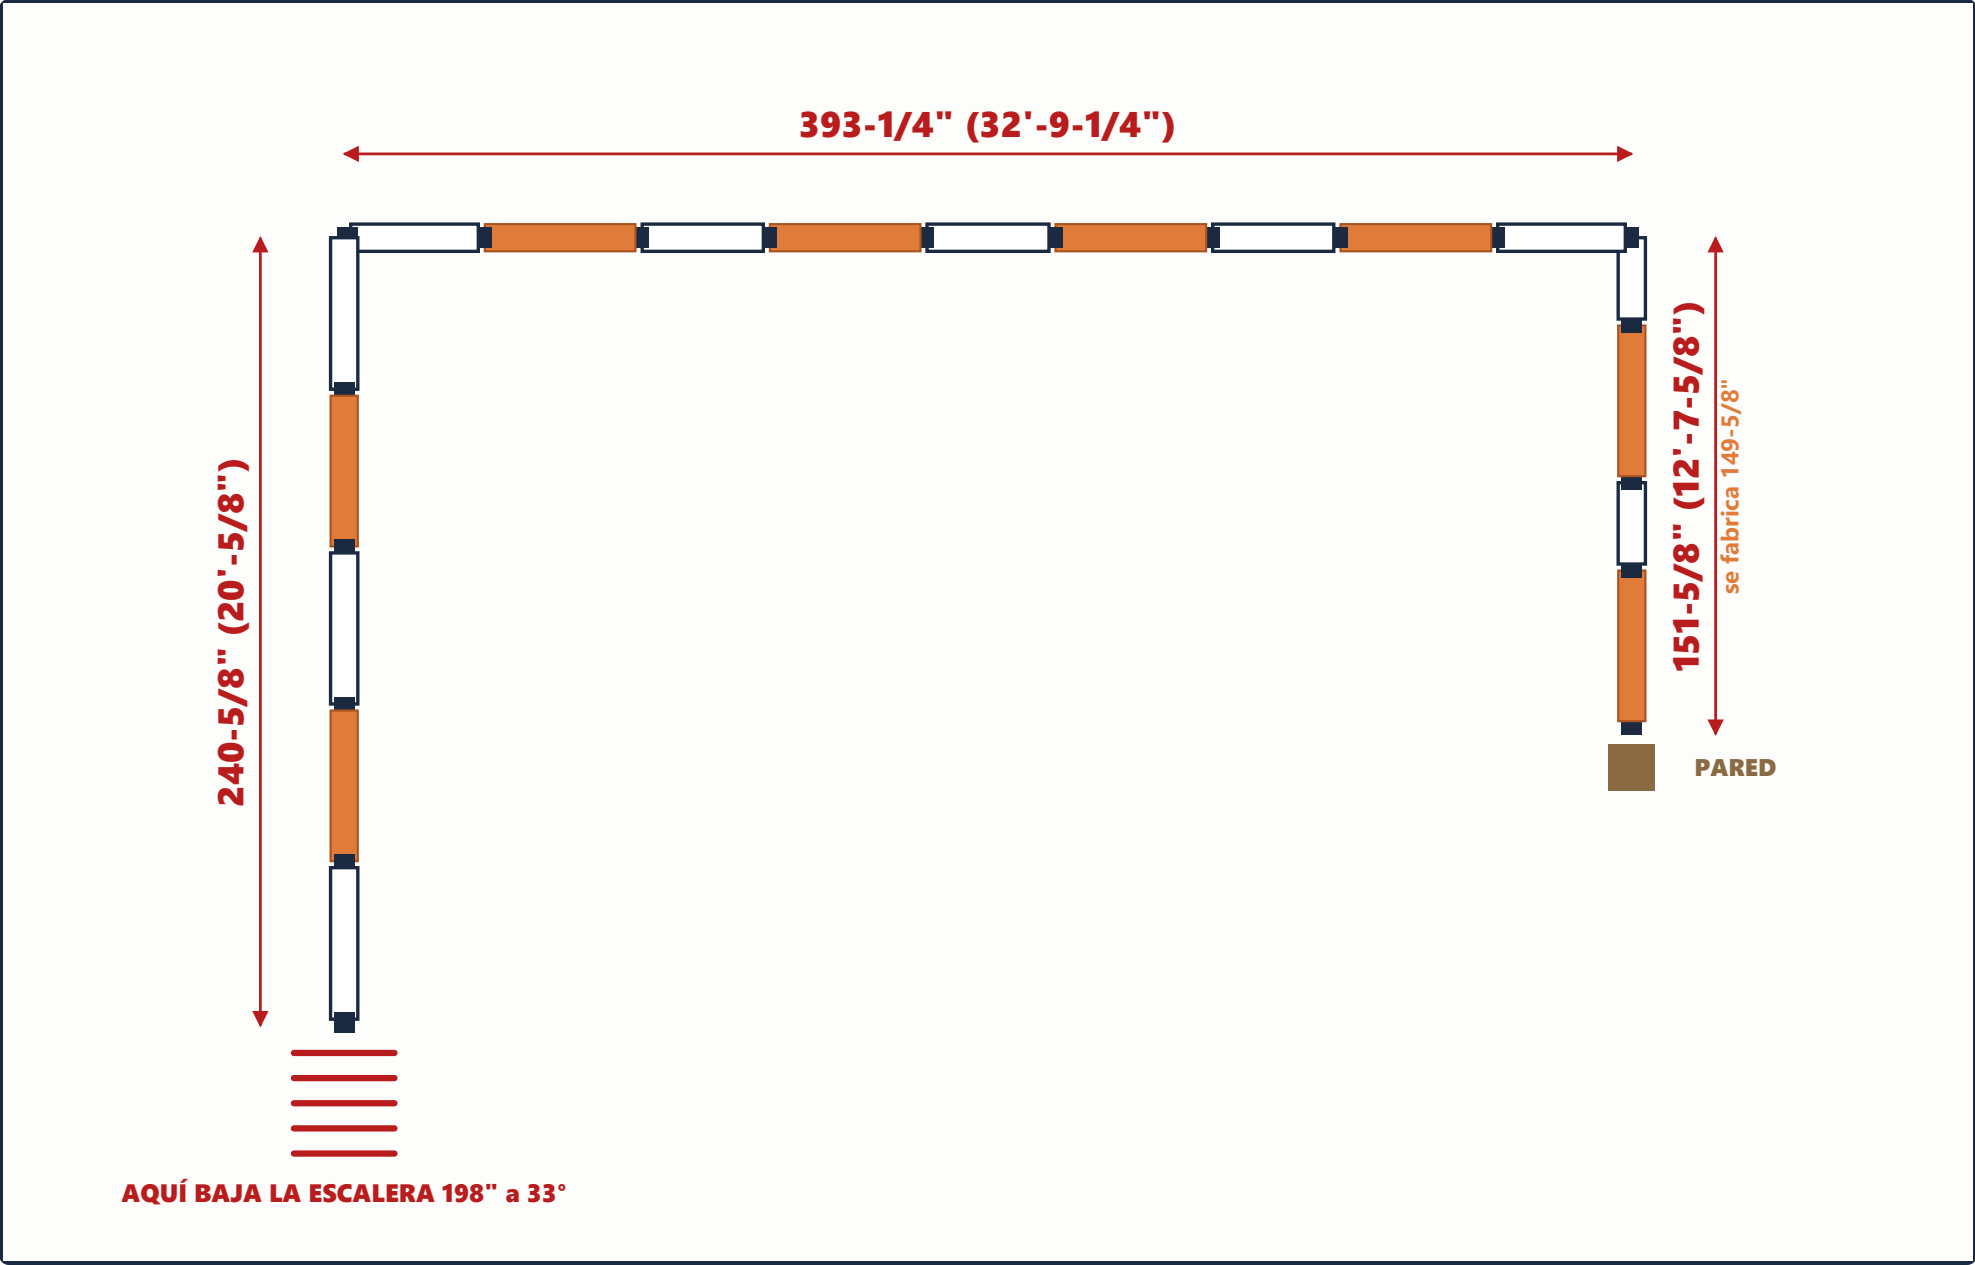

PAÑO CON DIBUJO    PAÑO DE PIQUES RECTOS    POSTE    PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)


| Lateral | Medida total | Paños con dibujo | Paños de piques |
|---------|--------------|------------------|-----------------|
|---------|--------------|------------------|-----------------|


|                |                                             |   |    |
|----------------|---------------------------------------------|---|----|
| Lateral E      | 151-5/8" (12'-7-5/8") → se fabrica 149-5/8" | 2 | 2  |
| Lateral D      | 393-1/4" (32'-9-1/4")                       | 4 | 5  |
| Lateral F      | 240-5/8" (20'-5/8")                         | 2 | 3  |
| TODO EL BALCÓN | 785-1/2" (65.5 pies)                        | 8 | 10 |

# BALCÓN 3 · CABALLERIZA LADO 1

---

920-1/2" en total · 76.7 pies  
9 paños con dibujo · 12 de piques



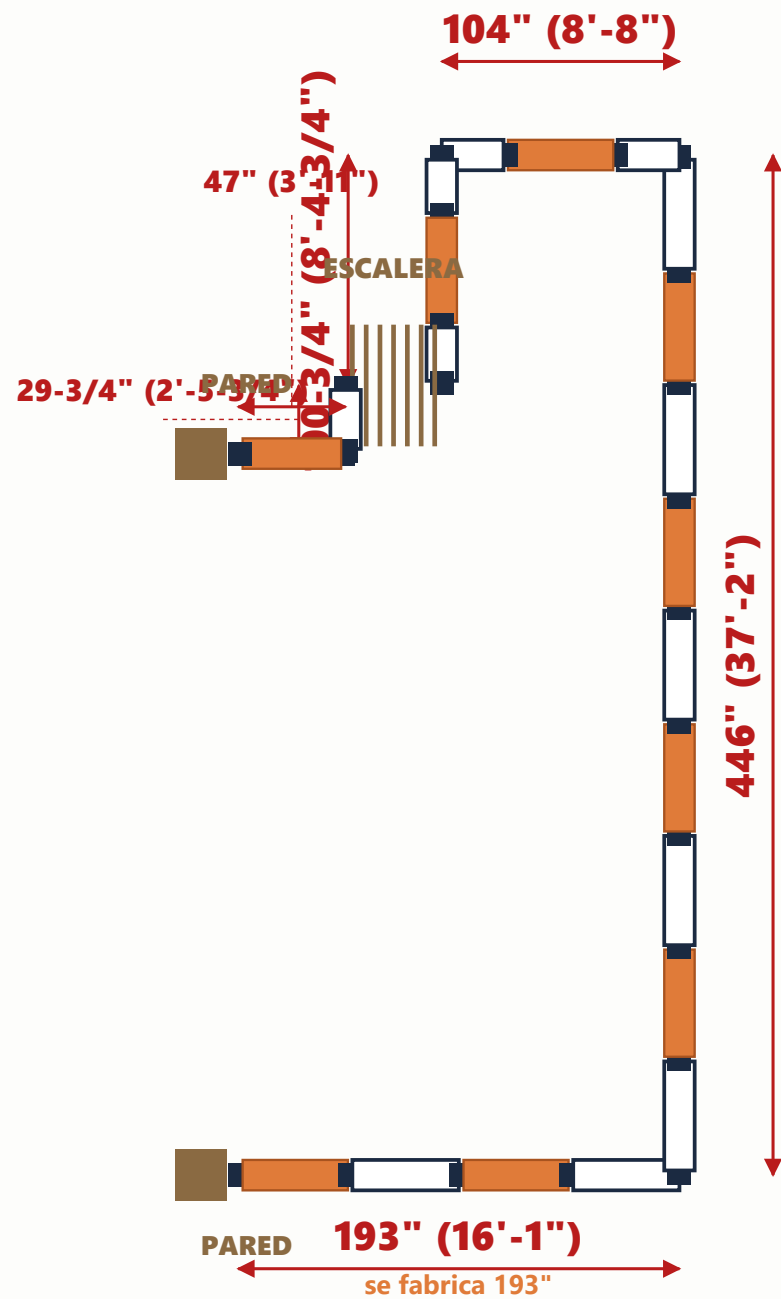

PAÑO CON DIBUJO


PAÑO DE PIQUES RECTOS


POSTE

PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

| Lateral        | Medida total                    | Paños con dibujo | Paños de piques |
|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Lateral G      | 193" (16'-1") → se fabrica 193" | 2                | 2               |
| Lateral H      | 446" (37'-2")                   | 4                | 5               |
| Lateral J      | 104" (8'-8")                    | 1                | 2               |
| Lateral K      | 100-3/4" (8'-4-3/4")            | 1                | 2               |
| Escalera       | hueco, sin baranda              | —                | —               |
| Lateral M      | 29-3/4" (2'-5-3/4")             | 0                | 1               |
| Lateral L      | 47" (3'-11")                    | 1                | 0               |
| TODO EL BALCÓN | 920-1/2" (76.7 pies)            | 9                | 12              |





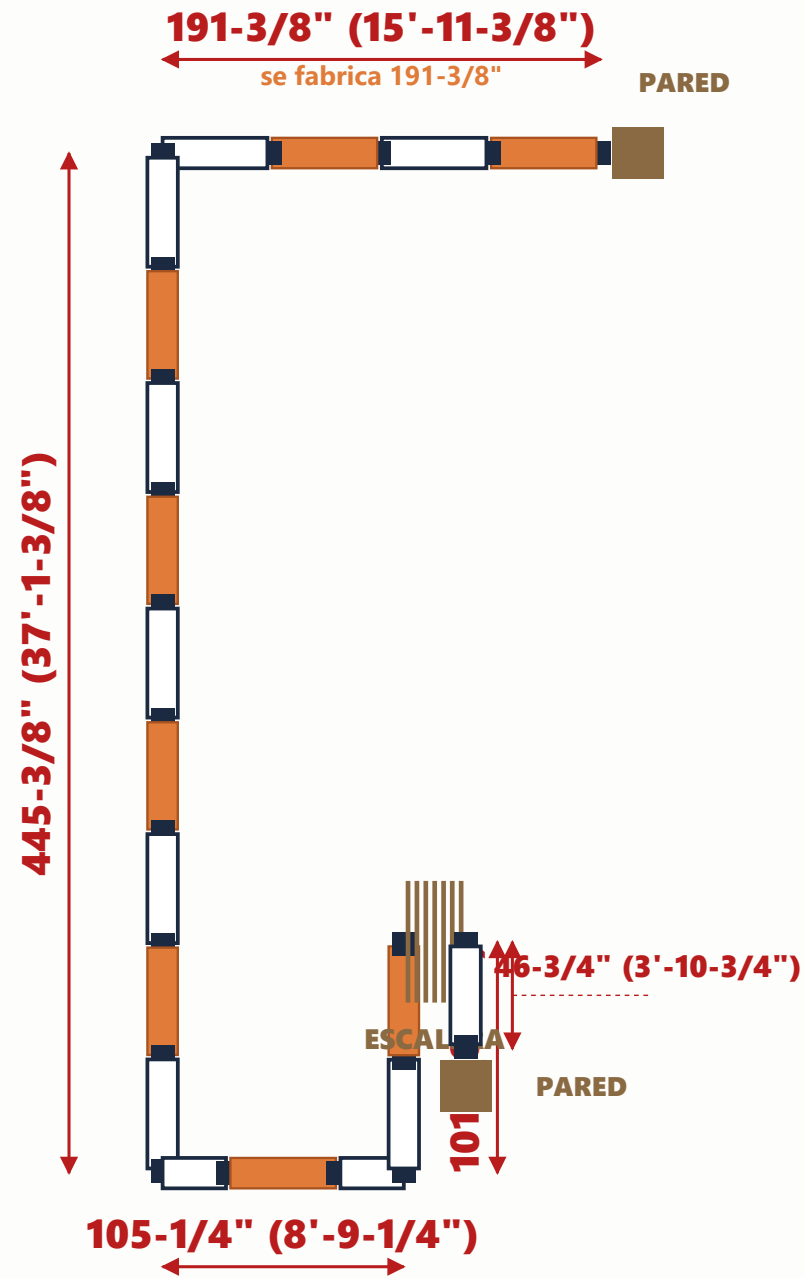



 PAÑO CON DIBUJO     PAÑO DE PIQUES RECTOS     POSTE     PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

| Lateral        | Medida total                                 | Paños con dibujo | Paños de piques |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Lateral P      | 191-3/8" (15'-11-3/8") → se fabrica 191-3/8" | 2                | 2               |
| Lateral N      | 445-3/8" (37'-1-3/8")                        | 4                | 5               |
| Lateral S      | 105-1/4" (8'-9-1/4")                         | 1                | 2               |
| Lateral Q      | 101" (8'-5")                                 | 1                | 1               |
| Escalera       | hueco, sin baranda                           | —                | —               |
| Lateral R      | 46-3/4" (3'-10-3/4")                         | 0                | 1               |
| TODO EL BALCÓN | 889-3/4" (74.1 pies)                         | 8                | 11              |

# REPLANTEO DE POSTES Y EMPATES · LOS 4 BALCONES

EN PLANTA, CON LAS MEDIDAS DE FABRICACIÓN  
82 postes · 10 empates de secciones

■ **POSTE**

Cuadro relleno. Va soldado dentro de su sección.

□ **EMPATE**

Cuadro hueco rojo. Ahí se juntan dos secciones soldadas: el poste lo trae una y la otra llega en paño.

**LA MEDIDA**

Al **eje del poste**, acumulada **desde el arranque de su corrida**. No se encadena de poste en poste.

**Las medidas son las de FABRICACIÓN, no las de la cinta.** En las corridas **B, E, G y P** ya están descontadas las 2" de los paños que mueren contra la pared: B se fabrica 159" (mediste 161), E 149-5/8" (mediste 151-5/8), G 193" (mediste 195) y P 191-3/8" (mediste 193-3/8). Al replantear en obra, **la baranda arranca separada de la pared**: el último poste queda suelto, sin anclaje.

**Cómo se marca en obra.** Se estira la cinta **desde el arranque de cada corrida** y se marcan todos los ejes de un tirón, con los números de la tabla. Marcando de poste en poste el error se acumula y al llegar al final no cuadra el último paño.

# REPLANTEO · BALCÓN 1 · POOL HOUSE


DÓNDE VA CADA POSTE Y CADA EMPATE  
19 postes · 3 empates



| Poste | Corrida      | Al eje, desde el arranque | En pies     | Qué es                 | Sección |
|-------|--------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------|
| 1     | B (159")     | 1"                        | 0'-1"       | arranque de la corrida | B-1     |
| 2     |              | 49"                       | 4'-1"       | intermedio             | B-1     |
| 3     |              | 80-1/2"                   | 6'-8-1/2"   | intermedio             | B-1     |
| 4     |              | 128-1/2"                  | 10'-8-1/2"  | intermedio             | B-1     |
| 5     | A (387-5/8") | 1"                        | 0'-1"       | arranque de la corrida | A-3     |
| 6     |              | 35-9/16"                  | 2'-11-9/16" | intermedio             | A-3     |
| 7     |              | 83-9/16"                  | 6'-11-9/16" | intermedio             | A-3     |

|    |              |           |              |                     |     |
|----|--------------|-----------|--------------|---------------------|-----|
| 8  |              | 125-1/16" | 10'-5-1/16"  | EMPATE de secciones | A-2 |
| 9  |              | 173-1/16" | 14'-5-1/16"  | intermedio          | A-2 |
| 10 |              | 214-9/16" | 17'-10-9/16" | intermedio          | A-2 |
| 11 |              | 262-9/16" | 21'-10-9/16" | EMPATE de secciones | A-1 |
| 12 |              | 304-1/16" | 25'-4-1/16"  | intermedio          | A-1 |
| 13 |              | 352-1/16" | 29'-4-1/16"  | intermedio          | A-1 |
| 14 |              | 386-5/8"  | 32'-2-5/8"   | final de la corrida | A-1 |
| 15 | C (237-5/8") | 46-1/2"   | 3'-10-1/2"   | intermedio          | C-1 |
| 16 |              | 94-1/2"   | 7'-10-1/2"   | intermedio          | C-1 |
| 17 |              | 141-1/8"  | 11'-9-1/8"   | EMPATE de secciones | C-1 |
| 18 |              | 189-1/8"  | 15'-9-1/8"   | intermedio          | C-2 |
| 19 |              | 236-5/8"  | 19'-8-5/8"   | final de la corrida | C-2 |


EN PLANTAcuadro relleno = poste · cuadro hueco rojo = EMPATE de dos secciones

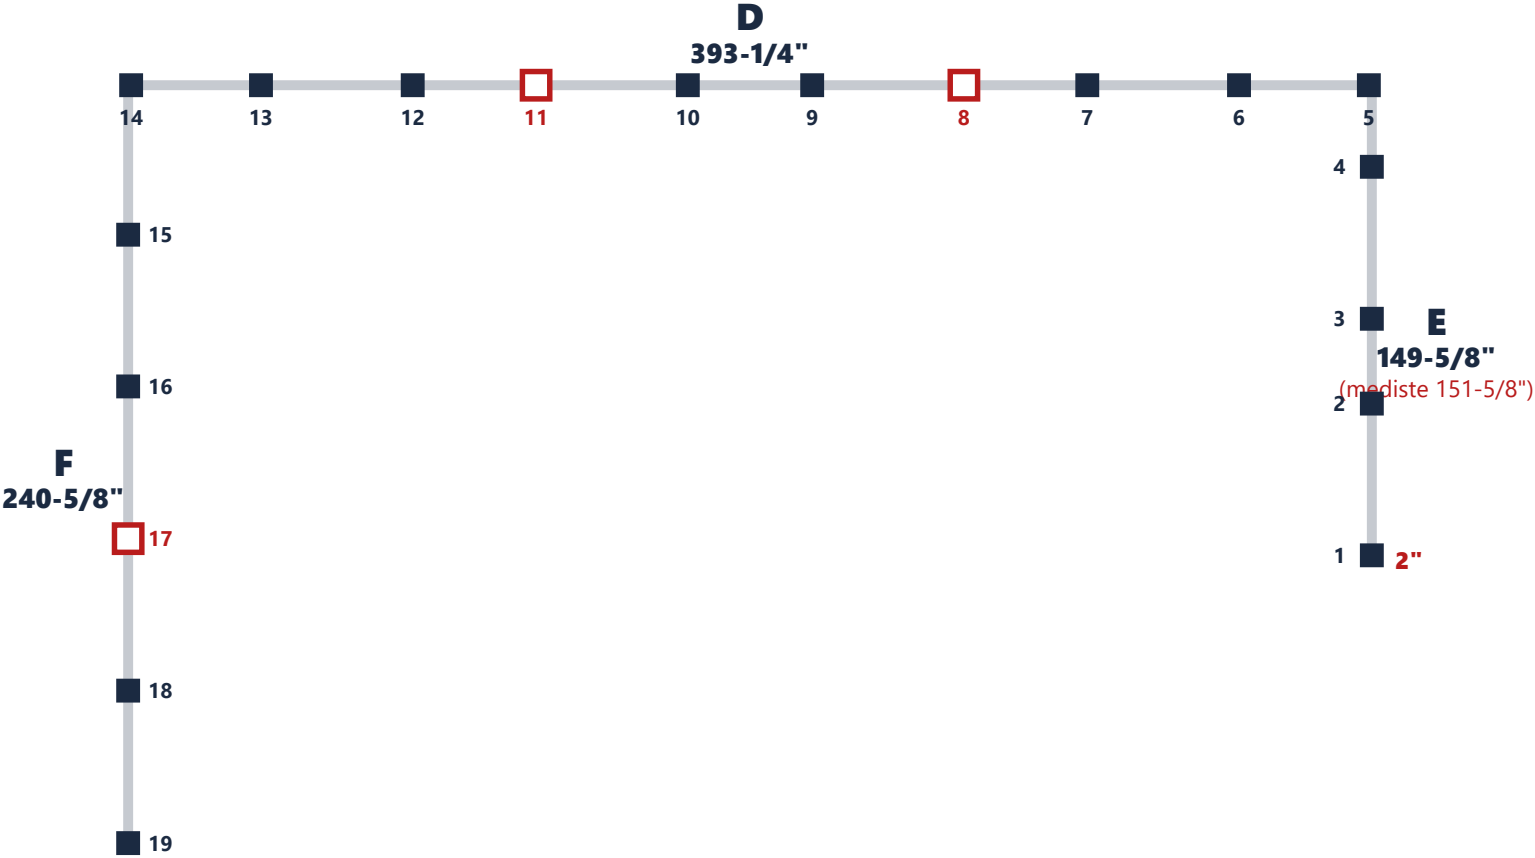

| Poste | Corrida       | Al eje, desde el arranque | En pies      | Qué es                 | Sección |
|-------|---------------|---------------------------|--------------|------------------------|---------|
| 1     | E (149'-5/8") | 1"                        | 0'-1"        | arranque de la corrida | E-1     |
| 2     |               | 49"                       | 4'-1"        | intermedio             | E-1     |
| 3     |               | 75'-13/16"                | 6'-3-13/16"  | intermedio             | E-1     |
| 4     |               | 123'-13/16"               | 10'-3-13/16" | intermedio             | E-1     |


|           |                     |                 |                    |                        |     |
|-----------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----|
| <b>5</b>  | <b>D</b> (393-1/4") | <b>1"</b>       | <b>0'-1"</b>       | arranque de la corrida | D-3 |
| <b>6</b>  |                     | <b>42"</b>      | <b>3'-6"</b>       | intermedio             | D-3 |
| <b>7</b>  |                     | <b>90"</b>      | <b>7'-6"</b>       | intermedio             | D-3 |
| <b>8</b>  |                     | <b>129"</b>     | <b>10'-9"</b>      | EMPATE de secciones    | D-2 |
| <b>9</b>  |                     | <b>177"</b>     | <b>14'-9"</b>      | intermedio             | D-2 |
| <b>10</b> |                     | <b>216-1/4"</b> | <b>18'-1/4"</b>    | intermedio             | D-2 |
| <b>11</b> |                     | <b>264-1/4"</b> | <b>22'-1/4"</b>    | EMPATE de secciones    | D-1 |
| <b>12</b> |                     | <b>303-1/4"</b> | <b>25'-3-1/4"</b>  | intermedio             | D-1 |
| <b>13</b> |                     | <b>351-1/4"</b> | <b>29'-3-1/4"</b>  | intermedio             | D-1 |
| <b>14</b> |                     | <b>392-1/4"</b> | <b>32'-8-1/4"</b>  | final de la corrida    | D-1 |
| <b>15</b> | <b>F</b> (240-5/8") | <b>47-1/4"</b>  | <b>3'-11-1/4"</b>  | intermedio             | F-1 |
| <b>16</b> |                     | <b>95-1/4"</b>  | <b>7'-11-1/4"</b>  | intermedio             | F-1 |
| <b>17</b> |                     | <b>143-3/8"</b> | <b>11'-11-3/8"</b> | EMPATE de secciones    | F-1 |
| <b>18</b> |                     | <b>191-3/8"</b> | <b>15'-11-3/8"</b> | intermedio             | F-2 |
| <b>19</b> |                     | <b>239-5/8"</b> | <b>19'-11-5/8"</b> | final de la corrida    | F-2 |

EN PLANTAcuadro relleno = poste · cuadro hueco rojo = EMPATE de dos secciones

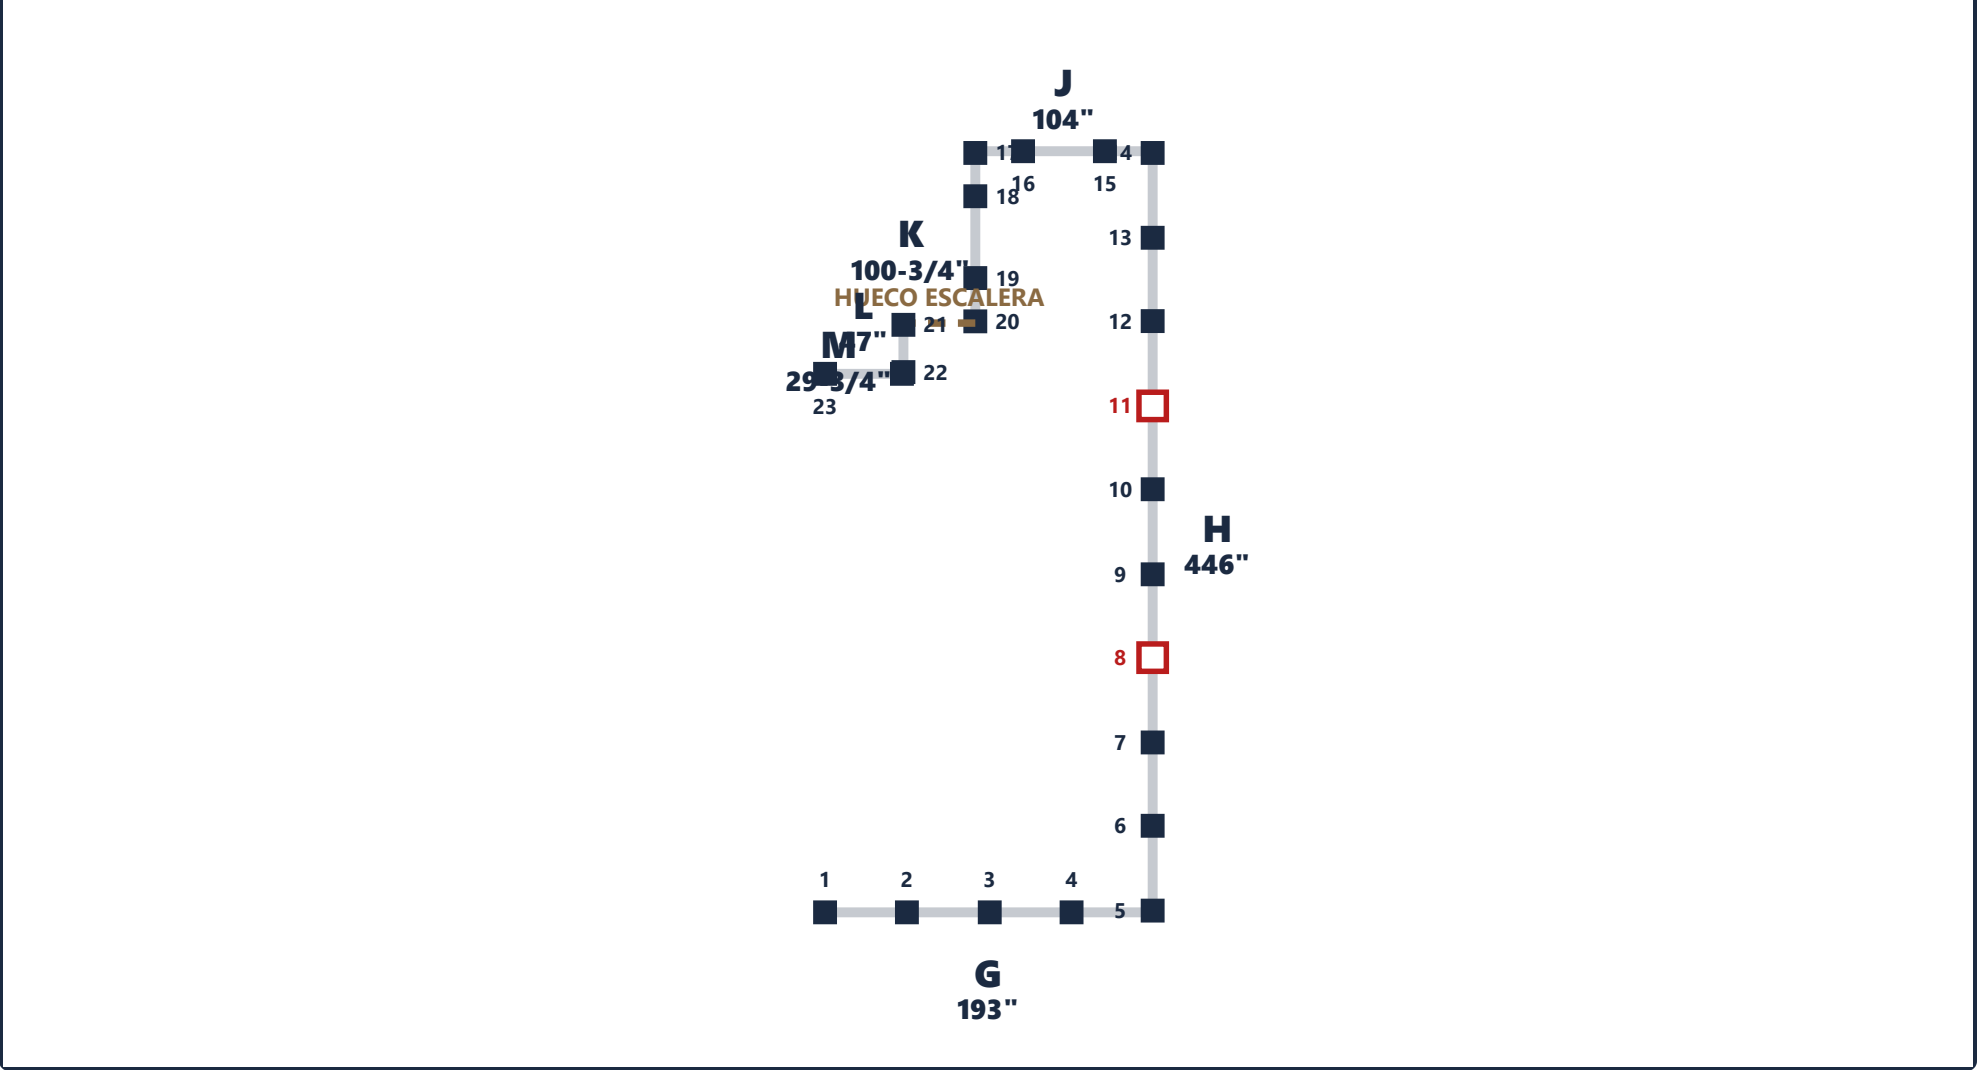

| Poste | Corrida  | Al eje, desde el arranque | En pies    | Qué es                 | Sección |
|-------|----------|---------------------------|------------|------------------------|---------|
| 1     | G (193") | 1"                        | 0'-1"      | arranque de la corrida | G-1     |
| 2     |          | 49"                       | 4'-1"      | intermedio             | G-1     |
| 3     |          | 97-1/2"                   | 8'-1-1/2"  | intermedio             | G-1     |
| 4     |          | 145-1/2"                  | 12'-1-1/2" | intermedio             | G-1     |

|    |              |            |              |                        |     |
|----|--------------|------------|--------------|------------------------|-----|
| 5  | H (446")     | 1"         | 0'-1"        | arranque de la corrida | H-1 |
| 6  |              | 50-3/4"    | 4'-2-3/4"    | intermedio             | H-1 |
| 7  |              | 99-9/16"   | 8'-3-9/16"   | intermedio             | H-1 |
| 8  |              | 149-5/16"  | 12'-5-5/16"  | EMPATE de secciones    | H-1 |
| 9  |              | 198-1/8"   | 16'-6-1/8"   | intermedio             | H-2 |
| 10 |              | 247-7/8"   | 20'-7-7/8"   | intermedio             | H-2 |
| 11 |              | 296-11/16" | 24'-8-11/16" | EMPATE de secciones    | H-2 |
| 12 |              | 346-7/16"  | 28'-10-7/16" | intermedio             | H-3 |
| 13 |              | 395-1/4"   | 32'-11-1/4"  | intermedio             | H-3 |
| 14 |              | 445"       | 37'-1"       | final de la corrida    | H-3 |
| 15 | J (104")     | 28"        | 2'-4"        | intermedio             | J-1 |
| 16 |              | 76"        | 6'-4"        | intermedio             | J-1 |
| 17 | K (100-3/4") | 1"         | 0'-1"        | arranque de la corrida | K-1 |
| 18 |              | 26-3/8"    | 2'-2-3/8"    | intermedio             | K-1 |
| 19 |              | 74-3/8"    | 6'-2-3/8"    | intermedio             | K-1 |
| 20 |              | 99-3/4"    | 8'-3-3/4"    | final de la corrida    | K-1 |
| 21 | M (29-3/4")  | 1"         | 0'-1"        | arranque de la corrida | M-1 |
| 22 |              | 28-3/4"    | 2'-4-3/4"    | final de la corrida    | M-1 |
| 23 | L (47")      | 46"        | 3'-10"       | final de la corrida    | L-1 |

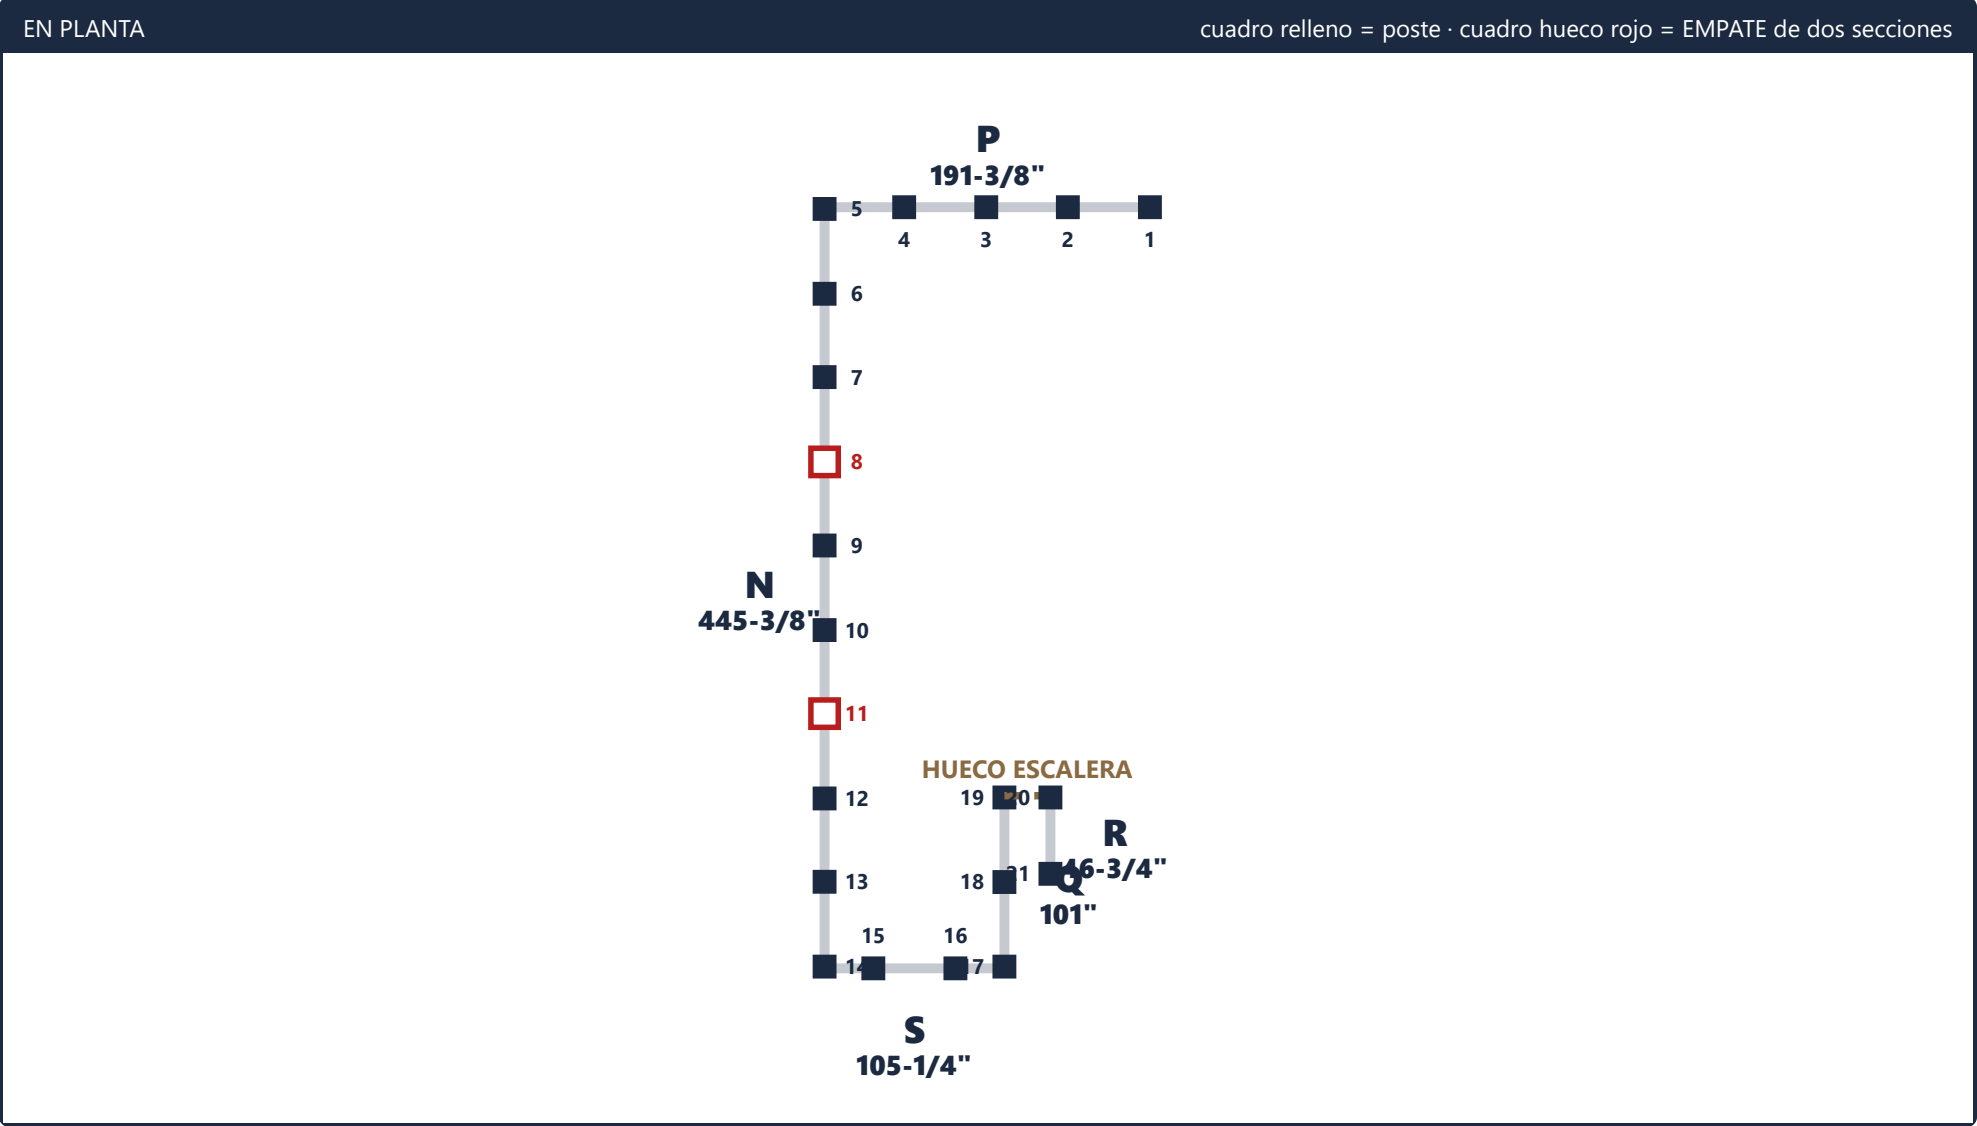

| Poste | Corrida      | Al eje, desde el arranque | En pies    | Qué es                 | Sección |
|-------|--------------|---------------------------|------------|------------------------|---------|
| 1     | P (191-3/8") | 1"                        | 0'-1"      | arranque de la corrida | P-1     |
| 2     |              | 49"                       | 4'-1"      | intermedio             | P-1     |
| 3     |              | 96-11/16"                 | 8'-11/16"  | intermedio             | P-1     |
| 4     |              | 144-11/16"                | 12'-11/16" | intermedio             | P-1     |

|           |                     |                   |                     |                        |     |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----|
| <b>5</b>  | <b>N</b> (445-3/8") | <b>1"</b>         | <b>0'-1"</b>        | arranque de la corrida | N-1 |
| <b>6</b>  |                     | <b>50-5/8"</b>    | <b>4'-2-5/8"</b>    | intermedio             | N-1 |
| <b>7</b>  |                     | <b>99-7/16"</b>   | <b>8'-3-7/16"</b>   | intermedio             | N-1 |
| <b>8</b>  |                     | <b>149-1/16"</b>  | <b>12'-5-1/16"</b>  | EMPATE de secciones    | N-1 |
| <b>9</b>  |                     | <b>197-7/8"</b>   | <b>16'-5-7/8"</b>   | intermedio             | N-2 |
| <b>10</b> |                     | <b>247-1/2"</b>   | <b>20'-7-1/2"</b>   | intermedio             | N-2 |
| <b>11</b> |                     | <b>296-5/16"</b>  | <b>24'-8-5/16"</b>  | EMPATE de secciones    | N-2 |
| <b>12</b> |                     | <b>345-15/16"</b> | <b>28'-9-15/16"</b> | intermedio             | N-3 |
| <b>13</b> |                     | <b>394-3/4"</b>   | <b>32'-10-3/4"</b>  | intermedio             | N-3 |
| <b>14</b> |                     | <b>444-3/8"</b>   | <b>37'-3/8"</b>     | final de la corrida    | N-3 |
| <b>15</b> | <b>S</b> (105-1/4") | <b>28-5/8"</b>    | <b>2'-4-5/8"</b>    | intermedio             | S-1 |
| <b>16</b> |                     | <b>76-5/8"</b>    | <b>6'-4-5/8"</b>    | intermedio             | S-1 |
| <b>17</b> | <b>Q</b> (101")     | <b>1"</b>         | <b>0'-1"</b>        | arranque de la corrida | Q-1 |
| <b>18</b> |                     | <b>50-1/2"</b>    | <b>4'-2-1/2"</b>    | intermedio             | Q-1 |
| <b>19</b> |                     | <b>100"</b>       | <b>8'-4"</b>        | final de la corrida    | Q-1 |
| <b>20</b> | <b>R</b> (46-3/4")  | <b>1"</b>         | <b>0'-1"</b>        | arranque de la corrida | R-1 |
| <b>21</b> |                     | <b>45-3/4"</b>    | <b>3'-9-3/4"</b>    | final de la corrida    | R-1 |

# LAS 4 BARANDAS DE ESCALERA • POOL HOUSE

BARANDA DE 42" A PLOMO, IGUAL QUE EL BALCÓN  
2 de 185" a 34° • 2 de 198" a 33°

**LOS POSTES VAN A MENOS DE 4 PIES, medidos POR LA PENDIENTE.** La de 34° lleva **6 postes** (36-17/32" de centro a centro) y la de 33° lleva **6 postes** (39-1/8"). **En la baranda de la IZQUIERDA** el poste de más arriba es el del balcón: se empata ahí y no lleva uno propio. **La de la DERECHA lleva su propio poste arriba:** ahí no hay balcón donde empatar.

**OJO CON UNA COSA, antes de cortar.** Estos planos están hechos tomando que **las 185" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, con la cinta pegada al stringer. Si es así, la de 34° **sube 8'-7-7/16"** y la de 33° **sube 8'-11-27/32"**. Mide del piso de abajo al deck: si te da eso, seguimos. **Si te da como 10 pies y medio, me diste la corrida en planta y estas hojas hay que rehacerlas.**

**El dibujo de la escalera es más chico que el del balcón — 24"** en vez de 30-1/4. No es capricho: con los postes a 4 pies las bahías quedan de 28-9/32" y 30-13/16" en horizontal, y el cuadro de 30-1/4 no cabe. **Y va ACOSTADO:** el cap sigue la pendiente, y sobre el ancho del cuadro el cap sube más que todo el campo, así que derecho no cabe de ninguna manera.


**Estos dibujos NO son los 32 del balcón.** Son **4 dibujos nuevos** y ni siquiera son iguales entre sí: **2 de 34° y 2 de 33°**, con medidas de corte distintas. No los mezcles.

EL DIBUJO SOLO, CON SUS MEDIDAS

cada pieza con su letra, igual que en la tabla

**PENDIENTE 34°**

las H y los  
rombos se  
acuestan así

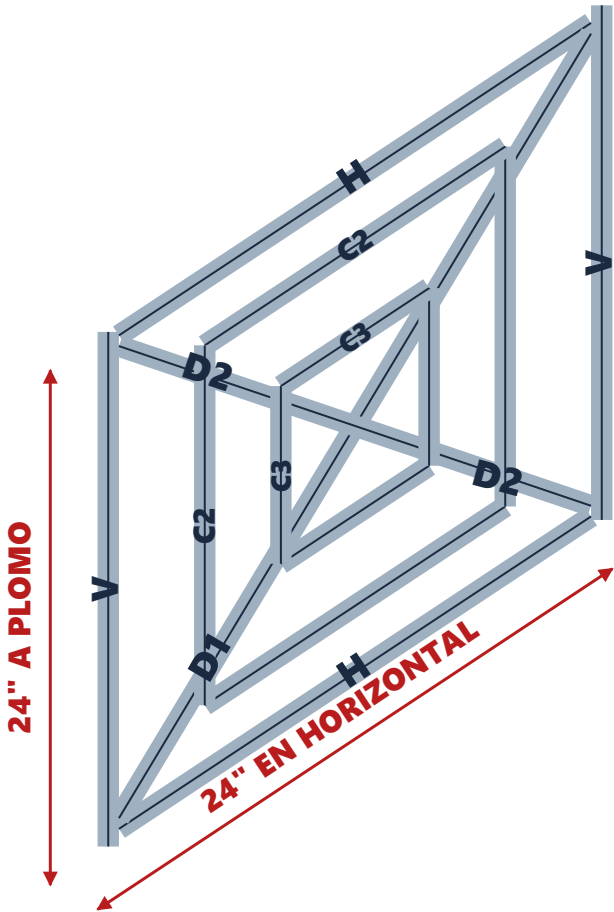

LAS V Y LOS PIQUES VAN A PLOMO · LAS H Y LOS ROMBOS SIGUEN LA PENDIENTE

| Pieza | Perfil | Largo de corte | Por dibujo | Los 12 | Cómo se corta |
|-------|--------|----------------|------------|--------|---------------|
|-------|--------|----------------|------------|--------|---------------|

|           |          |                  |          |           |                                                                                                                        |
|-----------|----------|------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b>  | 1×1×1/16 | <b>37-19/32"</b> | <b>2</b> | <b>24</b> | lado del cuadro · A PLOMO · las 2 puntas a 33.5°, paralelas                                                            |
| <b>H</b>  | 1×1×1/16 | <b>26-3/8"</b>   | <b>2</b> | <b>24</b> | tapa del cuadro · ACOSTADA a 33.5° · las 2 puntas a plomo                                                              |
| <b>D1</b> | 1×1×1/16 | <b>42-21/32"</b> | <b>1</b> | <b>12</b> | diagonal larga, entera · punta en los 2 lados: <b>31°</b> contra la V y <b>25°</b> contra la H                         |
| <b>D2</b> | 1×1×1/16 | <b>11-3/32"</b>  | <b>2</b> | <b>24</b> | media diagonal corta · por fuera <b>71°</b> contra la V y <b>52°</b> contra la H · por dentro muere a ras contra la D1 |
| <b>C2</b> | 1×1×1/16 | <b>16-25/32"</b> | <b>4</b> | <b>48</b> | rombo grande · <b>LAS 4 IGUALES</b> · 2 a plomo y 2 acostadas · cada una 28.25° de un lado y 61.75° del otro           |
| <b>C3</b> | 1×1×1/16 | <b>8-9/32"</b>   | <b>4</b> | <b>48</b> | rombo chico · <b>LAS 4 IGUALES</b> · 2 a plomo y 2 acostadas · cada una 28.25° de un lado y 61.75° del otro            |

# EL DIBUJO DE 33.5° — CÓMO SE ARMA

esto es lo que hace falta en el banco  
tizado en la mesa + ángulo de cada corte

Este dibujo NO se arma cortando y juntando. Va tizado en la mesa: se marca el paralelogramo con las medidas de abajo, se acuestan las piezas encima y ahí mismo se marcan las puntas de las diagonales y de los rombos. Cuatro de los cortes pasan de 59° del escuadre y la sierra no llega — esos van a esmeril.

## 1 · TIZADO EN LA MESA

Tira dos líneas a plomo separadas 24". El punto de abajo de la línea izquierda es el **cero**. Desde ahí, cada esquina se marca así: **a lo ancho** (horizontal, desde el cero) y **de alto** (a plomo, desde el cero).

| Pieza            | Esquina    | A lo ancho | De alto   | Nota                  |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| Cuadro de afuera | abajo izq  | 0"         | 0"        | el cero del tizado    |
|                  | abajo der  | 24"        | 15-7/8"   | —                     |
|                  | arriba der | 24"        | 39-7/8"   | —                     |
|                  | arriba izq | 0"         | 24"       | —                     |
| Rombo grande Q2  | abajo izq  | 5"         | 6-15/16"  | centrado en el cuadro |
|                  | abajo der  | 19"        | 16-3/16"  | —                     |
|                  | arriba der | 19"        | 32-15/16" | —                     |
|                  | arriba izq | 5"         | 23-11/16" | —                     |
| Rombo chico Q3   | abajo izq  | 8-9/16"    | 13-1/2"   | centrado en el cuadro |
|                  | abajo der  | 15-7/16"   | 18-1/16"  | —                     |
|                  | arriba der | 15-7/16"   | 26-3/8"   | —                     |
|                  | arriba izq | 8-9/16"    | 21-13/16" | —                     |

## 2 · ÁNGULO DE CADA CORTE

En **grados del escuadre**: lo que se le mete a la sierra. Cero es corte recto.

| Pieza     | Punta 1 | Punta 2 | Cómo                                                               |
|-----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| V         | 33.5°   | 33.5°   | las 2 puntas paralelas · sierra                                    |
| B         | 33.5°   | 33.5°   | las 2 puntas paralelas · sierra                                    |
| H         | 33.5°   | 33.5°   | las 2 puntas paralelas · sierra                                    |
| D1        | 59.0°   | 64.5°   | punta de 2 caras · <b>a mano</b>                                   |
| D2        | 59.0°   | 64.5°   | punta de afuera · <b>a mano</b> · la de adentro a ras contra la D1 |
| C2a / C3a | 61.8°   | 61.8°   | esquina abierta del rombo · <b>a mano</b>                          |


|           |       |       |                                    |
|-----------|-------|-------|------------------------------------|
| C2p / C3p | 61.8° | 61.8° | esquina cerrada del rombo · a mano |
|-----------|-------|-------|------------------------------------|

**15 piezas por dibujo.** El cuadro mide **24" a plomo × 24" en horizontal** (luz de adentro 22") y flota **6-25/32" a plomo** por debajo del cap y otro tanto por encima del riel. Las **V** y los piques van **a plomo**; las **H** y los dos rombos **siguen la pendiente**.

## ESCALERA DEL BALCÓN 1


PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO  
185" por la pendiente a 34° · 2: izquierda y derecha, iguales salvo el poste de arriba

|                                 |                         |                           |                                    |                                     |                     |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>185"</b><br>POR LA PENDIENTE | <b>34°</b><br>PENDIENTE | <b>8'-7-7/16"</b><br>SUBE | <b>5 + 6</b><br>POSTES IZQ. + DER. | <b>36-17/32"</b><br>CENTRO A CENTRO | <b>3</b><br>DIBUJOS |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|

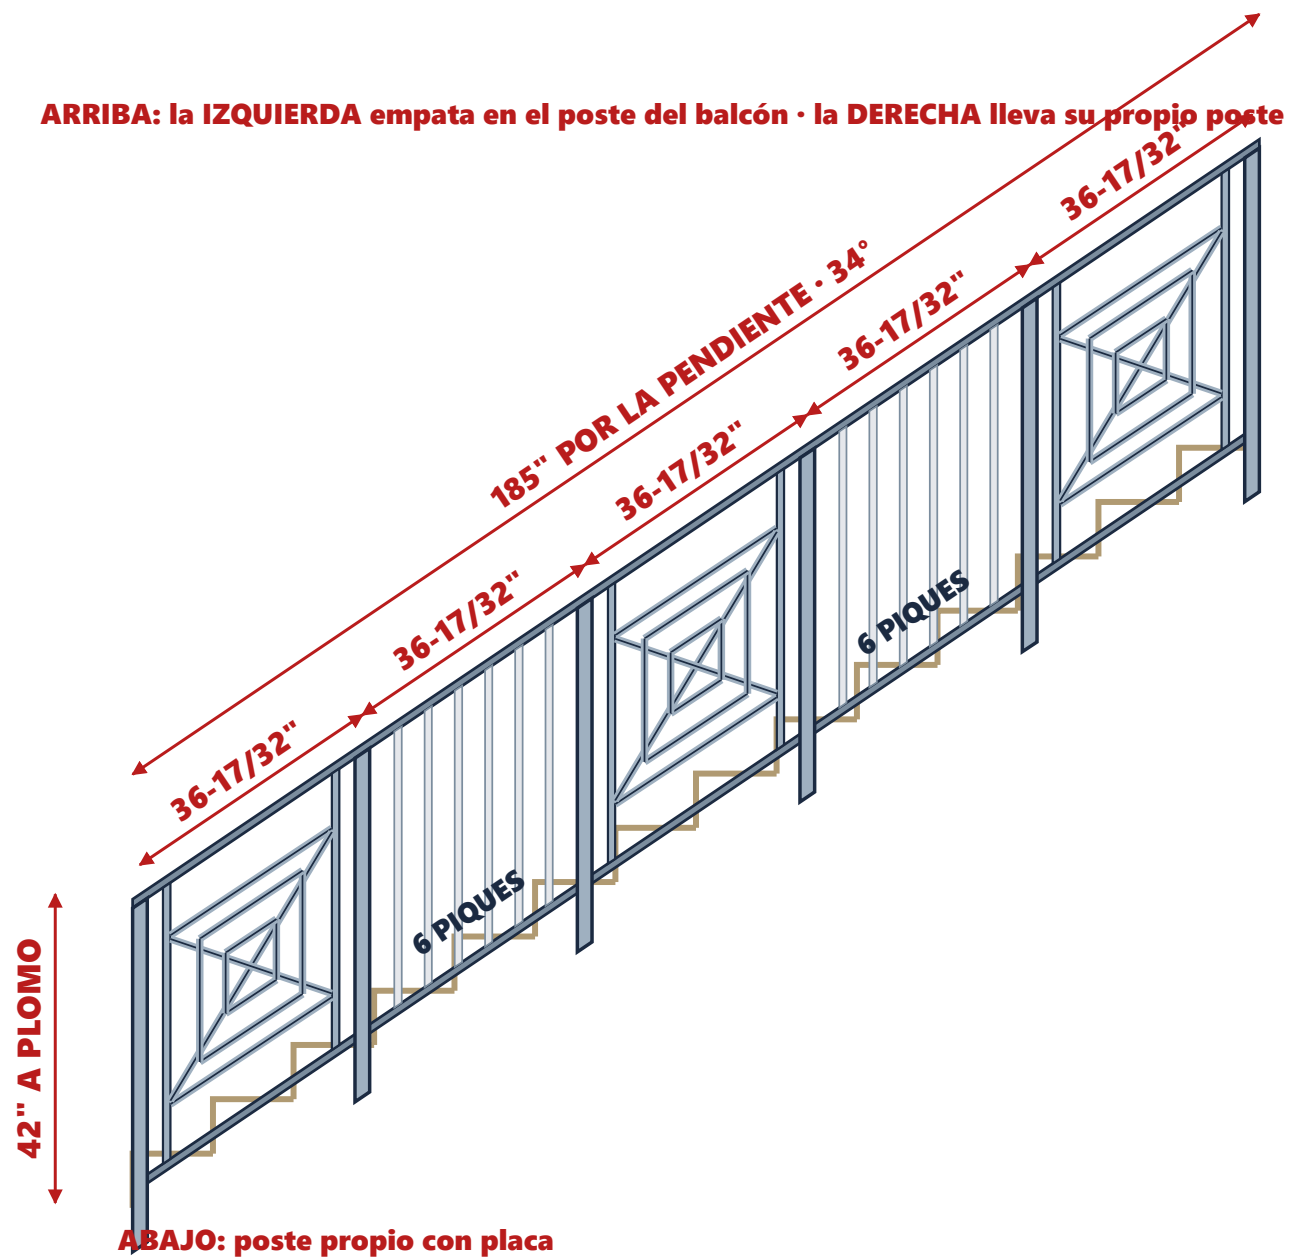

EL ENCUENTRO, A ESCALA

alturas sobre el piso del deck

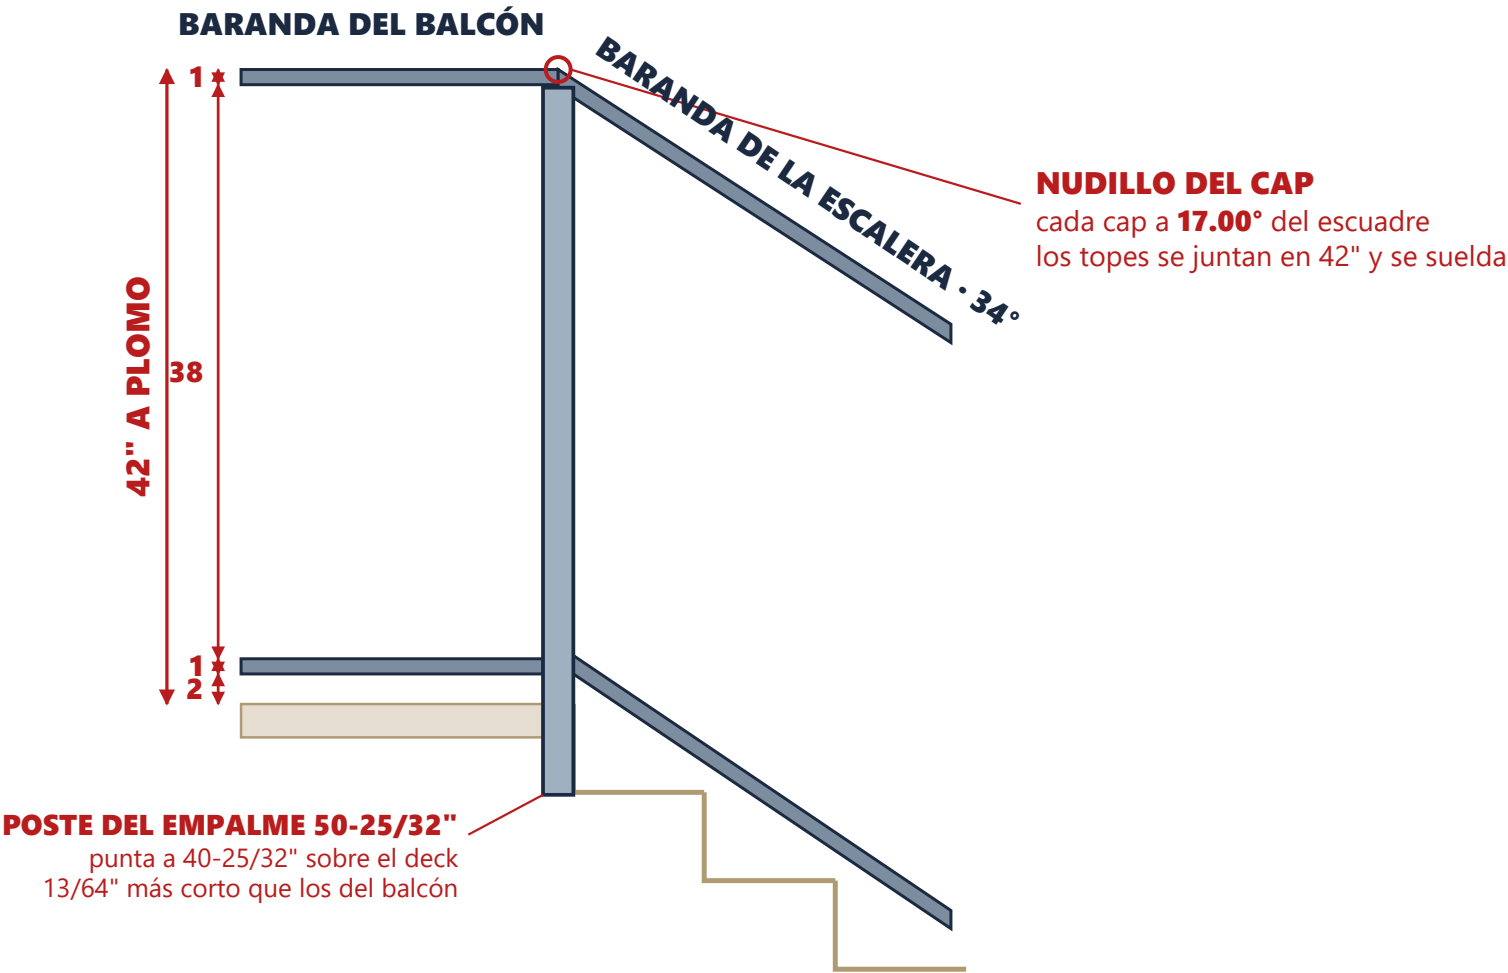

| Cara           | Balcón | Escalera | Qué pasa                                   |
|----------------|--------|----------|--------------------------------------------|
| Tope del cap   | 42"    | 42"      | COINCIDEN. Es la cara que se ve de frente. |
| Panza del riel | 2"     | 2"       | COINCIDEN. La otra cara que se ve.         |

|               |     |           |                                              |
|---------------|-----|-----------|----------------------------------------------|
| Panza del cap | 41" | 40-25/32" | nudillo de 13/64" · va por dentro, se suelda |
| Tope del riel | 3"  | 3-7/32"   | nudillo de 13/64" · va por dentro, se suelda |

**El nudillo del cap:** los dos caps se cortan a **17.00° del escuadre** y se juntan por el tope, en las 42". Si los cortas los dos a **16.75°** (el ángulo único) te queda un hueco de 1/64" a lo ancho del cap, que lo tapa la soldadura.

**El poste del empalme es más corto que los del balcón: 50-25/32"** (10" a la fascia, como todo poste del balcón), con la punta a 40-25/32" sobre el deck — porque el cap de la escalera, al ir acostado, tiene la panza más abajo que el del balcón.

# ESCALERA DEL BALCÓN 1 — LO QUE SE CORTA

las 2 barandas de esta escalera  
una escalera · hay 2 iguales  
#183; izquierda y derecha

| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant.            | Las 2 | Cómo se corta                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 47-15/32"      | 5 izq.<br>6 der. | 11    | a plomo. Punta de arriba cortada a <b>33.5°</b> : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. <b>IZQUIERDA</b> : el poste de más arriba es el del balcón. <b>DERECHA</b> : no tiene balcón donde empatar, así que lleva <b>su propio poste arriba</b> . |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 185"           | 1                | 2     | corrido de punta a punta, por la pendiente                                                                                                                                                                                                                               |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 33-1/2"        | 5                | 10    | uno por paño · medido por la pendiente                                                                                                                                                                                                                                   |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 37-19/32"      | 12               | 24    | <b>a plomo</b> · las 2 puntas a <b>34°</b> , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso                                                                                                                                                            |

## MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas van al centro de cada pique** y **todas se miden desde la punta de abajo del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.


| Riel    | Marcas desde la punta de abajo                      |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 33-1/2" | 4-3/8   9-5/16   14-1/4   19-1/4   24-3/16   29-1/8 |

**Centro a centro de poste: 36-17/32" por la pendiente**, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **28-9/32" en horizontal** (34-3/32" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-3/8" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **4-31/32"**.

# ESCALERA DEL BALCÓN 2


PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO  
198" por la pendiente a 33° · 2: izquierda y derecha, iguales salvo el poste de arriba

|                                             |                                     |                                         |                                                |                                               |                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>198"</div> <div>POR LA PENDIENTE</div> | <div>33°</div> <div>PENDIENTE</div> | <div>8'-11-27/32"</div> <div>SUBE</div> | <div>5 + 6</div> <div>POSTES IZQ. + DER.</div> | <div>39-1/8"</div> <div>CENTRO A CENTRO</div> | <div>3</div> <div>DIBUJOS</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|

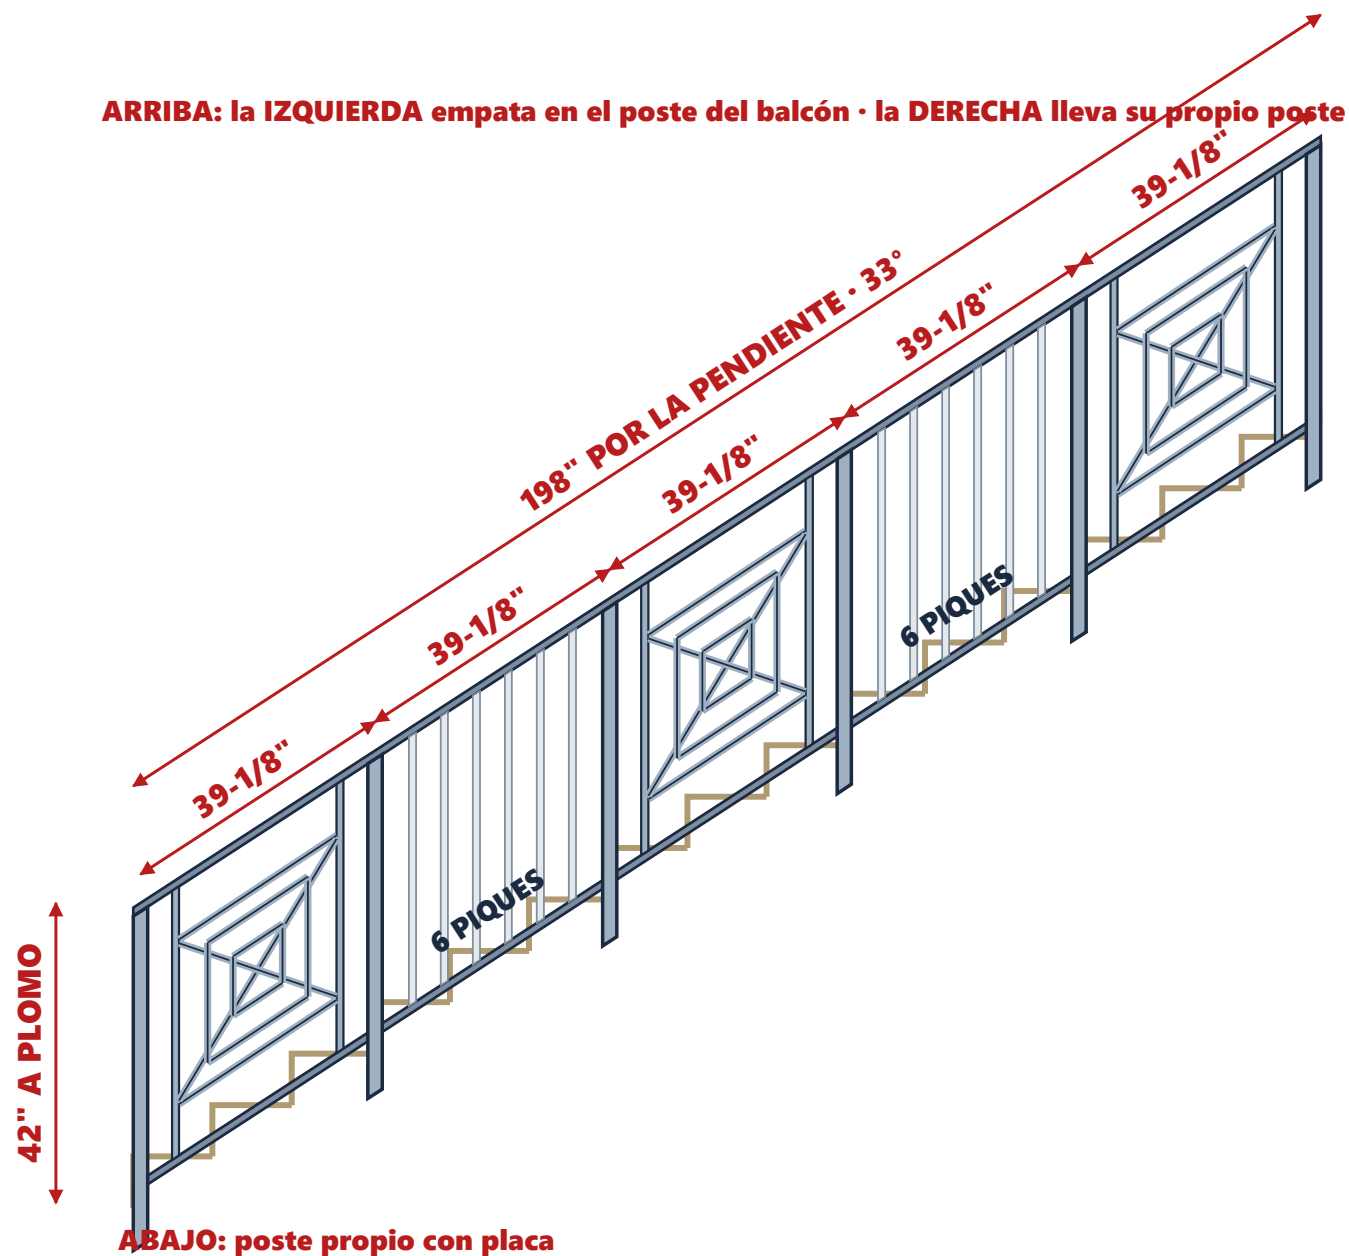

EL ENCUENTRO, A ESCALA

alturas sobre el piso del deck

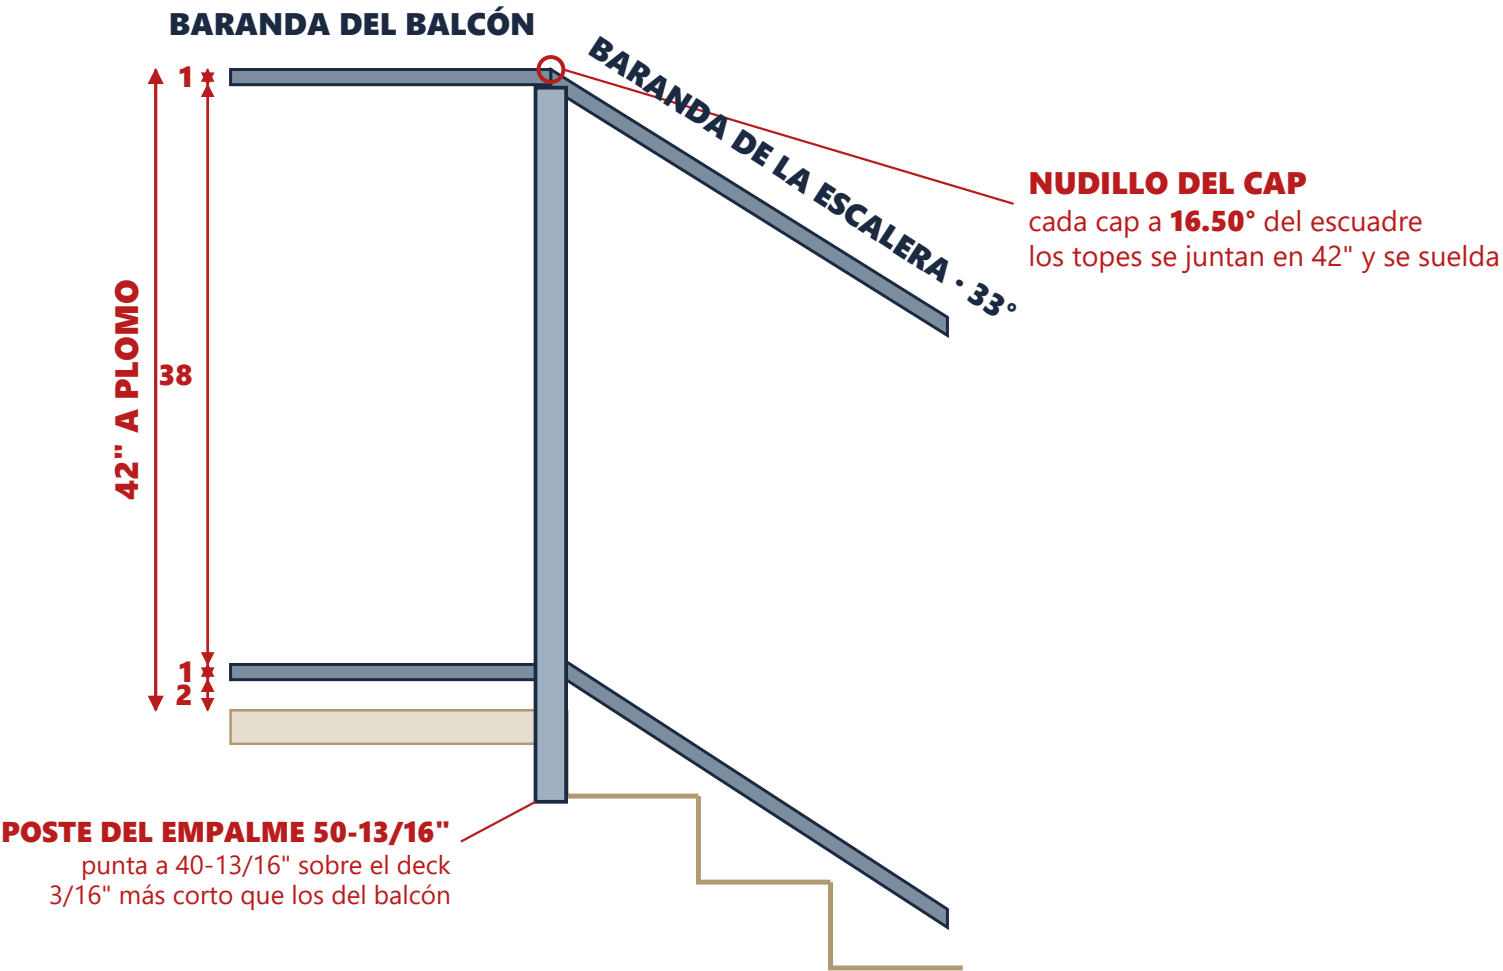

| Cara           | Balcón | Escalera | Qué pasa                                   |
|----------------|--------|----------|--------------------------------------------|
| Tope del cap   | 42"    | 42"      | COINCIDEN. Es la cara que se ve de frente. |
| Panza del riel | 2"     | 2"       | COINCIDEN. La otra cara que se ve.         |

|               |     |           |                                             |
|---------------|-----|-----------|---------------------------------------------|
| Panza del cap | 41" | 40-13/16" | nudillo de 3/16" · va por dentro, se suelda |
| Tope del riel | 3"  | 3-3/16"   | nudillo de 3/16" · va por dentro, se suelda |

**El nudillo del cap:** los dos caps se cortan a **16.50° del escuadre** y se juntan por el tope, en las 42". Si los cortas los dos a **16.75°** (el ángulo único) te queda un hueco de 1/64" a lo ancho del cap, que lo tapa la soldadura.

**El poste del empalme es más corto que los del balcón: 50-13/16"** (10" a la fascia, como todo poste del balcón), con la punta a 40-13/16" sobre el deck — porque el cap de la escalera, al ir acostado, tiene la panza más abajo que el del balcón.

# ESCALERA DEL BALCÓN 2 — LO QUE SE CORTA

las 2 barandas de esta escalera  
una escalera · hay 2 iguales  
#183; izquierda y derecha

| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant.            | Las 2 | Cómo se corta                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 47-15/32"      | 5 izq.<br>6 der. | 11    | a plomo. Punta de arriba cortada a <b>33.5°</b> : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. <b>IZQUIERDA</b> : el poste de más arriba es el del balcón. <b>DERECHA</b> : no tiene balcón donde empatar, así que lleva <b>su propio poste arriba</b> . |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 198"           | 1                | 2     | corrido de punta a punta, por la pendiente                                                                                                                                                                                                                               |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 36-5/32"       | 5                | 10    | uno por paño · medido por la pendiente                                                                                                                                                                                                                                   |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 37-5/8"        | 12               | 24    | <b>a plomo</b> · las 2 puntas a <b>33°</b> , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso                                                                                                                                                            |

## MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas van al centro de cada pique** y **todas se miden desde la punta de abajo del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.

| Riel     | Marcas desde la punta de abajo                       |
|----------|------------------------------------------------------|
| 36-5/32" | 4-3/4   10-1/16   15-3/8   20-3/4   26-1/16   31-3/8 |


**Centro a centro de poste: 39-1/8" por la pendiente**, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **30-13/16" en horizontal** (36-3/4" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-23/32" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **5-11/32"**.

# DETALLE DE ANCLAJE — POSTE DE ESQUINA

OREJAS SOLDADAS EN L  
LOS 5 POSTES DE ESQUINA DE LOS 4 BALCONES


|                        |              |                        |                                 |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|
| 5<br>POSTES DE ESQUINA | 10<br>OREJAS | 20<br>TIRAFONDOS 1/2×5 | 3-1/2×5-1/2<br>CADA OREJA, 1/4" |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|

**Por qué el poste de esquina lleva orejas y los demás no.** El poste va por fuera de la fascia, atornillado contra ella. En la esquina, la fascia de un lado se acaba y la del otro también: el poste queda por fuera de las dos y **no toca madera por ninguna de sus dos caras**. Las orejas son las que alcanzan la madera.

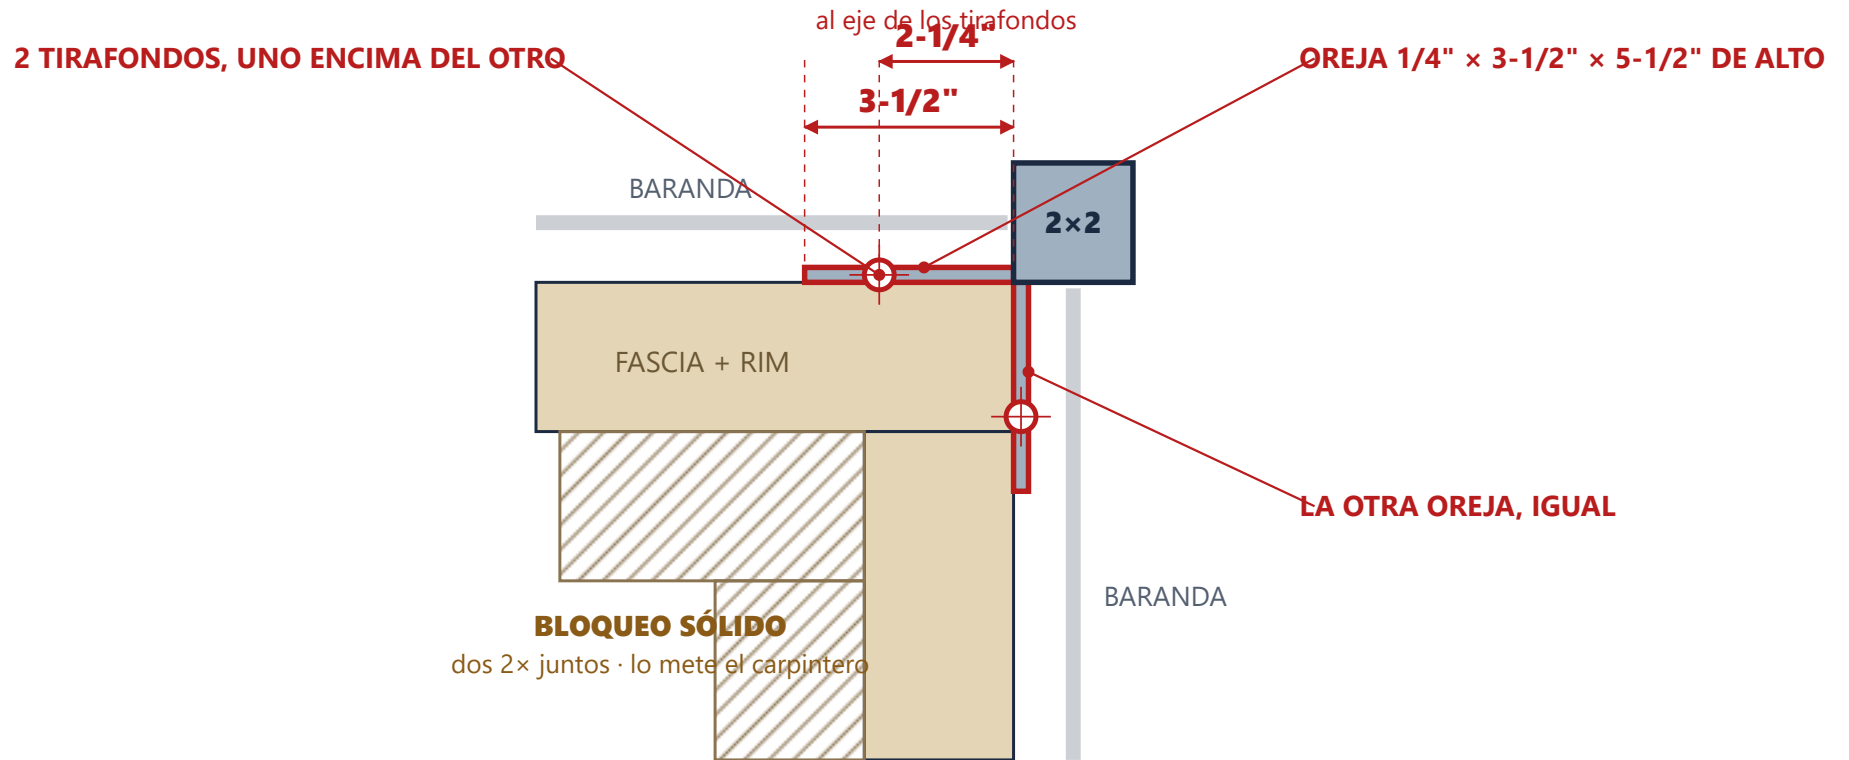

EN PLANTA · POSTE DE ESQUINA

2 · DE LADO — la oreja dentro de las 6" que baja el poste

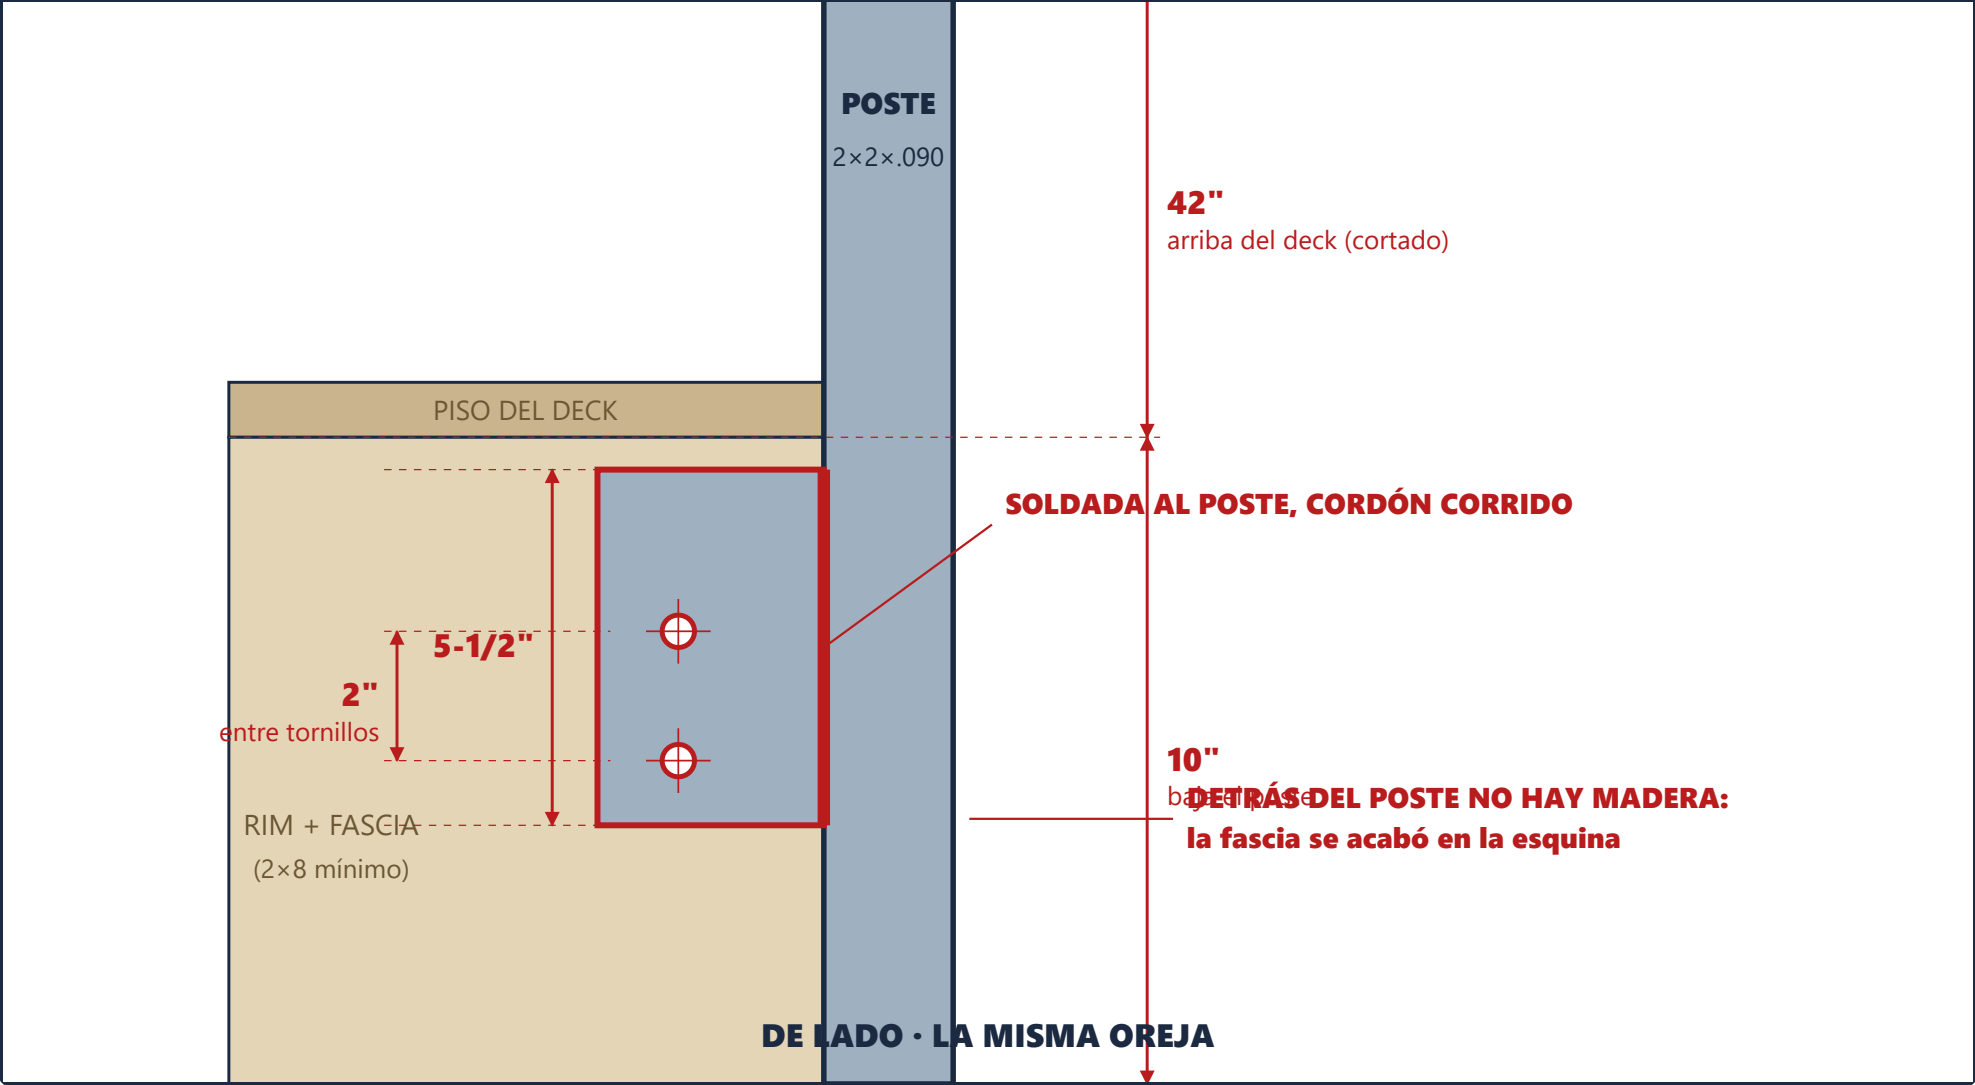

Los dos tirafondos van uno encima del otro, no uno al lado del otro. Así los dos quedan a 2-1/4" de la punta del rim (4 diámetros) y la madera no se abre. Y de paso, separados en vertical, son los que hacen la pareja que aguanta el empujón de arriba del poste: el de abajo tira y el poste apoya contra la fascia arriba.

La cuenta del tirafondo

| Concepto | Valor | De dónde sale |
|----------|-------|---------------|
|----------|-------|---------------|

|                                                                    |                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Empuje de código arriba del poste                                  | <b>200 lb</b>       | guarda residencial, en cualquier dirección |
| Momento en la línea del deck                                       | <b>8400 lb·pulg</b> | 200 lb × 42"                               |
| <b>Tiro del tirafondo de abajo</b> (a 5" bajo el deck)             | <b>1235 lb</b>      | el poste apoya arriba y el de abajo tira   |
| Aguanta un 1/2" con 3-1/4" de rosca en <b>pino del sur tratado</b> | <b>1419 lb</b>      | NDS, arranque, G=0.55                      |
| Lo mismo pero en <b>abeto blando (SPF)</b>                         | <b>947 lb</b>       | <b>NO DA</b> — ver la nota de abajo        |

**Esto sirve si el rim es pino del sur tratado**, que es de lo que se hacen los decks aquí. Aguanta 1419 lb contra las 1235 que le pide el código: pasa con 15% de holgura. **Si el rim resulta ser abeto blando** (madera clara, blandita, del norte), **solo aguanta 947 lb y NO da**. En ese caso hay que **bajar el poste 9" en vez de 6"** y correr el tirafondo de abajo a 8": ahí el tiro baja a 755 lb y vuelve a dar. **Mírale la madera al rim antes de empezar a taladrar**.

### Cómo se hace

- **Oreja:** placa de aluminio **6061-T6 de 1/4", 3-1/2" de largo × 5-1/2" de alto**. Sale de barra plana de 1/4"×5-1/2" cortada a 3-1/2. Hacen falta **4.6 pies** de esa barra.
- **Se suelda** a ras de la cara del poste, cordón corrido por los dos cantos, dentro de las 10" que el poste baja por debajo del deck. Arriba queda 1/2" libre para que la oreja no choque con el piso del deck.
- **Las dos orejas miran hacia adentro del deck**, una por cada cara del poste que da a una fascia. Quedan en L. En taller se sueldan las dos antes de pintar.
- **Tirafondos: 1/2" × 5" inoxidable 316**, que enroscan en la madera. **NO son pasantes**: no salen por el otro lado, así que no importa lo que haya detrás de la fascia. **Hay que pretaladrar**: agujero guía de 5/16" en la madera y de 9/16" en la oreja. Sin pretaladrar, la madera raja y el tirafondo no agarra.
- **Bloqueo:** en cada esquina, **dos 2× clavados juntos** (3" de grueso) detrás del rim, en las dos direcciones. **De esto depende todo el anclaje**: el tirafondo necesita 3-1/4" de rosca en madera sólida y el rim solo le da 1-1/2".
- **El rim tiene que ser 2×8 o más**, para que quepan las 10" que baja el poste con la oreja adentro.

**Si el trabajo lleva permiso:** el poste de guarda se calcula con **200 lb empujando arriba**, en cualquier dirección. El anclaje a fascia es justamente el punto que el inspector mira. Este detalle está hecho para eso — bloqueo sólido, tirafondo de 1/2" y el par en vertical — pero **si el permiso pide cálculo firmado, esta hoja hay que pasarla por el ingeniero**, no la firmo yo.

# QUÉ POSTE LLEVA OREJAS

5 POSTES DE ESQUINA

| Sección | Balcón        | Lleva    | Tornillos          |
|---------|---------------|----------|--------------------|
| A-1     | Pool House    | 2 orejas | 4 tirafondos 1/2×5 |
| A-3     | Pool House    | 2 orejas | 4 tirafondos 1/2×5 |
| D-1     | Pool House    | 2 orejas | 4 tirafondos 1/2×5 |
| D-3     | Pool House    | 2 orejas | 4 tirafondos 1/2×5 |
| M-1     | Caballeriza 1 | 2 orejas | 4 tirafondos 1/2×5 |

Los otros 74 postes no llevan oreja: van en tramo recto o mueren contra la pared, y ahí la fascia les corre por detrás de la cara completa, así que se atornillan directo por la cara del poste, dos tirafondos de 1/2"×5" uno encima del otro, a las mismas 3" y 5" bajo el deck, y con el mismo bloqueo detrás. La cuenta de arriba es la misma para ellos.

16

DIBUJITOS A CORTAR

20

PAÑOS DE PIQUES

152

PIQUES DE 38"

38

POSTES DE 51"

12

SECCIONES SOLDADAS

**OJO — esta hoja es SOLO del Pool House, y falta la escalera.** Los dibujitos de aquí son los de los dos balcones planos del Pool House. La caballeriza va en hoja aparte, con las letras G a la M (no se repite ninguna letra entre edificios). Los rombos de la escalera van aparte (otro ángulo, otras medidas) y no están contados aquí. Las **2"** se descuentan en los paños que mueren contra la casa: corrida B = 159" de material (161 medidas a la pared) y corrida E = 149-5/8" (151-5/8 medidas). El frente D: 389-1/4" por dentro + sus 2 postes = 393-1/4".

REPARTO DE LAS CORRIDAS


| Balcón   | Corrida   | Largo total           | Secciones soldadas |
|----------|-----------|-----------------------|--------------------|
| Balcón 1 | Corrida A | 387-5/8" (32'-3-5/8") | A-1 + A-2 + A-3    |
| Balcón 1 | Corrida B | 159" (13'-3")         | B-1                |
| Balcón 1 | Corrida C | 237-5/8" (19'-9-5/8") | C-1 + C-2          |
| Balcón 2 | Corrida D | 393-1/4" (32'-9-1/4") | D-1 + D-2 + D-3    |
| Balcón 2 | Corrida E | 149-5/8" (12'-5-5/8") | E-1                |
| Balcón 2 | Corrida F | 240-5/8" (20'-5/8")   | F-1 + F-2          |


CORTE DE LOS 16 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 16 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 32       | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 32       | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 32       | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 16       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 32       | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 64       | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 64       | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 534 pies lineales ≈ 24 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

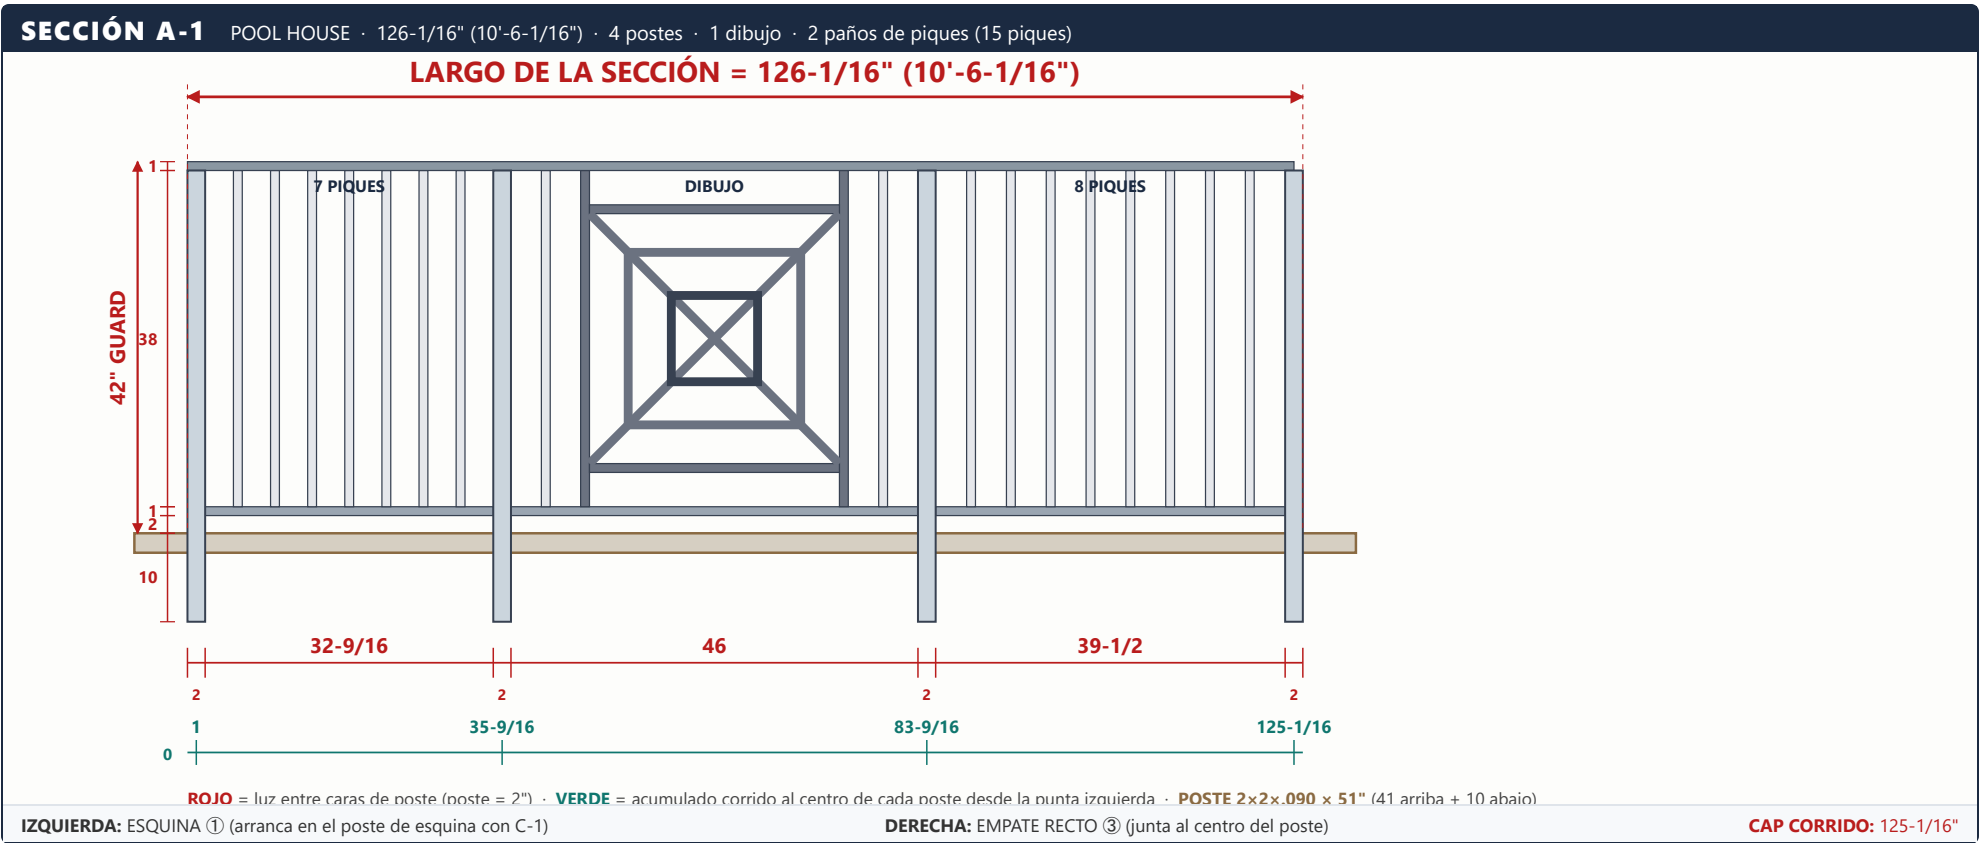

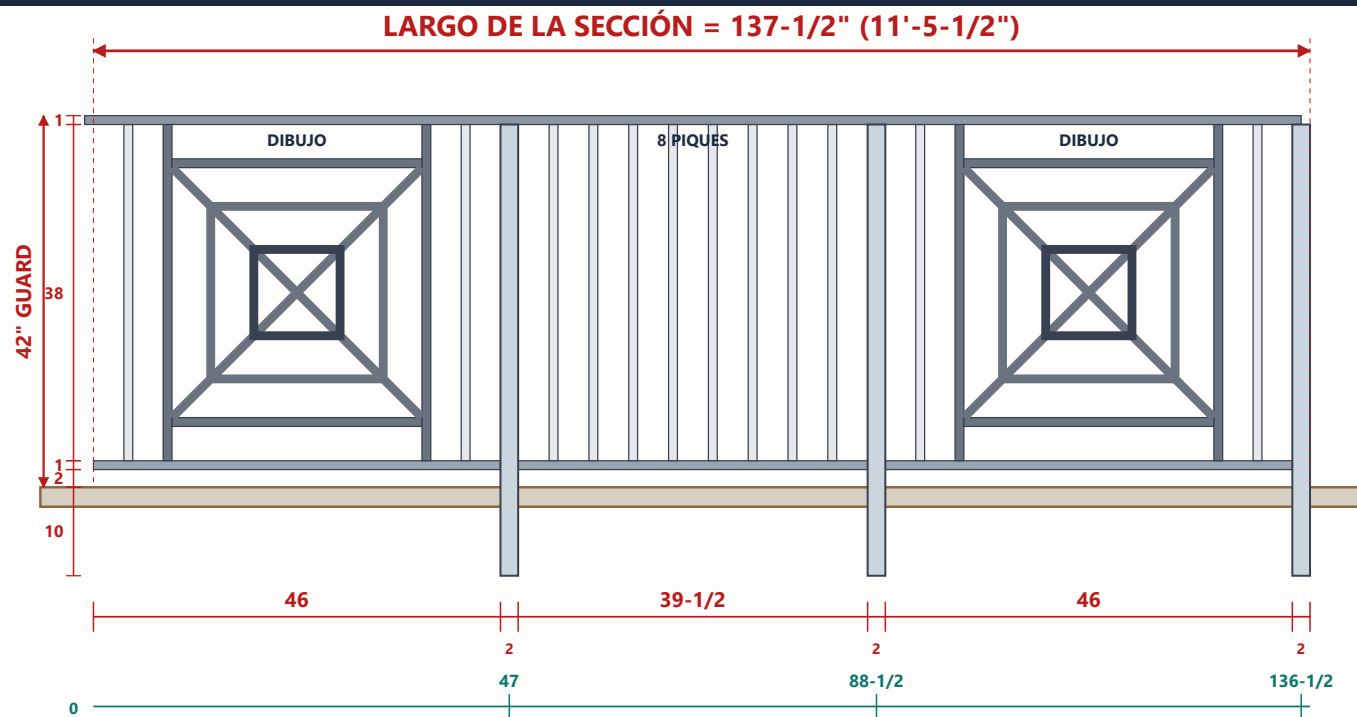


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO ③ (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO ⑦ (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 137-1/2"

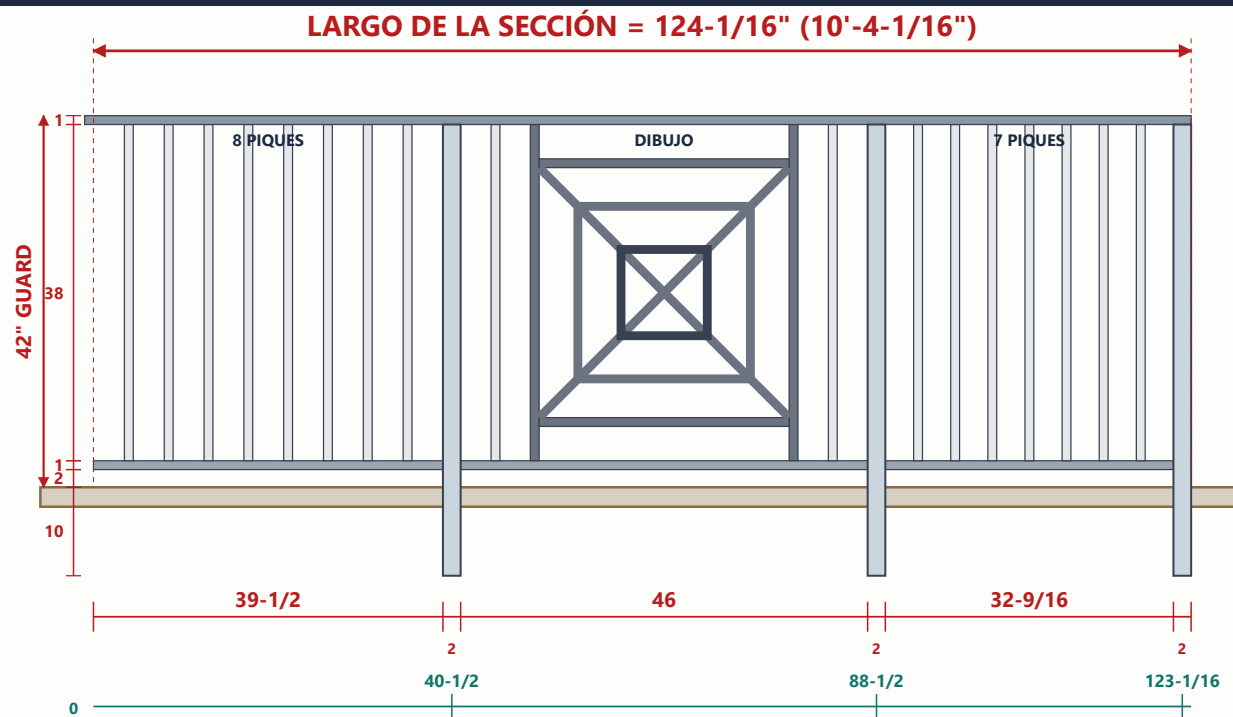


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO ⑦ (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA ② (lleva el poste de esquina con B-1)

**CAP CORRIDO:** 125-1/16"

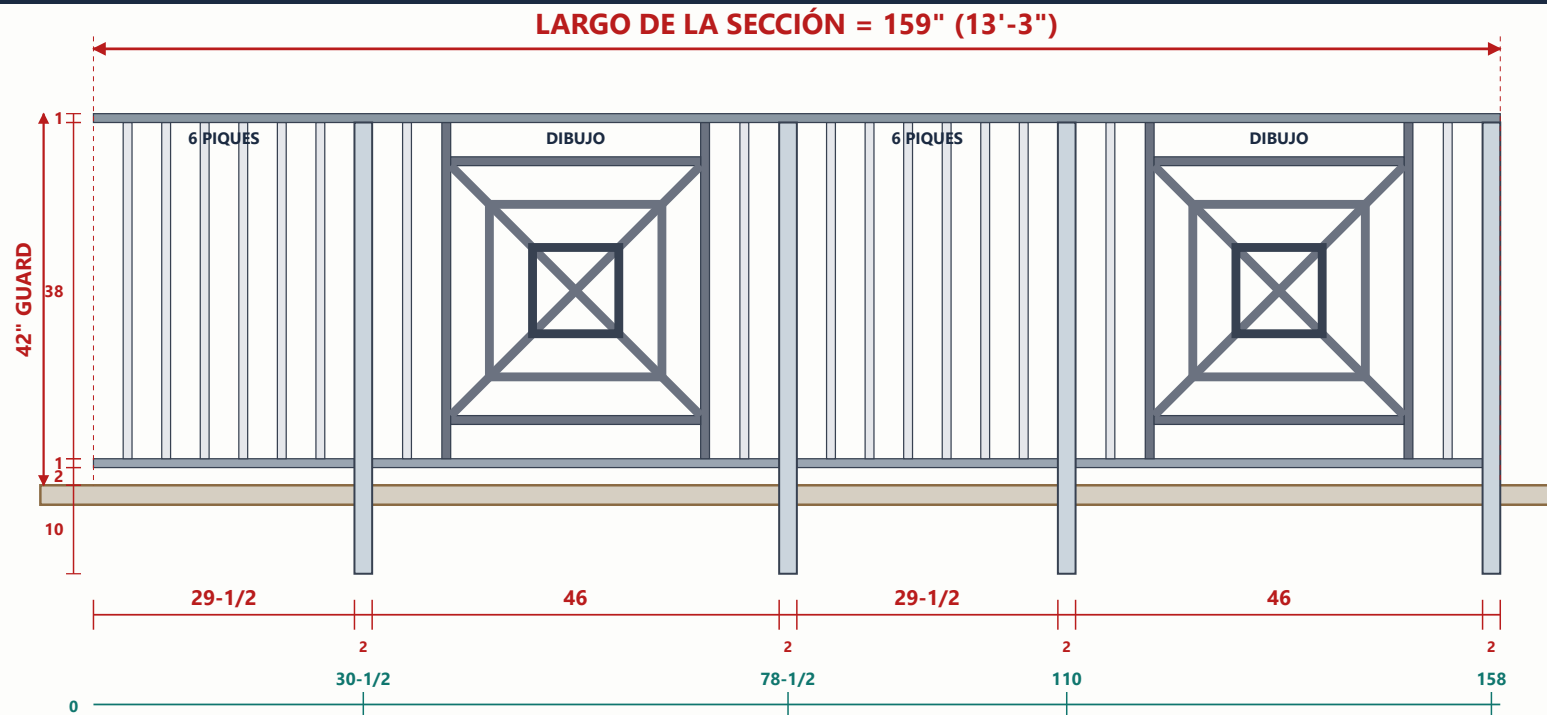


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA ② (arranca en paño, apoya en el poste de A-3)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA CASA ⑥ (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**CAP CORRIDO:** 159"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 142-1/8" (11'-10-1/8")**

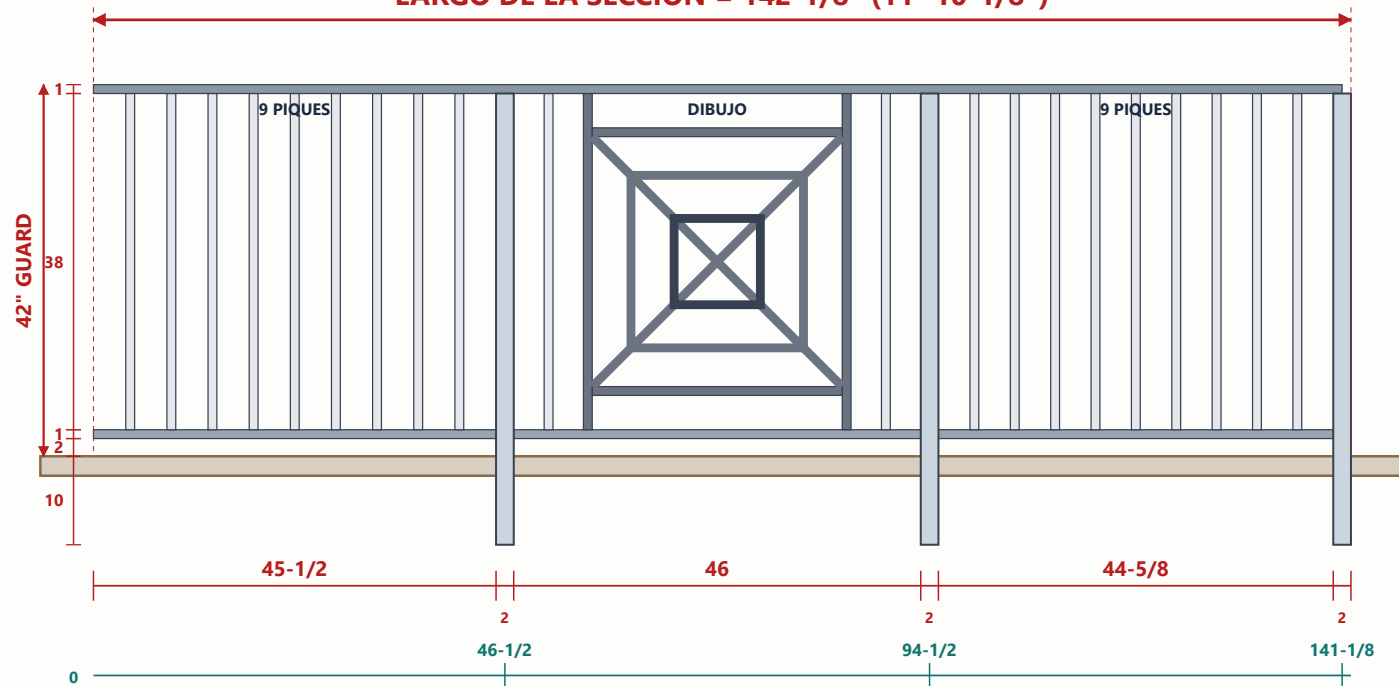


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA ① (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO ④ (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 141-1/8"

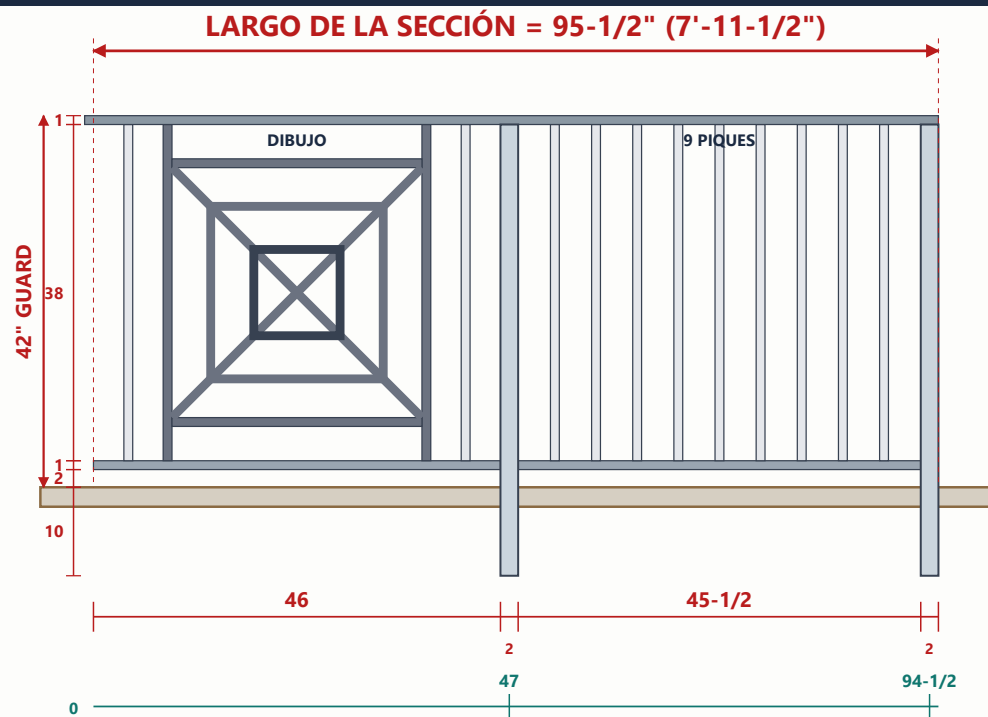



**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO ④ (arranca en paño)

**DERECHA:** ARRANQUE DE ESCALERA ⑤

**CAP CORRIDO:** 96-1/2"

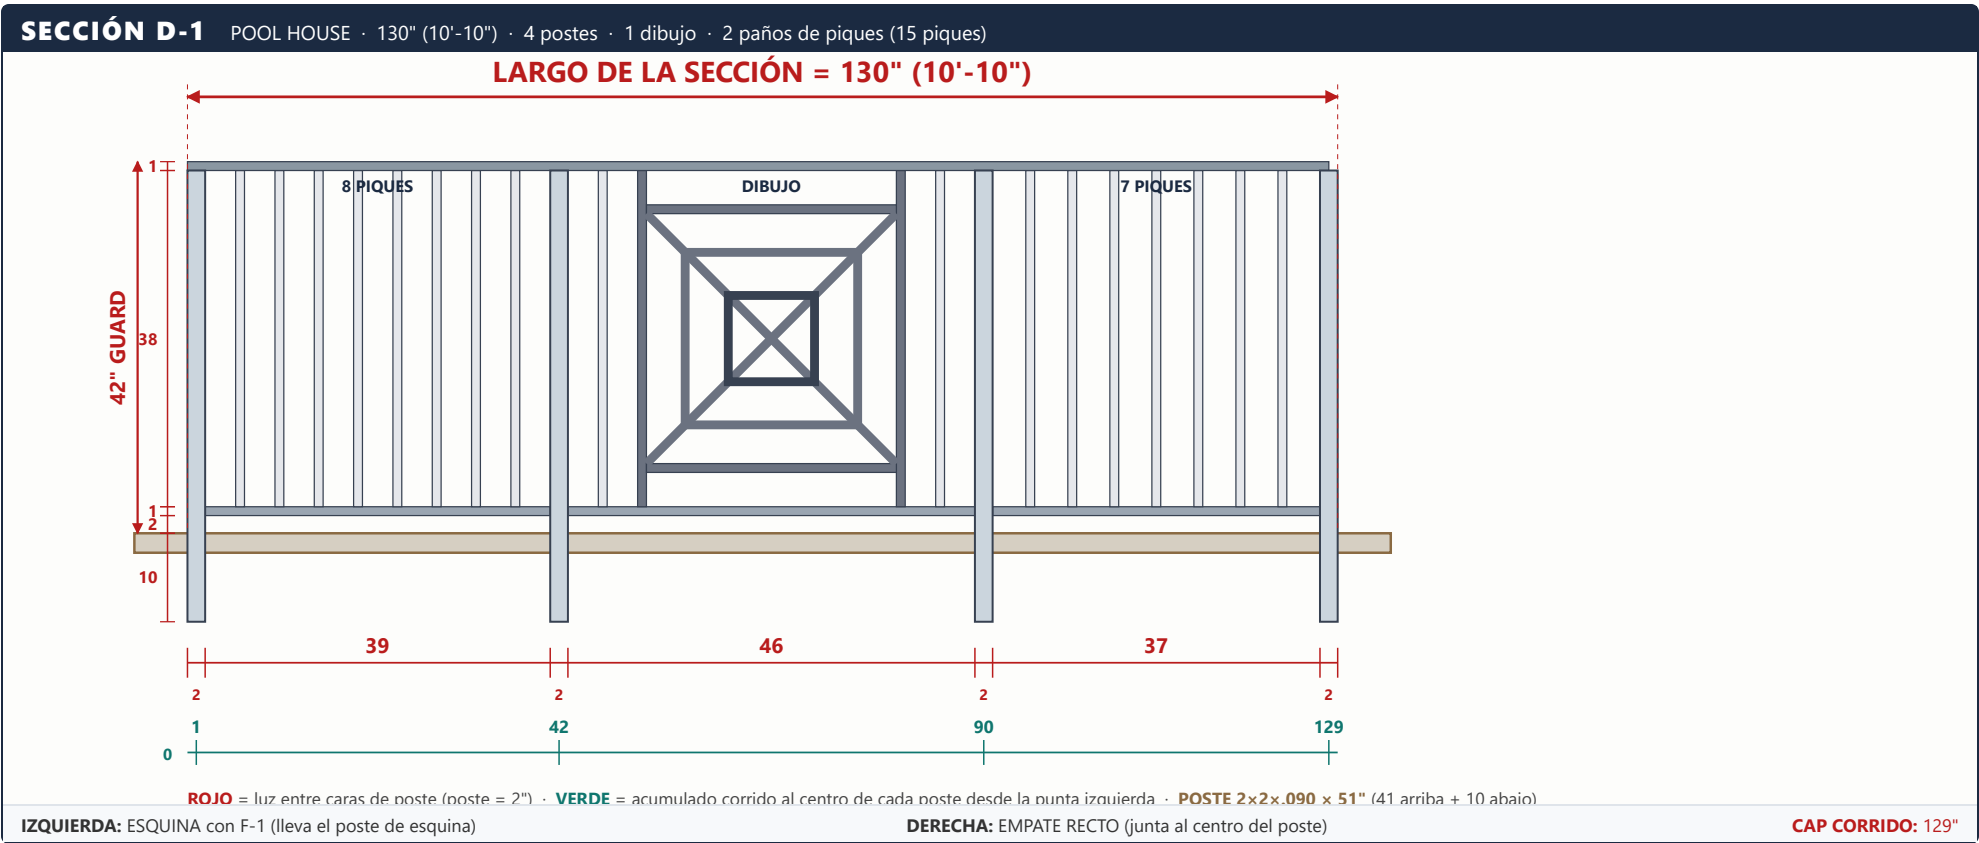

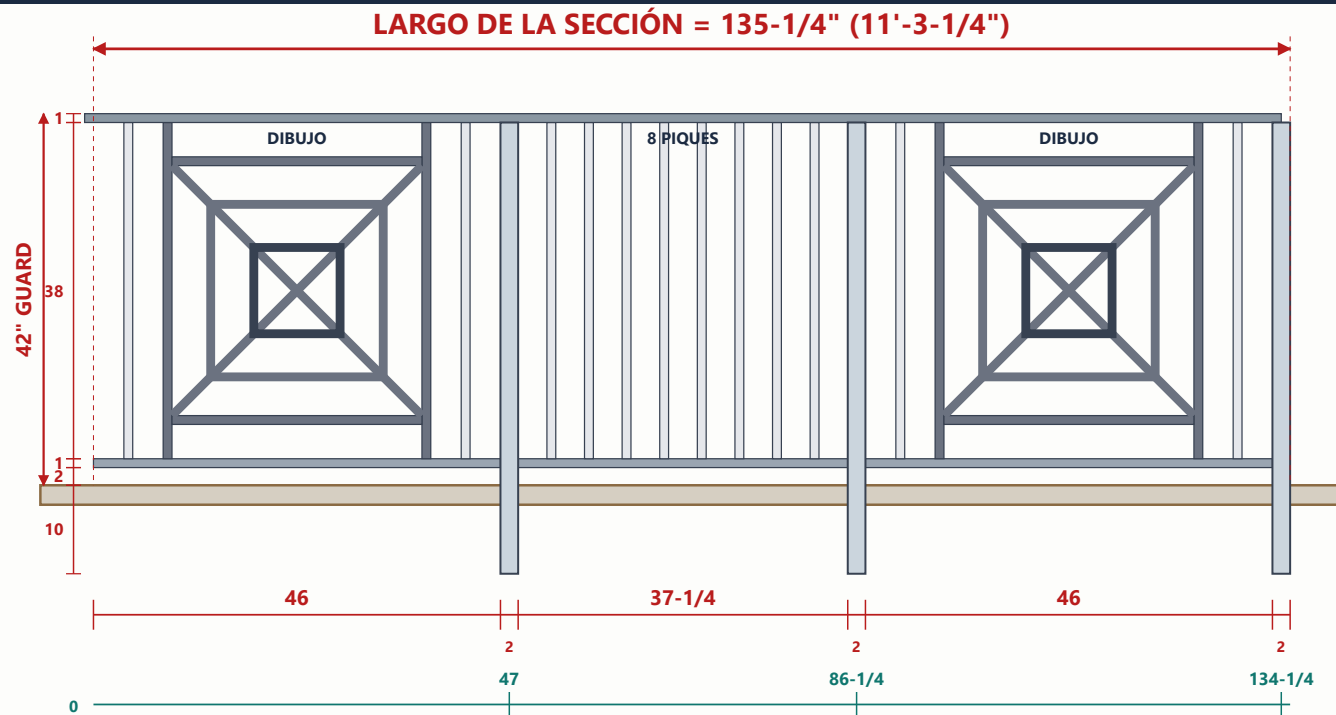


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 135-1/4"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 128" (10'-8")**

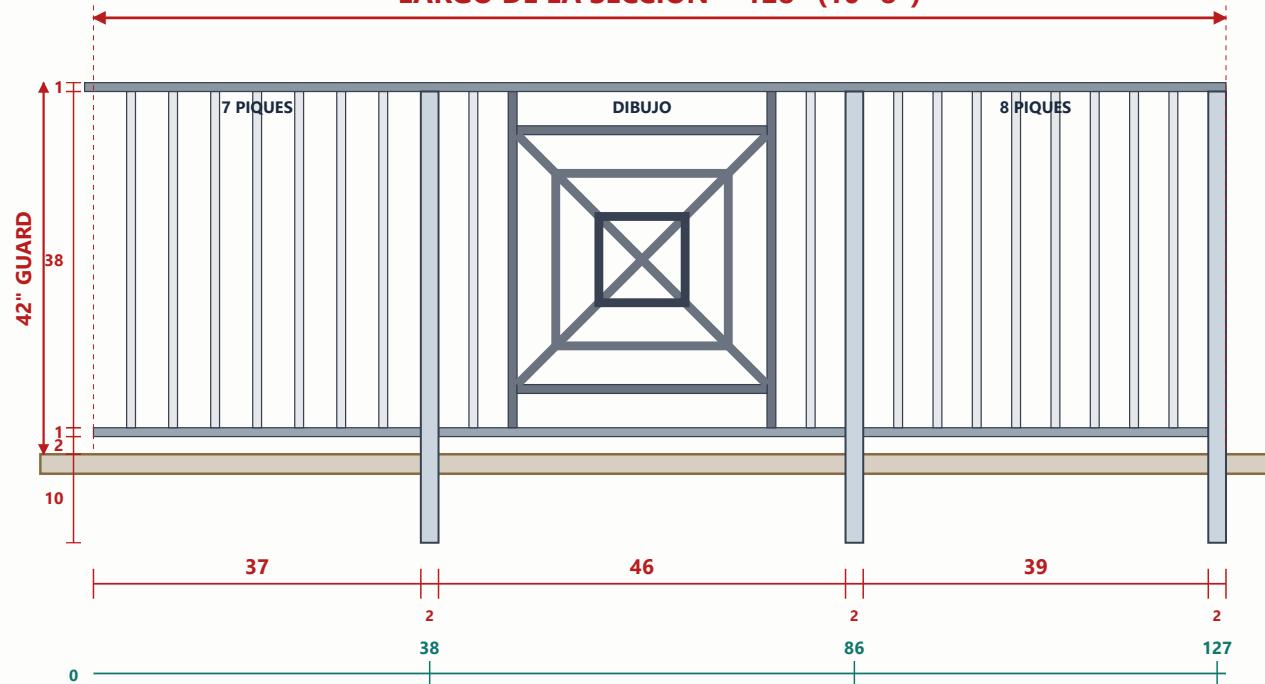


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA con E-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO:** 129"

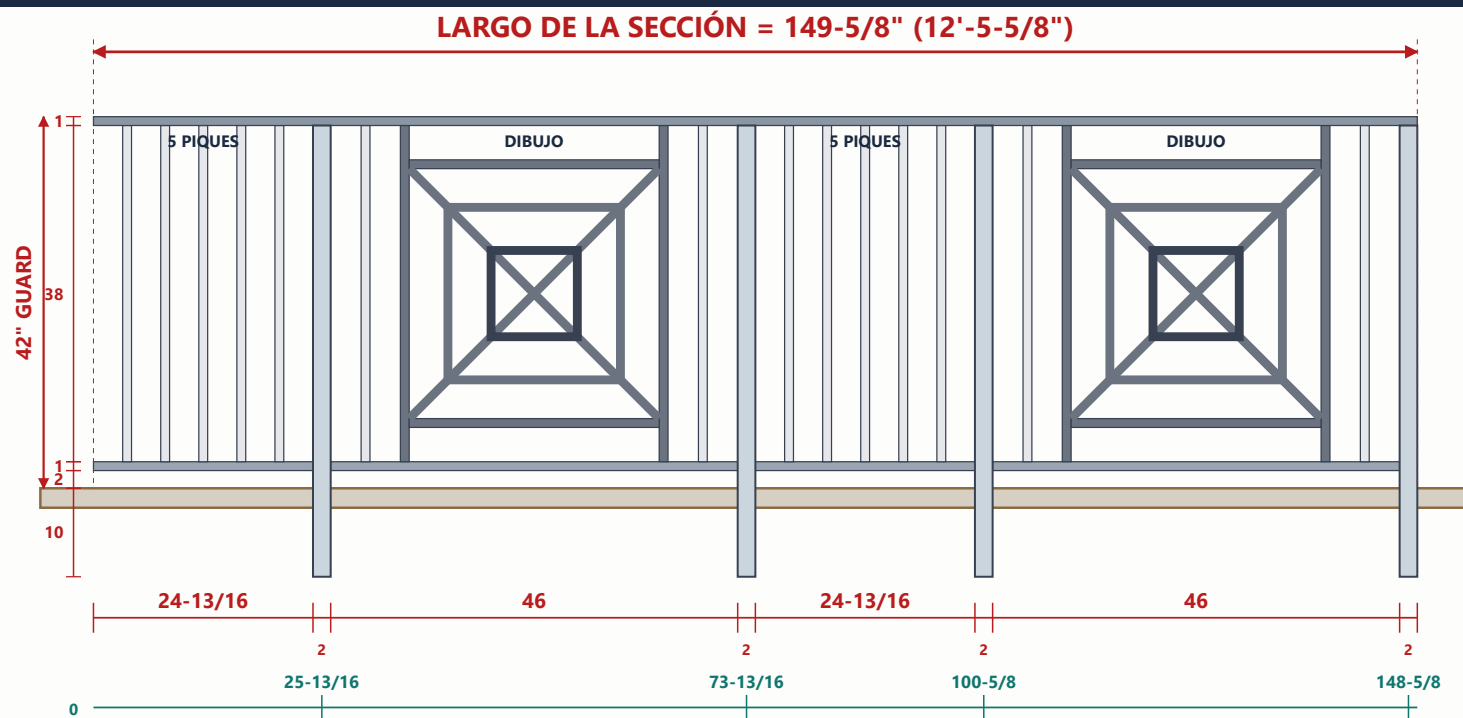


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-3)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA CASA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**CAP CORRIDO:** 149-5/8"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 144-3/8" (12'-3/8")**

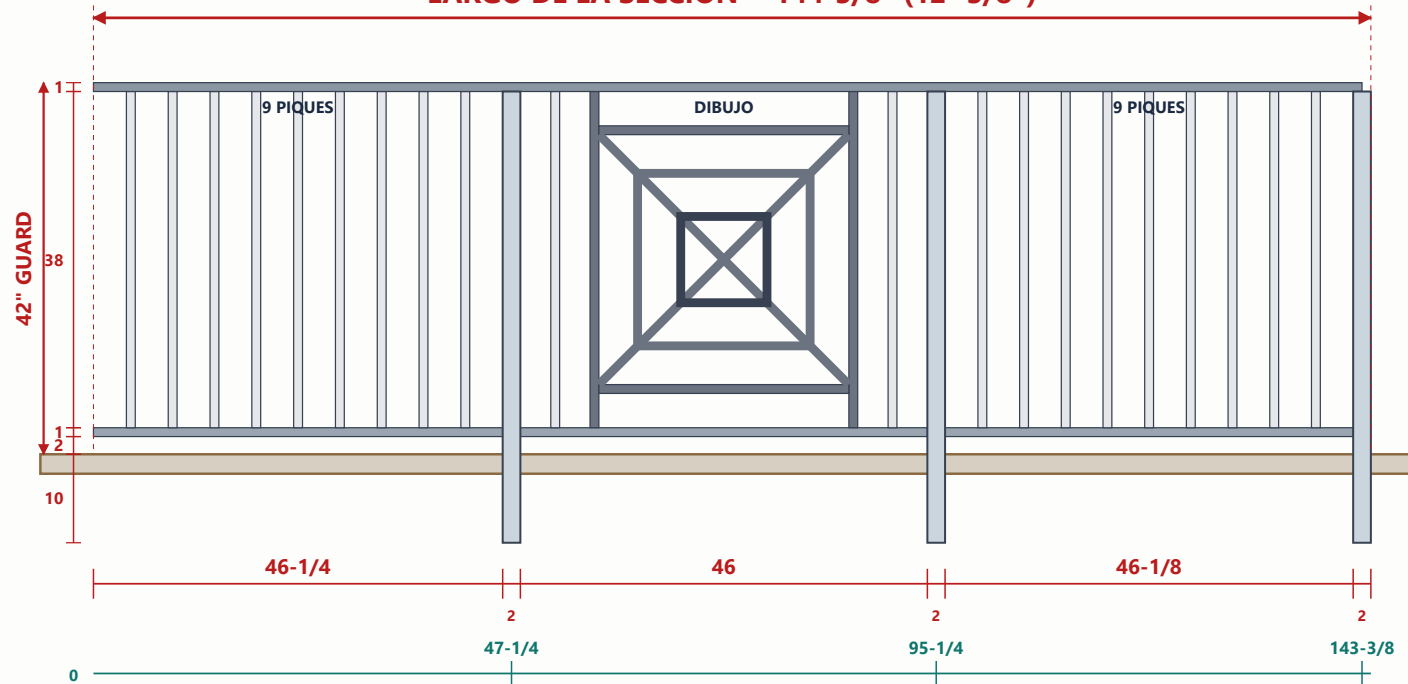


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 143-3/8"

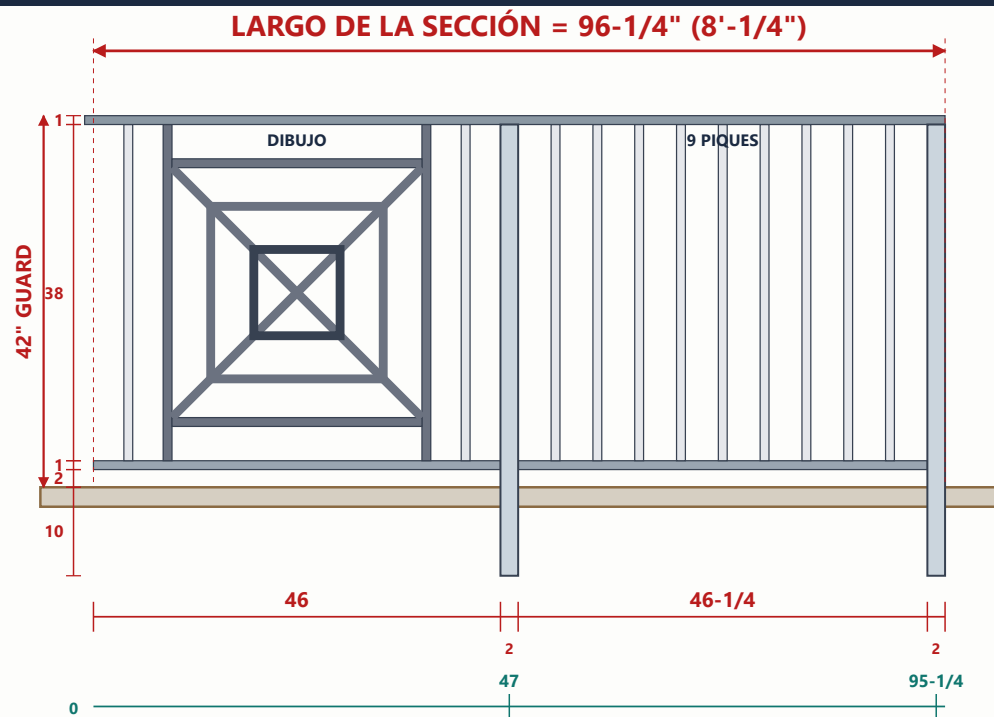

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** ARRANQUE DE ESCALERA (198" a 33°)

**CAP CORRIDO:** 97-1/4"

| Luz       | Panel     | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel                   |
|-----------|-----------|-------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 46-1/4"   | 46-1/4"   | 2     | 9      | ~3-23/32"        | 4-1/4   8-15/16   13-11/16   18-3/8   23-1/8   27-7/8   32-9/16   37-5/16   42      |
| 46-1/8"   | 46-1/8"   | 1     | 9      | ~3-23/32"        | 4-3/16   8-15/16   13-5/8   18-3/8   23-1/16   27-3/4   32-1/2   37-3/16   41-15/16 |
| 45-1/2"   | 45-1/2"   | 2     | 9      | ~3-21/32"        | 4-1/8   8-13/16   13-7/16   18-1/8   22-3/4   27-3/8   32-1/16   36-11/16   41-3/8  |
| 44-5/8"   | 44-5/8"   | 1     | 9      | ~3-9/16"         | 4-1/16   8-5/8   13-3/16   17-3/4   22-5/16   26-7/8   31-7/16   36   40-9/16       |
| 39-1/2"   | 39-1/2"   | 3     | 8      | ~3-1/2"          | 4   8-1/2   13   17-1/2   22   26-1/2   31   35-1/2                                 |
| 39"       | 39"       | 2     | 8      | ~3-7/16"         | 3-15/16   8-3/8   12-13/16   17-1/4   21-3/4   26-3/16   30-5/8   35-1/16           |
| 37-1/4"   | 37-1/4"   | 1     | 8      | ~3-1/4"          | 3-3/4   8   12-1/4   16-1/2   20-3/4   25   29-1/4   33-1/2                         |
| 37"       | 37"       | 2     | 7      | ~3-3/4"          | 4-1/4   9   13-3/4   18-1/2   23-1/4   28   32-3/4                                  |
| 32-9/16"  | 32-9/16"  | 2     | 7      | ~3-3/16"         | 3-11/16   7-7/8   12-1/16   16-1/4   20-1/2   24-11/16   28-7/8                     |
| 29-1/2"   | 29-1/2"   | 2     | 6      | ~3-11/32"        | 3-7/8   8-3/16   12-9/16   16-15/16   21-5/16   25-5/8                              |
| 24-13/16" | 24-13/16" | 2     | 5      | ~3-5/16"         | 3-13/16   8-1/8   12-7/16   16-11/16   21                                           |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
  - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
  - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
  - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
  - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
  - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
  - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).

9

DIBUJITOS A CORTAR

12

PAÑOS DE PIQUES

93

PIQUES DE 38"

23

POSTES DE 51"

8

SECCIONES SOLDADAS

**OJO — esta hoja es SOLO de la caballeriza 1.** Las letras G a la M no se repiten en el Pool House, así que en el taller no hay forma de confundir dos secciones. **Las medidas de Rene son INTERIORES:** el frente (corrida H) carga sus **dos postes de esquina** y la G, la J y la K mueren **en paño** contra ellos. La corrida G: Rene midio **192-3/4"** y la pieza sale de **190-3/4"**. Las 2" que faltan son **el poste de esquina del frente**, que va pegado ahí — no son de la pared.

REPARTO DE LAS CORRIDAS

| Balcón      | Corrida   | Largo total          | Secciones soldadas |
|-------------|-----------|----------------------|--------------------|
| Caballeriza | Corrida G | 193" (16'-1")        | G-1                |
| Caballeriza | Corrida H | 446" (37'-2")        | H-1 + H-2 + H-3    |
| Caballeriza | Corrida J | 104" (8'-8")         | J-1                |
| Caballeriza | Corrida K | 100-3/4" (8'-4-3/4") | K-1                |
| Caballeriza | Corrida M | 29-3/4" (2'-5-3/4")  | M-1                |
| Caballeriza | Corrida L | 47" (3'-11")         | L-1                |


CORTE DE LOS 9 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 9 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 18      | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 18      | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 18      | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 9       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 18      | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 36      | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 36      | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 301 pies lineales ≈ 14 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

**Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X.** C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.


**SECCIÓN G-1** CABALLERIZA 1 · 193" (16'-1") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (18 piques) · Lateral derecho. Rene medio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahí. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.

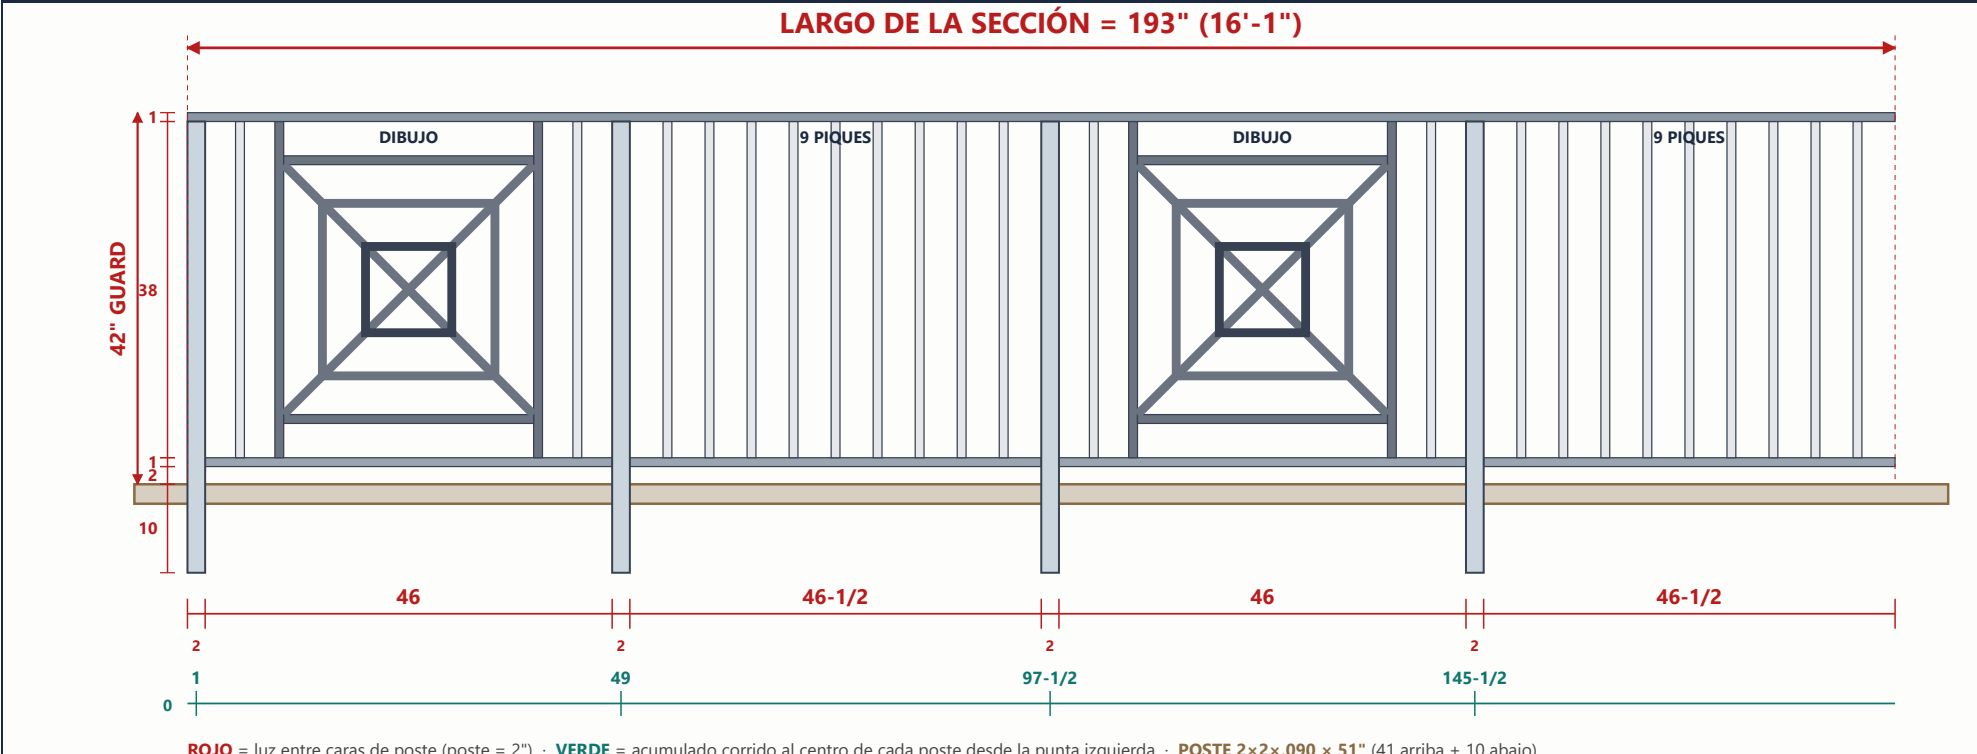

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)      **DERECHA:** ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de esquina de H-1 (ese poste es del frente, no de esta)      **CAP CORRIDO:** 193"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 150-5/16" (12'-6-5/16")**

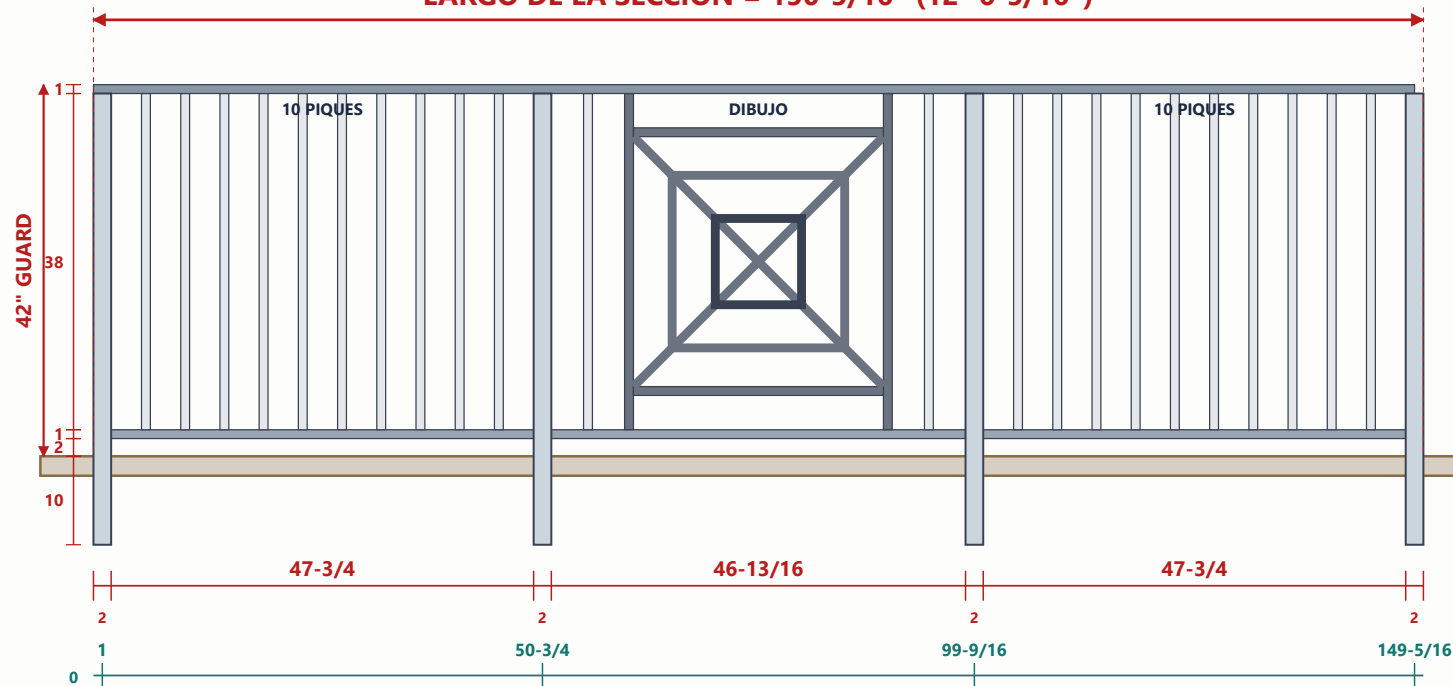


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la G-1 muere en paño contra él)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO: 149-5/16"**

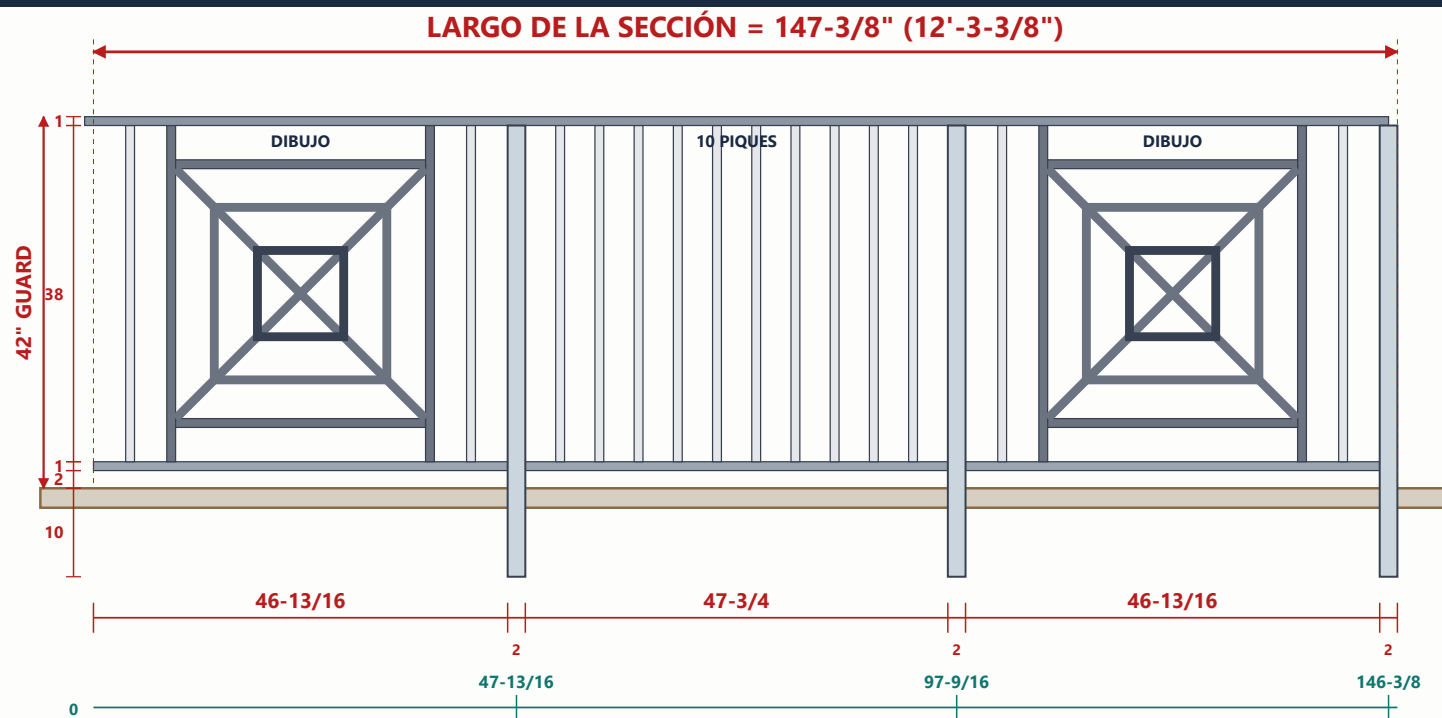


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 147-3/8"

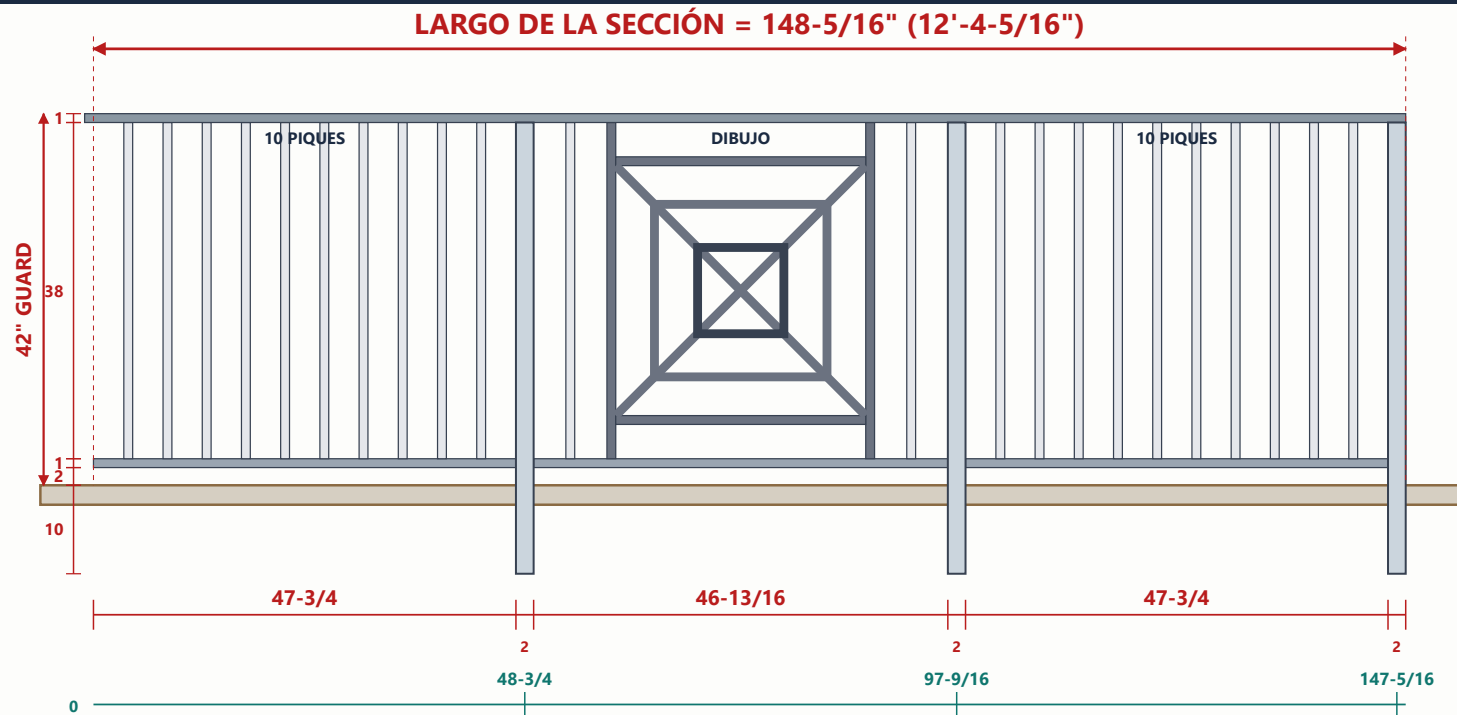


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la J-1 muere en paño contra él)

**CAP CORRIDO:** 149-5/16"

**SECCIÓN J-1** CABALLERIZA 1 · 104" (8'-8") · 2 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (10 piques) · 104" de material, sin poste propio en ninguna punta: se amarra al poste del frente por un lado y al poste de la 4ta por el otro. Palabras de Rene: «el paño de 104 va a ir de 104 nada más, porque se va a amarrar al poste este y al del frente».

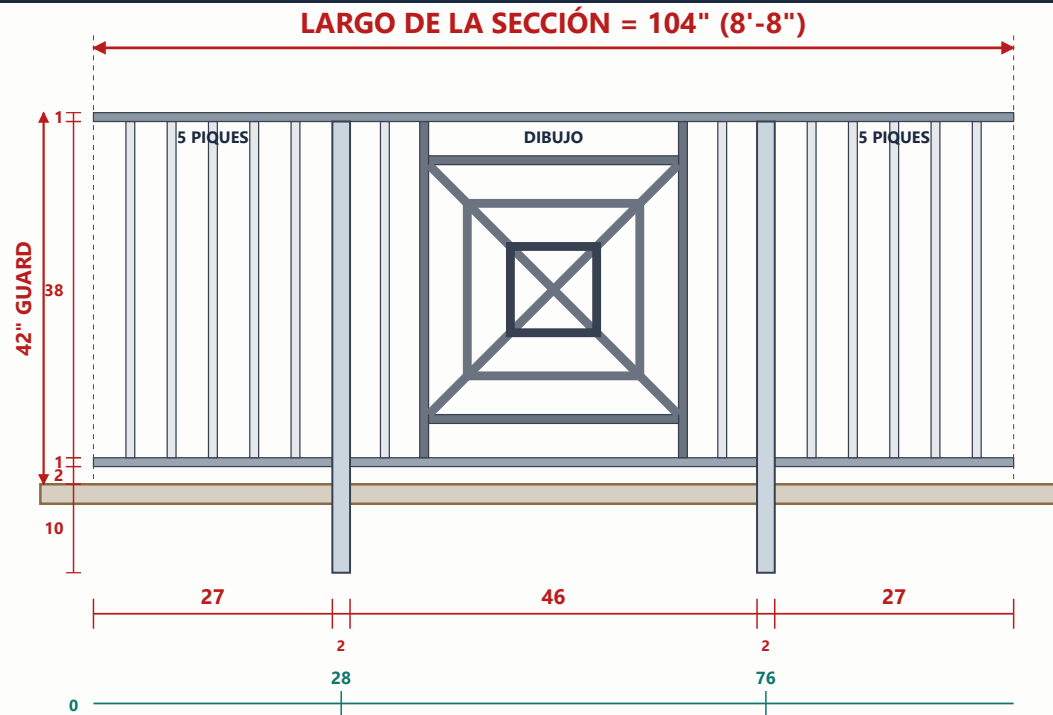


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, contra el poste de esquina de H-3)

DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de K-1 (ese poste es de la 4ta)

CAP CORRIDO: 104"

**SECCIÓN K-1** CABALLERIZA 1 · 100-3/4" (8'-4-3/4") · 4 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (10 piques) · La 4ta: 98-3/4" de paño + 2" del poste = 100-3/4" de material. Palabras de Rene: «98-3/4 con un solo poste, el del final, el que conecta al paño de 104... van a ser 100-3/4 con el poste».

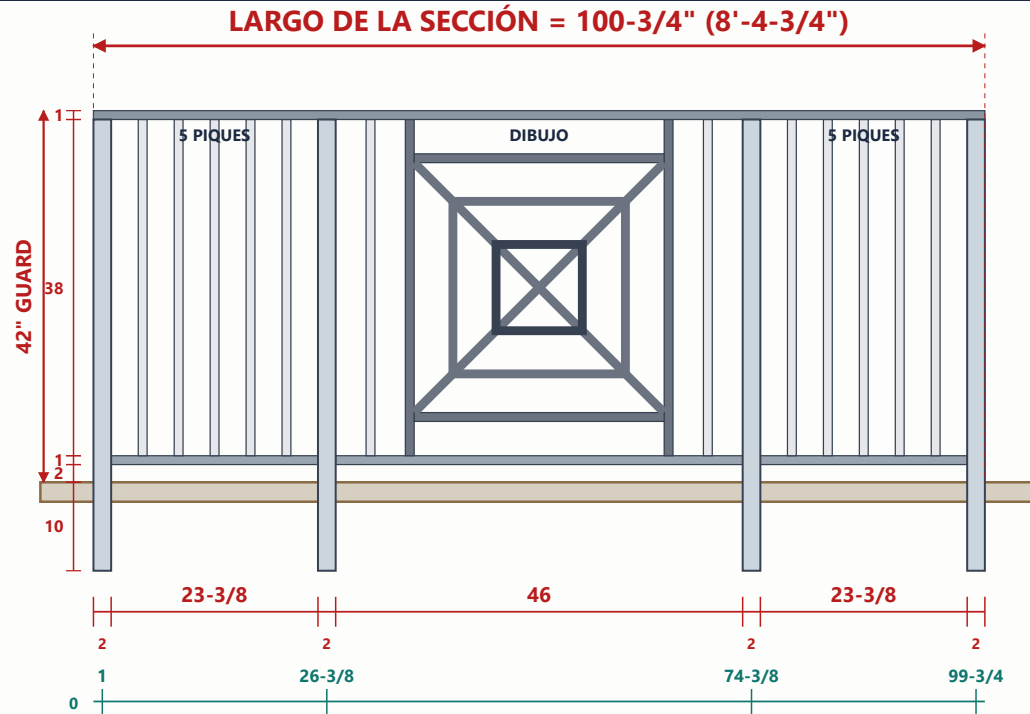

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)


**IZQUIERDA:** ESQUINA — LLEVA EL POSTE (la J-1 muere en paño contra él)

**DERECHA:** HUECO DE LA ESCALERA (sigue de madera)

**CAP CORRIDO:** 100-3/4"



**SECCIÓN L-1** CABALLERIZA 1 · 45" (3'-9") · 1 poste · 1 dibujo · 0 paños de piques (0 piques) · **Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29-3/4" con 3 postes.**

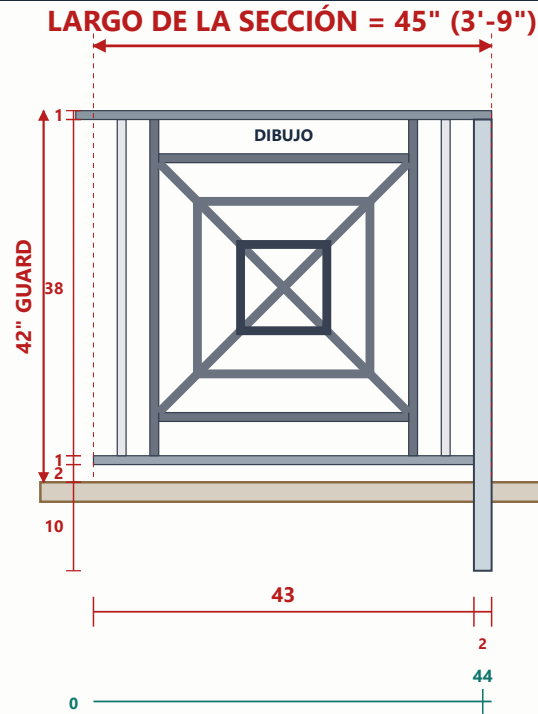

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2×2×.090 × 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA SOLDADA (arranca en paño, sobre el poste de esquina de M-1)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**CAP CORRIDO: 45"**

| Luz     | Panel   | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel                                |
|---------|---------|-------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47-3/4" | 47-3/4" | 5     | 10     | ~3-7/16"         | 3-15/16   8-3/8   12-13/16   17-1/4   21-11/16   26-1/16   30-1/2   34-15/16   39-3/8   43-13/16 |
| 46-1/2" | 46-1/2" | 2     | 9      | ~3-3/4"          | 4-1/4   9   13-3/4   18-1/2   23-1/4   28   32-3/4   37-1/2   42-1/4                             |
| 27"     | 27"     | 2     | 5      | ~3-21/32"        | 4-3/16   8-13/16   13-1/2   18-3/16   22-13/16                                                   |
| 25-3/4" | 25-3/4" | 1     | 5      | ~3-15/32"        | 3-15/16   8-7/16   12-7/8   17-5/16   21-13/16                                                   |
| 23-3/8" | 23-3/8" | 2     | 5      | ~3-1/16"         | 3-9/16   7-5/8   11-11/16   15-3/4   19-13/16                                                    |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
  - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
  - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
  - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
  - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
  - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
  - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).

8

DIBUJITOS A CORTAR

11

PAÑOS DE PIQUES

99

PIQUES DE 38"

21

POSTES DE 51"

7

SECCIONES SOLDADAS

**OJO** — esta hoja es **SOLO** de la **caballeriza 2, el cuarto balcón**. Las letras N, P, Q y R no se repiten en ninguna otra hoja. **Falta confirmar el orden en que se encadenan las corridas** alrededor del edificio: los largos y el despiece no cambian, solo cuál sección lleva cada poste de esquina. El pañito del signo de interrogación no está en esta hoja: falta medirlo.

REPARTO DE LAS CORRIDAS


| Balcón        | Corrida   | Largo total            | Secciones soldadas |
|---------------|-----------|------------------------|--------------------|
| Caballeriza 2 | Corrida P | 191-3/8" (15'-11-3/8") | P-1                |
| Caballeriza 2 | Corrida N | 445-3/8" (37'-1-3/8")  | N-1 + N-2 + N-3    |
| Caballeriza 2 | Corrida S | 105-1/4" (8'-9-1/4")   | S-1                |
| Caballeriza 2 | Corrida Q | 101" (8'-5")           | Q-1                |
| Caballeriza 2 | Corrida R | 46-3/4" (3'-10-3/4")   | R-1                |

CORTE DE LOS 8 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA


| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 8 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 16      | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 16      | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 16      | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 8       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 16      | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 32      | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 32      | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

**Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 267 pies lineales ≈ 13 tiras de 24'** (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

**Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X.** C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

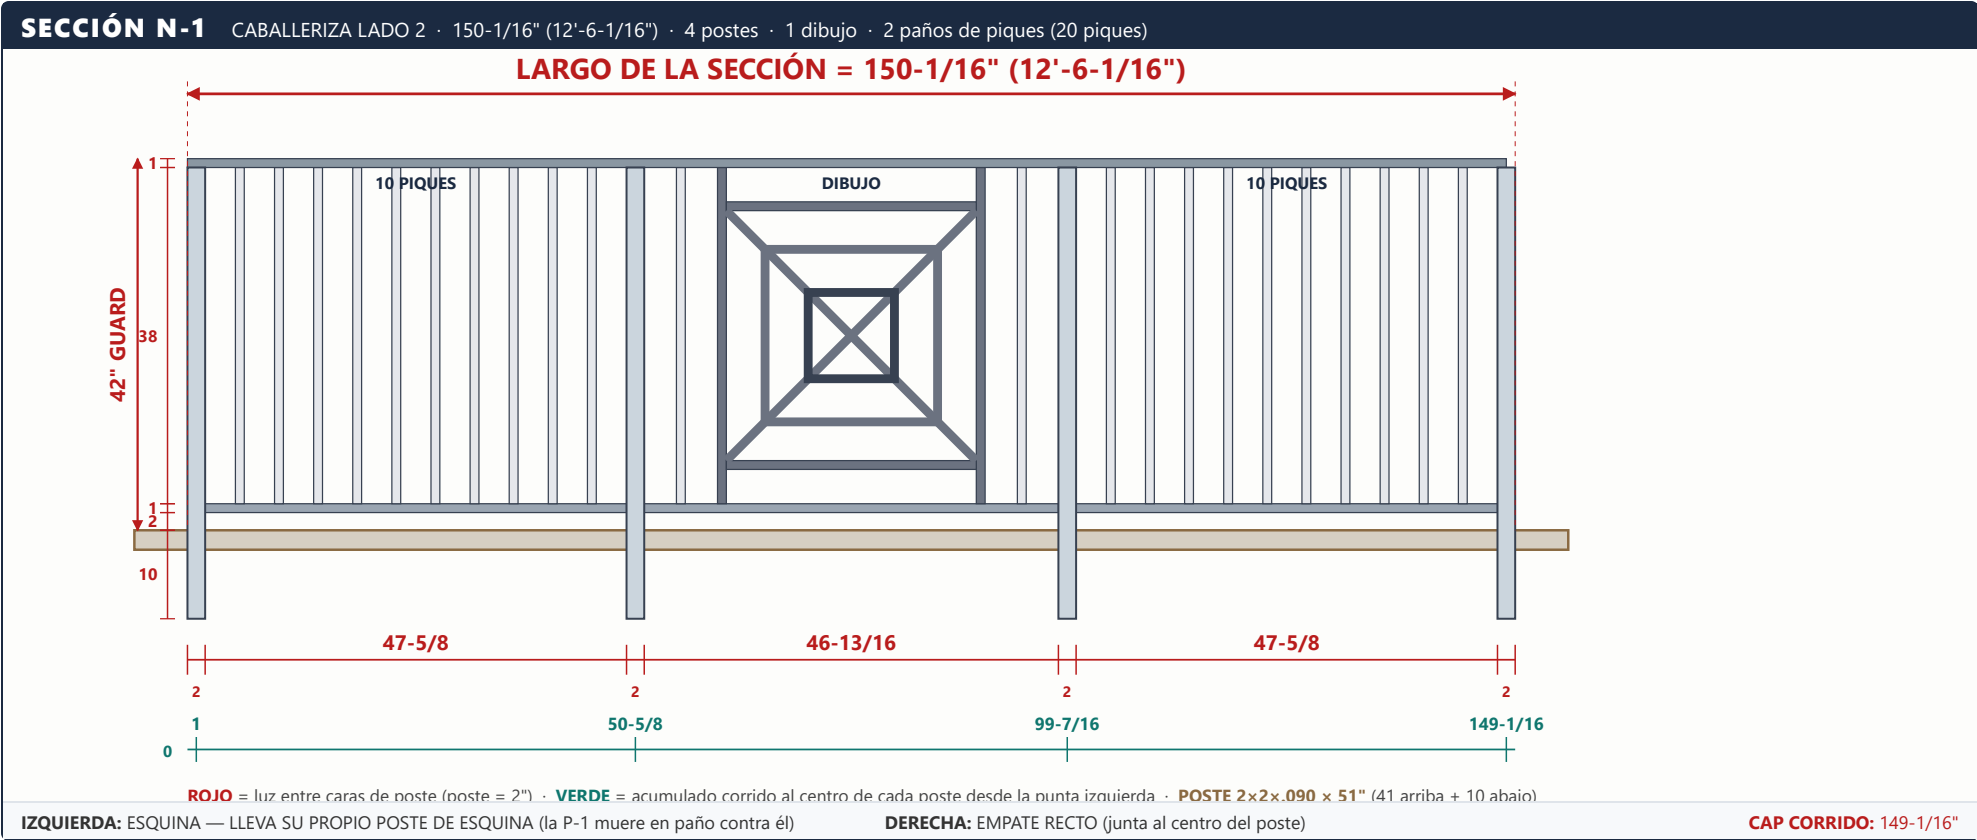

**LARGO DE LA SECCIÓN = 147-1/4" (12'-3-1/4")**

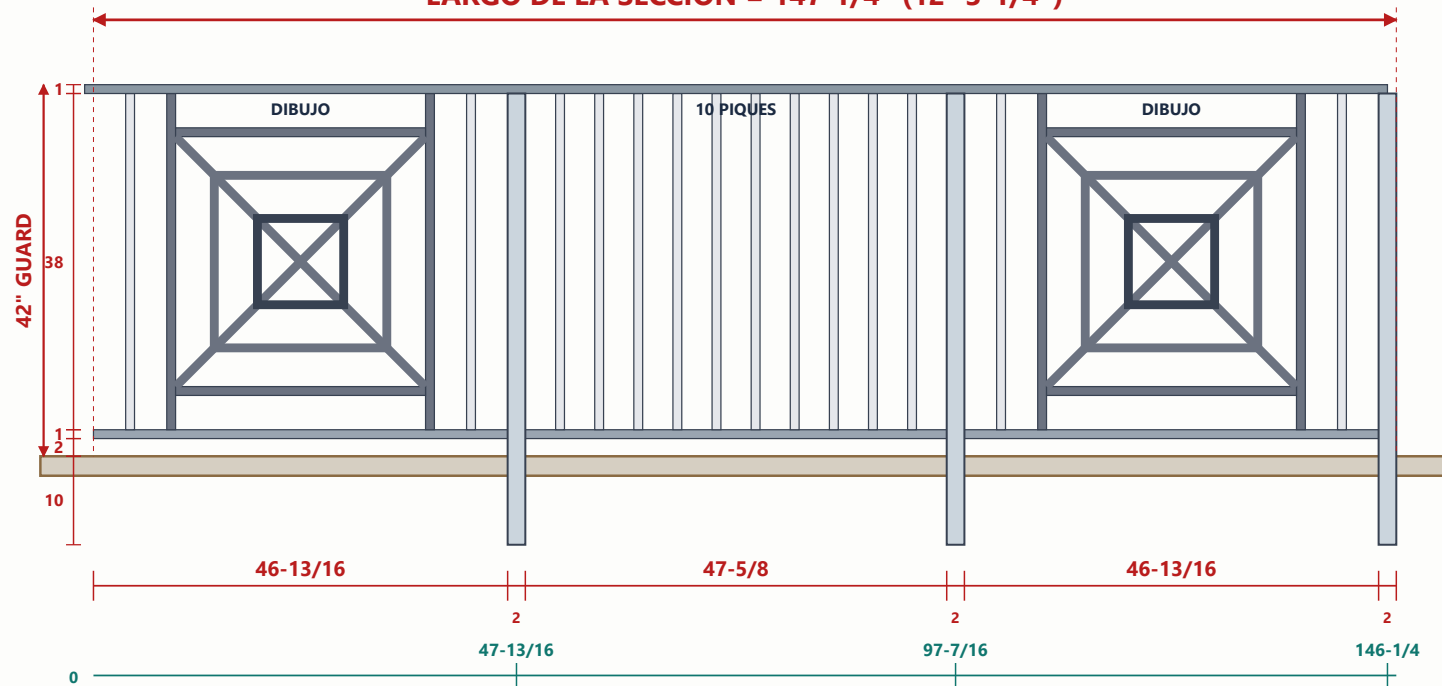


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 147-1/4"

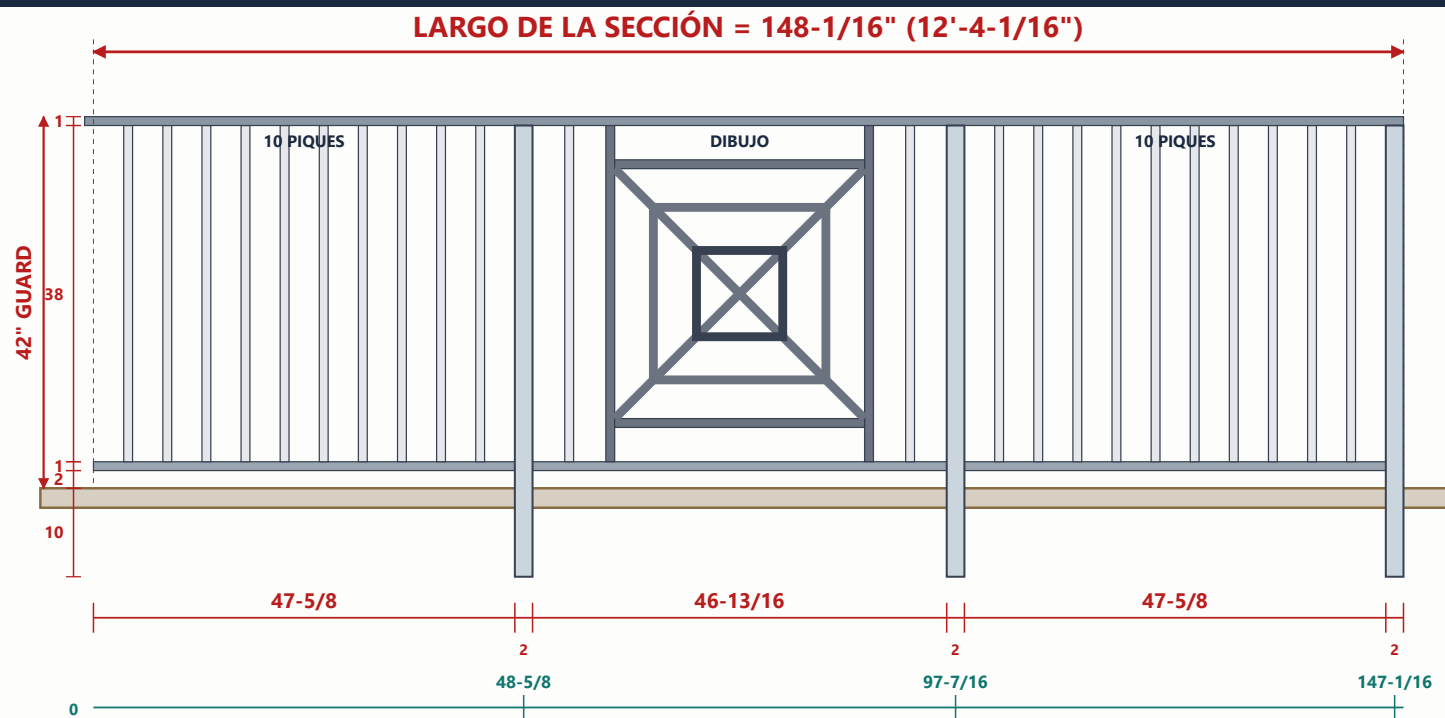


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (del otro lado va el paño sin medir)

**CAP CORRIDO:** 149-1/16"

**SECCIÓN P-1** CABALLERIZA LADO 2 · 191-3/8" (15'-11-3/8") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (18 piques) · Paño derecho: 191-3/8" DE MATERIAL (del croquis del 22), con su poste de la pared dentro. Al frente NO lleva poste: choca en paño contra el del frente.

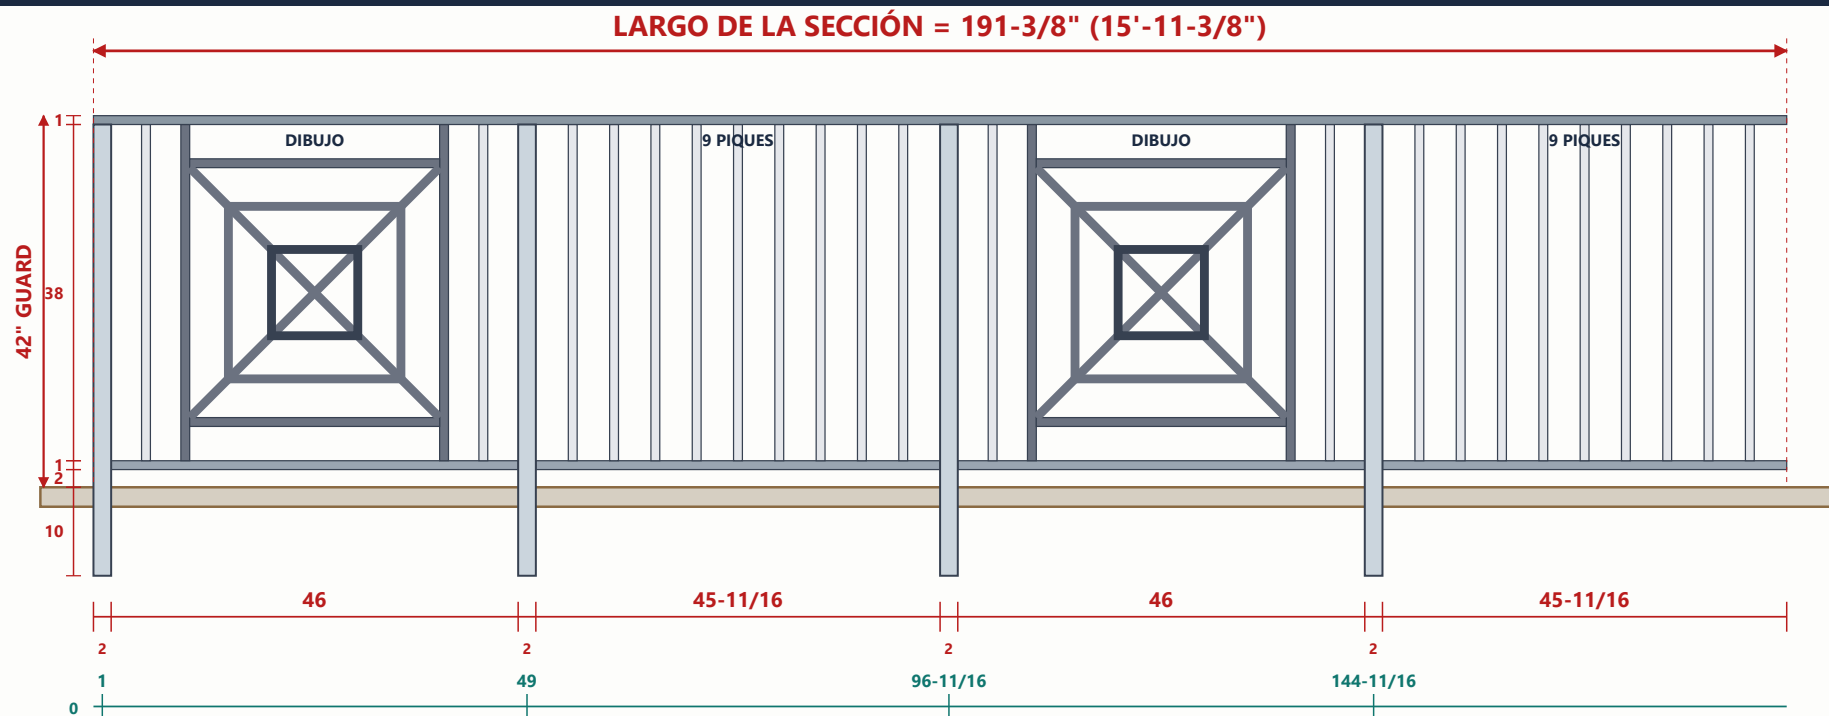


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**DERECHA:** ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de esquina de N-1 (ese poste es del frente)

**CAP CORRIDO:** 191-3/8"

**SECCIÓN Q-1** CABALLERIZA LADO 2 · 101" (8'-5") · 3 postes · 1 dibujo · 1 paño de piques (10 piques) · **EL RETORNO: 101" de afuera de poste a afuera de poste (del croquis del 22), en DOS paños.** Los dos paños salen a 47-1/2: si el dibujo se quedara en 46 el liso se iría a 49, por encima de los 4 pies. El flanco del dibujo abre a 3-13/16 (el límite es 4). El paño liso va en la esquina de los platos, como toda esquina. **FALTA QUE RENE CONFIRME de qué lado quiere el dibujo.**

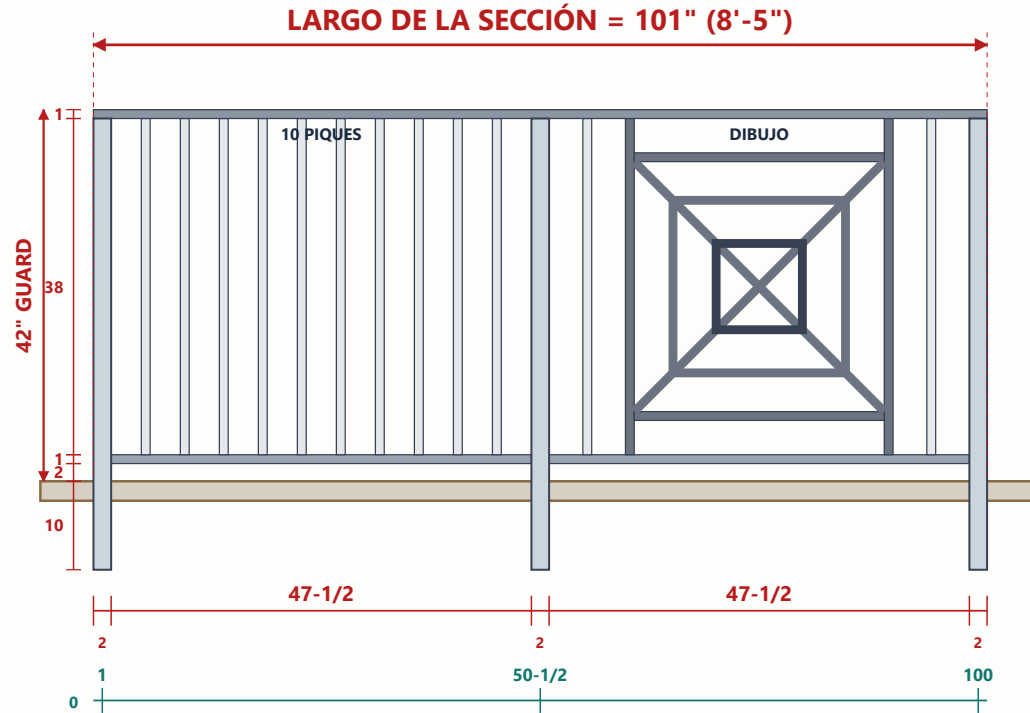

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA: ESQUINA** — LLEVA EL POSTE DE LOS PLATOS DE LA FASCIA (del otro lado va el pañito sin medir)


**DERECHA: HUECO DE LA ESCALERA** (27", sigue de madera)

**CAP CORRIDO: 101"**



**SECCIÓN R-1** CABALLERIZA LADO 2 · 46-3/4" (3'-10-3/4") · 2 postes · 0 dibujos · 1 paño de piques (9 piques) · Pañito suelto: 46-3/4" de afuera a afuera (del croquis del 22). LISO, sin dibujo.

**LARGO DE LA SECCIÓN = 46-3/4" (3'-10-3/4")**

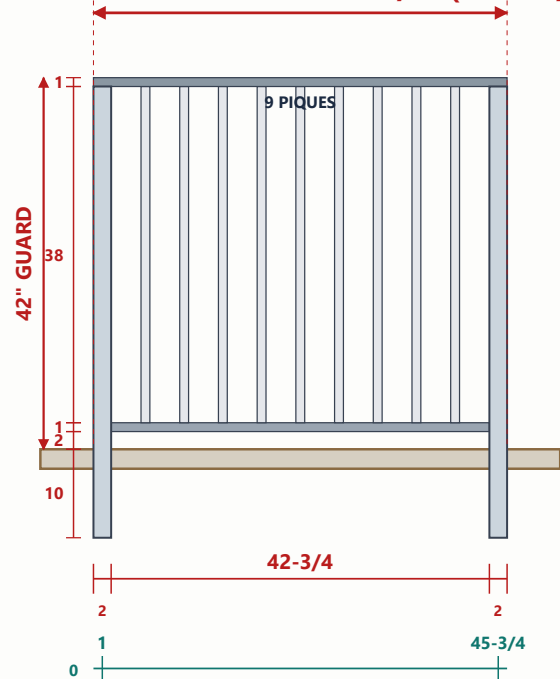

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

**IZQUIERDA:** ARRANQUE DE LA ESCALERA — LLEVA SU PROPIO POSTE (no se apoya en nada)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**CAP CORRIDO:** 46-3/4"

| Luz       | Panel     | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel                             |
|-----------|-----------|-------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47-5/8"   | 47-5/8"   | 5     | 10     | ~3-13/32"        | 3-15/16   8-5/16   12-3/4   17-3/16   21-5/8   26   30-7/16   34-7/8   39-5/16   43-11/16     |
| 47-1/2"   | 47-1/2"   | 1     | 10     | ~3-13/32"        | 3-15/16   8-5/16   12-3/4   17-1/8   21-9/16   25-15/16   30-3/8   34-3/4   39-3/16   43-9/16 |
| 45-11/16" | 45-11/16" | 2     | 9      | ~3-21/32"        | 4-3/16   8-13/16   13-1/2   18-3/16   22-7/8   27-1/2   32-3/16   36-7/8   41-1/2             |
| 42-3/4"   | 42-3/4"   | 1     | 9      | ~3-3/8"          | 3-7/8   8-1/4   12-5/8   17   21-3/8   25-3/4   30-1/8   34-1/2   38-7/8                      |
| 27-5/8"   | 27-5/8"   | 2     | 6      | ~3-3/32"         | 3-9/16   7-11/16   11-3/4   15-7/8   19-15/16   24-1/16                                       |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
  - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
  - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
  - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
  - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
  - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
  - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).


# CABALLERIZA 1 — PLANO DE FABRICACIÓN

CABALLERIZA 1 · REV. 2 · SEPT 21, 2026 · MEDIDAS INTERIORES  
TODAS LAS SECCIONES A LA MISMA ESCALA

| Lado          | Secciones | Postes de 51" | Dibujos | Piques de 38" |
|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|
| CABALLERIZA 1 | 8         | 23            | 9       | 93            |


G-1 CABALLERIZA 1

193" (16'-1") · 2 dibujos · 18 piques

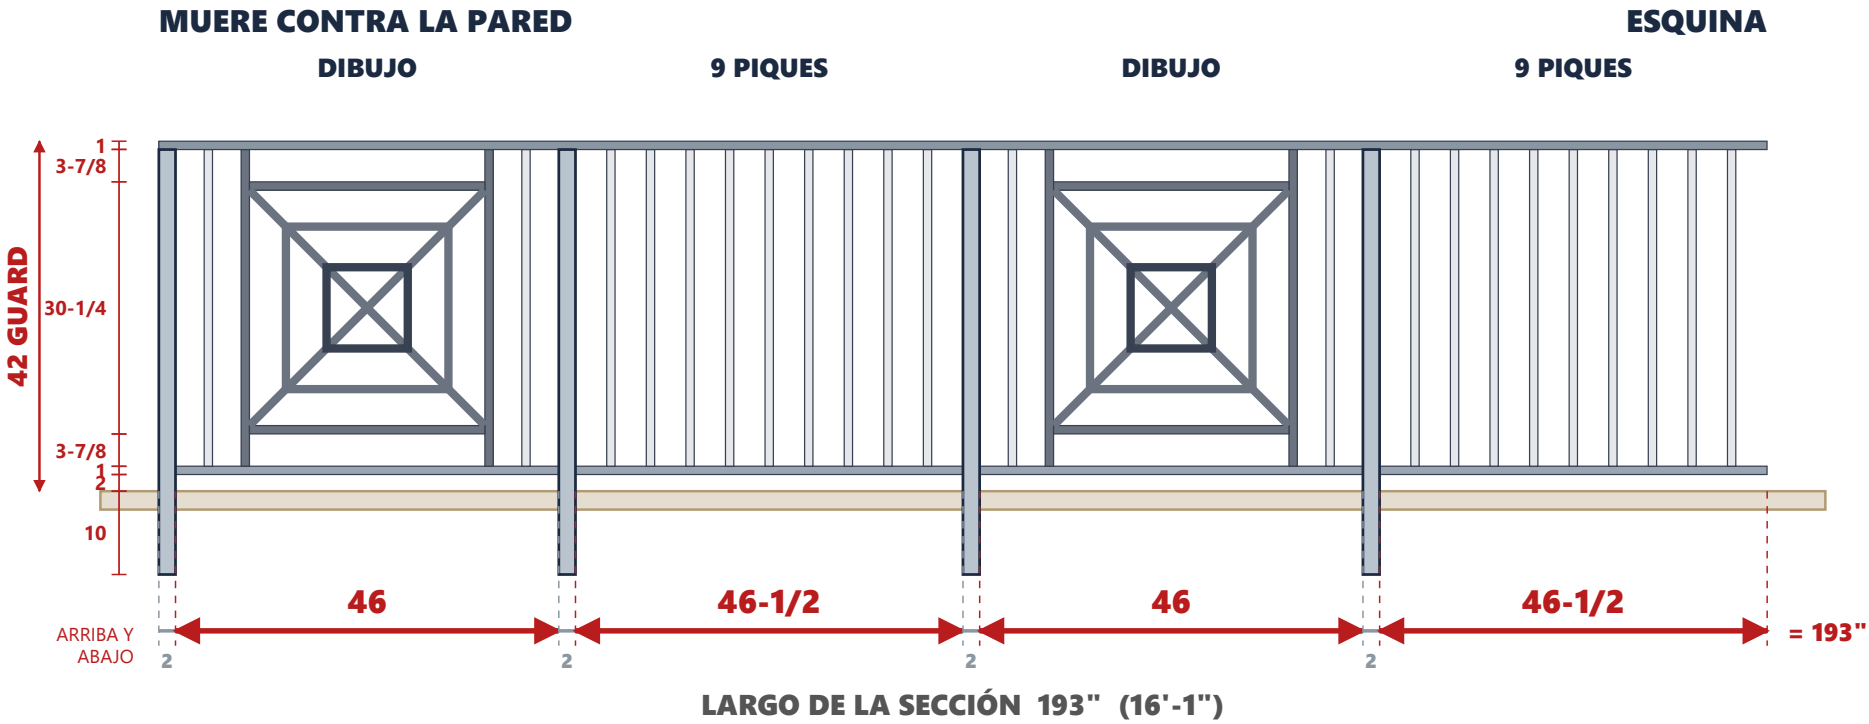


| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|--------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 4     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 193"           | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-1/2"        | 2     | uno por paño                                                     |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46"            | 2     | uno por paño                                                     |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 18    | 2 paños de 9                                                     |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 2     | no se corta nada: entra montado en el paño                       |


**OJO:** Lateral derecho. Rene midio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahi. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.

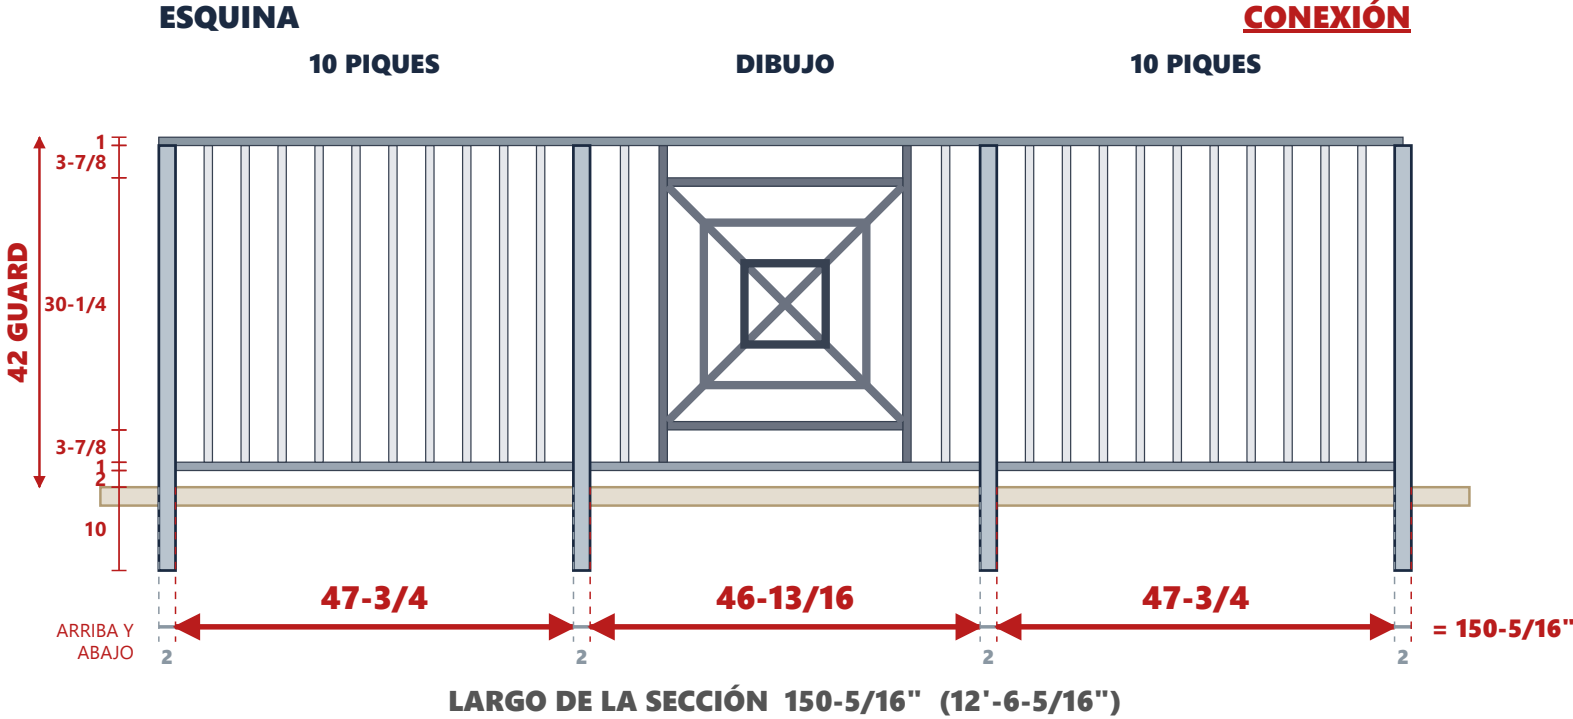


| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 4     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima                                                                                       |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 149-5/16"      | 1     | la sección mide 150-5/16" y el cap 149-5/16" — muere 1" antes, en el CENTRO del poste del empate. <b>No es un error: la junta va encima del poste.</b> |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 2     | uno por paño                                                                                                                                           |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 1     | uno por paño                                                                                                                                           |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                                                                                                                                          |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                                                                                                             |

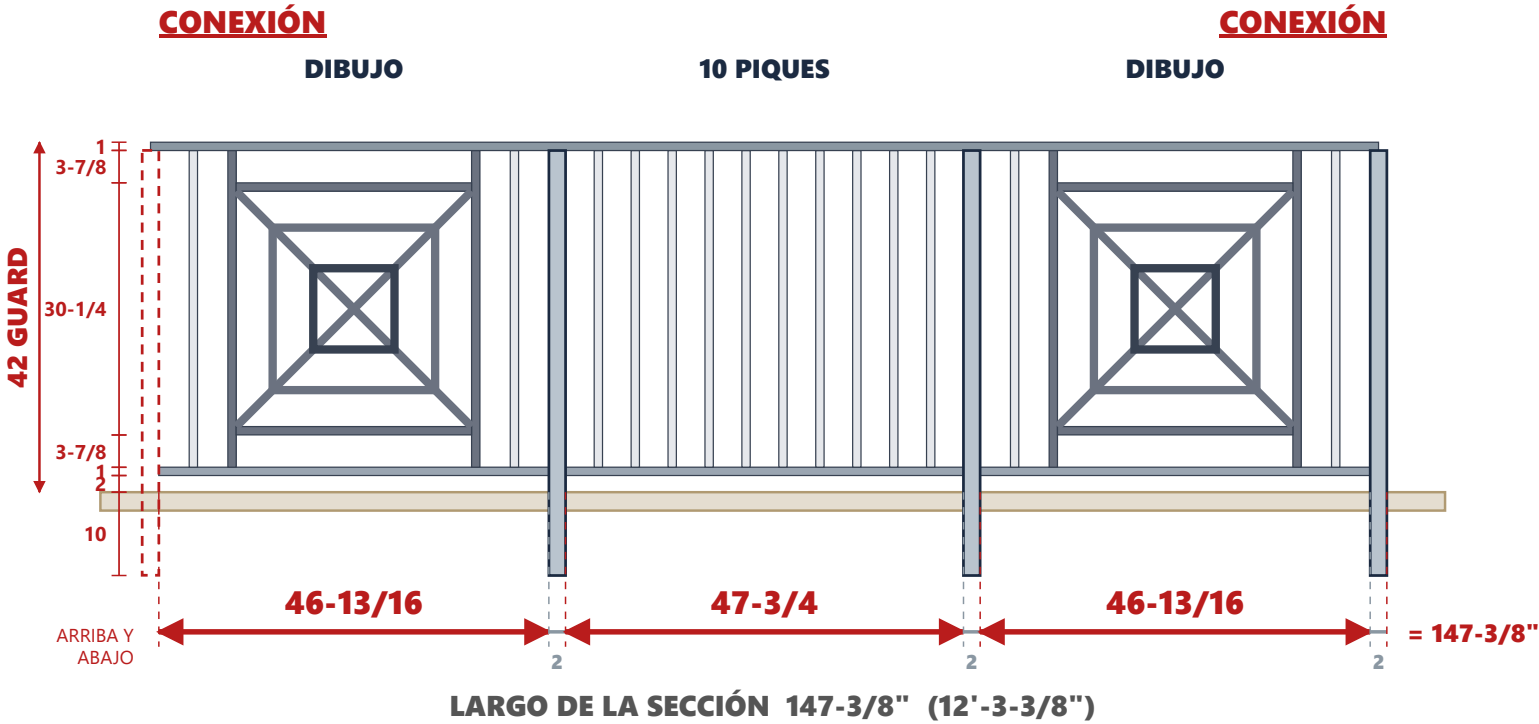

| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|--------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 3     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 147-3/8"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 1     | uno por paño                                                     |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 2     | uno por paño                                                     |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 1 paño de 10                                                     |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 2     | no se corta nada: entra montado en el paño                       |

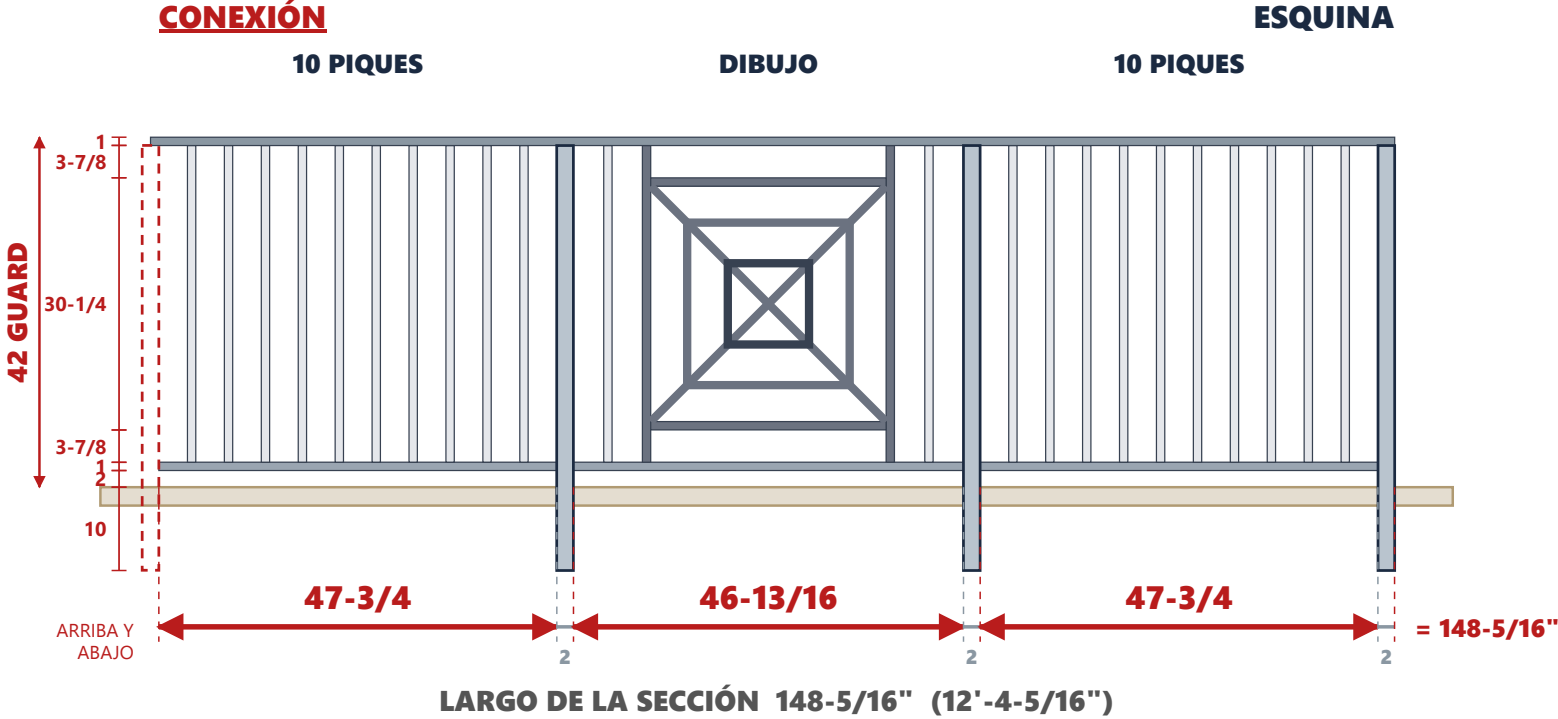


| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 3     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima                                                                                         |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 149-5/16"      | 1     | la sección mide 148-5/16" y el cap 149-5/16" — arranca 1" antes, en el CENTRO del poste del empate. <b>No es un error: la junta va encima del poste.</b> |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 47-3/4"        | 2     | uno por paño                                                                                                                                             |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46-13/16"      | 1     | uno por paño                                                                                                                                             |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 20    | 2 paños de 10                                                                                                                                            |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                                                                                                               |

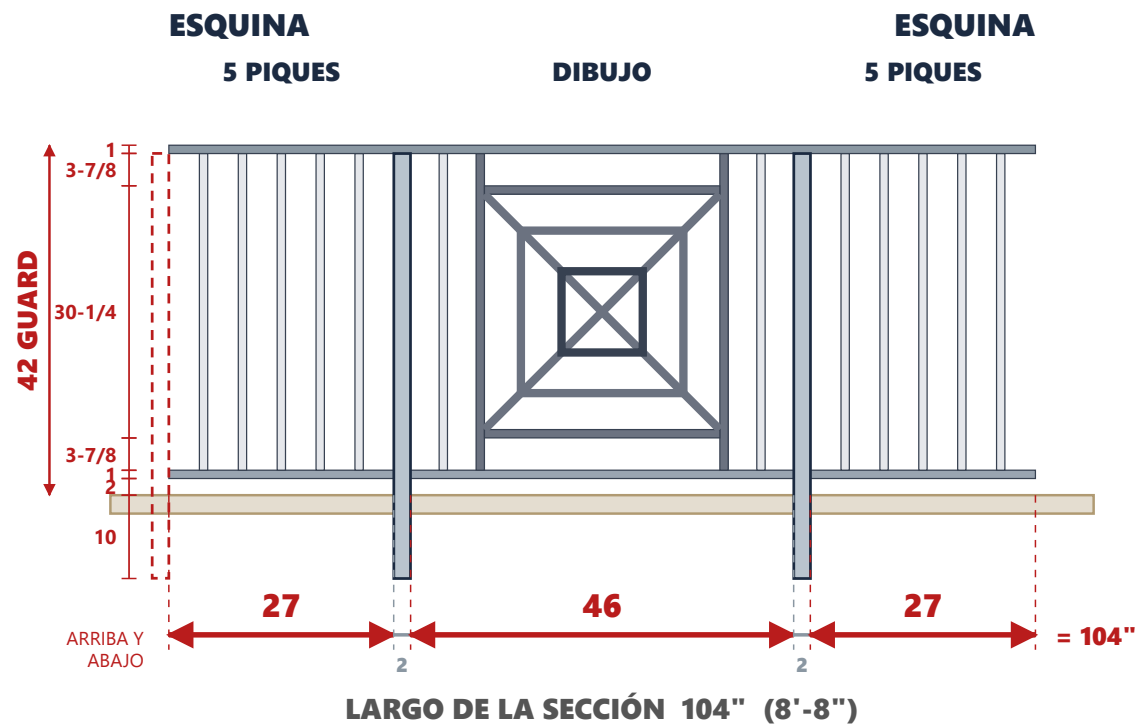


| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|--------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 2     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 104"           | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46"            | 1     | uno por paño                                                     |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 27"            | 2     | uno por paño                                                     |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 2 paños de 5                                                     |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                       |

**OJO:** 104" de material, sin poste propio en ninguna punta: se amarra al poste del frente por un lado y al poste de la 4ta por el otro. Palabras de Rene: «el paño de 104 va a ir de 104 nada más, porque se va a amarrar al poste este y al del frente».

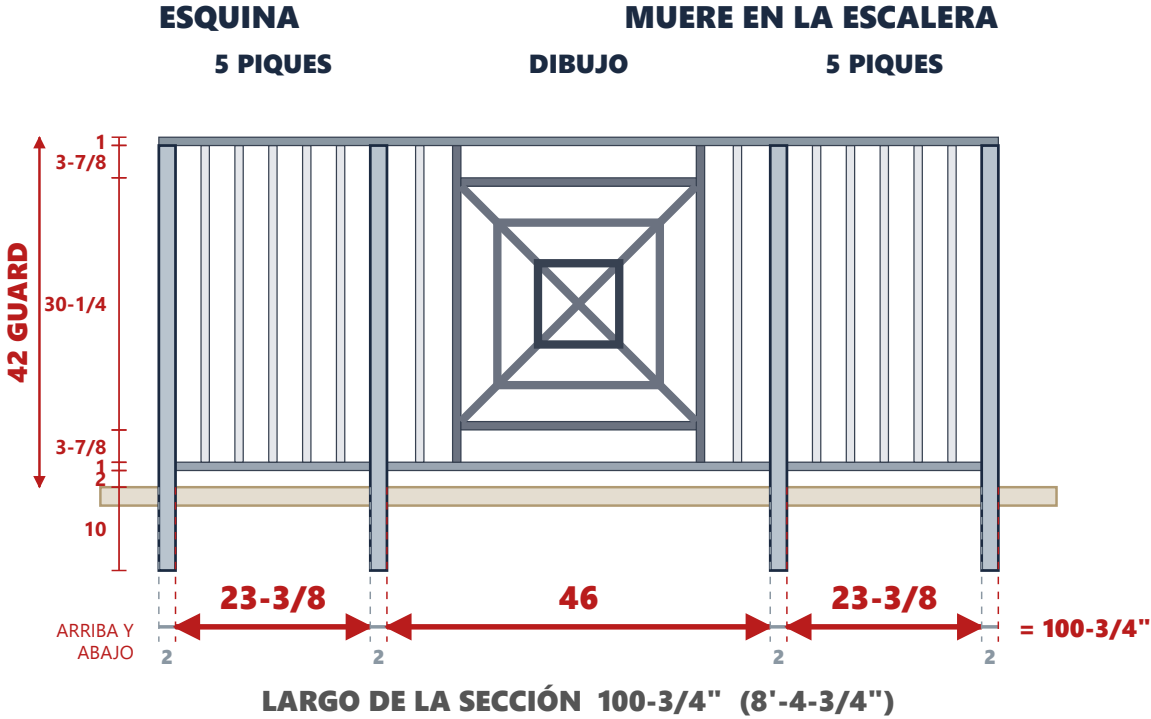

| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|--------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 4     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 100-3/4"       | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 46"            | 1     | uno por paño                                                     |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 23-3/8"        | 2     | uno por paño                                                     |
| PIQUE  | 1×1×1/16          | 38"            | 10    | 2 paños de 5                                                     |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                       |


**OJO:** La 4ta: 98-3/4" de paño + 2" del poste = **100-3/4" de material**. Palabras de Rene: «98-3/4 con un solo poste, el del final, el que conecta al paño de 104... van a ser 100-3/4 con el poste».

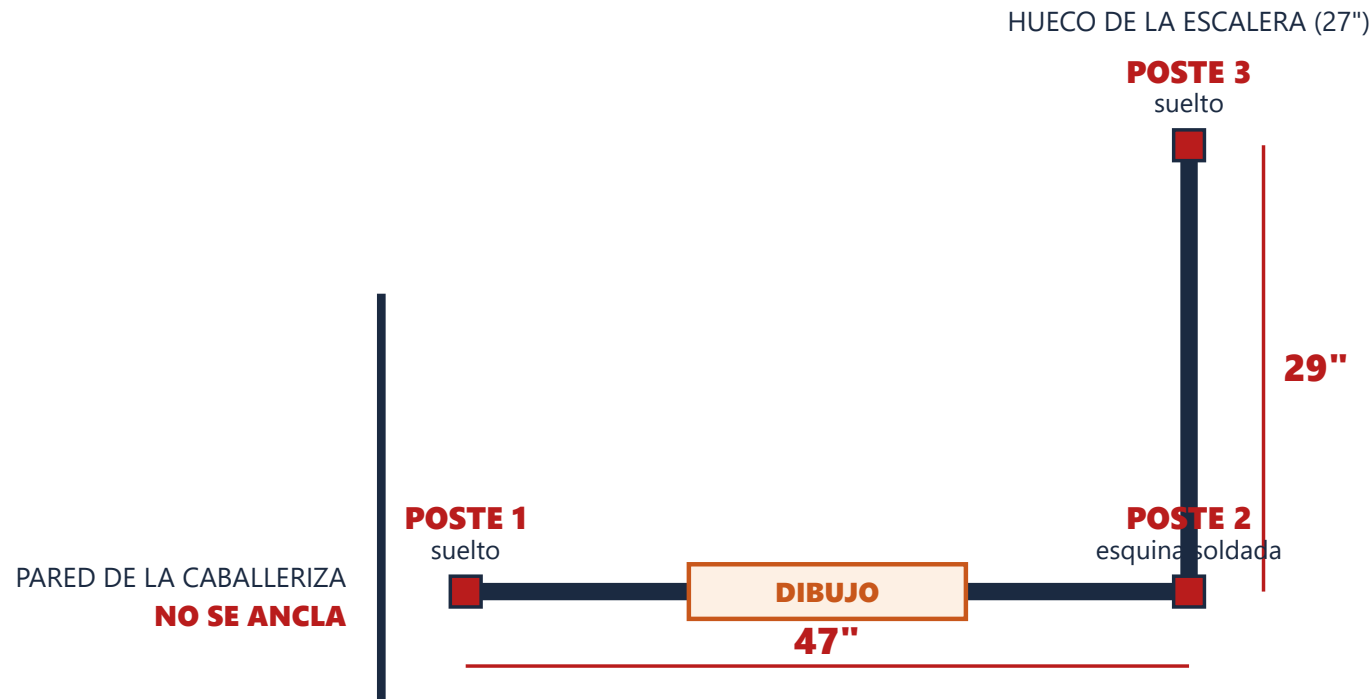

### UNA SOLA PIEZA SOLDADA · 3 POSTES · NO SE EMPATA CON NADA

| Extremo         | Qué lleva                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contra la pared | Poste completo de 48", <b>suelto</b> . No se ancla a la pared de la caballeriza: se para solo en el deck.             |
| Esquina         | Poste completo de 48". <b>La esquina se suelda en el taller</b> , cap y riel corridos doblando de una pata a la otra. |
| En la escalera  | Poste completo de 48", <b>suelto</b> . Ahí muere: empieza el hueco de 27" y sigue la baranda de madera.               |

MUERE EN LA ESCALERA  
ESQUINA  
5 PIQUES

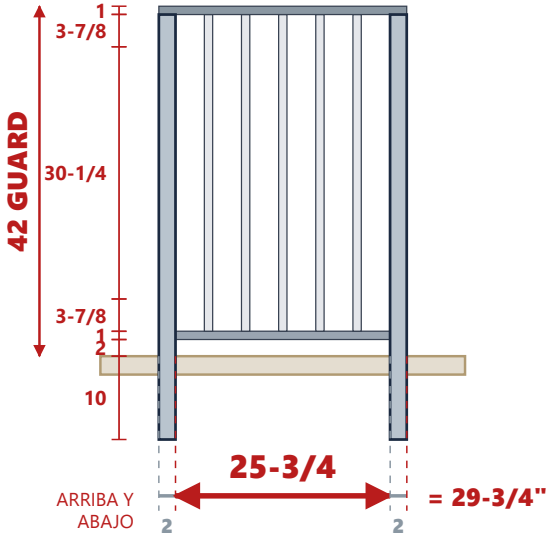


LARGO DE LA SECCIÓN 29-3/4" (2'-5-3/4")

| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                             |
|-------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 51"            | 2     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 29-3/4"        | 1     | corrido, de punta a punta de la sección                          |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 25-3/4"        | 1     | uno por paño                                                     |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 38"            | 5     | 1 paño de 5                                                      |

OJO: Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha. 29-3/4 afuera a afuera, del croquis de Rene (antes decia 29).

ESQUINA  
MUERE CONTRA LA PARED  
DIBUJO

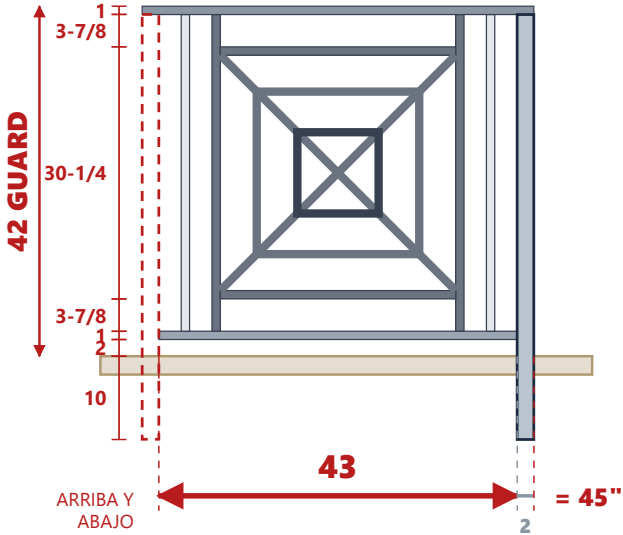

LARGO DE LA SECCIÓN 45" (3'-9")

| Pieza  | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Nota                                                                                                                                               |
|--------|-------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE  | 2×2×.090          | 51"            | 1     | 41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima                                                                                   |
| CAP    | 2×1×.090 de plano | 47"            | 1     | la sección mide 45" y el cap 47" — arranca 2" antes: es el INGLETE de la L, que sale soldada. <b>No es un error: la junta va encima del poste.</b> |
| RIEL   | 2×1×.090 acostado | 43"            | 1     | uno por paño                                                                                                                                       |
| DIBUJO | ya armado         | —              | 1     | no se corta nada: entra montado en el paño                                                                                                         |

**OJO:** Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29-3/4" con 3 postes.

12

SECCIONES

16

PAÑOS DE DIBUJO

20

PAÑOS DE PIQUES

152

PIQUES DE 38"

CÓMO LEER ESTE PLANO

CONEXIÓN

Esa punta se une a otra sección. El poste lo lleva la otra sección — aquí va el riel solo, con su inset. En el dibujo se ve el poste en rayita roja.

ESQUINA

Ahí dobla. El poste sí va en esta sección, completo y soldado.

CONTRA LA PARED

Muere contra la pared. Poste completo, no se toca. La placa se pone en obra.

① ② ③

Número de paño dentro de la sección. Debajo dice si es DIBUJO o cuántos piques lleva.

La única medida del plano es de CENTRO DE POSTE A CENTRO DE POSTE. Casi todo paño de dibujo es 48" centro a centro. Uno solo es distinto: el de la corrida L de la caballeriza 1 va a 45" centro a centro (bahía de 43"), con el riel de 42-1/2" en vez de 45-1/2. Manda la cota del dibujo, no esta nota.

CORTE RECTO DE 38" DE ESTA HOJA

152 piques de los paños + 64 de los dibujos (las 2 V y las 2 B de cada uno) = 216 piezas de 38" rectas. Todas salen del mismo corte, se pican de corrido.

MARCAS DE LOS PIQUES — MEDIR DESDE LA PUNTA IZQUIERDA DEL RIEL

| Paño C–C | Riel    | Piques | Marca al centro de cada pique |  |         |  |          |  |        |  |         |  |         |  |         |  |          |  |         |
|----------|---------|--------|-------------------------------|--|---------|--|----------|--|--------|--|---------|--|---------|--|---------|--|----------|--|---------|
| 48-1/4"  | 46-1/4" | 9      | 4-1/4                         |  | 8-15/16 |  | 13-11/16 |  | 18-3/8 |  | 23-1/8  |  | 27-7/8  |  | 32-9/16 |  | 37-5/16  |  | 42      |
| 48-1/8"  | 46-1/8" | 9      | 4-3/16<br>15/16               |  | 8-15/16 |  | 13-5/8   |  | 18-3/8 |  | 23-1/16 |  | 27-3/4  |  | 32-1/2  |  | 37-3/16  |  | 41-     |
| 47-1/2"  | 45-1/2" | 9      | 4-1/8<br>41-3/8               |  | 8-13/16 |  | 13-7/16  |  | 18-1/8 |  | 22-3/4  |  | 27-3/8  |  | 32-1/16 |  | 36-11/16 |  |         |
| 46-5/8"  | 44-5/8" | 9      | 4-1/16                        |  | 8-5/8   |  | 13-3/16  |  | 17-3/4 |  | 22-5/16 |  | 26-7/8  |  | 31-7/16 |  | 36       |  | 40-9/16 |
| 41-1/2"  | 39-1/2" | 8      | 4                             |  | 8-1/2   |  | 13       |  | 17-1/2 |  | 22      |  | 26-1/2  |  | 31      |  | 35-1/2   |  |         |
| 41"      | 39"     | 8      | 3-15/16                       |  | 8-3/8   |  | 12-13/16 |  | 17-1/4 |  | 21-3/4  |  | 26-3/16 |  | 30-5/8  |  | 35-1/16  |  |         |
| 39-1/4"  | 37-1/4" | 8      | 3-3/4                         |  | 8       |  | 12-1/4   |  | 16-1/2 |  | 20-3/4  |  | 25      |  | 29-1/4  |  | 33-1/2   |  |         |
| 39"      | 37"     | 7      | 4-1/4                         |  | 9       |  | 13-3/4   |  | 18-1/2 |  | 23-1/4  |  | 28      |  | 32-3/4  |  |          |  |         |

|           |           |   |         |  |        |  |         |  |          |  |         |  |          |  |        |
|-----------|-----------|---|---------|--|--------|--|---------|--|----------|--|---------|--|----------|--|--------|
| 34-9/16"  | 32-9/16"  | 7 | 3-11/16 |  | 7-7/8  |  | 12-1/16 |  | 16-1/4   |  | 20-1/2  |  | 24-11/16 |  | 28-7/8 |
| 31-1/2"   | 29-1/2"   | 6 | 3-7/8   |  | 8-3/16 |  | 12-9/16 |  | 16-15/16 |  | 21-5/16 |  | 25-5/8   |  |        |
| 26-13/16" | 24-13/16" | 5 | 3-13/16 |  | 8-1/8  |  | 12-7/16 |  | 16-11/16 |  | 21      |  |          |  |        |

Cada marca se mide desde la misma punta del riel, no de pique en pique. Así no se corre el error.

A-1 POOL HOUSE

1 dibujo + 2 de piques

ESQUINA → C-1

**CONEXIÓN → ③**

el poste lo lleva la otra sección

7 PIQUES


DIBUJO

8 PIQUES

1

2

3

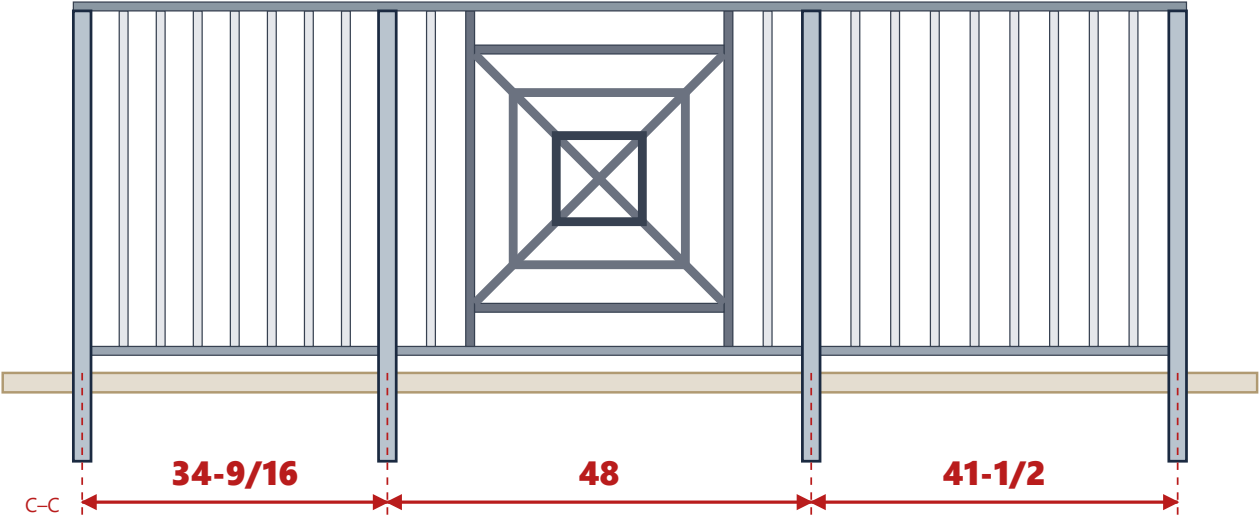

**CONEXIÓN → A-1**

el poste lo lleva la otra sección

**DIBUJO**

**1**

**8 PIQUES**


**2**

**CONEXIÓN → ⑦**

el poste lo lleva la otra sección

**DIBUJO**

**3**

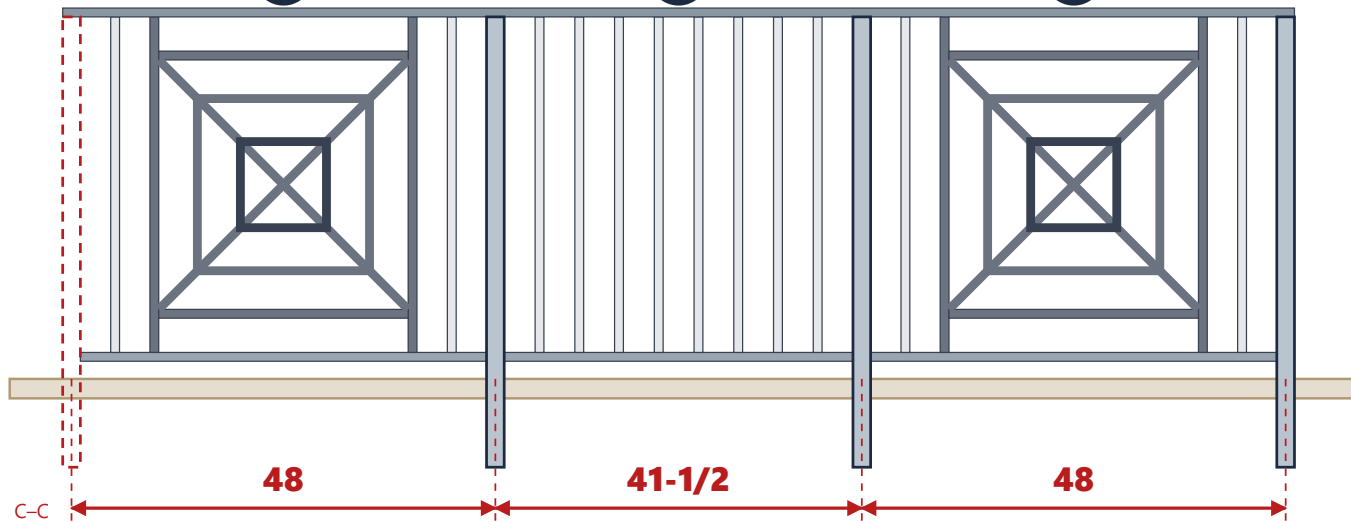


**CONEXIÓN → ⑦**  
el poste lo lleva la otra sección

**ESQUINA → B-1**

**8 PIQUES**

**DIBUJO**

**7 PIQUES**

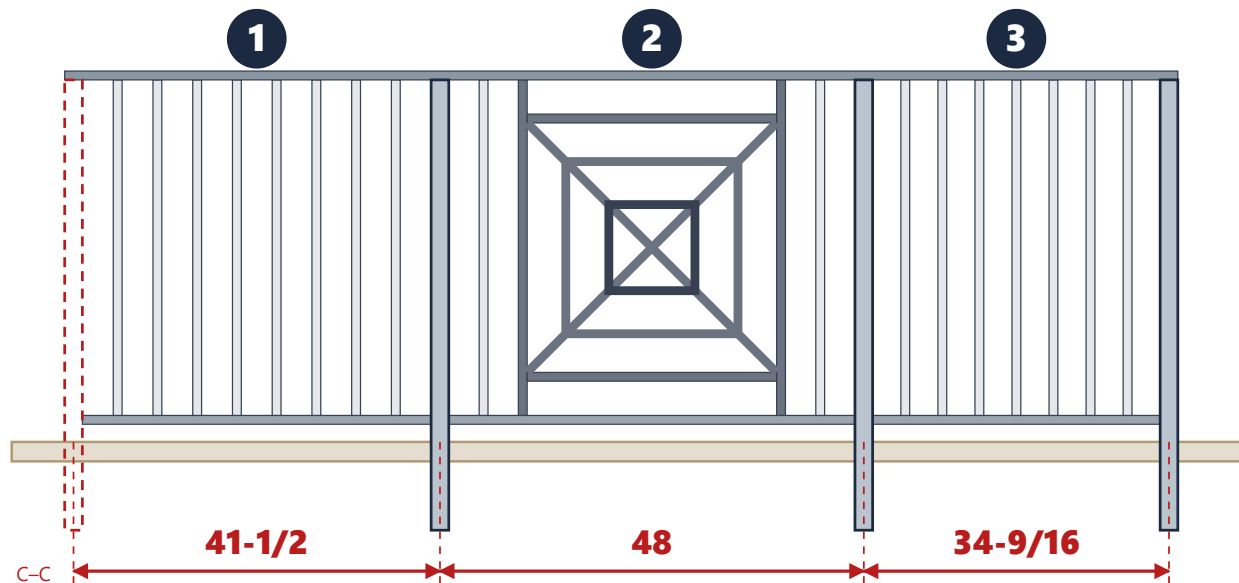

ESQUINA → A-3

CONTRA LA PARED


poste completo, no se toca

6 PIQUES

DIBUJO

6 PIQUES

DIBUJO

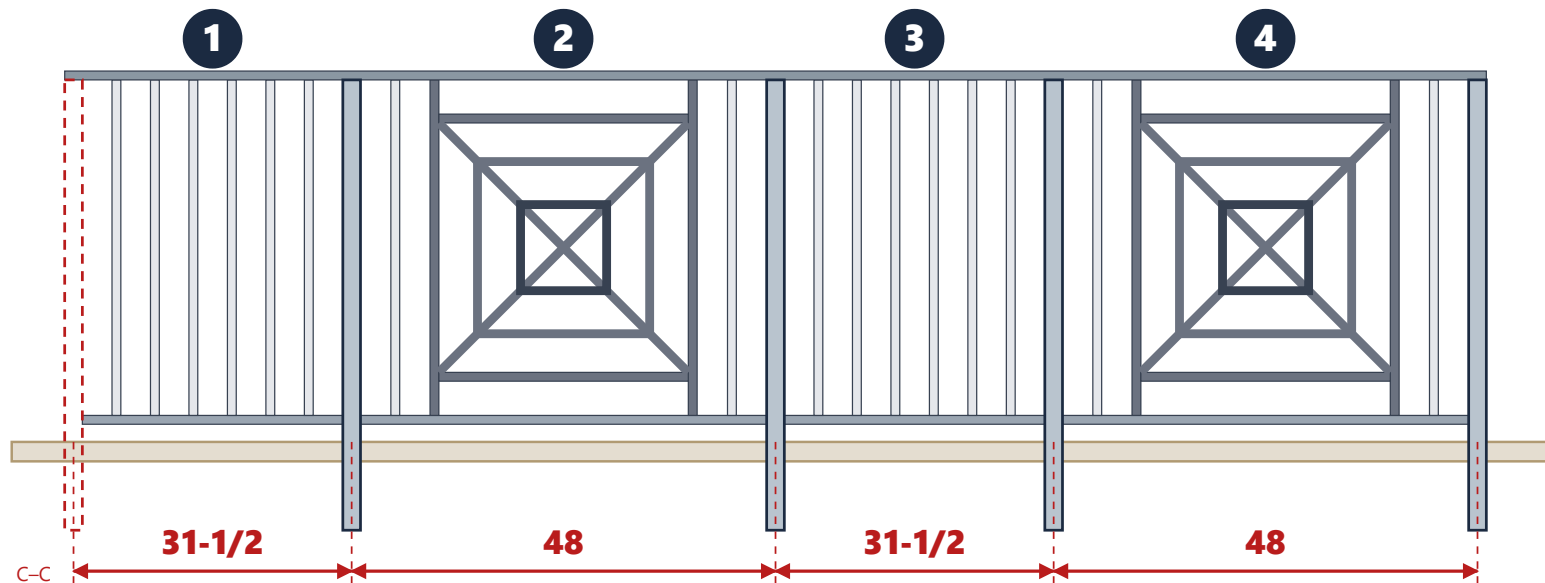

ESQUINA → A-1

**CONEXIÓN → ④**

el poste lo lleva la otra sección

9 PIQUES


DIBUJO

9 PIQUES

1

2

3

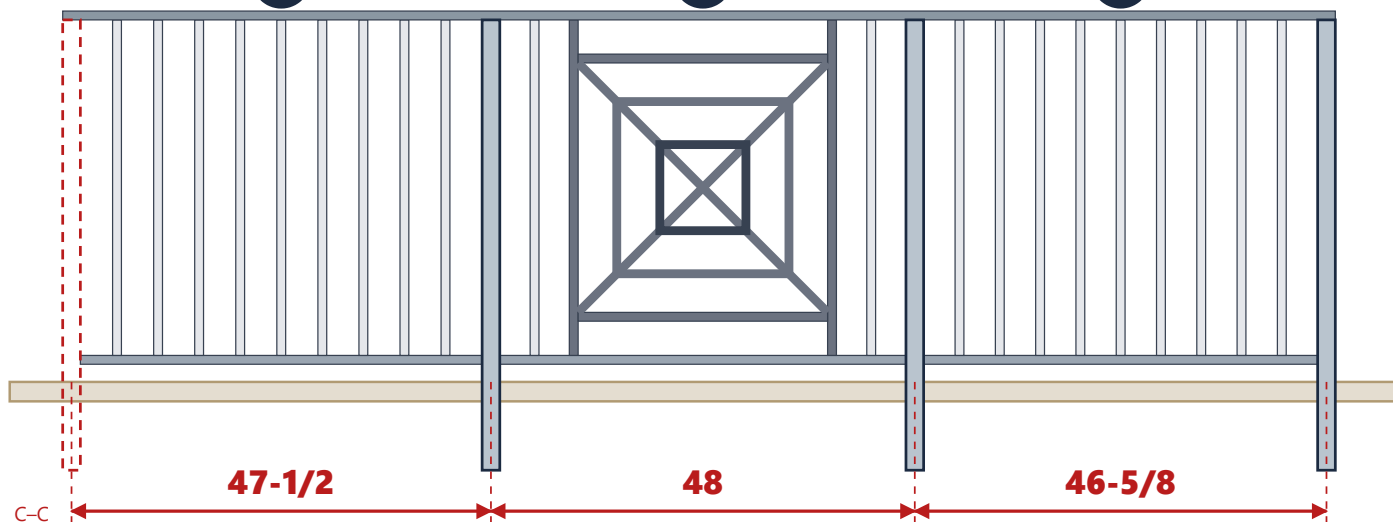

**CONEXIÓN → ④**

el poste lo lleva la otra sección

**DIBUJO**


**1**

**AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA**

el poste lo lleva la otra sección

**9 PIQUES**

**2**

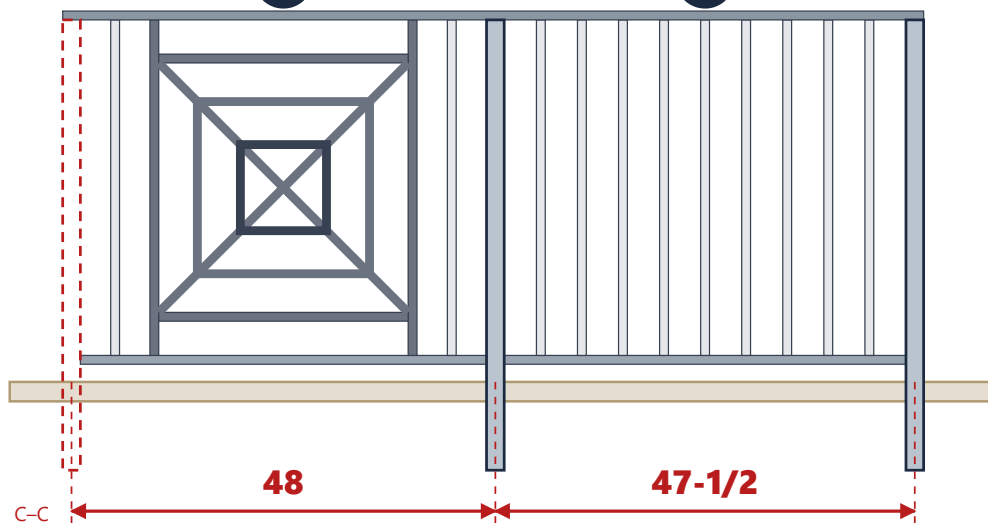

D-1 POOL HOUSE

1 dibujo + 2 de piques

ESQUINA → F-1

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

8 PIQUES


DIBUJO

7 PIQUES

1

2

3

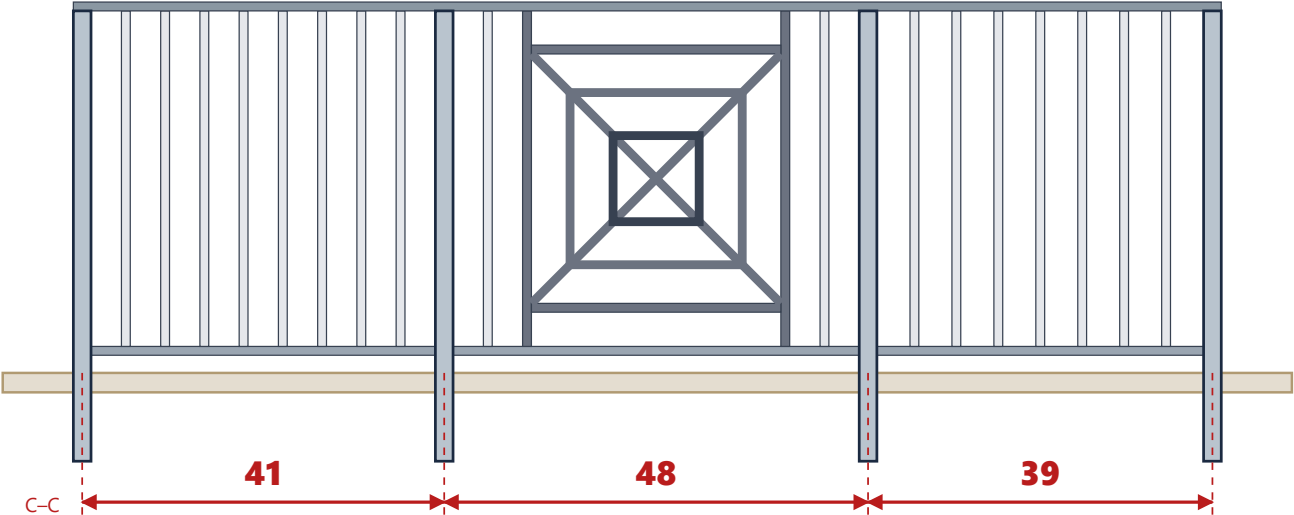

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

**DIBUJO**

**1**

**8 PIQUES**


**2**

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

**DIBUJO**

**3**

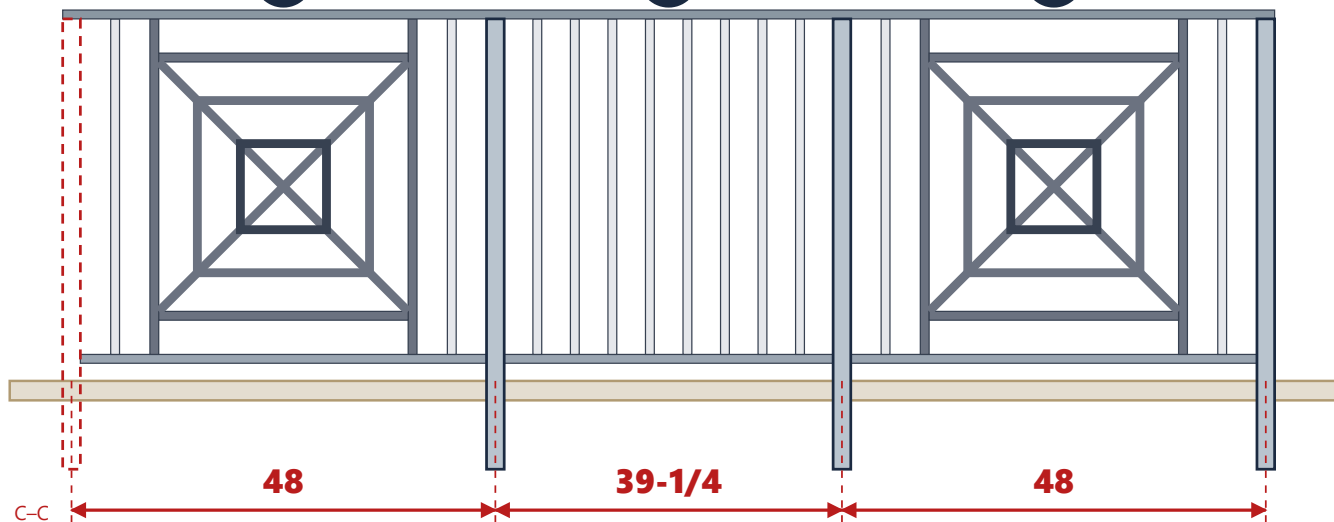

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

ESQUINA → E-1

**7 PIQUES**


**1**

**DIBUJO**

**2**

**8 PIQUES**

**3**

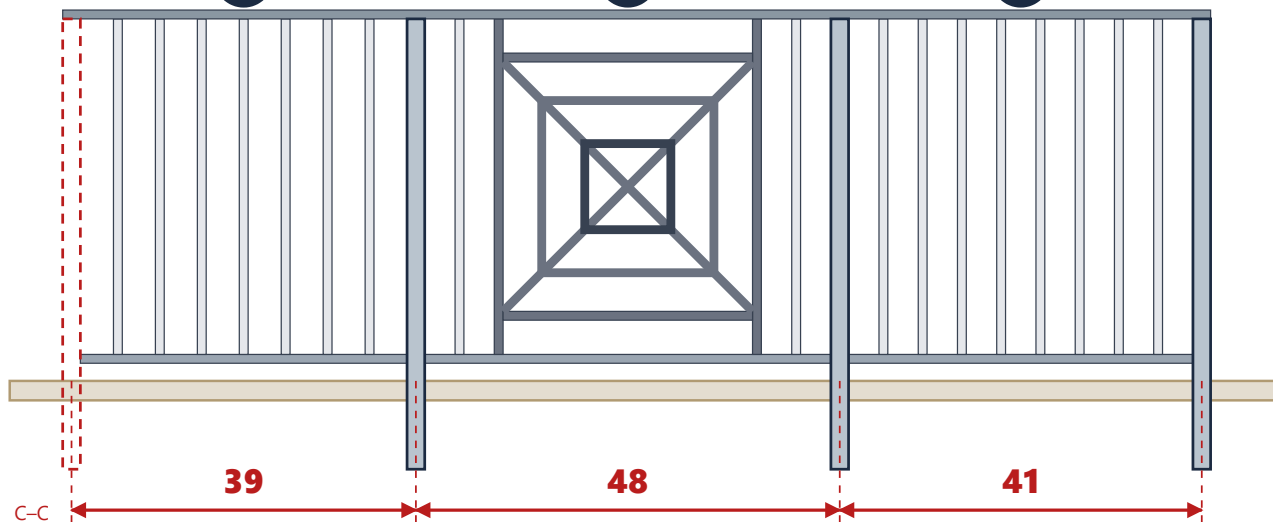

**ESQUINA → D-3**

**CONTRA LA PARED**

poste completo, no se toca

**5 PIQUES**

**DIBUJO**

**5 PIQUES**


**DIBUJO**

**1**

**2**

**3**

**4**

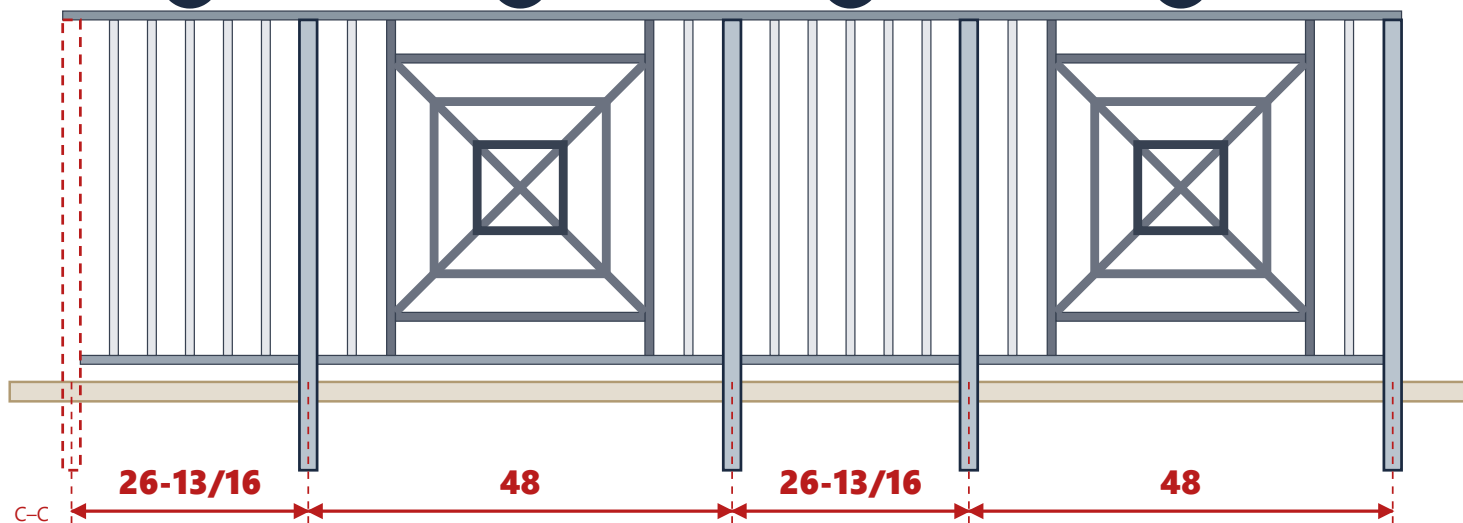

ESQUINA → D-1

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

9 PIQUES


1

DIBUJO

2

9 PIQUES

3

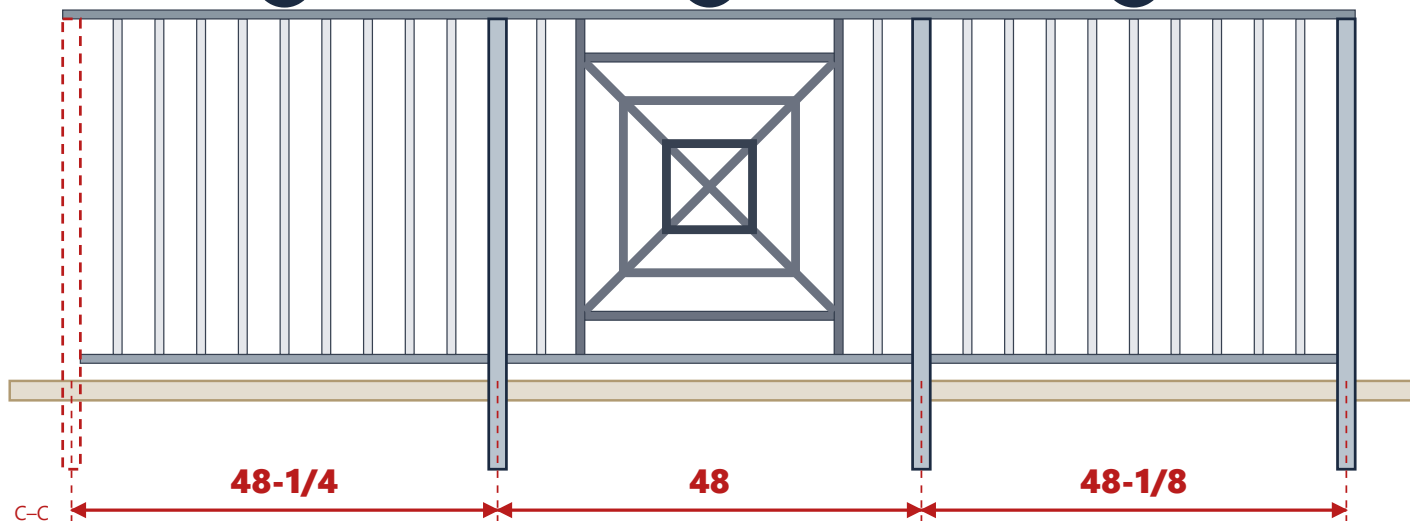

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

**DIBUJO**


**1**

**AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA**

el poste lo lleva la otra sección

**9 PIQUES**

**2**

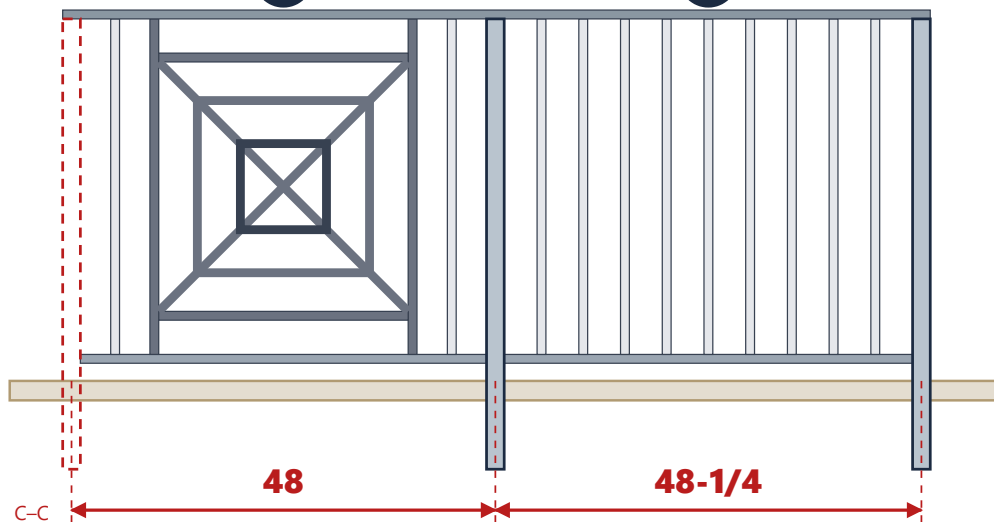

8

SECCIONES

9

PAÑOS DE DIBUJO

12

PAÑOS DE PIQUES

93

PIQUES DE 38"

CÓMO LEER ESTE PLANO

**CONEXIÓN**

Esa punta se une a otra sección. El poste lo lleva la otra sección — aquí va el riel solo, con su inset. En el dibujo se ve el poste en rayita roja.

**ESQUINA**

Ahí dobla. El poste sí va en esta sección, completo y soldado.

**CONTRA LA PARED**

Muere contra la pared. Poste completo, no se toca. La placa se pone en obra.

① ② ③

Número de paño dentro de la sección. Debajo dice si es DIBUJO o cuántos piques lleva.

La única medida del plano es de CENTRO DE POSTE A CENTRO DE POSTE. Casi todo paño de dibujo es 48" centro a centro. Uno solo es distinto: el de la corrida L de la caballeriza 1 va a 45" centro a centro (bahía de 43"), con el riel de 42-1/2" en vez de 45-1/2. Manda la cota del dibujo, no esta nota.

CORTE RECTO DE 38" DE ESTA HOJA

93 piques de los paños + 36 de los dibujos (las 2 V y las 2 B de cada uno) = 129 piezas de 38" rectas. Todas salen del mismo corte, se pican de corrido.

MARCAS DE LOS PIQUES — MEDIR DESDE LA PUNTA IZQUIERDA DEL RIEL

| Paño C–C | Riel    | Piques | Marca al centro de cada pique                                                                       |
|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49-3/4"  | 47-3/4" | 10     | 3-15/16   8-3/8   12-13/16   17-1/4   21-11/16   26-1/16   30-1/2   34-15/16  <br>39-3/8   43-13/16 |
| 48-1/2"  | 46-1/2" | 9      | 4-1/4   9   13-3/4   18-1/2   23-1/4   28   32-3/4   37-1/2   42-1/4                                |
| 29"      | 27"     | 5      | 4-3/16   8-13/16   13-1/2   18-3/16   22-13/16                                                      |
| 27-3/4"  | 25-3/4" | 5      | 3-15/16   8-7/16   12-7/8   17-5/16   21-13/16                                                      |
| 25-3/8"  | 23-3/8" | 5      | 3-9/16   7-5/8   11-11/16   15-3/4   19-13/16                                                       |

Cada marca se mide desde la misma punta del riel, no de pique en pique. Así no se corre el error.

G-1 CABALLERIZA 1

2 dibujos + 2 de piques

CONTRA LA PARED  
poste completo, no se toca

ESQUINA → H-1

DIBUJO

9 PIQUES

DIBUJO


9 PIQUES

1

2

3

4

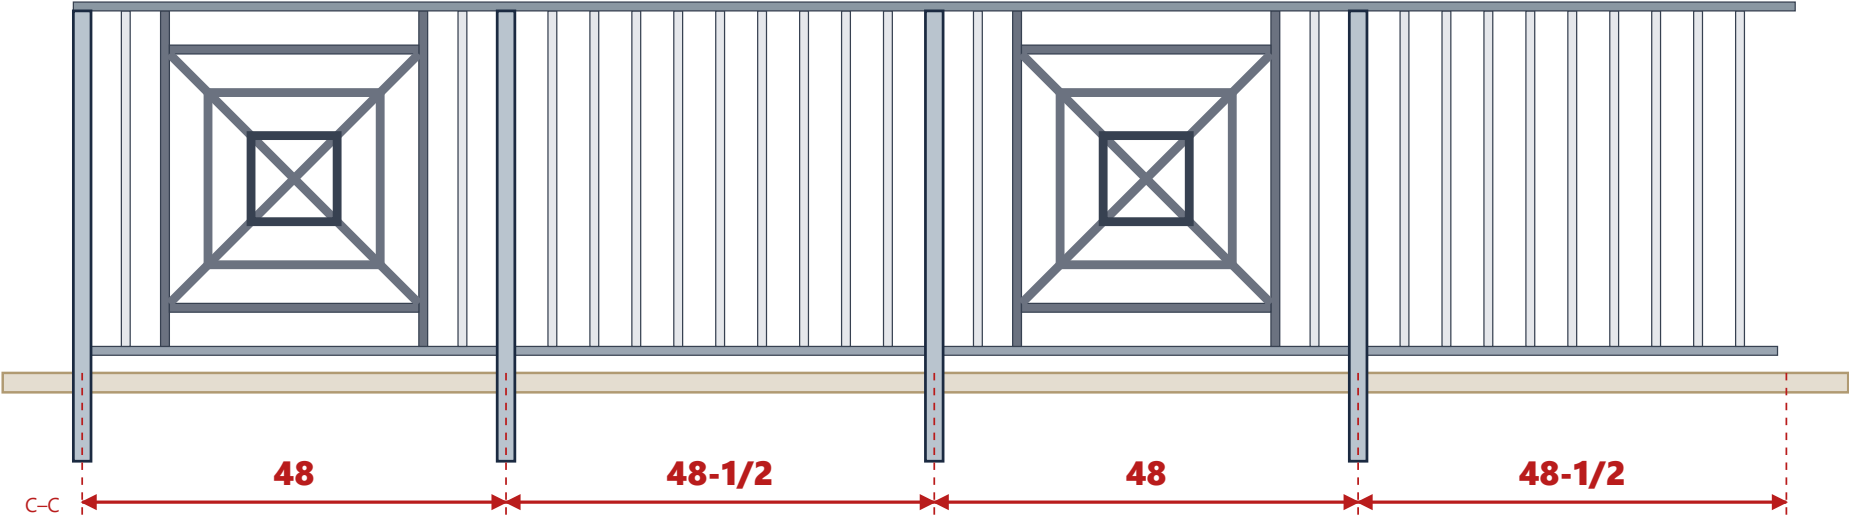

ESQUINA → G-1

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

10 PIQUES


DIBUJO

10 PIQUES

1

2

3

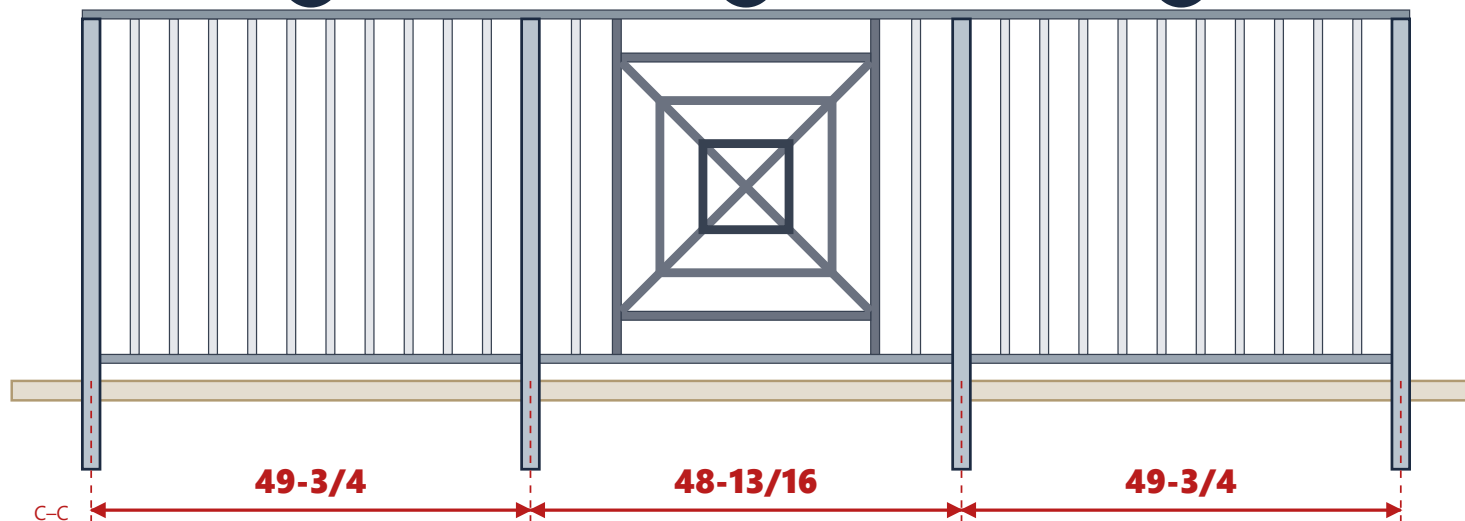

## CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

1

10 PIQUES


2

## CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

3

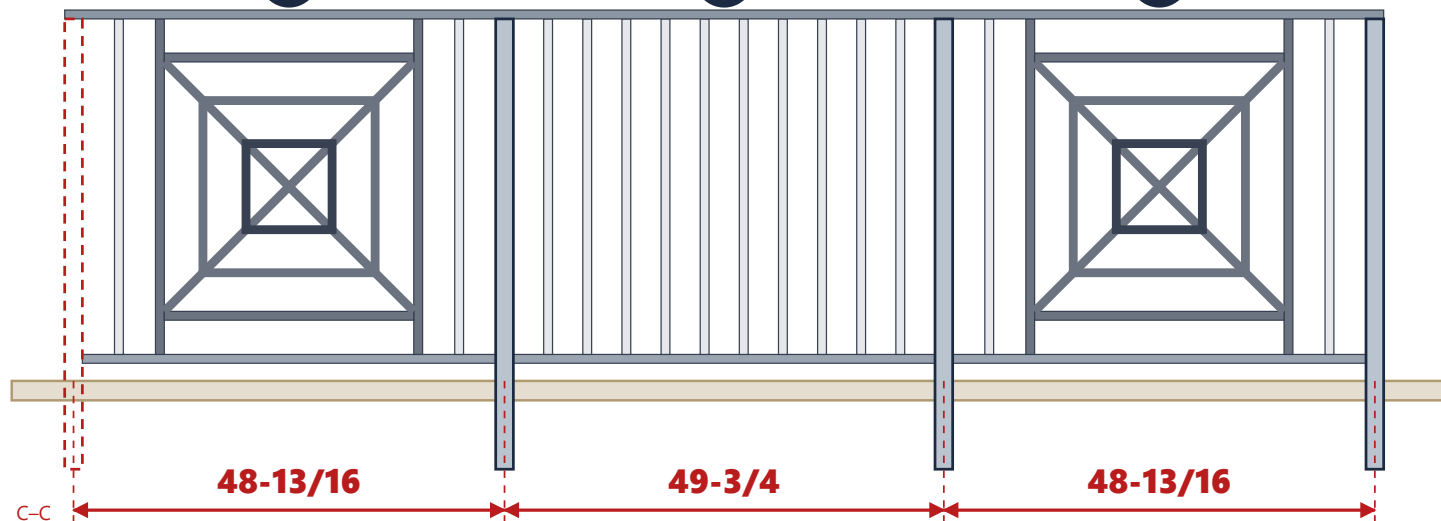

## CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

ESQUINA → J-1

10 PIQUES


1


DIBUJO

2

10 PIQUES

3

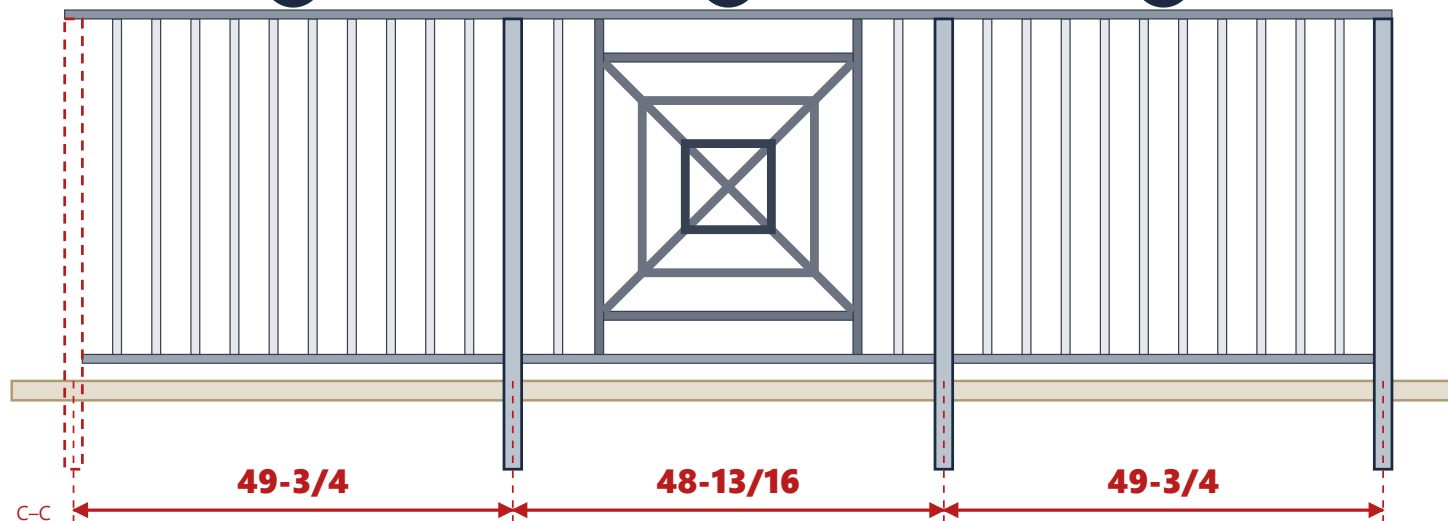

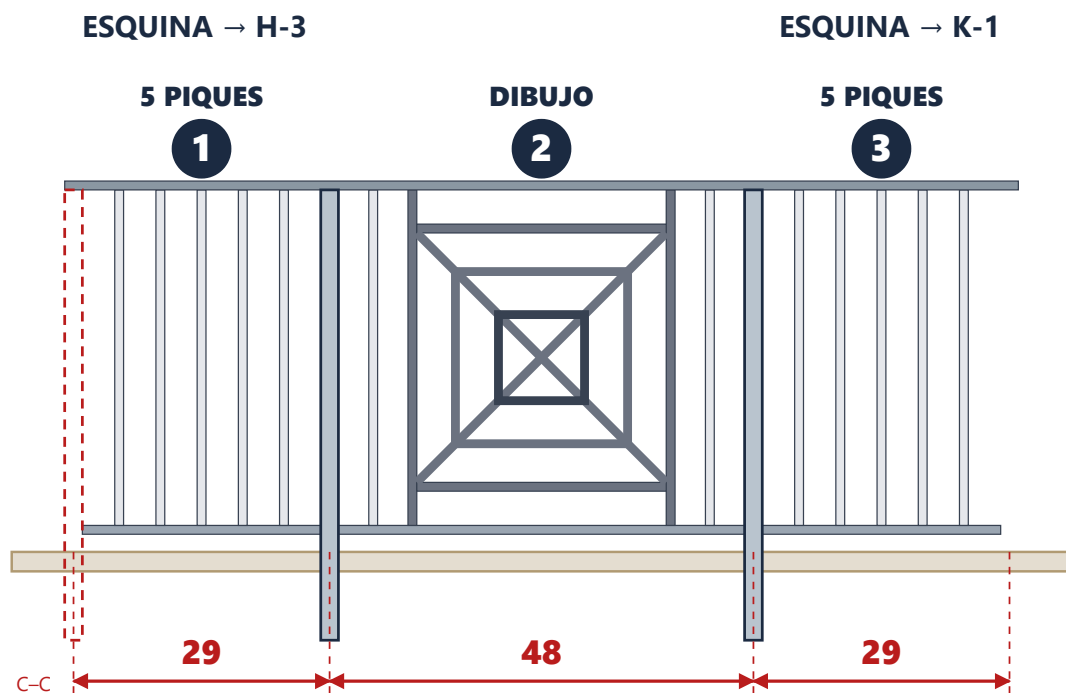

ESQUINA → J-1

**AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA**

el poste lo lleva la otra sección

5 PIQUES


DIBUJO

5 PIQUES

1

2

3

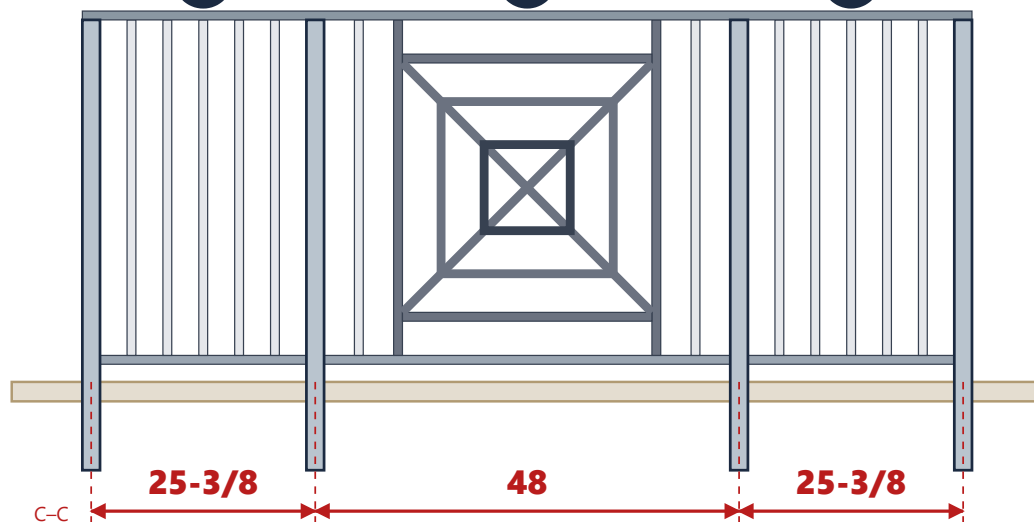


**AQUÍ ARRANCA LA ESCUINERA** L-1

el poste lo lleva la otra sección

**5 PIQUES**

**1**

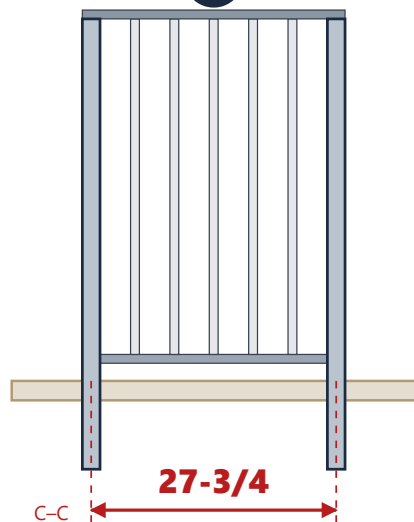


**ESQUINA → M-1**

**CONTRA LA PARED**

poste completo, no se toca

**DIBUJO**

**1**

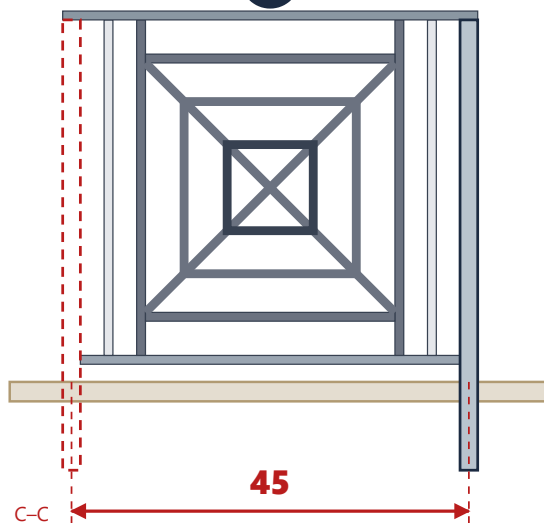

7

SECCIONES

8

PAÑOS DE DIBUJO

11

PAÑOS DE PIQUES

99

PIQUES DE 38"

CÓMO LEER ESTE PLANO

**CONEXIÓN**

Esa punta se une a otra sección. El poste lo lleva la otra sección — aquí va el riel solo, con su inset. En el dibujo se ve el poste en rayita roja.

**ESQUINA**

Ahí dobla. El poste sí va en esta sección, completo y soldado.

**CONTRA LA PARED**

Muere contra la pared. Poste completo, no se toca. La placa se pone en obra.

① ② ③

Número de paño dentro de la sección. Debajo dice si es DIBUJO o cuántos piques lleva.

La única medida del plano es de CENTRO DE POSTE A CENTRO DE POSTE. Casi todo paño de dibujo es 48" centro a centro. Uno solo es distinto: el de la corrida L de la caballeriza 1 va a 45" centro a centro (bahía de 43"), con el riel de 42-1/2" en vez de 45-1/2. Manda la cota del dibujo, no esta nota.

CORTE RECTO DE 38" DE ESTA HOJA

99 piques de los paños + 32 de los dibujos (las 2 V y las 2 B de cada uno) = 131 piezas de 38" rectas. Todas salen del mismo corte, se pican de corrido.

MARCAS DE LOS PIQUES — MEDIR DESDE LA PUNTA IZQUIERDA DEL RIEL

| Paño C–C  | Riel      | Piques | Marca al centro de cada pique                                                                    |
|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49-5/8"   | 47-5/8"   | 10     | 3-15/16   8-5/16   12-3/4   17-3/16   21-5/8   26   30-7/16   34-7/8   39-5/16<br>  43-11/16     |
| 49-1/2"   | 47-1/2"   | 10     | 3-15/16   8-5/16   12-3/4   17-1/8   21-9/16   25-15/16   30-3/8   34-3/4  <br>39-3/16   43-9/16 |
| 47-11/16" | 45-11/16" | 9      | 4-3/16   8-13/16   13-1/2   18-3/16   22-7/8   27-1/2   32-3/16   36-7/8   41-<br>1/2            |
| 44-3/4"   | 42-3/4"   | 9      | 3-7/8   8-1/4   12-5/8   17   21-3/8   25-3/4   30-1/8   34-1/2   38-7/8                         |
| 29-5/8"   | 27-5/8"   | 6      | 3-9/16   7-11/16   11-3/4   15-7/8   19-15/16   24-1/16                                          |

Cada marca se mide desde la misma punta del riel, no de pique en pique. Así no se corre el error.

N-1 CABALLERIZA LADO 2

1 dibujo + 2 de piques

ESQUINA → P-1

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

10 PIQUES


DIBUJO

10 PIQUES

1

2

3

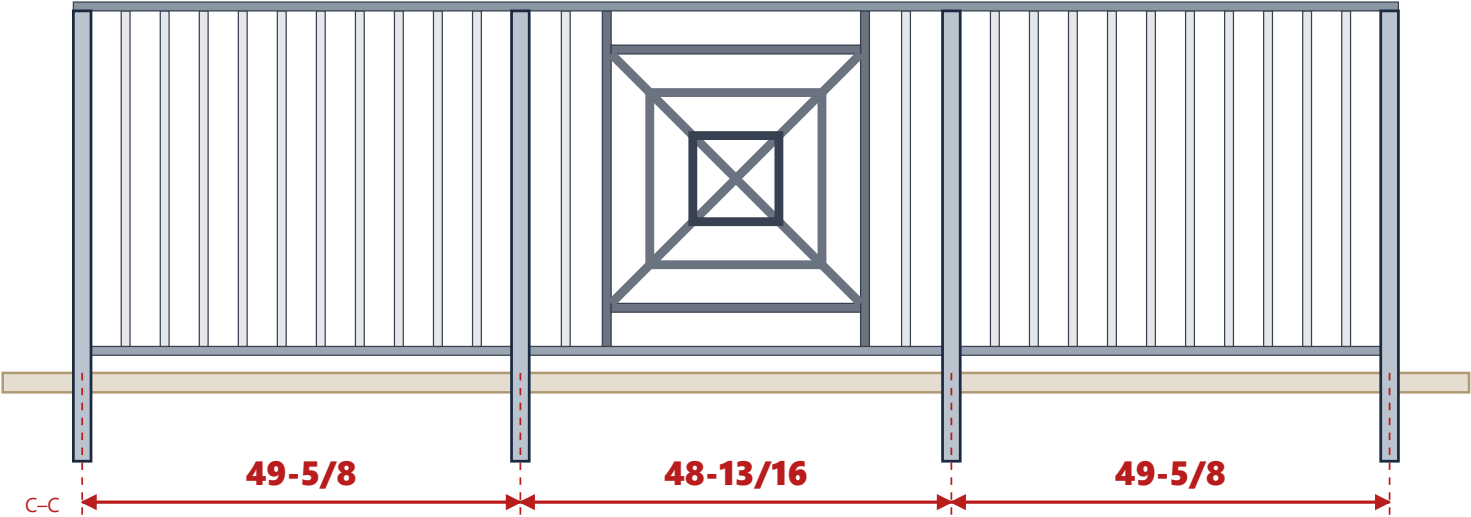

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

**DIBUJO**

**1**

**10 PIQUES**


**2**

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

**DIBUJO**

**3**

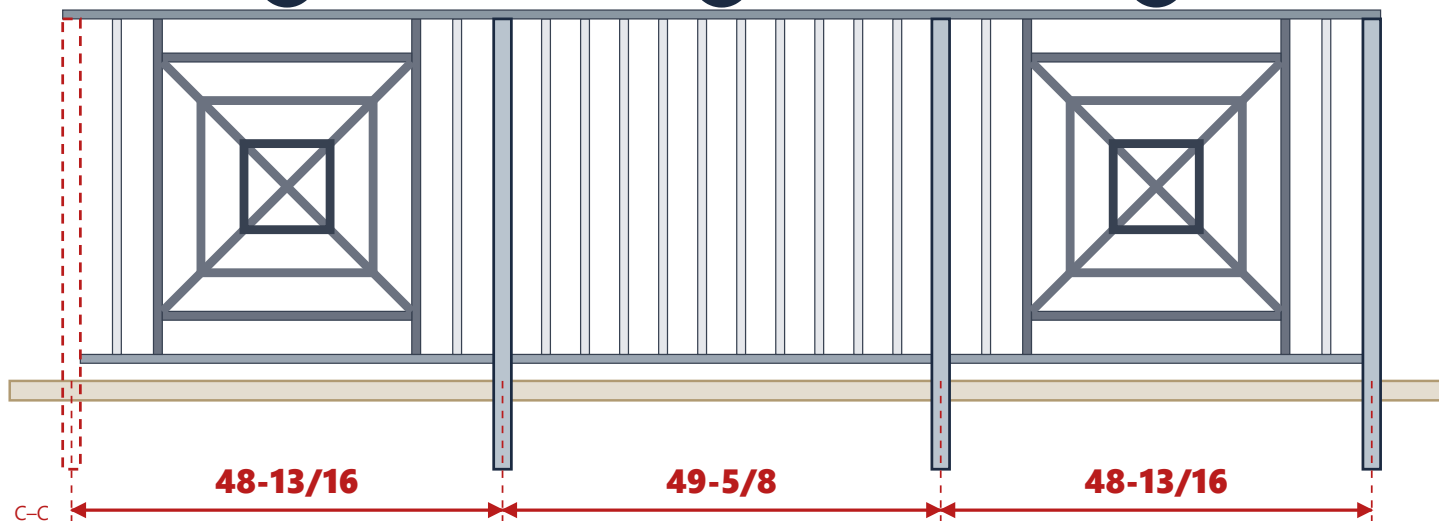

**CONEXIÓN**

el poste lo lleva la otra sección

ESQUINA

**10 PIQUES**


**1**

**DIBUJO**

**2**

**10 PIQUES**

**3**

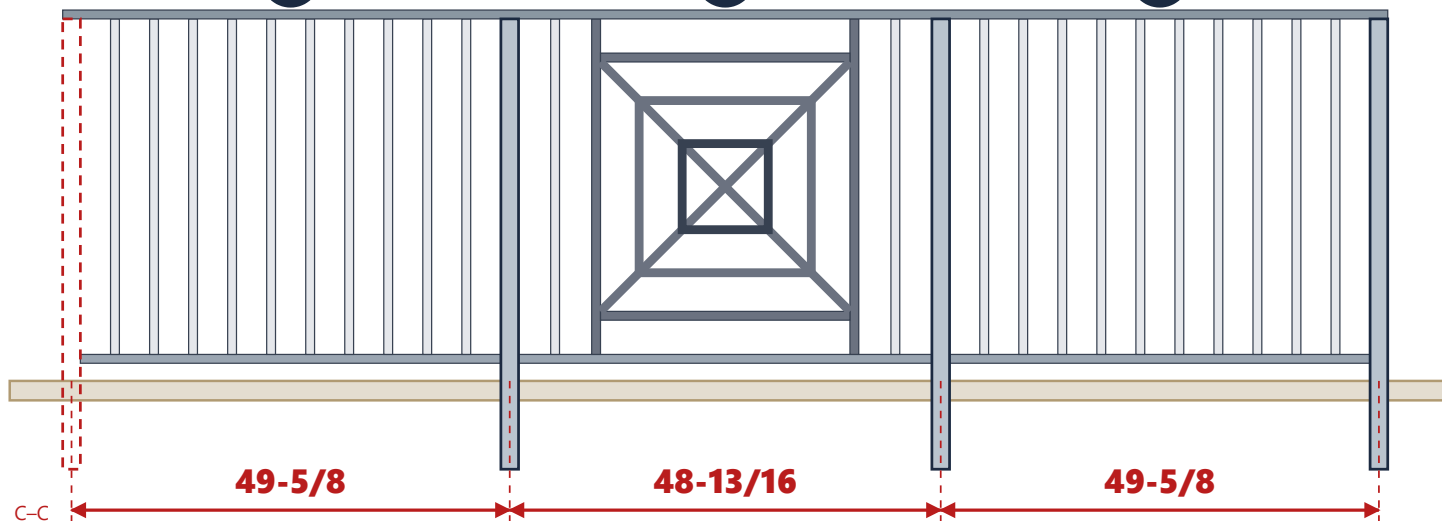

**CONTRA LA PARED**

poste completo, no se toca

**DIBUJO**

**1**

**9 PIQUES**

**2**


**DIBUJO**

**3**

**9 PIQUES**

**4**

**ESQUINA → N-1**

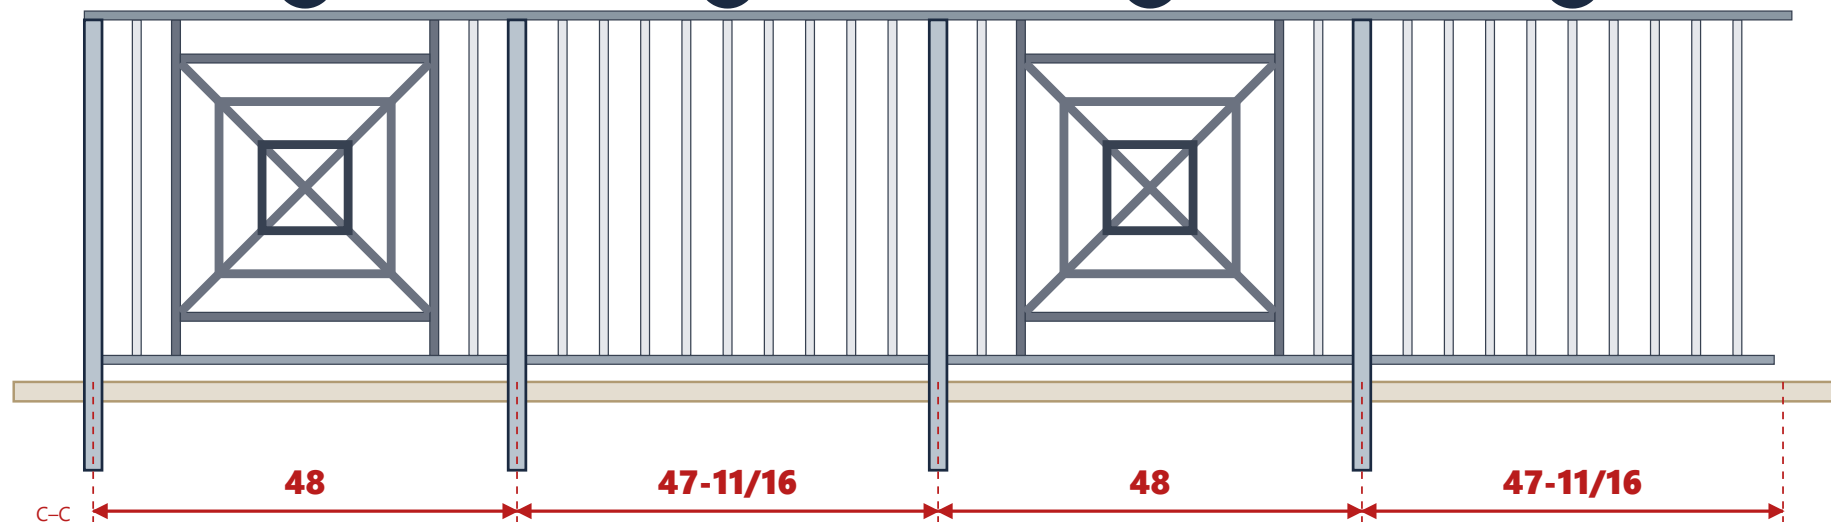

ESQUINA

**AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA**


el poste lo lleva la otra sección


10 PIQUES

DIBUJO

1

2

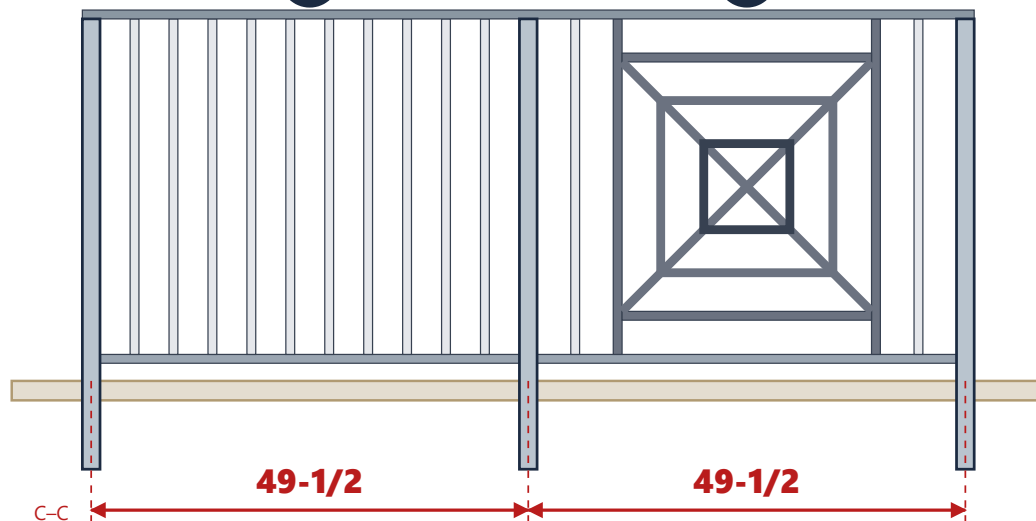

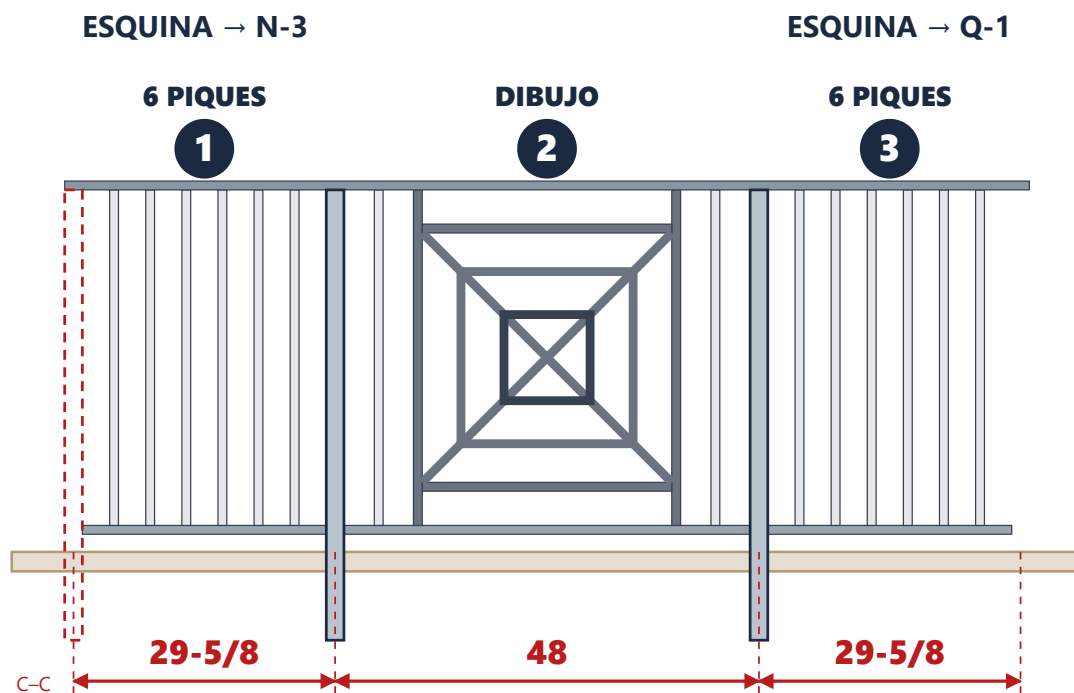

**AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA CONTRA LA PARED**

el poste lo lleva la otra sección

poste completo, no se toca

**9 PIQUES**

**1**

