Vault 관리자 가이드

관리자는 **Admin Console**을 통해 구성원 초대, 그룹 관리, 컬렉션 관리를 담당합니다.

> 관리자 콘솔 주소: `https://vault.yourssu.com/#/organizations/{org-id}/` 웹 보관함 좌측 하단 **Admin Console** 링크로도 접근할 수 있습니다.

목차

- 관리자 콘솔 둘러보기
- 신규 멤버 초대하기
- 가입 확인(Confirm)하기
- 그룹 관리
  - 그룹 네이밍 정책
- 컬렉션 관리
  - 컬렉션 네이밍 정책
- 항목 네이밍 정책
- 멤버 접근 권한 관리
- 자주 묻는 질문

관리자 콘솔 둘러보기

웹 보관함 좌측 하단의 **Admin Console** 버튼을 클릭하면 관리자 콘솔로 진입합니다.

좌측 메뉴 구성:

메뉴	설명
컬렉션	팀별 비밀번호 그룹 관리
구성원	멤버 초대, 역할 설정, 접근 권한 관리
그룹	팀/파트 단위 그룹 생성 및 컬렉션 연결
보고서	취약 비밀번호, 유출 비밀번호 등 보안 현황
설정	조직 설정

아래는 관리자 보관함 메인 화면입니다. 조직 전체의 항목을 한눈에 확인할 수 있습니다.

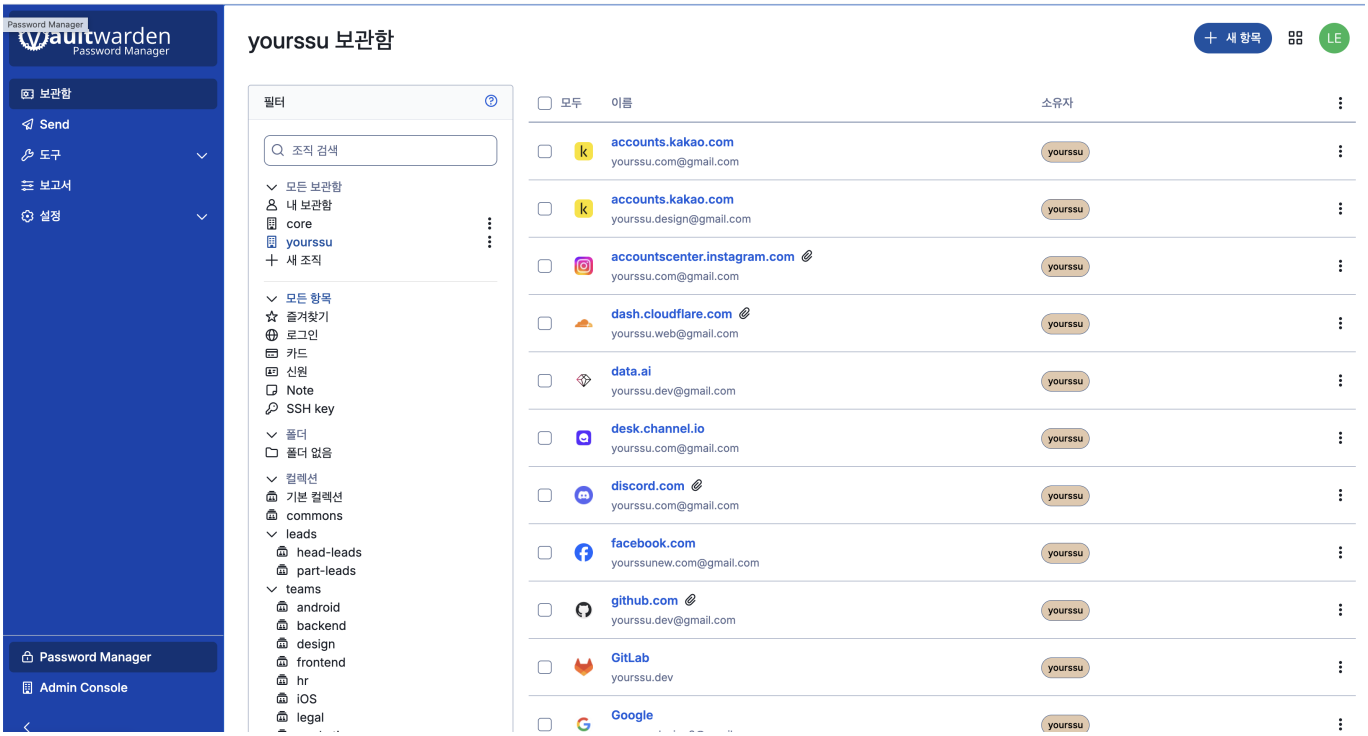

신규 멤버 초대하기

1단계 — 초대 발송

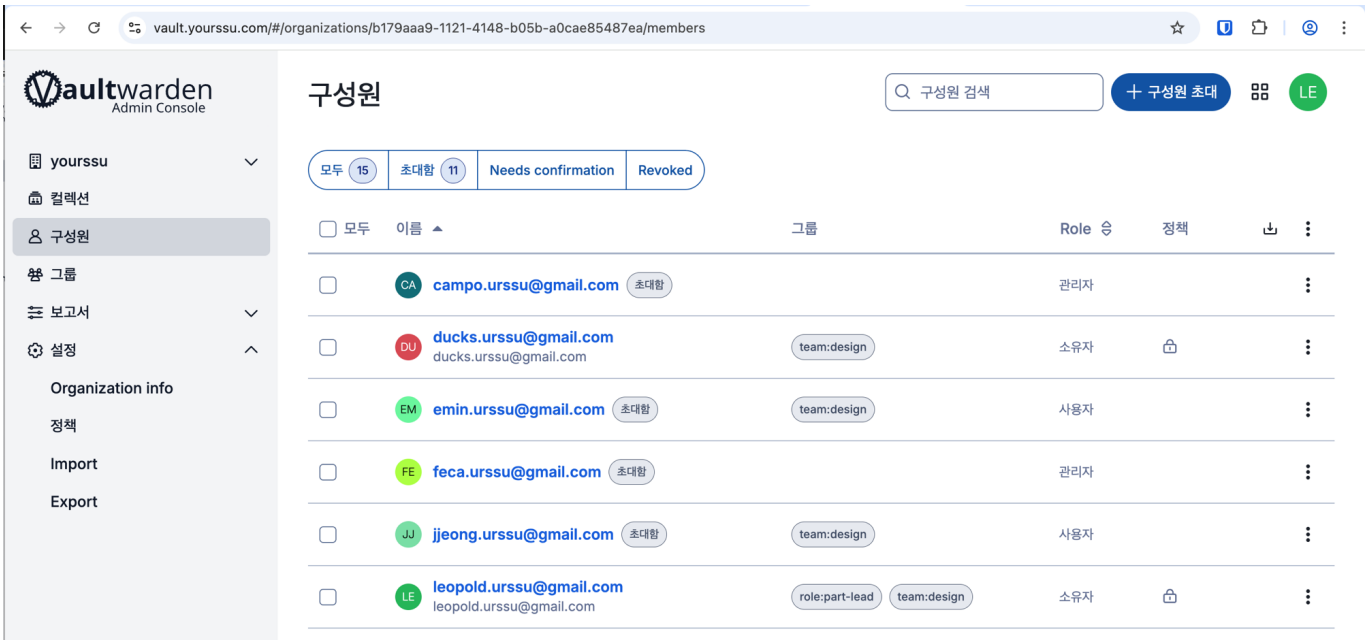

1. Admin Console 좌측 메뉴에서 **구성원** 클릭
2. 우측 상단 **+ 구성원 초대** 버튼 클릭
3. 초대할 이메일 주소 입력 및 역할 선택 후 **전송**

역할 종류:

- **관리자**: 구성원 관리, 컬렉션 생성/삭제 등 모든 권한
- **사용자**: 허용된 컬렉션만 접근 가능 (일반 팀원에게 권장)
- **소유자**: 조직 전체 권한 (최고 관리자)

2단계 — 초대 이메일 수신 (신규 멤버)

초대받은 멤버의 이메일로 아래와 같은 초대 메일이 발송됩니다. 멤버는 **Join Organization Now** 버튼을 클릭해 가입을 시작합니다.

> **초대는 Gmail 계정으로만 가능합니다.** 조직 설정에서 `@gmail.com` 도메인으로만 가입을 제한하고 있습니다. 반드시 `@gmail.com` 주소로만 초대하세요.

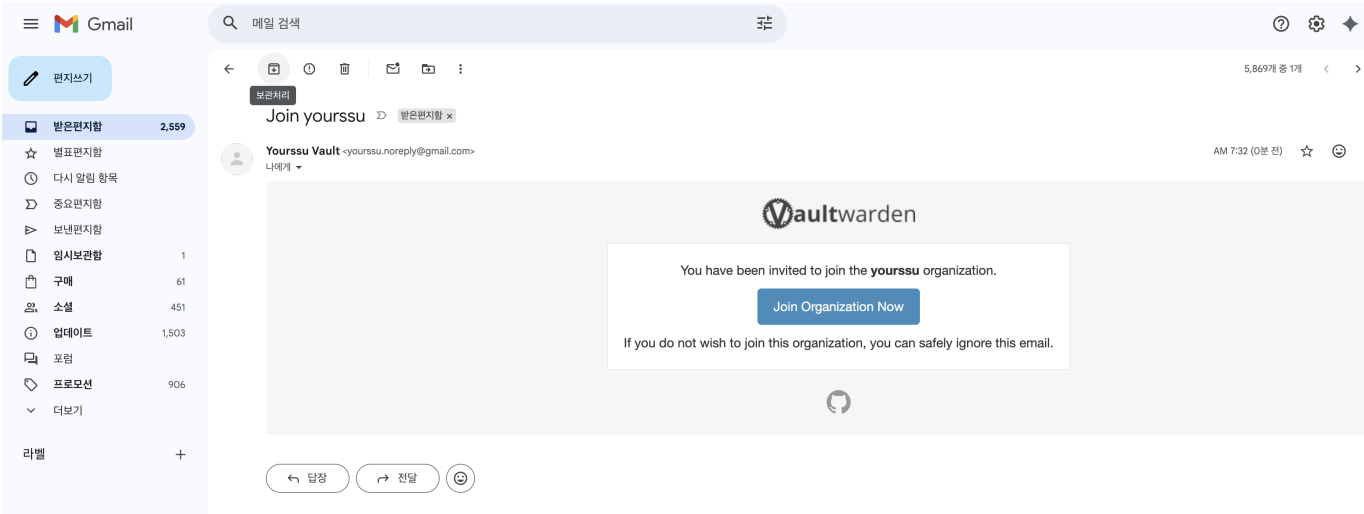

3단계 — 마스터 비밀번호 설정 (신규 멤버)

버튼 클릭 시 `vault.yourssu.com` 으로 이동하며, 마스터 비밀번호 설정 화면이 나타납니다.

- **마스터 비밀번호**: 최소 12자 이상, 강력한 비밀번호 권장
- **마스터 비밀번호 힌트**: 비밀번호를 잊었을 때 참고할 힌트 (선택사항)
- 입력 완료 후 **계정 만들기** 클릭

> 마스터 비밀번호는 관리자도 복구할 수 없습니다. 멤버에게 반드시 안전하게 보관하도록 안내하세요.

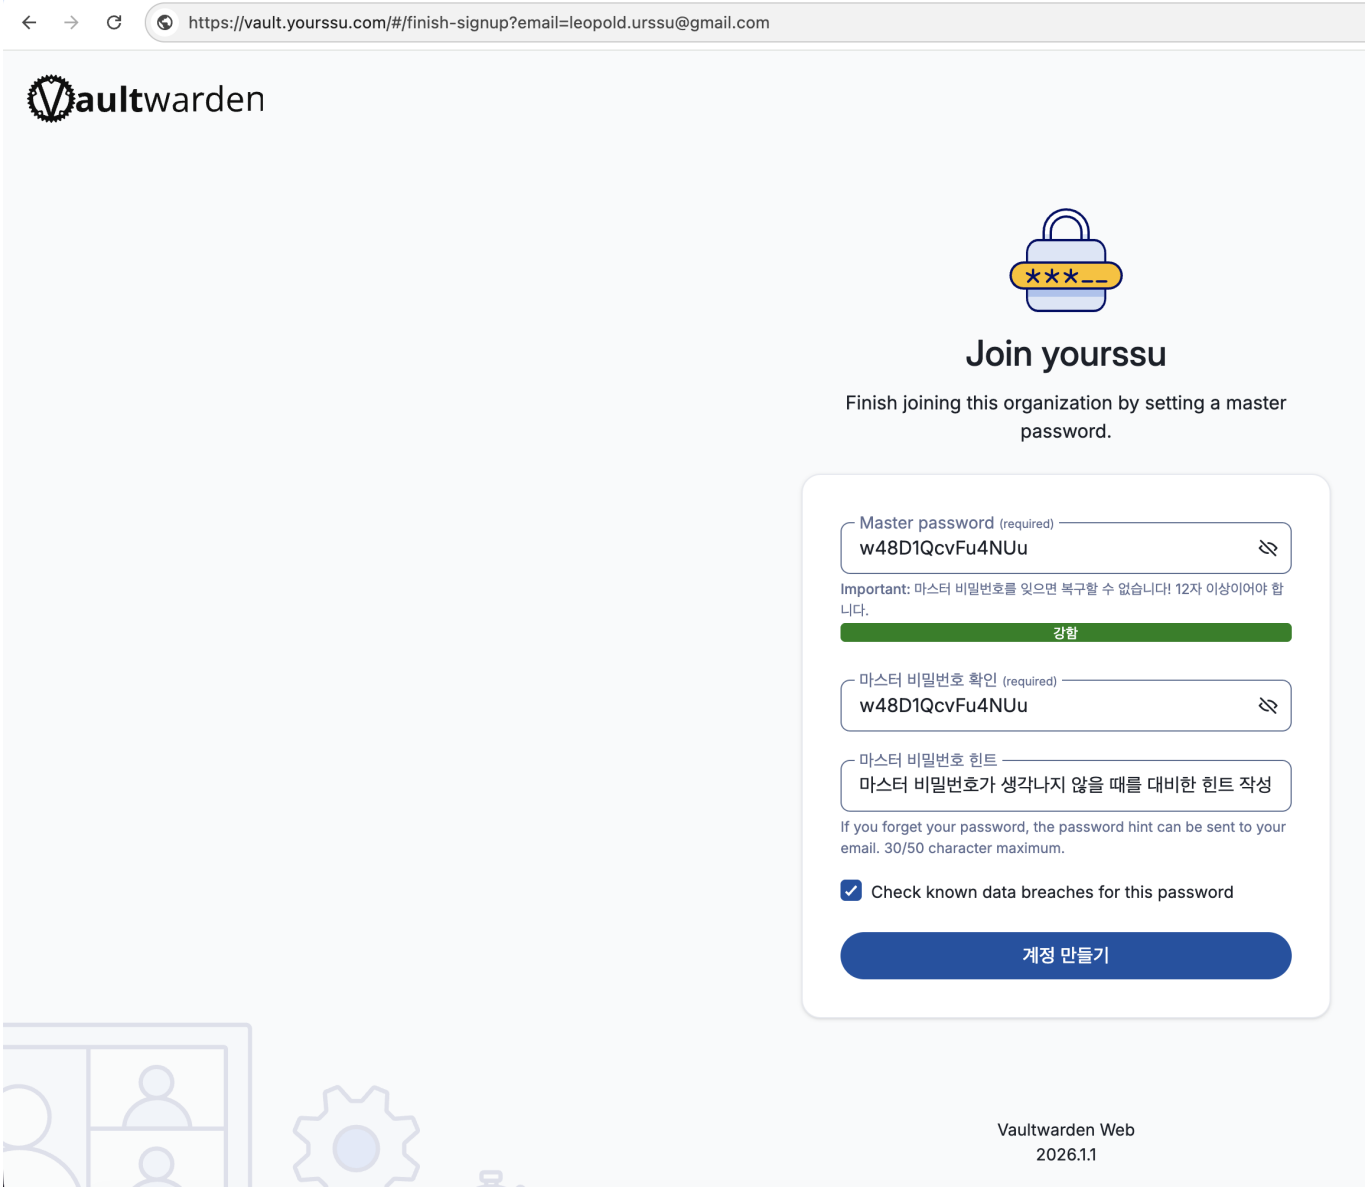

4단계 — 이메일 2단계 인증 (신규 멤버)

계정 생성 후 이메일로 인증 코드가 발송됩니다. 멤버는 코드를 입력해 인증을 완료합니다.

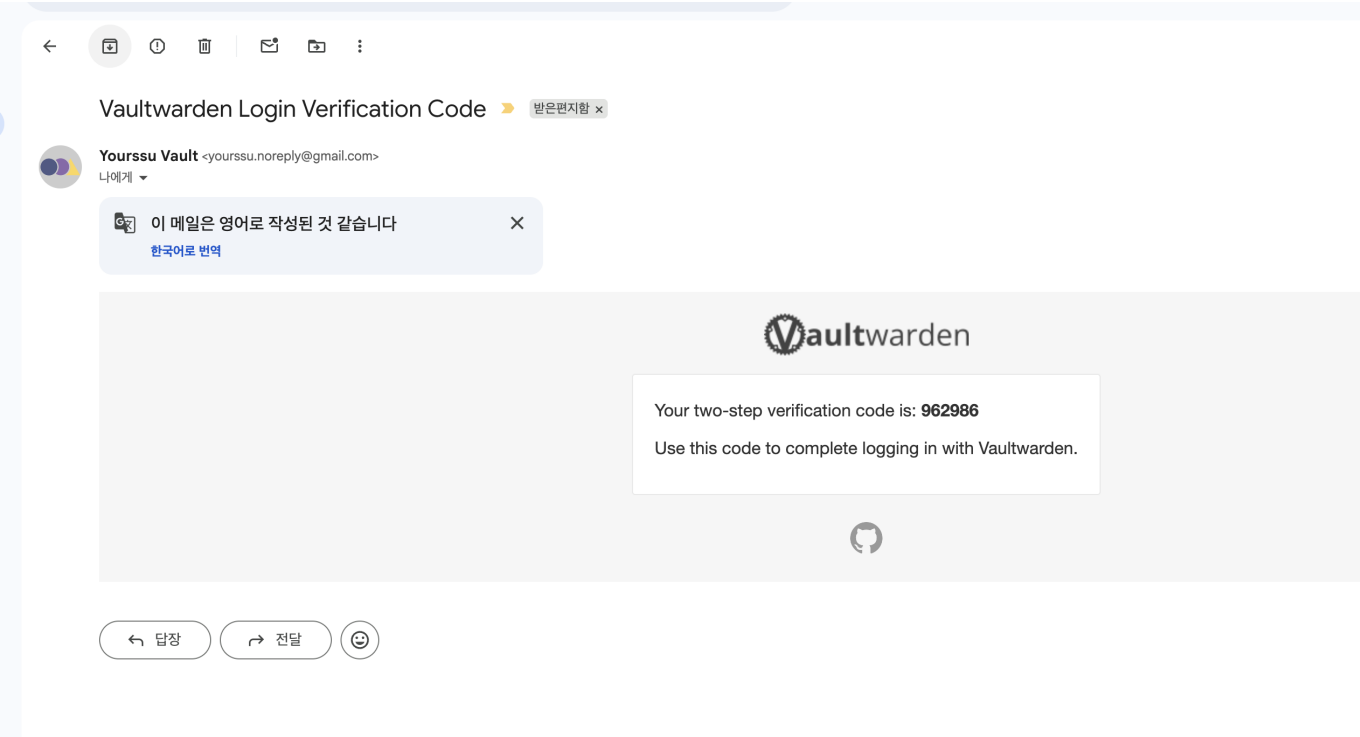

가입 확인(Confirm)하기

신규 멤버가 초대를 수락하고 가입을 완료하면 **관리자가 직접 확인(Confirm)** 해줘야 합니다. 이 단계를 완료해야 멤버가 조직의 컬렉션에 접근할 수 있습니다.

확인 방법

1. Admin Console **구성원** 메뉴 이동
2. **Needs confirmation** 탭 클릭 — 확인 대기 중인 멤버 목록 표시

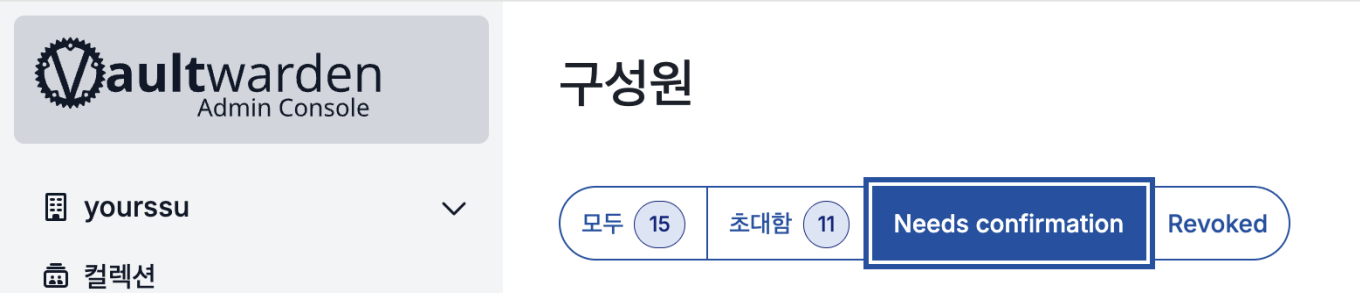

3. 해당 멤버 우측 **⋮ 메뉴** 클릭 후 **확인** 선택

> 초대 후 멤버가 가입하면 알림이 오지 않으므로, 주기적으로 **Needs confirmation** 탭을 확인해 주세요.

그룹 관리

그룹은 팀/파트 단위로 멤버를 묶어 **컬렉션 접근 권한을 일괄 부여**하는 데 사용합니다.

Admin Console 좌측 **그룹** 메뉴에서 현재 등록된 그룹을 확인하고 관리합니다.

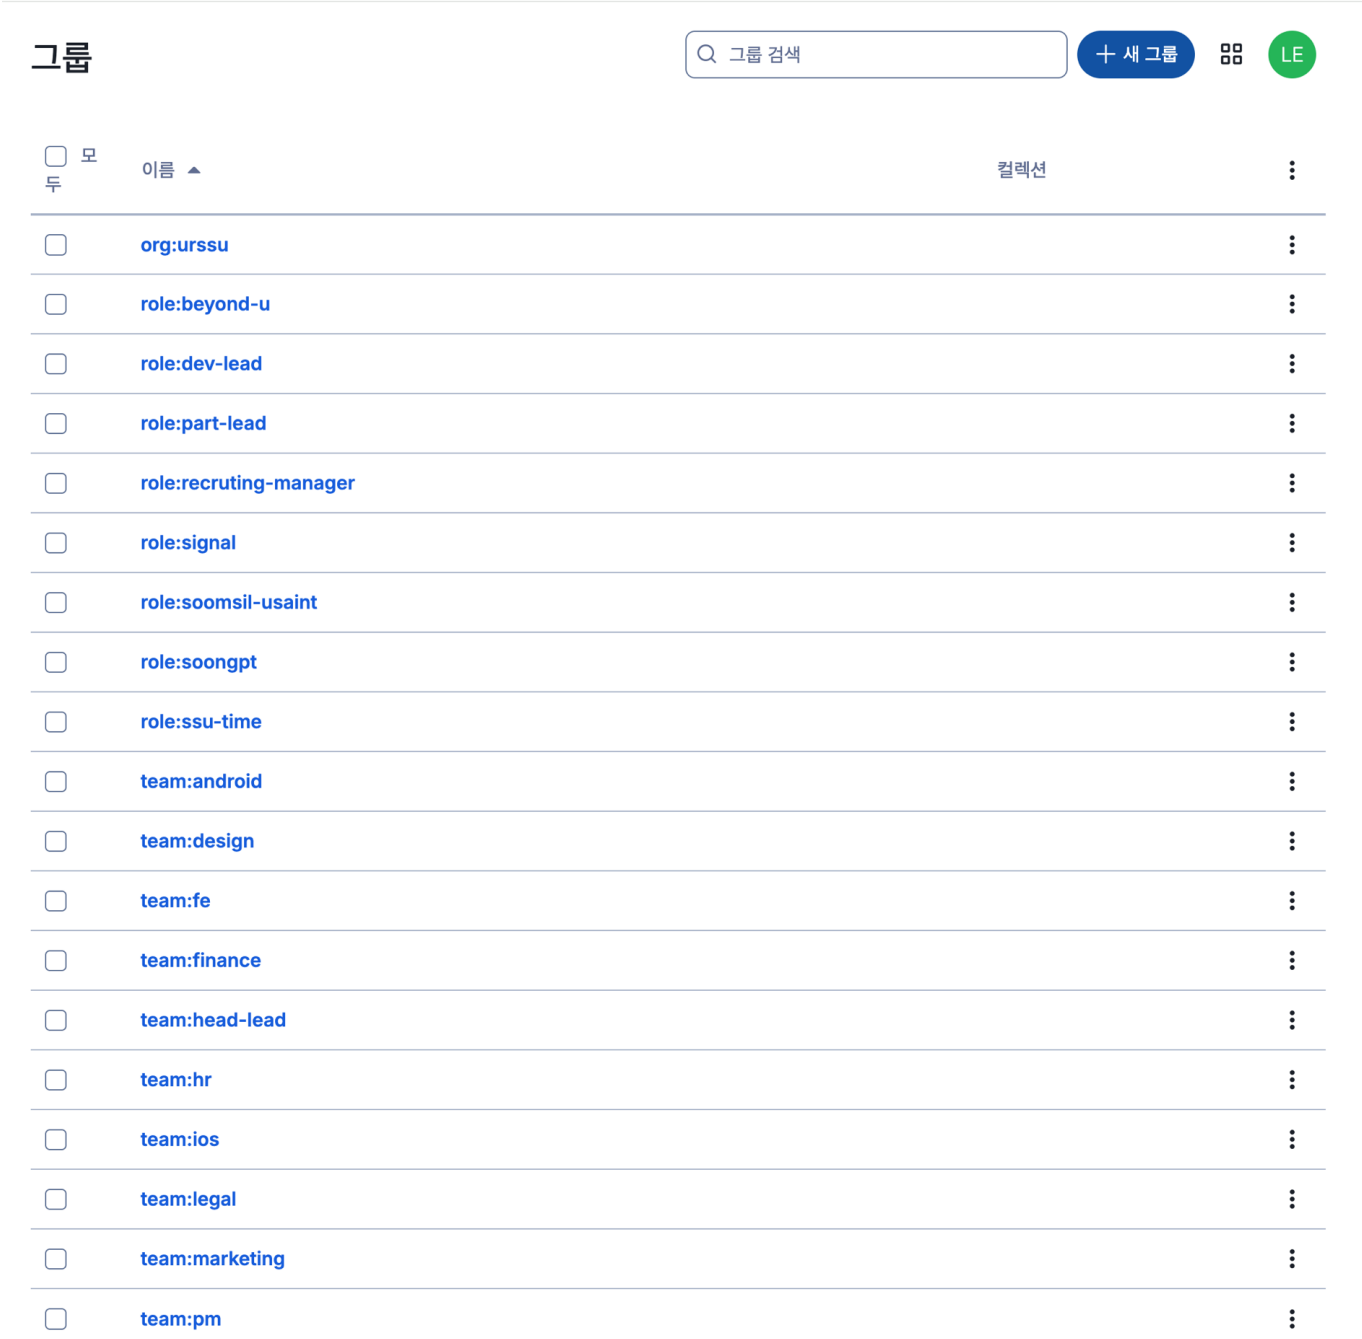

그룹 네이밍 정책

그룹 이름은 `{category}:{value}` 형식으로 지정합니다. 모두 소문자, 단어 구분은 `-`(하이픈)을 사용합니다.

카테고리	의미	예시
`org`	조직 전체	`org:urssu`
`team`	파트/팀 소속	`team:fe`, `team:ios`, `team:design`
`role`	역할 또는 서비스/프로젝트 단위 권한	`role:dev-lead`, `role:soongpt`, `role:signal`

케이스별 예시:

케이스	그룹 이름	설명
새 팀 추가	`team:backend`	팀 이름을 value로 사용
리드 권한 부여	`role:part-lead`	역할 이름을 value로 사용
서비스별 접근 제한	`role:soongpt`	특정 서비스에 접근하는 구성원 묶음
채용 담당자 권한	`role:recruting-manager`	특정 업무 권한이 필요한 경우

새 그룹 만들기

1. **+ 새 그룹** 버튼 클릭
2. 그룹 이름 입력 — 네이밍 정책에 따라 `{category}:{value}` 형식으로 작성
3. 접근을 허용할 **컬렉션** 선택
4. 저장

그룹에 멤버 추가하기

1. 그룹 이름 클릭 후 **구성원** 탭 선택
2. 추가할 멤버 검색 후 추가

또는 **구성원** 메뉴에서 개별 멤버의 **⋮ 메뉴 > 그룹** 을 통해 그룹을 지정할 수도 있습니다.

컬렉션 관리

컬렉션은 비밀번호 항목을 팀 단위로 묶어 **공유하는 단위**입니다. 멤버 또는 그룹에 컬렉션 접근 권한을 부여해 팀별로 계정을 분리 관리할 수 있습니다.

Admin Console 좌측 **컬렉션** 메뉴에서 전체 컬렉션을 확인합니다.

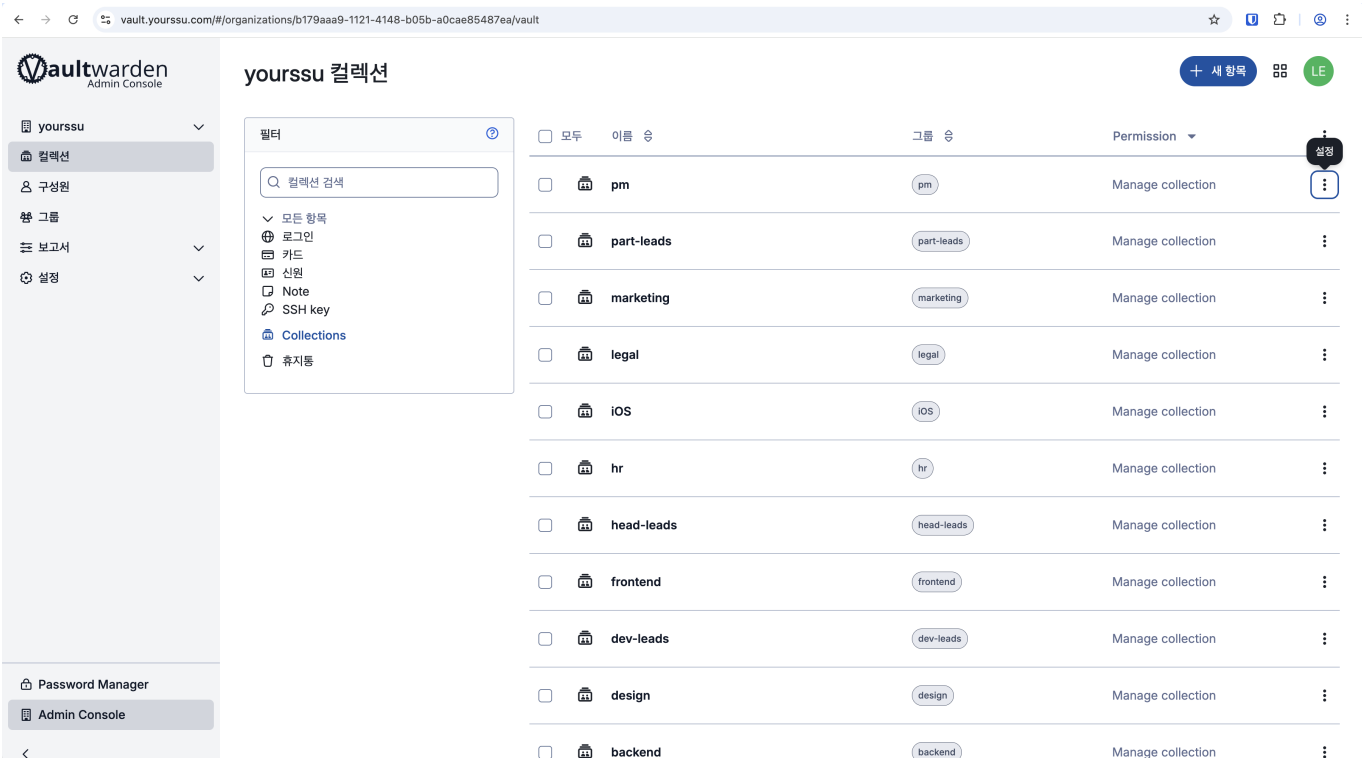

컬렉션 네이밍 정책

컬렉션 이름은 `{scope}:{type}` 형식으로 지정합니다. 모두 소문자, 단어 구분은 `-`(하이픈)을 사용합니다.

스코프 종류:

스코프	대상	허용 type
`android`	안드로이드 팀	`account`, `config`
`ios`	iOS 팀	`account`, `config`
`web`	프론트엔드 팀	`account`, `config`
`infra`	인프라 담당자	`account`, `config`
`tool`	비개발팀	팀 이름 (예: `tool:hr`)
`shared`	전체 구성원	`common`

type 구분 기준 (`account` / `config`):

- **`account`** — 사람이 직접 로그인하는 계정 (username/password, Play Console, App Store Connect, SSH 키 등)
- **`config`** — 코드·시스템에서 사용하는 설정값 (API 키, 설정 파일, 접속 정보, 환경변수)

케이스별 예시:

케이스	컬렉션	설명
안드로이드 앱 서명 키, Play Console 계정	`android:account`	사람이 로그인하는 계정·서명 자격증명
google-services.json, Firebase API 키	`android:config`	앱 빌드에 필요한 설정 파일
App Store Connect 계정, 인증서	`ios:account`	iOS 배포용 계정·인증서
서버 SSH 접속, 클라우드 콘솔 계정	`infra:account`	인프라 접근용 로그인 자격증명
DB 접속 정보, 서버 환경변수	`infra:config`	서버·앱 구동에 필요한 설정값
마케팅팀 SNS, SaaS 도구 계정	`tool:marketing`	팀 이름을 type으로 사용
Zapier, Make 등 업무 자동화	`tool:workflow`	특정 팀에 귀속되지 않는 업무 자동화
전사 공용 계정	`shared:common`	모든 구성원이 접근하는 공용 계정

컬렉션은 고정 운영합니다. 새 컬렉션이 필요한 경우 관리자에게 문의하세요.

새 컬렉션 만들기

1. 우측 상단 **+ 새 컬렉션** 클릭
2. 컬렉션 이름 입력 — 네이밍 정책에 따라 `{scope}:{type}` 형식으로 작성
3. 접근을 허용할 **그룹** 또는 **멤버** 선택 후 권한 설정
4. 저장

컬렉션에 항목 추가하기

웹 보관함에서 컬렉션을 선택한 뒤 **+ 새 항목** 버튼을 클릭해 로그인, 카드, 보안 메모 등을 추가할 수 있습니다.

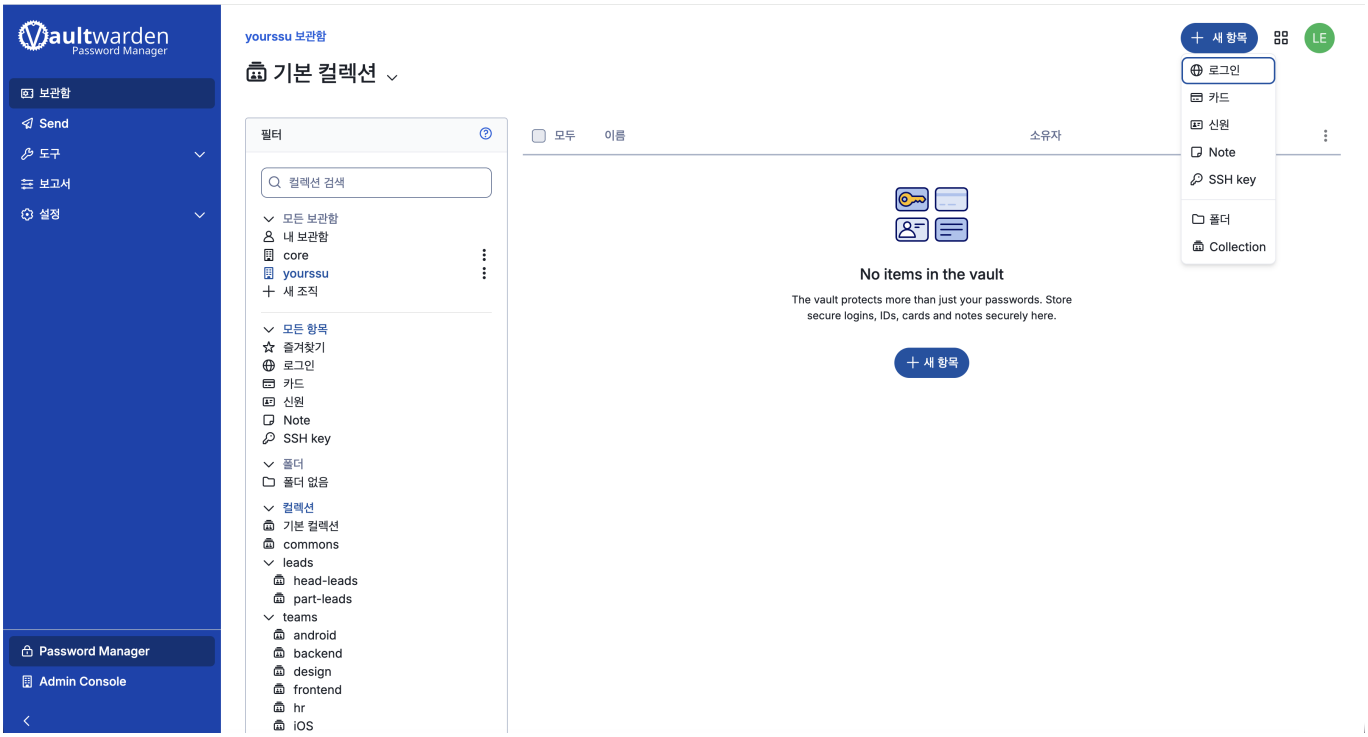

권한 종류

권한	설명
Manage collection	항목 생성·수정·삭제 및 해당 컬렉션의 구성원 접근 권한 관리
Edit items	항목 추가·수정·삭제만 가능, 멤버 관리 불가
View items	읽기 전용

권장 권한 정책

> **정책: 컬렉션 권한은 반드시 그룹을 통해서만 부여합니다.** 개별 구성원에게 직접 컬렉션 권한을 지정하지 마세요. 그룹 기반으로 관리해야 권한 현황을 일관되게 파악하고 유지할 수 있습니다. 신규 멤버 추가 시에도 적절한 그룹에 배정하는 것으로 권한 부여를 완료하세요.

컬렉션 접근 권한은 아래 기준에 따라 부여하세요.

대상	권장 권한	비고
일반 구성원 (파트별 그룹)	**Edit items**	비밀번호 추가·수정은 가능하되 멤버 관리는 불필요
리드 (`role:head-lead`, `role:part-lead`, `role:dev-lead`)	**Manage collection**	컬렉션 구성원 권한까지 관리 가능해야 함
`shared:common` 컬렉션 전체 구성원	**Edit items**	공용 계정은 누구나 추가·수정 가능, 멤버 관리는 관리자만

> **주의:** 일반 구성원에게 **Manage collection** 을 부여하면 다른 멤버의 접근 권한을 임의로 추가·삭제할 수 있습니다. 파트별 그룹에는 반드시 **Edit items** 이하로 설정하세요.

컬렉션 구조 정책

> **정책: 중첩 컬렉션(상위/하위 구조)을 사용하지 않습니다.** 모든 컬렉션은 플랫(flat) 구조로 관리합니다. `teams/backend` 와 같이 `/` 로 구분하는 중첩 구조는 만들지 마세요.

중첩 컬렉션은 상·하위 모두 권한을 별도로 설정해야 하고 권한 현황 파악이 어려워집니다. 플랫 구조에서는 각 컬렉션과 그룹의 관계가 명확하게 유지됩니다.

현재 컬렉션 구조:

컬렉션	접근 그룹
`android:account`, `android:config`	`team:android`
`ios:account`, `ios:config`	`team:ios`
`web:account`, `web:config`	`team:fe`
`infra:account`, `infra:config`	infra 담당자
`tool:finance`	`team:finance`
`tool:hr`	`team:hr`
`tool:marketing`	`team:marketing`
`tool:legal`	`team:legal`
`tool:design`	`team:design`
`tool:pm`	`team:pm`
`shared:common`	`org:urssu`

새 컬렉션이 필요하면 독립된 이름으로 생성하고, 해당 그룹에 권한을 부여하세요.

그룹과 직접 지정 권한이 겹칠 때

동일한 컬렉션에 그룹 권한과 개인 직접 지정 권한이 모두 존재하면, **더 높은 권한이 우선 적용**됩니다.

기준 권한을 **Edit items** 로 두고 예시:

그룹 권한	직접 지정 권한	최종 적용
Edit items	View items	**Edit items**
Edit items	Manage collection	**Manage collection**
View items	Edit items	**Edit items**
Edit items	(없음)	**Edit items**

> **단, Hide Passwords(비밀번호 숨기기) 는 예외입니다.** 어느 규칙 하나라도 비밀번호 숨기기가 설정되어 있으면, 다른 규칙이 더 높은 권한이어도 비밀번호는 보이지 않습니다.

항목 네이밍 정책

항목 이름은 `{service}:{identifier}` 형식으로 지정합니다. 모두 소문자, 단어 구분은 _(언더스코어)를 사용합니다.

구성 규칙:

구성	규칙	예시
`service`	실제 서비스명 (도메인 포함 가능)	`google`, `data.ai`, `channel.io`
`identifier`	어떤 계정인지 구분하는 식별자	`yourssu_official`, `yourssu_dev`, `backend`

identifier 패턴:

패턴	의미	예시
`yourssu_official`	조직 공식 계정	`instagram:yourssu_official`, `kakao:yourssu_official`
`yourssu_dev`	개발용 계정	`google:yourssu_dev`, `gitlab:yourssu_dev`
`yourssu_{purpose}`	특정 목적 계정	`google:yourssu_noreply`, `google:yourssu_medium`
`{team}`	특정 팀 전용 계정	`kakao:design`, `google:backend`, `cloudflare:frontend`
`{domain}`	도메인·자산명	`dotname:yourssu.com`, `dotname:yourssu_official`

케이스별 예시:

항목 이름	컬렉션	설명
`naver:yourssu_official`	`tool:marketing`	네이버 공식 계정
`naver:yourssu_operations`	`tool:hr`	네이버 운영 계정
`google:yourssu_dev`	`infra:account`	개발용 구글 계정
`google:backend`	`infra:account`	백엔드팀 구글 계정
`google:yourssu_noreply`	`infra:account`	시스템 메일 발송용 계정
`kakao:design`	`tool:design`	디자인팀 카카오 계정
`cloudflare:frontend`	`web:account`	프론트엔드 Cloudflare 계정
`dotname:yourssu.com`	`infra:account`	yourssu.com 도메인 관리 계정
`channel.io:yourssu_official`	`tool:marketing`, `shared:common`	채널톡 공식 계정
`facebook:yourssu_rookie`	`tool:marketing`	루키 대상 페이스북 계정

> 서비스명에 `.`이 포함된 경우 그대로 사용합니다 (예: `github.com`, `data.ai`, `channel.io`, `club_onion`).

멤버 접근 권한 관리

구성원 목록에서 개별 멤버의 ⋮ **메뉴**를 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

메뉴	설명
구성원 역할	관리자 / 사용자 역할 변경
그룹	소속 그룹 변경
컬렉션	개별 컬렉션 접근 권한 직접 설정
Revoke access	조직 접근 일시 차단 (계정 삭제 없이 비활성화)
제거	조직에서 멤버 완전 삭제

자주 묻는 질문

Q. 멤버가 초대 메일을 받지 못했어요. 스팸 메일함을 확인하도록 안내하세요. 그래도 없다면 구성원 목록에서 해당 멤버를 선택 후 초대 재발송이 가능합니다. 재발송 후에도 안 온다면 서버의 SMTP 설정 이상일 수 있으니 인프라 담당자(ducks.urssu@gmail.com)또는 백엔드 리드에게 문의하세요.

Q. 멤버가 가입했는데 컬렉션이 안 보인다고 해요. Needs confirmation 탭에서 해당 멤버를 확인(Confirm)했는지 먼저 확인하세요. Confirm 전까지는 컬렉션에 접근할 수 없습니다. Confirm 후에도 안 보인다면 해당 멤버가 속한 그룹에 컬렉션 권한이 부여되어 있는지 확인하세요.

Q. 멤버가 "잘못된 서버 주소" 오류를 보고해요. 확장 프로그램 또는 앱이 `bitwarden.com` 공식 서버를 바라보고 있을 가능성이 높습니다. 서버 URL을 `https://vault.yourssu.com` 으로 설정하도록 안내하세요. (일반 사용자 가이드 참고)

Q. 멤버가 마스터 비밀번호를 분실했어요. Vault는 E2E 암호화 구조이므로 마스터 비밀번호는 서버에 저장되지 않아 **관리자도 복구할 수 없습니다.** 유일한 방법은 구성원 메뉴에서 해당 멤버를 **제거** 후 재초대하는 것입니다. 단, 개인 보관함 데이터는 완전히 소실됩니다. 조직 컬렉션의 데이터는 유지됩니다.

Q. 멤버의 TOTP 코드가 계속 만료된다고 해요. TOTP는 서버와 클라이언트 간 시간이 일치해야 합니다. 서버의 시스템 시간이 NTP와 동기화되어 있는지 확인이 필요합니다. 인프라 담당자(ducks.urssu@gmail.com)에게 서버 시간 동기화 확인을 요청하세요.

Q. 엑세스 권한이 없는 멤버는 어떻게 처리하나요. 즉시 접근을 차단해야 한다면 **Revoke access** 로 일시 비활성화하고, 완전히 제거하려면 **제거** 를 선택하세요. 제거된 멤버의 개인 보관함 데이터는 삭제되지 않으나 조직 컬렉션에는 더 이상 접근할 수 없습니다. 퇴사 시에는 해당 멤버가 알고 있을 수 있는 조직 공용 계정의 비밀번호도 순차적으로 교체하는 것을 권장합니다.

Q. 조직 데이터를 백업하고 싶어요. 웹 보관함에서 **설정 > 내보내기** 기능을 통해 조직 전체 항목을 JSON 또는 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다. 내보낸 파일에는 비밀번호가 평문으로 포함되므로 안전한 곳에 보관하고, 필요 없어지면 즉시 삭제하세요.

Q. 서버가 다운되면 저장된 비밀번호에 접근할 수 없나요. Bitwarden 클라이언트는 마지막으로 동기화된 데이터를 로컬에 암호화 캐시합니다. 서버 장애 중에도 잠금 해제 상태라면 기존에 동기화된 항목은 계속 사용할 수 있습니다. 단, 신규 항목 저장이나 수정은 서버 복구 후 가능합니다.