

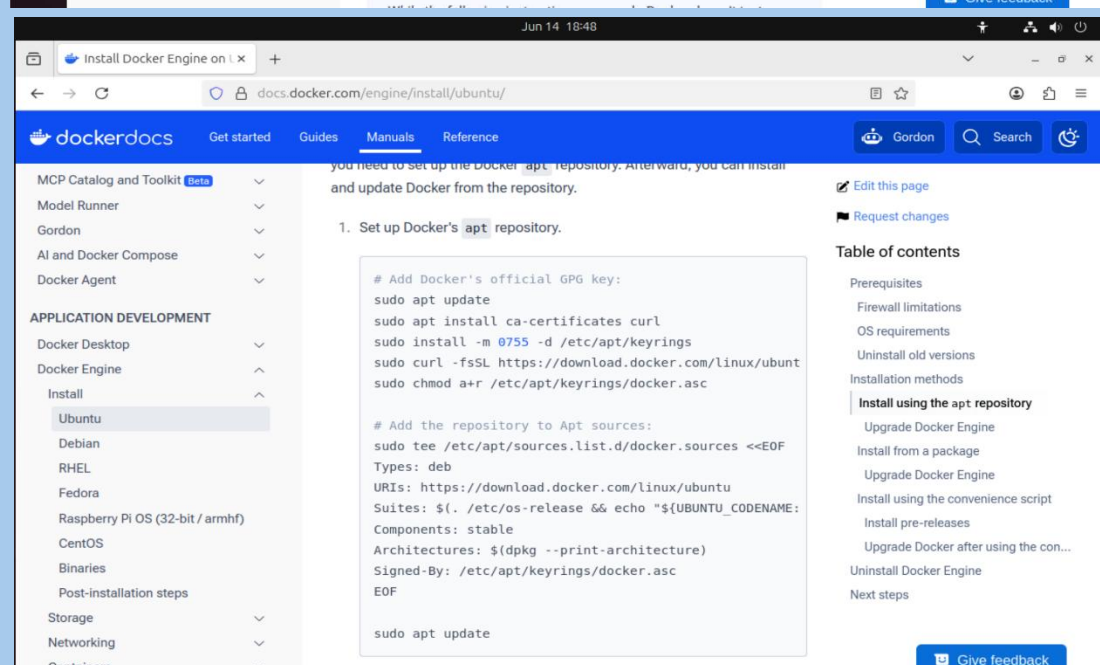
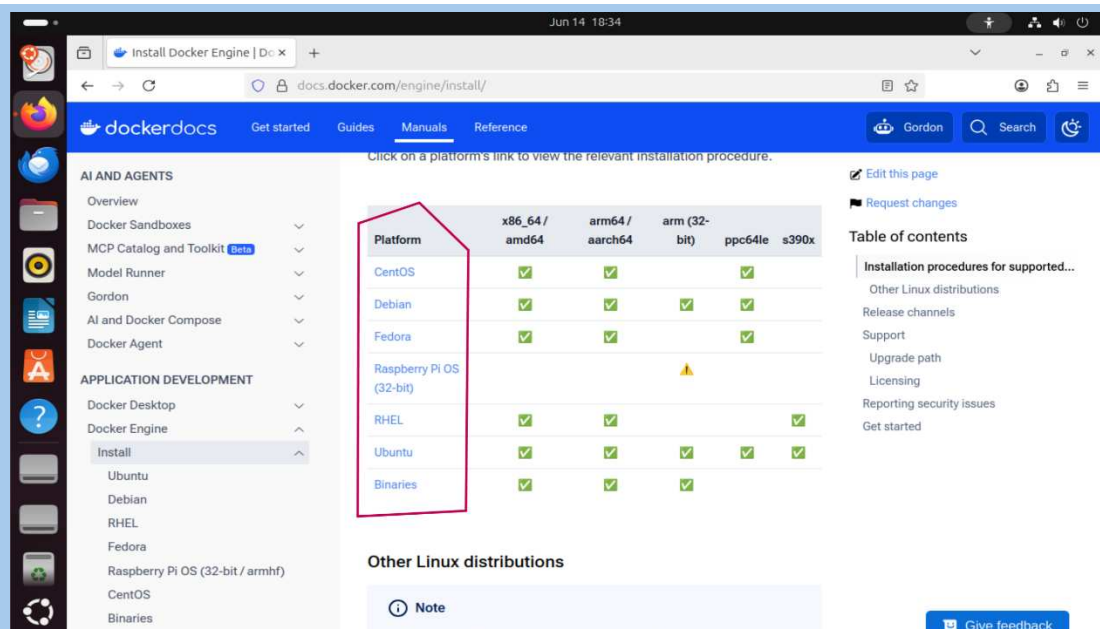
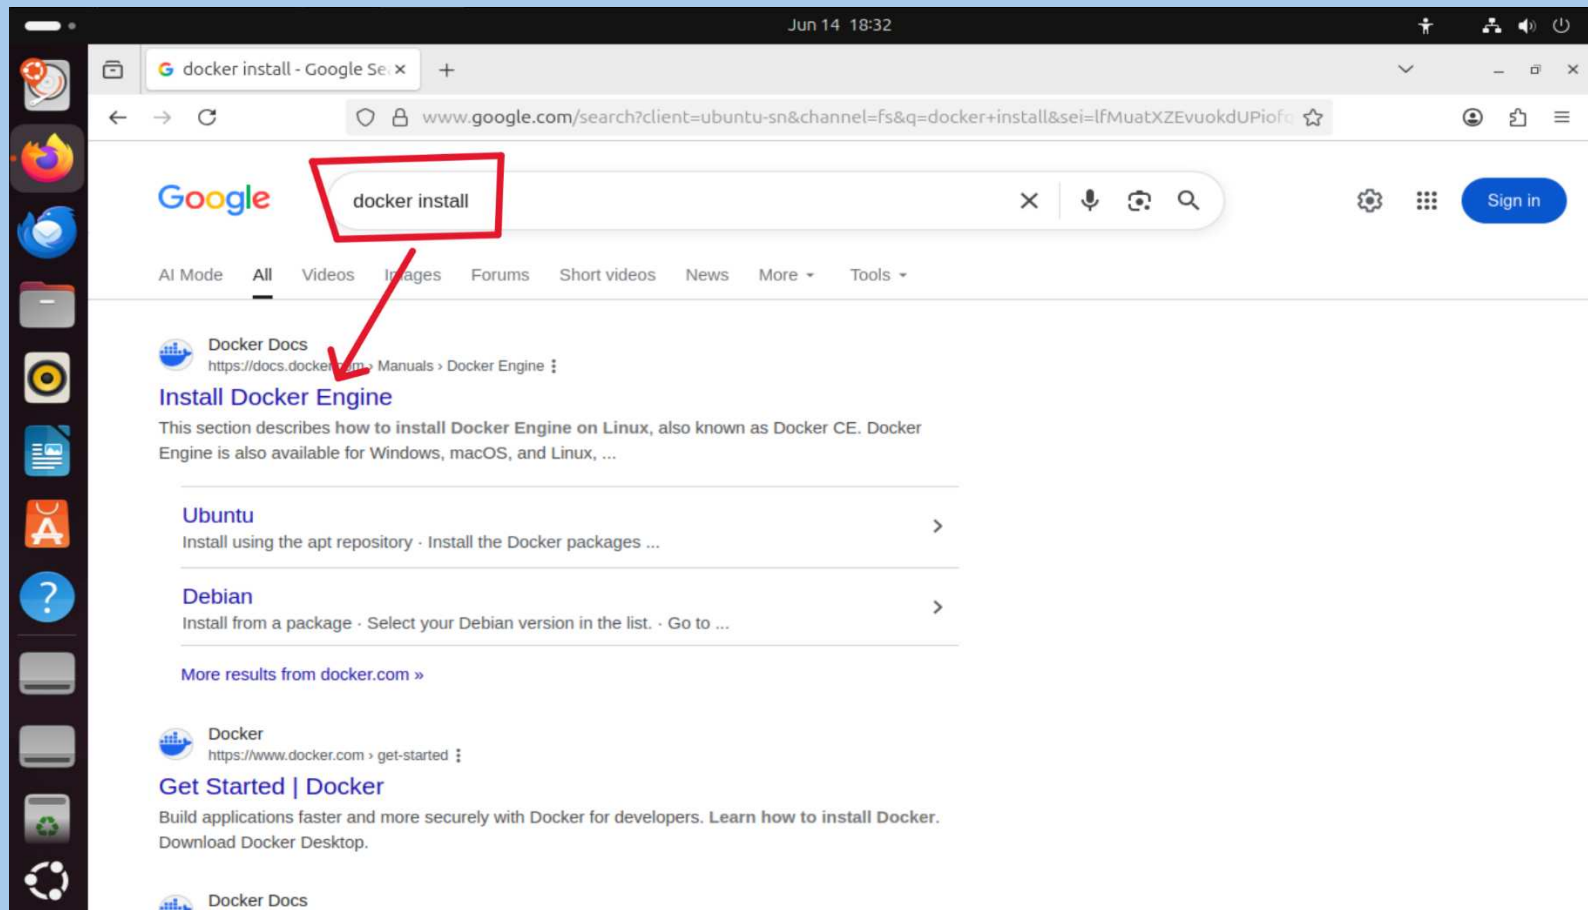


Docker Install

في عندنا طريقتين

- الأولى

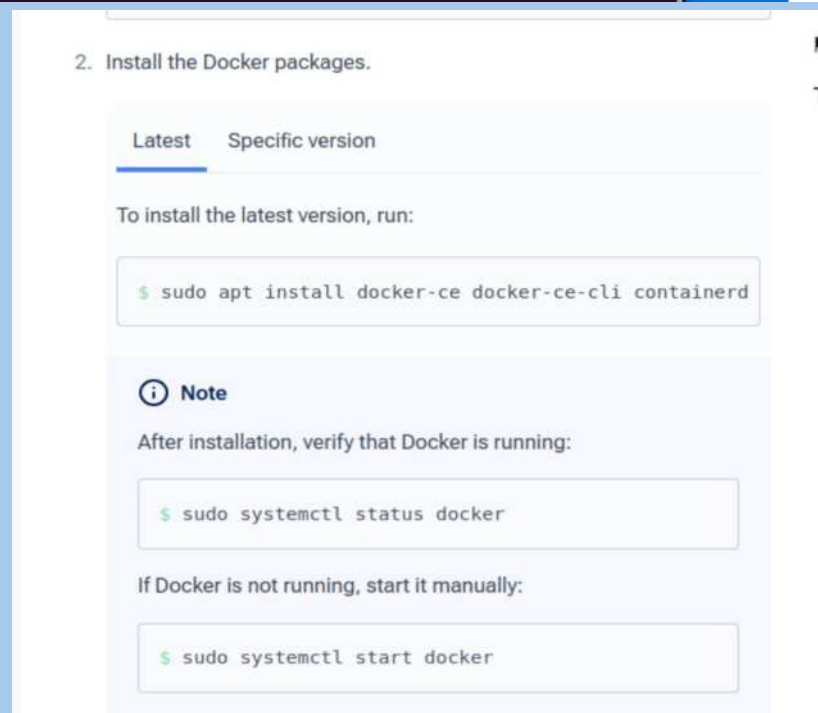

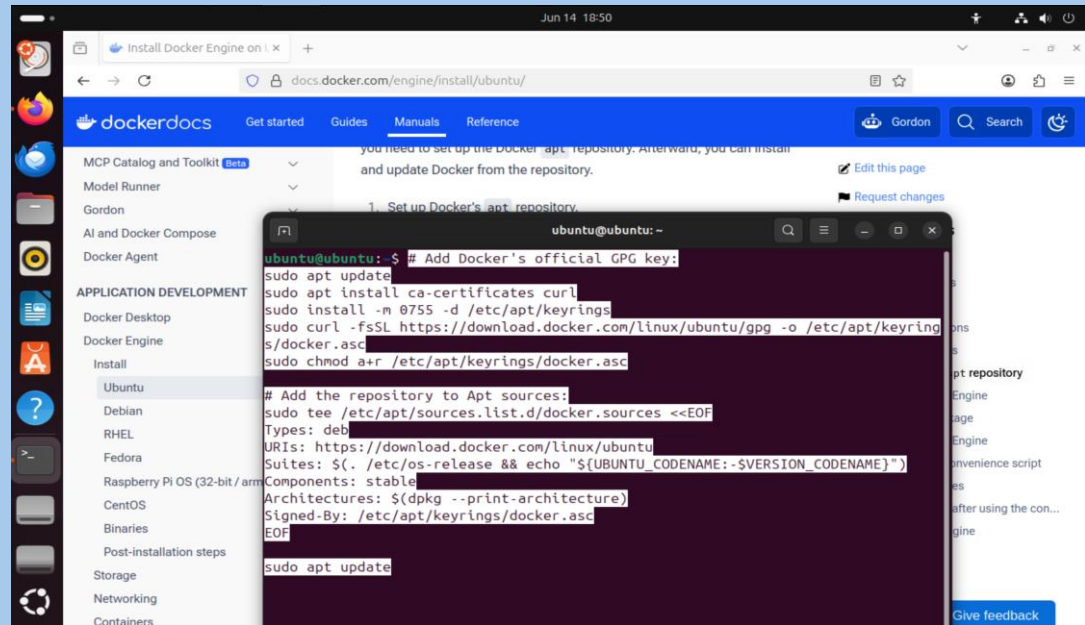

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-14 18:54:17 UTC; 2min 14s ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 7474 (dockerd)
       Tasks: 7
      Memory: 24.8M (peak: 28.0M)
         CPU: 275ms
        CGroup: /system.slice/docker.service
                └─7474 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.178946596Z" level=info msg="Starting Docker Application Container Engine"
Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.246257286Z" level=info msg="Listening for connections on fd://..."
Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.252066525Z" level=info msg="API endpoint: fd://..."
Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.615382183Z" level=info msg="Starting daemon"
Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.654092953Z" level=info msg="Starting daemon"
Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.654145480Z" level=info msg="Starting daemon"
Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.668431385Z" level=info msg="Starting daemon"
Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.688496816Z" level=info msg="Starting daemon"
Jun 14 18:54:17 ubuntu dockerd[7474]: time="2026-06-14T18:54:17.688569132Z" level=info msg="Starting daemon"
Jun 14 18:54:17 ubuntu systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine
```

الطريقة الثانية Manual

1- `sudo apt update`

2- `sudo apt install gnupg apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common`

1. `gnupg` ---- اختصار لـ `GNU Privacy Guard` وظيفة التحقق من توقيع الحزم

- التأكد ان البرنامج مش معدل وجاي من مصدر موثوق

2. `apt-transport-https` ----- بيخلي `apt` يقدر يتعامل مع ال `Repository` اللي بتشتغل بـ `https` = تشفير + امان

3. `Ca-certificates` ----- يحتوي على شهادات الجهات الموثوقة (CA)

4. `curl` ---- اختصار لـ `clint url` هي أداة تحميل وطلب بيانات من الأنترنت

5. `software-properties-common` ----- بيوفرلك أوامر لإدارة ال `Repository` بسهولة

في `tow version` من ال `Docker`

1. `Docker-ce` ----- نسخة مجانية

2. `Docker-ee` ----- نسخة مدفوعة

الفرق بينهم ال `Support + interface`

الـ `Docker-ce` بتستخدمه من خلال ال `shell (commend)`

الـ `Docker-ee` بتستخدمه من خلال `interface` خاصة من `Docker` + فيه `Suppor`

3- `sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/docker.gpg`

1. `-FsSL`

1. `F` - اختصار لـ `Fail Silently` ---- لو فيه خطأ `HTTP (404 مثلا)` يوقف

2. `s` - اختصار لـ `Silent` ----- من غير رسائل مزعجة

3. `S` - اختصار لـ `Show error` ----- يظهر الخطأ لو حصل

4. `L` - اختصار لـ `follow redirect` ----- لو الرابط حولك لمكان ثاني كمل معاه عادي

- بيحمل مفتاح `GPG` الخاص بالـ `Docker`

- مش بيحفظه في ملف هو بيظهر على الـ `Terminal`

2. `sudo gpg --dearmor`

- `gpg` ---- أداة التعامل مع مفاتيح التشفير

- `dearmor` ----- تحويل المفتاح الى `Binary Format` يفهمه `apt` لازم تكون بصيغة `gpg`

3. `-o`

- احفظ الناتج في ملف

4. `/etc/apt/trusted.gpg.d/docker.gpg`

- المسار اللي `apt` بيقراء منه المفاتيح الموثوقة

- اسم الملف `docker.gpg` ده مفتاح الـ `Docker` الرسمي

دلوقتي وصلنا لمرحلة

- مفتاح الـ `docker` بقى موثوق

- `apt` يقدر يثبت الـ `docker`

- الحزم هتكون موقعة

-4 `"sudo add-apt-repository "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable`

add-apt-repository .1

- أداة لإضافة الـ **Repository** الجديد بسهولة بدل ما اكتب بشكل يدوي في ملفات الـ **System**

dep .1

- **Repository** حزم ثنائية جاهزة (**Binary packages**)

`[arch=$(dpkg --print-architecture)] .2`

- بيطلع معمارية جهازك **amd 64**

`https://download.docker.com/linux/ubuntu .3`

- الـ **Repository** الرسمي للـ **Docker**

`$(lsb_release -cs) .4`

- بيطلع اسم اصدار الـ **ubuntu** بالكود **20.4** ----- **focal**

`stable .5`

- الفرع أو النسخة المستقرة من الـ **Docker**

-5 `sudo apt install docker-ce docker-registry`

docker-registry .1

- مكان لتخزين ومشاركة الـ **Docker Images**
-

Docker [Containers]

بعد تثبيت الـ Docker الـ Docker يعمل لنفسه group هنضيف فيه الـ User الحالي

هعمل أمر ← `sudo usermod -aG docker $USER`

المفروض دلوقتي عشان فعليا الأمر يتنفذ وفعلًا الـ User يدخل للـ group لازم اعمل login للـ system مره ثانيه

لكن بدل ما اخرج وادخل اقدر اكتب أمر ← `newgrp docker` الأمر دا كأي بقولة افتحلي session جديدة

Implementation ----- مجموعة من العمليات لعمل project فالنهاية


1. تجهيز الـ environment بجميع حالاتها

2. setup ← للـ software

3. configuration ← لكل APP محتاج تطبيق للأعدادات بتاعة

4. test ← بتأكد ان الـ app شغال

5. Run

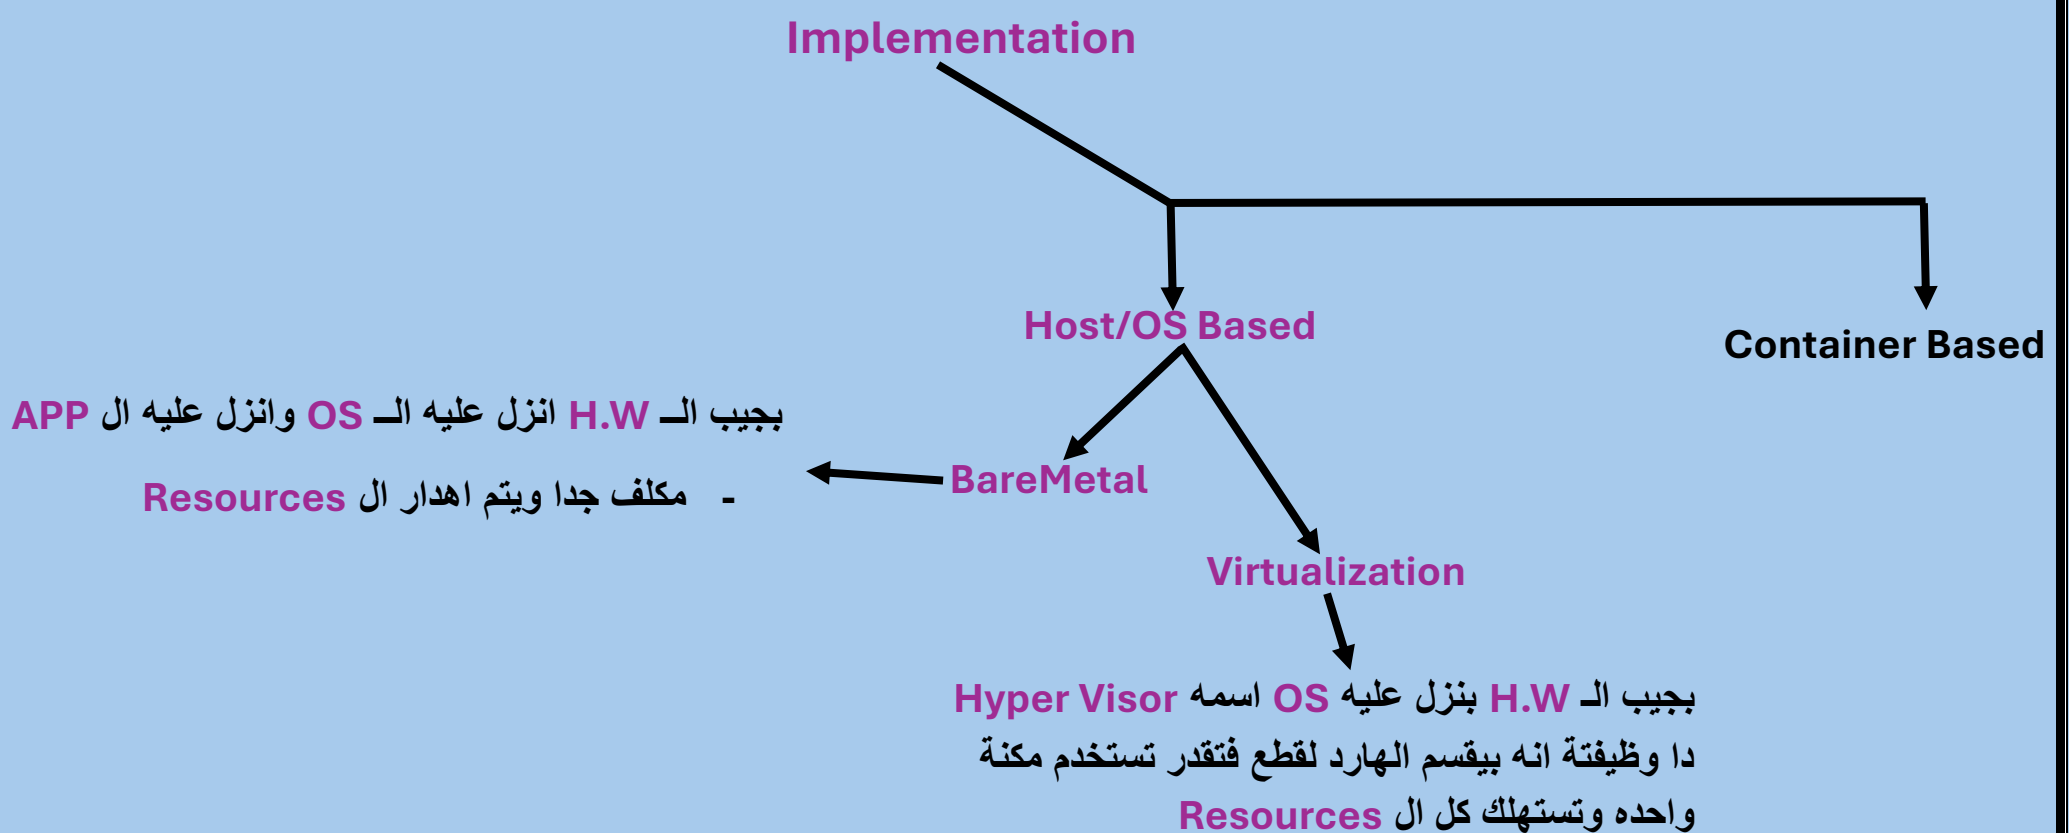

في عدة مشاكل واجهناها مع الـ virtualization

1. الـ APP بيستهلك من الـ OS من (1-5) % بالتالي في اهدار في باقي الـ Resources

2. كل VM بيستهلك مثلا من 40 - 50 جيجا مش مستهلكه بالكامل قيس على كذا مساحة الهاردات والرامات وال resources بشكل عام


هل ينفع استخدم فقط الـ 5% اللي الـ APP بتاعي عايزهم من الـ OS من غير ما احجز الـ vm كلها للـ APP؟

- اكيد عن طريق الـ container Based

Implementation


Container Based

Container

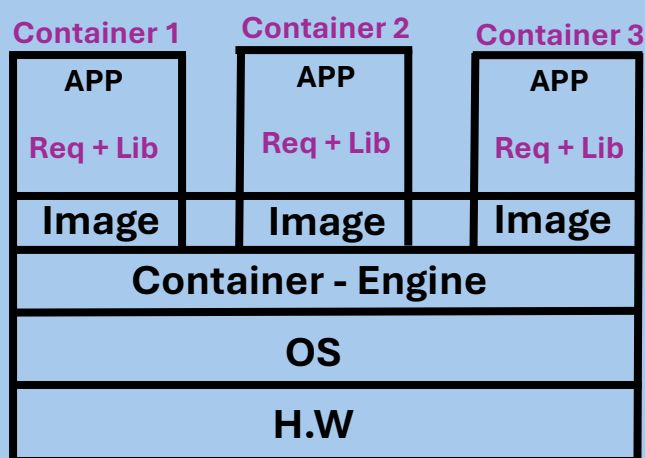

عندي Image ولما بعملها Run بتنشئ الـ Container ونقدر نعمل تعديلات وبعدها استخرج منه Image جديد

Docker File

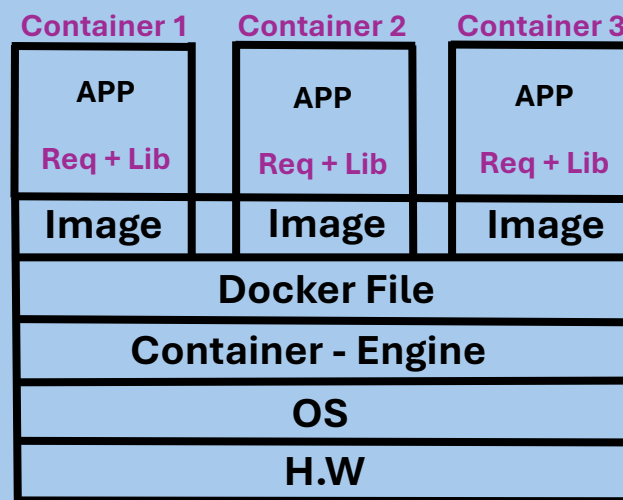

أي APP عشان يشتغل محتاج Resources و Library الخاصة بيه
الـ Docker File ← باخد الـ APP واحطه في الـ Docker File وبالتالي بيطلعلي نسخة أو Image فيها الـ APP + الـ Req + الـ Lib الخاصة بيه ولما بنعمل Run للـ Image بتنشئ Container

الـ image عبارة عن Project جاهز فيه الـ APP + Lib + Req يعني تقدر تعتبرها template جاهزة تقدر تستخدمها بشكل سريع ومباشر الا في حالة واحده لو انت هتنشئ image خاصة بيك او ليك نظام خاص زي الشركات

الـ image الجاهزة مستحيل تقدر تعدل عليها لازم تحطها في container وبعدها تستخرجها لـ image جديد

الفرق بينهم

- الـ Docker File بتقدر تكتب تعديلاتك بالكامل وتحول الـ File لـ Image ولما تحب تعمل تعديل تاني تقدر تدخل على الـ Docker File وتعمل تعديلك وتنشئ image جديد بالتعديلات الجديد مناسبة جدا لأحتياجاتك
- الـ Containers بتحوله لـ Image وبالتالي لما تحب تعمل تعديل لازم تعمل run للـ image وتضيف تعديلاتك وساعتها هتواجه مشاكل هتواجه مشاكل فالتنظيم وهتلاقي حاجات اضافيه فالـ image الجاهزة انت مش محتاجه ودا بيكون على حساب استهلاك الـ Resources ويمكن يكون في حاجات ناقصه
- العمل الجماعي هيتضرر بحكم كلنا مش شغالين على source واحد بالعكس دا كل واحد شغال على الـ container الخاص بيه
- لما مهندس يخلص شغله مش هنبقى عارفين هو عمل أي او عدل أي بالظبط غير لما ندخل على الـ

طريقة كتابة أوامر ال Docker

`docker [ACTION] [OPTIONS] [VALUE]`

1. ACTION: وهو الفعل : هو الأمر الأساسي الذي بتعمله: `pull & build & ps & run`

2. OPTIONS: دي إعدادات بتغير سلوك الأمر: `docker ps -a`

• ال `-a` هو ال `option` الذي بسببه حطينا شرط يغير سلوك ال `action`

3. VALUE: دي الحاجة التي الأمر بيتطبق عليها : `docker pull nginx`

• ال `nginx` هو ال `value` الذي هنطبق عليه الأمر

استعلم عن ال Docker

```
yousef@DevOpsVM:~$ systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: e
   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 01:53:05 EET; 1min 10s ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 1193 (dockerd)
      Tasks: 10
     Memory: 109.5M (peak: 109.7M)
        CPU: 671ms
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─1193 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/cont
```

استعلم عن ال Image ← بشرط تكون شغاله

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
12af7d9def6d	httpd:latest	"httpd-foreground"	6 days ago	Up 7 minutes	80/tcp	yousef

استعلم عن ال image الشغاله والمتوقفه

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
12af7d9def6d	httpd:latest	"httpd-foreground"	6 days ago	Up 10 minutes	80/tcp
2345c753026e	httpd:latest	"httpd-foreground"	7 days ago	Exited (0) 6 days ago	

استعلم هل عندي Image ولا لا

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
httpd:latest	dd178595edd6	177MB	47.6MB	U

الفرق بين كل **Image** والثانيه ال **Tag** ودا معناه ال **version** كلمة **latest** دا ال **Tag** بتاعها او ال **version** ومعناه احدث **version**

لتحميل Image بـ Version معين

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker pull httpd:2.4.60
2.4.60: Pulling from library/httpd
4f4fb700ef54: Pull complete
53a62d5d4966: Pull complete
f11c1adaa26e: Pull complete
b8b3bb7c6a0f: Pull complete
48478b514cc0: Pull complete
9060cfd4884f: Pull complete
ae4bbb49c023: Download complete
a9f781cf1987: Download complete
Digest: sha256:9738e4f0bfa4b0e5d78318ad858ec04747d98f60afccf9f7757362e948d3990c
Status: Downloaded newer image for httpd:2.4.60
docker.io/library/httpd:2.4.60
```

لو عايز استعلم عن ال Version لـ Image

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker image inspect httpd:latest | grep -i vers
"HTTPD_VERSION=2.4.66",
```

استعملنا **grep** عشان لما تعمل الأمر هيطلعك بيانات كتير وانت محتاج تعرف ال **version**


لو عايز احمل image بـ version معين

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
700146c8ad64: Pull complete
57f0dd1befe2: Pull complete
eaf8753feae0: Pull complete
d989100b8a84: Pull complete
500799c30424: Pull complete
10b68cfefee1: Pull complete
e2dd2dbe6277: Download complete
785250c9bf9e: Download complete
Digest: sha256:c881927c4077710ac4b1da63b83aa163937fb47457950c267d92f7e4dedf4aec
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
```

بشكل افتراضي بينزل اخر version

انا أصلا لما بحمل الـ Image بتنزل منين ؟

كل الـ Image اللي بنجيبها بتكون متخزنة في مكان اسمه Repository عبارة عن Server كبير ومتقسم فيه Repository لكل User نقدر نشبهها بال Directory لكل User فيها الـ Image الخاصة لكل User واقدر ارفع عليه أي Image اعملها

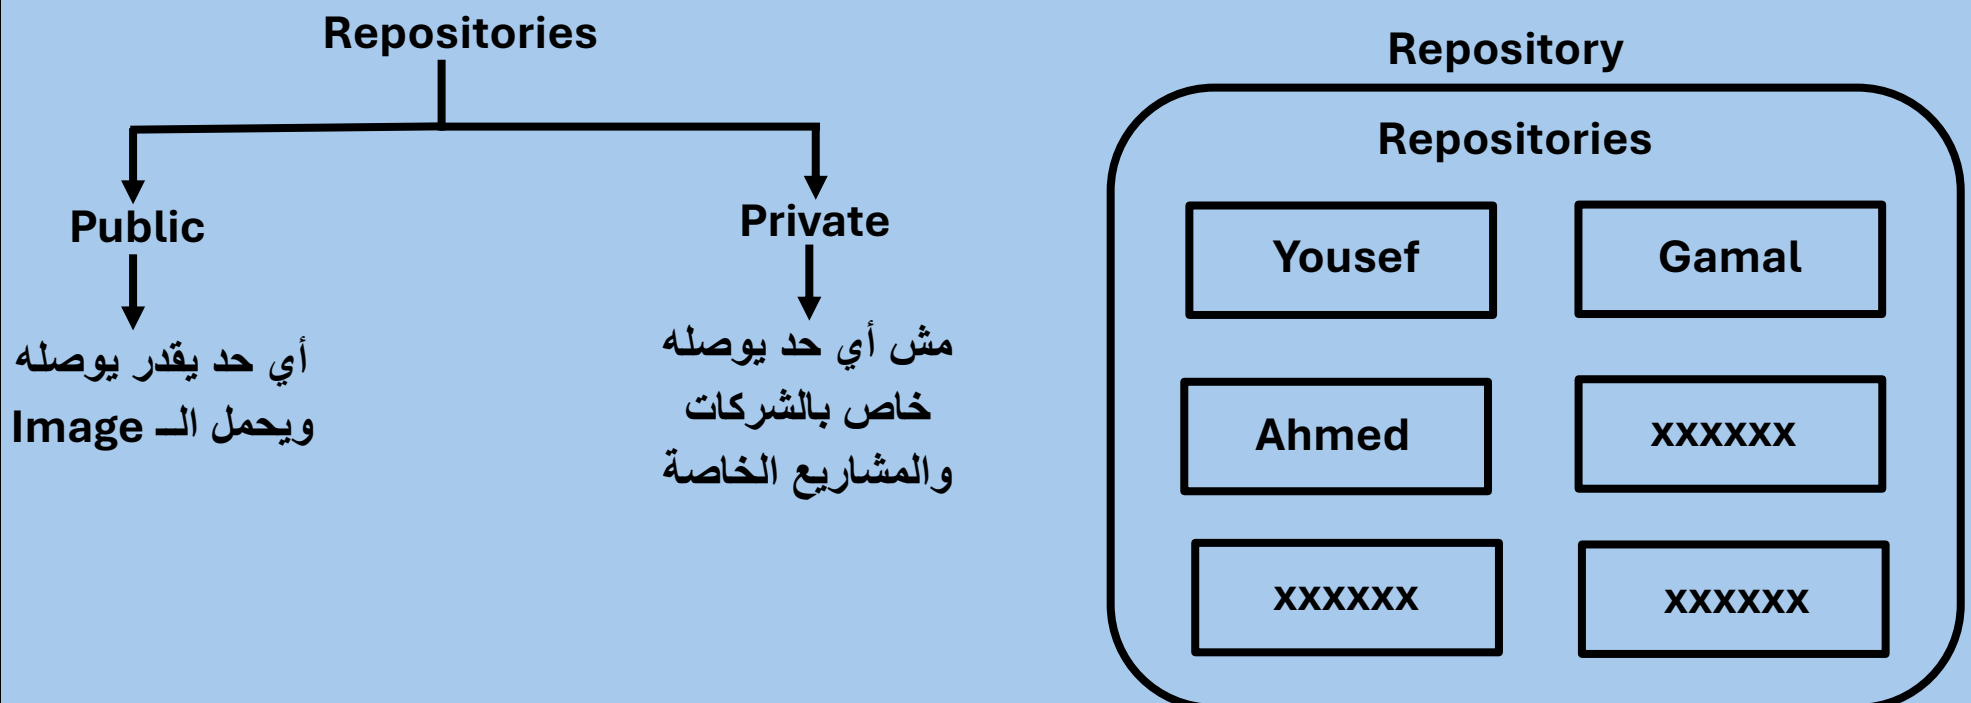

بتجيب الـ Image من موقع dockerhub او أي موقع تاني مثل quay.io الخاص بـ RedHat

الـ Image ليها 3 أنواع

1. official Image ← ودي من المصدر الرسمي وبتكون اكر Image امنه
2. Verified Image ← بتكون من مصدر موثوق
3. Users Image ← بتكون من اشخاص ليسوا تابعين لأي جهة

لما بحمل أي Image بيحملها بشكل افتراضي من DockerHub لو انا حددتله الموقع هيحمل من الموقع المحدد زي quay.io

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker pull quay.io/sclorg/httpd-24-micro-c9s
Using default tag: latest
latest: Pulling from sclorg/httpd-24-micro-c9s
c3a7c41aa714: Pull complete
Digest: sha256:94220d5f4385c3164fe70908f0b0afb1f98cd03cd398b4c6d88e3318776ff203
Status: Downloaded newer image for quay.io/sclorg/httpd-24-micro-c9s:latest
quay.io/sclorg/httpd-24-micro-c9s:latest
```


لو عايز أنشئ container واعمله Run في نفس الوقت ويكون شغال في ال Background

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker run -d --name con1 quay.io/sclorg/httpd-24-micro-c9s
57ffb52cc221965a4661a0e28c1797ba43b48b06400758c9cd13118cd9cf11db
```

- d ← يشتغل في ال Background
- --name con1 ← اسم ال container ← con1
- الباقي اسم ال Image

لو عايز اعمل create بس

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker create --name con2 quay.io/sclorg/httpd-24-micro-c9s
7fe59770fe60ccefd8dcd670ff69f4c2a82b21c6fde22136432511be9338183
```

لو عايز اشغل ال Container بعد لما عملته create

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker start con2
con2
```

لو عايز اوقف ال Container

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker stop con2
con2
```

لو عايز أوقف او اشغل اكرر من container

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker start con1 con2
con1
con2
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker stop con1 con2
con1
con2
```

لو عملنا Restart لل Docker كل ال Containers هتوقف لازم اخليها تشتغل بشكل مباشر اول لما ال Docker يشتغل دايمًا في عندنا حالتين

1- لو ال Container موجود وعايز اخليه startup

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker update --restart=unless-stopped con1
con1
```

كدا بقوله خليك دايمًا شغال الا لو وقفتك انا بنفسي وتكون في ال Startup

- no ← عمره ما يشتغل تلقائي
- always ← دايمًا شغال حتى لو انا حاولت اوقفه
- unless-stopped ← دايمًا شغال الا لو انا وقفته
- on-failure ← بس لو وقع Error

2- لو ال Container لسا بنشئه وعايز اخليه في ال Startup

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker run -d --name con3 --restart always quay.io/sclorg/httpd-24-micro-c9s
10591980edc0404f274d1305c69fe2261329c49487f90366ba957baed79eb5ec
```

- --restart=no
- --restart=always
- --restart=unless-stopped
- --restart=on-failure

عايز ادخل على ال container

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker exec -ti con5 bash
root@3bfeea65e8c6:/usr/local/apache2#
root@3bfeea65e8c6:/usr/local/apache2#
root@3bfeea65e8c6:/usr/local/apache2#
root@3bfeea65e8c6:/usr/local/apache2#
```

- اقدر انفذ جميع الأوامر وانزل عليها كل ال Service اللي محتاجها لل App بتاعي او ال Project

لو عايز اعمل Install لـ service معينه

- لازم تعرف ال Image نوعها أي وبتنتمي لأي System

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker inspect con5 | grep -i image
"Image": "sha256:dd178595edd6d4f49296f62f9587238db2cd1045adfff6fccc15a6c4d08f5d2e",
"Image": "httpd:latest",
"ImageManifestDescriptor": {
  "mediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json",
  "com.docker.official-images.bashbrew.arch": "amd64",
  "org.opencontainers.image.base.digest": "sha256:ef514b33e858a6ddd5a2af2b50f08f7ff2e43726a14d5f53bdb1d75220dfa5fb",
  "org.opencontainers.image.base.name": "debian:trixie-slim",
  "org.opencontainers.image.created": "2026-01-13T01:20:52Z",
  "org.opencontainers.image.revision": "b8bf24dec3fb94efd3d81ac495bea8247d5115d9",
  "org.opencontainers.image.source": "https://github.com/docker-library/httpd.git#b8bf24dec3fb94efd3d81ac495bea8247d5115d9:2.4",
  "org.opencontainers.image.url": "https://hub.docker.com/_/httpd",
  "org.opencontainers.image.version": "2.4.66"
```

- ال Image بتنتمي لـ Debian بالتالي هسعمل أوامر توزيعات Debian

- أول حاجه هعمل Update لل apt

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker exec -ti con5 bash
root@3bfeea65e8c6:/usr/local/apache2#
root@3bfeea65e8c6:/usr/local/apache2# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
All packages are up to date.
```

- أقوم بعمل Install مثلاً لـ Ping

```
root@3bfeea65e8c6:/usr/local/apache2# apt install iputils-ping
Installing:
  iputils-ping

Installing dependencies:
  linux-sysctl-defaults

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 56.9 kB
  Space needed: 211 kB / 17.7 GB available
Continue? [Y/n] Y
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 iputils-ping amd64 3:20240905-3 [51.2 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 linux-sysctl-defaults all 4.12 [5624 B]
Fetched 56.9 kB in 1s (76.1 kB/s)
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
```

- لو عايز اخرج من ال Container بكتب exit

لو عايز اشوف اللي حصل في ال container

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker logs con5
```

لو مش عايز ادخل على ال Container وعايز انفذ الأوامر عليه من بره

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker exec -ti con5 apt install curl
Installing:
  curl

Installing dependencies:
  bash-completion

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 589 kB
  Space needed: 2505 kB / 17.7 GB available
Continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 bash-completion all 1:2.16.0-7 [319 kB]
5% [1 bash-completion 36.2 kB/319 kB 11%]
```


عشان احذف الـ Container

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker rm con2
Error response from daemon: cannot remove container "con2": container is running: stop the container before removing or force remove
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker stop con2
con2
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker rm con2
con2
```

- لازم عشان تحذف container لازم يكون Stop

الـ Container بيستهلك قد أي من الـ Resources ؟

- طالما محددتش الـ Resources اللي هيستهلكها الـ Container هيستهلك براحتة على قد احتياجه

عشان اقدر اعرف الـ Container بيستهلك قد أي من الـ Resources

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker inspect con5
```

- هتواجه مشكله وهي ان في معلومات كتير جدا فالحاله دي هنستعمل **grep**

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker inspect con5 | grep -i -E "Memory|nanocpu"|head -2
"Memory": 0,
"NanoCpus": 0,
```

- الـ **-E** معناها (**Exetended Regular Expression**) دا بحث متقدم بدل ما ابحث عن كلمة واحده اقدر ابحث عن اكثر من كلمة

- الـ **0** اللي جمب **Memory + NanoCpus** معناها ان مفيش **Limit** على استهلاك الـ **Resources**

- الـ **Cpu** بيتحسب بالـ **Nano** كل **cpu** واحد = مليار **Cpu**

مفيش أمر صريح بيظهر الـ **Memory + NanoCpus** اقدر اعملها بـ **Alias** او بـ **Function** بمجرد لما الـ **User** يدخل اسم الـ **Container** يظهرها

لو عايز اعمل **Limit** على استهلاك الـ **Container** من الـ **Resources** لازم اعملها قبل ما أنشئ الـ **Container** لو معملتش **Limit** وانا بنشئ الـ **Container** مش هينفع اعمل **Limit** تاني لازم احذف الـ **Container** وانشئه من الأول

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker run -d --name con6 --restart always --memory 100M --cpus "0.5" --hostname con6 httpd:latest
4a8336267375b73734296e95fdeeb6c52bfb72880a01fdcac2c85ab4754870e3
yousef@DevOpsVM:~$ |
```

- كذا انا حددت استهلاك الـ **Ram + Cpu**

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker inspect con6 | grep -i -E "Memory|nanocpu"|head -2
"Memory": 104857600,
"NanoCpus": 500000000,
```

- اقدر اعدل على القيم دي عادي طالما كنت عامل **Limited** فالأول

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker update con6 --memory 50M --cpus "0.2"
con6
```

- بعد التعديل

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo docker inspect con6 | grep -i -E "Memory|nanocpu"
"Memory": 52428800,
"NanoCpus": 200000000,
"MemoryReservation": 0,
"MemorySwap": 209715200,
"MemorySwappiness": null,
```


مفيش أمر صريح بيظهر الـ Memory + NanoCpus اقدر اعمالها بـ Function بمجرد لما الـ User يدخل اسم الـ Container يظهرها

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo vim /etc/bash.bashrc  
[sudo] password for yousef:
```

- هنكتب الـ Function في الملف دا عشان تكون على مستوى الـ System تكون Global

```
infocon()  
{  
    sudo docker inspect "$1" | grep -i -E "Memory|nanocpus"|head -2  
}
```

infocon = اسم الـ Function

\$1 عبارة عن variable الـ user بيكتب اسم الـ Container وبيتم تنفيذ الـ Function على اسم الـ Container اللي الـ user دخله

- يتم استدعاء الـ Function بالشكل دا

```
yousef@DevOpsVM:~$ infocon con3  
    "Memory": 0,  
    "NanoCpus": 0,  
yousef@DevOpsVM:~$ infocon con6  
    "Memory": 52428800,  
    "NanoCpus": 2000000000,  
yousef@DevOpsVM:~$ |
```