


Helm Chart Guide

app01.Yaml #

Tomcat = VProfile APP مسؤول عن الـ
والهدف بيحصل حاجتين

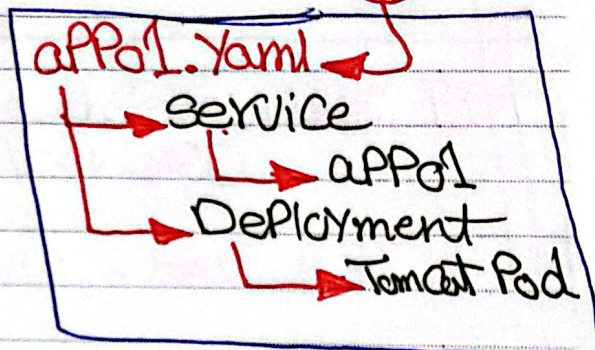

في جزء مهم جداً في الـ Deployment ← initContainer

name: wait-for-backends

قبل ما K8S يشغل الـ Tomcat Container الأساسي فيشغل

وظيفة يسنّي لها الـ MC, MQ, DB يكونوا على اتصال

بنسعمل image:busybox حاجه خفيفة عشان اقتر العمل

من فلانها افتبار يرسل الـ MC, MQ, DB لو فشلوا

الـ VProfile Container ميعملش والافتبار حامن فلان اسكربت

Script يعمل TCPConnectivity على الـ hostName

Port بتوع كل الـ Backend Services

بـ nc رويضيل بعد العاولة كل 3 ثواني

لما الاتصال ينجح مع الـ MC, MQ, DB

وبعد نجاحهم كلهم، الـ initContainer يخرج Exit Code 0

وبالتالي Kubernetes يسمح لـ Tomcat Container

بان يبدأ

Helm Chart Guide

app01.yaml #

env:

جزء ال env

- name: JDBC_PASSWORD

ValueFrom:

secretKeyRef:

name: {{include "VProfile.dbSecretName", F}}

key: MySQL_ROOT_PASSWORD

Env جوا ال Tomcat

مسار ال Value بقوله لتروح تاخدها من k8s secret

اسم ال Secret وبيأخذها من ال Helper وفي ال deployment في Jenkins انا حاطط القيمة

لية عملنا كذا وخلينا ال Password تاخذه من بروه مع ان ال BuildWar عنده Password دافلي
عشان لو حبيت اعير ال Password يعني بدل
ما اغير ال Password دافل ال war واعير ال Build

Helm Chart Guide

app01.yaml #

- name: JDBC_PASSWORD

Value From

Secret

جزء ال

لازم تفعل 3 حاجه عشان الصورة توضح

1) انا عندي Password داخل ال WAR

جوا هلف application.properties

هو جود ال Pass ← jdbc.password=old-password

بعدين بنعمل Build فال Pass القديمة جوا ال WAR

2) انا مش عايز اعدل ال WAR كل مرة

لو ال Pass اتغير هعيد ال Build

3) بدل كده Kubernetes يضل Password جديده

اعمل Env اسمها JDBC وبيتمها هاتوها من

ال secret-key اللي اسمها MYSQL-ROOT-PASS

Service + Deployment

APP فيه

+ initContainer + Secret → Environment Variable

+ Readiness Probe + Liveness Probe