




1 拆分字符串

2015年11月17日 8:45

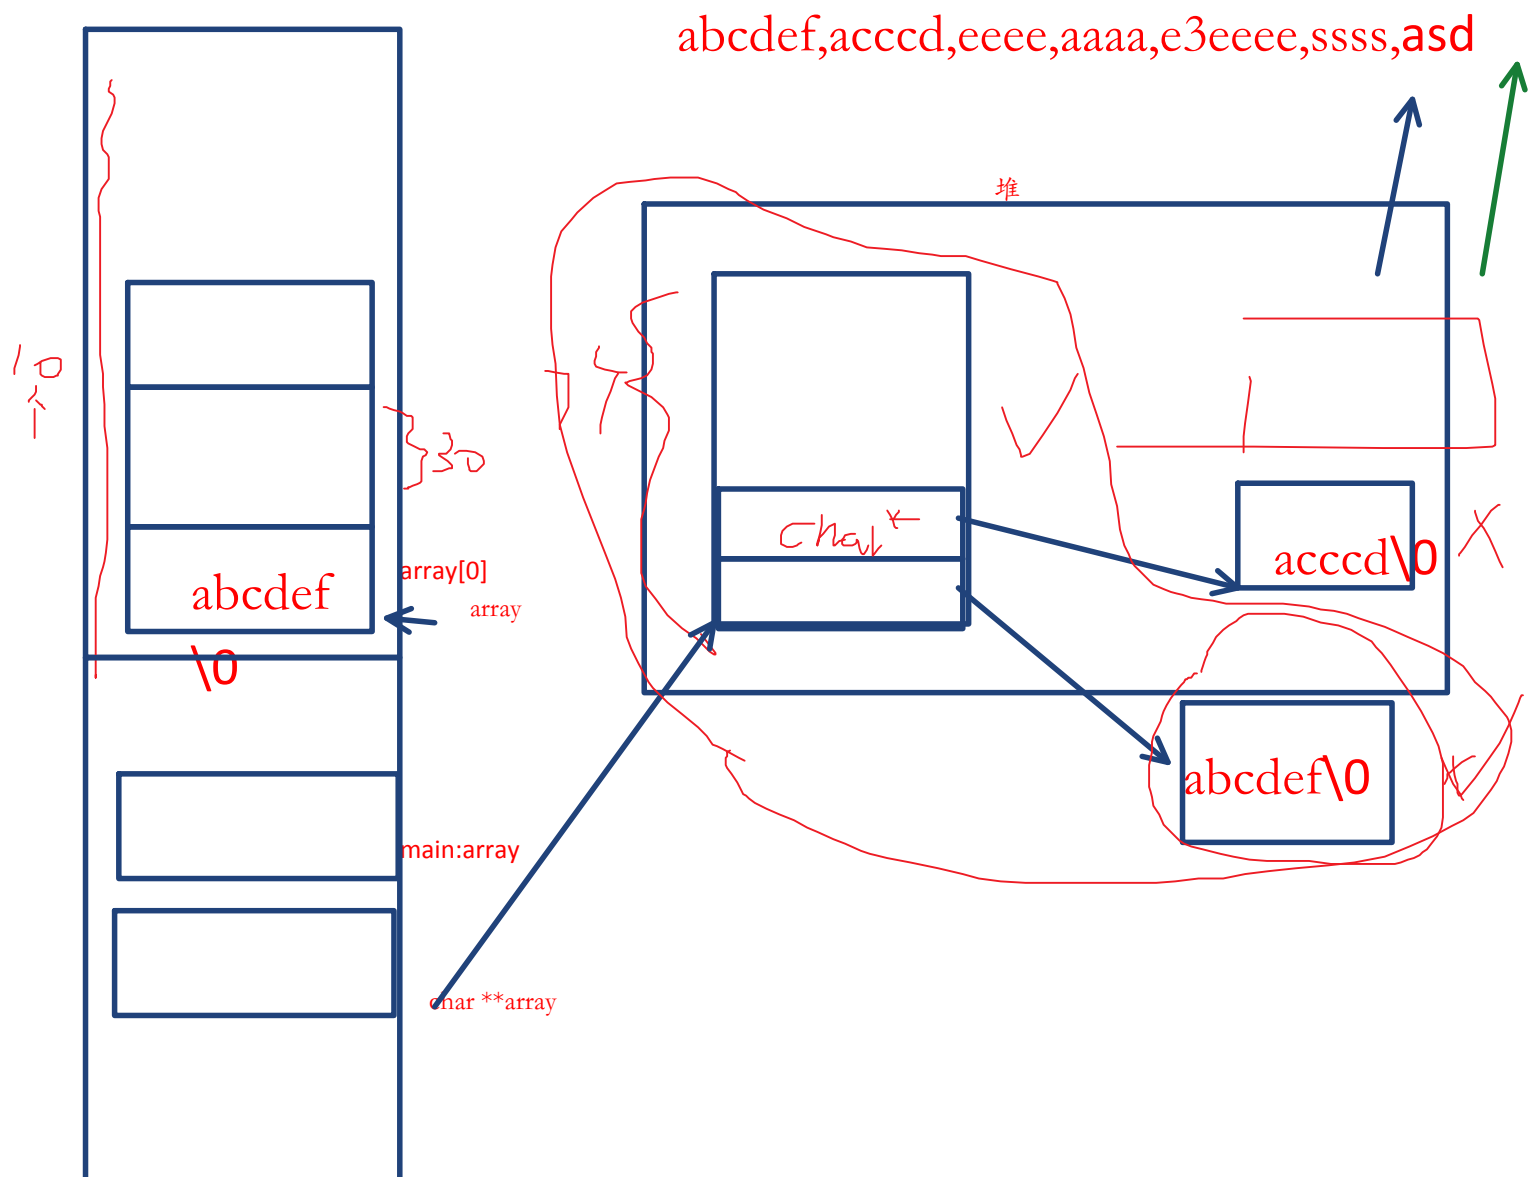

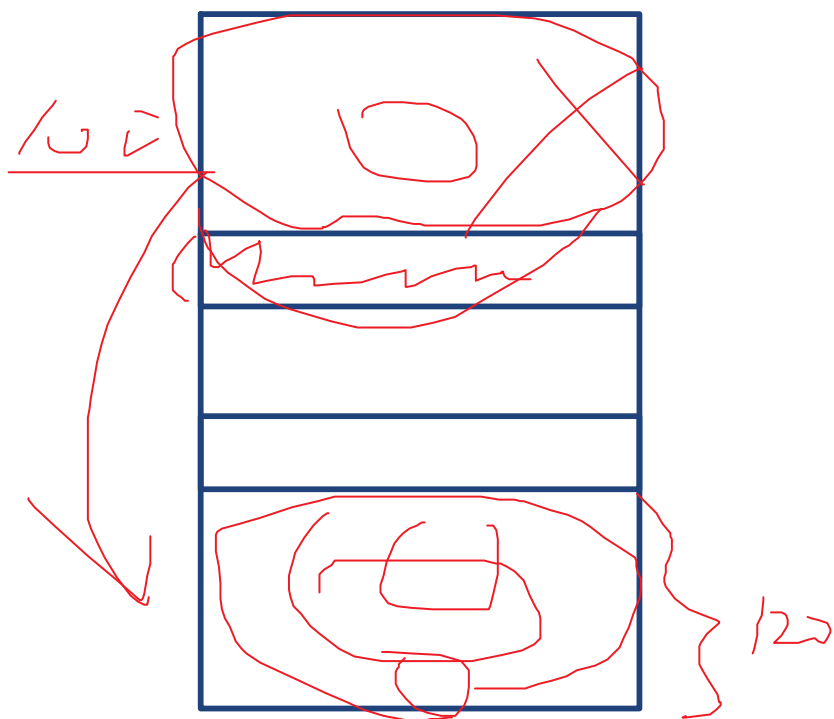

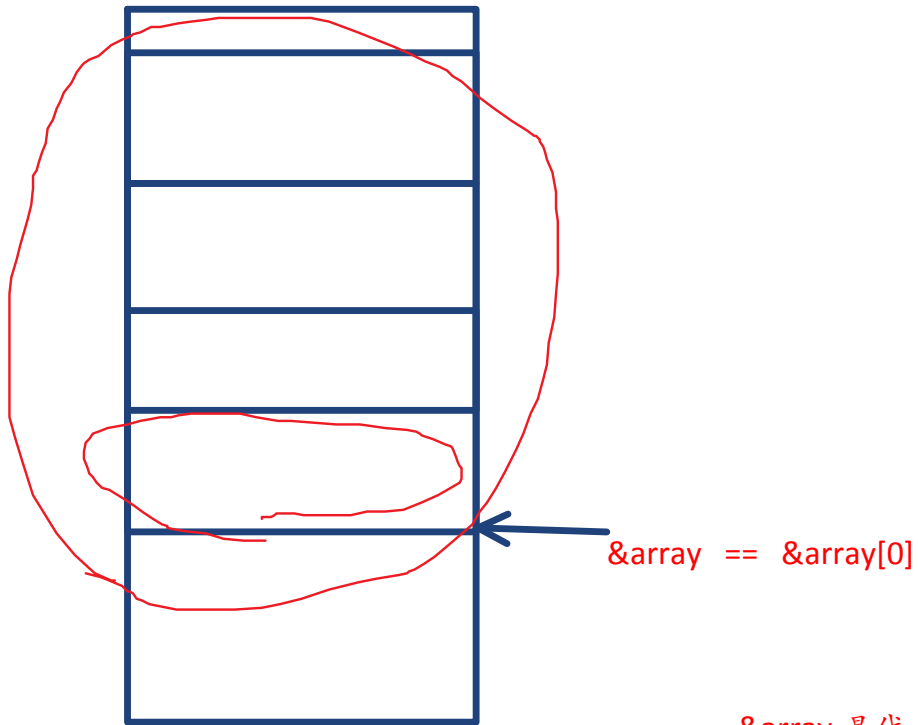


`&array` 是代表整个数组的地址


`&array[0]` 代表首元素的地址

二者相等只是二者的地址的值一样，
他两完全不是同一个概念，不是一个类型

4 指针数组和数组指针


2015年11月17日 11:06

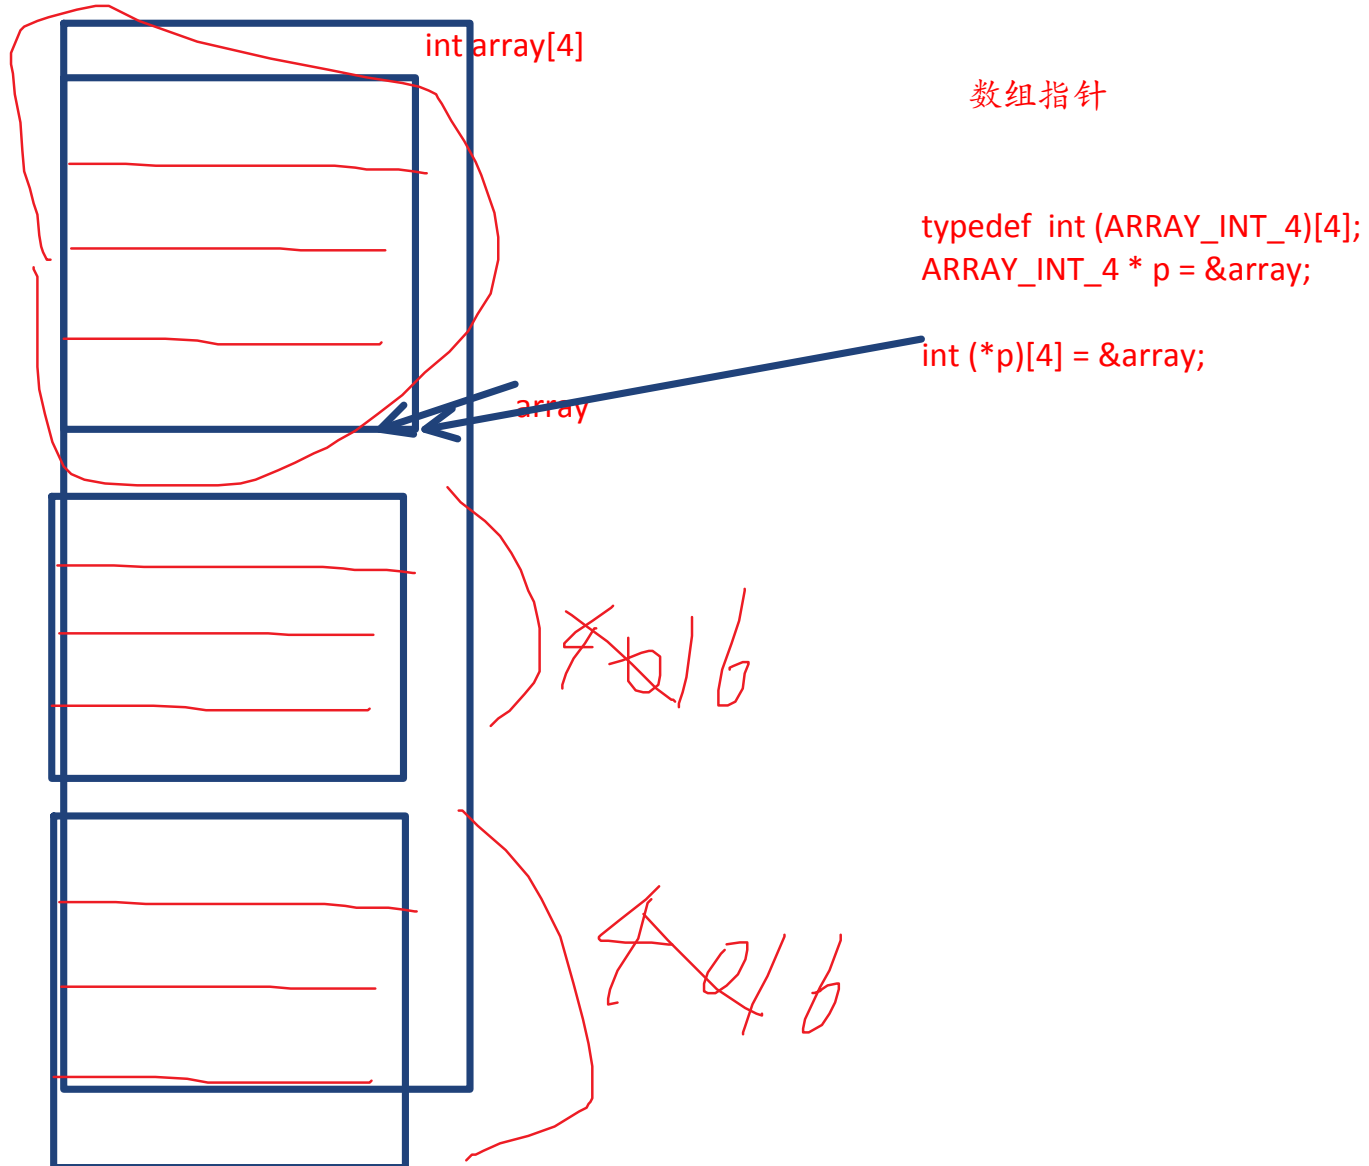

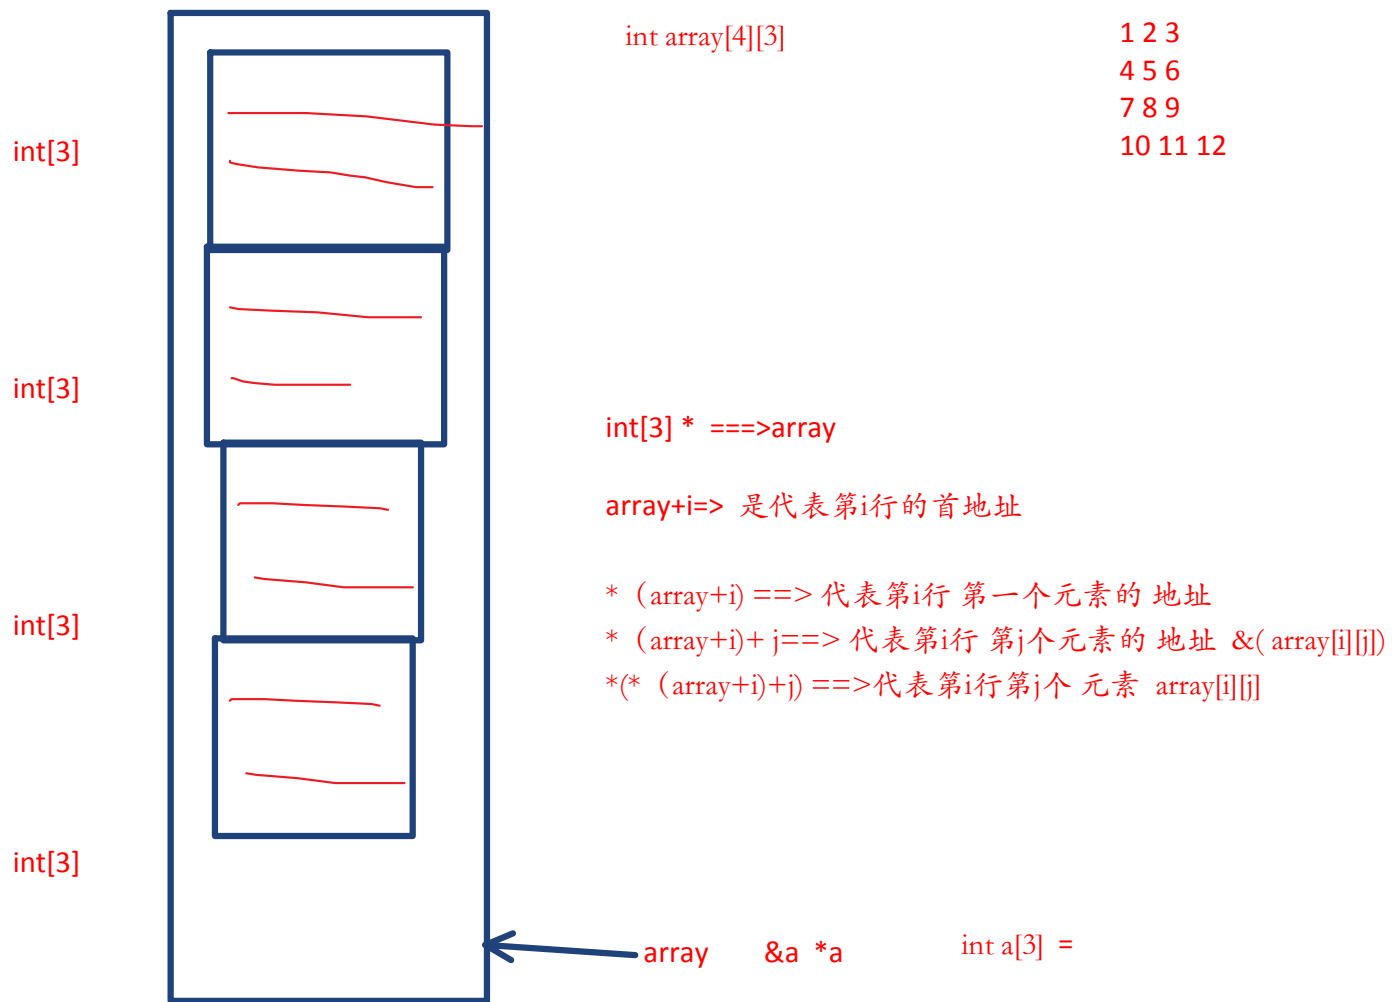

6 数组作为函数参数

2015年11月17日 15:04

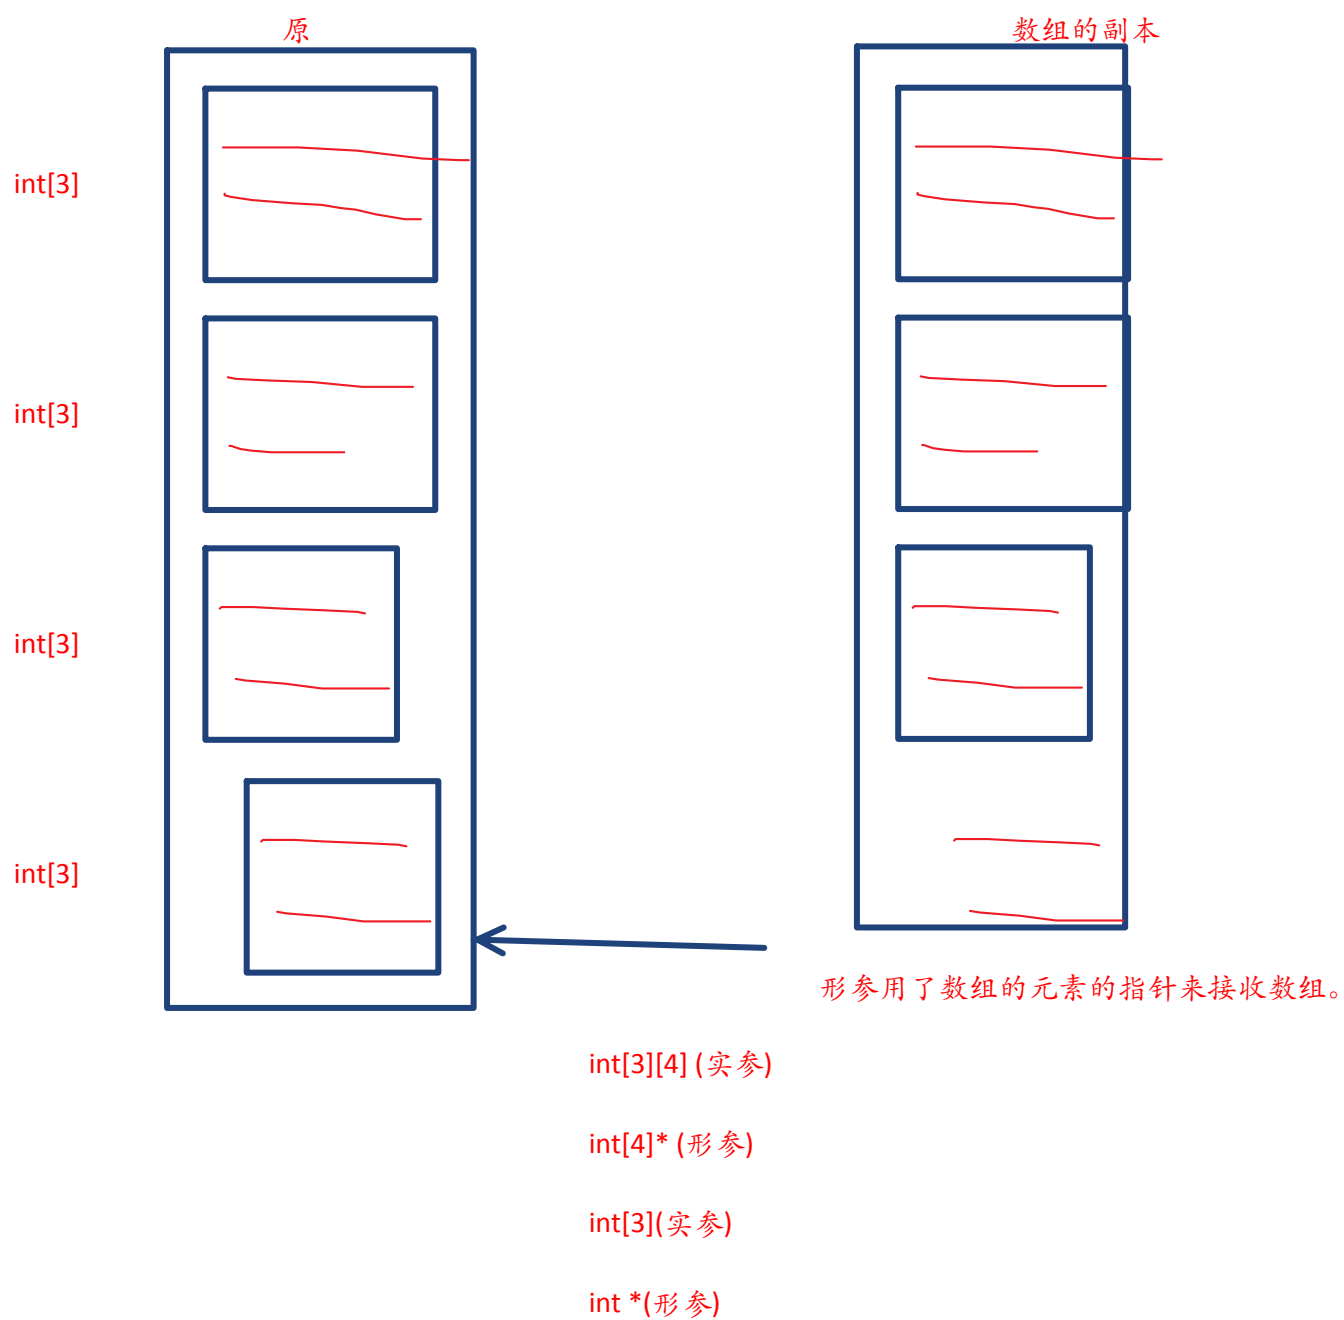

7 练习题

2015年11月17日 15:51

```
#define NUM(a) (sizeof(a)/sizeof(*a))
char* keywords[] = {
    "while",
    "case",
    "static",
    "do"
};
int searchKeyTable(
    const char* table[], const int size,
    const char* key, int *pos);
```

searchKeyTable(keywords, NUM(keywords), "do", &pos);

do 在第几个位置?

