
Angular GL4 TP 2 Exercices

AYMEN SELLAOUTI

Les règles du jeu

1. **Lorsque je vous demande de m'expliquer votre code et que vous le lisez a ce moment la c'est que ce n'est pas votre code et que vous ne l'avez pas lu ni compris donc je noterai celui qui l'a écrit et pour vous c'est un 0.**
2. **Vous devez toujours réfléchir avant de commencer a code ou a parler a l'IA.**
3. **Une architecture cohérente, un code propre, lisible et factorisé, l'application des designs patterns n'est pas une option c'est un devoir.**
4. **Considérer la validation comme un entretient, le jour J vous devez être prête et très bien connaitre votre sujet.**


Exercice

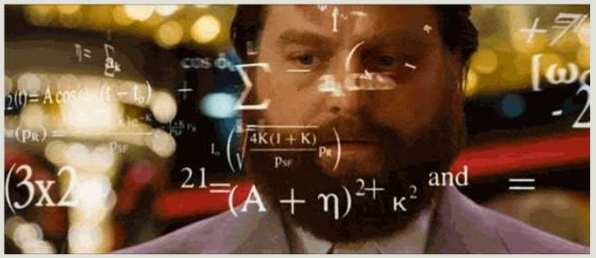



- Dans la branche RxJs, nous voulons reproduire l'interface suivante qui permet de récupérer au fur et à mesure les produits en utilisant l'API suivante :

  https://dummyjson.com/products (https://dummyjson.com/docs/products)

- **Vous trouverez le composant dans le dossier product, finaliser ce qui manque**.
- Au départ afficher un nombre de produit (12)
- En cliquant sur le bouton plus de produits, récupérer au fur et à mesure d'autre produits.
- S'il ne reste **aucun produit, arrêter d'appeler l'API**
- Faite en sorte **que le code soit déclaratif.**

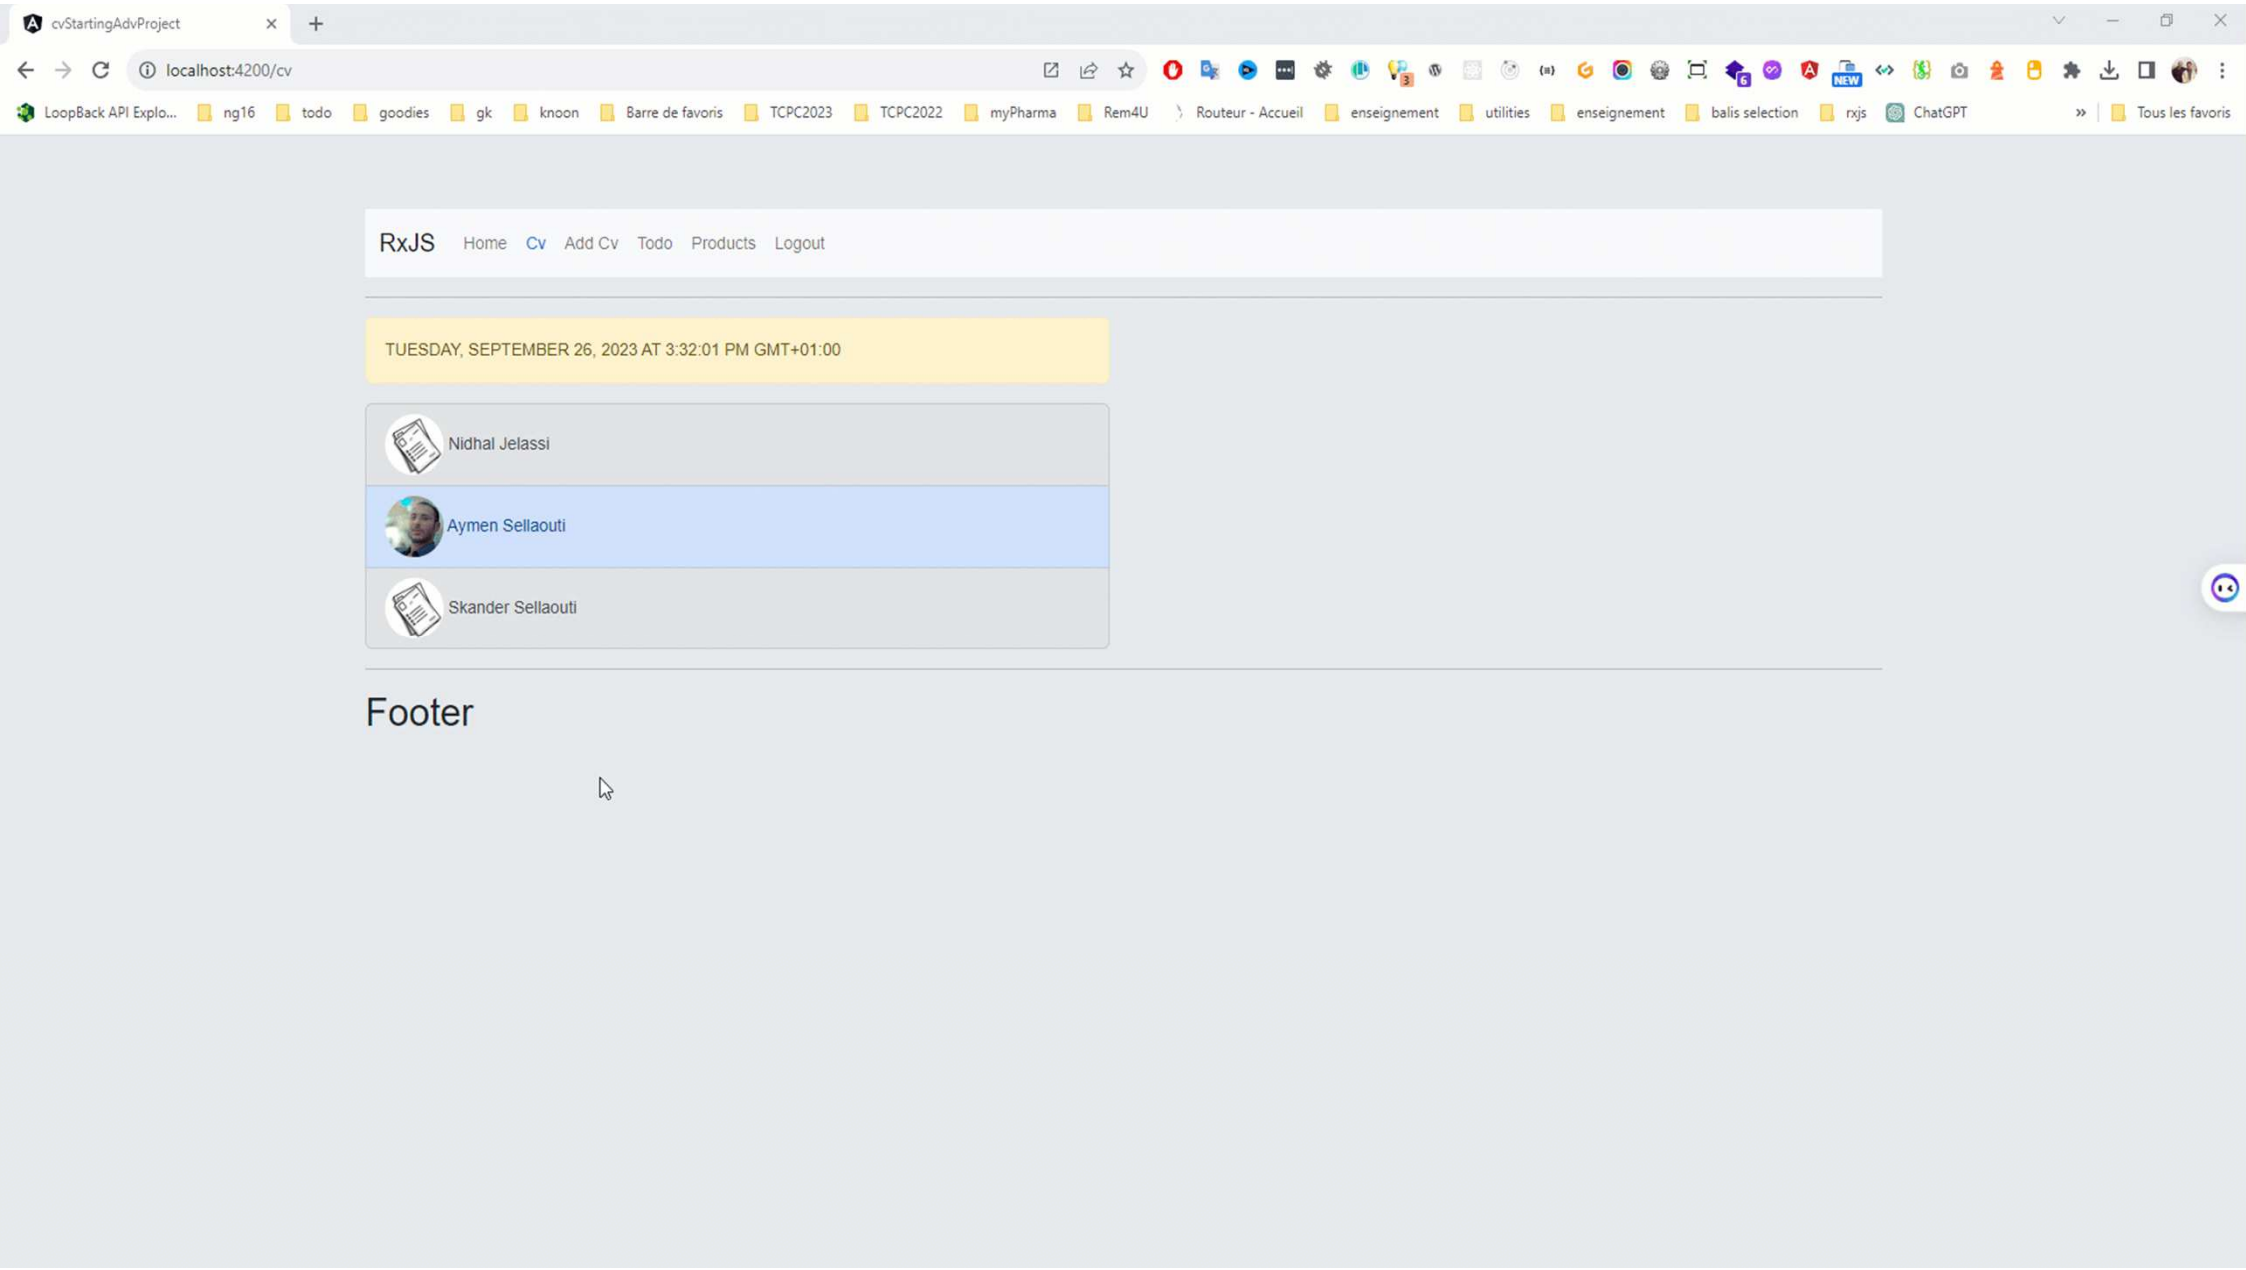

cvStartingAdvProject
localhost:4200/cv
LoopBack API Explo...
ng16
todo
goodies
gk
knoon
Barre de favoris
TCPC2023
TCPC2022
myPharma
Rem4U
Routeur - Accueil
enseignement
utilities
enseignement
balis selection
rxjs
ChatGPT
Tous les favoris
RxJS
Home
Cv
Add Cv
Todo
Products
Logout
TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023 AT 3:32:01 PM GMT+01:00
Nidhal Jelassi
Aymen Sellaouti
Skander Sellaouti
Footer

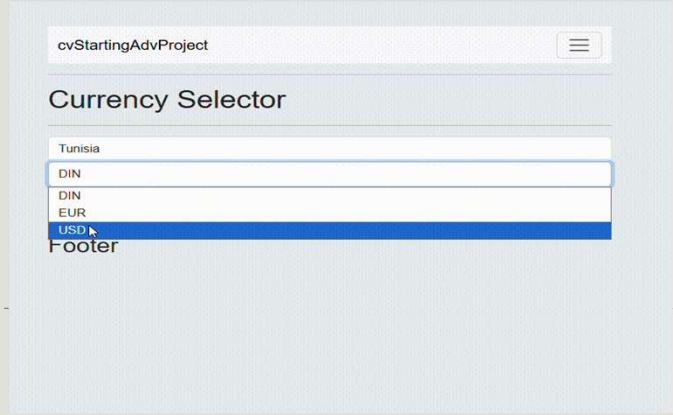

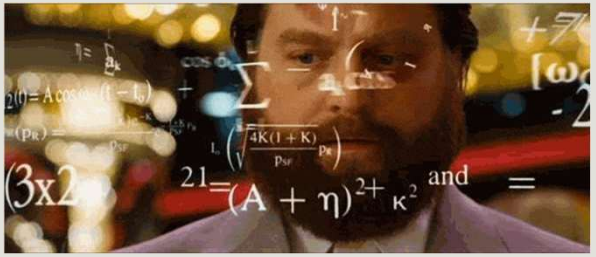


- Un nouveau dossier TP2 a été ajouté dans la branche principale
- Récupérer le et ajouter le dans la branche signal
- Nous avons un composant CurrencySelector, utilisez les apis des signaux pour :
- Nous souhaitons qu'à chaque sélection d'un pays, la liste des monnaies associés s'affiche dans le second select.
- Il faudra que l'élément affiché dans la liste des monnaies soit :
  - La même monnaie sélectionnée auparavant si elle existe dans le nouveau pays sélectionné
  - La première monnaie si l'ancienne valeur n'existe pas.
  - Exemple si je suis sur Tunisie et que j'ai TND sélectionné quand je passe à France, il faut avoir EUR sélectionné (1ére monnaie vu que TND n'existe pas)
  - sinon si je suis sur Tunisie et que j'ai USD sélectionnée et que je passe à France, elle doit rester comme monnaie sélectionnée.


```
export const countries: Country[] = [
  {
    name: 'Tunisia',
    defaultCurrency: 'DIN',
    acceptedCurrencies: ['DIN','EUR','USD'] },
  {
    name: 'France',
    defaultCurrency: 'EUR',
    acceptedCurrencies: ['EUR', 'USD'],
  },
  {
    name: 'UK',
    defaultCurrency: 'GBP',
    acceptedCurrencies: ['GBP', 'USD'] },
  {
    name: 'UAE',
    defaultCurrency: 'AED',
    acceptedCurrencies: ['AED', 'EUR', 'USD'],
  },
  {
    name: 'USA',
    defaultCurrency: 'USD',
    acceptedCurrencies: ['USD'] },
];
```

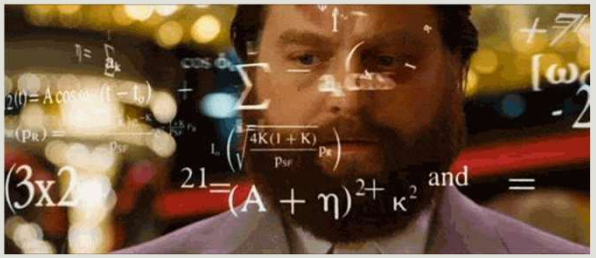

- Faites le nécessaire dans le composant ProductFilter du TP2 pour avoir ce comportement.
- On a un input texte ou on écrit la chaine de filtrage, un select pour la catégorie et une liste de produit. Il faut que lorsqu'on passe d'une catégorie à une autre, la liste des produits soit filtrée par le champ de filtrage.
- Utilisez les api des signaux nécessaires

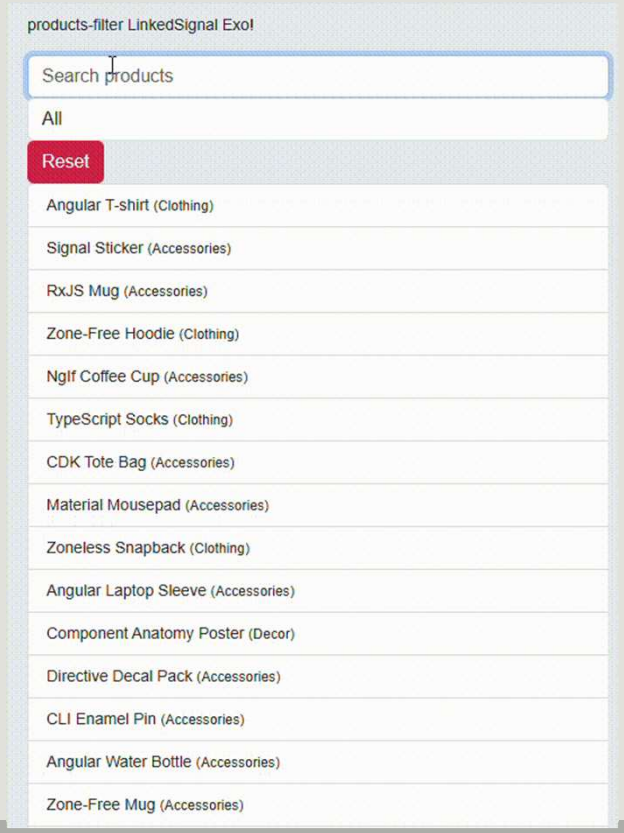

Exercice

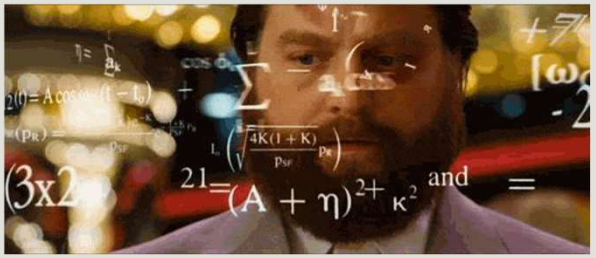

- Ce travail doit se faire de deux manières différentes : dans la branche RxJs avec les observables et dans la branche signal avec les signaux

```
{"where":{"name":{"like":"%${name}%"}}}
```

- Sachant que pour sélectionner une personne dont le nom contient une chaine donnée, loopback utilise la syntaxe suivante :

- Ceci doit être fourni dans les paramètres de votre requête avec la clé filter. Tester le sur votre swagger.


- Reprenez le composant autocomplete. En saisissant des caractères, la liste des choix doit automatiquement changer et n'afficher que les cvs qui contiennent la chaine saisie.

- En sélectionnant un des choix, afficher le Cv correspondant.

- Pensez à optimisez votre code en minimisant les appels http


afin de **ne pas spamer votre serveur**

- Faite en sorte d'avoir **le code le plus récatif possible**.

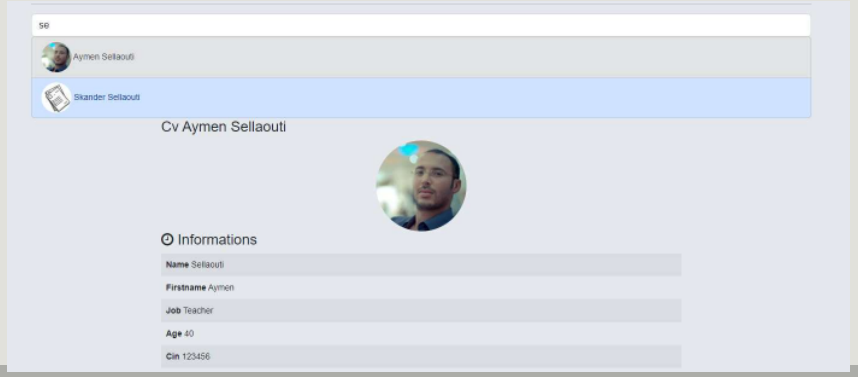

Exercice

- Reprenez le même exercice dans la branche signal en utilisant les signaux

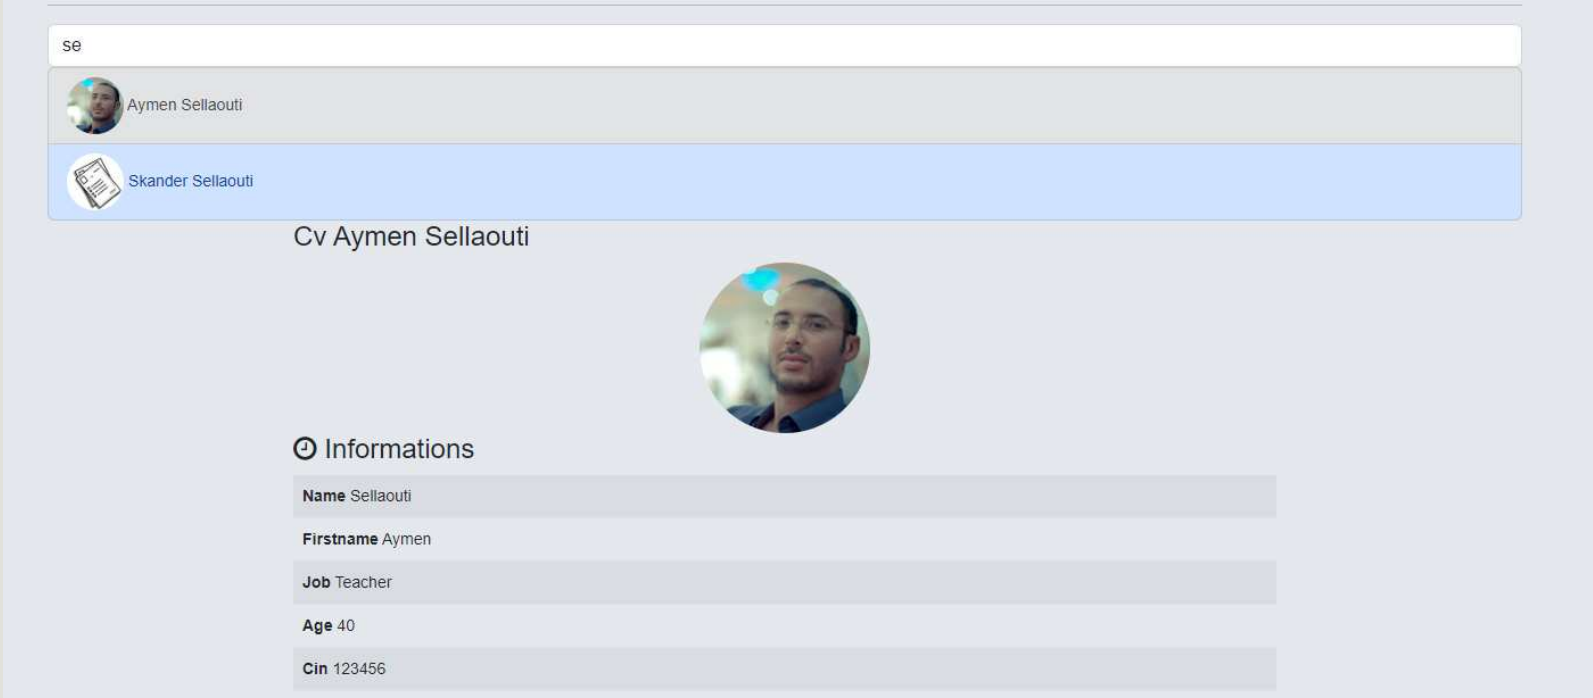


Master Detail Implementation

- Le pattern "**master-detail**" dans Angular est un modèle d'architecture utilisé pour afficher des données dans une interface utilisateur.
- Il consiste à avoir **une vue "maître"** qui affiche une **liste d'éléments**, et une vue **"détail"** qui affiche les **détails d'un élément** sélectionné dans la vue "maître".
- Cela permet aux utilisateurs de naviguer facilement entre les différents éléments et de voir les détails correspondants sans avoir à charger une nouvelle page.
- Afin de l'implémenter, il faut utiliser les routes fils.


Master Detail Implementation

Master
/master

Details
/master/id

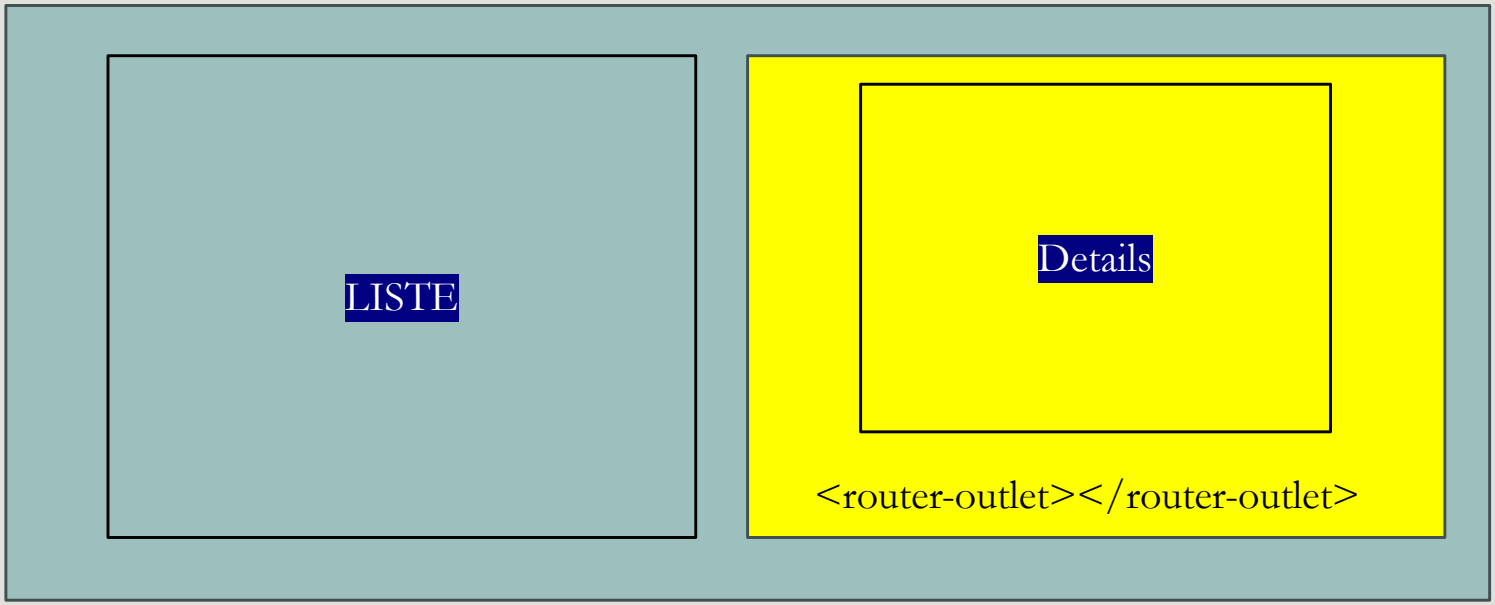



Exercice
Master Detail Implementation

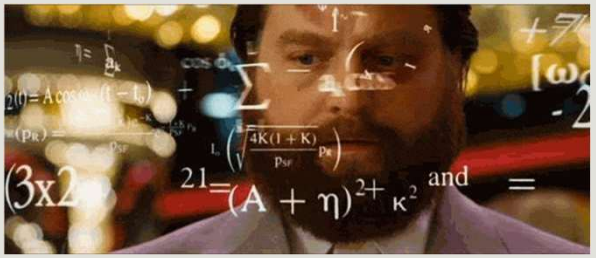

- Nous voulons implémenter le pattern Master Details pour notre liste de cvs.
- Créer un nouveau composant MasterDetailsCv.
- Il devra permettre l'affichage de la liste des cvs. Au click, un détail du cv sélectionné devra apparaitre.

Exercice
Master Detail Implementation

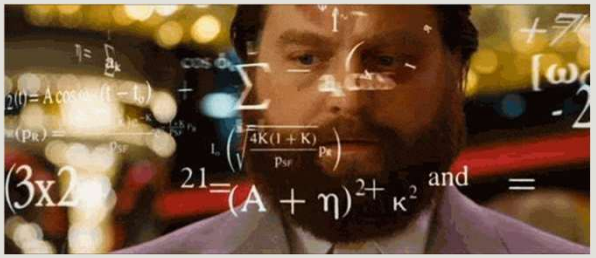

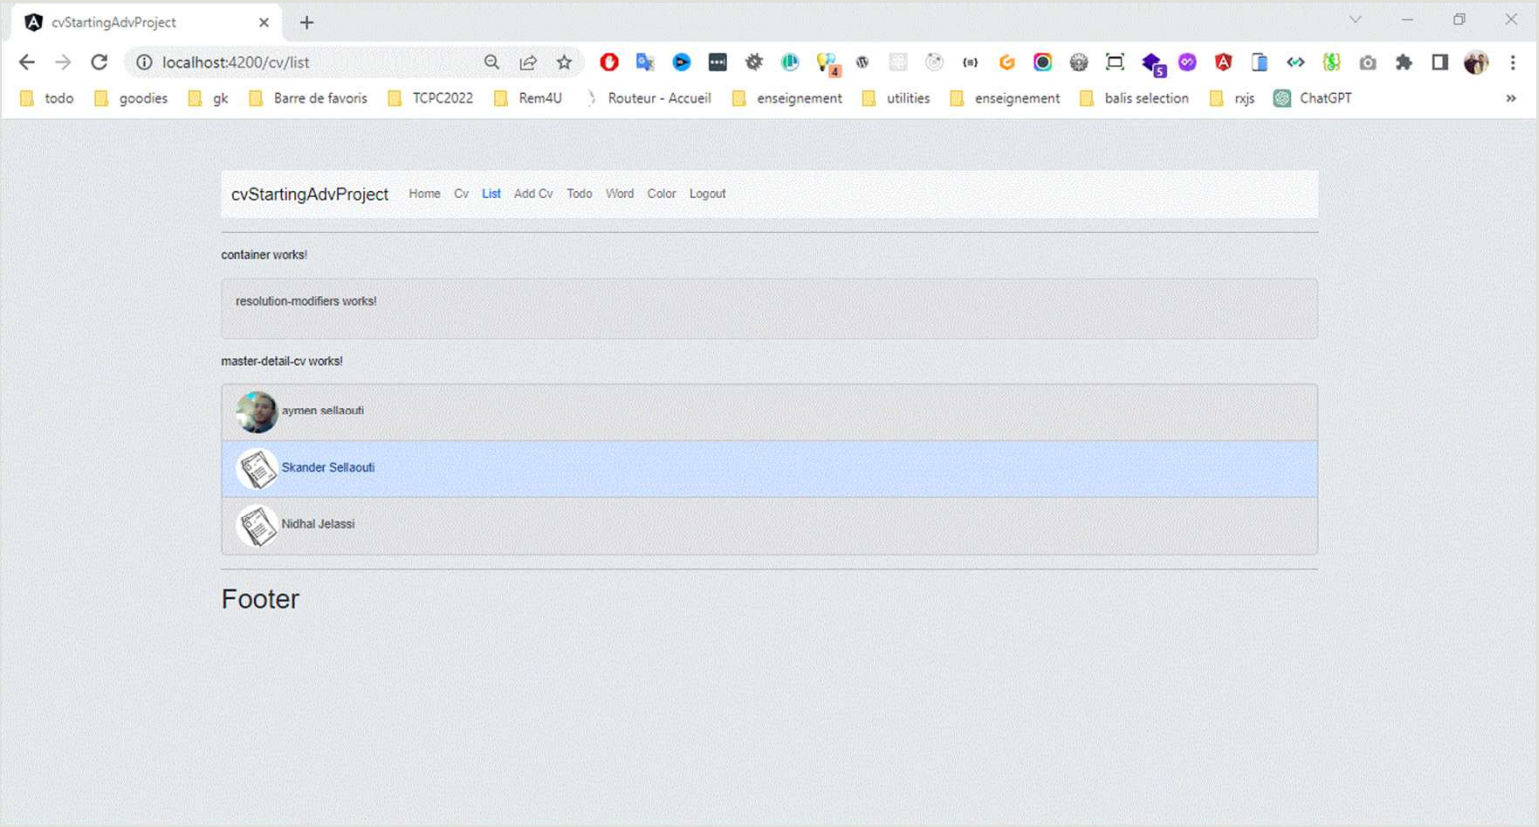

- On veut améliorer le chargement de nos routes en utilisant la bonne stratégie de lazy loading. Faites des choix argumentés

- Dans la page Cv, différer le chargement et l'affichage du composant embauche, réfléchissez aux triggers à utiliser et à quelle technique de préchargement utilisez.

aymen.sellaouti@gmail.com