从系统建立到消息恢复

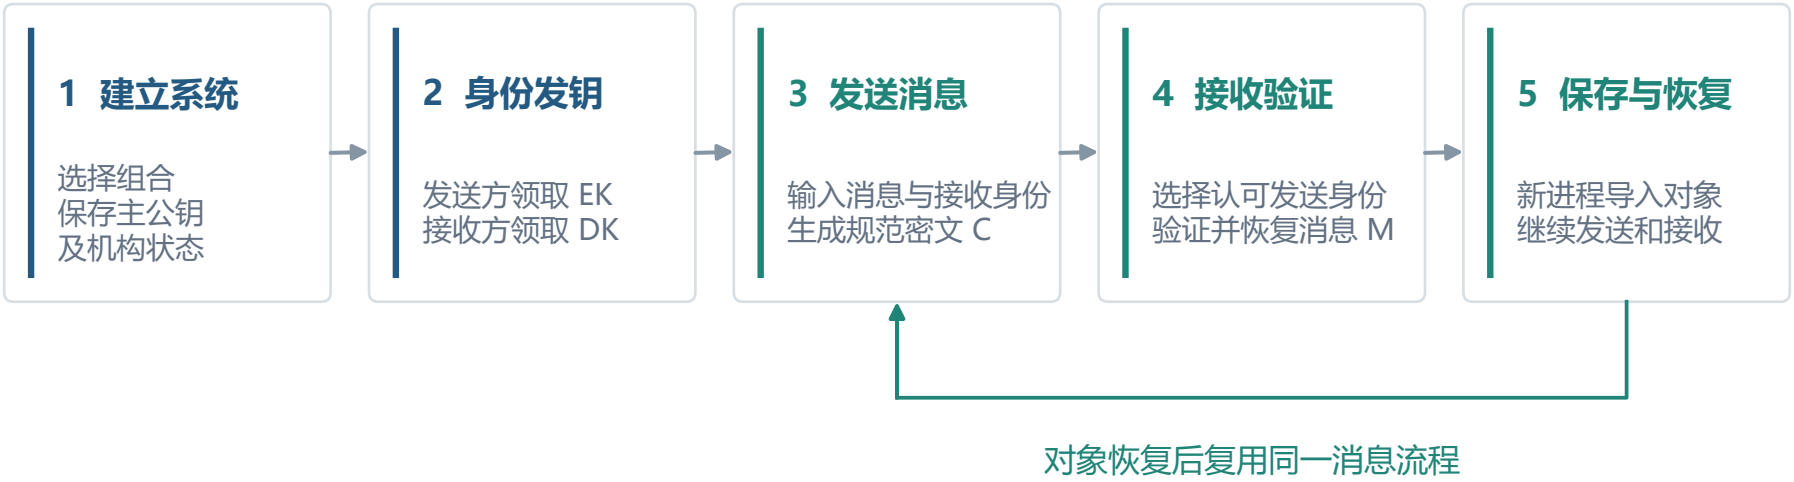
1 建立系统
选择组合
保存主公钥
及机构状态
2 身份发钥
发送方领取 EK
接收方领取 DK
3 发送消息
输入消息与接收身份
生成规范密文 C
4 接收验证
选择认可发送身份
验证并恢复消息 M
5 保存与恢复
新进程导入对象
继续发送和接收
对象恢复后复用同一消息流程