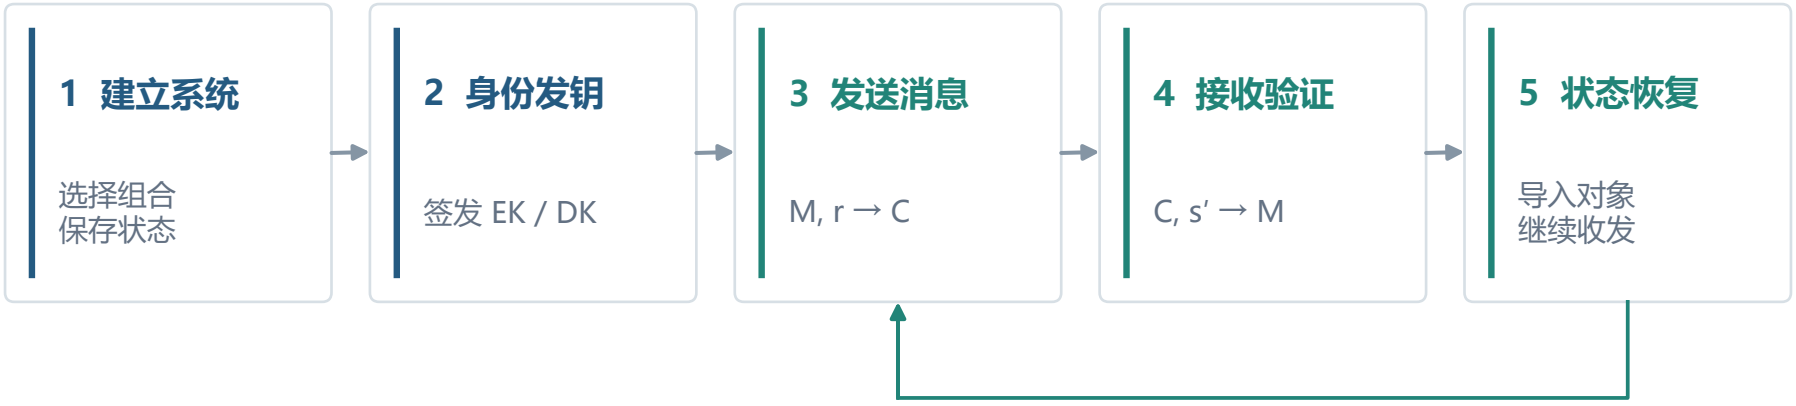
1 建立系统
选择组合
保存状态
2 身份发钥
签发 EK / DK
3 发送消息
M, r → C
4 接收验证
C, s′ → M
5 状态恢复
导入对象
继续收发