



SUPPORT FORMATEUR · ÉDITION SEPTEMBRE 2026

Formation Prometheus & Grafana

Guide du formateur — déroulé complet des trois jours, exercices corrigés, démonstrations, anecdotes et points de vigilance

Sommaire

Avant-propos	3
Ce que promet le programme, et où on le fait	4
Les règles que je me fixe	5
Timing indicatif	5
Matériel	6
L'environnement technique	6
Comment lire ce guide	7
La veille et le matin : mes manipulations	8
Jour 1 — Voir : architecture et collecte	11
9h00 — Accueil et cadrage	11
Module 1 — Pourquoi l'observabilité	12
Module 2 — Architecture de Prometheus et place de Grafana	15
Module 3 — Installer à la main	18
Module 4 — Configuration de Prometheus	24
Exercice 1.7 — Des binaires aux conteneurs	27
Module 5 — Les exporters	29
TP 1 — Node Exporter : de la machine à Prometheus	31
Module 6 — Instrumenter son application	35
TP 2 — Application, instrumentation et services tiers	37
17h20 — Récap et quiz du jour 1	44
Jour 2 — Comprendre : PromQL et Grafana	45
9h00 — Rappel et état des lieux	45
Module 7 — PromQL, les fondations	46
Exercices série A — Sélection et agrégation	49
Module 8 — PromQL avancé	51
Exercices série B — Taux, quantiles, jointures	53
TP 3 — Recording rules et tests unitaires	56
Module 9 — Grafana	58
TP 4 — Un tableau de bord paramétrable pour un serveur Linux	61
TP 5 — Le tableau de bord de la boutique, puis dashboards as code	66
Module 10 — Provisioning, utilisateurs, droits, éditions	71
17h20 — Récap et quiz du jour 2	73

Jour 3 — Réagir : alertes, exploitation, passage à l'échelle	75
9h00 — Rappel et exercice 3.0	75
Module 11 — Philosophie de l'alerting et règles Prometheus	76
Module 12 — Alertmanager	78
TP 6 — Alertes Prometheus et routage Alertmanager	80
Module 13 — Notifications tierces et ChatOps	83
TP 7 — Cas pratique : alerte CPU élevé, notification dans Teams	85
Module 14 — Alerting Grafana	88
TP 8 — Alerting Grafana, de l'interface au code	89
Module 15 — Performances, limites, bonnes pratiques	91
TP 9 — Sauvegarde, restauration, sécurité	93
Module 16 — Mise à l'échelle et écosystème	95
TP 10 — Thanos : historique long et vue globale	97
17h15 — War game et évaluation finale	100
Annexes	102
Annexe A — Questionnaire d'évaluation (avec corrigé)	102
Annexe B — Aide-mémoire	103
Annexe C — Ressources	104
Annexe D — Dépannage pendant la formation	105
Annexe E — Créer le flux Teams Workflows (pas à pas)	107
Annexe F — Quand ça coince en salle (Codespaces, Mac)	107

Avant-propos


Ce guide est mon support d'animation. Il contient tout ce que je dis, tout ce que je montre et tout ce que les stagiaires font pendant les trois jours, avec les corrigés. Il est volontairement bavard : le jour J, je ne dois jamais avoir à réfléchir à « qu'est-ce qui vient après ? ».

Le fil conducteur des trois jours est une boutique en ligne fictive, `shop-api`, déployée en deux instances et bombardée par un générateur de trafic. Elle est instrumentée pour de vrai (`prometheus_client`), elle a des métriques techniques et des métriques métier, et je peux la casser à la demande (latence, erreurs, CPU, fuite mémoire). Tout ce qu'on apprend s'applique immédiatement à quelque chose de concret qui tourne sous les yeux des stagiaires.


Rien n'est installé au départ. Le premier matin, les stagiaires téléchargent les binaires de Prometheus puis de Grafana et les lancent à la main, pour voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, la stack se monte brique par brique en Docker Compose : `docker-compose.yml` ne contient qu'une liste d' `include` commentés, un fichier par brique dans `compose/`, et c'est chaque exercice qui dit laquelle activer. La boutique elle-même est livrée avec des trous (`TODO 1` à `TODO 5` dans `app.py`) que les stagiaires combient au TP 2. Le dernier après-midi, ils ajoutent un Thanos complet au-dessus de deux Prometheus.

Brique	Fichier	Activée
Prometheus	<code>compose/01-prometheus.yml</code>	J1, exercice 1.7
Grafana (provisioning inclus)	<code>compose/02-grafana.yml</code>	J1, exercice 1.7
Node Exporter	<code>compose/04-node-exporter.yml</code>	J1, TP 1
Boutique (2 instances + trafic)	<code>compose/03-shop-api.yml</code>	J1, TP 2 partie 1
Redis + exporter, Blackbox, Pushgateway	<code>compose/05-exporters.yml</code>	J1, TP 2 partie 3
Alertmanager + Inbox	<code>compose/06-alerting.yml</code>	J3, exercice 3.0
Thanos (Prometheus B, 2 sidecars, store, query, compact)	<code>compose/07-thanos.yml</code>	J3, TP 10
cAdvisor	<code>compose/08-cadvisor.yml</code>	optionnel

docker-compose.yml = une liste d'include commentés, un fichier par brique dans compose/
on décommente, ./lab.sh up, on regarde ce que la brique apporte

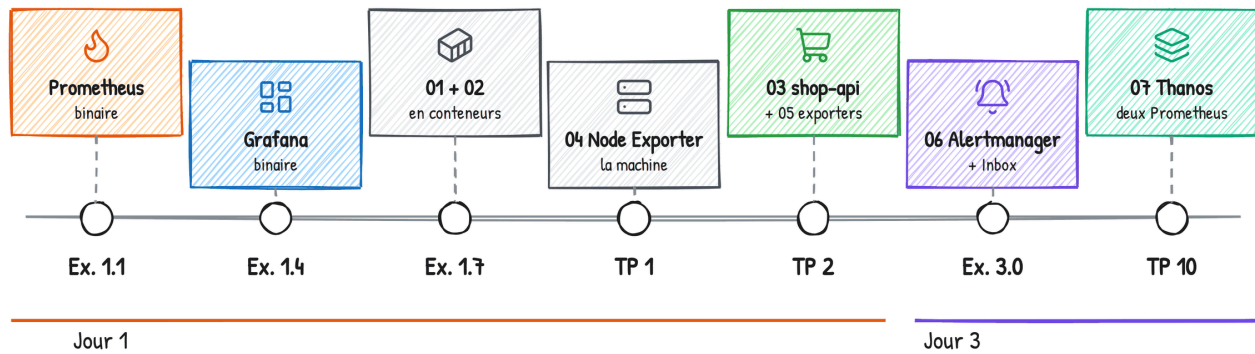

L'ordre des briques sur les trois jours

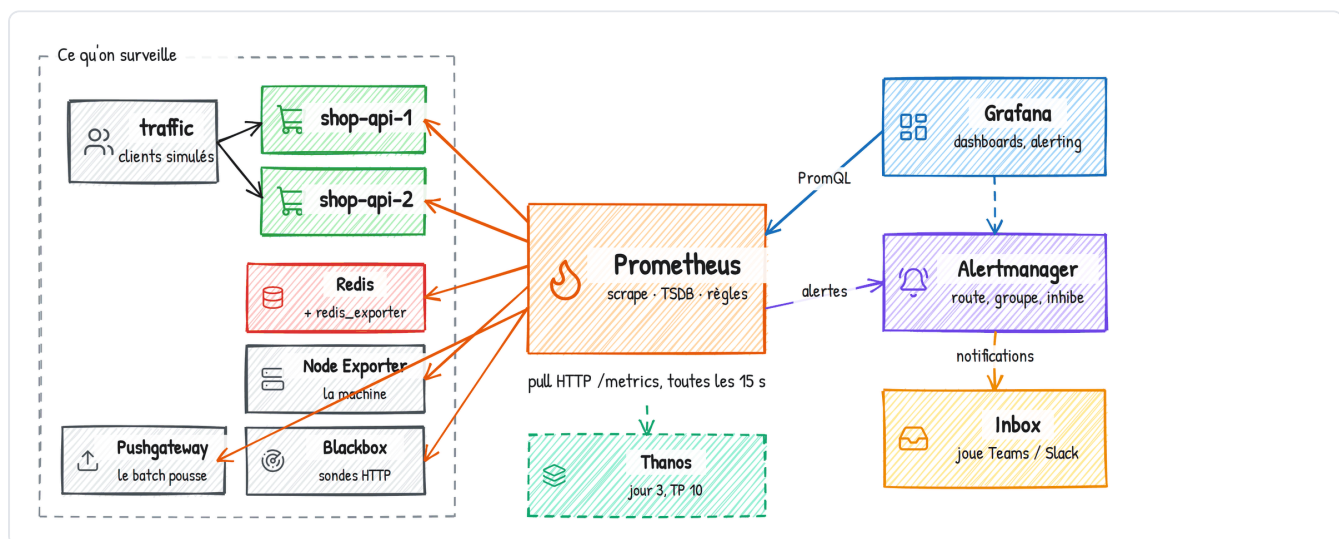

La stack complète, telle qu'elle est à la fin du jour 3

Ce que promet le programme, et où on le fait

Programme officiel	Où	Comment
Présentation, architecture, cas d'usage	J1 matin	Modules 1 et 2
Rappels d'installation, prise en main de l'environnement	J1 matin	Module 3 (installation à la main) + exercices 1.1 à 1.4
Configuration (fichiers, service discovery)	J1	Module 4 + exercices 1.5 à 1.8 (1.7 : passage aux conteneurs)
Exporters, intégration de services tiers	J1 après-midi	Module 5 + TP 1 (Node Exporter) + Module 6 + TP 2 (instrumentation, Redis, Blackbox, Pushgateway)
Cas pratique Node Exporter	J1 après-midi	TP 1
PromQL de base	J2 matin	Module 7 + série A

Programme officiel	Où	Comment
PromQL avancé, recording rules, optimisation	J2 matin	Module 8 + série B + TP 3
Grafana : source de données, panels, variables, transformations, annotations, liens	J2 après-midi	Module 9 + TP 4 + TP 5
Provisioning, dashboards as code	J2 après-midi	Module 10 + TP 5 (fin)
Utilisateurs, droits, orgs, teams, dossiers ; OSS vs Enterprise	J2 fin	Module 10 + exercices 2.30 à 2.33
Cas pratique dashboard serveur Linux paramétrable	J2 après-midi	TP 4
Alertes Prometheus, Alertmanager	J3 matin	Modules 11 et 12 + TP 6
Intégrations tierces (Alertmanager, PagerDuty, Slack)	J3 matin	Module 13
Teams via Workflows, GitHub	J3 matin	Module 13 + TP 7
Cas pratique alerte CPU → Teams	J3 matin	TP 7
Alerting Grafana (unified alerting, contact points, policies)	J3 après-midi	Module 14 + TP 8
Performances, limites, bonnes pratiques	J3 après-midi	Module 15
Sauvegarde, restauration	J3 après-midi	TP 9
Mise à l'échelle	J3 fin	Module 16 + TP 10 (Thanos)

Les règles que je me fixe

- 1. Jamais plus de 20 minutes sans que les stagiaires touchent au clavier.** Chaque module théorique est suivi d'exercices courts. Les gros TP arrivent quand les briques sont posées.
- 2. On construit, on ne détruit pas.** Le `prometheus.yml` du dernier jour est celui du premier matin (un seul job) enrichi étape par étape. Idem pour Grafana, Alertmanager et l'application. À la fin, chacun repart avec une stack complète qu'il a assemblée lui-même, brique par brique.
- 3. Le corrigé n'est jamais donné avant d'avoir cherché.** Les stagiaires ont le guide avec les énoncés et quelques indices. Je projette le corrigé après un temps de recherche, jamais avant.

Timing indicatif

Journées de 9h00 à 17h30, pause déjeuner 12h30-14h00, pauses 15 minutes vers 10h45 et 15h45. Soit environ 6h45 de travail effectif par jour. Les durées indiquées dans les modules sont des cibles ; les TP 4, 5 et 6 sont ceux qui débordent le plus souvent, les bonus sont là pour les rapides.

Si le groupe est en retard, ce qui peut sauter sans casser la suite :

- J1 : exercice 1.8 (relabeling), TP 2 partie 6 (bonus cardinalité)
- J2 : série B exercices 2.19 à 2.22, TP 5 partie 4 (heatmap), exercice 2.33 (service account)
- J3 : TP 6 partie 5 (silences, plages horaires), TP 9 partie 3 (basic auth), TP 10 partie 4 si les blocs ne sont pas encore arrivés (je montre le mien)

Matériel

- Ce guide (PDF), dossier `docs/formateur/`, et le deck (PowerPoint), dossier `docs/slides/`
- Les trois guides stagiaires, un par jour, dossier `docs/stagiaire/` (PDF ou Markdown pour Notion). Je ne distribue le guide du jour que le matin même.
- Le dépôt GitHub, branche `formation-2026` : <https://github.com/yparent/formation-observabilite-lab> (dont `install/` pour les binaires du premier matin, `compose/` pour les briques)
- Les corrigés (`solutions/`), ce guide et le deck sont sur la branche `formation-2026-formateur`, que je ne distribue pas. La branche `formation-2026` des stagiaires n'en contient aucun.

L'environnement technique

Le premier matin tourne sur des binaires (téléchargés par `install/download.sh` ou `install/download.ps1`, environ 200 Mo), tout le reste en conteneurs. Plusieurs modes possibles pour les stagiaires, à valider **avant** la formation avec le client :

Mode	Avantages	Points d'attention
GitHub Codespaces	Rien à installer, identique pour tous ; tout le programme (binaires du matin, les huit briques, Thanos, TP 9 compris) y a été déroulé	Compte GitHub obligatoire, quota gratuit 120 h-cœur/mois : 60 h en 2 cœurs (le minimum proposé par le <code>devcontainer.json</code>), 30 h en 4 cœurs, pour 3 × 7 h de formation ; les URLs passent par un proxy. 2 cœurs / 8 Go suffisent pour tout, 4 cœurs rendent le TP 10 (18 conteneurs) plus confortable
Docker Desktop macOS/Linux	Rapide, tout en local	Docker doit être installé et fonctionnel la veille
Docker Desktop Windows	Idem	Backend WSL 2 obligatoire, PowerShell pour <code>lab.ps1</code> , fins de ligne gérées par <code>.gitattributes</code>

Mon conseil : envoyer un mail une semaine avant avec le lien du dépôt et demander à chacun de lancer `docker compose version` (ou de créer son Codespace) et de m'envoyer une capture. Ça évite de perdre la première heure. Je ne leur demande pas de lancer la stack : c'est le travail du jour 1.

Ce qui doit tourner à 9h00 le jour 1

- Mon propre dépôt avec les binaires téléchargés (pour montrer), et une seconde copie du dépôt avec toutes les briques du jour 1 activées et chaudes depuis 30 minutes (pour les démonstrations qui ont besoin d'historique, à partir du module 5). Les deux ne tournent pas en même temps : mêmes ports.
- Le deck projeté, la fenêtre du navigateur avec un onglet par service.

- Un terminal avec le dépôt ouvert.
- Si Teams est utilisé pour le TP 7 : le flux Workflows créé dans un canal de test, l'URL sous la main.

Codespaces : les pièges connus

- Si les stagiaires ne peuvent rien installer sur leur poste (poste verrouillé, pas de Docker), Codespaces suffit pour l'intégralité de la formation : les binaires de l'exercice 1.1 sont ceux de Linux amd64, les huit briques tournent en Docker-in-Docker, et rien ne dépend d'un outil local. Seul besoin : un navigateur, un compte GitHub, et un réseau qui laisse passer github.com et *.app.github.dev.
- Docker Hub limite les pulls anonymes à 10 par heure et par IP : les images de la famille Prometheus viennent de quay.io pour cette raison, mais Grafana, Redis, curl et python restent sur Docker Hub. Si plusieurs Codespaces sortent par la même IP et que ./lab.sh up échoue sur toomanyrequests, un docker login avec un compte Docker Hub gratuit règle le problème ; je le prévois dans le mail de préparation.
- Les ports sont redirigés vers des URLs https://<nom>-<port>.app.github.dev. Dans Grafana, les liens « localhost » du dashboard d'accueil ne fonctionnent donc pas : il faut passer par l'onglet Ports. Je le dis dès le début.
- La première ouverture d'un port redirigé affiche une page d'avertissement GitHub, c'est normal.
- Un Codespace s'arrête tout seul après 30 minutes d'inactivité. Les données Docker (volumes) sont conservées tant que le Codespace n'est pas supprimé : le lendemain, ./lab.sh up repart avec l'historique.
- Rien ne se lance au démarrage du Codespace : les stagiaires font ./lab.sh up chaque matin, les briques activées la veille sont toujours décommentées.

Docker Desktop : les pièges connus

- Node Exporter voit la machine virtuelle Linux de Docker Desktop, pas le Mac ou le PC. Les chiffres (CPU, RAM, disques) sont ceux de la VM. Je le dis pendant le TP 1, c'est un bon prétexte pour expliquer comment Docker Desktop fonctionne.
- Sur Windows, si lab.ps1 est bloqué : Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned.
- Ports 3000, 5001, 5002, 8080, 9090, 9091, 9092, 9093, 9100, 9115, 9121, 10902 doivent être libres.
- Le piège du jour 1 : un binaire du matin qui tourne encore quand on lance les conteneurs (port is already allocated). Ctrl+C dans le terminal du binaire.
- Sur Mac, ./lab.sh chaos cpu fait chauffer la VM, pas la machine. C'est suffisant pour l'alerte.

Comment lire ce guide

Chaque module a la même structure :

- **Objectif** et **durée**
- **Ce que je dis** : le fil du discours, avec les analogies et les anecdotes
- **Ce que je montre** : les démonstrations en direct, commande par commande
- **Exercices** ou **TP** : l'énoncé tel qu'il figure dans le guide stagiaire, puis le corrigé détaillé, les erreurs classiques et ce que je vérifie chez les stagiaires
- **Points de vigilance** : ce qui coince en général

- **Pas à pas** (encadrés bleu marine) : les manipulations exactes, commande par commande et clic par clic, sur mon Mac ou dans mes Codespaces, au moment où elles se font

Les encadrés « Anecdote » sont mes retours d'expérience. Je les raconte à ma façon, ce ne sont pas des textes à lire.

La veille et le matin : mes manipulations

Convention pour tout le guide : **[Mac]** = mon Mac ; **[CS-stagiaire]** = mon Codespace sur la branche `formation-2026`, que je déroule au même rythme que la salle ; **[CS-démo]** = mon Codespace sur `formation-2026-formateur`, toutes briques chaudes, pour les démonstrations et les corrigés. Les blocs « Pas à pas » qui jalonnent les trois journées sont à suivre à la lettre.

0.1 Vérifier que GitHub est à jour [Mac]

1. Ouvrir Safari sur <https://github.com/yparent/formation-observabilite-lab/branches> : les deux branches `formation-2026` et `formation-2026-formateur` doivent avoir un commit d'aujourd'hui ou d'hier. Sinon, pousser depuis le dossier `2026/formation-observabilite-lab` (commande dans `LISEZ-MOI-avant-mardi.md`).
2. Ouvrir <https://github.com/yparent/formation-observabilite-lab/tree/formation-2026> : je dois voir `compose/`, `install/`, `thanos/`, `docs/stagiaire/`, et **pas** `solutions/`.

0.2 Créer le Codespace démo [Mac, navigateur]

1. Sur la page du dépôt, menu déroulant des branches (en haut à gauche, « main ») → choisir `formation-2026-formateur`.
2. Bouton vert **Code** → onglet **Codespaces** → les trois points ... → **New with options...**
3. Branch : `formation-2026-formateur`. Region : Europe West. Machine type : **4-core** (le démo porte les huit briques). **Create codespace**.
4. Attendre 2 à 3 minutes : VS Code s'ouvre dans le navigateur, le terminal affiche l'installation de Docker, Python et jq (`postCreateCommand`). Quand le prompt revient :

```
./lab.sh up          # doit refuser : "Aucune brique activée"
```

5. Renommer le Codespace pour s'y retrouver : <https://github.com/codespaces> → à côté du Codespace, ... → **Rename** → `demo-formateur`.

0.3 Préparer la stack démo [CS-démo]

Dans le terminal du Codespace (menu **Terminal** → **New Terminal**, ou Ctrl+ù) :

```
# activer les six briques des jours 1 et 3 (pas Thanos, pas cAdvisor)
sed -i 's|^ # - compose/0[1-6]| - compose/0X|' docker-compose.yml
sed -i 's|0X-prometheus|01-prometheus|; s|0X-grafana|02-grafana|; s|0X-shop|03-shop|; s|0X-node|04-node|; s|0X-exporters|05-exporters|; s|0X-alerting|06-alerting|' docker-compose.yml
grep -n "^ - compose" docker-compose.yml          # six lignes attendues

# les corrigés, pour que tout tourne comme en fin de jour 3
cp solutions/jour-1/prometheus.yml prometheus/prometheus.yml
cp solutions/jour-1/targets/pushgateway.yml prometheus/targets/
```

```
cp solutions/jour-1/app.py apps/shop-api/app.py
cp solutions/jour-2/recording.yml prometheus/rules/recording.yml
cp solutions/jour-2/recording_test.yml prometheus/tests/
cp solutions/jour-2/dashboards/*.json grafana/dashboards/
cp solutions/jour-3/alerts.yml prometheus/rules/alerts.yml
cp solutions/jour-3/alertmanager.yml alertmanager/alertmanager.yml
cp solutions/jour-3/grafana-alerting.yml grafana/provisioning/alerting/formation.yml
sed -i 's|^# alerting:|alerting:|; s|^# alertmanagers:| alertmanagers:|; s|^# -
static_configs:| - static_configs:|; s|^# - targets: \["alertmanager:9093"\]| -
targets: ["alertmanager:9093"]|' prometheus/prometheus.yml

./lab.sh up                                # première fois : 2 à 4 minutes (build des
images)
sleep 40 && ./lab.sh status && ./lab.sh check && ./lab.sh test
```

Si `./lab.sh up` échoue avec `toomanyrequests` : `docker login` (compte Docker Hub gratuit), puis relancer.

Vérifier dans le navigateur : onglet **PORTS** (à côté de TERMINAL, en bas) → ligne 9090 → icône **globe** (Open in Browser). Prometheus s'ouvre dans un nouvel onglet, Status → Target health : six jobs UP. Même chose pour 3000 (Grafana, `admin` / `formation` : trois dashboards dont *TP 5 - Boutique en ligne*), 9093, 8080.

Laisser tourner 20 minutes pour avoir de l'historique, puis **arrêter le Codespace** pour ne pas consommer le quota : <https://github.com/codespaces> → ... → **Stop codespace**. Les volumes Docker sont conservés ; demain matin, `./lab.sh up` repart avec l'historique.

0.4 Créer le Codespace stagiaire [Mac, navigateur]

Même manipulation qu'en 0.2 avec la branche `formation-2026`, machine **2-core**, renommé `stagiaire`. Ne rien lancer dedans : je le déroule en direct avec la salle.

0.5 Le deck [Mac]

1. Ouvrir `2026/Formation-Prometheus-Grafana.pptx` dans PowerPoint.
2. **Diaporama → Configurer le diaporama** : vérifier que le mode Présentateur est coché (l'écran projeté montre la slide, mon écran montre la slide suivante et **les notes**, qui contiennent tout le texte à dire).
3. Tester une fois avec le vidéoprojecteur : Diaporama → **À partir du début**, puis vérifier que les notes sont sur mon écran. Si les écrans sont inversés : **Diaporama → Mode Présentateur → Permuter l'affichage**.
4. Police des notes trop petite ? Dans le mode Présentateur, les boutons **A+ / A-** sous les notes.

0.6 Mes onglets Safari, dans l'ordre

1. Le deck n'est pas dans Safari, il est dans PowerPoint (Cmd+Tab pour basculer).
2. Onglet 1 : Codespace `stagiaire` (VS Code).
3. Onglet 2 : Codespace `demo-formateur` (VS Code).
4. Onglets 3 à 6 : Prometheus, Grafana, Alertmanager, Inbox du démo (ouverts depuis l'onglet PORTS).
5. Onglet 7 : le guide formateur en PDF, chapitre du jour.

Les URLs des Codespaces ressemblent à `https://<nom>-<hash>-9090.app.github.dev` : je ne les retape jamais, je passe par l'onglet PORTS. Elles demandent une connexion GitHub à la première ouverture, c'est normal.

0.7 Ce que je vérifie à 8h30 le mardi

```
# [CS-démo] : relancer la stack, elle a l'historique d'hier
./lab.sh up && sleep 40 && ./lab.sh status
./lab.sh chaos reset
```

Les quatre onglets du démo répondent. Le dashboard *TP 5 - Boutique en ligne* est vert. Le deck est ouvert sur la slide 1. Le Codespace `stagiaire` est démarré mais vide.

Jour 1 — Voir : architecture et collecte

Objectif de la journée : à 17h30, chaque stagiaire a construit lui-même, brique par brique, une stack qui collecte des métriques système, applicatives et de services tiers. Il a lancé Prometheus et Grafana en binaires avant de les mettre en conteneur, il sait lire un fichier `prometheus.yml` sans trembler, et il a écrit ses premières requêtes.

Heure	Séquence	Durée
9h00	Accueil, tour de table, cadrage	30 min
9h30	Module 1 — Pourquoi l'observabilité	30 min
10h00	Module 2 — Architecture de Prometheus et place de Grafana	35 min
10h35	Pause	15 min
10h50	Module 3 — Installer à la main : exercices 1.1 à 1.4 (Prometheus puis Grafana en binaires)	60 min
11h50	Module 4 — Configuration : exercices 1.5 et 1.6	40 min
12h30	Déjeuner	
14h00	Exercice 1.7 — Des binaires aux conteneurs (briques 1 et 2)	20 min
14h20	Module 5 — Les exporters	25 min
14h45	TP 1 — Node Exporter (brique 4)	55 min
15h40	Pause	15 min
15h55	Module 6 — Instrumenter son application	25 min
16h20	TP 2 — Application, instrumentation, services tiers (briques 3 et 5)	60 min
17h20	Récap, quiz, questions	10 min

9h00 — Accueil et cadrage 30 min

Ce que je dis. Je me présente en deux minutes : architecte cloud, quinze ans d'infra, du Kubernetes en banque, en santé, dans l'industrie, et surtout des nuits passées devant des écrans noirs à me demander ce qui se passait. C'est ça qui m'a amené à l'observabilité : pas la technologie, la douleur.

Tour de table, je note sur le paperboard pour chacun : prénom, poste, ce qu'ils surveillent aujourd'hui et avec quoi (Zabbix, Centreon, Datadog, rien...), et **une panne dont ils se souviennent**. Je réutiliserai ces pannes toute la semaine comme exemples. Ça met tout le monde dans le bain et ça me dit tout de suite qui a déjà touché à Prometheus.

Les questions de positionnement (Qualiopi, mais surtout utiles) :

1. Quelle est la différence entre pull et push ?
2. Qu'est-ce qu'une série temporelle ?

3. Sauriez-vous dire si un bug est côté infra ou côté applicatif ?

Ce que je promets pour mercredi soir : « vous saurez diagnostiquer une panne de la boutique en moins de cinq minutes, et vous aurez été prévenus par Teams avant que le client ne râle ».

Logistique : horaires, pauses, le dépôt GitHub, le guide stagiaire du jour (je ne donne que le jour 1).

Comment bien suivre ces trois jours (une minute, sur un ton léger, mais je le dis vraiment) :

1. Posez vos questions tout de suite, pas à la pause : une question que vous vous posez, trois autres personnes se la posent. Il n'y a pas de question bête, il y a des choses que je n'ai pas encore expliquées.
2. Soyez là : téléphone dans la poche, notifications coupées, Teams fermé. Trois jours c'est court, ce qui se rate à 10h manque à 15h. En échange, une pause toutes les 90 minutes et je ne déborde pas.
3. Cherchez avant de copier : les corrigés arrivent après un temps de recherche, jamais avant. Se tromper dans le lab, c'est le but, et ça ne casse rien.
4. Dites-moi quand ça va trop vite, ou trop lentement. Le rythme est le vôtre, pas celui du deck.

Anecdote — les deux jours de silence. Une session où personne n'a rien dit pendant deux jours. Le troisième matin, j'ai découvert que la moitié de la salle était perdue depuis le module 4. Depuis, je préfère être interrompu.

Ce que je montre. Grafana avec le dashboard *TP 5 - Boutique en ligne* du corrigé, tout vert. Puis `./lab.sh chaos errors on`, et je laisse tourner en arrière-plan : à la pause, le dashboard sera rouge. « Voilà ce que vous saurez construire mercredi. »

Pas à pas — accueil

Deck slides 1 à 9 (titre → « Une brique à la fois »). Pendant le tour de table, je note au paperboard. Slide « Le lab » : Cmd+Tab vers Safari, onglet Grafana démo, dashboard *TP 5*, tout vert. Puis dans le terminal du démo :

```
./lab.sh chaos errors on      # [CS-démo] ; à la pause de 10h15 le dashboard sera rouge
```

Module 1 — Pourquoi l'observabilité 30 min

Objectif. Comprendre la différence entre monitoring et observabilité, situer les métriques parmi les autres signaux, et comprendre pourquoi Prometheus a gagné.

Ce que je dis

Les deux pilotes. Le pilote A a un voyant rouge « MOTEUR » qui s'allume. Il sait que c'est grave, il ne sait pas pourquoi. Le pilote B a un écran qui dit « pression d'huile -40 %, vibration sur l'axe Z ». Il coupe le moteur concerné, compense, se pose. Le monitoring classique, c'est le voyant. L'observabilité, c'est l'écran. Notre métier pendant trois jours, c'est de fabriquer l'écran.

Définition utilisable. Un système est observable quand on peut comprendre son état interne à partir de ce qu'il expose vers l'extérieur, sans avoir à le rouvrir. Concrètement : quand la question « pourquoi c'est lent ? » a une réponse en moins de cinq minutes.

Les trois signaux.

- Les *métriques* : des nombres horodatés. Peu coûteuses, agrégeables, parfaites pour les tendances et les alertes. C'est notre sujet.
- Les *logs* : des événements textuels. Riches, mais chers à stocker et à chercher.
- Les *traces* : le parcours d'une requête à travers les services. Indispensables en microservices. Je cite Loki et Tempo (logs et traces côté Grafana) et OpenTelemetry (le standard d'instrumentation) sans m'y attarder : on y revient au module 16.

Pourquoi les métriques d'abord. Une métrique coûte quelques octets par point. Un log en coûte des centaines. Sur une flotte de cent serveurs, les métriques tiennent sur un disque de portable ; les logs, non. Et surtout : c'est sur les métriques qu'on alerte.

Anecdote — le Black Friday. Un site e-commerce, un vendredi de novembre. Tous les voyants infra au vert : CPU tranquille, mémoire tranquille, réseau tranquille. Chiffre d'affaires de la journée : zéro. Un bug JavaScript sur le bouton « Payer ». Personne n'avait de métrique « nombre de commandes par minute ». Le serveur allait très bien ; le business, lui, était à l'arrêt. C'est pour ça que notre boutique fil rouge expose `shop_orders_total` et `shop_revenue_euros_total` en plus de ses métriques HTTP. Surveiller la machine ne suffit jamais.

Pull contre push. Les outils historiques (Nagios, Zabbix, Graphite avec collectd) reposent souvent sur un agent qui *pousse* ses données vers un serveur central. Prometheus fait l'inverse : il va *chercher* (scraper) les métriques sur chaque cible en HTTP, à intervalle fixe.

Analogie du livreur de pizza contre le buffet : avec le push, si mille serveurs ont un souci en même temps, mille livreurs sonnent chez vous en même temps ; le monitoring tombe précisément au moment où on en a besoin. Avec le pull, Prometheus est le client du buffet : il se sert à son rythme, et si une cible ne répond pas, c'est une information (`up == 0`), pas un silence.

Autres avantages concrets du pull :

- On sait immédiatement quand une cible est morte.
- Une cible expose ses métriques en HTTP, on peut les lire avec un simple `curl` . Débogage trivial.
- Pas de configuration côté cible pour savoir « où envoyer ».

Le push garde un cas d'usage : les jobs éphémères (un batch de 3 secondes ne sera jamais scrapé). On verra la Pushgateway au TP 2.

Un peu d'histoire, vite. Né chez SoundCloud en 2012, inspiré de Borgmon (Google). Open source en 2015. Deuxième projet accueilli par la CNCF en 2016 après Kubernetes, gradué en 2018. Aujourd'hui, c'est le standard de fait : Kubernetes, Docker, la plupart des bases de données et des middlewares exposent nativement du format Prometheus. Version 3 sortie fin 2024 ; on travaille sur la 3.13, la branche LTS du moment. J'explique pourquoi au module 3.

Nagios, Zabbix, Datadog... et Prometheus. C'est la question que tout le monde a en tête : « on a déjà un outil, pourquoi Prometheus ? ». Je m'appuie sur ce qu'ils ont dit au tour de table.

Outil	Modèle	Sa force	Sa limite	On le choisit quand
Nagios, Centreon, Icinga	Des checks OK / WARNING / CRITICAL lancés par le serveur, des plugins	Simple, robuste, 25 ans de plugins ; Centreon très répandu en France	Des états, pas des séries : pas de tendance, pas de « pourquoi » ; configuration lourde par hôte	Parc statique, équipe qui l'a déjà et en est contente
Zabbix	Agent (push ou pull), base SQL, templates, alerting et UI intégrés	Tout-en-un, excellent en SNMP et sur le matériel (baies, switches, onduleurs)	Modèle « un hôte a des items », pas « une série a des labels » ; la base SQL souffre au-delà de quelques millions de valeurs	Infra classique, serveurs et réseau, équipes système et réseau
Datadog, Dynatrace, New Relic	SaaS, un agent, tout intégré : métriques, logs, traces, APM	Zéro opération, corrélation prête, analyse automatique	Prix par hôte et par volume, données chez un tiers, dépendance forte	Budget, peu de monde pour opérer, contexte non souverain
Prometheus + Grafana	Pull HTTP, labels, PromQL, découverte de services, stockage local	Standard de fait du cloud natif, dimensionnel, tout l'expose nativement	Seul : pas d'UI riche (Grafana), pas de long terme (Thanos, Mimir), pas d'auth (reverse proxy) ; à opérer	Kubernetes, conteneurs, microservices, équipes DevOps, souveraineté

Ma règle : Kubernetes, conteneurs, microservices, une équipe DevOps ou une exigence de souveraineté, c'est Prometheus. Un parc de serveurs et de réseau stable avec une équipe système, Zabbix ou Centreon font le travail, et Prometheus vient à côté pour les applications ; je ne remplace jamais un Zabbix qui marche. Pas de monde, pas de compétence, un budget : le SaaS. Prometheus n'est pas mieux dans l'absolu, il est mieux dans son contexte, et son contexte est devenu la norme : les cibles qui apparaissent et disparaissent toutes les minutes, Nagios et Zabbix ne savent pas les suivre.

Anecdote — le doublon qui n'en était pas un. Un client avait Centreon pour l'infra et Prometheus pour Kubernetes, et a mis six mois à accepter que ce n'était pas un doublon mais deux outils pour deux mondes. Aujourd'hui les deux tournent, et leurs alertes arrivent dans le même Alertmanager.

L'écosystème CNCF. La Cloud Native Computing Foundation, créée en 2015 autour de Kubernetes, héberge des centaines de projets avec un pari constant : des briques ouvertes, interchangeables, qui parlent le même format ; on ne choisit pas un fournisseur, on assemble. Pour orchestrer : Kubernetes (premier projet gradué), Helm, Argo CD, Flux ; dans ce monde les cibles bougent tout le temps, c'est pour ça que la découverte de services est au cœur de Prometheus. Pour observer les métriques : Prometheus (deuxième projet, gradué 2018), Thanos et Cortex, devenu Mimir, pour le long terme, OpenMetrics pour le format. Pour les logs et les traces : Fluentd et Fluent Bit, Loki, Jaeger, Tempo, et OpenTelemetry, le projet le plus actif après Kubernetes, qui instrumente les trois signaux et que Prometheus 3 reçoit nativement. Prometheus n'est pas un outil isolé, c'est le modèle de données autour duquel tout l'écosystème s'est aligné. Grafana n'est pas un projet CNCF, c'est une entreprise, mais elle contribue à la plupart de ces projets et son produit les affiche tous.

Grafana est né en 2014 comme un fork de Kibana 3, avec une idée : afficher des séries temporelles de n'importe quelle source. Il ne stocke rien et ne collecte rien : il interroge Prometheus (et Loki, Tempo, SQL, Elasticsearch...) et dessine. Version 13 sortie en avril 2026 ; on utilise la 13.2.

Ce que je fais faire (3 min). Avant de passer au module 2, je demande à deux personnes de reformuler : « monitoring, observabilité, c'est quoi la différence, en une phrase ? » La bonne réponse contient l'idée de *question imprévue* : le monitoring répond aux questions qu'on a préparées, l'observabilité permet d'en poser une qu'on n'avait pas prévue. Si personne ne l'a, je redonne l'exemple des deux pilotes et je passe.

Le schéma au tableau (trois signaux). Trois colonnes, Métriques / Logs / Traces. Sous chacune, une seule ligne d'exemple : `http_requests_total 51`, une ligne de log avec son horodatage et son message, et une flèche « API → paiement → base, 230 ms ». Puis le coût par point en dessous : « quelques octets », « quelques centaines d'octets », « quelques Ko ». Le tableau reste là toute la journée, je le pointe chaque fois qu'on choisit une métrique plutôt qu'un log.

Ce que je montre

Rien de technique ici. Je garde le dashboard rouge en arrière-plan.

Points de vigilance

Les stagiaires venus de Zabbix ou Centreon demandent souvent « mais alors, il n'y a pas d'agent ? ». Réponse : si, ça s'appelle un exporter, mais il est passif : il expose, il n'envoie pas. On le voit cet après-midi.

Module 2 — Architecture de Prometheus et place de Grafana 35 min

Objectif. Connaître les composants, le modèle de données et les quatre types de métriques. À la fin, un stagiaire doit pouvoir dessiner l'architecture au tableau.

Ce que je dis

Les composants. Je dessine au tableau, dans cet ordre :

1. Les **cibles** (targets) : tout ce qui expose une page `/metrics` en HTTP. Une application instrumentée, un exporter.
2. Le **serveur Prometheus** : un seul binaire Go qui scrape, stocke et évalue.
 - *Scraper* : toutes les 15 secondes (par défaut), il appelle chaque `/metrics`.
 - *Stocker* : dans sa base de séries temporelles locale, la TSDB.
 - *Évaluer* : des règles PromQL, pour pré-calculer (recording rules) ou pour alerter.
3. **Alertmanager** : un binaire séparé qui reçoit les alertes de Prometheus, les regroupe, les déduplique, les route vers Slack, Teams, PagerDuty, mail.
4. **Grafana** : interroge Prometheus en PromQL et dessine.
5. La **découverte de services** (service discovery) : au lieu de lister les cibles à la main, Prometheus les demande à Kubernetes, Consul, AWS, un fichier...

Analogie : Prometheus est un journaliste qui fait sa tournée toutes les 15 secondes et note tout dans son carnet. Alertmanager est le rédacteur en chef qui décide ce qui mérite un coup de fil à 3h du matin. Grafana est la maquette du journal.

Le modèle de données. C'est le concept le plus important de la journée.

Une *métrique* a un nom : `http_requests_total` . Une *série temporelle* est une métrique plus un jeu de labels : `http_requests_total{method="GET", route="/api/products", status="200"}` . Un *échantillon* (sample) est une valeur flottante et un timestamp en millisecondes.

Chaque combinaison de valeurs de labels crée une série distincte. C'est ce qui rend Prometheus puissant (on peut découper par n'importe quelle dimension) et c'est ce qui le tue quand on abuse (cardinalité, on y revient à la fin de la journée et au jour 3).

Les labels réservés : `job` (le nom du bloc de configuration), `instance` (l'adresse `hôte:port`), et tout ce qui commence par `__` est interne.

Les quatre types.

Type	Il fait quoi	Exemples	Ce qu'on en fait
Counter	Ne fait que monter (remis à zéro au redémarrage)	requêtes, erreurs, octets, commandes	<code>rate()</code> , <code>increase()</code> — jamais la valeur brute
Gauge	Monte et descend	mémoire, température, connexions actives, taille de file	valeur brute, <code>avg_over_time</code> , <code>max_over_time</code> , <code>deriv</code>
Histogram	Compte les observations par tranches (buckets)	latences, tailles de réponse	<code>histogram_quantile()</code> (p95, p99)
Summary	Quantiles calculés côté client	latences (ancienne école)	lecture directe des quantiles, non agrégable

L'analogie de la voiture pour le Counter : « mon compteur affiche 150 000 km, est-ce que je roule vite ? » Aucune idée. Ce qui m'intéresse, c'est la dérivée : des km par heure. `rate()` transforme un compteur kilométrique en vitesse. Règle d'or : **un Counter ne se lit jamais brut.**

Histogram contre Summary : l'histogramme est calculé côté serveur, on peut additionner les buckets de dix instances et calculer un p95 global. Le Summary calcule ses quantiles dans l'application ; on ne peut pas faire la moyenne de deux p95. En 2026, on choisit l'histogramme sauf cas très particulier. Je mentionne les *native histograms* (buckets exponentiels automatiques, bien plus précis pour moins de séries), stables depuis Prometheus 3.9 et activés par `scrape_native_histograms: true` ; on les voit au jour 2.

Le format d'exposition. Du texte, lisible par un humain :

```
# HELP http_requests_total Nombre total de requêtes HTTP reçues
# TYPE http_requests_total counter
http_requests_total{method="GET",route="/api/products",status="200"} 51.0
```

Une ligne `HELP` , une ligne `TYPE` , puis une ligne par série. C'est tout. C'est pour ça que tout le monde l'a adopté : n'importe quel langage peut produire ça avec un `printf` .

La TSDB en deux mots. Les échantillons arrivent dans un bloc en mémoire (le *head*), sont journalisés dans un WAL (write-ahead log) pour survivre à un crash, puis toutes les deux heures un bloc immuable est écrit sur disque. Compression très efficace : un échantillon pèse en moyenne 1 à 2 octets. Rétention par défaut : 15 jours. On rentre dans le détail au jour 3.

Où est Grafana dans tout ça. Grafana ne voit jamais les cibles. Il ne connaît que Prometheus, à qui il envoie des requêtes PromQL via l'API HTTP `/api/v1/query_range`. Si Grafana affiche « No data », le réflexe est de tester la même requête directement dans Prometheus pour savoir qui est en cause.

Le tableau, étape par étape. Je dessine avant de projeter le schéma, parce qu'un dessin qui apparaît trait par trait s'imprime mieux qu'un schéma fini. Dans l'ordre : (1) à gauche, trois petites boîtes « cible » avec chacune une étiquette `/metrics` ; (2) au centre, une grosse boîte « Prometheus », découpée en trois cases, *scrape*, *TSDB*, *règles* ; (3) trois flèches de Prometheus vers les cibles, « pull HTTP, toutes les 15 s » sur l'une d'elles, en insistant sur le sens de la flèche : c'est Prometheus qui va chercher ; (4) à droite en haut, « Grafana », flèche de Grafana vers Prometheus, mot « PromQL » ; (5) à droite en bas, « Alertmanager », flèche de Prometheus vers lui, mot « alertes », puis une flèche vers « Teams, Slack » ; (6) en bas à gauche, « découverte de services », flèche vers Prometheus, « qui scraper ? ». Puis je projette le schéma du deck : « c'est le même, en propre ». En fin de journée, un stagiaire refait ce dessin au tableau devant les autres.

Les labels, avec une image. Un classeur avec des intercalaires. La métrique, c'est le classeur, `http_requests_total`. Chaque label est un niveau d'intercalaires : par méthode, par route, par code. Une série, c'est une pochette au fond, une par combinaison : GET / produits / 200, GET / produits / 500, POST / checkout / 201. Quand je pose une question, « combien de requêtes en erreur sur le checkout ? », Prometheus ouvre les bonnes pochettes et additionne. Un label, c'est donc **une question qu'on pourra poser plus tard**. Et la cardinalité, c'est le nombre de pochettes : trois méthodes, dix routes, cinq codes, cent cinquante pochettes, très bien. Un label `user_id` avec un million de valeurs : un million de pochettes par route et par code, le classeur ne ferme plus. On en reparle au module 6.

Vérification de compréhension (2 min, à main levée). « `http_requests_total{method="GET"}` et `http_requests_total{method="POST"}` : une série ou deux ? » Deux. « Si j'ajoute un label `instance` avec deux valeurs ? » Quatre. « Le nombre de séries dépend du nombre de requêtes ou du nombre de combinaisons ? » Des combinaisons : cent millions de requêtes GET tiennent dans une seule série. C'est le point que les stagiaires venus des logs ont du mal à intégrer : une métrique ne grossit pas avec le trafic, elle grossit avec les dimensions.

Anecdote — le p95 qui mentait. Une équipe avait instrumenté ses latences avec un Summary, par instance. Sur le dashboard, un panel faisait la moyenne des p95 des dix instances : 180 ms. Le jour où une seule instance s'est mise à répondre en 4 secondes, la « moyenne des p95 » est passée de 180 à 560 ms, rien d'alarmant. Les clients, eux, tombaient un coup sur dix sur l'instance malade. Avec un histogramme, on additionne les buckets des dix instances et le p95 global dit la vérité : 4 secondes pour 10 % des requêtes. C'est pour ça qu'on ne prend plus de Summary.

Ce que je montre

Sur ma stack complète (les stagiaires n'ont encore rien d'installé, c'est voulu) :

- `http://localhost:5001/metrics` : je fais défiler, je pointe un `# TYPE ... counter`, un `gauge`, un `histogram` avec ses buckets `le=`, et le `summary` avec `_count` et `_sum`.

- `http://localhost:9090` → **Status** → **Target health** : la liste des cibles, chacune avec son dernier scrape.

The screenshot shows the Prometheus web interface at `http://localhost:9090`, specifically the **Status > Target health** page. At the top, there are filters for 'Select scrape pool', 'Filter by target health', and 'Filter by endpoint or labels'. A message indicates 'Hiding 1 empty pools with no matching targets'. The main section displays the 'blackbox-http' job with 4 targets, all in 'UP' state. The targets are:

Endpoint	Labels	Last scrape	State
<code>http://blackbox-exporter:9115/probe</code>	<code>instance="https://prometheus.io"</code> , <code>job="blackbox-http"</code>	373ms ago, 6ms	UP
<code>http://blackbox-exporter:9115/probe</code>	<code>instance="http://shop-api-1:5000/health"</code> , <code>job="blackbox-http"</code>	9.756s ago, 4ms	UP
<code>http://blackbox-exporter:9115/probe</code>	<code>instance="http://shop-api-2:5000/health"</code> , <code>job="blackbox-http"</code>	8.395s ago, 3ms	UP
<code>http://blackbox-exporter:9115/probe</code>	<code>instance="http://grafana:3000/api/health"</code> , <code>job="blackbox-http"</code>	4.339s ago, 2ms	UP

Below this, the 'node' job is shown with 1 target, which is currently empty.

Prometheus 3 — Status → Target health, une fois les jobs du jour 1 ajoutés

- Dans la barre de requête : `up`, puis `http_requests_total`. « Ça, c'est PromQL. On y passe la journée de demain. »

Points de vigilance

Le Summary de notre application Python n'expose pas de quantiles (la bibliothèque Python ne les implémente pas, uniquement `_count` et `_sum`). C'est un piège réel et un bon argument pour l'histogramme. Pour montrer un vrai Summary avec quantiles, je prends `go_gc_duration_seconds` exposé par Prometheus lui-même.

Module 3 — Installer à la main 60 min, exercices compris

Objectif. Voir les tripes de la bête avant de la mettre en boîte : un binaire, un fichier YAML, un dossier de données. Puis Grafana, branché à la main. Rien n'est installé au départ.

Ce que je dis

Rappels d'installation. Cinq façons d'installer Prometheus, par ordre de fréquence en 2026 :

1. **Kubernetes avec l'opérateur** (kube-prometheus-stack, Helm) : le cas majoritaire en production. Les cibles sont découvertes automatiquement, la configuration passe par des objets `ServiceMonitor` et `PrometheusRule`.

2. Conteneur Docker : `docker run -p 9090:9090 -v`

`./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml quay.io/prometheus/prometheus:v3.13.3` . Ce qu'on fera cet après-midi.

3. Binaire : une archive tar.gz sur GitHub, un seul exécutable, `./prometheus --`

`config.file=prometheus.yml` . Ce qu'on fait maintenant, parce que c'est là qu'on comprend.

4. Paquet distribution (apt, dnf) : souvent en retard de plusieurs versions, je déconseille.**5. Managé :** Grafana Cloud, Amazon Managed Prometheus, Google Cloud Managed Service for Prometheus, ou un stockage compatible (Mimir, VictoriaMetrics, Thanos). On en parle au jour 3.

Même chose pour Grafana : Helm, Docker (`grafana/grafana:13.2.1`), paquet `.deb / .rpm` (Grafana Labs maintient ses propres dépôts, à jour), binaire, ou Grafana Cloud.

Quelle version ? La question qu'on oublie. Prometheus sort une version mineure toutes les six semaines (3.12 en mai, 3.13 en juillet, 3.14 en août, 3.15 il y a deux jours). Une mineure cesse de recevoir des correctifs dès que la suivante sort : qui installe la 3.14.0 aujourd'hui installe une version que plus personne ne corrige. Une fois par an, une mineure est déclarée **LTS** : elle reçoit pendant un an les correctifs de sécurité et de bugs graves, avec un mois de recouvrement avec la LTS suivante. En ce moment c'est la **3.13** (sortie le 1er juillet 2026, supportée jusqu'au 31 juillet 2027, déjà trois patchs : 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3) ; avant elle, la 3.5, en fin de vie depuis le 31 juillet. On travaille donc sur la 3.13.3, et c'est ce que je recommande en production : suivre la LTS, appliquer ses patchs dans le mois, et ne passer sur une mineure hors LTS que pour une fonctionnalité dont on a vraiment besoin, en sachant qu'on devra alors suivre toutes les mineures. Ne jamais déployer une version qui a moins d'un mois : on laisse les autres essayer les plâtres. La liste des LTS et leurs dates sont sur prometheus.io, page *Release cycle*.

Grafana, lui, n'a pas de LTS nommée : une majeure par an (avril-mai, Grafana 13 en avril 2026), une mineure tous les deux mois, des patchs mensuels, et les correctifs de sécurité sont étiquetés `+security-01` . Chaque mineure est supportée neuf mois, la dernière mineure d'une majeure quinze mois. Le bon rythme : suivre les mineures avec un ou deux mois de retard en lisant le changelog, et surtout lire le guide de migration à chaque majeure (les options supprimées, les changements d'UI qui cassent les habitudes des utilisateurs).

Question à poser à la salle : « qui sait quelle version de Prometheus tourne chez vous, et depuis quand elle n'a pas été mise à jour ? » Le silence est la réponse habituelle. Un outil de surveillance qu'on ne met pas à jour est un outil de surveillance qu'on n'audite pas.

Anecdote — la 2.x qu'on n'ose plus toucher. Chez un client, un Prometheus 2.37 tournait depuis trois ans sans mise à jour, parce que « ça marche ». Le jour où il a fallu brancher un exporter récent, les native histograms qu'il exposait ont fait tomber le scrape. La mise à jour vers la 3 s'est faite dans l'urgence, un vendredi, avec les changements de syntaxe PromQL et d'UI d'un coup. Une LTS suivie, c'est deux mises à jour par an, prévues, testées, ennuyeuses. C'est le but.

Les fichiers et dossiers qui comptent :

Prometheus

`prometheus.yml` : la configuration

Grafana

`conf/defaults.ini` (à ne jamais modifier),
`conf/custom.ini` ou variables `GF_*`

Prometheus	Grafana
<code>--storage.tsdb.path</code> (défaut <code>data/</code>) : la base	<code>data/</code> : la base SQLite <code>grafana.db</code> , les plugins
<code>--storage.tsdb.retention.time</code> (défaut 15d)	<code>conf/provisioning/</code> : datasources, dashboards, alerting en YAML
<code>--web.enable-lifecycle</code> : autorise le reload par HTTP	port 3000, compte <code>admin</code>
port 9090, pas d'authentification	

La règle du jour. Chaque brique de la stack, on l'ajoute nous-mêmes, quand on en a besoin. Ce matin en binaire, cet après-midi en conteneur, une brique par exercice. Le `docker-compose.yml` du dépôt est vide au départ : à 17h30 il aura cinq briques.

Ce que je montre

Rien avant les exercices : je fais avec eux. Je projette mon terminal et j'avance au même rythme, en commentant. Sur Codespaces, je montre l'onglet *Ports* dès que Prometheus démarre.

Exercice 1.1 — Installer et lancer Prometheus 15 min

Énoncé (guide stagiaire).

- Ouvrez la page des releases de Prometheus sur GitHub (ou `prometheus.io/download`) : quelle est la dernière version ? Laquelle est la LTS ? Quelle version télécharge `install/download.sh` ? Puis téléchargez les binaires : `./install/download.sh` (Linux, Codespaces, macOS) ou `.\install\download.ps1` (Windows). Regardez ce qu'il y a dans `install/bin/prometheus/` : combien de fichiers ? Lesquels sont exécutables ?
- Créez `install/prometheus.yml` avec un seul job, `prometheus`, qui scrape `localhost:9090` toutes les 15 secondes.
- Lancez-le depuis `install/bin/prometheus/` : `./prometheus --config.file=../prometheus.yml --storage.tsdb.path=../data` (Windows : `.\prometheus.exe ...`). Lisez les premières lignes de log : quelle version ? quel port ? où écrit-il ?
- `http://localhost:9090` → **Status** → **Target health** : une cible, UP. Puis regardez ce qui est apparu dans `install/data/`.

Corrigé.

```
global:
  scrape_interval: 15s
scrape_configs:
  - job_name: prometheus
    static_configs:
      - targets: ["localhost:9090"]
```

La dernière version est la 3.15.0 (24 septembre 2026), la LTS est la 3.13 et le script prend la 3.13.3 : c'est voulu, on vient de le dire. Deux exécutables dans l'archive : `prometheus` et `promtool`. Les logs disent `Server is ready to receive web requests, listening on :9090`, et le dossier `data/` contient

`wal/`, `chunks_head/`, `queries.active` et un `lock` tant qu'il tourne. Pas de base de données à installer, pas de service : un binaire, un YAML, un dossier.

Ce que je vérifie. Sur macOS, un binaire téléchargé par le navigateur peut être bloqué par Gatekeeper ; le script passe par `curl` et ne pose pas ce marqueur. Sur Windows, PowerShell doit être dans le dossier du binaire (le `..\..\` du chemin). Sur Codespaces, l'onglet *Ports* affiche 9090 tout seul.

Ce que je dis en corrigeant. Je projette mon terminal, pas le corrigé écrit. « Deux exécutable : `prometheus`, le serveur, et `promtool`, l'outil de validation qu'on utilise toute la semaine ; le reste, c'est la licence. Le YAML : trois lignes utiles. `global` pour le rythme, `scrape_configs` pour la liste des jobs, un job avec une cible. Rien d'autre à installer : pas de base de données, pas de service, un binaire lancé dans un terminal. Les logs : la version, `listening on :9090`, `Server is ready`. Et le dossier `data` vient d'apparaître, avec `wal`, le journal, et `chunks_head`, la mémoire : Prometheus a créé sa base tout seul. » Question à poser : « si je supprime ce dossier, où sont les données ? » Nulle part, elles sont perdues, et c'est normal : rétention et sauvegarde, c'est mercredi.

Exercice 1.2 — Lire une page `/metrics` 10 min

Énoncé. Prometheus se surveille lui-même : ouvrez `http://localhost:9090/metrics`.

1. Trouvez une métrique de chaque type : counter, gauge, histogram, summary. Notez leur nom.
2. Pour `prometheus_http_request_duration_seconds`, combien de buckets ? Que vaut le dernier ?
3. `go_gc_duration_seconds` est un Summary : qu'est-ce qui le distingue de l'histogramme ?
4. Combien de séries la page contient-elle, à la louche ? (Comptez les lignes sans `#`.)

Corrigé.

1. Counter : `prometheus_http_requests_total`, `prometheus_tsdb_head_samples_appended_total`. Gauge : `prometheus_tsdb_head_series`, `go_goroutines`, `process_resident_memory_bytes`. Histogram : `prometheus_http_request_duration_seconds` (`_bucket`, `_sum`, `_count`). Summary : `go_gc_duration_seconds` (`{quantile="0.5"}` ... `_sum`, `_count`).
2. Buckets `le="0.1"`, `0.2`, `0.4`, `1`, `3`, `8`, `20`, `60`, `120`, `+Inf` : Prometheus a choisi ses propres bornes, adaptées à des requêtes qui peuvent être longues.
3. Le Summary expose directement des quantiles calculés dans le processus (`quantile="0.99"`), pas de buckets : impossible de les agréger entre plusieurs instances.
4. Environ 700 lignes. Une seule cible, déjà 700 séries : ça donne l'échelle.

Je fais remarquer `# HELP` et `# TYPE` : n'importe quel langage peut produire ça avec un `printf`.

Ce que je dis en corrigeant. Sur ma page `/metrics` projetée, Ctrl+F sur `# TYPE`. « Un counter : `prometheus_http_requests_total`, il ne fait que monter. Une gauge : `prometheus_tsdb_head_series`, le nombre de séries en mémoire, ça monte et ça descend. Un histogramme : `prometheus_http_request_duration_seconds`, regardez les suffixes, `_bucket` avec un label `le`, `_sum`, `_count` ; les bornes vont de 0,1 s à 120 s, et `+Inf` compte tout. Un summary : `go_gc_duration_seconds` avec un label `quantile` : les quantiles sont déjà calculés, on ne pourra pas les additionner entre deux serveurs. Sept cents lignes pour une seule cible : voilà l'échelle. Une machine avec Node Exporter, pareil ; une application, quelques centaines ; un cluster Kubernetes, des centaines de milliers. »

Exercice 1.3 — L'interface et les premières requêtes 10 min

Énoncé.

1. **Status → Configuration** : c'est votre fichier ? **Status → Runtime & build information** : version, uptime. **Status → TSDB status** : combien de séries en mémoire ?
2. Onglet **Query** : `up`, puis passez en **Graph**.
3. `prometheus_http_requests_total` : combien de séries ? Gardez uniquement le handler `/api/v1/query` (label `handler`). Puis uniquement les codes 4xx et 5xx (label `code`, regex).
4. Onglet **Explain** sur `rate(prometheus_http_requests_total[5m])` : que raconte-t-il ?

Corrigé. `prometheus_http_requests_total{handler="/api/v1/query"}`, `prometheus_http_requests_total{code=~"4..|5.."}`. L'onglet *Explain* de Prometheus 3 décompose la requête : un sélecteur, une fenêtre de 5 minutes, la fonction `rate`. On ne va pas plus loin en PromQL aujourd'hui : `{label="valeur"}`, `!=`, `=~`, c'est tout ce qu'il faut pour cet après-midi.

Ce que je dis en corrigeant. « Status → Configuration : Prometheus montre le fichier qu'il a réellement chargé, pas celui que vous croyez avoir écrit ; c'est le premier endroit où regarder quand une cible manque. TSDB status : combien de séries en mémoire, quelles métriques pèsent le plus ; on y revient mercredi. » Sur `up` : « 1, la cible répond ; 0, elle ne répond pas. La métrique la plus simple et la plus utile de Prometheus, elle existe pour chaque cible, et on alertera dessus. » Sur les filtres : « `{handler="/api/v1/query"}`, une seule série ; `{code=~"4..|5.."}`, une regex, ancrée, donc exactement trois caractères. Vous venez d'écrire du PromQL : un nom, des accolades, des conditions sur les labels. Demain on y ajoute des fonctions, c'est tout. » L'onglet Explain, sans insister : « il décompose la requête en étapes, utile quand une requête de vingt lignes ne fait pas ce qu'on veut ».

Exercice 1.4 — Installer Grafana et le brancher 15 min

Énoncé. Dans un second terminal :

1. Lancez Grafana depuis `install/bin/grafana/` : `./bin/grafana server --homepath=$PWD` (Windows : `.\bin\grafana.exe server --homepath=$PWD`). Quel port ? Où écrit-il sa base ?
2. `http://localhost:3000`, `admin / admin`, passez l'écran de changement de mot de passe.
3. **Connections → Data sources → Add new data source → Prometheus**. URL : `http://localhost:9090`. *Save & test*.
4. **Explore** : `up`, puis `rate(prometheus_http_requests_total[5m])` sur les 15 dernières minutes. Cliquez sur *Builder* pour voir la même requête construite en cliquant.
5. Regardez `install/bin/grafana/data/` : que contient-il ?

Corrigé. Port 3000, base SQLite `data/grafana.db`, logs dans `data/log/`. Le *Save & test* doit dire « Successfully queried the Prometheus API ». Message à faire passer : Grafana ne stocke rien d'autre que sa configuration ; la datasource, c'est une URL et rien de plus. Et on vient de la cliquer à la main : cet après-midi, elle sera provisionnée par fichier, et on comparera.

Ce que je vérifie. Sans `--homepath`, Grafana cherche `/usr/share/grafana` (le chemin des paquets) et refuse de démarrer. Sur Codespaces, l'URL de la datasource reste `http://localhost:9090` : c'est Grafana qui interroge Prometheus, sur la même machine.

Ce que je dis en corrigeant. « Grafana vient de créer sa base dans `data/grafana.db` : un fichier SQLite qui contient tout ce que Grafana sait, c'est-à-dire sa configuration. Pas une métrique. La datasource que vous venez de cliquer, c'est une URL et rien de plus : "quand on te demande des données, va voir là". Cet après-midi, cette même datasource sera écrite dans un fichier YAML lu au démarrage ; vous verrez un cadenas, et vous comprendrez le mot provisioning. » Dans Explore : « la même requête que dans Prometheus, le même résultat, mieux dessiné. Grafana ne calcule rien : il demande, il affiche. Retenez-le : quand Grafana affiche "No data", c'est Prometheus qu'on interroge d'abord. »

Pas à pas — exercices 1.1 à 1.4, dans mon Codespace stagiaire

Je projette le Codespace `stagiaire` et j'avance avec eux. Slide 25 (« Exercices 1.1 à 1.4 ») reste affichée sur le deck ; je bascule sur Safari.

1.1. Dans le terminal :

```
./install/download.sh
ls install/bin/prometheus/                # prometheus, promtool, LICENSE, NOTICE
```

Créer le fichier : dans l'explorateur VS Code (icône en haut à gauche), clic droit sur le dossier `install` → **New File...** → `prometheus.yml` → coller :

```
global:
  scrape_interval: 15s
scrape_configs:
  - job_name: prometheus
    static_configs:
      - targets: ["localhost:9090"]
```

Cmd+S. Puis :

```
cd install/bin/prometheus
./prometheus --config.file=../../prometheus.yml --storage.tsdb.path=../../data
```

Le terminal affiche les logs et reste occupé : c'est voulu. Onglet **PORTS** : la ligne 9090 apparaît toute seule (« Auto Forwarded »). Globe → Prometheus s'ouvre. Status → Target health : une cible UP. Montrer `install/data/` dans l'explorateur : `wal/` , `chunks_head/` .

1.2. Dans l'onglet Prometheus, remplacer la fin de l'URL par `/metrics` . Cmd+F sur `# TYPE` .

1.3. Menu **Status** → Configuration, Runtime & build information, TSDB status. Onglet **Query** : `up` , bouton **Execute**, puis onglet **Graph**. Puis `prometheus_http_requests_total{handler="/api/v1/query"}` et `{code=~"4..|5.."} .` Onglet **Explain** avec `rate(prometheus_http_requests_total[5m]) .`

1.4. Nouveau terminal : **Terminal** → **New Terminal** (le premier reste occupé par Prometheus).

```
cd install/bin/grafana
./bin/grafana server --homepath=$PWD
```

PORTS → 3000 → globe. `admin / admin` , écran de changement de mot de passe : **Skip**. Menu de gauche **Connections** → **Data sources** → **Add new data source** → **Prometheus**. Champ **Prometheus server URL** : `http://localhost:9090` (oui, localhost : Grafana et Prometheus tournent sur la même

machine). Tout en bas, **Save & test** → « Successfully queried the Prometheus API ». Menu **Explore** : up , puis `rate(prometheus_http_requests_total[5m])` , bouton **Run query**, plage **Last 15 minutes**. Bouton **Builder** pour la même requête en cliquant.

Module 4 — Configuration de Prometheus 40 min

Objectif. Lire et modifier `prometheus.yml` en sécurité : valider, recharger à chaud, comprendre où vont les cibles, découvrir des cibles autrement qu'à la main, réécrire des labels.

Ce que je dis

Anatomie du fichier. Quatre blocs :

```
global:                # les réglages par défaut
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s
  external_labels:      # ajoutés quand Prometheus parle à l'extérieur (Alertmanager,
remote_write)
  cluster: formation
rule_files:            # règles d'enregistrement et d'alerte
  - rules/*.yaml
alerting:              # où sont les Alertmanager
  alertmanagers:
    - static_configs:
      - targets: ["alertmanager:9093"]
scrape_configs:        # la liste des jobs
  - job_name: shop-api
    static_configs:
      - targets: ["shop-api-1:5000", "shop-api-2:5000"]
      labels:
        env: formation
```

Un *job* regroupe des cibles de même nature. Chaque cible reçoit automatiquement `job` et `instance` . Les labels ajoutés sous `static_configs` s'appliquent à toutes les cibles du bloc. Dans le dépôt, le bloc `alerting` est en commentaire : on n'a pas encore d'Alertmanager, on le décommentera au jour 3 (exercice 3.0) quand on activera la brique correspondante.

Le rythme. `scrape_interval` : trop court, on charge les cibles et le disque ; trop long, on rate les pics. 15 s est le standard, 30 s ou 60 s pour les gros parcs, 5 s pour un besoin précis. On peut le surcharger job par job. Règle : la fenêtre de `rate()` (jour 2) doit faire au moins 4 fois le `scrape_interval` .

Recharger sans redémarrer. Deux méthodes : `kill -HUP <pid>` ou, si `--web.enable-lifecycle` est actif, `curl -X POST http://localhost:9090/-/reload` . Si le fichier est invalide, Prometheus garde l'ancienne configuration et le dit dans ses logs, et la métrique `prometheus_config_last_reload_successful` passe à 0. On alertera dessus au jour 3.

Valider avant. `promtool check config prometheus.yml` . Toujours. C'est le `nginx -t` de Prometheus. Dans le lab en conteneur : `./lab.sh check` .

La découverte de services. Lister les cibles à la main ne tient pas au-delà de dix serveurs. Prometheus sait interroger : Kubernetes (`kubernetes_sd_configs` , le plus utilisé), Consul, DNS, EC2/Azure/GCE, Docker, et le plus simple de tous, un fichier (`file_sd_configs`) que n'importe quel

script peut écrire. Le fichier est relu automatiquement, sans reload. C'est le pont idéal avec un outil existant (CMDB, Ansible, Terraform). On s'en sert au TP 2.

Le relabeling. Entre la découverte d'une cible et son scrape, Prometheus passe la cible dans une chaîne de règles `relabel_configs` qui peuvent renommer, filtrer, réécrire. C'est le videur à l'entrée de la boîte de nuit : il regarde les labels (qui commencent par `__meta_` pour la découverte) et décide qui entre et sous quel nom. `metric_relabel_configs` fait la même chose après le scrape, sur chaque série : c'est là qu'on jette les métriques inutiles avant qu'elles ne coûtent du disque. On en voit un usage concret avec le Blackbox Exporter au TP 2.

Ce que je montre

Sur mon binaire : je casse volontairement l'indentation d'une ligne, `./promtool check config` refuse, je répare. `kill -HUP` et la ligne `Completed loading of configuration file` dans le terminal de Prometheus.

Le pipeline de relabeling, au tableau. Une ligne horizontale, de gauche à droite : « découverte » → « relabel_configs » → « scrape » → « metric_relabel_configs » → « TSDB ». Sous « découverte », les labels bruts que Prometheus reçoit, préfixés `__meta_` et `__address__`. Sous `relabel_configs` : « on décide qui entre et sous quel nom », le videur. Sous `metric_relabel_configs` : « on décide quelles séries on garde », le tri à l'entrée de l'entrepôt, avant que ça coûte du disque. Je laisse le dessin : on s'en resert au TP 2 pour le Blackbox et à l'exercice 1.8.

Anecdote — trois mois sans configuration. Chez un client, quelqu'un avait modifié le `prometheus.yml` pour ajouter un job, fait un reload, et oublié de vérifier. Une erreur d'indentation. Prometheus avait gardé l'ancienne configuration, comme toujours, et l'avait écrit dans ses logs, que personne ne lisait. Trois mois plus tard, un redémarrage pour une mise à jour : Prometheus refuse de démarrer, configuration invalide. Un vendredi soir, et personne ne se souvenait de la modification. Deux leçons, que le lab applique : `promtool check config` avant chaque reload, et une alerte sur `prometheus_config_last_reload_successful == 0`, qu'on écrit mercredi.

Exercice 1.5 — Changer le rythme 15 min

Énoncé. Toujours sur le binaire.

1. Passez le `scrape_interval` du job `prometheus` à 5 s. Validez avec `./promtool check config ../../prometheus.yml` (depuis `install/bin/prometheus/`).
2. Rechargez sans redémarrer : `kill -HUP $(pgrep -x prometheus)` (Linux, macOS). Sous Windows, il n'y a pas de signal : redémarrez Prometheus en ajoutant `--web.enable-lifecycle`, puis `Invoke-WebRequest -Method Post http://localhost:9090/-/reload`.
3. Vérifiez dans **Target health** (colonne *Last scrape*) et avec `prometheus_target_interval_length_seconds{quantile="0.99"}`.
4. Remettez 15 s.

Corrigé.

```
- job_name: prometheus
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
    - targets: ["localhost:9090"]
```

Last scrape ne dépasse plus 5 s ; la requête montre `interval="5s"` . Je profite du détournement Windows pour dire que `--web.enable-lifecycle` est ce qu'on activera systématiquement en conteneur : pas de `kill` dans un conteneur qu'on ne veut pas ouvrir.

Ce que je dis en corrigeant. « Le `scrape_interval` au niveau du job surcharge celui de `global` : 15 secondes partout et 5 secondes sur une cible sensible. Mais deux fois plus de scrapes, c'est deux fois plus d'échantillons et de disque. Et un piège pour demain : si vous scrapez toutes les 60 secondes et que vous écrivez `rate(...[1m])` , la fenêtre ne contient qu'un point, et `rate` ne peut rien calculer. Fenêtre d'au moins quatre scrapes, toujours. » Sur le reload : « le signal HUP, c'est la méthode Unix : "relis ta configuration". Le POST sur `/-/reload` , c'est la même chose par HTTP, pour les conteneurs et les scripts. Dans les deux cas, cherchez la ligne `Completed loading of configuration file` : sans elle, rien n'a été rechargé. »

Exercice 1.6 — Casser pour comprendre 10 min

Énoncé.

1. Introduisez une erreur dans `install/prometheus.yml` (un `:` en trop, un tiret manquant).
2. Rechargez **sans** valider. Que se passe-t-il ? Regardez le terminal de Prometheus et la métrique `prometheus_config_last_reload_successful` .
3. Réparez, rechargez, vérifiez que la métrique repasse à 1.
4. Arrêtez Prometheus (`Ctrl+C`) et relancez-le : la config cassée l'empêche-t-elle de démarrer ?

Corrigé. Au reload, Prometheus loggue `Error reloading config` avec la ligne et la colonne, garde l'ancienne configuration, et la métrique vaut 0. Au **démarrage**, en revanche, une config invalide est fatale : il s'arrête tout de suite. Message : Prometheus est conservateur en marche, intraitable au démarrage. Une config cassée qui traîne, personne ne s'en rend compte sans alerte.

Ce que je vérifie. Que tout le monde a bien réparé avant le déjeuner. Les binaires restent lancés jusqu'à l'exercice 1.7.

Ce que je dis en corrigeant. « Prometheus en marche est conservateur : une configuration cassée, il la refuse et garde la précédente. Au démarrage, il est intraitable : sans configuration valide, il ne démarre pas. Les deux comportements sont sains, mais le premier est silencieux : rien ne vous le dit, à part une ligne de log et une métrique à 0. C'est exactement le genre de chose qu'on ne voit pas si on n'alerte pas dessus. » Puis : « qui, chez vous, saurait aujourd'hui si la dernière modification de son outil de supervision a été prise en compte ? »

Pas à pas — exercices 1.5 et 1.6

1.5. Éditer `install/prometheus.yml` : ajouter `scrape_interval: 5s` SOUS `job_name: prometheus` (même indentation que `job_name`). `Cmd+S`. Troisième terminal :

```
cd install/bin/prometheus && ./promtool check config ../../prometheus.yml
kill -HUP $(pgrep -x prometheus)
```

Dans le terminal de Prometheus (le premier) : ligne `Completed loading of configuration file` . Target health : colonne *Last scrape* sous 5 s. Requête `prometheus_target_interval_length_seconds{quantile="0.99"}` . Remettre 15 s (supprimer la ligne), check, HUP.

1.6. Ajouter un `:` en trop dans le YAML, Cmd+S, HUP sans valider. Terminal de Prometheus : `Error reloading config` . Requête `prometheus_config_last_reload_successful` : 0. Réparer, HUP :

1. Puis dans le terminal de Prometheus : Ctrl+C, relancer avec le fichier cassé : il refuse et rend la main. Réparer, relancer, laisser tourner.

Exercice 1.7 — Des binaires aux conteneurs 20 min

Objectif. Refaire exactement la même chose en Docker Compose, brique par brique, et comprendre ce que le provisioning change.


Ce que je dis. Le `docker-compose.yml` du dépôt ne contient qu'une liste d' `include` commentés : un fichier par brique dans `compose/` . On active une brique, on relance, et on regarde ce qu'elle apporte. C'est la seule différence avec ce matin : le binaire, son YAML et son dossier de données sont dans un conteneur, et le reload passe par HTTP.

Énoncé.

1. Arrêtez les deux binaires (`Ctrl+C` dans chaque terminal) : les ports 9090 et 3000 doivent être libres.
2. Ouvrez `compose/01-prometheus.yml` et lisez-le : où est le `prometheus.yml` ? le dossier de données ? quels flags en plus par rapport à ce matin ?
3. Dans `docker-compose.yml` , décommentez `compose/01-prometheus.yml` et `compose/02-grafana.yml` .
`./lab.sh up` , puis `./lab.sh status` .
4. Prometheus : **Status** → **Configuration**. Ce n'est plus votre fichier de ce matin, c'est `prometheus/prometheus.yml` du dépôt. Combien de jobs ?
5. Grafana (`admin` / `formation`) : **Connections** → **Data sources**. La source Prometheus est déjà là, avec un cadenas : d'où vient-elle ? Ouvrez `grafana/provisioning/datasources/prometheus.yml` . Pourquoi l'URL est-elle `http://prometheus:9090` et plus `localhost` ?
6. Dashboards : *00 - Bienvenue dans le lab* est apparu tout seul. D'où vient-il ?
7. `./lab.sh check` puis `./lab.sh reload` : lisez ce que font ces deux commandes dans `lab.sh` .

Corrigé. Le compose monte `prometheus/` dans `/etc/prometheus` et un volume nommé pour la TSDB ; il ajoute `--web.enable-lifecycle` , `--web.enable-admin-api` et `--web.external-url` . Un seul job pour l'instant (`prometheus`) : les autres, c'est nous qui les ajoutons cet après-midi. La datasource et le dashboard viennent de `grafana/provisioning/` : c'est le *provisioning*, on y revient au jour 2.
`localhost` dans un conteneur, c'est le conteneur lui-même ; entre conteneurs on utilise le nom du service, résolu par le DNS de Docker.

Ce que je vérifie. Que les binaires sont bien arrêtés (sinon `port already allocated`). Que tout le monde voit deux conteneurs `up` . Codespaces : l'onglet *Ports* liste maintenant les ports des conteneurs.

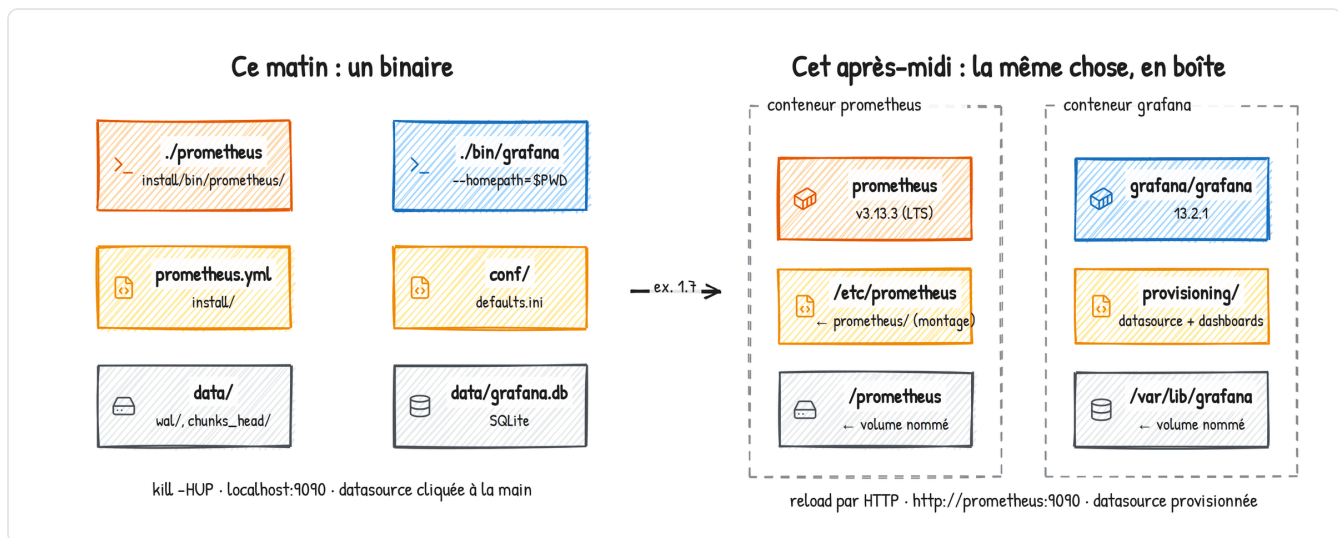

Ce matin en binaire, cet après-midi en conteneur

Ce que je dis en corrigeant. « Regardez ce que vous n'avez pas fait : vous n'avez pas téléchargé Prometheus, pas écrit la datasource, pas créé le dashboard d'accueil. Tout ça est dans des fichiers du dépôt, lus au démarrage. C'est l'infrastructure as code, et c'est comme ça qu'on livre une supervision en production : un `git clone`, un `up`, et tout est là, identique sur chaque poste. La différence avec ce matin tient en trois lignes de compose : l'image à la place du binaire, un montage à la place du chemin, un volume à la place du dossier `data`. Rien d'autre : un conteneur, c'est un binaire dans une boîte, pas de la magie. » Sur le DNS : « `prometheus:9090`, c'est le nom du service dans le compose. Docker tient un DNS interne : chaque service est joignable par son nom depuis les autres. `localhost` dans un conteneur, c'est le conteneur lui-même, donc rien. C'est l'erreur numéro un des débutants en Docker, et vous venez de la voir avant de la faire. »

Pas à pas — exercice 1.7

1. Terminal de Prometheus : Ctrl+C. Terminal de Grafana : Ctrl+C. PORTS : les lignes 9090 et 3000 disparaissent.
2. Ouvrir `compose/01-prometheus.yml` dans l'éditeur (explorateur → `compose`), le lire avec eux.
3. Ouvrir `docker-compose.yml`, supprimer le `#` devant `- compose/01-prometheus.yml` et `- compose/02-grafana.yml`. Cmd+S.

```
./lab.sh up           # première fois : une minute (pull des images)
./lab.sh status       # prometheus et grafana Up
```

4. PORTS → 9090 → globe : Status → Configuration : un seul job. 3000 → globe : `admin / formation`.
Connections → Data sources : *Prometheus* avec un cadenas ; ouvrir `grafana/provisioning/datasources/prometheus.yml` dans l'éditeur, montrer l'URL `http://prometheus:9090`. Dashboards → 00 - *Bienvenue dans le lab*.
5. `./lab.sh check` puis `./lab.sh reload`, et j'ouvre `lab.sh` dans l'éditeur pour montrer les deux commandes.

Exercice 1.8 — Relabeling (bonus, 10 min, après le TP 1)

Énoncé. Le Node Exporter expose ses propres métriques internes (`go_*`, `process_*`, `promhttp_*`) en plus des métriques de la machine. Ajoutez un second job `node-light` qui scrape `node-exporter:9100` en jetant ces métriques internes. Comparez le nombre de séries des deux jobs avec `count by (job)` (`{job=~"node.*"}`).

Corrigé.

```
- job_name: node-light
  static_configs:
    - targets: ["node-exporter:9100"]
  metric_relabel_configs:
    - source_labels: [__name__]
      regex: "go_.*|process_.*|promhttp_.*"
      action: drop
```

Le job complet a une quarantaine de séries de plus. Sur un parc de cinq cents machines, ça fait vingt mille séries économisées. C'est le genre de règle qu'on met en place dès le début et qu'on oublie ensuite. Une fois la comparaison faite, je fais **retirer** `node-light` : deux jobs sur la même cible dupliquent toutes les séries, et les dashboards de demain afficheraient tout en double. En vrai, on met le `metric_relabel_configs` directement sur le job `node`.

Module 5 — Les exporters 25 min

Objectif. Comprendre ce qu'est un exporter, savoir en choisir un et le configurer.

Ce que je dis

Le problème. Prometheus parle HTTP et ne comprend que son format texte. Le noyau Linux parle `/proc` et `/sys`. PostgreSQL parle SQL. Un switch parle SNMP. Un exporter est un adaptateur : un petit programme qui interroge le système d'un côté et expose une page `/metrics` de l'autre. L'adaptateur de prise universel.

Les incontournables.

Exporter	Pour quoi	Port habituel
node_exporter	Linux : CPU, mémoire, disque, réseau, systemd	9100
windows_exporter	Windows : idem, plus IIS, MSSQL, AD	9182
blackbox_exporter	Sondes externes : HTTP, TCP, ICMP, DNS, TLS	9115
cAdvisor / kube-state-metrics	Conteneurs / objets Kubernetes	8080
postgres_exporter, mysqld_exporter, redis_exporter, mongodb_exporter	Bases de données	9187, 9104, 9121, 9216
snmp_exporter	Équipements réseau	9116

Exporter	Pour quoi	Port habituel
pushgateway	Pas un exporter : un relais pour les batchs	9091

Le catalogue officiel (prometheus.io/docs/instrumenting/exporters) en liste des centaines. Avant d'en écrire un, on vérifie qu'il n'existe pas. Et de plus en plus de logiciels exposent nativement du Prometheus : Traefik, HAProxy, Kubernetes, etcd, RabbitMQ, Kafka, Grafana lui-même.

Node Exporter en détail. Une soixantaine de *collectors*, une trentaine activés par défaut (cpu, meminfo, filesystem, netdev, loadavg, diskstats, uname, time...). On active ou désactive avec `--collector.<nom>` / `--no-collector.<nom>`. Le collector `textfile` lit des fichiers `.prom` dans un dossier : n'importe quel script cron peut y déposer des métriques. C'est la Pushgateway du pauvre, et elle est souvent préférable.

Le piège Docker. Un Node Exporter lancé dans un conteneur sans précaution voit le conteneur : un processeur virtuel, quelques mégaoctets, un système de fichiers overlay. Il faut lui monter `/proc`, `/sys` et `/` de l'hôte en lecture seule et lui dire où les trouver (`--path.procfs`, `--path.sysfs`, `--path.rootfs`). C'est ce que fait notre compose. Et sur Docker Desktop (Mac, Windows), « l'hôte » est la VM Linux de Docker, pas votre machine. En production sur Linux, on l'installe plutôt en paquet ou en binaire directement sur l'hôte.

Blackbox Exporter. Tous les autres exporters disent « je vais bien » de l'intérieur. Le blackbox teste de l'extérieur, comme un client : la page répond-elle en 200 ? Le certificat expire-t-il bientôt ? Le port 5432 accepte-t-il une connexion ? Il fonctionne à l'envers des autres : Prometheus l'appelle sur `/probe?module=http_2xx&target=https://...`, et c'est là que le relabeling devient indispensable.

Pushgateway. Pour les jobs trop courts pour être scrapés. Le job pousse ses métriques, la Pushgateway les garde et Prometheus les scrape. Attention : elle ne les oublie jamais (pas de TTL) et elle transforme le pull en push avec tous ses défauts. Uniquement pour les batchs, jamais pour des services.

Comment je choisis un exporter (à faire noter). Quatre questions, dans l'ordre. Le logiciel expose-t-il déjà du Prometheus nativement ? De plus en plus souvent oui : Kubernetes, Traefik, HAProxy, Vault, GitLab, RabbitMQ, MinIO. Sinon, existe-t-il un exporter officiel ou maintenu par le projet lui-même ? Sinon, un exporter communautaire du catalogue, avec des commits récents et des issues traitées ? Sinon seulement, on écrit le sien, une cinquantaine de lignes avec la bibliothèque cliente, ou le textfile collector si un script suffit.

Anecdote — l'exporter maison. Une équipe avait écrit son propre exporter PostgreSQL, en Python, quatre cents lignes, avec des requêtes SQL qui verrouillaient des tables toutes les quinze secondes. Six mois de maintenance, deux incidents de production causés par la supervision elle-même. L'exporter officiel existait, faisait la même chose en mieux, et gérât les verrous. Personne n'avait regardé le catalogue. Depuis, ma première question sur un nouveau besoin est « qui l'a déjà fait ? ».

Ce que je montre

- `http://localhost:9100/metrics` : `node_cpu_seconds_total` avec ses modes, `node_memory_MemAvailable_bytes`, `node_filesystem_avail_bytes`, `node_uname_info`.
- `http://localhost:9115` : la page du blackbox avec l'historique des sondes (vide pour l'instant), puis `http://localhost:9115/probe?module=http_2xx&target=http://shop-api-1:5000/health` pour montrer `probe_success 1` et `probe_duration_seconds`.

Pas à pas — démonstrations du module 5

Onglet Prometheus du démo : `localhost:9100/metrics` n'est pas accessible directement depuis le navigateur (port non redirigé) ; je le montre par le terminal :

```
docker compose exec prometheus wget -qO- http://node-exporter:9100/metrics | grep -E
"^node_(cpu_seconds_total|memory_MemAvailable|filesystem_avail)" | head
docker compose exec prometheus wget -qO- 'http://blackbox-exporter:9115/probe?
module=http_2xx&target=http://shop-api-1:5000/health' | grep -E "^probe_(success|duration)"
```

TP 1 — Node Exporter : de la machine à Prometheus 55 min

Objectif. Le cas pratique du programme : ajouter et configurer un Node Exporter, en tirer les indicateurs classiques d'un serveur Linux.

Mise en situation (guide stagiaire). Vous venez de recevoir un serveur. Avant d'y déployer quoi que ce soit, vous voulez ses signes vitaux dans Prometheus : CPU, mémoire, disque, réseau, uptime. Et vous voulez pouvoir y ajouter vos propres indicateurs avec un simple script.

Partie 1 — Brancher l'exporter 15 min

Énoncé.

1. Lisez `compose/04-node-exporter.yml` : pourquoi ces trois montages `/proc`, `/sys`, `/` ? Activez la brique dans `docker-compose.yml`, `./lab.sh up`. Ouvrez `http://localhost:9100/metrics`.
2. Dans `prometheus/prometheus.yml`, ajoutez un job `node` qui scrape `node-exporter:9100`.
3. Validez (`./lab.sh check`), rechargez (`./lab.sh reload`), vérifiez la cible dans Target health.
4. Requête : `node_uname_info`. Quel noyau ? Quel nom de machine ?

Corrigé.

```
- job_name: node
  static_configs:
    - targets: ["node-exporter:9100"]
```

`node_uname_info{nodename="...", release="6.x..."}`. Sur Docker Desktop, le `nodename` est celui de la VM (par exemple `docker-desktop`). Sur Codespaces, celui du conteneur de dev.

Partie 2 — Les indicateurs de base 15 min

Énoncé. Écrivez une requête pour chacun des indicateurs suivants (on accepte des approximations, la syntaxe complète est pour demain, les fonctions nécessaires sont données) :

1. Uptime en secondes : `time()` et `node_boot_time_seconds`.
2. Mémoire disponible en pourcentage : `node_memory_MemAvailable_bytes`, `node_memory_MemTotal_bytes`.
3. Espace disque utilisé en % sur / : `node_filesystem_avail_bytes`, `node_filesystem_size_bytes`, label `mountpoint`.
4. Charge moyenne 1 min : `node_load1`.
5. CPU utilisé en % (la formule est donnée, à recopier et à comprendre) : `100 * (1 - avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))`.

Corrigé.

1. `time() - node_boot_time_seconds`
2. `100 * node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes`
3. `100 * (1 - node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/" } / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/" })`
4. `node_load1` (et je fais comparer à `count(node_cpu_seconds_total{mode="idle"})`, le nombre de cœurs : une charge de 2 sur 2 cœurs, c'est plein).
5. La formule : `node_cpu_seconds_total` est un counter par cœur et par mode (secondes passées dans chaque mode). `rate(...[5m])` donne la fraction du temps passée en `idle` sur 5 min, par cœur. `avg` fait la moyenne des cœurs. `1 - idle` = occupé. `× 100` = pourcentage. Je passe cinq minutes là-dessus : tout le monde la recopie, peu de gens la comprennent la première fois.

Je fais lancer `./lab.sh chaos cpu 120` et observer la courbe monter sur l'onglet Graph.

Partie 3 — Configurer les collectors 10 min

Énoncé.

1. Le collector `processes` (nombre de processus, threads) est désactivé par défaut. Activez-le en ajoutant `--collector.processes` aux command du service `node-exporter` dans `compose/04-node-exporter.yml`, puis `docker compose up -d node-exporter`.
2. Vérifiez l'apparition de `node_processes_state` et `node_processes_threads`.
3. Désactivez un collector inutile pour vous (par exemple `--no-collector arp`) et vérifiez que `node_arp_entries` disparaît de `/metrics`.

Corrigé.

```
command:
  - --path.procfs=/host/proc
  - --path.sysfs=/host/sys
  - --path.rootfs=/rootfs
  - --collector.filesystem.mount-points-exclude=^(sys|proc|dev|host|etc|rootfs/var/lib/docker/|.+)($$|/)
  - --collector.textfile.directory=/textfile
  - --collector.processes
  - --no-collector.arp
```

Remarque à faire : dans une chaîne compose, `$$` échappe le `$` de la regex. Ce n'est pas un piège du Node Exporter, c'est un piège de compose. Et `node_arp_entries` disparaît de la page `/metrics` mais reste dans Prometheus pendant quelques minutes (les séries périmées, on en parle au jour 3).

Partie 4 — Le textfile collector 10 min

Énoncé. Vous avez un script de sauvegarde en cron. Vous voulez savoir quand il a tourné pour la dernière fois.

1. Créez `node-exporter/textfile/backup.prom` avec une gauge `backup_last_run_timestamp_seconds` (valeur : le timestamp actuel, `date +%s`) et une gauge `backup_files_total` (valeur au choix).
2. Vérifiez sur `http://localhost:9100/metrics` puis dans Prometheus.
3. Calculez « il y a combien de temps » : `time() - backup_last_run_timestamp_seconds`.

Corrigé.

```
# HELP backup_last_run_timestamp_seconds Dernière exécution du script de sauvegarde
# TYPE backup_last_run_timestamp_seconds gauge
backup_last_run_timestamp_seconds 1790404000
# HELP backup_files_total Fichiers sauvegardés lors de la dernière exécution
# TYPE backup_files_total gauge
backup_files_total 1234
```

Sur Mac/Linux : `echo "backup_last_run_timestamp_seconds $(date +%s)" > node-exporter/textfile/backup.prom`. Sur Windows PowerShell, attention aux fins de ligne : `Set-Content` écrit du CRLF, que le collector refuse. Il faut forcer le LF : `[IO.File]::WriteAllText("node-exporter/textfile/backup.prom", "backup_last_run_timestamp_seconds $([DateTimeOffset]::UtcNow.ToUnixTimeSeconds()) n")``.

Point d'attention : le fichier doit se terminer par un saut de ligne, en LF uniquement, et une erreur de format fait échouer tout le fichier (métrique `node_textfile_scrape_error` à 1). Je montre la métrique.

Anecdote — les sauvegardes fantômes. Chez un client, un script de sauvegarde écrivait « OK » dans un log depuis dix-huit mois. Personne ne lisait le log. Le jour où on a eu besoin de restaurer, la dernière sauvegarde valide datait de dix-huit mois : le montage NFS avait disparu, le script écrivait dans le vide. Une gauge `backup_last_success_timestamp_seconds` et une alerte « plus de 24 h » auraient coûté dix minutes. On écrit cette alerte au jour 3.

Partie 5 — Vue d'ensemble 10 min

Énoncé.

1. Quel est le disque (`mountpoint`) le plus rempli ? Utilisez `topk(1, ...)` sur la requête de la partie 2.
2. Combien d'octets par seconde entrent sur les interfaces réseau (hors `lo`) ?
`rate(node_network_receive_bytes_total{device!="lo"}[5m])`.
3. Dans Grafana, **Explore** (menu de gauche) : collez la requête CPU et regardez-la sur les 30 dernières minutes. Repérez le moment où vous avez lancé le chaos CPU.
4. Bonus : importez le dashboard communautaire *Node Exporter Full* (Dashboards → New → Import, ID 1860) et regardez ce que vous saurez construire demain. Attention, il a besoin d'un accès à `grafana.com` pour l'import par ID ; sinon, on s'en passe.

Corrigé. `topk(1, 100 * (1 - node_filesystem_avail_bytes / node_filesystem_size_bytes))` . Le dashboard 1860 est parfait pour montrer la puissance de Grafana... et ses excès : des dizaines de panneaux, personne ne les lit. Demain on construira le nôtre, avec dix panneaux qui répondent à de vraies questions.

Ce que je vérifie. Que le job `node` est bien dans le `prometheus.yml` de tout le monde : les dashboards de demain en dépendent.

Animer le TP 1, partie par partie

Avant de lancer (2 min). Je lis la mise en situation à voix haute, je projette la slide TP 1, et je donne le cadre : « 55 minutes, cinq parties, en binôme si vous voulez. Je passe dans les rangs. Le corrigé de chaque partie est projeté quand les deux tiers de la salle y sont. »

Pendant la partie 1. Je circule et je regarde deux choses : l'indentation du nouveau job (le `- job_name` aligné sur celui de `prometheus`), et le nom de cible `node-exporter:9100` , pas `localhost` : « on est dans Docker, localhost c'est le conteneur Prometheus lui-même ». Quand la moitié a sa cible UP, je corrige : « Regardez `node_uname_info` : le nom de machine est celui du Codespace, ou de la VM Docker Desktop sur un Mac. C'est important : le Node Exporter mesure la machine sur laquelle il tourne, pas celle que vous avez sous les doigts. »

Pendant la partie 2. C'est la partie où je parle le plus. Les requêtes une à une au tableau, et pour la formule CPU je prends cinq minutes, avec le classeur : « `node_cpu_seconds_total` , c'est un compteur par cœur et par mode : le nombre de secondes passées en `idle` , en `user` , en `system` . `rate` sur 5 minutes donne la fraction du temps passée dans ce mode : 0,8 en `idle` , c'est 80 % d'oisiveté. `avg` fait la moyenne des cœurs. `1 moins` , ça donne le temps occupé. `× 100` , un pourcentage. » Je fais lancer le chaos CPU et je laisse regarder la courbe monter : « c'est votre première courbe qui bouge parce que vous avez fait quelque chose ». La comparaison charge / cœurs : « une charge de 2 sur 2 cœurs, c'est plein ; sur 16 cœurs, c'est le calme ». Piège : `node_load1` seule n'est pas un pourcentage.

Pendant la partie 3. Le premier qui tape `docker compose up -d node-exporter` sans avoir sauvegardé le fichier me sert d'exemple : « rien ne change, parce que le fichier n'est pas enregistré ». Le `$$` de `compose`, je l'explique une fois au tableau : « un seul dollar, `compose` essaie de remplacer une variable d'environnement ; deux, il laisse le dollar à la regex ».

Pendant la partie 4. Je raconte l'anecdote des sauvegardes fantômes pendant qu'ils écrivent le fichier. Sous Windows, j'attends le premier `node_textfile_scrape_error` à 1 et j'explique le CRLF : « le collector lit le fichier ligne par ligne, et un retour chariot invisible en fin de ligne rend la valeur invalide ; tout le fichier est rejeté, pas seulement la ligne ». Message : « une gauge avec un timestamp, c'est la façon la plus simple de savoir si un batch a tourné ; on alerte dessus mercredi ».

Pendant la partie 5. Le dashboard 1860 : je le laisse s'ouvrir chez ceux qui ont Internet et je dis : « cinquante panels. Combien sont utiles ? Demain vous en construirez dix qui répondent à de vraies questions. » Puis je fais retirer le job `node-light` de ceux qui ont fait le bonus 1.8, et je vérifie chez chacun, en passant, que `node` est dans le `prometheus.yml` .

Correction finale (5 min). Je projette le corrigé du guide partie par partie, en insistant sur les cinq requêtes de la partie 2 : ce sont les cinq panels du TP 4 demain.

Pas à pas — TP 1

Partie 1. `docker-compose.yml` : décommenter `- compose/04-node-exporter.yml`, Cmd+S, `./lab.sh up`. Ouvrir `prometheus/prometheus.yml` (dossier `prometheus`, pas `install`), ajouter à la fin :

```
- job_name: node
  static_configs:
    - targets: ["node-exporter:9100"]
```

```
./lab.sh check && ./lab.sh reload
```

Target health : `node` UP. Requête `node_uname_info`.

Partie 2. Les cinq requêtes, dans l'onglet Query, en Graph : `time() - node_boot_time_seconds`, `100 * (1 - node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes)`, `100 * (1 - node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/" } / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/" })`, `node_load1` et `count(node_cpu_seconds_total{mode="idle"})`, `100 * (1 - avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))`. Puis `./lab.sh chaos cpu 120` et la courbe CPU en Graph, page 15 min.

Partie 3. Éditer `compose/04-node-exporter.yml`, ajouter `--collector.processes` et `--no-collector.arp` dans la liste `command:`. Cmd+S.

```
docker compose up -d node-exporter
```

Requêtes `node_processes_state`, puis `node_arp_entries` (disparaît après quelques minutes).

Partie 4.

```
echo "backup_last_run_timestamp_seconds $(date +%s)" > node-exporter/textfile/backup.prom
echo "backup_files_total 1234" >> node-exporter/textfile/backup.prom
```

Requête `time() - backup_last_run_timestamp_seconds`.

Partie 5. `topk(1, 100 * (1 - node_filesystem_avail_bytes / node_filesystem_size_bytes))`, `rate(node_network_receive_bytes_total{device!="lo"}[5m])`. Grafana → Explore, la requête CPU, Last 30 minutes. Bonus : Dashboards → **New** → **Import** → champ « Find and import dashboards » : `1860` → **Load** → source Prometheus → **Import**.

Module 6 — Instrumenter son application 25 min

Objectif. Savoir ajouter une métrique dans du code, choisir son type et ses labels, éviter l'explosion de cardinalité.

Ce que je dis

Whitebox contre blackbox. Le Node Exporter et le Blackbox regardent l'application de l'extérieur. Instrumenter, c'est mettre des sondes à l'intérieur : on sait combien de commandes ont été passées, combien de paiements ont échoué, combien de temps prend l'appel à la banque. C'est la seule façon

d'avoir des métriques *métier*.

Les bibliothèques clientes. Officielles : Go, Java/JVM (et Micrometer pour Spring), Python, Ruby, Rust. Communautaires pour tout le reste (.NET avec prometheus-net, Node.js avec prom-client, PHP...). Toutes font la même chose : on déclare des objets Counter/Gauge/ Histogram/Summary, on les met à jour dans le code, et la bibliothèque expose `/metrics`. Pas de base de données, pas de fichier : tout est en mémoire dans le processus, ce qui explique le compteur remis à zéro au redémarrage.

Le code de notre boutique (`apps/shop-api/app.py`) :

```
HTTP_REQUESTS = Counter("http_requests_total", "Nombre total de requêtes HTTP reçues",
                        ["method", "route", "status"])
HTTP_DURATION = Histogram("http_request_duration_seconds", "Durée de traitement",
                          ["route"], buckets=(0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5,
7, 10))
ORDERS = Counter("shop_orders_total", "Commandes validées", ["payment_method"])
STOCK = Gauge("shop_stock_units", "Unités en stock par produit", ["product"])

# dans le code
HTTP_REQUESTS.labels(method="POST", route="/api/checkout", status="201").inc()
HTTP_DURATION.labels(route="/api/checkout").observe(0.083)
ORDERS.labels(payment_method="card").inc()
STOCK.labels(product="clavier").set(84)
```

Les conventions de nommage. Elles comptent, parce que PromQL et les dashboards communautaires les supposent :

- `snake_case`, préfixe du domaine : `http_`, `shop_`, `node_`, `process_`.
- L'unité en suffixe, en unités de base : `_seconds`, `_bytes`, `_total` pour les counters. Pas de millisecondes, pas de kilo-octets : Grafana convertit.
- Un nom décrit une chose mesurée, les labels la découpent. `http_requests_total{status="500"}`, pas `http_errors_500_total`.
- Une gauge d'information : `_info` avec valeur 1.

Les buckets d'histogramme. Par défaut : de 5 ms à 10 s, adaptés à du web. Pour un batch qui dure des minutes ou une requête SQL en microsecondes, on les redéfinit. Un p95 ne peut pas être plus précis que les buckets : si tout tombe entre `le="0.5"` et `le="1.0"`, le p95 dira « quelque part entre 500 ms et 1 s ». C'est l'argument des native histograms.

RED et USE. Deux méthodes pour ne rien oublier :

- Pour un *service* : **R**ate (débit), **E**rrors, **D**uration. Nos trois métriques HTTP.
- Pour une *ressource* (CPU, disque, file) : **U**tilisation, **S**aturation, **E**rrors. Les *golden signals* de Google SRE ajoutent la saturation aux trois de RED.

La cardinalité. Chaque valeur distincte d'un label crée une série. Une série coûte de la mémoire (quelques ko dans le head) et de l'index. Quelques règles :

- `method` (5 valeurs), `status` (10), `route` (50) : parfait.
- `user_id`, `session_id`, `request_id`, une adresse IP client, un email : interdit. Un million d'utilisateurs = un million de séries = Prometheus qui meurt.

- `route` doit être le *pattern* (`/api/products/<product>`), jamais l'URL réelle (`/api/products/clavier`). C'est ce que fait notre middleware avec `request.url_rule.rule`.
- Une recherche `?q=` ne doit jamais devenir un label. Notre route `/api/search` le dit en commentaire.

Anecdote — le label qui a tué Prometheus. Une équipe avait ajouté `customer_id` sur ses métriques HTTP « pour pouvoir filtrer par client ». Trente mille clients, cinquante routes, dix codes HTTP : quinze millions de séries. Prometheus consommait 60 Go de RAM et redémarrait toutes les heures. Solution : retirer le label, et pour le besoin réel (un client se plaint), passer par les logs ou les traces, qui sont faits pour les données à forte cardinalité.

Ce que je montre

`apps/shop-api/app.py` dans l'éditeur : les déclarations en haut, le middleware `after_request` qui observe chaque requête, la route `/api/checkout` qui incrémente les compteurs métier. Je pointe les cinq `TODO` du TP 2, sans les faire.

Pas à pas — démonstration du module 6

Ouvrir `apps/shop-api/app.py` dans l'éditeur, `Cmd+F` sur `TODO` pour montrer les cinq, sans les faire.

TP 2 — Application, instrumentation et services tiers 60 min

Objectif. Brancher l'application fil rouge, terminer son instrumentation dans le code, puis lui ajouter un exporter tiers, des sondes externes et un batch. À la fin, `prometheus.yml` compte six jobs et la stack a cinq briques.

Mise en situation. L'équipe boutique livre son API à moitié instrumentée : elle compte les requêtes, mais ne mesure ni les latences, ni les commandes, ni le stock. Le directeur commercial veut son chiffre d'affaires en temps réel et savoir quelles fiches produit sont les plus consultées. L'équipe infra veut surveiller Redis. Le support veut être prévenu si le site est inaccessible depuis l'extérieur. Et il y a ce batch de sauvegarde nocturne...

Partie 1 — Brancher l'application 10 min

Énoncé.

1. Lisez `compose/03-shop-api.yml` : combien de conteneurs ? À quoi sert `traffic` ? Pourquoi deux instances de la même image ?
2. Activez la brique, `./lab.sh up` (le premier build prend une minute). Ouvrez `http://localhost:5001/` puis `http://localhost:5001/metrics` : quelles métriques `http_*` et `shop_*` existent déjà ? Lesquelles manquent par rapport à ce que le module 6 a décrit ?
3. Ajoutez le job `shop-api` (deux cibles, labels `env: formation` et `team: boutique`). Validez, rechargez, vérifiez.
4. `sum by (route) (rate(http_requests_total[1m]))` : le trafic simulé se voit.

Corrigé.

```
- job_name: shop-api
  static_configs:
    - targets: ["shop-api-1:5000", "shop-api-2:5000"]
      labels:
        env: formation
        team: boutique
```

Il existe `http_requests_total` (counter), `http_requests_in_progress` et `shop_cart_items` (gauges), `shop_payment_duration_seconds` (summary sans quantiles, bibliothèque Python oblige), et les `python_* / process_*` gratuits. Il manque l'histogramme de latence, les compteurs de commandes et de chiffre d'affaires, la gauge de stock, l'info metric et les vues produit : c'est la partie 2.

Partie 2 — Terminer l'instrumentation 20 min

Énoncé. Dans `apps/shop-api/app.py`, cinq `TODO` numérotés, chacun en deux temps (déclarer la métrique, puis l'alimenter dans le code) :

1. `HTTP_DURATION` : Histogram `http_request_duration_seconds`, label `route`, buckets de 5 ms à 10 s ; observer la durée de chaque requête dans le middleware `_observe`.
2. `STOCK` : Gauge `shop_stock_units`, label `product` ; l'initialiser depuis le dict `stock`, la mettre à jour à chaque commande et à chaque réassort.
3. `ORDERS` (Counter `shop_orders_total`, label `payment_method`) et `REVENUE` (Counter `shop_revenue_euros_total`) ; les incrémenter dans `/api/checkout`.
4. `APP_INFO` : Gauge `shop_app_info` avec les labels `version` et `instance_name`, à 1.
5. `PRODUCT_VIEWS` : Counter `shop_product_views_total`, label `product`, incrémenté dans `/api/products/<product>` **après** la vérification du catalogue.

Reconstruisez : `docker compose up -d --build shop-api-1 shop-api-2`. Vérifiez sur `/metrics`, puis dans Prometheus : `histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])))` et `topk(1, sum by (product) (shop_product_views_total))`.

Corrigé. Le fichier complet est `solutions/jour-1/app.py`. Les déclarations :

```
HTTP_DURATION = Histogram("http_request_duration_seconds", "Durée de traitement des requêtes HTTP",
                           ["route"], buckets=(0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5,
5, 10))
STOCK = Gauge("shop_stock_units", "Unités en stock par produit", ["product"])
ORDERS = Counter("shop_orders_total", "Commandes validées", ["payment_method"])
REVENUE = Counter("shop_revenue_euros_total", "Chiffre d'affaires cumulé en euros")
APP_INFO = Gauge("shop_app_info", "Informations de version", ["version", "instance_name"])
APP_INFO.labels(version=APP_VERSION, instance_name=INSTANCE_NAME).set(1)
PRODUCT_VIEWS = Counter("shop_product_views_total", "Consultations de fiche produit",
["product"])
```

Et les appels : `HTTP_DURATION.labels(route=route).observe(elapsed)` dans `_observe` ; `STOCK.labels(product=name).set(units)` à l'initialisation, après `stock[product] -= 1` et après le réassort ; `ORDERS.labels(payment_method=method).inc()` et `REVENUE.inc(PRODUCTS[product])` dans `checkout` ; `PRODUCT_VIEWS.labels(product=product).inc()` dans `product_detail`.

Les erreurs que je vois à chaque session : oublier le `.labels(...)` avant `.inc()` (le Counter avec label refuse), mettre l'incrément de `PRODUCT_VIEWS` avant le test `if product not in PRODUCTS` (n'importe qui pourrait créer des séries à l'infini en appelant `/api/products/nimportequoi` : le label `product` n'est sûr que parce que ses valeurs sont bornées par le catalogue), et relancer sans `--build` (l'ancienne image repart, rien ne change).

Question à poser : « quel type pour le stock ? » Une Gauge, parce que ça monte et ça descend ; et on la `set()` depuis la valeur réelle plutôt que de la `dec()` : si le code et la métrique divergent, c'est la valeur réelle qui a raison.

Ce que je vérifie. Que les deux instances ont été reconstruites et que `shop_orders_total` apparaît chez tout le monde : les dashboards de demain en dépendent. Ceux qui sont bloqués reçoivent le corrigé projeté et repartent.

Partie 3 — Un exporter tiers : Redis 10 min

Énoncé. La boutique stocke des compteurs dans Redis.

1. Activez la brique `compose/05-exporters.yml` (lisez-la : quatre services, dont un qui ne démarre pas tout seul). `./lab.sh up`. Le `redis-exporter` répond sur le port 9121.
2. Ajoutez le job `redis` dans `prometheus.yml`. Validez, rechargez.
3. Requêtes : `redis_up`, `redis_connected_clients`, `rate(redis_commands_processed_total[5m])`.
4. Trouvez la commande Redis la plus utilisée : `topk(3, rate(redis_commands_total[5m]))`.

Corrigé.

```
- job_name: redis
  static_configs:
    - targets: ["redis-exporter:9121"]
```

`incrby` domine (chaque appel API incrémente un compteur ; `redis-py` envoie INCRBY). Remarque : l'exporter est configuré par variable d'environnement `REDIS_ADDR` dans le compose ; c'est le pattern habituel, un exporter par instance de service, colocalisé (sidecar en Kubernetes).

Partie 4 — Sondes externes avec Blackbox 10 min

Énoncé. Vous voulez vérifier depuis l'extérieur que :


- `http://shop-api-1:5000/health` et `http://shop-api-2:5000/health` répondent 2xx,
 - `http://grafana:3000/api/health` répond,
 - `https://prometheus.io` est joignable (accès Internet nécessaire ; sinon, ignorez).
1. Ajoutez un job `blackbox-http` avec `metrics_path: /probe`, le paramètre `module: [http_2xx]`, les quatre cibles, et le relabeling qui fait passer la cible en paramètre `target` et redirige l'adresse vers `blackbox-exporter:9115`. Le squelette est dans le guide stagiaire ; à vous de le compléter.
 2. Requêtes : `probe_success`, `probe_duration_seconds`, `probe_http_status_code`.
 3. Arrêtez `shop-api-2` (`docker compose stop shop-api-2`) et observez `probe_success` et `up`. Redémarrez-le.
 4. Bonus : `probe_ssl_earliest_cert_expiry - time()` pour `prometheus.io` : dans combien de jours le certificat expire-t-il ?

Corrigé.

```

- job_name: blackbox-http
  metrics_path: /probe
  params:
    module: [http_2xx]
  static_configs:
    - targets:
      - http://shop-api-1:5000/health
      - http://shop-api-2:5000/health
      - http://grafana:3000/api/health
      - https://prometheus.io
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - source_labels: [__param_target]
      target_label: instance
    - target_label: __address__
      replacement: blackbox-exporter:9115

```

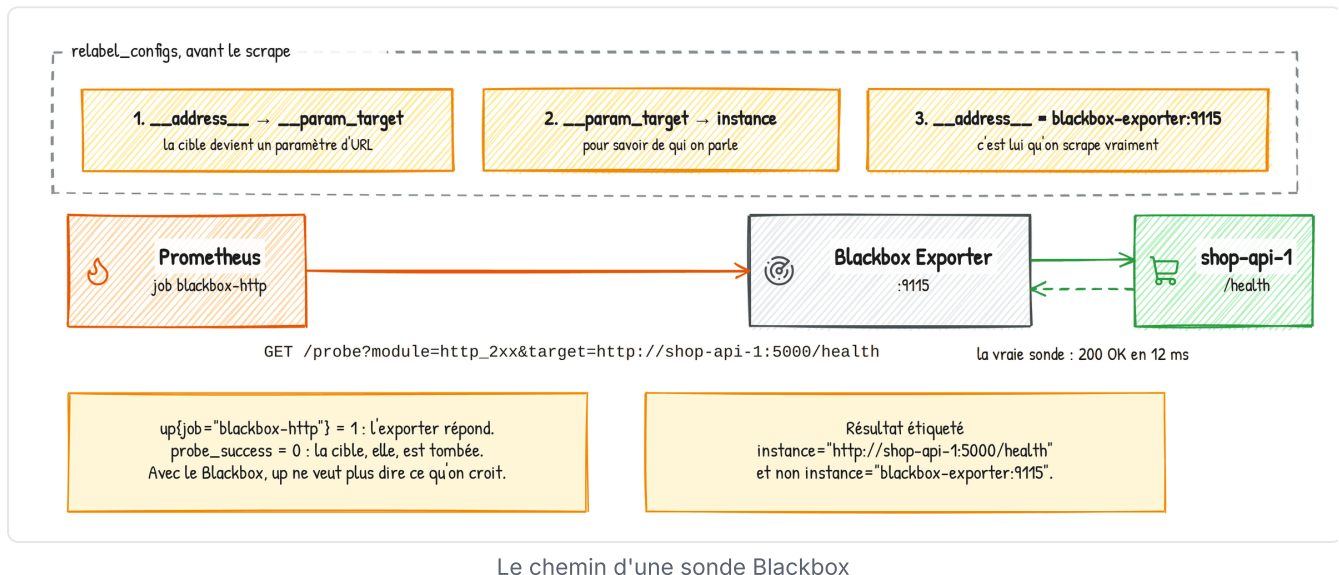

Je décortique les trois règles au tableau, c'est le meilleur exemple de relabeling qui existe :

1. L'adresse de la cible (`__address__` , ce que Prometheus s'apprête à scraper) est copiée dans `__param_target` , ce qui ajoute `?target=...` à l'URL.
2. Cette même valeur devient le label `instance` , pour qu'on sache de quelle cible on parle.
3. Enfin, `__address__` est remplacée par l'adresse de l'exporter : c'est lui qu'on scrape.

Résultat : Prometheus appelle `http://blackbox-exporter:9115/probe?`

`module=http_2xx&target=http://shop-api-1:5000/health` et étiquette le résultat `instance="http://shop-api-1:5000/health"` .

Quand on arrête `shop-api-2` : `up{job="shop-api", instance="shop-api-2:5000"}` passe à 0 (la cible est injoignable) mais `up{job="blackbox-http", instance="http://shop-api-2:5000/health"}` reste à 1 (l'exporter, lui, répond très bien) et c'est `probe_success` qui passe à 0. Avec le blackbox, `up` ne veut pas dire ce qu'on croit ; je m'assure que tout le monde l'a vu.

Division par 86400 pour les jours de certificat.

Partie 5 — Un batch, la Pushgateway et la découverte par fichier 10 min

Énoncé.

1. Lancez le batch : `./lab.sh batch` (il simule une sauvegarde de quelques secondes et pousse trois métriques). Regardez `http://localhost:9091`.
2. Ajoutez le job `pushgateway` avec `honor_labels: true`, mais **sans** `static_configs` : utilisez `file_sd_configs` sur `targets/*.yaml`, et créez `prometheus/targets/pushgateway.yaml` avec la cible `pushgateway:9091` et un label `tier: outils`. Validez, rechargez une fois.
3. Requêtes : `backup_duration_seconds`, `backup_size_megabytes`, et l'ancienneté de la dernière sauvegarde : `time() - backup_last_success_timestamp_seconds`.
4. Modifiez le label dans le fichier de cibles (`tier: batch`), sans reload : au bout de 30 s, la cible change dans Target health.
5. Sans `honor_labels`, que se passerait-il ? Essayez.

Corrigé.

```
- job_name: pushgateway
  honor_labels: true
  file_sd_configs:
    - files: ["targets/*.yaml"]
      refresh_interval: 30s
```

`prometheus/targets/pushgateway.yaml` :

```
- targets: ["pushgateway:9091"]
  labels:
    tier: outils
```

Le chemin est relatif au dossier de `prometheus.yaml` (`/etc/prometheus` dans le conteneur, donc `prometheus/targets/` sur la machine) ; erreur classique, un chemin absolu de la machine hôte. Un reload est nécessaire pour le nouveau job, pas pour les fichiers de cibles, relus toutes les 30 s : c'est ça, la découverte de services, et n'importe quel script peut écrire ce fichier.

Le script (`scripts/batch-job.sh`) pousse sur `/metrics/job/backup/instance/nightly` : les labels `job="backup"` et `instance="nightly"` font partie de la donnée. Sans `honor_labels`, Prometheus les écraserait avec `job="pushgateway"` et `instance="pushgateway:9091"` (et renommerait les originaux `exported_job`, `exported_instance`). Avec, il les respecte.

Je relance le batch deux fois : les valeurs changent, mais la Pushgateway ne garde que la dernière. Et si le batch ne tourne plus jamais, la métrique reste là, figée, avec son timestamp qui vieillit : c'est exactement ce qu'on veut pour alerter.

Partie 6 — Chasse à la cardinalité (bonus, 10 min)

Énoncé.

1. Quelles sont les dix métriques qui ont le plus de séries ? `topk(10, count by (__name__)) ({__name__=~".+"})`.
2. Combien de séries au total ? `prometheus_tsdb_head_series`. Combien ajoutées par le job `redis` ? `count({job="redis"})`.

3. Discussion : si la boutique passait à 200 routes et 50 instances, combien de séries pour `http_request_duration_seconds_bucket` ? Est-ce raisonnable ?

Corrigé. Les buckets d'histogrammes dominent toujours. 200 routes × 50 instances × 12 buckets = 120 000 séries pour une seule métrique. Réponse : on réduit les buckets (6 ou 7 bien choisis), on agrège avec des recording rules (jour 2), ou on passe aux native histograms.

Animer le TP 2, partie par partie

Avant de lancer (3 min). Mise en situation à voix haute, slide TP 2, et le cadre : « une heure, cinq parties plus un bonus, la partie 2 est la plus longue. Ne restez pas bloqués plus de cinq minutes sur un TODO : levez la main. »

Pendant la partie 1. Je fais lire `compose/03-shop-api.yml` à voix haute par quelqu'un : « pourquoi deux instances de la même image ? » Pour voir les labels `instance` et l'agrégation demain, et pour que le war game puisse en casser une seule. « À quoi sert `traffic` ? » À ce que les courbes bougent sans qu'on clique. Sur `/metrics`, je fais lister ce qui existe avec le classeur : `http_requests_total` avec trois intercalaires, `method`, `route`, `status`.

Pendant la partie 2. C'est la partie où je circule le plus. Trois erreurs reviennent à chaque session, je les annonce avant : oublier `--build` (l'ancienne image repart, rien ne change) ; oublier `.labels(...)` avant `.inc()` sur un counter à labels (Python lève une exception, l'app ne démarre plus, `docker compose logs shop-api-1` le dit) ; mettre `PRODUCT_VIEWS.inc()` avant le test `if product not in PRODUCTS`. Pour la troisième, je fais la démonstration chez celui qui l'a faite : `curl localhost:5001/api/products/nimportequoi` dix fois avec des noms différents, puis `/metrics` : dix séries de plus. « N'importe qui sur Internet peut faire exploser votre Prometheus avec une boucle for. Le label est sûr parce que ses valeurs sont bornées par le catalogue, et seulement pour ça. » Le stock : « une gauge, parce que ça monte et ça descend, et on la `set()` depuis la valeur réelle plutôt que de la décrémenter : si le code et la métrique divergent, c'est la valeur réelle qui a raison ». Quand les deux tiers ont `shop_orders_total` sur `/metrics`, je projette `solutions/jour-1/app.py` depuis le démo et je laisse deux minutes pour comparer.

Pendant la partie 3. Rapide. Je fais remarquer `REDIS_ADDR` dans la brique : « un exporter par instance de service, configuré par variable d'environnement, colocalisé ; en Kubernetes, c'est un sidecar dans le même pod ». La commande la plus utilisée est `incrby` : « chaque appel API incrémente un compteur dans Redis, c'est le code de la boutique ».

Pendant la partie 4. Le moment clé de la journée. Quand la première personne a `probe_success` à 1, j'arrête `shop-api-2` chez elle et je projette : « `up` du job `shop-api` passe à 0, `up` du job `blackbox` reste à 1, et `probe_success` passe à 0. Trois métriques, trois vérités : la cible ne répond pas à Prometheus, l'exporter répond très bien, et la sonde a échoué. Avec le Blackbox, `up` ne veut plus dire ce qu'on croit. » Je décortique les trois règles de relabeling au tableau, sur le pipeline dessiné ce matin. Ceux qui n'ont pas Internet ont `https://prometheus.io` en échec : « ça vous fait une alerte de test gratuite mercredi ».

Pendant la partie 5. Je relance `./lab.sh batch` deux fois chez quelqu'un : « les valeurs changent, la Pushgateway ne garde que la dernière ; si le batch ne tourne plus jamais, la métrique reste, avec un timestamp qui vieillit : c'est exactement ce qu'on veut pour alerter ». Sur `honor_labels` : « le script pousse avec `job="backup"` et `instance="nightly"`. Sans `honor_labels`, Prometheus les écrase avec `job="pushgateway"` et renomme les originaux `exported_job` ; avec, il les respecte. » Sur `file_sd` : je

fais changer le label dans le fichier et compter 30 secondes montre en main devant Target health : « voilà la découverte de services : un fichier, relu tout seul, qu'un script Ansible ou une CMDB peut écrire ».

Correction finale (5 min). Je projette `solutions/jour-1/prometheus.yml` du démo, job par job, et je demande à chacun de compter ses jobs : six.

Pas à pas — TP 2

Partie 1. `docker-compose.yml` : décommenter `- compose/03-shop-api.yml`, `./lab.sh up` (build de l'image : une minute). PORTS → 5001 → globe : la page d'accueil ; ajouter `/metrics`. Dans `prometheus/prometheus.yml` :

```
- job_name: shop-api
  static_configs:
    - targets: ["shop-api-1:5000", "shop-api-2:5000"]
      labels:
        env: formation
        team: boutique
```

`./lab.sh check && ./lab.sh reload`. Requête `sum by (route) (rate(http_requests_total[1m]))`.

Partie 2. Les cinq TODO dans `apps/shop-api/app.py`. Si je dois débloquent la salle : ouvrir `solutions/jour-1/app.py` dans le **démo** (jamais dans le stagiaire) et projeter la partie concernée. Puis :

```
docker compose up -d --build shop-api-1 shop-api-2
```

Vérifier sur `/metrics` que `shop_orders_total` apparaît, puis `histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])))` et `topk(1, sum by (product) (shop_product_views_total))`.

Partie 3. Décommenter `- compose/05-exporters.yml`, `./lab.sh up`. Job :

```
- job_name: redis
  static_configs:
    - targets: ["redis-exporter:9121"]
```

Check, reload. `redis_up`, `topk(3, rate(redis_commands_total[5m]))`.

Partie 4. Le job blackbox complet (corrigé dans le chapitre Jour 1, TP 2 partie 4). Check, reload. `probe_success`. Puis :

```
docker compose stop shop-api-2      # up reste 1, probe_success passe à 0
docker compose start shop-api-2
```

Partie 5.

```
./lab.sh batch
```

PORTS → 9091 → globe : les métriques poussées. Job :

```
- job_name: pushgateway
  honor_labels: true
  file_sd_configs:
    - files: ["targets/*.yaml"]
      refresh_interval: 30s
```

Nouveau fichier `prometheus/targets/pushgateway.yaml` :

```
- targets: ["pushgateway:9091"]
  labels:
    tier: outils
```

Check, reload une fois. `time() - backup_last_success_timestamp_seconds`. Changer `tier: batch` dans le fichier, Cmd+S, attendre 30 s, Target health : le label a changé sans reload.

17h20 — Récap et quiz du jour 1 10 min

Je fais le tour à l'oral, réponses au tableau :

1. Pull ou push : Prometheus fait quoi, et pourquoi ? (*pull ; résilience, `up`, débogage au curl*)
2. Que vaut un Counter brut ? (*rien ; toujours `rate()` ou `increase()`*)
3. Trois labels qu'on ne met jamais sur une métrique. (*user id, request id, IP, email, URL brute...*)
4. Que fait `honor_labels: true` ? (*garde les labels `job / instance` de la cible au lieu de les écraser*)
5. Comment vérifier une configuration avant de recharger ? (*`promtool check config`*)
6. Pourquoi `up` reste à 1 quand une cible du blackbox tombe ? (*on scrape l'exporter, pas la cible ; c'est `probe_success` qui compte*)
7. Le Node Exporter dans Docker Desktop mesure quoi ? (*la VM Linux*)
8. Quel est le suffixe d'un counter ? D'une durée ? (*`_total`, `_seconds`*)

État attendu ce soir : cinq briques actives dans `docker-compose.yaml` (01, 02, 03, 04, 05), les jobs `prometheus`, `shop-api`, `node`, `redis`, `pushgateway` (par fichier) et `blackbox-http` dans `prometheus.yaml` (le job `node-light` du bonus a été retiré), et les cinq TODO de `app.py` faits. Les corrigés sont `solutions/jour-1/prometheus.yaml` et `solutions/jour-1/app.py`. Je demande à chacun de le comparer avec le sien avant de partir : demain matin, tout le monde repart du même point.

Je rappelle : ne pas faire `./lab.sh reset` ce soir, on veut de l'historique pour demain. Sur Codespaces, le Codespace peut s'arrêter, les données restent.

Pas à pas — récap et fin de journée

Deck slide « Récap du jour 1 ». Puis dans le démo, ouvrir `solutions/jour-1/prometheus.yaml` et `solutions/jour-1/app.py` dans l'éditeur, projeter, laisser comparer. Avant de partir, dans le stagiaire : `./lab.sh status` : douze conteneurs Up. Ne pas faire `reset`.

Le soir : arrêter les deux Codespaces (<https://github.com/codespaces> → ... → Stop).

Jour 2 — Comprendre : PromQL et Grafana

Objectif de la journée : le matin, PromQL devient un réflexe (rate, agrégations, quantiles, jointures, recording rules). L'après-midi, deux tableaux de bord complets, paramétrables, versionnés dans Git, et une gestion des droits propre.

Heure	Séquence	Durée
9h00	Rappel du jour 1, quiz flash, état des lieux des stacks	15 min
9h15	Module 7 — PromQL, les fondations	40 min
9h55	Exercices série A (2.1 à 2.10)	40 min
10h35	Pause	15 min
10h50	Module 8 — PromQL avancé	40 min
11h30	Exercices série B (2.11 à 2.22)	40 min
12h10	TP 3 — Recording rules et tests	20 min (déborde souvent sur 14h)
12h30	Déjeuner	
14h00	Module 9 — Grafana	35 min
14h35	TP 4 — Dashboard Serveur Linux	60 min
15h35	Pause	15 min
15h50	TP 5 — Dashboard Boutique + dashboards as code	60 min
16h50	Module 10 — Provisioning, utilisateurs, droits, OSS vs Enterprise + exercices 2.30 à 2.33	30 min
17h20	Récap, quiz	10 min

9h00 — Rappel et état des lieux 15 min

Quiz flash à l'oral (cinq questions du récap d'hier). Puis chacun lance `./lab.sh up` (le Codespace a peut-être redémarré, les cinq briques d'hier sont toujours décommentées) puis `./lab.sh status`, et vérifie dans Target health que les six jobs (`prometheus`, `node`, `shop-api`, `redis`, `blackbox-http`, `pushgateway`) sont UP et que `shop-api-1:5000/metrics` expose bien `shop_orders_total`, `shop_stock_units` et `http_request_duration_seconds_bucket` : tout le PromQL du matin s'appuie sur les métriques qu'ils ont écrites hier. Ceux qui ont un trou copient `solutions/jour-1/prometheus.yml` ou `app.py` ... que je ne distribue pas : je projette le corrigé et ils complètent. Cinq minutes maximum, on a du PromQL à faire.

Je vérifie que chacun a au moins une heure d'historique ; sinon, rien de grave, les fenêtres [5m] fonctionneront quand même.

Pas à pas — rappel

```
./lab.sh up && sleep 30 && ./lab.sh status
```

Target health : six jobs UP. PORTS → 5001 → /metrics : shop_orders_total présent.

Module 7 — PromQL, les fondations 40 min

Objectif. Sélecteurs, types de résultats, opérateurs, agrégations. À la fin, un stagiaire sait lire n'importe quelle requête simple et en écrire une.

Ce que je dis

PromQL n'est pas SQL. Pas de `SELECT`, pas de `FROM`. On nomme une métrique, on filtre par labels, on applique des fonctions et des agrégations. Ça se lit de l'intérieur vers l'extérieur.

Quatre types de résultats.

- *Instant vector* : une valeur par série, à un instant. `up`, `http_requests_total{job="shop-api"}`. C'est ce que Grafana dessine.
- *Range vector* : pour chaque série, toutes les valeurs sur une fenêtre. `http_requests_total[5m]`. Ne se dessine pas ; sert d'entrée aux fonctions comme `rate()`.
- *Scalar* : un nombre. `42`, `time()`, `scalar(...)`.
- *String* : rarissime.

Les sélecteurs.

Matcher	Sens	Exemple
<code>=</code>	égal	<code>{job="shop-api"}</code>
<code>!=</code>	différent	<code>{route!="metrics"}</code>
<code>=~</code>	regex (ancrée : <code>^...\$</code>)	<code>{status=~"5.."}</code>
<code>!~</code>	regex négative	<code>{device!~"lo.*"}</code>

Les regex sont ancrées : `status=~"5.."` matche exactement trois caractères. Pour « commence par », `=~"5.*"`. Depuis Prometheus 3, le `.` matche aussi les sauts de ligne (rare en pratique).

Le nom de la métrique est lui-même un label, `__name__` : `{__name__=~"shop_.*"}` renvoie toutes les métriques métier. Pratique pour la chasse à la cardinalité.

Décalages dans le temps. `shop_cart_items offset 1h` : la valeur il y a une heure.

`http_requests_total @ 1790400000` : la valeur à un timestamp précis. `@ end()` et `@ start()` dans Grafana pour figer sur la plage affichée. Utile pour comparer « aujourd'hui vs hier » sur un même graphique : `rate(x[5m])` et `rate(x[5m] offset 1d)`.

Les opérateurs. Arithmétiques (`+` `-` `*` `/` `%` `^`), de comparaison (`==` `!=` `>` `<` `>=` `<=`) et logiques (`and` `or` `unless`). Entre deux vecteurs, Prometheus apparie les séries dont **tous les labels sont identiques**. `node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes` marche parce que les deux ont exactement `{instance, job}`. Sinon, c'est le module 8 (`on` , `ignoring`).

Un opérateur de comparaison **filtre** : `shop_stock_units < 20` ne renvoie que les produits sous le seuil, avec leur valeur. Avec `bool ( shop_stock_units < bool 20 )`, il renvoie 0 ou 1 pour toutes les séries. C'est la base des alertes : une alerte se déclenche quand la requête renvoie **au moins une série**, pas quand une valeur est « vraie ».

Les agrégations. `sum` , `min` , `max` , `avg` , `count` , `topk(k, ...)` , `bottomk` , `count_values` , `stddev` , `quantile(0.9, ...)` , `group` .

Deux modificateurs :

- `by (labels)` : garde ces labels, agrège le reste. `sum by (route) (...)` : une série par route.
- `without (labels)` : jette ces labels, garde tous les autres. Plus robuste quand on ne sait pas quels labels existent.

`sum(rate(http_requests_total[5m]))` sans `by` : un seul nombre, tous labels confondus.

Les fonctions à connaître aujourd'hui. `rate` , `increase` , `irate` (module 8), `histogram_quantile` (module 8), `time()` , `abs` , `round` , `clamp_min/max` , `sort` , `sort_desc` , `label_replace` , `absent` , `changes` , `*_over_time` .

Analogie pour `by` et `without` : un tableur avec une colonne par label. `sum by (route)` , c'est un tableau croisé dynamique avec `route` en ligne et rien en colonne.

Les quatre types de résultats, au tableau. Je dessine une frise horizontale, le temps, avec des petits points toutes les 15 secondes : ce sont les échantillons d'une série. Un *instant vector*, c'est un trait vertical à un instant T : pour chaque série, le dernier point avant le trait. Un *range vector*, c'est un rectangle qui couvre 5 minutes : pour chaque série, tous les points dedans, et ça ne se dessine pas, ça se donne à une fonction qui en sort une valeur. Puis je dessine ce que fait Grafana : il pose le trait vertical à chaque pas de temps, de gauche à droite, et relie les valeurs. C'est pour ça qu'un graphique Grafana est une suite d'instant vectors, et qu'une requête qui marche en mode Table marche en mode Graph.

Les agrégations, avec le tableau croisé dynamique. Tout le monde a fait un tableau croisé dans Excel : des lignes, des colonnes, et une somme au croisement. `sum by (route)` , c'est « mets `route` en ligne et additionne tout le reste ». `sum without (instance)` , c'est « enlève la colonne `instance` et additionne ce qui devient identique ». `sum` tout court, c'est le total général, une seule cellule. Je le dessine : un tableau à quatre lignes (les séries avec leurs labels) et je montre les lignes qui fusionnent quand un label disparaît. La différence entre `by` et `without` : `by` dit ce qu'on garde, `without` dit ce qu'on jette ; avec `without` , un label qu'on n'a pas prévu, comme `env` , reste dans le résultat, c'est parfois ce qu'on veut.


La comparaison qui filtre. `shop_stock_units < 20` ne renvoie pas vrai ou faux : elle renvoie les séries qui passent le filtre, avec leur valeur. C'est un tamis. Et c'est le principe des alertes de mercredi : une alerte, c'est une requête qui renvoie quelque chose. Rien, pas d'alerte ; une série, une alerte ; dix séries, dix alertes. Le `bool` transforme le tamis en 0/1 pour toutes les séries, utile pour compter.

Anecdote — le graphique vide. Ma première semaine avec Prometheus, j'ai passé une heure sur un graphique Grafana vide avec le message « invalid expression type "range vector" ». J'avais mis `http_requests_total[5m]` dans le panel, en me disant que je voulais « les cinq dernières minutes ». Le graphique voulait une valeur par instant, je lui donnais vingt valeurs par instant. La règle que j'aurais aimé qu'on me donne : les crochets vont toujours dans une fonction. Vous l'avez, gardez-la.

Ce que je montre

Dans Prometheus, onglet Query, chaque concept avec sa requête, en montrant le résultat en Table puis en Graph. L'onglet *Explain* de Prometheus 3 décompose l'arbre de la requête : je l'utilise sur `sum by (route) (rate(http_requests_total{job="shop-api"}[5m]))`.

Je montre aussi la différence Table/Graph : Table = instant vector à l'instant T, Graph = la même requête évaluée à chaque pas de temps (c'est ce que fait Grafana avec `query_range`).

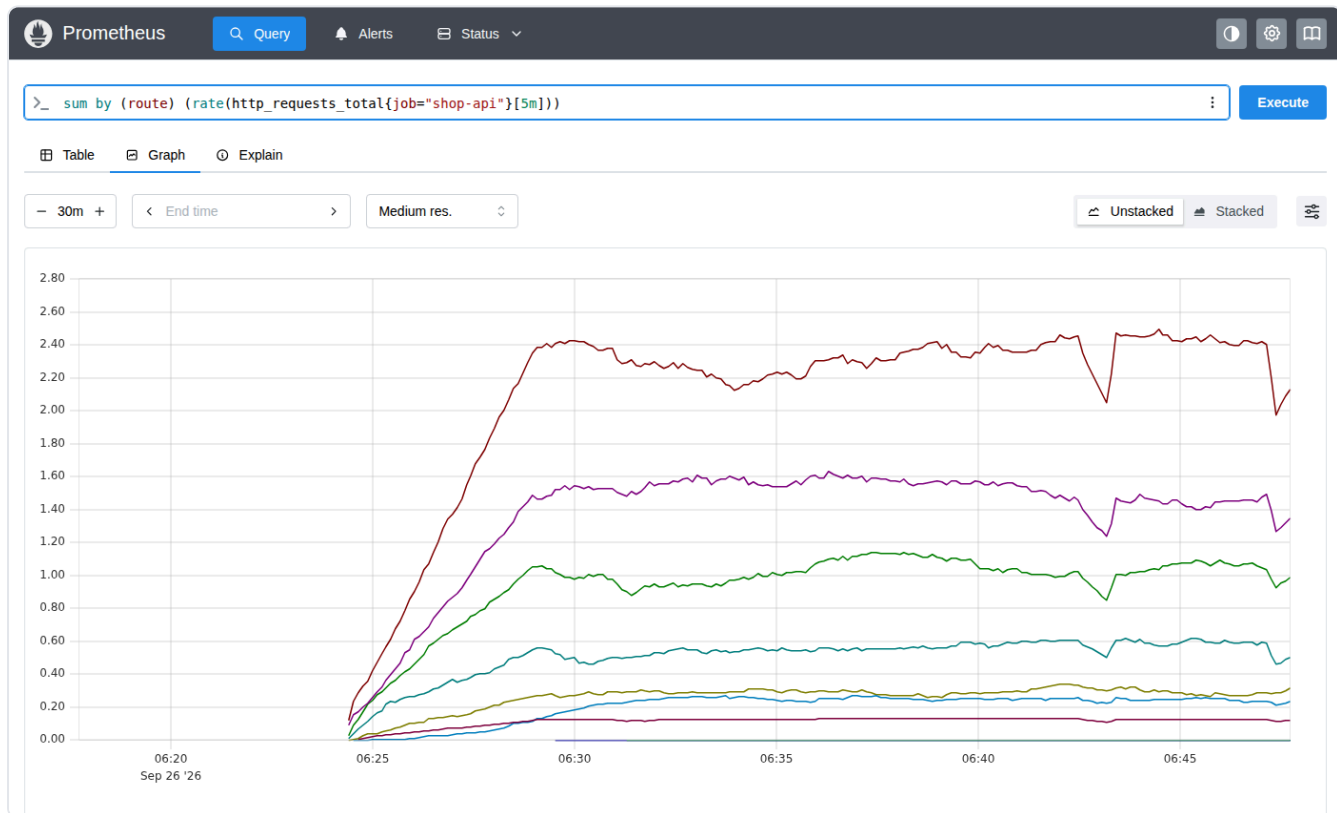

L'onglet Graph de Prometheus 3 : débit par route

Pas à pas — démonstrations PromQL

Toutes les démos dans l'onglet Prometheus, Query. Pour les séries A et B, je projette le corrigé (chapitre Jour 2) deux exercices à la fois, en tapant la requête moi-même dans Prometheus.

Démo rate contre irate : `./lab.sh traffic 30`, puis `rate(http_requests_total[1m])` et `irate(http_requests_total[1m])` en Graph, plage 15 min. Remettre `./lab.sh traffic 10`.

Exercice 2.14 : `./lab.sh chaos errors on`, cinq minutes, puis **off**. Vérifier à 12h30 que personne n'a laissé le chaos actif : `./lab.sh chaos status`.

Exercices série A — Sélection et agrégation 40 min

Format : les stagiaires travaillent seuls dans l'interface Prometheus (pas Grafana, pour se concentrer sur le langage). Je passe dans les rangs. Toutes les cinq minutes environ, je projette le corrigé d'un ou deux exercices.

Énoncés et corrigés.

2.1 — Toutes les cibles et leur état. `up` — 10 séries (tous les jobs du jour 1, dont quatre sondes blackbox), valeur 1 partout si tout va bien. `up{job="shop-api"} : 2.`

En corrigeant 2.1 : « `up` renvoie une série par cible, dix chez vous, et une valeur, 1 ou 0. C'est la première requête que je tape sur n'importe quel Prometheus inconnu : elle me dit ce qu'il surveille et ce qui est cassé. Avec `{job="shop-api"}`, deux séries : les accolades filtrent, on choisit les pochettes du classeur. »

2.2 — Les requêtes HTTP en erreur (4xx ou 5xx) sur la boutique, sans le `/metrics`.

`http_requests_total{job="shop-api", status=~"4..|5..", route!=" /metrics"}` Erreur classique : `status=~"4|5.."` (la regex est ancrée, `4` seul ne matche pas `404`).

En corrigeant 2.2 : « Trois conditions dans les mêmes accolades, séparées par des virgules, et elles s'additionnent : c'est un ET. `status=~"4..|5.."` : la barre verticale est un OU dans la regex, et les deux points sont deux caractères quelconques. La regex est ancrée : `4` seul ne matche pas `404`, il faudrait `4.*`. Et `route!=" /metrics"` : on retire les scrapes de Prometheus lui-même, qui compteraient comme du trafic. »

2.3 — Les cinq dernières minutes de `http_requests_total` pour `shop-api-1` sur `/api/checkout` (range vector). Combien de points ? Pourquoi ? `http_requests_total{instance="shop-api-1:5000", route="/api/checkout"}[5m]` — environ 20 points par série (300 s / 15 s de scrape). Le graphique refuse de l'afficher : un range vector n'est pas dessinaable.

En corrigeant 2.3 : « Les crochets demandent un range vector : pour chaque série, tous les points des cinq dernières minutes. Vingt points, parce que 300 secondes divisées par un scrape toutes les 15 secondes. L'onglet Graph refuse, et c'est normal : on ne peut pas dessiner vingt valeurs au même instant. À quoi ça sert alors ? À nourrir une fonction, `rate`, dans une heure. Les crochets vont toujours dans une fonction. »

2.4 — Pourcentage de mémoire disponible sur le serveur. `100 * node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes`. Appariement automatique sur `{instance, job}`.

En corrigeant 2.4 : « Une division entre deux métriques. Prometheus prend chaque série de gauche et cherche à droite la série qui a exactement les mêmes labels ; ici `instance` et `job` sont identiques, ça s'apparie. Si les labels différaient, résultat vide, on verra comment faire ce matin avec les jointures. Le `100 *` : un nombre multiplié par un vecteur, ça s'applique à chaque série. »

2.5 — Combien d'articles y avait-il dans les paniers il y a 10 minutes ? Et l'écart avec maintenant ? `shop_cart_items offset 10m` puis `shop_cart_items - shop_cart_items offset 10m`.

En corrigeant 2.5 : « `offset 10m` décale la lecture dans le passé : la même série, telle qu'elle était il y a dix minutes. La soustraction apparie la série avec elle-même décalée. C'est la façon de répondre à "est-ce que ça a bougé ?", et demain à "est-ce mieux ou pire qu'hier à la même heure ?" avec `offset 1d`. »

2.6 — Nombre total de requêtes reçues par instance, tous codes et routes confondus. `sum by (instance) (http_requests_total{job="shop-api"})` Question piège : est-ce que ça veut dire quelque chose ? Un peu : c'est le total depuis le démarrage. Ce n'est pas un débit.

En corrigeant 2.6 : « `sum by (instance)` : le tableau croisé avec `instance` en ligne. On additionne les méthodes, les routes, les codes. Mais regardez le nombre : c'est le total depuis le démarrage du conteneur. Il ne veut rien dire tout seul, et il repartira à zéro au prochain redémarrage. C'est un compteur kilométrique, pas une vitesse. Ce qu'on veut, c'est la vitesse : `rate`, tout à l'heure. »

2.7 — Même chose, mais en gardant tout sauf `method`, `status`, `route`. `sum without (method, status, route) (http_requests_total{job="shop-api"})` Résultat identique à 2.6 si `env` et `team` sont constants ; la différence, c'est que `without` garde `env` et `team` dans le résultat. On compare les deux sorties.

En corrigeant 2.7 : « `without` jette les trois labels cités et garde tous les autres : le résultat est le même chiffre qu'en 2.6, mais avec `env` et `team` en plus dans les labels. Quand on écrit une recording rule qui doit resservir partout, `without` est plus sûr : un label ajouté plus tard survit. Quand on veut un résultat propre pour un graphique, `by`. »

2.8 — Les trois produits les plus en stock, et le moins en stock. `topk(3, shop_stock_units)` (attention : deux instances, donc chaque produit apparaît deux fois ; d'où `topk(3, max by (product) (shop_stock_units))`) et `bottomk(1, ...)`.

En corrigeant 2.8 : « Le piège : deux instances de la boutique, donc chaque produit apparaît deux fois, et `topk(3, ...)` peut renvoyer trois fois le même produit. D'abord on agrège par produit, `max by (product)`, puis on prend le top. Règle générale : on réduit d'abord, on classe ensuite. »

2.9 — Les produits dont le stock est sous 60 unités. Puis la même chose en 0/1 pour tous les produits. `shop_stock_units < 60` puis `shop_stock_units < bool 60`.

En corrigeant 2.9 : « Le tamis. `< 60` ne renvoie que les séries sous 60, avec leur valeur ; les autres disparaissent. Avec `bool`, toutes les séries restent, avec 1 ou 0. Le premier sert aux alertes, le second aux comptages : `sum(shop_stock_units < bool 60)` donne le nombre de produits en rupture. »

2.10 — Combien de routes distinctes la boutique a-t-elle servies ? (Deux agrégations imbriquées.) `count(count by (route) (http_requests_total{job="shop-api"}))` Le `count by (route)` intérieur donne une série par route ; le `count` extérieur les compte. Pattern à retenir : « combien de valeurs distinctes pour ce label ».

En corrigeant 2.10 : « Deux étages. L'intérieur, `count by (route)`, donne une série par route : le nombre de séries derrière chaque route, on s'en moque, ce qui compte c'est qu'il y en ait une par route. L'extérieur, `count`, compte ces séries : le nombre de routes distinctes. C'est le pattern "combien de valeurs distinctes pour ce label", et il resservira mercredi pour la cardinalité : `count(count by (label) (metric))`. »

Ce que je vérifie. Que personne n'est bloqué sur la syntaxe des accolades. Les stagiaires les plus rapides font 2.10 en 3 minutes ; je leur demande d'écrire la même chose pour « combien de codes HTTP distincts par route » (`count by (route) (count by (route, status) (...))`).

Module 8 — PromQL avancé 40 min

Objectif. `rate` et ses cousins, les histogrammes, les sous-requêtes, les jointures, les recording rules, et ce qui fait qu'une requête est lente.

Ce que je dis

`rate`, `irate`, `increase`. Les trois travaillent sur un counter et un range vector.

- `rate(x[5m])` : pente moyenne par seconde sur 5 min. Lisse, robuste, la fonction pour les graphiques et les alertes.
- `irate(x[5m])` : pente entre les deux derniers points seulement. Réactif, nerveux, à réserver aux graphiques à haute résolution. Jamais dans une alerte.
- `increase(x[1h])` : combien le compteur a augmenté sur la fenêtre. C'est `rate × durée`. Peut donner des décimales (extrapolation) : « 5,53 commandes » n'a pas de sens mais est mathématiquement correct. `round()` si besoin.

Toutes les trois gèrent les remises à zéro (redémarrage) : un counter qui repasse à 0 n'est pas compté comme une chute.

Règle de la fenêtre : au moins **4 × scrape_interval**, donc `[1m]` minimum avec un scrape à 15 s ; `[5m]` en pratique. Trop court, des trous ; trop long, on lisse les pics. Dans Grafana, `$_rate_interval` calcule la bonne fenêtre selon le zoom : on l'utilisera partout.

Le taux d'erreur. Le ratio qu'on retrouve dans tous les dashboards :

```
sum(rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]))
/
sum(rate(http_requests_total[5m]))
```

Piège : si aucune 5xx n'a jamais été vue, le numérateur est **vide** (pas zéro) et le résultat est vide. On y remédie avec `or vector(0)` sur le numérateur, ou on accepte que « pas de données » veuille dire « pas d'erreur ». Je fais réfléchir sur les conséquences pour une alerte.

Les histogrammes. `http_request_duration_seconds_bucket{le="0.5"}` compte les requêtes de moins de 500 ms (cumulatif). Le p95 :

```
histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])))
```

Décomposition : `rate` sur chaque bucket (ce sont des counters) ; `sum by (le)` agrège les instances **en gardant 1e**, sans quoi la fonction ne peut plus rien faire ; la fonction interpole linéairement dans le bucket où tombe le 95e centile. On ajoute `route` dans le `by` pour un p95 par route.

Le p95 est borné par la précision des buckets. Je le montre : avec nos buckets, un p99 de la route checkout sous chaos affiche des valeurs suspicieusement rondes (2,5 s, 5 s).

Latence moyenne : `rate(x_sum[5m]) / rate(x_count[5m])`. Toujours vraie, jamais utile pour un SLO (la moyenne cache les pires cas).

Native histograms. Un seul échantillon par série au lieu d'un par bucket, buckets exponentiels automatiques, précision bien meilleure. `histogram_quantile(0.95, sum(rate(x[5m])))` sans `by (le)`. Stables depuis Prometheus 3.9, il suffit de `scrape_native_histograms: true` dans la configuration... et

d'une bibliothèque cliente qui les produit, ce qui reste le point bloquant en 2026. On les regarde de loin ; ils deviendront la norme.

Les fonctions `_over_time`. Elles s'appliquent aux gauges sur un range vector :

`max_over_time(shop_cart_items[1h])`, `avg_over_time`, `min_over_time`, `last_over_time`, `quantile_over_time(0.9, ...)`, `count_over_time`, `changes` (nombre de changements de valeur), `resets`, `deriv` (pente d'une gauge), `predict_linear(x[6h], 24*3600)` (extrapolation : le disque sera-t-il plein demain ?), `delta`.

Les sous-requêtes. `rate(x[1m])[1h:1m]` : évalue `rate(x[1m])` toutes les minutes sur une heure et renvoie ça comme range vector. On peut alors faire `max_over_time(rate(x[1m])[1h:1m])` : le pic de débit sur l'heure. Coûteux, à réserver aux besoins précis.

Les jointures (vector matching). Quand les labels ne sont pas identiques des deux côtés :

- `on (labels)` : n'apparier que sur ces labels. `ignoring (labels)` : apparier sur tout sauf ceux-là.
- `group_left` / `group_right` : quand un côté a plusieurs séries pour une seule de l'autre (many-to-one). `group_left(version)` copie en plus le label `version` du côté droit.

L'exemple canonique avec une info metric :

```
shop_stock_units * on (instance) group_left(version) shop_app_info
```

Chaque série de stock récupère le label `version` de son instance. On peut ensuite faire `sum by (version) (...)` : « combien de stock géré par la version 1.4.2 ? ». Même technique en Kubernetes avec `kube_pod_labels`.

`label_replace(up, "pod", "$1", "instance", "(.*) : 5000")` : crée un label `pod` à partir de `instance` par regex. Utile pour faire correspondre des labels de sources différentes.

`absent()`. `absent(up{job="shop-api"})` renvoie 1 si la série n'existe pas du tout. C'est la seule façon d'alerter sur « cette métrique a disparu » (une cible retirée de la configuration par erreur, une application qui n'expose plus une métrique).

Les recording rules. Une requête coûteuse ou réutilisée partout se pré-calcule : Prometheus l'évalue toutes les 15 s et stocke le résultat comme une nouvelle série. Convention de nommage

`niveau:metrique:operations : job:http_requests:rate5m`, `instance:node_cpu_utilisation:ratio_rate5m`. Avantages : dashboards instantanés, alertes simples, et l'agrégation qu'on envoie au stockage longue durée est déjà faite.

Ce qui rend une requête lente. Le nombre de séries touchées × le nombre de points par série.

`rate(http_requests_total[5m])` sans filtre sur un an de données, c'est des milliards de points.

Réflexes :

- filtrer par `job` ou nom exact avant d'agréger ;
- éviter `{__name__=~"..."}` et les regex larges ;
- fenêtres courtes, `_over_time` et sous-requêtes avec parcimonie ;
- recording rules pour ce qui est affiché en permanence ;
- regarder `prometheus_engine_query_duration_seconds` et le *Query inspector* de Grafana.

Prometheus 3 a un onglet *Explain* et l'API `/api/v1/query?stats=all` qui donne le nombre d'échantillons lus. Je montre.

Les buckets, au tableau. Je dessine un escalier : sur l'axe horizontal les bornes `1e`, `0,05 s`, `0,1`, `0,25`, `0,5`, `1`, `+Inf` ; sur l'axe vertical le nombre de requêtes dont la durée est *inférieure ou égale* à la borne. L'escalier monte toujours, parce que les buckets sont cumulatifs : le bucket `0,25` contient tout ce qui était dans le bucket `0,1`. Le `p95`, c'est l'endroit où l'escalier atteint 95 % de la dernière marche, et `histogram_quantile` interpole entre les deux marches voisines. D'où deux conséquences : sans le label `1e`, il n'y a plus de marches, la fonction renvoie `NaN` ; et la précision dépend de l'écart entre les marches, on ne saura jamais dire 180 ms si les marches sont 100 et 250.

rate, avec la voiture. Le compteur kilométrique affiche 150 000 km. `rate(km[5m])`, c'est la vitesse moyenne sur les cinq dernières minutes : lisse, on ne voit pas le coup de frein. `irate`, c'est la vitesse lue entre les deux derniers tours de roue : on voit tout, y compris ce qu'on ne voulait pas voir. `increase(km[1h])`, c'est la distance parcourue dans la dernière heure. Et les trois savent que quand le compteur repasse à zéro, on a changé de voiture, pas reculé de 150 000 km.

Anecdote — l'alerte sur irate. Une équipe avait écrit son alerte de taux d'erreur avec `irate` « pour être réactif ». Elle sonnait toutes les nuits à 3h12, pendant une seconde, quand le batch de nettoyage faisait deux requêtes dont une en erreur : 50 % d'erreur entre deux points. Personne ne dormait. Remplacé par `rate` sur cinq minutes avec un `for` de deux minutes : plus jamais sonné pour rien, et elle a sonné le jour où il fallait. `irate`, c'est pour un graphique qu'on regarde ; `rate`, c'est pour tout ce qui décide.

Ce que je montre

- La courbe de `rate` contre `irate` sur `shop_orders_total` : je lance `./lab.sh traffic 30` puis reviens à 6, et on voit `irate` réagir en un point et `rate` en cinq minutes.
- `histogram_quantile` avec et sans `by (1e)` : sans, résultat vide ou `NaN`.
- La jointure `shop_stock_units * on (instance) group_left(version) shop_app_info` en Table, pour voir le label `version` arriver.

Exercices série B — Taux, quantiles, jointures 40 min

2.11 — Débit de requêtes par seconde, par route, sur la boutique. `sum by (route) (rate(http_requests_total{job="shop-api"}[5m]))` — `/api/products` domine.

En corrigeant 2.11 : « Le pattern que vous écrirez le plus souvent de votre vie : `sum by` sur un `rate`. `rate` transforme chaque compteur en vitesse, par série ; `sum by (route)` additionne les vitesses des méthodes, des codes, des instances, pour une vitesse par route. On agrège toujours *après* le `rate`, jamais avant : un `rate` sur une somme de compteurs qui redémarrent à des moments différents donne n'importe quoi. »

2.12 — Combien de commandes ont été passées dans la dernière heure ? Par moyen de paiement ? `sum(increase(shop_orders_total[1h]))` puis `sum by (payment_method) (increase(shop_orders_total[1h]))`. Je fais remarquer les décimales et je fais ajouter `round()`.

En corrigeant 2.12 : « `increase` sur une heure, c'est la distance parcourue. Regardez les décimales : 47,3 commandes. Prometheus extrapole sur les bords de la fenêtre, parce que le premier et le dernier point ne tombent jamais exactement sur l'heure. Ce n'est pas un bug, c'est une estimation, et pour un

graphique c'est parfait. Pour un chiffre à montrer à un directeur, `round()` . »

2.13 — Chiffre d'affaires par heure (en euros/h) à partir de `shop_revenue_euros_total` .

`sum(rate(shop_revenue_euros_total[5m])) * 3600` . C'est le panneau vedette de cet après-midi.

En corrigeant 2.13 : « Le chiffre d'affaires est un compteur d'euros. `rate` donne des euros par seconde ; fois 3600, des euros par heure. C'est le panneau vedette de cet après-midi, celui que le directeur commercial regarde. Et remarquez : on ne stocke pas "le CA de l'heure", on stocke un compteur qui monte, et on calcule ce qu'on veut après. C'est ça, la force du modèle. »

2.14 — Taux d'erreur 5xx global, en pourcentage. Puis lancez `./lab.sh chaos errors on` , attendez deux minutes, observez, puis `./lab.sh chaos errors off` . `100 *`

`sum(rate(http_requests_total{job="shop-api", status=~"5.."}[5m])) /`
`sum(rate(http_requests_total{job="shop-api"}[5m]))` Il monte vers 35-40 % puis redescend lentement (la fenêtre de 5 min lisse).

En corrigeant 2.14 : « Le ratio le plus écrit au monde. Deux `sum` de `rate` , division, fois 100. Pendant le chaos, il monte vers 40 % puis redescend lentement : la fenêtre de cinq minutes se vide progressivement. Et le piège pour mercredi : quand il n'y a jamais eu d'erreur 5xx, le numérateur est vide, pas zéro, et la division renvoie vide. Une alerte "supérieur à 5 %" ne sonnera jamais, un panel affichera No data au lieu de 0 %. La parade s'appelle `or vector(0)` , on la met dans le TP 5. »

2.15 — Latence p50, p95 et p99 sur toutes les routes. Puis uniquement sur `/api/checkout` .

`histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket{job="shop-api"}[5m])))` , et avec `route="/api/checkout"` dans le sélecteur. Les trois quantiles dans le même graphique en ajoutant trois requêtes (dans Grafana tout à l'heure).

En corrigeant 2.15 : « Trois choses dans l'ordre : `rate` sur chaque bucket, `sum by (le)` qui additionne les instances et les routes mais garde les marches de l'escalier, et `histogram_quantile` qui lit l'escalier. Qui a oublié `by (le)` ? Vous avez eu NaN, ou vide. C'est l'erreur numéro un de PromQL, tout le monde la fait une fois. Pour le p50 et le p99, la même requête avec 0,5 et 0,99 : dans Grafana, trois requêtes sur le même graphique. »

2.16 — Latence moyenne sur la même métrique. Comparez-la au p95.

`sum(rate(http_request_duration_seconds_sum{job="shop-api"}[5m])) /`
`sum(rate(http_request_duration_seconds_count{job="shop-api"}[5m]))` La moyenne est très en dessous du p95 : la distribution a une queue.

En corrigeant 2.16 : « La moyenne : la somme des durées divisée par le nombre de requêtes, en `rate` toutes les deux pour rester sur la même fenêtre. Elle est très en dessous du p95 : la plupart des requêtes sont rapides, quelques-unes très lentes, et la moyenne les cache. Un client sur vingt attend une seconde pendant que la moyenne dit 80 ms. On n'alerte jamais sur une moyenne. »

2.17 — CPU utilisé en %, par instance, à partir de `node_cpu_seconds_total` . Puis la répartition par mode (`user` , `system` , `iowait` ...) sans `idle` . `100 * (1 - avg by (instance)`

`(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))` puis `sum by (mode)`
`(rate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle"}[5m]))` .

En corrigeant 2.17 : « La formule CPU du TP 1, avec `by (instance)` pour avoir une valeur par serveur. Puis la répartition par mode : `sum by (mode)` des rates hors `idle` ; chaque mode est une fraction du temps, et empilées elles font le CPU occupé. Demain, c'est le graphique empilé du TP 4, et on verra pourquoi il faut diviser par le nombre de cœurs. »

2.18 — Débit réseau entrant en bits/s, hors interfaces `lo`, `veth*`, `br*`, `docker*`. `sum by (device) (rate(node_network_receive_bytes_total{device!~"lo|veth.*|br.*|docker.*"}[5m])) * 8`

En corrigeant 2.18 : « Des octets par seconde, fois 8, des bits par seconde : les unités réseau se lisent en bits. Et la regex négative sur `device` : on jette la boucle locale et les interfaces virtuelles de Docker, sinon on compte le même trafic plusieurs fois. »

2.19 — Le pic du nombre d'articles dans les paniers sur la dernière heure, et le pic de débit de requêtes sur la dernière heure (sous-requête). `max_over_time(shop_cart_items[1h])` puis `max_over_time(sum(rate(http_requests_total{job="shop-api"}[1m]))[1h:1m])`.

En corrigeant 2.19 : « Sur une gauge, `max_over_time` sur une heure donne le pic. Pour un pic de *débit*, il faut d'abord calculer le débit à chaque minute, puis prendre le max : c'est une sous-requête, `[1h:1m]`, une heure de fenêtre au pas d'une minute. Puissant, et coûteux : soixante rates pour une valeur. On s'en sert quand on en a besoin, pas dans un dashboard qui se rafraîchit toutes les cinq secondes. »

2.20 — Ajoutez le label `version` (de `shop_app_info`) aux séries de débit par instance. `sum by (instance) (rate(http_requests_total{job="shop-api"}[5m])) * on (instance) group_left(version) shop_app_info` Piège : `sum by (instance)` est obligatoire à gauche, sinon il y a plusieurs séries par instance des deux côtés et Prometheus refuse (many-to-many).

En corrigeant 2.20 : « La jointure. `shop_app_info` vaut 1 et porte le label `version` ; les séries de débit ne l'ont pas. On multiplie par 1, ce qui ne change pas la valeur, en disant `on (instance)` : apparie sur ce label seulement ; et `group_left(version)` : prends le label `version` du côté droit. En mode Table, on voit la colonne `version` apparaître. C'est comme ça qu'on affiche "quelle version tourne où" dans un dashboard sans mettre la version sur toutes les métriques. »

2.21 — Prometheus scrape-t-il un job `paiement` ? Écrivez la requête qui renverrait 1 s'il n'existe pas. `absent(up{job="paiement"})` → 1. `absent(up{job="shop-api"})` → vide.

En corrigeant 2.21 : « `absent` renvoie 1 quand la série n'existe pas, et rien quand elle existe. C'est contre-intuitif et c'est indispensable : une cible qu'on a oublié de configurer ne sera jamais `up == 0`, elle n'existera simplement pas, et aucune alerte sur `up` ne la verra. `absent(up{job="paiement"})` est la seule alerte qui attrape un oubli. »

2.22 — À ce rythme, combien vaudra `shop_revenue_euros_total` dans une heure ? Et dans combien de temps le disque / sera-t-il plein ? (`predict_linear`)
`predict_linear(shop_revenue_euros_total[10m], 3600)` ;
`predict_linear(node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/" }[1h], 24*3600)` : négatif = plein avant 24 h. Sur nos machines de lab, le disque bouge peu, la prédiction est bruitée ; c'est normal, c'est un signal à moyen terme.

En corrigeant 2.22 : « `predict_linear` trace une droite sur la fenêtre et la prolonge : "à ce rythme, dans une heure, ça vaudra ça". Pour le chiffre d'affaires, c'est une projection. Pour un disque, c'est l'alerte intelligente de mercredi : "le disque sera plein dans 24 heures", au lieu de "le disque est à 90 %", qui sonne sur un disque de 10 To qui se remplit de 1 Go par mois. »

Ce que je vérifie. Le `by (1e)` dans 2.15 : c'est l'erreur numéro un. Et que le chaos a bien été remis à `off`.

TP 3 — Recording rules et tests unitaires 20 min + débordement

Objectif. Pré-calculer ce qui sera affiché en permanence, valider les règles, et découvrir que des règles PromQL se testent comme du code.

Mise en situation. Les panneaux « débit », « taux d'erreur », « p95 » et « CA par heure » vont être affichés sur un écran mural 24 h/24. On ne veut pas que Prometheus recalcule les histogrammes toutes les cinq secondes.

Partie 1 — Écrire les règles 10 min

Énoncé. Dans `prometheus/rules/recording.yml`, groupe `shop_api_recording`, créez :

1. `instance_route:http_requests:rate5m` — débit par instance et route.
2. `job:http_requests:rate5m` — débit total du job.
3. `instance:http_errors:ratio_rate5m` — ratio d'erreurs 5xx par instance (0 à 1).
4. `route:http_request_duration_seconds:p95_5m` — p95 par route.
5. `job:shop_revenue_euros:rate1h` — CA en euros par heure.

Puis, dans un groupe `node_recording` (intervalle 30 s) :

6. `instance:node_cpu_utilisation:ratio_rate5m` — CPU utilisé (0 à 1).
7. `instance:node_memory_utilisation:ratio` — mémoire utilisée (0 à 1).

Validez (`./lab.sh check`), rechargez, vérifiez dans **Status → Rules** et interrogez `job:http_requests:rate5m`.

Corrigé. Le fichier complet est `solutions/jour-2/recording.yml`. Les points à commenter :

- `interval: 15s` au niveau du groupe surcharge `evaluation_interval`.
- Le ratio d'erreur garde `by (instance)` des deux côtés, sinon appariement impossible.
- Le p95 garde `route` et `le` dans le `sum by`, et se limite aux routes `/api/.*` : sans trafic, un quantile vaut NaN et polluerait les tables.
- On stocke des ratios (0-1), pas des pourcentages : Grafana convertira (`percentunit`), et les alertes compareront à `0.05`, pas à `5`. Une convention, à tenir partout.

Partie 2 — Tester les règles 10 min

Énoncé. Ouvrez `prometheus/tests/alerts_test.yml` : il teste l'alerte `TargetDown` avec des séries simulées. Lancez `./lab.sh test`. Puis ajoutez un test pour votre recording rule

`job:http_requests:rate5m` : avec une série `http_requests_total{job="shop-api", instance="a"}` qui vaut `0+10x40` (0, 10, 20... toutes les 15 s), que doit valoir la règle à `eval_time: 5m` ?

Corrigé. À 15 s d'intervalle, +10 par scrape = $10/15 \approx 0,667$ req/s.

```
rule_files:
  - ../rules/recording.yml
evaluation_interval: 15s
tests:
  - interval: 15s
    input_series:
      - series: 'http_requests_total{job="shop-api", instance="a", route="/", method="GET",
status="200"}'
```

```

    values: "0+10x40"
  promql_expr_test:
    - expr: job:http_requests:rate5m
      eval_time: 5m
      exp_samples:
        - labels: 'job:http_requests:rate5m{job="shop-api"}'
          value: 0.6666666666666666

```

`promtool test rules` est peu connu et pourtant c'est ce qui permet de mettre les règles dans une CI. J'insiste : une règle d'alerte non testée est une règle qui sonnera un dimanche pour rien, ou qui ne sonnera pas le jour où il faut.

Partie 3 — Mesurer le gain (bonus)

Dans Grafana, Explore, comparer avec le Query inspector (onglet *Stats*) le temps d'exécution de `histogram_quantile(0.95, sum by (route, le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])))` et de `route:http_request_duration_seconds:p95_5m`. Sur notre petit lab, la différence est de quelques millisecondes ; en production avec des milliers de séries, c'est des secondes.

Animer le TP 3

Avant de lancer (1 min). « Vingt minutes, et si on déborde sur 14h ce n'est pas grave. L'objectif : sept règles, et surtout un test qui les vérifie. »

Pendant la partie 1. L'erreur que je vois toujours : un pourcentage dans la règle (`100 *`). « Les recording rules stockent des ratios entre 0 et 1 ; la conversion en pourcentage, c'est le travail de Grafana avec l'unité `percentunit`. Sinon on ne sait plus, en lisant une règle, si elle est en pour cent ou en fraction. » La convention de nommage, je la fais lire à voix haute : `job:http_requests:rate5m`, « au niveau du job, les requêtes HTTP, en rate sur cinq minutes ». Deux points, pas des underscores : c'est ce qui distingue une règle d'une métrique brute quand on la croise dans un dashboard.

Pendant la partie 2. Le fichier de test déroute tout le monde la première fois. Je l'explique au tableau : « `input_series` fabrique une fausse série : `0+10x40` veut dire "part de 0, ajoute 10 à chaque intervalle, quarante fois". L'intervalle est celui de `interval`, 15 s. Donc un compteur qui monte de 10 toutes les 15 secondes : un rate de 0,667 par seconde. `promql_expr_test` dit : à la cinquième minute, je m'attends à ce que `job:http_requests:rate5m` vaille 0,667 ; si la règle est fausse, le test échoue avec la valeur obtenue. » Puis je casse une règle chez quelqu'un, je relance `./lab.sh test`, et je montre le message. « Ça se met dans la CI, et une règle non testée sonnera un dimanche pour rien. »

Correction (3 min). Je projette `solutions/jour-2/recording.yml` et je vérifie que `job:http_requests:rate5m` renvoie des séries chez tout le monde : le TP 5 s'en sert.

Pas à pas — TP 3

Créer `prometheus/rules/recording.yml` (le fichier existe, vide de règles) avec les sept règles. Créer `prometheus/tests/recording_test.yml`.

```

docker compose exec prometheus promtool check rules /etc/prometheus/rules/recording.yml
./lab.sh reload
./lab.sh test

```

Requête `job:http_requests:rate5m` : des séries.

Module 9 — Grafana 35 min

Objectif. Comprendre comment Grafana est construit, connaître l'anatomie d'un dashboard et les bonnes pratiques de lisibilité, savoir choisir une visualisation.

Ce que je dis

Sous le capot. Un serveur Go, une base SQLite par défaut (`grafana.db` , ou PostgreSQL / MySQL en production), une interface React. Il ne stocke que sa configuration : utilisateurs, sources de données, dashboards (en JSON), règles d'alerte. Pas une seule métrique. Tout ce qu'il affiche vient d'une *source de données* interrogée à la volée.

Configuration par `grafana.ini` ou, dans un conteneur, par variables d'environnement `GF_<SECTION>_<CLÉ>` . Notre compose en utilise quelques-unes (mot de passe admin, pas d'inscription, pas de télémétrie).

Les quatre concepts.

1. *Data source* : une connexion (Prometheus, Loki, PostgreSQL, ...). La nôtre est provisionnée par fichier YAML : personne ne l'a cliquée.
2. *Panel* : une requête + une visualisation + des options. Un panel répond à une question.
3. *Dashboard* : des panels, des variables, des annotations, des liens. Un dashboard répond à un besoin (« la boutique va-t-elle bien ? »), pas à tous les besoins.
4. *Folder* : pour ranger et pour donner des droits.

Grafana 13. Ce qui a changé et qui compte pour nous : les *dynamic dashboards* sont la norme (nouvelle barre latérale d'édition, deux modes de disposition : *Custom grid* où on place chaque panel, *Auto grid* où ils se rangent seuls ; regroupements en *rows* et *tabs* ; règles d'affichage conditionnel), l'éditeur de variables a été refait, on peut restaurer un dashboard supprimé, *Git Sync* est disponible en OSS pour versionner les dashboards directement dans un dépôt. Le plugin de rendu d'images (`grafana-image-renderer`) a été retiré : plus d'export PNG côté serveur.

Explore avant de construire. *Explore* (menu de gauche) est un bac à sable : on tape une requête, on regarde, on ajuste, puis « Add to dashboard ». On ne construit jamais un panel à l'aveugle.

Choisir la visualisation. Un choix par question :

La question	La visualisation
Ça évolue comment ?	Time series
Ça vaut combien, là, maintenant ?	Stat (avec une sparkline)
C'est à quel niveau sur une échelle bornée ?	Gauge
Comparer quelques valeurs entre elles	Bar gauge (horizontal)
Une liste avec plusieurs colonnes	Table
Une répartition	Pie chart (avec parcimonie : 5 parts maximum)
Un état dans le temps (up/down, ok/warn)	State timeline, Status history

La question	La visualisation
Une distribution qui évolue (latences)	Heatmap
Un texte, une consigne, un lien	Text
Les alertes en cours	Alert list

Ce qui rend un dashboard lisible. Mes règles, dans l'ordre d'importance :

- 1. Les unités.** Jamais un « 38491023 » brut. `bytes` → « 36,7 MiB », `seconds` → « 1,2 s », `percentunit` pour un ratio 0-1, `reqps` pour un débit, `currencyEUR`. Grafana convertit tout.
- 2. Les seuils et les couleurs.** Vert/orange/rouge cohérents sur tout le dashboard. Un seuil se voit sur un Stat, un Gauge, une Table (fond coloré) et même sur un Time series (ligne pointillée).
- 3. Les value mappings.** `1` → « UP » en vert, `0` → « DOWN » en rouge. Un dashboard doit être lisible par quelqu'un qui ne connaît pas Prometheus.
- 4. La légende.** `{{route}}` au lieu de `{route="/api/cart", instance="..."}`. En mode table avec `Mean` et `Max` quand il y a plus de trois séries.
- 5. L'ordre de lecture.** En haut à gauche : les indicateurs qui répondent à « ça va ? ». En dessous, le détail. En bas, les données brutes. Les rows regroupent.
- 6. Pas plus de 10-12 panels visibles.** Au-delà, on crée un second dashboard et un lien.

Variables et templating. Un menu déroulant en haut qui filtre tous les panels. Types : *Query* (`label_values(node_uname_info, instance)`), *Custom* (liste fixe), *Textbox*, *Interval*, *Data source*, *Constant*, et le nouveau *Switch* (un interrupteur on/off). Dans les requêtes : `$instance` ou `{{instance}}`. Multi-valeur + « All » → il faut `=~` et non `=` (Grafana génère `a|b|c`). Les variables peuvent se chaîner : `$route` dépend de `$instance`.

Les variables intégrées : `$__rate_interval` (la bonne fenêtre pour `rate`), `$__interval`, `$__range` (la plage affichée, pour `increase(x[$__range])`), `$__from` / `$__to`.

Transformations. Elles travaillent sur le résultat, côté Grafana : fusionner deux requêtes (*Merge*), renommer et masquer des colonnes (*Organize fields*), trier (*Sort by*), filtrer, calculer une colonne (*Add field from calculation*), réduire une série à une valeur (*Reduce*). Indispensables pour les tables.

Annotations, seuils, liens. Une annotation est un événement dessiné en trait vertical sur tous les graphiques : un déploiement, une bascule chaos. Source : une requête Prometheus (`changes(shop_chaos_mode[1m]) > 0`) ou une saisie manuelle (Ctrl+clic sur un graphique). Les liens de dashboard (barre du haut) et les data links (clic sur une série) permettent de naviguer du global vers le détail.


La comparaison que je donne. Prometheus, c'est la base de données et le calcul ; Grafana, c'est le tableau de bord de la voiture. Il ne mesure rien, il affiche ce que les capteurs lui envoient, et son seul travail est d'être lisible en un coup d'œil, de nuit, à 130 km/h. Un tableau de bord avec quarante cadrans est un mauvais tableau de bord, même si chaque cadran est exact. C'est le critère de tout l'après-midi : est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Prometheus comprend en dix secondes si ça va ?

Anecdote — le dashboard du directeur. Un client m'avait demandé « un dashboard pour le comité de direction ». L'équipe technique avait livré quarante-deux panels, avec les p99 par route et la mémoire des pods. Le directeur l'a regardé une fois. Je l'ai remplacé par quatre chiffres : commandes de l'heure, chiffre d'affaires du jour, part d'erreurs, temps de réponse ressenti, avec trois couleurs. Il est resté affiché dans le couloir pendant deux ans. Un dashboard répond à un besoin, et le besoin, c'est celui de la personne qui le regarde.


Ce que je montre

Une visite de Grafana 13 en cinq minutes, en projetant :

- **Connections → Data sources** : la source Prometheus, provisionnée, avec le bouton *Explore*.
- **Explore** : `sum(rate(http_requests_total{job="shop-api"}[$__rate_interval]))`, mode *Code*, puis *Builder* pour ceux qui préfèrent cliquer.
- **Dashboards → New → New dashboard** : la barre latérale *Add* (Panel, Add row, Add tab, Variable, Annotation query, Link), le choix *Auto grid* / *Custom grid*.
- Un panel : *Configure visualization*, la requête, *Run queries*, le volet de droite *Suggestions* / *All visualizations*, puis les options (Panel options, Legend, Standard options avec Unit, Thresholds, Value mappings, Add field override).
- *Save*, titre, dossier. *Exit edit*.
- Le dashboard *00 - Bienvenue* provisionné : son cadenas « provisioned ».

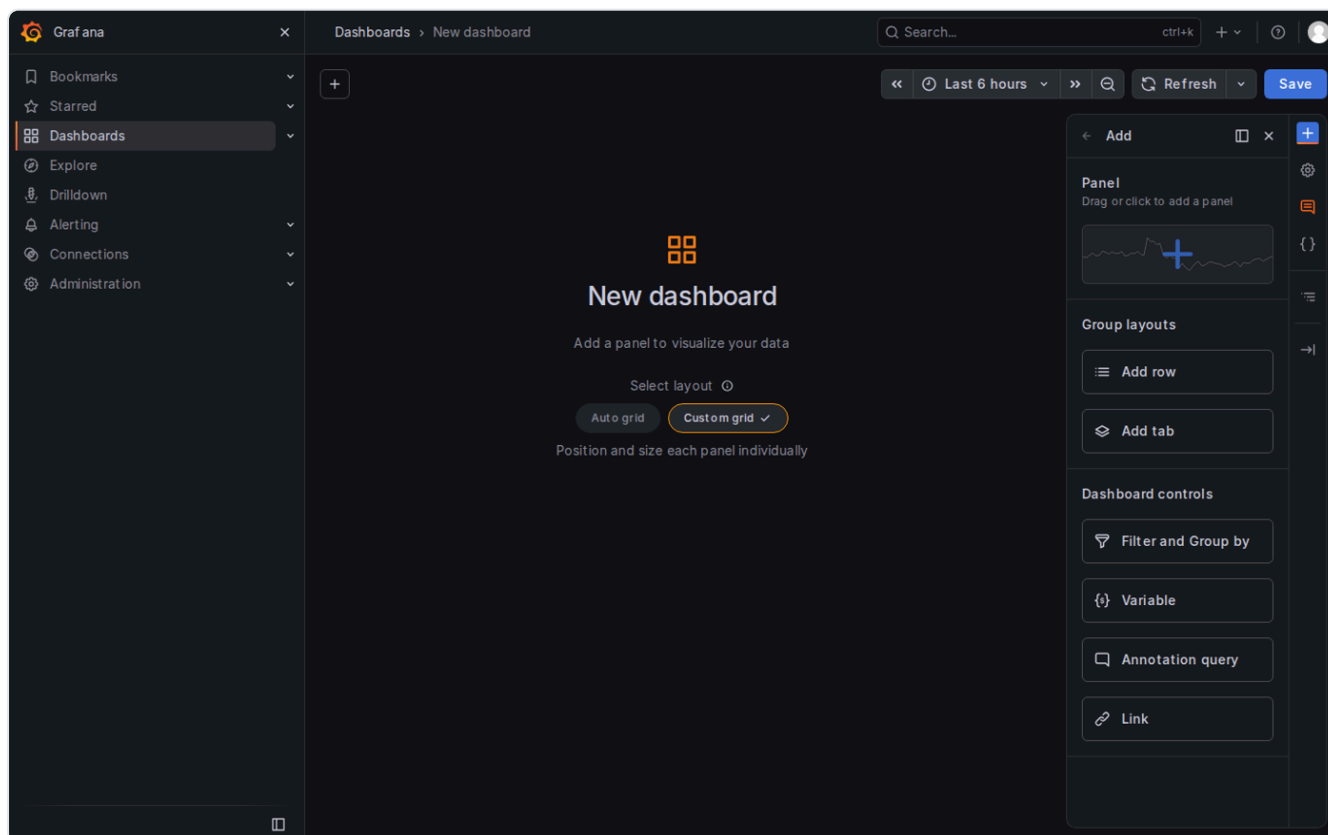

Grafana 13 : un nouveau dashboard et sa barre latérale d'édition

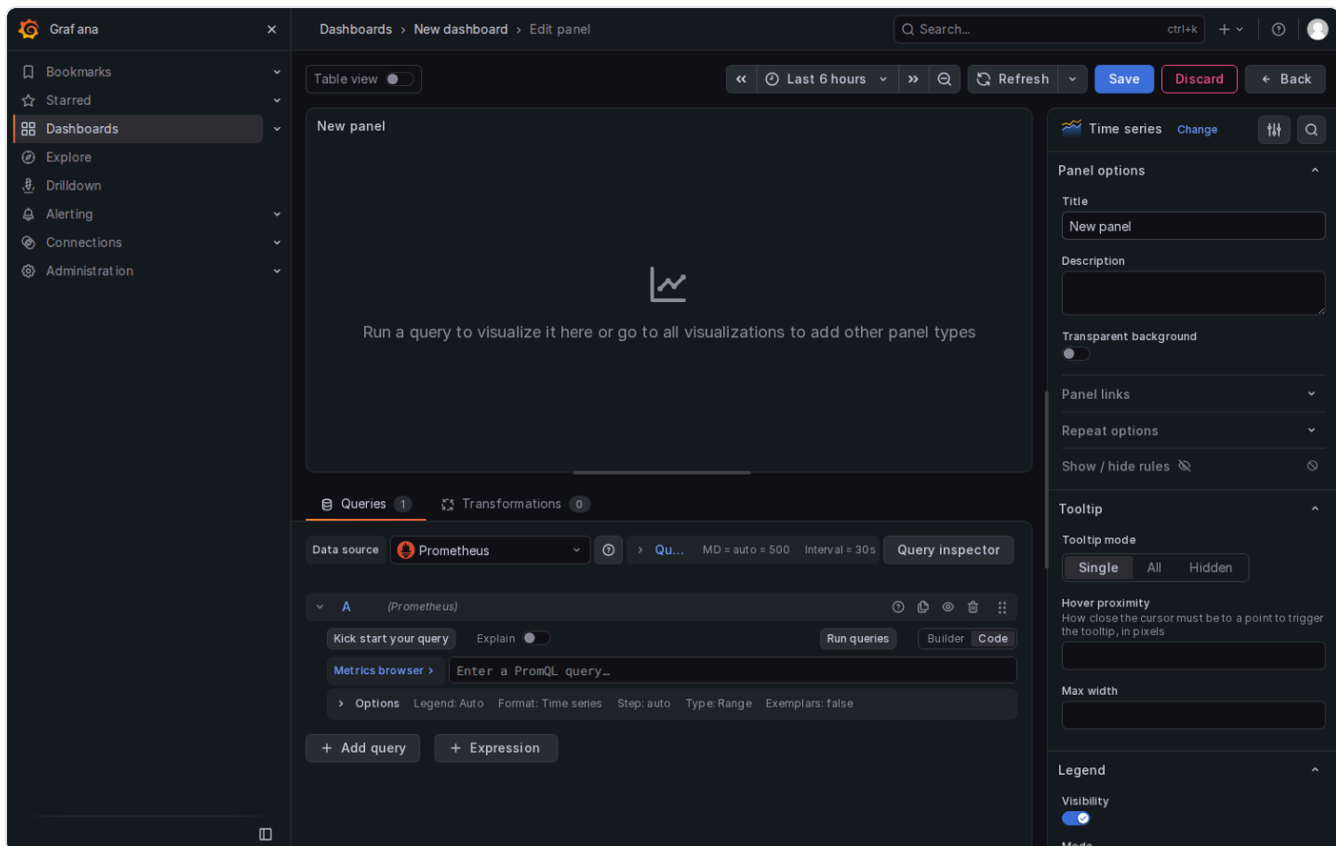

Grafana 13 : l'éditeur de panel (requêtes en bas, visualisation et options à droite)

Pas à pas — visite guidée de Grafana

Onglet Grafana du démo. Menu : **Connections** → **Data sources**. Explore. Dashboards → **New** → **New dashboard** : la barre latérale **Add** (Panel, Add row, Add tab, Variable, Annotation query, Link), le choix Custom grid / Auto grid. **Add** → **Panel** : la requête en bas, Suggestions à droite, All visualizations, les options. **Save dashboard** en haut à droite, titre **Démo**, dossier *Formation*. Puis **Exit edit**. Ouvrir *TP 5 - Boutique en ligne* : le cadenas (provisionné).


TP 4 — Un tableau de bord paramétrable pour un serveur Linux

60 min

Objectif. Le cas pratique du programme. Douze panels, huit types de visualisation, une variable, des seuils, des unités, des transformations, des rows.

Mise en situation. L'équipe d'exploitation veut un écran par serveur : d'un coup d'œil, on doit savoir s'il va bien, et en dessous avoir le détail CPU, mémoire, disque, réseau. Le même dashboard doit servir pour tous les serveurs : une liste déroulante pour choisir.

Le résultat attendu est projeté (corrigé `solutions/jour-2/dashboards/tp4-serveur-linux.json`, capture dans le guide stagiaire). Les stagiaires ont la liste des panels, les métriques à utiliser et les options attendues, pas les requêtes finales.

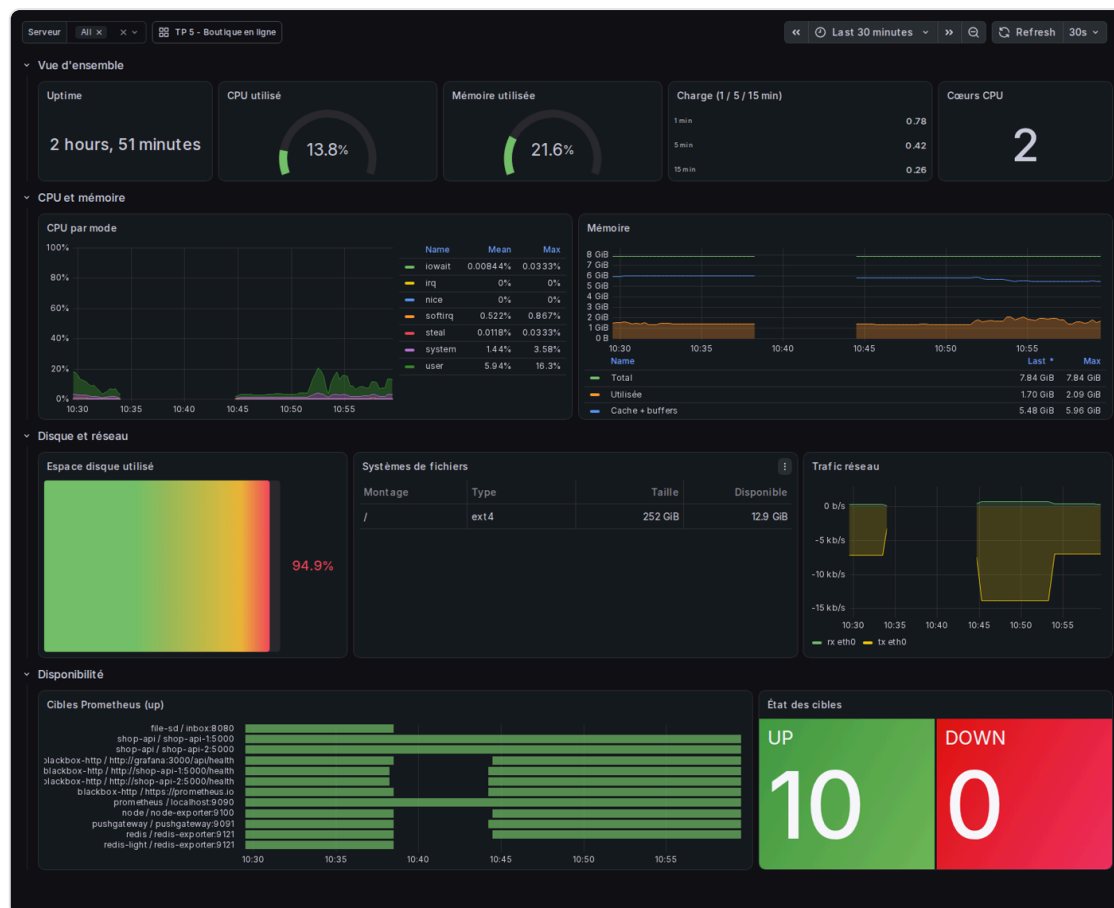

Le résultat attendu du TP 4

Étape 0 — Créer le dashboard et la variable 10 min

Énoncé.

1. Dashboards → New → New dashboard. Disposition *Custom grid*.
2. Barre latérale Add → Variable → type Query. Nom `instance`, label `Serveur`, requête `label_values(node_uname_info, instance)`. Cochez *Multi-value* et *Include All value* (valeur personnalisée pour All : `.*`).
3. Sauvegardez sous le nom `TP 4 - Serveur Linux` dans le dossier *Formation*.

Corrigé. Dans Grafana 13, la variable se crée depuis la barre latérale et se modifie en cliquant sur sa puce en haut à gauche (`instance`) → *Open variable editor*. La requête `label_values(...)` est une fonction spéciale de la source Prometheus, pas du PromQL. Avec `All = .*`, toutes les requêtes doivent utiliser `instance=~"$instance"`.

Étape 1 — Row « Vue d'ensemble » : cinq indicateurs 15 min

Énoncé. Ajoutez une row « Vue d'ensemble » puis, dedans :

1. **Uptime** — Stat. `time() - node_boot_time_seconds{instance=~"$instance"}`. Unité *Time* → *duration* (*d hh:mm:ss*) ou *dt durations*. Query type *Instant*.
2. **CPU utilisé** — Gauge. La formule CPU du jour 1 avec `[$__rate_interval]`, unité *Percent (0-100)*, min 0, max 100, seuils vert / orange à 70 / rouge à 90.

3. **Mémoire utilisée** — Gauge. `100 * (1 - node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes)` avec le filtre `instance`, mêmes seuils.
4. **Charge 1 / 5 / 15 min** — Stat avec trois requêtes (`node_load1` , `node_load5` , `node_load15`), légendes `1 min` , `5 min` , `15 min` , orientation horizontale, 2 décimales.
5. **Cœurs CPU** — Stat. `count(node_cpu_seconds_total{mode="idle", instance=~"$instance"})`.

Corrigé (requêtes exactes).

Panel	Requête
Uptime	<code>time() - node_boot_time_seconds{instance=~"\$instance"}</code>
CPU	<code>100 * (1 - avg by (instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])))</code>
Mémoire	<code>100 * (1 - node_memory_MemAvailable_bytes{instance=~"\$instance"} / node_memory_MemTotal_bytes{instance=~"\$instance"})</code>
Charge	<code>node_load1{instance=~"\$instance"}</code> (+ <code>load5</code> , <code>load15</code>)
Cœurs	<code>count(node_cpu_seconds_total{mode="idle", instance=~"\$instance"})</code>

Chemin des options dans le volet de droite : *Standard options* → *Unit*, *Standard options* → *Min / Max*, *Thresholds* (Add threshold), *Stat styles* → *Orientation*. La légende se règle dans *Options* → *Legend* de la requête (champ *Legend* : *Custom*, valeur `1 min`).

Ce que je fais remarquer : sur la Gauge, sans `avg by (instance)` , on aurait une jauge par cœur. Et si la variable est sur *All* avec deux serveurs, on aurait deux jauges : c'est voulu, c'est le comportement multi-valeur.

Étape 2 — Row « CPU et mémoire » : deux Time series 10 min

Énoncé.

6. **CPU par mode** — Time series empilé (*Graph styles* → *Stack series* : *Normal*), *Fill opacity* 40, unité *Percent (0.0-1.0)*, min 0 max 1. Requête : `rate` par mode hors `idle` , divisé par le nombre de cœurs. Légende `{{mode}}` , mode *Table* à droite avec *Mean* et *Max*.
7. **Mémoire** — Time series, trois requêtes : Total, Utilisée (Total – Disponible), Cache + buffers (`node_memory_Cached_bytes` + `node_memory_Buffers_bytes`). Unité *bytes (IEC)*. Un *field override* pour colorer « Utilisée » en orange avec un remplissage.

Corrigé.

```
sum by (mode) (rate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle", instance=~"$instance"}
[$__rate_interval]))
/ scalar(count(node_cpu_seconds_total{mode="idle", instance=~"$instance"}))
```

`scalar()` est nécessaire : `count(...)` renvoie un vecteur sans labels, qui ne s'apparie pas avec des séries portant `mode` . Sans `scalar` , panel vide. C'est le piège de l'étape.

Override : *Add field override* → *Fields with name* : *Utilisée* → *Add override property* : *Color scheme* → *Single color (orange)* puis *Fill opacity* : 30.

Étape 3 — Row « Disque et réseau » : Bar gauge, Table, Time series 15 min

Énoncé.

8. **Espace disque utilisé** — Bar gauge horizontal, mode *Gradient*, une barre par `mountpoint`, unité Percent, seuils 75 / 90. Exclure `fstype tmpfs|overlay|squashfs`. Query type *Instant*.

9. **Systèmes de fichiers** — Table. Deux requêtes *Instant* au format *Table* :

`node_filesystem_size_bytes` et `node_filesystem_avail_bytes` (mêmes filtres). Transformations : *Join by field* (champ `mountpoint`, mode *Outer*), puis *Organize fields* pour masquer les colonnes `Time`, `__name__`, `job`, `instance`, `device` (en double, suffixées 1 et 2) et renommer `Value #A` → Taille, `Value #B` → Disponible, `mountpoint` → Montage, `fstype 1` → Type, puis *Sort by* Disponible croissant. Unité bytes.

10. **Trafic réseau** — Time series, réception en positif, émission en négatif (multiplier par -1), unité *bits/sec*, légende `rx {{device}} / tx {{device}}`.

Corrigé.

Bar gauge : `100 * (1 - node_filesystem_avail_bytes{fstype!~"tmpfs|overlay|squashfs", instance=~"$instance"} / node_filesystem_size_bytes{fstype!~"tmpfs|overlay|squashfs", instance=~"$instance"})`, légende `{{mountpoint}}`.

Table : les deux requêtes en *Format : Table* et *Type : Instant* (menu *Options* sous la requête). Sans transformation, on obtient deux tables. *Join by field* les apparie sur le champ choisi (`mountpoint`) ; *Merge* aurait aussi pu marcher mais il apparie sur tous les labels communs et se montre capricieux dès qu'un label diffère. *Organize fields* permet aussi de réordonner par glisser-déposer.

Réseau : `sum by (device) (rate(node_network_receive_bytes_total{device!~"lo|veth.*|br.*|docker.*", instance=~"$instance"} [ $__rate_interval ])) * 8` et `- sum by (device) (rate(node_network_transmit_bytes_total{...} [ $__rate_interval ])) * 8`.

Étape 4 — Row « Disponibilité » : State timeline et Stat coloré 10 min

Énoncé.

11. **Cibles Prometheus** — State timeline sur `up`, légende `{{job}} / {{instance}}`. Value mappings : `1` → UP (vert), `0` → DOWN (rouge). *Merge equal consecutive values* activé.

12. **État des cibles** — Stat, deux requêtes `sum(up)` (UP) et `count(up == 0) or vector(0)` (DOWN), *Color mode : Background*, override couleur verte / rouge.

13. Sauvegardez. Testez la variable : choisissez une instance, puis *All*. Changez la plage de temps. Retrouvez le chaos CPU d'hier (ou relancez-en un).

Corrigé. Le `or vector(0)` : `count(up == 0)` est vide quand tout va bien, et un Stat vide affiche « No data ». `or vector(0)` fournit un zéro par défaut. Pattern à retenir pour tous les compteurs d'anomalies.

Value mappings : *Value mappings* → *Add value mappings* → *Value : 1, Display text : UP, Color : green*.

Ce que je vérifie. Que le dashboard est sauvegardé dans le dossier *Formation* avec le bon titre (le TP 5 y fera un lien). Que la variable fonctionne avec `=~`. Les rapides ajoutent un panel « Processus » (`node_processes_state`, pie chart) ou passent le dashboard en *Auto grid* pour comparer.

Animer le TP 4, étape par étape

Avant de lancer (2 min). Je projette le résultat attendu et je le laisse à l'écran. « Soixante minutes, quatre étapes. Vous avez la liste des panels, les métriques et les options attendues ; les requêtes, vous les avez écrites ce matin. Sauvegardez toutes les dix minutes : Grafana ne sauvegarde pas tout seul. »

Pendant l'étape 0. La variable. Je vérifie deux choses en passant : *Multi-value* et *Include All* cochés, et la valeur `.*` pour All. Puis la phrase à répéter jusqu'à ce que tout le monde l'ait : « multi-valeur, donc `=~`, jamais `=` ». Le premier panel vide de la journée vient toujours de là.

Pendant l'étape 1. Les cinq indicateurs. Je circule et je regarde les unités : un uptime sans unité affiche `312456`, avec `dt durations` il affiche `3 d 14 h`. « Grafana convertit, ce n'est pas à vous de diviser par 3600. » Sur la Gauge CPU, celui qui a une jauge par cœur a oublié `avg by (instance)` : je le montre à tout le monde, c'est pédagogique. Les seuils : « le vert, l'orange à 70, le rouge à 90, et les mêmes sur tout le dashboard ; une couleur veut dire la même chose partout ».

Pendant l'étape 2. Le piège `scalar()`. Quand le premier panel CPU par mode reste vide, je m'arrête et j'explique au tableau : « `count(...)` renvoie une série sans aucun label ; les rates ont un label `mode` ; Prometheus ne trouve aucune paire et renvoie vide. `scalar()` transforme la série unique en nombre, et un nombre s'applique à tout. » L'override : *Add field override* → *Fields with name* → *Utilisée* → *Add override property* → *Color scheme* → *Single color*. Je le fais une fois projeté, lentement.

Pendant l'étape 3. La table. C'est l'étape où je passe le plus de temps derrière les épaules. L'ordre des transformations compte : *Join by field* d'abord, sur `mountpoint`, puis *Organize fields* pour masquer et renommer, puis *Sort by*. Ceux qui ont essayé *Merge* et obtenu une table à trous : « Merge apparie sur tous les labels communs, et `device` ou `fstype` diffèrent d'une ligne à l'autre ; Join by field apparie sur celui qu'on choisit ». Le réseau en négatif pour l'émission : « une convention de lecture, réception vers le haut, émission vers le bas, qu'on retrouve partout ».

Pendant l'étape 4. State timeline et value mappings : « 1 devient UP en vert, 0 devient DOWN en rouge ; c'est le panel que le support comprend sans rien connaître ». Le `or vector(0)` sur le Stat des cibles down : « sans lui, quand rien n'est down, le panel affiche No data au lieu de 0, et No data fait peur ».

Correction (5 min). Je projette le corrigé `tp4-serveur-linux.json` importé dans le démo, et je fais vérifier le nom et le dossier : *Formation*, *TP 4 - Serveur Linux*. Le TP 5 y fait un lien, et l'alerte Grafana de mercredi pointe sur un de ses panels.

Pas à pas — TP 4

Grafana → Dashboards → New → New dashboard. **Settings** (icône engrenage) → **Variables** → **New variable** : Name `instance`, Type Query, Data source Prometheus, Query `label_values(node_uname_info, instance)`, cocher **Multi-value** et **Include All option**, **Run query**, **Back to dashboard**. Puis les panels, étape par étape (chapitre Jour 2, TP 4) ; dans chaque requête, `instance=~"$instance"`. Save → titre `TP 4 - Serveur Linux`, dossier *Formation*. Le résultat attendu est la slide « TP 4 — le résultat attendu », que je laisse projetée.


TP 5 — Le tableau de bord de la boutique, puis dashboards as code

60 min

Objectif. Métier + RED, deux variables chaînées, annotations, liens, heatmap, transformations avancées ; puis exporter en JSON et provisionner.

Mise en situation. Le directeur commercial veut un écran avec le chiffre d'affaires, les commandes, les paniers, les stocks. L'équipe technique veut, sur le même écran, le débit, les erreurs et la latence, filtrables par instance et par route. Et tout le monde veut voir sur les graphiques « quand est-ce qu'on a cassé quelque chose ».

Résultat attendu projeté : `solutions/jour-2/dashboards/tp5-boutique.json`.

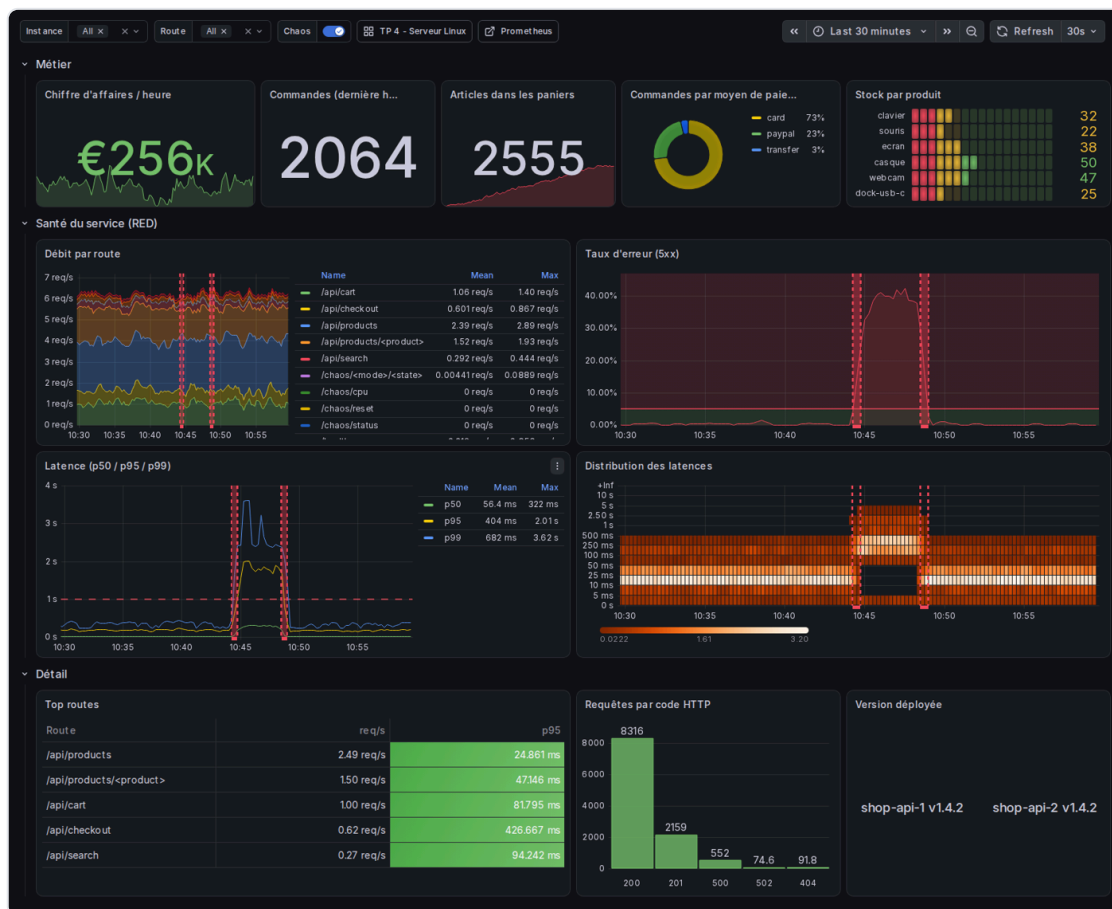

Le résultat attendu du TP 5 (avec deux bascules chaos annotées)

Étape 0 — Variables chaînées 5 min

Énoncé. Nouveau dashboard TP 5 - Boutique en ligne, dossier Formation. Deux variables Query, multi-valeur avec All :

- `instance` : `label_values(http_requests_total{job="shop-api"}, instance)`
- `route` : `label_values(http_requests_total{job="shop-api", instance=~"$instance"}, route)`

Corrigé. La seconde dépend de la première : changer `$instance` recalcule la liste des routes. Dans l'éditeur de variable, *Refresh* : *On time range change* est le réglage habituel.

Étape 1 — Row « Métier » 15 min

Énoncé. Cinq panels :

1. **Chiffre d'affaires / heure** — Stat, `rate(shop_revenue_euros_total[$__rate_interval]) * 3600` filtré par `$instance`, unité *Currency* → *Euro (€)*, 0 décimale, sparkline (*Graph mode* : *Area*), couleur fixe verte.
2. **Commandes (dernière heure)** — Stat, `increase(...[1h])` sommé, *Instant*.
3. **Articles dans les paniers** — Stat avec sparkline, `sum(shop_cart_items{...})`.
4. **Commandes par moyen de paiement** — Pie chart (donut), `increase(shop_orders_total[$__range])` par `payment_method`, légende à droite avec les pourcentages.
5. **Stock par produit** — Bar gauge, mode *LCD*, une barre par produit, seuils rouge < 20, orange < 40, vert au-dessus (*Thresholds* : rouge base, orange 20, vert 40), max 120.

Corrigé.

Panel	Requête
CA / h	<code>sum(rate(shop_revenue_euros_total{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])) * 3600</code>
Commandes	<code>sum(increase(shop_orders_total{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[1h]))</code>
Paniers	<code>sum(shop_cart_items{job="shop-api", instance=~"\$instance"})</code>
Paieement	<code>sum by (payment_method) (increase(shop_orders_total{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__range]))</code>
Stock	<code>sum by (product) (shop_stock_units{...}) / count by (product) (shop_stock_units{...})</code>

Le stock : chaque instance a son propre stock (c'est une simulation, en vrai il serait en base) ; on affiche la moyenne des deux. `$__range` dans le pie chart : la répartition s'adapte à la plage affichée. Question à poser : « pourquoi un Stat sur `rate` et pas sur la valeur brute du compteur ? »

Étape 2 — Row « Santé du service (RED) » 15 min

Énoncé. Quatre panels, tous filtrés par `$instance` et `$route` (sauf le taux d'erreur, par instance seulement) :

6. **Débit par route** — Time series empilé, unité *requests/sec*, légende table à droite (Mean, Max).
7. **Taux d'erreur (5xx)** — Time series, unité *Percent (0.0-1.0)*, seuil rouge à 0.05 affiché en *Thresholds* → *Show thresholds* : *As lines and filled regions*, couleur fixe rouge, sans légende.
8. **Latence p50 / p95 / p99** — Time series, trois requêtes, unité *seconds*, seuil pointillé à 1 s (*Show thresholds* : *As lines (dashed)*).
9. **Distribution des latences** — Heatmap. Requête `sum by (1e) (rate(http_request_duration_seconds_bucket{...}[$__rate_interval]))` en *Format* : *Heatmap*. Dans les options : *Calculate from data* : *No*, axe Y en secondes, palette *Oranges*.

Corrigé. Débit : `sum by (route) (rate(http_requests_total{job="shop-api", instance=~"$instance", route=~"$route"}[$__rate_interval]))` . Taux d'erreur : le ratio du 2.14 sans le `100 *` (unité percentunit). p95 : celui du 2.15 avec les filtres. Heatmap : le *Format : Heatmap* transforme les buckets le en tranches ; c'est la seule visualisation qui montre une distribution qui bouge dans le temps, et c'est le moment de lancer `./lab.sh chaos latency on` pour voir la tache orange monter.

Étape 3 — Row « Détail » : table avec transformations, bar chart, info 10 min

Énoncé.

- Top routes** — Table avec deux requêtes Instant / Table : débit par route et p95 par route.
Transformations *Merge* → *Organize fields* (renommer `Value #A` → req/s, `Value #B` → p95, masquer Time) → *Sort by* req/s décroissant. Overrides : unité reqps sur req/s ; unité s, 3 décimales et *Cell options* → *Cell type* : *Colored background* avec seuils 0.5 / 1 sur p95.
- Requêtes par code HTTP** — Bar chart : `sum by (status) (increase(http_requests_total{...}[$__range]))` en Instant, transformation *Reduce* (mode *Series to rows*, calcul *Last*).
- Versión déployée** — Stat en *Text mode* : *Name*, requête `shop_app_info{...}` avec légende `{{instance_name}} v{{version}}`.

Corrigé. Le *Colored background* sur une colonne de table est le moyen le plus efficace de faire ressortir un problème dans une liste. Le *Reduce* → *Series to rows* transforme N séries en N lignes pour un bar chart par catégorie ; c'est la transformation à connaître pour les histogrammes de catégories.

Étape 4 — Annotations et liens 5 min

Énoncé.

- Barre latérale *Add* → *Annotation query* : nom `Chaos`, source Prometheus, requête `changes(shop_chaos_mode{instance=~"$instance"}[1m]) > 0`, titre `Chaos {{mode}}`, couleur rouge.
- Add* → *Link* : un lien vers le dashboard *TP 4 - Serveur Linux* (type Dashboard, *Keep time range*), et un lien externe vers Prometheus.
- Lancez `./lab.sh chaos errors on` puis `off` deux minutes plus tard : les traits rouges apparaissent sur tous les graphiques.

Corrigé. Une annotation à partir d'une requête Prometheus est une requête qui renvoie des séries aux instants où l'événement a lieu ; `changes(...) > 0` isole les bascules. En production, on annote les déploiements (via l'API `/api/annotations` depuis la CI) : c'est ce qui permet de répondre tout de suite à « ça a commencé après le déploiement de 14h12 ? ».

Étape 5 — Dashboards as code 10 min


Énoncé.

- Bouton *Export* (barre du haut) → *Export as code*. Dépliez *Advanced options* : *Model* : *Classic* (le choix JSON/YAML n'existe que pour V2 Resource). Laissez *Share dashboard with another instance* désactivé. *Copy to clipboard* (ou *Download file*).
- Enregistrez le JSON dans `grafana/dashboards/tp5-boutique.json`. Attendez 10 secondes (le provider relit le dossier) et rechargez la liste des dashboards : un second « TP 5 » avec un cadenas est apparu (provisionné). Supprimez la version manuelle ou renommez-la.

18. Modifiez un titre de panel dans le JSON. Que se passe-t-il ? Et si vous modifiez le dashboard provisionné dans l'interface et sauvegardez ?

Corrigé. Le provider `grafana/provisioning/dashboards/dashboards.yml` a `allowUiUpdates: true`, donc on peut sauvegarder depuis l'interface, mais la prochaine modification du fichier écrasera. En production, on met `allowUiUpdates: false` et `disableDeletion: true` : la seule source de vérité est Git. Avec un `uid` fixe dans le JSON, l'URL du dashboard ne change jamais, même après suppression/recréation : indispensable pour les liens et les runbooks.

Sur les deux modèles d'export : *Classic* est le JSON historique (celui des dashboards communautaires et de nos fichiers), *V2 Resource* est le nouveau format « à la Kubernetes » (`apiVersion: dashboard.grafana.app/v2`) qu'utilisent Git Sync et la nouvelle API `/apis`. Le provisioning par fichier accepte les deux, mais je fais travailler en *Classic* : plus lisible, compatible avec tout l'outillage existant (Grafonnet, grafanalib, Terraform). L'option *Share dashboard with another instance* remplace la source de données par une variable `${DS_PROMETHEUS}` et ajoute un bloc `__inputs` : c'est le format pour publier sur grafana.com, pas pour provisionner.

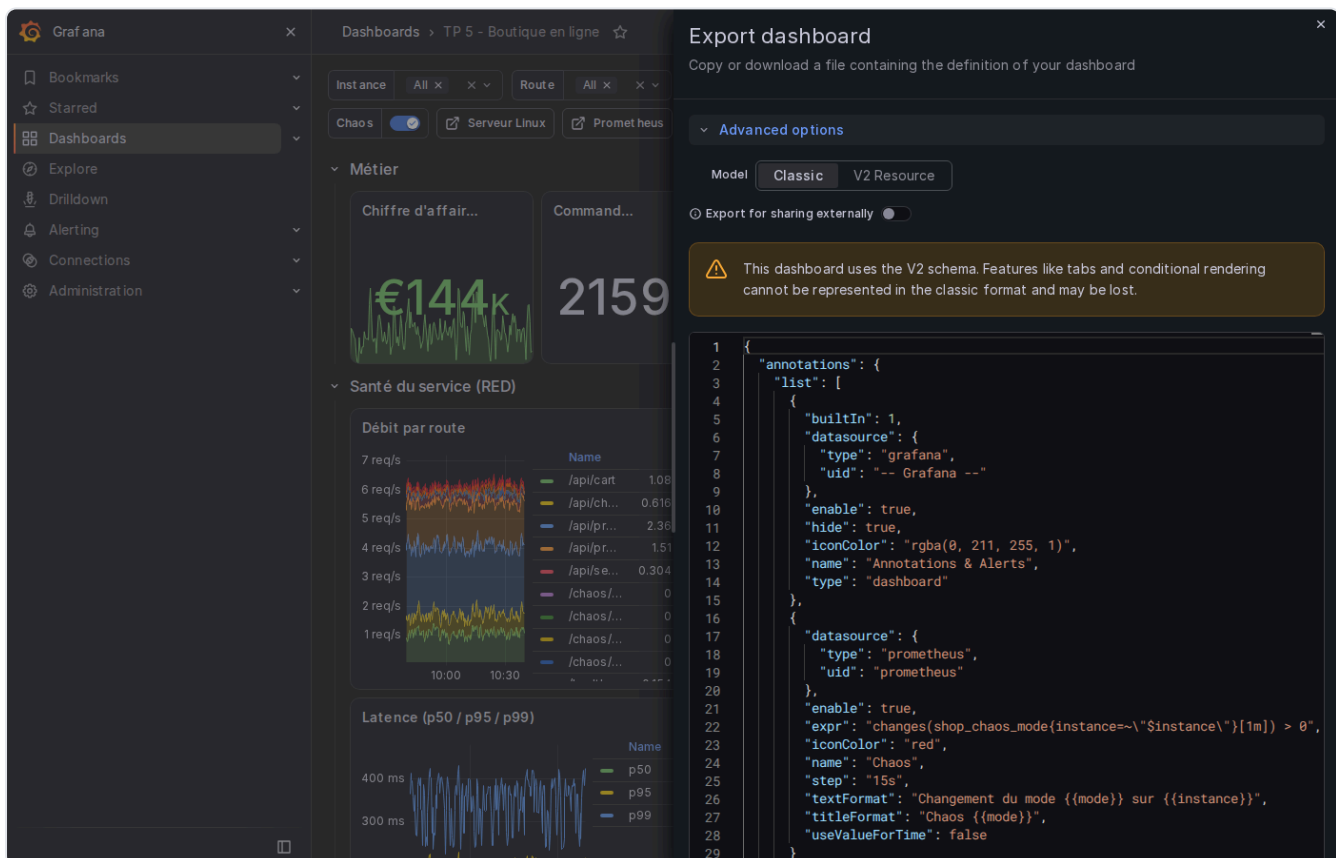

La boîte d'export de Grafana 13 : Model Classic ou V2 Resource

Git Sync (Grafana 13, *Administration* → *Provisioning*) va plus loin : Grafana lit et écrit les dashboards directement dans un dépôt GitHub/GitLab, avec pull request. Je le montre en capture d'écran seulement (il faut un dépôt et un token).

Animer le TP 5, étape par étape

Avant de lancer (2 min). Résultat attendu projeté. « Soixante minutes, dont dix pour la fin : exporter le dashboard en fichier et le provisionner. C'est la partie la plus importante : un dashboard qui n'existe pas dans Git n'existe pas. »

Pendant l'étape 0. Les variables chaînées : `route` dépend de `instance` , avec

`label_values(http_requests_total{instance=~"$instance"}, route)` . « Changez `instance` , la liste des routes se recalcule. C'est comme ça qu'on évite les listes de mille valeurs. »

Pendant l'étape 1. Le chiffre d'affaires par heure en Stat avec l'unité `currencyEUR` : quand il s'affiche avec le symbole €, je le fais remarquer, « c'est le premier panel de la formation qu'un directeur commercial comprend ». Le pie chart des moyens de paiement : « cinq parts maximum, sinon personne ne lit ». Le stock en Bar gauge mode LCD avec un seuil à 15 : le produit en rupture passe rouge tout seul.

Pendant l'étape 2. Le taux d'erreur avec `or vector(0)` et un seuil rouge à 5 % ; les trois quantiles sur le même graphique, trois requêtes, légendes `p50` , `p95` , `p99` . La heatmap : « la distribution des latences dans le temps, chaque colonne est un histogramme ; quand une bande claire apparaît en haut, une partie des clients attend ». Quelqu'un lance `./lab.sh chaos latency on` et tout le monde regarde la heatmap changer.

Pendant l'étape 3. La table des routes avec *Organize fields* et une colonne colorée par seuil ; le bar chart par code HTTP ; le panel « version déployée » avec la jointure de ce matin : « la requête 2.20, telle quelle, dans un panel Stat ».

Pendant l'étape 4. L'annotation sur `changes(shop_chaos_mode[1m]) > 0` : je bascule le chaos et le trait vertical apparaît sur tous les graphiques. « La latence monte à 15h42, et le trait à 15h41 dit pourquoi. En production, ce trait, c'est un déploiement, posé par la CI avec un POST sur l'API. » Les deux liens : vers le TP 4, avec la variable `instance` transmise, et vers Prometheus.

Pendant l'étape 5. Export as code, Model *Classic*, format JSON. J'explique les deux modèles une seule fois : « Classic, c'est le format que le provisioning par fichier lit depuis dix ans ; V2 Resource, c'est le nouveau format de Grafana 13 pour Git Sync et la nouvelle API. On reste en Classic. » Le fichier va dans `grafana/dashboards/` , `docker compose restart grafana` , et le cadenas apparaît. « Essayez de le modifier : Grafana vous propose "Save as copy". Le fichier fait foi, pas les clics. C'est le vendredi soir que ça se comprend : le dashboard est dans Git, avec un historique, une revue, et un `git revert` si quelqu'un l'a cassé. »

Correction (5 min). Le corrigé `tp5-boutique.json` est déjà provisionné dans le démo ; je le projette à côté du leur et on compare panel par panel.

Pas à pas — TP 5

Même mécanique, chapitre Jour 2, TP 5. Étape 4, annotation : Settings → **Annotations** → **New annotation query**, Data source Prometheus, Query `changes(shop_chaos_mode[1m]) > 0` . Étape 5 : **Export** (en haut à droite) → **Export as code** → Advanced options → Model **Classic**, Format JSON → **Download file**. Le fichier arrive dans les téléchargements du Mac ; dans VS Code, glisser-déposer le fichier sur le dossier `grafana/dashboards` de l'explorateur (ou créer `tp5-boutique.json` et coller le contenu). Puis :

```
docker compose restart grafana
```

Dashboards : *TP 5* avec un cadenas.

Module 10 — Provisioning, utilisateurs, droits, éditions 30 min

Objectif. Savoir tout provisionner par fichier, organiser les droits proprement, et répondre à « faut-il acheter Enterprise ? ».

Ce que je dis

Tout se provisionne. Sources de données, dashboards, alerting (contact points, politiques, règles), plugins, et même les dossiers, par fichiers YAML/JSON dans `/etc/grafana/provisioning/`. On l'a fait pour la source Prometheus et le dashboard d'accueil. Alternative : Terraform (provider Grafana), ou l'API HTTP. Règle : en production, personne n'a le droit d'éditer à la main ce qui est provisionné.

Le modèle de droits.

- **Organisation** : cloisonnement total (sources de données, dashboards, utilisateurs). Une organisation par client chez un hébergeur, sinon une seule. Ne pas utiliser les orgs pour séparer des équipes : les dossiers suffisent.
- **Utilisateurs** : locaux, ou via OAuth (GitHub, Google, Azure AD/Entra, Okta), LDAP, SAML (Enterprise). Rôle par organisation : *Admin*, *Editor*, *Viewer* (et *None* depuis la 10). Le *Server Admin* est à part : il gère les orgs et les utilisateurs.
- **Teams** : des groupes. On donne les droits aux teams, pas aux personnes.
- **Permissions sur dossiers et dashboards** : View / Edit / Admin, par utilisateur, team ou rôle. Un Viewer peut être Editor sur un dossier précis.
- **Service accounts** : des comptes techniques avec un token, pour les scripts et la CI. Ils remplacent les API keys.
- **Permissions sur les sources de données** (Enterprise/Cloud) : limiter qui peut interroger quoi.
RBAC fin (rôles personnalisés) : Enterprise aussi.

Bonne pratique : dossier par équipe, team par équipe, team = Editor sur son dossier, Viewer ailleurs. Dashboards provisionnés en lecture seule dans un dossier « Officiel ».

OSS contre Enterprise (et Cloud).

	OSS (AGPL v3)	Enterprise	Cloud
Dashboards, alerting, Explore, provisioning, Git Sync	Oui	Oui	Oui
Sources de données	Toutes les open source (Prometheus, Loki, SQL, Elastic, ...)	+ connecteurs commerciaux (Splunk, Datadog, ServiceNow, Oracle, SAP HANA, ...)	idem
Authentification	OAuth, LDAP, proxy	+ SAML, SCIM, sync de teams	idem
Droits	Rôles fixes, permissions dossiers	+ RBAC fin, permissions par source de données	idem
Rapports PDF planifiés, white-labelling, audit logs, query caching, usage insights	Non	Oui	Oui
Support	Communauté	Contrat	Inclus

	OSS (AGPL v3)	Enterprise	Cloud
Grafana Assistant (IA)	Preview, via connexion Cloud	Preview	Oui
Prix	Gratuit	Licence par utilisateur actif	Free tier puis à l'usage

Ma réponse : la plupart des entreprises n'ont pas besoin d'Enterprise. On y va pour SAML/SCIM imposés par la sécurité, pour un connecteur commercial, ou pour les rapports. Grafana Cloud est intéressant pour ne pas opérer Prometheus/Loki/Tempo soi-même (c'est Mimir derrière).

Anecdote — les droits du vendredi. Chez un client, tout le monde était Admin de Grafana, « parce que c'est plus simple ». Un vendredi, quelqu'un a modifié le dashboard de production pour tester une idée, l'a sauvegardé, et est parti en week-end. L'astreinte a passé deux jours avec des panels qui affichaient les données de la préprod. Depuis : un dossier *Officiel* provisionné en lecture seule, un dossier par équipe en Editor, et la règle « on teste dans une copie ». Les droits ne sont pas de la bureaucratie, c'est ce qui permet de faire confiance à ce qu'on regarde à 3h du matin.

Le modèle de droits, avec l'immeuble. L'organisation, c'est l'immeuble : deux organisations ne se voient pas, ce sont deux immeubles. Le dossier, c'est l'appartement : on donne les clés à une team, pas à des personnes, parce que les personnes changent d'équipe. Le rôle global, Viewer, Editor, Admin, c'est le badge d'entrée : il dit ce qu'on peut faire par défaut partout, et les permissions de dossier l'affinent. Le service account, c'est le badge du robot de nettoyage : un token, des droits minimaux, pas de mot de passe humain.

Ce que je montre

Administration → Users and access → Users / Teams / Service accounts, puis sur un dossier : *Dashboards → dossier Formation → Folder actions → Manage permissions*.

Exercice 2.30 — Un lecteur 5 min

Énoncé. Créez l'utilisatrice `lecture` (Administration → Users and access → Users → New user), rôle *Viewer*. Ouvrez une fenêtre de navigation privée, connectez-vous avec ce compte. Que peut-elle faire ? Essayez de modifier le TP 5.

Corrigé. Elle voit tout, modifie rien, n'a pas Explore (par défaut les Viewers n'ont pas Explore ; `viewers_can_edit` a été retiré en Grafana 12, il faut des permissions par dossier). Le bouton *Edit* est absent.

Exercice 2.31 — Une team éditrice sur son dossier 10 min

Énoncé.

1. Créez un dossier *Boutique* et déplacez-y le dashboard TP 5 (*Move*).
2. Créez la team *equipe-boutique* (Administration → Users and access → Teams → New team), ajoutez `lecture`.

3. Sur le dossier Boutique : *Folder actions* → *Manage permissions* → *Add a permission* → *Team equipe-boutique* → *Edit*.
4. En navigation privée, avec `lecture` : elle peut maintenant éditer le TP 5 mais pas le TP 4.

Corrigé. C'est le modèle à répliquer : rôle global minimal, droits élevés par dossier via team. Question : « et si on veut qu'elle voie le dossier Boutique mais pas le dossier Formation ? » → retirer le rôle Viewer (rôle *None*) et donner *View* sur Boutique uniquement.

Exercice 2.32 — Une organisation 5 min

Énoncé. Administration → General → Organizations → New org `client-B`. Basculez dedans (menu profil en bas / haut). Que voyez-vous ?

Corrigé. Rien : pas de source de données, pas de dashboard. Le provisioning ne s'applique qu'à `orgId: 1` sauf mention contraire. Retour à *Main Org.*. Message : les orgs, c'est pour le multi-tenant strict, et c'est lourd.

Exercice 2.33 — Service account et API (bonus, 5 min)

Énoncé. Créez un service account `ci` (rôle Editor), générez un token, puis depuis un terminal listez les dashboards :

```
curl -s -H "Authorization: Bearer <token>" http://localhost:3000/api/search?type=dash-db
```

Bonus : posez une annotation « Déploiement v1.4.3 » via `POST /api/annotations`.

Corrigé.

```
curl -s -X POST http://localhost:3000/api/annotations \
-H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"tags":["deploy"],"text":"Déploiement v1.4.3"}'
```

L'annotation apparaît sur tous les dashboards dont la source d'annotations intégrée (*Annotations & Alerts*) est active, sur le trait de temps courant. En CI, c'est une étape de quelques lignes dans le pipeline. Remarque : l'API historique `/api/...` reste fonctionnelle en 13 mais Grafana la fait progressivement migrer vers `/apis/...` (API à la Kubernetes) ; pour les scripts, les deux marchent aujourd'hui.

Pas à pas — module 10

Administration → Users and access → Users, Teams, Service accounts. Dashboards → dossier *Formation* → **Folder actions** → **Manage permissions**. Les exercices 2.30 à 2.33 se font dans le stagiaire, en autonomie.

17h20 — Récap et quiz du jour 2 10 min

1. Que renvoie `rate()` et sur quel type de métrique ? (*un débit par seconde ; counter uniquement*)

2. Pourquoi `sum by (le)` dans `histogram_quantile` ? *(la fonction a besoin des buckets)*
3. `$_rate_interval` , ça sert à quoi ? *(la fenêtre de rate adaptée au zoom)*
4. Multi-valeur + All : `=` ou `=~` ? *(= ~)*
5. Comment afficher « UP » au lieu de 1 ? *(value mapping)*
6. Comment fusionner deux requêtes dans une table ? *(transformation Merge)*
7. Où met-on un dashboard pour qu'il survive à une réinstallation ? *(dans Git, provisionné)*
8. Un Viewer peut-il éditer un dashboard ? *(oui, avec une permission Edit sur son dossier)*
9. Trois choses qu'apporte Enterprise. *(SAML/SCIM, RBAC fin, connecteurs commerciaux, rapports...)*

État attendu ce soir : `recording.yml` rempli, les dashboards TP 4 et TP 5 sauvegardés dans le dossier Formation, `tp5-boutique.json` dans `grafana/dashboards/` . Demain, on casse tout et on se fait prévenir.

Jour 3 — Réagir : alertes, exploitation, passage à l'échelle

Objectif de la journée : le matin, les stagiaires écrivent des alertes qui ne réveillent que pour de bonnes raisons et les routent vers Teams, Slack et une boîte de réception. L'après-midi, alerting Grafana, exploitation de Prometheus (performance, sauvegarde, sécurité), passage à l'échelle avec un vrai Thanos monté brique par brique, et un war game pour finir.

Heure	Séquence	Durée
9h00	Rappel du jour 2 + Exercice 3.0 — Brancher l'Alertmanager (brique 6)	15 min
9h15	Module 11 — Philosophie de l'alerting et règles Prometheus	25 min
9h40	Module 12 — Alertmanager	25 min
10h05	TP 6 — Alertes Prometheus et routage Alertmanager	55 min
11h00	Pause	15 min
11h15	Module 13 — Notifications tierces : Slack, PagerDuty, Teams (Workflows), GitHub, templates	30 min
11h45	TP 7 — Cas pratique : alerte CPU → Teams	45 min
12h30	Déjeuner	
14h00	Module 14 — Alerting Grafana	25 min
14h25	TP 8 — Alerting Grafana, de l'interface au code	45 min
15h10	Module 15 — Performances, limites, bonnes pratiques + exercices 3.1 à 3.5	25 min
15h35	TP 9 — Sauvegarde, restauration, sécurité	30 min
16h05	Pause	10 min
16h15	Module 16 — Mise à l'échelle et écosystème	10 min
16h25	TP 10 — Thanos : historique long et vue globale (brique 7)	50 min
17h15	War game + évaluation finale	15 min

9h00 — Rappel et exercice 3.0 15 min

Quiz flash. Vérification que `recording.yml` est en place chez tout le monde (les alertes du matin s'appuient dessus pour certaines) et que le dashboard TP 5 est là (on va le regarder pendant les pannes).

Exercice 3.0 — Brancher l'Alertmanager 10 min

Ce que je dis. Depuis le jour 1, Prometheus évalue déjà une règle d'alerte (`TargetDown` , dans `rules/alerts.yml`) mais il n'a personne à qui l'envoyer. On ajoute la brique.

Énoncé.

1. Dans `docker-compose.yml` , décommentez `compose/06-alerting.yml` . Lisez-le : deux services. `./lab.sh up` , `./lab.sh status` . Ouvrez `http://localhost:9093` et `http://localhost:8080`.
2. Prometheus ne connaît toujours pas l'Alertmanager : dans `prometheus/prometheus.yml` , décommentez le bloc `alerting` (cible `alertmanager:9093`). Validez, rechargez.
3. Vérifiez dans Prometheus, **Status → Alertmanager discovery** : une cible active.
4. Ouvrez `alertmanager/alertmanager.yml` : il est minimal, un seul receiver vers l'Inbox. C'est lui qu'on va enrichir au TP 6.

Corrigé. Le service `inbox` est une petite application du dépôt qui joue Teams, Slack et PagerDuty : tout ce qu'Alertmanager enverra pendant la journée arrive sur `http://localhost:8080`. Sans le bloc `alerting` , une alerte passe *firing* dans Prometheus et ne va nulle part ; on le voit avec `prometheus_notifications_sent_total` qui reste à zéro.

Ce que je vérifie. Tout le monde a une cible sur la page *Alertmanager discovery*. Ceux qui ont oublié le reload voient la page vide.

Pas à pas — rappel et exercice 3.0

```
./lab.sh up && sleep 30 && ./lab.sh status
```

`docker-compose.yml` : décommenter - `compose/06-alerting.yml` , `./lab.sh up` . PORTS → 9093 et 8080 → globe. `prometheus/prometheus.yml` : retirer les `#` devant les quatre lignes du bloc `alerting` . `./lab.sh check && ./lab.sh reload` . Prometheus → Status → **Alertmanager discovery** : une cible.

Module 11 — Philosophie de l'alerting et règles Prometheus 25 min

Objectif. Savoir ce qui mérite une alerte, et écrire une règle propre.

Ce que je dis

La règle de Google SRE. On alerte sur les **symptômes**, pas sur les causes. « CPU à 90 % » est une cause possible d'un problème... ou le signe que le serveur fait son travail. « Les clients attendent plus de 3 secondes » ou « 5 % des paiements échouent » sont des symptômes : quelqu'un souffre, il faut agir. Corollaire : une alerte doit être **actionnable**. Si la réponse à « qu'est-ce que je fais quand ça sonne ? » est « rien, je regarde », ce n'est pas une alerte, c'est un panel de dashboard.

Anecdote — les 400 alertes. Une équipe d'astreinte recevait 400 notifications par jour. Disques à 80 %, CPU à 85 %, un ping raté. Résultat : plus personne ne les lisait, et la nuit où la base de données est tombée, l'alerte est passée avec les autres. Après nettoyage : 12 alertes, toutes sur des symptômes clients, chacune avec un runbook. La fatigue d'alerte tue plus de systèmes que les pannes.

Les niveaux. Pas besoin de plus de trois : `critical` (on réveille quelqu'un), `warning` (on regarde demain matin), `info` (ticket, tableau de bord). La sévérité est un label, on routera dessus.

Anatomie d'une règle.

```
groups:
- name: shop-api
  rules:
  - alert: ShopHighErrorRate           # nom en CamelCase, unique
    expr: |                           # alerte si l'expression renvoie des séries
      sum by (instance) (rate(http_requests_total{job="shop-api", status=~"5.."}[5m]))
      / sum by (instance) (rate(http_requests_total{job="shop-api"}[5m])) > 0.05
    for: 2m                           # vrai pendant 2 min avant FIRING
    keep_firing_for: 3m               # reste FIRING 3 min après le retour à la normale
    labels:
      severity: critical
      team: boutique
    annotations:
      summary: "Taux d'erreur élevé sur {{ $labels.instance }}"
      description: "{{ $value | humanizePercentage }}" des requêtes échouent (seuil 5 %).
      runbook_url: "https://.../shop-errors.md"
```

Points clés :

- Une alerte se déclenche **par série renvoyée** : avec `by (instance)`, deux instances en erreur = deux alertes. Sans `by`, une seule alerte globale. C'est un choix.
- Cycle de vie : *inactive* → *pending* (condition vraie, `for` pas écoulé) → *firing*. `for` évite les alertes sur un pic d'une seconde. `keep_firing_for` (depuis 2.42) évite le clignotement quand la valeur oscille autour du seuil.
- *Labels* : servent à router (Alertmanager) et à grouper. *Annotations* : servent aux humains, avec des templates Go : `{{ $labels.x }}`, `{{ $value }}`, filtres `humanize`, `humanizePercentage`, `humanizeDuration`, `printf "%.2f"`.
- `runbook_url` est une convention (pas un mot-clé), reprise par Alertmanager et Grafana dans leurs templates.

Les classiques à avoir. `up == 0` (mais attention aux blackbox), `probe_success == 0`, `prometheus_config_last_reload_successful == 0`, `absent(up{job="critique"})`, le taux d'erreur, le p95, `predict_linear` sur le disque, le batch trop vieux, et `prometheus_notifications_errors_total` (Prometheus n'arrive plus à parler à Alertmanager : la seule alerte qui ne peut pas être envoyée, à surveiller autrement).

Tester. `promtool check rules`, puis `promtool test rules` avec des séries simulées, comme au TP 3. Et en conditions réelles avec le chaos.

Ce que je montre

Dans Prometheus, **Alerts** : la règle `TargetDown` déjà présente. J'arrête `shop-api-2`, on regarde passer *pending* puis *firing* au bout d'une minute, la notification arrive dans l'Inbox. Je redémarre, *resolved* arrive.

Pas à pas — démonstration du module 11

```
docker compose stop shop-api-2
```

Prometheus → **Alerts** : `TargetDown` pending, puis firing après une minute. Alertmanager (9093) : l'alerte. Inbox (8080) : la notification. Puis `docker compose start shop-api-2` : resolved deux minutes plus tard.

Module 12 — Alertmanager 25 min

Objectif. Comprendre l'arbre de routage, le regroupement, l'inhibition et les silences.

Ce que je dis

Son rôle. Prometheus évalue et envoie ; Alertmanager décide *qui* prévenir, *quand*, et *combien de fois*. Il déduplique (deux Prometheus en HA envoient la même alerte), il regroupe (50 instances down = 1 notification), il route (critical → astreinte, boutique → canal boutique), il inhibe (si la base est down, taire les alertes des services qui en dépendent), il respecte les silences et les plages horaires.

L'arbre de routage.

```
route:                                # la racine reçoit tout
  receiver: inbox-default
  group_by: ["alertname", "job"]
  group_wait: 30s                     # regrouper avant la 1re notification
  group_interval: 5m                 # avant d'envoyer les nouveautés d'un groupe
  repeat_interval: 4h                # re-notifier une alerte toujours active
  routes:
    - matchers: [severity = critical]
      receiver: astreinte-teams
      continue: true                  # évaluer aussi les routes suivantes
    - matchers: [team = boutique]
      receiver: boutique-slack
```

Une alerte descend l'arbre : première route qui matche, elle s'y arrête, sauf `continue: true`. Les routes enfants héritent des paramètres du parent. Les `matchers` acceptent `=`, `!=`, `=~`, `!~`.

Le regroupement est le concept qui surprend. `group_by: [alertname, job]` : toutes les alertes `TargetDown` du job `shop-api` partent dans **une** notification. `group_wait` retarde la première pour laisser arriver les autres. C'est ce qui évite les 50 mails à 3h du matin. Sans `group_by` (ou `group_by: ['...']`), une notification par alerte.

L'inhibition. `inhibit_rules` : si une alerte *source* est active (`TargetDown` sur l'instance X), on tait les alertes *cibles* (`ShopHighErrorRate` sur la même instance X grâce à `equal: [instance]`). Quand le serveur est éteint, inutile de dire qu'il répond lentement.

Les silences. Créés dans l'interface (ou `amtool silence add`), avec des matchers et une durée. Pour une maintenance planifiée. Ils s'appliquent après le routage. Les **time intervals** (`mute_time_intervals`, `active_time_intervals`) sont des silences récurrents : week-end, nuit, heures ouvrées.

Les receivers. Un nom, et une ou plusieurs intégrations : `webhook_configs`, `slack_configs`, `msteamsv2_configs`, `pagerduty_configs`, `opsgenie_configs`, `email_configs`, `telegram_configs`, `discord_configs`, `webex_configs`, `pushover_configs`, `sns_configs`, `victorops_configs`, `mattermost_configs` ... Le webhook est le joker : n'importe quel service HTTP peut recevoir le JSON.

Le format webhook. C'est celui que reçoit notre Inbox :

```
{ "receiver": "inbox-default", "status": "firing", "groupLabels": {"alertname": "TargetDown"},
  "commonLabels": {...}, "commonAnnotations": {...}, "externalURL": "http://localhost:9093",
  "alerts": [ { "status": "firing", "labels": {...}, "annotations": {...},
    "startsAt": "...", "endsAt": "...", "generatorURL": "...", "fingerprint": "..." }
  ] }
```

Haute disponibilité. Plusieurs Alertmanager en cluster (gossip) ; chaque Prometheus envoie à tous ; ils dédupliquent entre eux. Quelques lignes de configuration, on en parle au module 16.

Ce que je montre

- `http://localhost:9093` : les alertes actives, les groupes, le bouton *Silence*, **Status** avec la configuration chargée.

The screenshot shows the Alertmanager web interface. At the top, there's a navigation bar with links: Alertmanager, Alerts, Silences, Status, Settings, and Documentation. A 'New Silence' button is located in the top right corner. Below the navigation bar, there's a section for filtering and grouping alerts. It includes a 'Filter' tab, a 'Group' dropdown, and a 'Receiver: All' dropdown. There are also checkboxes for 'Silenced', 'Inhibited', and 'Muted'. A search bar is present with a '+' button and a 'Silence' button. Below this, there's a list of alerts grouped by receiver. Each group shows the receiver name, the alert name, and the number of alerts. For example, 'boutique-slack' has 1 alert named 'ShopCheckoutSlow', and 'astreinte-teams' has 2 alerts named 'ShopHighErrorRate'.

Alertmanager : alertes groupées par receiver

Boîte de réception des notifications

Rafraîchissement automatique toutes les 5 s. 5 message(s). [Vider](#) · [JSON](#)

slack 2026-09-26 08:51:00 · /slack/boutique
[FIRING:1] ShopNoOrders • Plus aucune commande depuis 10 minutes malgré du trafic — Le tunnel de commande est probablement cassé.
 ▶ [JSON brut](#)

teams 2026-09-26 08:50:40 · /teams/astreinte
[FIRING:1] ShopNoOrders (shop-api-1:5000 critical boutique)
 # Alerts Firing: Labels: - alertname = ShopNoOrders - instance = shop-api-1:5000 - severity = critical - team = boutique Annotations: - description = Le tunnel de commande est probablement cassé. - summary = Plus aucune commande depuis 10 m...
 ▶ [JSON brut](#)

webhook/grafana 2026-09-26 08:48:20 · /webhook/grafana
[RESOLVED] DatasourceNoData severity=warning instance=- | CPU à 0 % sur [no value]
 ▶ [JSON brut](#)

teams 2026-09-26 08:48:05 · /teams/grafana
[FIRING:2] Boutique - taux d'erreur élevé (Grafana)
 Firing Value: A=29.245283018867926, B=29.245283018867926, C=1 Labels: - alertname = Boutique - taux d'erreur élevé (Grafana) - grafana_folder = Formation - instance = shop-api-1:5000 - severity = critical - source = grafana - team = bou...
 ▶ [JSON brut](#)

teams 2026-09-26 08:47:17 · /teams/astreinte
[FIRING:2] ShopHighErrorRate (formation prom-1 critical boutique)
 # Alerts Firing: Labels: - alertname = ShopHighErrorRate - cluster = formation - instance = shop-api-1:5000 - replica = prom-1 - severity = critical - team = boutique Annotations: - description = 23.3% des requêtes échouent (seuil 5 %). - r...
 ▶ [JSON brut](#)

L'Inbox du lab : une carte Teams, deux messages Slack

- `docker compose exec alertmanager amtool alert` (les alertes actives ; `amtool` trouve l'URL dans `/etc/amtool/config.yml`, monté par le compose), puis `docker compose exec alertmanager amtool config routes show --config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml` (l'arbre en ASCII) et ...
`amtool config routes test --config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml severity=critical team=boutique` (« vers quel receiver ? »). Le `--config.file` est obligatoire pour ces deux commandes.

Pas à pas — démonstration du module 12

```
docker compose exec alertmanager amtool config routes show --
config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml
docker compose exec alertmanager amtool config routes test --
config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml severity=critical team=boutique
docker compose exec alertmanager amtool alert
```

TP 6 — Alertes Prometheus et routage Alertmanager 55 min

Objectif. Écrire quatre alertes métier/service, les tester en cassant la boutique, puis construire l'arbre de routage avec regroupement, inhibition, silence et plage horaire.

Mise en situation. L'équipe boutique veut être prévenue dans son canal quand le site souffre. L'astreinte veut recevoir uniquement le critique, tout de suite. L'infra ne veut rien recevoir le week-end sauf le critique. Et personne ne veut recevoir « erreurs sur shop-api-2 » quand shop-api-2 est éteint.

Partie 1 — Les alertes de la boutique 15 min

Énoncé. Dans `prometheus/rules/alerts.yml`, groupe `shop-api`, écrivez :

1. `ShopHighErrorRate` (critical, team boutique) : taux d'erreur `5xx > 5 %` par instance pendant 2 min, `keep_firing_for: 3m`, `summary` avec l'instance, `description` avec la valeur en pourcentage (`humanizePercentage`), `runbook_url` vers `docs/runbooks/shop-errors.md`.
2. `ShopCheckoutSlow` (warning, boutique) : p95 de `/api/checkout` `> 1 s` pendant 3 min, `summary` avec la valeur (`humanizeDuration`).
3. `ShopNoOrders` (critical, boutique) : aucune commande depuis 10 min **alors qu'il y a du trafic** (deux conditions avec `and`), pendant 5 min.
4. `ShopStockLow` (info, team logistique) : stock `< 15` unités, avec le produit dans le `summary`. Puis dans un groupe `disponibilite`, ajoutez `BlackboxProbeFailed` (critical) sur `probe_success == 0`. Validez, testez (`./lab.sh test` doit toujours passer), rechargez. Vérifiez dans **Alerts**.

Corrigé. Fichier complet : `solutions/jour-3/alerts.yml`. Les points à discuter :

- `ShopNoOrders` : `sum(rate(shop_orders_total[10m])) == 0 and sum(rate(http_requests_total{job="shop-api"}[10m])) > 0`. Le `and` apparie des vecteurs sans labels (les deux `sum` n'en ont aucun) : ça marche. Sans le `and`, l'alerte sonnerait aussi la nuit quand il n'y a simplement personne sur le site.
- `ShopStockLow` sonnera peut-être pendant le TP (le stock descend puis se réassortit) : c'est volontaire, ça fait vivre l'Inbox.
- `BlackboxProbeFailed` : ceux qui n'ont pas Internet ont déjà `https://prometheus.io` en échec ; ça leur fait une alerte critique de test gratuite.

Partie 2 — Casser et vérifier 10 min

Énoncé.

1. `./lab.sh chaos errors on`. Chronométrez : au bout de combien de temps `ShopHighErrorRate` passe *pending* ? *firing* ? À quel moment la notification arrive dans l'Inbox ? Expliquez chaque délai.
2. `./lab.sh chaos errors off`. Combien de temps avant *resolved* ? Pourquoi ?
3. Même exercice avec `./lab.sh chaos latency on` et `ShopCheckoutSlow`.
4. Regardez le dashboard TP 5 pendant ce temps : les annotations Chaos et le panneau d'erreurs.

Corrigé. Pending dès que `rate[5m]` dépasse 5 %, soit environ une minute après le chaos (la fenêtre de 5 min se remplit d'erreurs progressivement ; à 40 % d'erreurs, la barre des 5 % est franchie au bout de 40 s environ, plus un scrape et une évaluation). Firing 2 min plus tard (`for`). Notification 30 s plus tard (`group_wait`). Au retour : la fenêtre de 5 min met plusieurs minutes à redescendre sous 5 %, puis `keep_firing_for: 3m`, puis la notification *resolved* au prochain `group_interval`. Total : 8 à 10 minutes. Leçon : chaque paramètre a un coût en réactivité, et l'empilement `[5m] + for + keep_firing_for + group_wait` s'additionne.

Partie 3 — L'arbre de routage 15 min

Énoncé. Dans `alertmanager/alertmanager.yml` :

1. Les receivers vers l'Inbox : `inbox-default ( /webhook/default )`, `infra-inbox ( /webhook/infra )`, `astreinte-teams` en `msteamsv2_configs` vers `http://inbox:8080/teams/astreinte` (on mettra une vraie URL Teams au TP 7), `boutique-slack` en `slack_configs` vers `http://inbox:8080/slack/boutique`, canal `#boutique-alertes`.
2. Routes : `severity = critical` → `astreinte-teams`, `group_wait 10 s`, `repeat_interval 1 h`, `continue: true` ; `team = boutique` → `boutique-slack` ; `severity = info` → `inbox-default` avec `group_interval 30 m` et `repeat_interval 24 h` ; `team = infra` → `infra-inbox`.
3. Validez (`./lab.sh check`), rechargez, puis `docker compose exec alertmanager amtool config routes test --config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml severity=critical team=boutique` : vers quels receivers ?
4. Relancez `./lab.sh chaos errors on` et observez l'Inbox : combien de messages, sur quels canaux, avec quel format ?

Corrigé. Fichier : `solutions/jour-3/alertmanager.yml` (routes 1 à 3 et 5). Une alerte `critical` + `boutique` part vers `astreinte-teams` **et** `boutique-slack` grâce à `continue: true`. Dans l'Inbox, on compare le JSON Slack (`attachments` avec `color: danger`) et la carte adaptative Teams (`attachments[].content.body[]` de type `TextBlock`) : deux formats générés par Alertmanager à partir de la même alerte.

`amtool config routes test` est peu connu et évite des heures de « pourquoi ça n'arrive pas dans le bon canal ».

Partie 4 — Inhibition 5 min

Énoncé. Ajoutez deux `inhibit_rules` : (a) `TargetDown` inhibe `ShopHighErrorRate` et `ShopCheckoutSlow` sur la même instance ; (b) une alerte `critical` inhibe le `warning` de même `alertname` sur la même instance (règle générique : aucune alerte du lab n'existe en deux sévérités, elle ne se déclenchera pas ici). Testez : `chaos errors on`, puis `docker compose stop shop-api-2`. Que voit-on dans Alertmanager ?

Corrigé. L'alerte `ShopHighErrorRate{instance="shop-api-2:5000"}` passe *inhibited* dans l'interface (filtre *Inhibited*). Elle reste visible mais n'est plus notifiée. Redémarrer `shop-api-2` et remettre le chaos à off.

Partie 5 — Silence et plage horaire 10 min

Énoncé.

1. Dans l'interface Alertmanager, créez un silence de 30 min sur `alertname="ShopStockLow"` avec un commentaire. Vérifiez que l'alerte n'est plus notifiée. Même chose en ligne de commande : `docker compose exec alertmanager amtool silence add alertname=ShopStockLow -d 30m -c "réassort en cours"` puis `amtool silence query` et `amtool silence expire <id>`.
2. Ajoutez un `time_intervals` nommé `nuit-et-weekend` (samedi, dimanche, et 20h-8h en Europe/Paris) et appliquez-le en `mute_time_intervals` sur la route `team = infra`.

Corrigé. Le piège habituel : un intervalle `20:00 → 08:00` est refusé (« start time cannot be equal or greater than end time »). Il faut deux intervalles : `20:00-24:00` et `00:00-08:00`. Grafana a exactement la même contrainte. Deuxième piège : `location` doit être un nom de fuseau IANA, et le conteneur doit avoir la base `tzdata` (l'image officielle l'a).

Ce que je vérifie. `./lab.sh check` passe chez tout le monde, l'Inbox a reçu au moins un message Teams et un message Slack, et le chaos est off.

Pas à pas — TP 6

Partie 1 : éditer `prometheus/rules/alerts.yml`, les cinq alertes (corrigé : `solutions/jour-3/alerts.yml` dans le démo).

```
docker compose exec prometheus promtool check rules /etc/prometheus/rules/alerts.yml
./lab.sh test && ./lab.sh reload
```

Partie 2 : `./lab.sh chaos errors on`, chronomètre, Prometheus → Alerts, Inbox. `./lab.sh chaos errors off`. Partie 3 : `alertmanager/alertmanager.yml`,

```
docker compose exec alertmanager amtool check-config /etc/alertmanager/alertmanager.yml
curl -X POST localhost:9093/-/reload
docker compose exec alertmanager amtool config routes test --
config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml severity=critical team=boutique
```

Partie 5, silence par amtool :

```
docker compose exec alertmanager amtool silence add alertname=ShopStockLow -d 1h -c "réassort en cours"
docker compose exec alertmanager amtool silence query
```

Module 13 — Notifications tierces et ChatOps 30 min

Objectif. Configurer Slack, PagerDuty, Teams via Workflows, un webhook vers GitHub, et personnaliser les messages.

Ce que je dis

Slack. Deux méthodes : le *incoming webhook* historique (`api_url`, une URL secrète par canal) ou une application Slack avec token (`slack_configs` supporte `api_url` et, depuis Alertmanager 0.30, une configuration « app » avec token de bot). Dans les deux cas, on met le secret dans un fichier (`api_url_file`) et jamais dans le YAML commité.

```
slack_configs:
- api_url_file: /etc/alertmanager/secrets/slack.url
  channel: "#boutique-alertes"
  send_resolved: true
  title: '{{ .Status | toUpper }} {{ .CommonLabels.alertname }}'
  text: '{{ range .Alerts }} {{ .Annotations.summary }}\n\n{{ end }}
```

PagerDuty. L'outil d'astreinte de référence (avec Opsgenie, en fin de vie chez Atlassian, et Grafana OnCall/IRM). Events API v2 : une *integration key* par service.

```
pagerduty_configs:
  - routing_key_file: /etc/alertmanager/secrets/pagerduty.key
    severity: '{{ .CommonLabels.severity }}'
    description: '{{ .CommonLabels.alertname }}: {{ .CommonAnnotations.summary }}'
```

PagerDuty gère l'escalade, les plannings, l'acquiescement ; Alertmanager lui envoie *trigger* et *resolve* avec la même clé de déduplication.

Microsoft Teams, la méthode 2026. Les connecteurs Office 365 (« Incoming Webhook » dans les paramètres d'un canal) ont été retirés par Microsoft : création bloquée depuis août 2024, coupure définitive des connecteurs existants en mai 2026, après plusieurs reports. L'ancien `msteams_configs` d'Alertmanager est donc déprécié. La méthode actuelle passe par **Workflows** (Power Automate) :

1. Dans Teams, dans le canal cible : ... → *Workflows* → modèle « **Post to a channel when a webhook request is received** » (« Publier dans un canal lorsqu'une demande de webhook est reçue »).
2. Donner un nom, choisir l'équipe et le canal, créer. Teams affiche une URL `https://prod-xx.westeurope.logic.azure.com:443/workflows/.../triggers/manual/paths/invoke?...`. La copier, c'est le secret.
3. Le flux attend une *Adaptive Card* dans le corps du POST. Alertmanager (`msteamsv2_configs`) et Grafana (contact point *Microsoft Teams*) la produisent tout seuls.

```
msteamsv2_configs:
  - webhook_url_file: /etc/alertmanager/secrets/teams.url
    send_resolved: true
```

Pour un canal privé, il faut éditer le flux et passer l'action « Post your own adaptive card as the Flow bot » de *Flow bot* à *User*. Et si Grafana dit « envoyé » mais que rien n'arrive, on regarde l'historique d'exécution du flux dans Power Automate.

Notre Inbox expose `/teams/...` et accepte la carte : on peut tout tester sans compte Microsoft. Le jour où on a la vraie URL, on la remplace, rien d'autre ne change.

GitHub. Le pattern ChatOps : une alerte ouvre une issue (ou commente celle qui existe) et la ferme à la résolution. On ne branche pas Alertmanager directement sur l'API GitHub : on passe par un *repository_dispatch* qui déclenche un workflow Actions. Le dépôt contient `.github/workflows/alert-to-issue.yml` qui fait exactement ça. Côté émetteur, Grafana (contact point *Webhook*, payload personnalisé et en-tête `Authorization: Bearer <token>`) est le plus simple ; Alertmanager sait aussi le faire avec `webhook_configs` + `http_config.authorization` + le bloc `payload` (Alertmanager ≥ 0.32). Alternative très répandue : un petit relais (une fonction serverless, un `n8n`) entre les deux.

Les templates. Alertmanager utilise les templates Go. On définit ses blocs dans un fichier `.tmpl` chargé par `templates:` et on les appelle avec `{{ template "nom" . }}`. Les variables utiles : `.Status`, `.Alerts` (et `.Alerts.Firing`, `.Alerts.Resolved`), `.CommonLabels`, `.CommonAnnotations`, `.GroupLabels`, `.ExternalURL`. Notre `alertmanager/templates/formation.tmpl` en contient deux. Ce qu'un bon message contient : le statut, le nombre d'alertes, le résumé, la sévérité, l'instance, le lien runbook, le lien vers le dashboard. Ce qu'il ne contient pas : un dump de tous les labels.

Grafana IRM. Pour mémoire : Grafana propose sa propre astreinte (plannings, escalades, appels) dans Grafana Cloud ; la version OSS d'OnCall a été archivée en mars 2026.

Ce que je montre

- La création du flux Workflows, pas à pas (annexe E) ; en direct si j'ai un tenant de démo.
- Le fichier `.github/workflows/alert-to-issue.yml` et un `curl` de test si le token est disponible.

TP 7 — Cas pratique : alerte CPU élevé, notification dans Teams

45 min

Objectif. Le cas pratique du programme, de bout en bout : la règle, le routage, la notification Teams via Workflows, un message personnalisé.

Mise en situation. L'équipe infra veut être prévenue dans son canal Teams quand un serveur dépasse 80 % de CPU pendant plus de deux minutes, avec un message lisible : le serveur, la valeur, un lien vers le dashboard.

Partie 1 — La règle 10 min

Énoncé. Groupe `infrastructure` dans `alerts.yml` :

1. `HostHighCpuLoad` (warning, team infra) : CPU > 80 % pendant 2 min, fenêtre de `rate` 2 min, `summary` : « CPU à NN % sur » (`printf "%.0f"`).
2. Bonus : `HostOutOfMemory` (mémoire > 90 % pendant 5 min), `HostDiskWillFillIn24h` (`predict_linear` sur 6 h, et espace < 20 %), `BackupTooOld` (dernière sauvegarde Pushgateway > 24 h), `PrometheusConfigReloadFailed`.
3. Ajoutez un test unitaire pour `HostHighCpuLoad` dans `prometheus/tests/` : une série `node_cpu_seconds_total{mode="idle", cpu="0", instance="srv"}` qui n'augmente plus (CPU saturé), et vérifiez l'alerte à 4 min. Validez, testez, rechargez.

Corrigé. Règle dans `solutions/jour-3/alerts.yml`. Le test :

```
rule_files:
  - ../rules/alerts.yml
evaluation_interval: 15s
tests:
  - interval: 15s
    input_series:
      # idle n'augmente plus : le CPU est occupé à 100 %
      - series: 'node_cpu_seconds_total{mode="idle", cpu="0", instance="srv", job="node"}'
        values: "100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100"
    alert_rule_test:
      - eval_time: 4m
        alertname: HostHighCpuLoad
        exp_alerts:
          - exp_labels:
              severity: warning
              team: infra
              instance: srv
            exp_annotations:
              summary: "CPU à 100 % sur srv"
              description: "L'utilisation CPU dépasse 80 % depuis 2 minutes."
```

Attention à la subtilité : `rate` d'une série constante vaut 0, donc $1 - 0 = 100\%$. Les valeurs doivent être présentes (pas de trous) sur toute la fenêtre.

Partie 2 — Le routage vers Teams 10 min

Énoncé.

1. Ajoutez une route `alertname = HostHighCpuLoad` → receiver `astreinte-teams`, `group_wait: 10s`, **avant** la route `team = infra` (pourquoi ?).
2. Si vous avez une URL Workflows : remplacez `webhook_url` par la vraie URL (ou mieux : `webhook_url_file` pointant sur un fichier monté). Sinon, gardez `http://inbox:8080/teams/astreinte`.
3. Validez, rechargez, `docker compose exec alertmanager amtool config routes test -- config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml alertname=HostHighCpuLoad team=infra severity=warning`.

Corrigé. L'ordre compte : l'arbre s'arrête à la première route qui matche (sans `continue`). Si `team = infra` est avant, l'alerte part vers `infra-inbox` (et se fait muter le week-end). `amtool config routes test` doit répondre `astreinte-teams`.

Partie 3 — Déclencher 10 min

Énoncé.

1. `./lab.sh chaos cpu 300` (5 minutes de CPU à fond).
2. Suivez dans Prometheus **Alerts** puis dans Alertmanager, puis dans Teams (ou l'Inbox, canal `teams`). Chronométrez.
3. Ouvrez la carte : que contient-elle ? Qu'est-ce qui manque pour qu'elle soit vraiment utile ?

Corrigé. Pending vers 2 min (le `rate[2m]` doit dépasser 80 %, ce qui prend presque toute la fenêtre), firing 2 min plus tard, carte Teams 10 s après. La carte par défaut (`msteamsv2.default.text`) contient tous les labels et annotations : lisible mais verbeux. Il manque un lien vers le dashboard et le runbook en clair.

Partie 4 — Personnaliser le message 15 min

Énoncé.

1. Ouvrez `alertmanager/templates/formation.tpl` : deux blocs, `formation.title` et `formation.text`.
2. Utilisez-les dans le receiver `astreinte-teams` (`title:` et `text:`).
3. Ajoutez au bloc `formation.text` un lien vers le dashboard TP 4 : `http://localhost:3000/d/formation-serveur-linux?var-instance={{ .Labels.instance }}`.
4. Rechargez, relancez un chaos CPU (ou attendez le `repeat_interval`), comparez.

Corrigé.

```
- name: astreinte-teams
  msteamsv2_configs:
    - webhook_url: http://inbox:8080/teams/astreinte
      send_resolved: true
      title: '{{ template "formation.title" . }}'
      text: '{{ template "formation.text" . }}'
```

Et dans le template :

```
{{ define "formation.text" }}
{{ range .Alerts -}}
{{ .Annotations.summary }}
Sévérité : {{ .Labels.severity }} | Instance : {{ .Labels.instance }}
Dashboard : http://localhost:3000/d/formation-serveur-linux?var-instance={{ .Labels.instance }}
{{ if .Annotations.runbook_url }}Runbook : {{ .Annotations.runbook_url }}{{ end }}
{{ end }}
{{ end }}
```

Astuce pour tester un template sans attendre une alerte : `amtool template render --`

`template.glob='/etc/alertmanager/templates/*.tmpl' --template.text='{{ template "formation.title" . }}'` (avec des données par défaut). Et pour tester un receiver sans alerte réelle : envoyer une alerte de test à Alertmanager directement :

```
curl -X POST http://localhost:9093/api/v2/alerts -H 'Content-Type: application/json' -d '[{
  "labels": {"alertname": "TestTeams", "severity": "critical", "instance": "test"},
  "annotations": {"summary": "Ceci est un test"}}]
```

Ce que je vérifie. Chacun a une carte Teams (ou Inbox `teams`) qui contient sa `summary` et le lien dashboard.

Pas à pas — TP 7

Règle dans `alerts.yml`, route dans `alertmanager.yml`, puis :

```
./lab.sh chaos cpu 300
```

Test sans attendre :

```
curl -X POST localhost:9093/api/v2/alerts -H 'Content-Type: application/json' -d '[{"labels":
{"alertname": "HostHighCpuLoad", "severity": "warning", "team": "infra", "instance": "node-
exporter:9100"}, "annotations": {"summary": "CPU à 92 % sur node-exporter:9100"}}]
```

Partie 4, rendu du template :

```
docker compose exec alertmanager amtool template render --
template.glob='/etc/alertmanager/templates/*.tmpl' --template.text='{{ template "formation.text"
. }}'
```

Module 14 — Alerting Grafana 25 min

Objectif. Comprendre l'alerting unifié de Grafana, ses différences avec Alertmanager, et quand choisir l'un ou l'autre.

Ce que je dis

Ce que c'est. Depuis Grafana 9, l'alerting « unifié » : des règles évaluées par Grafana lui-même, sur n'importe quelle source de données (Prometheus, mais aussi Loki, SQL, Elastic...), avec un Alertmanager embarqué (le même code) pour le routage. On retrouve les mêmes concepts sous d'autres noms :

Alertmanager	Grafana	
receiver	Contact point	où envoyer
route	Notification policy	qui reçoit quoi
silence	Silence	même chose
time_interval	Time interval (mute timing)	plages horaires
template	Notification template	même langage Go
règle Prometheus (<code>for</code>)	Alert rule (pending period, keep firing for)	
—	Recording rule Grafana	pré-calcul, écrit via remote write

Une règle Grafana. Une ou plusieurs requêtes (A, B...), puis des *expressions* : *Reduce* (une série → une valeur : last, mean, max), *Math* (`$A / $B * 100`), *Threshold* (`> 80`), *Classic condition*. La condition finale est une expression qui vaut 0 ou 1 par série. Multidimensionnel : une instance d'alerte par série, comme Prometheus. États : Normal, Pending, Alerting, NoData, Error (les deux derniers sont configurables : traiter NoData comme OK, Alerting ou NoData).

Deux modes dans l'interface : *Grafana-managed* (évalué par Grafana, ce qu'on vient de décrire) et *Data source-managed* (Grafana écrit la règle... dans Prometheus, via une API de rules ; nécessite Mimir/Cortex/Loki ou un Prometheus avec l'API d'écriture de règles). On reste sur Grafana-managed.

Quand utiliser quoi.

- Alertes sur métriques Prometheus, pures, versionnées dans Git, testées avec `promtool` : **Prometheus + Alertmanager**. Plus robuste (une alerte évaluée là où sont les données), pas de dépendance à Grafana, Alertmanager en HA trivial.
- Alertes multi-sources (un log Loki + une métrique), alertes SQL, équipes qui vivent dans Grafana et veulent cliquer, lien direct règle ↔ panel : **Grafana alerting**.
- Les deux coexistent très bien : Grafana peut aussi afficher les alertes Prometheus (source de données avec *Manage alerts via Alerting UI*, activé chez nous) et même router les alertes Prometheus vers son Alertmanager embarqué, ou un Alertmanager externe.
- Ce qu'il ne faut pas faire : dupliquer la même alerte des deux côtés.

Provisionner. Tout l'alerting Grafana se provisionne par fichier YAML dans `provisioning/alerting/`, par API (`/api/v1/provisioning/...`) ou Terraform. Chaque objet a un bouton *Export* dans l'interface qui génère le YAML.

Ce que je montre

Alerting → Alert rules : les règles Prometheus sont déjà visibles (section *Data source managed, Prometheus*), avec leur état. **Alerting → Notification configuration** : contact points, policies, templates, time intervals.

Le formulaire de création d'une règle d'alerte Grafana 13

TP 8 — Alerting Grafana, de l'interface au code 45 min

Objectif. Créer une règle multi-dimensionnelle dans l'interface, un contact point Teams, une politique de notification, la tester, puis tout exporter et provisionner par fichier.

Partie 1 — Contact point et politique 10 min

Énoncé.

- Alerting → Notification configuration → Contact points → New contact point.** Nom `inbox-grafana`, intégration *Webhook*, URL `http://inbox:8080/webhook/grafana`. *Test* : le message arrive dans l'*Inbox* ? Sauvegardez.
- Second contact point `teams-astreinte`, intégration *Microsoft Teams*, URL : votre URL Workflows ou `http://inbox:8080/teams/grafana`. *Test*, sauvegardez.
- Notification policies** : éditez la *Default policy* pour envoyer vers `inbox-grafana`. Puis *New notification policy* (route enfant) : matcher `severity = critical` → `teams-astreinte`, *Override grouping* non, *Override general timings* : group wait 10 s.

Corrigé. Le bouton *Test* envoie une alerte fictive `TestAlert` : première chose à faire pour tout nouveau contact point. Le webhook Grafana envoie le même format que le webhook Alertmanager, plus quelques champs (`orgId`, `title`, `message`, `state`) : on compare dans l'Inbox.

Partie 2 — Une règle dans l'interface 15 min

Énoncé. Alerting → Alert rules → New alert rule :

1. Nom : `Boutique - taux d'erreur élevé (Grafana)`.
2. Requête A (Prometheus, mode *Code*, type *Instant*) : le taux d'erreur 5xx **par instance**, en pourcentage.
3. Condition : *WHEN QUERY A IS ABOVE 5* (ou, en *Advanced options*, une expression *Reduce Last* puis *Threshold > 5*). *Preview alert rule condition*.
4. Dossier *Formation*, labels `severity=critical`, `team=boutique`, `source=grafana`.
5. Groupe d'évaluation `boutique-grafana`, intervalle 1 min, *Pending period* 2 min, *Keep firing for* 1 min. *Configure no data and error handling* : `NoData` → OK.
6. Notifications : contact point... rien à choisir si vous laissez la politique de notification décider (mode *Use notification policy* dans les *Advanced options*), sinon sélectionnez `teams-astreinte`.
7. Message : *Summary* `{{ $labels.instance }}` : `{{ printf "%.1f" $values.B.Value }}` % d'erreurs, *Description*, *Runbook URL*, et *Link dashboard and panel* vers le panneau *Taux d'erreur* du TP 5.
8. Sauvegardez. `./lab.sh chaos errors on`, attendez. Suivez la règle (état, historique), puis l'Inbox.

Corrigé. Le YAML équivalent est dans `solutions/jour-3/grafana-alerting.yml`. Points à commenter :

- *Instant* pour la requête : une alerte a besoin d'une valeur par série, pas d'une courbe. En mode *Range*, il faut obligatoirement un *Reduce*.
- `$values.B.Value` dans les annotations : `B` est le nom de l'expression *Reduce* (en mode simple, Grafana crée `B` et `C` tout seul). `$labels` fonctionne comme dans Prometheus.
- Le lien *dashboard/panel* ajoute les annotations `__dashboardUid__` et `__panelId__` : le message de notification contient un lien direct vers le graphique, et le panel affiche les alertes qui lui sont liées.
- La règle apparaît en *Alerting* avec deux instances (`shop-api-1`, `shop-api-2`). L'onglet *History* montre les transitions.

Partie 3 — La règle CPU et une mise en sourdine 5 min

Énoncé. Créez `Serveur - CPU élevé (Grafana)` (warning, team *infra*) sur la même logique avec un seuil à 80. Puis **Time intervals** → **Add time interval** `nuît` (22h-7h, Europe/Paris) et appliquez-le en *Mute timings* sur la politique par défaut. Que se passe-t-il pour l'intervalle 22:00 → 07:00 ?

Corrigé. Même contrainte qu'Alertmanager : deux intervalles, `22:00-24:00` et `00:00-07:00`.

Partie 4 — Tout en code 15 min

Énoncé.

1. Sur chaque objet (règle, contact point, politique, time interval) : *More* → *Export* (ou le bouton *Export* de la liste) au format YAML. Assemblez un fichier `grafana/provisioning/alerting/formation.yml` avec les sections `contactPoints`, `policies`, `groups`, `muteTimes`.
2. Supprimez les objets créés à la main dans l'interface. `docker compose restart grafana`.

3. Vérifiez que tout est revenu, en lecture seule (cadenas *Provisioned*).

4. Bonus : `curl -s -u admin:formation http://localhost:3000/api/v1/provisioning/alert-rules | jq .`

Corrigé. Fichier : `solutions/jour-3/grafana-alerting.yml` . Erreurs classiques : un `uid` manquant sur un contact point (obligatoire pour que les polices le référencent), un `folder` qui n'existe pas (Grafana le crée), `datasourceUid: prometheus` qui doit correspondre à l'uid provisionné. Et le fameux intervalle qui passe minuit : un fichier invalide **empêche Grafana de démarrer** (il redémarre en boucle, `docker compose logs grafana` montre `failure to parse file`). C'est plus brutal qu'Alertmanager, qui garde l'ancienne config.

Pas à pas — module 14 et TP 8

Grafana → **Alerting** → **Contact points** → **Create contact point** : Name `inbox-grafana` , Integration **Webhook**, URL `http://inbox:8080/webhook/grafana` , **Test** → Send test notification, **Save contact point**. Second : `teams-astreinte` , Integration **Microsoft Teams**, URL `http://inbox:8080/teams/grafana` (ou la vraie URL Workflows).

Alerting → **Notification policies** : sur *Default policy*, ... → Edit → Contact point `inbox-grafana` , Update. Puis **New child policy** : Label `severity` , Operator `=` , Value `critical` , Contact point `teams-astreinte` , Override group timings → Group wait `10s` , Save.

Alerting → **Alert rules** → **New alert rule** : les six étapes du chapitre Jour 3, TP 8. Partie 4 : sur la règle, ... → **Export** → format YAML → copier dans `grafana/provisioning/alerting/formation.yml` (fichier à créer), même chose pour les contact points (**Contact points** → ... → **Export**). Puis `docker compose restart grafana` . Si Grafana ne redémarre pas : `docker compose logs grafana | tail -20` , le fichier YAML est en cause.

Module 15 — Performances, limites, bonnes pratiques

25 min, exercices compris

Objectif. Savoir dimensionner, diagnostiquer un Prometheus qui souffre, et déployer proprement.

Ce que je dis

Ce qui coûte. Principalement : le nombre de séries actives (mémoire), le débit d'échantillons (CPU, disque), et les requêtes (CPU, mémoire au moment de la requête). Ordres de grandeur en 2026 sur une machine correcte : un Prometheus seul tient confortablement 1 à 2 millions de séries actives et quelques centaines de milliers d'échantillons par seconde. Mémoire : compter grossièrement 2 à 4 Ko par série active dans le head, plus le cache. Disque : 1 à 2 octets par échantillon (1 million de séries × 1 échantillon/15 s × 1,5 octet ≈ 8,5 Go par jour).

La TSDB. Le *head* en mémoire reçoit tout, adossé au **WAL** (journal sur disque, rejoué au démarrage : c'est pour ça qu'un gros Prometheus met plusieurs minutes à redémarrer). Toutes les deux heures, le head est écrit en **bloc** immuable (`01M3E7...` : chunks, index, meta.json, tombstones). Les blocs sont

ensuite **compactés** en blocs plus gros (jusqu'à 10 % de la rétention). La rétention (`--storage.tsdb.retention.time` et/ou `.size`) supprime les blocs entiers. Supprimer des séries ciblées : l'API admin `delete_series` + `clean_tombstones` (`--web.enable-admin-api` , que le lab active).

Les séries périmées (staleness). Quand une série disparaît d'un scrape, Prometheus écrit un marqueur et la série disparaît des requêtes instantanées après 5 min. Une série qui change de labels toutes les minutes (un pod qui redémarre, un label avec un timestamp) crée une nouvelle série à chaque fois : c'est le *churn*, second tueur après la cardinalité.

Diagnostiquer.

- **Status → TSDB status** : nombre de séries, top des métriques et des labels par cardinalité.
- `prometheus_tsdb_head_series` , `rate(prometheus_tsdb_head_samples_appended_total[5m])` , `process_resident_memory_bytes{job="prometheus"}` , `prometheus_tsdb_compaction_duration_seconds` , `prometheus_engine_query_duration_seconds{slice="inner_eval"}` , `scrape_duration_seconds` , `scrape_samples_scraped` , `up` .
- `promtool tsdb analyze /prometheus` sur un bloc : les labels et métriques les plus coûteux.
- Un dashboard « Prometheus lui-même » : le 3662 communautaire, ou celui de kube-prometheus.

Limiter la casse.

- `sample_limit` , `label_limit` , `label_name_length_limit` , `label_value_length_limit` par job : Prometheus refuse un scrape qui dépasse (et `up` passe à 0, ce qui alerte).
- `metric_relabel_configs` avec `drop` pour ce qu'on ne veut pas.
- `--query.max-samples` , `--query.timeout` , `--query.max-concurrency` .
- Recording rules pour tout ce qui est affiché en boucle.
- Fenêtres de `rate` raisonnables, `$_rate_interval` dans Grafana, pas de dashboard auto-refresh à 5 s sur 24 h.

Déployer proprement.

- **Sécurité** : Prometheus n'a ni authentification ni chiffrement par défaut. Depuis 2.24, le `--web.config.file` ajoute TLS et basic auth (mots de passe bcrypt). En pratique on met un reverse proxy (nginx, Traefik, oauth2-proxy) devant, ou on ne l'expose pas et on passe par Grafana. Idem pour Alertmanager, les exporters et la Pushgateway. Les secrets dans des fichiers (`*_file`), jamais dans le YAML.
- **Haute disponibilité** : deux Prometheus identiques qui scrapent les mêmes cibles (avec `external_labels: replica: a|b`), deux ou trois Alertmanager en cluster ; Alertmanager déduplique. Grafana avec une base PostgreSQL et plusieurs répliques derrière un load balancer.
- **Mode agent** (`--agent`) : un Prometheus sans stockage ni requêtes, qui scrape et pousse en `remote_write` . Pour les sites distants et l'edge. Grafana Alloy fait la même chose (et les logs, et les traces, et OpenTelemetry).
- **Grafana** : PostgreSQL au lieu de SQLite dès qu'il y a plus de deux utilisateurs actifs, tout provisionné, un dossier par équipe, `admin` désactivé au profit du SSO, sauvegarde de la base.
- **Conventions** : nommage des métriques, labels `env / team / service` partout (via `external_labels` ou relabeling), un runbook par alerte, des tests de règles en CI.

Exercices 3.1 à 3.5 — Diagnostic 10 min

3.1 — Combien de séries actives ? Quelle métrique en a le plus ? Quel label a le plus de valeurs distinctes ? (TSDB status et requêtes) `prometheus_tsdb_head_series` (~4 000 chez nous) ; `http_request_duration_seconds_bucket` ; label `le` ou `route` selon le moment. `topk(10, count by (__name__)) ( {__name__=~".+"} )` .

3.2 — Combien d'échantillons par seconde entrent ? Combien de mémoire consomme Prometheus ? `rate(prometheus_tsdb_head_samples_appended_total[5m])` (~300/s) ; `process_resident_memory_bytes{job="prometheus"}` (~150-300 Mo).

3.3 — Quel job coûte le plus cher au scrape ? Quel est le plus lent ? `sort_desc(sum by (job) (scrape_samples_scraped))` → `redis` ou `shop-api` ; `sort_desc(max by (job) (scrape_duration_seconds))` → `blackbox-http` (la sonde https).

3.4 — Mettez un `sample_limit: 100` sur le job `redis` . Rechargez. Que devient `up{job="redis"}` ? Retirez-le. `up` passe à 0, et `scrape_samples_post_metric_relabeling` > 100 explique pourquoi. Prometheus préfère perdre un job que se noyer.

3.5 — Quelle requête de ce matin était la plus lente ? Comparez la version brute et la recording rule avec `?stats=all : curl -s 'http://localhost:9090/api/v1/query?stats=all' --data-urlencode 'query=histogram_quantile(0.95, sum by (route, le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])))' | jq .data.stats` `totalQueryableSamples` et `timings.execTotalTime` : la brute lit des milliers d'échantillons, la recording rule quelques dizaines.

Pas à pas — exercices du module 15

Prometheus → Status → TSDB status. Exercice 3.4 : `sample_limit: 100` sous `job_name: redis` , check, reload, `up{job="redis"}` : 0. Retirer, reload.

TP 9 — Sauvegarde, restauration, sécurité 30 min

Objectif. Sauvegarder et restaurer Prometheus et Grafana, protéger Prometheus par mot de passe.

Mise en situation. Un audit demande : « si le serveur de monitoring brûle, en combien de temps le remettez-vous ? Et qui peut lire vos métriques ? » (La troisième question de l'audit, « avez-vous 13 mois d'historique ? », c'est le TP 10.)

Partie 1 — Snapshot et restauration de Prometheus 12 min

Énoncé.

1. `./lab.sh snapshot` (appelle `POST /api/v1/admin/tsdb/snapshot` , possible grâce à `--web.enable-admin-api`). Listez les snapshots : `docker compose exec prometheus ls /prometheus/snapshots/` . Que contient un snapshot ?
2. Notez le nombre de séries de `shop_orders_total` d'il y a 5 min : `count(shop_orders_total offset 5m)` .
3. Simulez la catastrophe et restaurez :

```

SNAP=<nom du snapshot>
docker compose stop prometheus
docker compose run --rm --no-deps --user root --entrypoint sh prometheus -c \
  "cd /prometheus && mv snapshots /tmp/ && rm -rf ./* && cp -a /tmp/snapshots/$SNAP/. . && mv
/tmp/snapshots . && chown -R nobody:nobody /prometheus"
docker compose start prometheus

```

4. Vérifiez que l'historique est là (`count(shop_orders_total offset 5m)` renvoie toujours des séries).
Qu'a-t-on perdu ? (Le `chown nobody` correspond à l'utilisateur de l'image officielle.)

Corrigé. Un snapshot est un dossier avec des liens durs vers les blocs existants plus un bloc pour le head : quasi instantané, et il ne coûte que le head en espace. On perd ce qui a été ingéré entre le snapshot et la restauration. Une stratégie réelle : snapshot + `rsync / restic` du dossier `snapshots/` vers un stockage objet, toutes les heures ou toutes les nuits, puis suppression du snapshot local. Alternative : sauvegarder `data/` directement à froid (Prometheus arrêté) ou avec un snapshot du volume (LVM, EBS). Ne jamais copier `data/` à chaud sans snapshot : le WAL bouge.

Partie 2 — Sauvegarde de Grafana 8 min

Énoncé.

1. Où est la base de Grafana ? Copiez-la : `docker compose cp grafana:/var/lib/grafana/grafana.db ./grafana-backup.db`. Quelle taille ? Qu'y a-t-il dedans ?
2. Exportez tous les dashboards via l'API en un script (bash ou PowerShell) : listez avec `/api/search?type=dash-db`, puis `/api/dashboards/uid/<uid>` pour chacun, en écrivant un fichier JSON par dashboard.
3. Discussion : qu'est-ce qui n'est **pas** dans les dashboards JSON et qu'il faut aussi sauvegarder ?

Corrigé.

```

mkdir -p backup && for uid in $(curl -s -u admin:formation 'http://localhost:3000/api/search?
type=dash-db' | jq -r '.[].uid'); do
  curl -s -u admin:formation "http://localhost:3000/api/dashboards/uid/$uid" | jq .dashboard >
  "backup/$uid.json"
done

```

Ce qui n'est pas dans les JSON : utilisateurs, teams, permissions, sources de données (et leurs secrets, chiffrés dans la base avec `secret_key` de `grafana.ini`), alerting, préférences, plugins. D'où : soit on sauvegarde la base (SQLite : copie à chaud acceptable avec `sqlite3 .backup`, mieux avec Grafana arrêté ; PostgreSQL : `pg_dump`), soit, et c'est la bonne réponse, **tout est provisionné et la sauvegarde, c'est Git**. La base ne contient alors que de l'état reconstituible.

Partie 3 — Un mot de passe sur Prometheus 10 min

Énoncé.

1. Créez `prometheus/web.yml` avec `basic_auth_users` : utilisateur `admin`, mot de passe `formation` (hash bcrypt fourni dans le guide, ou généré avec `htpasswd -nBC 10 ""`).
2. Ajoutez `--web.config.file=/etc/prometheus/web.yml` au service `prometheus` du compose, `docker compose up -d prometheus`. Vérifiez : `http://localhost:9090` demande un mot de passe ; `promtool check web-config` valide le fichier.

3. Qu'est-ce qui casse ? Réparez-le.

Corrigé. `solutions/jour-3/web.yml` . Ce qui casse : Grafana (source de données → *Basic auth* à activer avec les identifiants, ou dans le provisioning `basicAuth: true` , `basicAuthUser` , `secureJsonData.basicAuthPassword`), `./lab.sh reload` (ajouter `-u admin:formation`), et le sidecar Thanos du TP 10 si on le laissait en place (`--prometheus.http-client` avec les identifiants). Alertmanager ne parle pas à Prometheus, donc rien de ce côté. Leçon : la sécurité se fait au début, pas à la fin. On **retire** le `web.config.file` à la fin du TP : le TP 10 et le war game se font sans mot de passe.

Pas à pas — TP 9

```
./lab.sh snapshot
docker compose exec prometheus ls /prometheus/snapshots/
```

Restauration : les quatre commandes du chapitre Jour 3, TP 9 partie 1 (copier-coller, en remplaçant `SNAP=`). Partie 2 :

```
docker compose cp grafana:/var/lib/grafana/grafana.db ./grafana-backup.db
mkdir -p backup && for uid in $(curl -s -u admin:formation 'http://localhost:3000/api/search?type=dash-db' | jq -r '.[].uid'); do curl -s -u admin:formation
"http://localhost:3000/api/dashboards/uid/$uid" | jq .dashboard > "backup/$uid.json"; done
ls backup/
```

Partie 3 : créer `prometheus/web.yml` (corrigé `solutions/jour-3/web.yml`), ajouter `- --web.config.file=/etc/prometheus/web.yml` dans `compose/01-prometheus.yml` , `docker compose up -d prometheus` . Prometheus demande un mot de passe. Grafana → Data sources → Prometheus : Authentication **Basic authentication**, `admin` / `formation` , Save & test. **Retirer** le flag à la fin : `docker compose up -d prometheus` .

Module 16 — Mise à l'échelle et écosystème 10 min

Objectif. Savoir quoi faire quand un Prometheus ne suffit plus, et où va l'écosystème.

Ce que je dis

Les signaux. OOM récurrents ou compaction qui n'en finit pas → trop de séries : d'abord réduire (cardinalité, `drop` , agrégation). Besoin de plus de 30-60 jours → stockage longue durée. Plusieurs sites/clusters et une vue globale → fédération ou stockage central. Besoin de HA « vraie » (pas de trou pendant un redémarrage) → duo de Prometheus, ou stockage distribué.

Les options, dans l'ordre.

1. **Sharding fonctionnel** : un Prometheus par équipe, par cluster, par type (infra / applis). Simple, robuste, mais des vues séparées.
2. **Fédération** : un Prometheus central qui scrape `/federate` de Prometheus régionaux (avec un `match[]` sur des recording rules agrégées). Ancien, limité, mais suffisant pour une vue globale légère.

3. Un stockage longue durée au-dessus des Prometheus :

- **Thanos** : un *sidecar* à côté de chaque Prometheus envoie ses blocs dans un stockage objet (S3, GCS, Azure Blob...), un *Store Gateway* les relit, un *Querier* interroge tout le monde avec une seule API Prometheus et déduplique les réplicas, un *Compactor* fusionne les blocs et calcule des résolutions dégradées (downsampling). Les Prometheus restent tels qu'ils sont : c'est ce qu'on monte au TP 10.
- **Grafana Mimir** (issu de Cortex) : les Prometheus envoient en remote write, Mimir stocke et sert ; horizontalement scalable, multi-tenant, c'est le moteur de Grafana Cloud.
- **VictoriaMetrics** : remote write aussi, simple à opérer, très économe, PromQL étendu (MetricsQL). Version single-node ou cluster.

Les trois exposent une API compatible Prometheus : Grafana ne voit pas la différence. Thanos a aussi un mode *Receive* (remote write) ; Mimir et VictoriaMetrics n'ont pas de sidecar.

4. Managé : Grafana Cloud, Amazon Managed Prometheus, Google Managed Prometheus, Azure Monitor managed Prometheus.


OpenTelemetry. Le standard d'instrumentation pour les trois signaux. Prometheus 3 reçoit nativement de l'OTLP (`--web.enable-otlp-receiver`) et sait gérer les noms de métriques avec points et UTF-8 (nouvelle syntaxe `{"service.name"="x"}`). Le Collector OTel (ou Grafana Alloy) peut scraper des cibles Prometheus, recevoir de l'OTLP, et envoyer en remote write. En 2026, instrumenter en OpenTelemetry et stocker dans Prometheus/Mimir est la combinaison la plus courante pour du neuf.

Loki et Tempo. Les mêmes idées appliquées aux logs (Loki indexe les labels, pas le texte) et aux traces (Tempo). Grafana les corrèle : d'un pic de latence (Prometheus) vers les traces (exemplars) vers les logs, en quelques clics. C'est la suite logique de cette formation.

Kubernetes. kube-prometheus-stack : Prometheus Operator, `ServiceMonitor` , `PodMonitor` , `PrometheusRule` , kube-state-metrics, node-exporter, Grafana avec des dizaines de dashboards, le tout en un `helm install` . Tout ce qu'on a vu s'applique ; la découverte de services fait le reste.

Ce que je montre

Le schéma Thanos du deck, qu'on va construire dans les cinquante minutes qui suivent. Et les liens de l'annexe C.

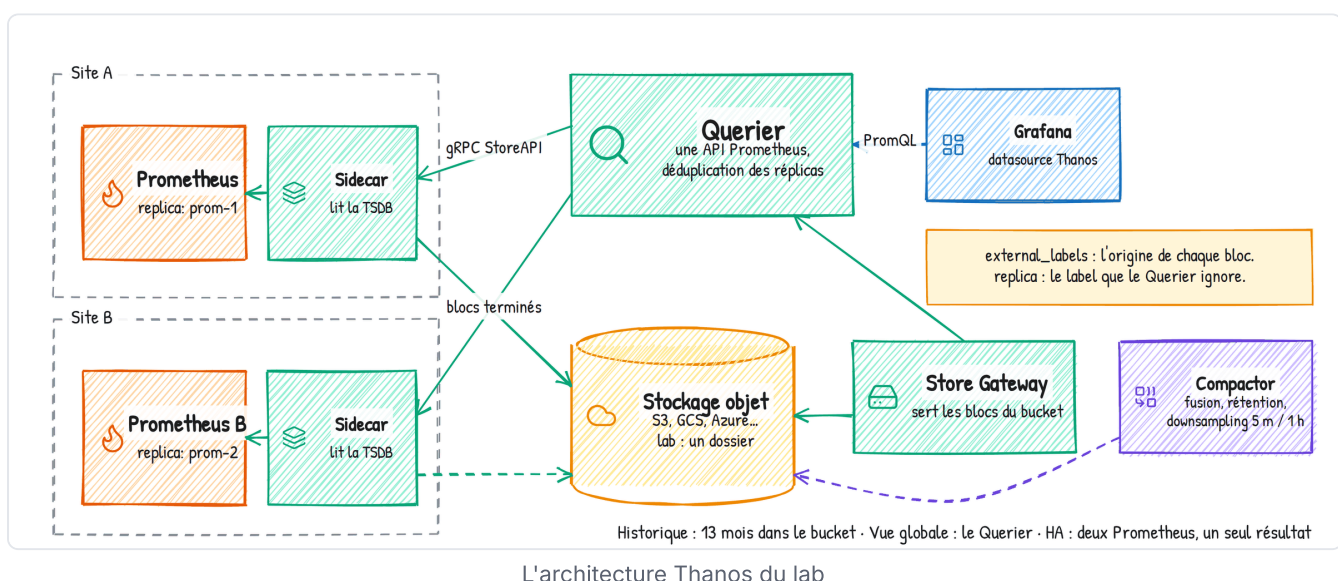

TP 10 — Thanos : historique long et vue globale 50 min

Objectif. Monter un Thanos complet au-dessus de deux Prometheus, voir les blocs partir vers un stockage objet, interroger les deux Prometheus d'une seule requête, et brancher Grafana dessus.

Mise en situation. La boutique ouvre un second site. Chaque site a son Prometheus (rétention 15 jours). L'audit veut 13 mois d'historique et une vue globale, sans toucher aux Prometheus existants.

Ce que je dis avant de lancer. Tout tient dans une brique, `compose/07-thanos.yml`, et tout tourne dans le Codespace (six conteneurs de plus, environ 400 Mo de RAM ; ceux qui sont sur leur machine avec Docker Desktop ont la même chose). Le « stockage objet » du lab est un dossier partagé (`type: FILESYSTEM` dans `thanos/objstore.yml`) : le même fichier pointerait sur S3, GCS ou Azure en production, rien d'autre ne change. Une seule modification sur le Prometheus existant, et elle est obligatoire : un sidecar qui envoie des blocs exige que la compaction locale soit désactivée, c'est-à-dire `min-block-duration` égal à `max-block-duration` (c'est le Compactor de Thanos qui compacte, dans le bucket). En production on met 2 h, la valeur par défaut du minimum ; dans le lab on met 10 minutes pour voir les envois pendant le TP. Ceux qui sont sous Docker Desktop **Windows** : le TP marche aussi, simplement les conteneurs Thanos tournent en `root` (droits sur le volume partagé), ce qu'on ne ferait pas en production.

Partie 1 — Lire l'architecture et lancer 10 min

Énoncé.

1. Ouvrez `compose/07-thanos.yml` et repérez, pour chaque service, son rôle et à qui il parle : `thanos-sidecar-a`, `prometheus-b`, `thanos-sidecar-b`, `thanos-store`, `thanos-query`, `thanos-compact`. Quel volume est partagé par qui ?
2. Ouvrez `thanos/prometheus-b.yml` : qu'est-ce qui diffère du Prometheus principal ? Pourquoi les deux ont-ils un `external_labels.replica` différent ?
3. Dans `compose/01-prometheus.yml`, décommentez les deux flags `--storage.tsdb.*-block-duration=10m`.
4. Dans `docker-compose.yml`, décommentez `compose/07-thanos.yml`. `./lab.sh up`, `./lab.sh status` : six conteneurs de plus, tous `up`. Notez l'heure.

Corrigé. Le volume `prometheus-data` est partagé entre `prometheus` et son sidecar (le sidecar lit la TSDB en place, en lecture seule dans les faits) ; `thanos-bucket` est le « bucket », partagé entre les deux sidecars, le store et le compactor. `prometheus-b` scrape les mêmes cibles (`shop-api`, `node`) avec `replica: prom-2`. Les `external_labels` sont la clé de Thanos : ils identifient l'origine de chaque bloc dans le bucket, et `replica` est le label que le Querier saura ignorer pour dédupliquer. Deux Prometheus sans `external_labels` distincts, et Thanos refuse de démarrer. Le changement de taille de bloc redémarre Prometheus (`./lab.sh up` le recrée) : l'historique est conservé, il a simplement des blocs de 2 h derrière et de 10 min devant. Dans le compose, `--endpoint=` est marqué déprécié par Thanos 0.42 au profit de `--endpoint.sd-config` (un fichier de découverte) ; il fonctionne toujours, et il est plus lisible pour un TP.

Partie 2 — Le Querier : une vue, deux Prometheus 12 min

Énoncé.

1. `http://localhost:10902` : c'est l'interface de Prometheus, à un détail près. **Stores** : que voyez-vous ? Quels labels chaque store annonce-t-il ?
2. Requête `up{job="shop-api"}` . Combien de séries ? Décochez **Use Deduplication** (en haut de la page). Combien maintenant ? Expliquez.
3. `count by (replica) (up)` sans déduplication, puis avec. Où est passé le label `replica` ?
4. Arrêtez `prometheus-b` (`docker compose stop prometheus-b`) : `up{job="shop-api"}` avec déduplication. Redémarrez-le. C'est la haute disponibilité selon Thanos : deux Prometheus qui scrapent la même chose, un Querier qui fusionne.
5. Le Prometheus principal a des métriques que `prometheus-b` n'a pas (Redis, Blackbox, Pushgateway). `count(count by (__name__) ({__name__=~".+"}))` sur le Querier, sur Prometheus, sur Prometheus B.

Corrigé. Trois stores : deux sidecars (avec leurs `external_labels` , et une fenêtre de temps qui commence au démarrage de chaque Prometheus) et le Store Gateway (vide pour l'instant, on y revient). Sans déduplication, 4 séries `up{job="shop-api"}` (2 instances × 2 répliques), chacune avec son `replica` ; avec, 2 séries et le label `replica` a disparu : c'est `--query.replica-label=replica` dans le compose. Prometheus B arrêté, le Querier sert la donnée de prom-1 sans trou : les sidecars sont marqués *unhealthy* après quelques secondes mais la requête aboutit (avec un avertissement partiel si un store ne répond pas). L'union des métriques : le Querier expose tout ce qu'au moins un Prometheus connaît.

Partie 3 — Grafana sur Thanos 8 min

Énoncé.

1. Ajoutez une source de données dans Grafana : type *Prometheus*, nom `Thanos` , URL `http://thanos-query:10902` . Dans *Performance*, choisissez *Prometheus type* : **Thanos**. Sauvegardez et testez. Version fichier : `grafana/provisioning/datasources/thanos.yml` (l'un ou l'autre).
2. Ouvrez le dashboard TP 5 et, dans les réglages, changez la source de données du dashboard pour `Thanos` (ou ajoutez une variable `datasource` de type *Data source*). Tout s'affiche-t-il ?
3. Explore, source Thanos : `shop_orders_total` . Le label `replica` a disparu, `cluster` est resté. Pourquoi garde-t-on `cluster` ?

Corrigé. `solutions/jour-3/grafana-datasource-thanos.yml` . Le type *Thanos* dans Grafana active les options propres à Thanos (downsampling, dedup). Tout s'affiche : l'API est la même. Une variable `datasource` est la bonne pratique, elle permet de basculer un dashboard entre le Prometheus local et la vue globale sans le dupliquer. `cluster` reste parce qu'il **distingue** des données différentes (deux sites, ce seraient deux valeurs) ; `replica` distingue deux copies de la **même** donnée. C'est exactement la différence entre un label qu'on garde et un label qu'on déduplique.

Partie 4 — Le bucket, le Store Gateway et le Compactor 15 min

Énoncé. À faire quinze minutes au moins après le lancement de la partie 1 (le premier bloc vient du Prometheus principal, qui découpe son head existant ; `prometheus-b` , dont la TSDB est neuve, met 15 à 20 minutes à produire le sien).

1. `docker compose exec thanos-store ls -la /bucket` : des dossiers au nom bizarre (des ULID). Ouvrez le `meta.json` de l'un d'eux (`cat /bucket/<ULID>/meta.json`) : de qui vient ce bloc ? quelle période couvre-t-il ? Côté sidecar, les compteurs d'envoi se lisent sur son `/metrics` (Thanos n'est pas scrapé dans le lab) : `docker compose exec thanos-sidecar-a wget -qO- localhost:10902/metrics | grep thanos_shipper_uploads`.
2. Sur le Querier, **Stores** : le Store Gateway annonce maintenant une fenêtre de temps et des labels. Lesquels ?
3. Les logs du compactor : `docker compose logs thanos-compact | tail -20`. Que fait-il ? Il attend (flag `--wait`) : quelle rétention a-t-on configurée pour chaque résolution ?
4. Discussion : que se passe-t-il quand `prometheus` supprime un bloc localement au bout de 15 jours ? D'où vient la donnée d'il y a 6 mois quand Grafana la demande ? Et celle d'il y a 2 minutes ?

Corrigé. Chaque bloc est un dossier ULID avec `meta.json` (labels d'origine dont `replica`, `minTime` / `maxTime`, source `sidecar`), `index` et `chunks/`. Le sidecar envoie chaque bloc terminé, d'où les blocs de 10 minutes. Le Store Gateway indexe le bucket et annonce ses `external_labels` et sa fenêtre, comme un sidecar ; le Querier le traite comme n'importe quel store. Le Compactor fusionne les petits blocs en gros blocs (par groupe de labels identiques), déduplique verticalement les réplicas si on le lui demande, et calcule les résolutions 5 min et 1 h (le `downsampling` ; `--query.auto-downsampling` sur le Querier choisit la bonne). Rétention configurée : brut 30 jours, 5 min 90 jours, 1 h un an : le « 13 mois d'historique » de l'audit, pour le prix d'un stockage objet. La donnée de 2 minutes vient des sidecars (le head de Prometheus n'est jamais dans le bucket) ; celle de 6 mois vient du Store Gateway ; celle d'il y a 3 heures peut venir des deux, et le Querier déduplique. Un seul processus a le droit d'écrire dans un groupe de blocs du bucket : **un** compactor par bucket, jamais deux.

Ce que je vérifie. Que tout le monde a au moins un bloc dans `/bucket` avant de passer à la suite ; si le Codespace a été lancé tard, je montre le mien. Le piège du TP : oublier de décommenter les flags de la partie 1, étape 3. Sans eux, `thanos-sidecar-a` refuse de démarrer et boucle sur `Compaction needs to be disabled (storage.tsdb.min-block-duration = storage.tsdb.max-block-duration)` dans ses logs, le Querier ne voit que `prom-2`, et rien de `prom-1` n'arrive jamais dans le bucket. `docker compose logs thanos-sidecar-a` le dit en clair.

Partie 5 — Ranger 5 min

Énoncé. Le war game se fait sur la stack de ce matin. Recommentez `compose/07-thanos.yml` et les deux flags de `compose/01-prometheus.yml`, `./lab.sh up` (les conteneurs Thanos sont retirés par `docker compose up --remove-orphans`, que `lab.sh` passe pour vous). Vérifiez avec `./lab.sh status`. Les volumes restent : `./lab.sh reset` pour tout effacer, à la fin de la formation seulement.

Ce que je dis pour conclure. Ce qu'on a fait en 50 minutes est une vraie architecture Thanos, la même qu'en production au nombre de réplicas et au stockage objet près. Ce qu'on n'a pas vu : Thanos *Receive* (les Prometheus poussent en remote write, pour les cas où le sidecar ne peut pas lire la TSDB, ou pour du multi-tenant), *Ruler* (évaluer des règles globales sur le Querier), la *Query Frontend* (cache et découpage des grosses requêtes), et le chiffrement/TLS entre composants. Mimir et VictoriaMetrics résolvent le même problème en remplaçant le stockage local des Prometheus plutôt qu'en le complétant ; le choix dépend surtout de ce que l'équipe sait opérer.

Pas à pas — TP 10

compose/01-prometheus.yml : retirer le `#` devant les deux lignes `--storage.tsdb.min-block-duration=10m` et `max-block-duration=10m`. docker-compose.yml : décommenter `- compose/07-thanos.yml`.

```
./lab.sh up && sleep 30 && ./lab.sh status      # dix-huit conteneurs Up ; noter l'heure
docker compose logs thanos-sidecar-a | tail -5  # pas d'erreur "Compaction needs to be disabled"
```

PORTS → 10902 → globe : le Querier. Menu **Stores**. Query : `up{job="shop-api"}` ; décocher **Use Deduplication** en haut de la page, ré-exécuter. `count by (replica) (up)`.

```
docker compose stop prometheus-b      # le Querier répond toujours
docker compose start prometheus-b
```

Grafana → Connections → Data sources → **Add new data source** → Prometheus : Name `Thanos`, URL `http://thanos-query:10902`, section **Performance** → **Prometheus type : Thanos**, Save & test. Dashboard *TP 5* → Settings → changer la source par défaut, ou une variable Data source.

Quinze minutes après le lancement :

```
docker compose exec thanos-store ls -la /bucket
docker compose exec thanos-store sh -c 'cat /bucket/*/meta.json | head -40'
docker compose exec thanos-sidecar-a wget -qO- localhost:10902/metrics | grep
thanos_shipper_uploads
docker compose logs thanos-compact | tail -20
```

Ranger : recommenter la brique 07 et les deux flags, `./lab.sh up`, `./lab.sh status` : douze conteneurs.

17h15 — War game et évaluation finale 15 min

Le war game (10 min). Les stagiaires ne touchent plus à la configuration. Je casse la boutique d'une façon qu'ils ne connaissent pas, en ciblant **une seule instance** (le script `lab.sh` casse les deux instances ; moi, je vise) :

```
curl -X POST http://localhost:5002/chaos/latency/on      # shop-api-2 seulement
curl -X POST "http://localhost:5001/chaos/cpu?seconds=240" # CPU depuis shop-api-1
docker compose stop redis-exporter                      # un exporter qui disparaît
```

Chaque stagiaire (ou binôme) doit, en moins de cinq minutes et par écrit : (1) dire ce qui est cassé, (2) sur quelle instance, (3) depuis quand, (4) quelle alerte a sonné et quelle alerte aurait dû sonner, (5) quelle serait la première action. Ils ont Grafana, Prometheus, Alertmanager, l'Inbox. Puis on débriefe : qui a trouvé quoi, avec quel outil, et surtout ce qui manquait (souvent : une alerte sur `redis_up`, un panneau par instance, un lien dashboard → logs).

Variante si le groupe est fort : ils écrivent l'alerte manquante avant de partir.

L'évaluation (5 min). Le questionnaire est rempli en ligne, la correction est envoyée le soir même. Le questionnaire de fin de formation reprend les questions du positionnement du jour 1 plus une dizaine de questions techniques (annexe A). Correction à l'oral, tout de suite.

Pour finir. Ce qu'ils emportent : le dépôt (branche `formation-2026`), leur stack, les trois guides, les liens de l'annexe C. Ce que je leur conseille de faire lundi : choisir **un** service chez eux, l'instrumenter en RED, un dashboard, deux alertes symptômes, un runbook. Pas plus. Le reste viendra.

Je rappelle le questionnaire de satisfaction Sparks et je reste dix minutes pour les questions individuelles.

Pas à pas — war game

Je casse dans **mon** démo si on partage la stack, ou je donne la commande à un membre de chaque binôme s'ils ont chacun leur Codespace :

```
curl -X POST http://localhost:5002/chaos/latency/on          # shop-api-2 seulement
curl -X POST "http://localhost:5001/chaos/cpu?seconds=240" # CPU depuis shop-api-1
docker compose stop redis-exporter                        # un exporter qui disparaît
```

Remise en état après le débrief : `./lab.sh chaos reset && docker compose start redis-exporter`.

Annexes

Annexe A — Questionnaire d'évaluation (avec corrigé)

Le même questionnaire sert au positionnement du jour 1 (sans corrigé) et à l'évaluation finale. Une réponse par question, 17 questions, 20 minutes.

- Prometheus collecte les métriques en mode : (a) push (b) pull (c) les deux à parts égales. **b.** Le push existe via la Pushgateway ou le remote write, mais le modèle est le pull.
- Une série temporelle est identifiée par : (a) son nom (b) son nom et son timestamp (c) son nom et l'ensemble de ses labels. **c.**
- Sur un Counter, la fonction à utiliser pour obtenir un débit est : (a) `avg()` (b) `rate()` (c) `sum()`. **b.**
- `http_requests_total{status=~"5.."}{}` sélectionne : (a) les codes 5xx (b) les codes commençant par 5 (c) tout ce qui contient un 5. **a.** la regex est ancrée.
- Le fichier à valider avant de recharger Prometheus se vérifie avec : (a) `prometheus --check` (b) `promtool check config` (c) `docker compose config`. **b.**
- Pour un p95 sur un histogramme, `histogram_quantile` a besoin que l'agrégation conserve le label : (a) `le` (b) `quantile` (c) `instance`. **a.**
- Une alerte Prometheus se déclenche quand : (a) la valeur dépasse 1 (b) l'expression renvoie au moins une série (c) `for` est écoulé, même sans résultat. **b.** (puis `for`).
- `group_wait` dans Alertmanager sert à : (a) attendre avant la première notification d'un groupe (b) espacer les répétitions (c) définir un silence. **a.**
- En 2026, Alertmanager notifie Microsoft Teams via : (a) le connecteur Office 365 (b) `msteamsv2_configs` et un flux Workflows (c) un mail. **b.**
- Dans Grafana, une variable multi-valeur s'utilise dans une requête avec : (a) `=` (b) `=~` (c) `!=`. **b.**
- Pour fusionner deux requêtes en une seule table Grafana, on utilise : (a) une jointure PromQL (b) la transformation *Merge* (c) deux panels. **b.**
- Un dashboard provisionné par fichier : (a) ne peut jamais être édité (b) est rechargé depuis le fichier, l'édition UI est optionnelle (c) est stocké uniquement en mémoire. **b.**
- Le principal facteur de consommation mémoire de Prometheus est : (a) le nombre de cibles (b) le nombre de séries actives (c) la rétention. **b.**
- Pour un historique de 13 mois multi-clusters, on choisit : (a) augmenter la rétention à 400 j (b) un stockage longue durée (Thanos, Mimir, VictoriaMetrics) (c) un Prometheus par mois. **b.**
- Un `up == 0` sur un job blackbox signifie : (a) la cible sondée est down (b) l'exporter blackbox ne répond pas (c) la sonde a échoué. **b.** ; la sonde, c'est `probe_success`.
- En production, quelle version de Prometheus installe-t-on ? (a) la dernière sortie (b) la LTS en cours, avec ses patches (c) celle du paquet de la distribution. **b.** ; une mineure hors LTS n'est plus corrigée dès que la suivante sort.
- Dans Thanos, le label `replica` sert à : (a) router les alertes (b) identifier deux copies de la même donnée pour les dédupliquer (c) nommer le bucket. **b.**

Questions ouvertes (à l'oral) : « décrivez l'architecture », « citez trois labels interdits », « qu'est-ce qu'une alerte symptôme », « à quoi sert le sidecar Thanos ».

Annexe B — Aide-mémoire

Commandes du lab

```
./lab.sh up | down | reset | status | reload | check | test | logs <svc>
./lab.sh chaos latency|errors|leak on|off      ./lab.sh chaos cpu 300      ./lab.sh chaos reset
./lab.sh traffic 20                          ./lab.sh batch      ./lab.sh snapshot
./install/download.sh (ou .\install\download.ps1)      # binaires du jour 1
docker compose exec thanos-store ls /bucket      # blocs envoyés par les
sidecars (TP 10)
docker compose exec prometheus promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml
docker compose exec prometheus promtool check rules /etc/prometheus/rules/*.yml
docker compose exec prometheus sh -c 'cd /etc/prometheus/tests && promtool test rules *.yml'
docker compose exec alertmanager amtool check-config /etc/alertmanager/alertmanager.yml
docker compose exec alertmanager amtool config routes show --
config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml
docker compose exec alertmanager amtool config routes test --
config.file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml \
    severity=critical
docker compose exec alertmanager amtool alert      # 1'URL vient de /etc/amtool/config.yml
docker compose exec alertmanager amtool silence add alertname=X -d 1h -c "commentaire"
curl -X POST localhost:9090/-/reload      curl -X POST localhost:9093/-/reload
curl -X POST localhost:9090/api/v1/admin/tsdb/snapshot
```

PromQL

Besoin	Requête
Cibles down	<code>up == 0</code>
Débit	<code>sum by (route) (rate(http_requests_total[5m]))</code>
Taux d'erreur	<code>sum(rate(x{status=~"5.."}[5m])) / sum(rate(x[5m]))</code>
p95	<code>histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(x_bucket[5m])))</code>
Latence moyenne	<code>rate(x_sum[5m]) / rate(x_count[5m])</code>
Incréments sur 1 h	<code>increase(x[1h])</code>
CPU %	<code>100 * (1 - avg by (instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))</code>
Mémoire %	<code>100 * (1 - node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes)</code>
Disque %	<code>100 * (1 - node_filesystem_avail_bytes / node_filesystem_size_bytes)</code>
Disque plein dans 24 h	<code>predict_linear(node_filesystem_avail_bytes[6h], 86400) < 0</code>
Pic sur 1 h	<code>max_over_time(x[1h])</code>
Métrique absente	<code>absent(up{job="x"})</code>
Jointure info	<code>x * on (instance) group_left(version) app_info</code>
Top cardinalité	<code>topk(10, count by (__name__) ({__name__=~".+"}))</code>

Besoin	Requête
Valeurs distinctes	<code>count(count by (label) (x))</code>
Comparer à hier	<code>rate(x[5m]) offset 1d</code>

Variables Grafana

`$_rate_interval` (fenêtre pour rate), `$_interval`, `$_range`, `$_from`, `$_to`, `$variable` / `${variable}`, `label_values(metric, label)`, `=~"$var"` en multi-valeur.

Alertmanager : durées par défaut

`group_wait` 30 s, `group_interval` 5 m, `repeat_interval` 4 h, `resolve_timeout` 5 m.

Ports

Prometheus 9090 · Alertmanager 9093 · Grafana 3000 · Pushgateway 9091 · Node Exporter 9100 · Blackbox 9115 · Redis exporter 9121 · cAdvisor 8080 (8085 dans le lab) · Inbox 8080 (lab) · shop-api 5001/5002 (lab) · Thanos Query 10902 · Prometheus B 9092 (lab) · Thanos gRPC 10901 (interne)

Les briques du lab

`compose/01-prometheus.yml` · `02-grafana.yml` · `03-shop-api.yml` · `04-node-exporter.yml` · `05-exporters.yml` · `06-alerting.yml` · `07-thanos.yml` · `08-cadvisor.yml`. On active une brique en décommentant sa ligne `include` dans `docker-compose.yml`, puis `./lab.sh up`.

Thanos : qui fait quoi

Composant	Rôle	Dans le lab
Sidecar	Lit la TSDB d'un Prometheus, la sert au Querier, envoie les blocs terminés au bucket	<code>thanos-sidecar-a</code> , <code>thanos-sidecar-b</code>
Store Gateway	Sert les blocs du bucket	<code>thanos-store</code>
Querier	API Prometheus globale, fusion et déduplication (<code>--query.replica-label</code>)	<code>thanos-query</code> , port 10902
Compactor	Fusionne les blocs, rétention, downsampling 5 m / 1 h ; un seul par bucket	<code>thanos-compact</code>
Receive	Reçoit du remote write (non utilisé)	—
Ruler	Évalue des règles sur le Querier (non utilisé)	—

Annexe C — Ressources

- Documentation Prometheus : <https://prometheus.io/docs/> (en particulier *Querying* → *Functions*, *Configuration*, *Alerting* → *Configuration*, *Migration 2.x* → *3.x*)

- Documentation Grafana : <https://grafana.com/docs/grafana/latest/> (*Dashboards → Build dashboards, Alerting, Administration → Provisioning*)
- Alertmanager : <https://prometheus.io/docs/alerting/latest/configuration/>
- Catalogue d'exporters : <https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/>
- Conventions de nommage : <https://prometheus.io/docs/practices/naming/>
- Bonnes pratiques d'alerting : <https://prometheus.io/docs/practices/alerting/>
- Règles d'alerte prêtes à l'emploi : <https://samber.github.io/awesome-prometheus-alerts/>
- Dashboards communautaires : <https://grafana.com/grafana/dashboards/> (Node Exporter Full : 1860)
- Teams via Workflows (Grafana) : <https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/configure-notifications/manage-contact-points/integrations/configure-teams/>
- Google SRE Book, chapitre *Monitoring Distributed Systems* : <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>
- kube-prometheus-stack : <https://github.com/prometheus-community/helm-charts>
- Thanos : <https://thanos.io/tip/thanos/getting-started.md/> (et le *Quick tutorial* interactif sur Killercodea)
- Mimir, VictoriaMetrics : grafana.com/oss/mimir, victoriametrics.com
- Le blog de Stéphane Robert (observabilité, en français) : <https://blog.stephane-robert.info/docs/outils/observabilite/>
- Le dépôt de la formation : <https://github.com/yparent/formation-observabilite-lab> (branche `formation-2026`)

Annexe D — Dépannage pendant la formation

Symptôme	Cause probable	Remède
<code>./lab.sh up</code> échoue sur un port	Port déjà utilisé	<code>lsof -i :3000</code> / <code>netstat -ano</code> ; arrêter ou changer le port gauche dans compose
Grafana « database is locked » ou lent	SQLite sur un volume partagé lent (Windows)	Patienter ; ou <code>./lab.sh reset</code>
Cible <code>DOWN</code> avec <code>connection refused</code>	Conteneur pas démarré ou mauvais port	<code>./lab.sh status</code> , <code>./lab.sh logs <svc></code>
Reload refusé	YAML invalide	<code>./lab.sh check</code> , lire le message (ligne, colonne)
Reload sans effet	Oubli du reload, ou fichier édité au mauvais endroit	vérifier Status → Configuration
<code>promtool</code> introuvable	Lancé sur la machine au lieu du conteneur	<code>docker compose exec prometheus promtool ...</code>
Chaîne <code>\$</code> mangée dans compose	Interpolation	doubler : <code>\$\$</code>

Symptôme	Cause probable	Remède
Panel Grafana vide sans « No data »	Option invalide (ex. <code>legend.displayMode: hidden</code>)	passer par l'UI, ou <code>showLegend: false</code>
<code>histogram_quantile</code> renvoie NaN	<code>le</code> perdu dans l'agrégation	<code>sum by (le)</code>
Variable Grafana sans valeur	mauvaise requête <code>label_values</code> ou <code>=</code> au lieu de <code>=~</code>	tester dans Explore
Alerte jamais <code>firing</code>	<code>for</code> trop long, ou expression vide (division par vide)	tester l'expression dans Prometheus, <code>or vector(0)</code>
Notification Teams absente	flux Workflows en erreur	Power Automate → historique d'exécution
Grafana redémarre en boucle	fichier de provisioning invalide	<code>docker compose logs grafana</code> , corriger, <code>restart</code>
Codespace lent	machine 2 cœurs	<code>./lab.sh traffic 3</code> , éviter <code>cAdvisor</code> ; au TP 10, arrêter <code>prometheus-b</code> après la partie 2 si besoin
Aucune brique activée	tous les <code>include</code> sont commentés	décommenter la brique demandée par l'exercice
<code>./lab.sh up</code> : <code>toomanyrequests</code>	limite de pulls anonymes de Docker Hub (10/h par IP)	<code>docker login</code> avec un compte Docker Hub gratuit, relancer ; les images Prometheus viennent déjà de quay.io
<code>port is already allocated</code> au 1.7	un binaire du matin tourne encore	<code>Ctrl+C</code> dans son terminal, ou <code>lsof -i :9090</code>
Binaire Prometheus : <code>permission denied</code> (macOS)	quarantaine Gatekeeper	<code>xattr -dr com.apple.quarantine install/bin</code>
Grafana binaire : <code>Could not find config defaults</code>	lancé sans <code>--homepath</code>	<code>./bin/grafana server --homepath=\$PWD</code> depuis son dossier
Thanos : sidecar A en boucle <code>Compaction needs to be disabled (storage.tsdb.min-block-duration = storage.tsdb.max-block-duration)</code>	flags <code>block-duration</code> oubliés dans <code>compose/01-prometheus.yml</code>	les décommenter, <code>./lab.sh up</code>
Thanos : <code>/bucket</code> reste vide	moins de 15 min écoulées (le premier bloc vient du Prometheus principal)	attendre, montrer le mien
Thanos : sidecar <code>no external labels configured on Prometheus server</code>	Prometheus sans <code>external_labels</code>	vérifier <code>prometheus.yml</code> (le dépôt les a)
Node Exporter : chiffres bizarres	Docker Desktop (VM)	expliquer, c'est normal

Symptôme	Cause probable	Remède
Build de l'app impossible (pas de réseau)	proxy d'entreprise	pré-construire l'image la veille, <code>docker save</code> / <code>docker load</code>

Annexe E — Créer le flux Teams Workflows (pas à pas)

1. Dans Teams, ouvrir le canal cible, cliquer sur ... à côté de son nom → **Workflows**.
2. Chercher « **webhook** » et choisir « **Post to a channel when a webhook request is received** » (en français : « Publier dans un canal lorsqu'une demande de webhook est reçue »).
3. Nommer le flux (`Alertes Prometheus`), **Suivant**. Vérifier l'équipe et le canal, **Ajouter un flux de travail**.
4. Copier l'URL affichée (`https://prod-xx.westeurope.logic.azure.com:443/workflows/...`). Elle ne sera plus affichée : la stocker dans un gestionnaire de secrets.
5. Canal privé : ouvrir le flux dans Power Automate, étape « Send each adaptive card » → action « Post your own adaptive card as the Flow bot to a channel » → **Post as : User**. Enregistrer.
6. Tester : `curl -X POST '<URL>' -H 'Content-Type: application/json' -d @carte.json` avec une carte adaptative minimale :

```
{
  "type": "message",
  "attachments": [
    {
      "contentType": "application/vnd.microsoft.card.adaptive",
      "content": {
        "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
        "type": "AdaptiveCard",
        "version": "1.4",
        "body": [
          {
            "type": "TextBlock",
            "text": "Test depuis la formation",
            "weight": "Bolder"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

7. Dans Alertmanager : `msteamsv2_configs: [{webhook_url_file: /etc/alertmanager/secrets/teams.url}]` . Dans Grafana : contact point *Microsoft Teams*, champ **URL**.

Limites : pas de mise en forme personnalisée de la carte depuis Grafana (titre et message seulement) ; les flux Workflows sont soumis aux limites Power Automate du tenant (nombre d'appels par jour selon la licence) ; un flux appartient à un utilisateur, prévoir un compte de service.

Annexe F — Quand ça coince en salle (Codespaces, Mac)

Symptôme	Ce que je fais
Le Codespace ne s'ouvre pas, page grise	Recharger l'onglet (Cmd+R). Sinon <code>https://github.com/codespaces</code> → ... → Open in browser . En dernier recours ... → Rebuild container (5 min, les volumes Docker survivent)
Le terminal dit <code>Cannot connect to the Docker daemon</code>	Attendre 30 s après l'ouverture du Codespace ; sinon <code>sudo service docker start</code>
<code>./lab.sh up : toomanyrequests</code>	<code>docker login</code> avec un compte Docker Hub gratuit, relancer
<code>./lab.sh up : port is already allocated</code>	Un binaire du matin tourne encore : Ctrl+C dans son terminal, ou <code>pkill -x prometheus ; pkill -x grafana</code>

Symptôme	Ce que je fais
Un port n'apparaît pas dans PORTS	Onglet PORTS → Forward a Port → taper le numéro
L'URL d'un port affiche une page GitHub « You don't have access »	Mauvais compte GitHub dans le navigateur, ou visibilité du port : PORTS → clic droit → Port Visibility → Private
Grafana affiche « Invalid language tag » ou une page blanche	Navigateur en français avec un réglage exotique ; rafraîchir, ou Safari → Réglages → Langue
Le Codespace s'est arrêté pendant la pause	Recharger l'onglet, attendre 30 s, <code>./lab.sh up</code> : tout repart avec l'historique
Un stagiaire a tout cassé	<code>git stash</code> puis <code>git pull</code> dans son Codespace remet les fichiers du dépôt ; les volumes restent. <code>./lab.sh reset</code> seulement en dernier recours
Le quota Codespaces d'un stagiaire est épuisé	Il travaille en binôme sur le Codespace du voisin (chacun sa fenêtre, même URL partagée via PORTS → Port Visibility → Public)
PowerPoint : les notes ne s'affichent pas sur mon écran	Diaporama → Mode Présentateur ; si un seul écran est détecté, Diaporama → Configurer le diaporama → « Présenté par un présentateur » et Permuter l'affichage