


# [0703]<jsp:useBean>

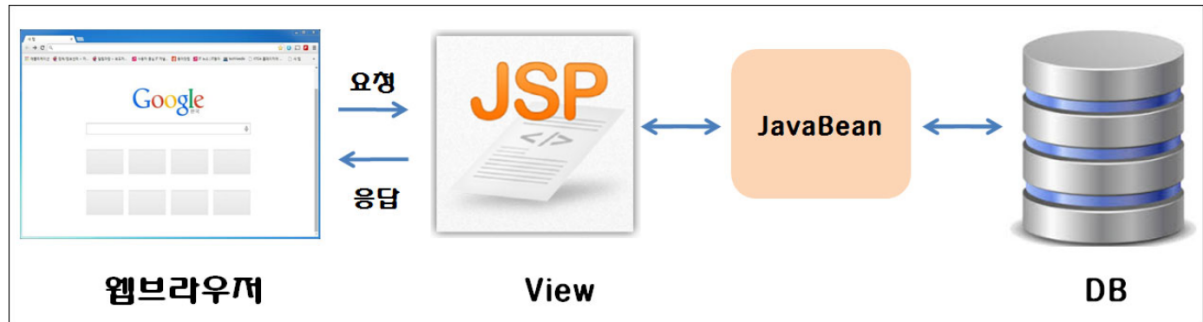

데이터를 JavaBean이라는 클래스에 담아서 값을 보여준다.

- useBeantest.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
    <!-- javaBean : getter/setter를 -->
    <h1>useBean</h1>

    <!-- Score sc = new Score(); -->
    <!-- 기본적으로 scope는 page 이다. -->
    <jsp:useBean id="sc" class="com.my.score.Score" scope="session"></jsp:useBean>
    <!-- sc.setName("홍길동"); -->
    <jsp:setProperty property="name" name="sc" value="홍길동"/>
    <jsp:setProperty property="kor" name="sc" value="100"/>
    <jsp:setProperty property="eng" name="sc" value="55"/>
    <jsp:setProperty property="math" name="sc" value="40"/>

    <!-- sc.getName(); -->
    <jsp:getProperty property="name" name="sc"/>
    <jsp:getProperty property="kor" name="sc"/>
    <jsp:getProperty property="eng" name="sc"/>
    <jsp:getProperty property="math" name="sc"/>
    <button onclick="location.href='res.jsp'">res</button>
```

```
</body>
</html>
```

## useBean

홍길동 100 55 40

- res.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
    <h1>📢 ${sc.name } 님 환영합니다.</h1>
    <jsp:useBean id="sc" class="com.my.score.Score" scope="session"></jsp:useBean>
    <jsp:getProperty property="name" name="sc"/>
    <jsp:getProperty property="kor" name="sc"/>
    <jsp:getProperty property="eng" name="sc"/>
    <jsp:getProperty property="math" name="sc"/>
</body>
</html>
```

← → ↻ ⓘ localhost:8787/Jsp07\_EL\_JSTL/res.jsp

📢 홍길동 님 환영합니다.

홍길동 100 55 40

