

实验四：Typora+PicGo+Gitee三者联动搭建个人专属图床

一、实验目的

- 掌握 Markdown 编辑器 Typora 的安装与激活方法，为后续撰写结构清晰、图文并茂的 Python 数据分析、机器学习等课程报告提供高效写作工具。
- 配置基于 Gitee 的图床系统（PicGo + Gitee），实现本地图片自动上传至云端并生成外链，确保数据分析报告中的可视化图表可在线访问且便于分享。
- 构建一套稳定、免费、国产化的技术写作与发布工作流，提升数据科学项目文档的协作效率与展示效果。

二、实验环境

- 操作系统：Windows 10/11（64位）
- 软件依赖：
 - Typora（版本 1.9.5）
 - PicGo（最新稳定版）
 - Node.js（推荐 v24.11.1 或兼容版本）
 - Git（建议已安装，用于 Gitee 仓库管理）
- 网络环境：可正常访问 Gitee 及国内镜像源
- 账号准备：Gitee 账号（需完成实名认证以生成个人访问令牌）

三、实验步骤

所有安装包均在压缩包中，务必先解压再安装，如图所示：

NodeInject-windows	typora的激活工具	2025/11/23 下
node-v24.11.1-x64.msi		2025/11/13 下
PicGo-Setup-2.4.0-beta.7-x64.exe	picgo, 右键以管理员身份安装（可自定义安装路径） node, 直接双击默认安装（无需更改安装路径）	2025/11/13 上
Typora+PicGo+Gitee三者联动搭建个人专属图床详细教程.md		2025/11/24 下
typora-setup-x64-1.9.5.exe	typora, 右键以管理员身份安装（可自定义安装路径）	2025/11/13 上

3.1 Typora安装与激活

3.1.1 安装

本教程目前仅适用于 `typora1.9.5` 版本，其他版本的安装与激活请自行解决；安装包参见下图：

名称	修改日期	类型	大小
NodeInject-windows	2025/11/23 下午 9:56	文件夹	
node-v24.11.1-x64.msi	2025/11/13 下午 12:12	Windows Install...	31,468 KB
PicGo-Setup-2.4.0-beta.7-x64.exe	2025/11/13 上午 10:32	应用程序	62,427 KB
Typora+PicGo+Gitee三者联动搭建个人专属图床详细教程.md	2025/11/24 下午 2:26	Markdown File	10 KB
typora-setup-x64-1.9.5.exe	2025/11/13 上午 9:28	应用程序	88,222 KB

具体步骤如下：

- 右键 以管理员身份运行 点击安装包
- 选择安装路径（想改就改，暂时先记着）
- 勾选 `Create a desktop shortcut` （安装完会自动创建桌面快捷方式）
- 点击 Install 安装
- 不要勾选 `Launch Typora` ，点击 Finish （因为激活时不能运行软件）

3.1.2 激活

激活工具需要用到 `license-gen.exe` 和 `node_inject.exe` ，参见下图：

Typora+PicGo+Gitee三者联动搭建个人专属图床 > NodeInject-windows				
名称	修改日期	类型	大小	
LICENSE	2025/11/13 上午 9:27	文件	2 KB	
license-gen.exe	2025/11/13 上午 9:27	应用程序	153 KB	
node_inject.exe	2025/11/13 上午 9:27	应用程序	336 KB	
README.md	2025/11/13 上午 9:27	Markdown File	1 KB	
typora-setup-x64-1.9.5.exe	2025/11/13 上午 9:28	应用程序	88,222 KB	

具体步骤如下：


- 复制 `license-gen.exe` 和 `node_inject.exe` 文件到 `typora` 的安装目录

此电脑 > 系统 (C:) > Software > Typora

	名称	修改日期	类型	大小
Personal 空间	locales	2024/9/11 下午 2:19	文件夹	
	node	2024/9/12 上午 9:26	文件夹	
	resources	2024/9/11 下午 2:19	文件夹	
	Typora定制使用教程	2024/9/12 上午 9:37	文件夹	
	chrome_100_percent.pak		PAK 文件	147 KB
	chrome_200_percent.pak		PAK 文件	221 KB
	d3dcompiler_47.dll		应用程序扩展	4,802 KB
	DO NOT ADD FILES HERE	2022/1/19 下午 11:19	文件	1 KB
	ffmpeg.dll		应用程序扩展	2,630 KB
	icudtl.dat		DAT 文件	10,467 KB
-108 (G:)	libEGL.dll		应用程序扩展	470 KB
	libGLESv2.dll		应用程序扩展	7,774 KB
	LICENSE	2023/10/8 下午 12:13	文件	1 KB
	license-gen.exe	2025/11/13 上午 9:27	应用程序	153 KB
	LICENSES.chromium.html		Chrome HTML D...	10,031 KB
	node_inject.exe	2025/11/13 上午 9:27	应用程序	336 KB
	resources.pak		PAK 文件	5,226 KB
	snapshot_blob.bin		BIN 文件	301 KB
	Typora.exe	2024/6/27 下午 8:00	应用程序	173,698 KB
	Typora.VisualElementsManifest.xml	2022/1/19 下午 11:19	Microsoft Edge ...	1 KB
108 (G:)	unins000.dat	2024/9/11 下午 2:19	DAT 文件	78 KB
	unins000.exe	2024/9/11 下午 2:19	应用程序	3,098 KB
	v8_context_snapshot.bin		BIN 文件	642 KB
	version		文件	1 KB
	vk_swiftshader.dll		应用程序扩展	5,247 KB
	vk_swiftshader_icd.json		JSON 文件	1 KB
	vulkan-1.dll		应用程序扩展	935 KB

直接粘贴

2. 按照下图以 管理员身份 打开 命令提示符：

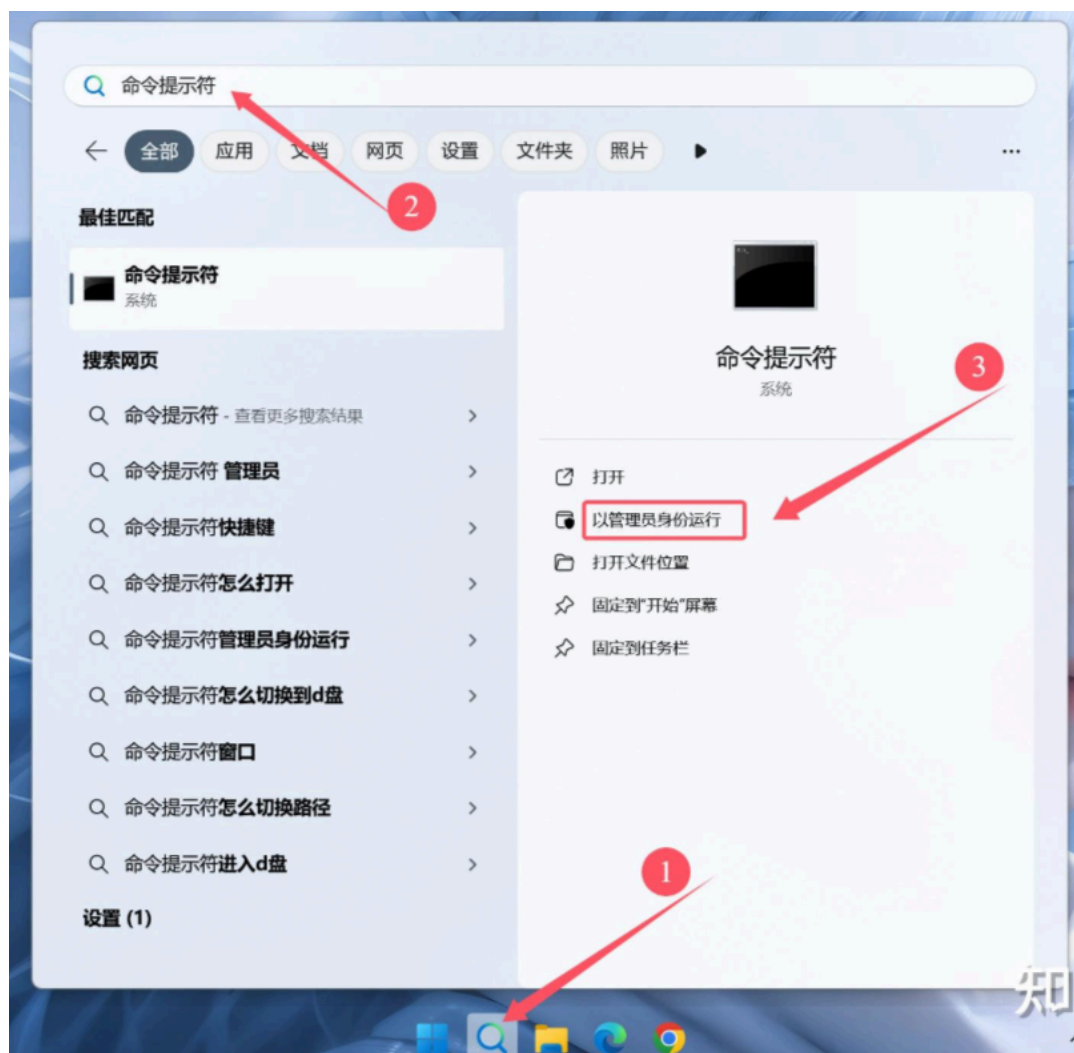

3. 进入 **Typora** 的安装路径。请仿照下图修改命令为你的实际安装路径，如下图所示：

```
管理员: cmd
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\system32>c:
C:\Windows\system32>cd C:\Software\Typora
C:\Software\Typora>_
```

先进入到**typora**安装路径所在的盘符（注意是英文冒号:）
再**cd**到**typora**安装路径的完整地址（**cd** 空格 路径xxx）

4. 进入安装目录后，先输入

```
1 .\node_inject.exe
```

再输入


```
1 .\license-gen.exe
```

```
管理员: cmd
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\system32>c:
C:\Windows\system32>cd C:\Software\Typora
C:\Software\Typora>.\node_inject.exe
You may have already installed the hook.Please check manually.
C:\Software\Typora>.\license-gen.exe
License for you: 9LADDT-██████-KRPJKY-VXL37R
C:\Software\Typora>
```

记住该序列号

5. 打开 **Typora** 软件，点击输入序列号，随便输入一个邮箱，输入复制的序列号进行激活，显示激活成功！



已经购买了 Typora 的序列号？填写以下内容进行激活。


4WCLTF  YY-6GDHZ3

[离线激活](#) [帮助 / 找回我的序列号](#)

购买

以后再說

激活

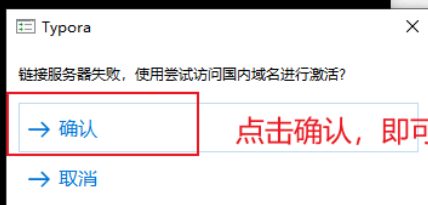

点击确认，即可激活



激活 Typora

已经购买了 Typora 的序列号? 填写以下内容进行激活。



注意事项：

- 该方法激活可以在“帮助——我的许可证”里查看激活序列号，不会有弹窗，安全无忧，值得你拥有。
- 在软件关闭的情况下激活。
- 如果激活失败，可以尝试打开“文件 —— 偏好设置 —— 通用”，勾选“Typora 服务使用国内服务器”。
- 激活成功后不支持直接升级。
- 如果需要升级，需要卸载重新安装，照着激活步骤再来一遍。
- 该教程参考知乎链接：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/696239981>

3.2 gitee图床仓库配置

3.2.1 注册并登录gitee

官网地址: <https://gitee.com/>

注册时用户名一定要用**英文字母**（可以包含数字），**避免使用中文汉字**，否则后边问题很多，处理起来非常棘手；

关于后续创建仓库名也是如此，不再赘述。



3.2.2 创建仓库

新建仓库，用于存放图床数据，仓库名一定用小写英文字母（可以包含数字、下划线），不要包含中文或其他特殊字符，否则后期问题很多：



新建仓库

建议仓库名称不要出现大写字母，否则会被gitee强行转义为破折号，后边处理起来比较麻烦

仓库名称 * ✓
MySiasNotebook

归属
J [avatar]

路径 * ✓
/ my-sias-notebook

仓库地址: [https://gitee.com/\[username\]/my-sias-notebook](https://gitee.com/[username]/my-sias-notebook)

仓库介绍

正常使用小写英文字母、破折号、下划线、数字等的组合即可

注意：仓库名不要出现大写英文字母，否则会被强行转义（上图为错误示范），导致后续picgo识别失败；建议小写英文字母+数字进行命名。

仓库名称 * ✓
si[avatar]25

归属
J jil[avatar]8

路径 * ✓
/ si[avatar]25

仓库地址: [https://gitee.com/jil\[avatar\]8/si\[avatar\]25](https://gitee.com/jil[avatar]8/si[avatar]25)

仓库介绍 ✓
本仓库用于存放python、java、c++、计算机视觉、具身智能等相关资料的学习笔记

☒ 开源（所有人可见） ⓘ
☐ 私有（仅仓库成员可见）

☐ 初始化仓库（设置语言、.gitignore、开源许可证）
☐ 设置模板（添加 README、Issue、Pull Request 模板文件）
☐ 选择分支模型（仓库创建后将根据所选模型创建分支）


创建

- 1、检查【仓库名称】、【路径】是否完全一致
- 2、检查【归属】拼接上【仓库名称】，是否与【仓库地址】中的后缀保持一致

创建完仓库后，直接初始化readme文件，如下图所示：



初始化完 **readme文件** 之后, 可以创建多个子文件夹, 用于存放不同的文件, 如下图所示:

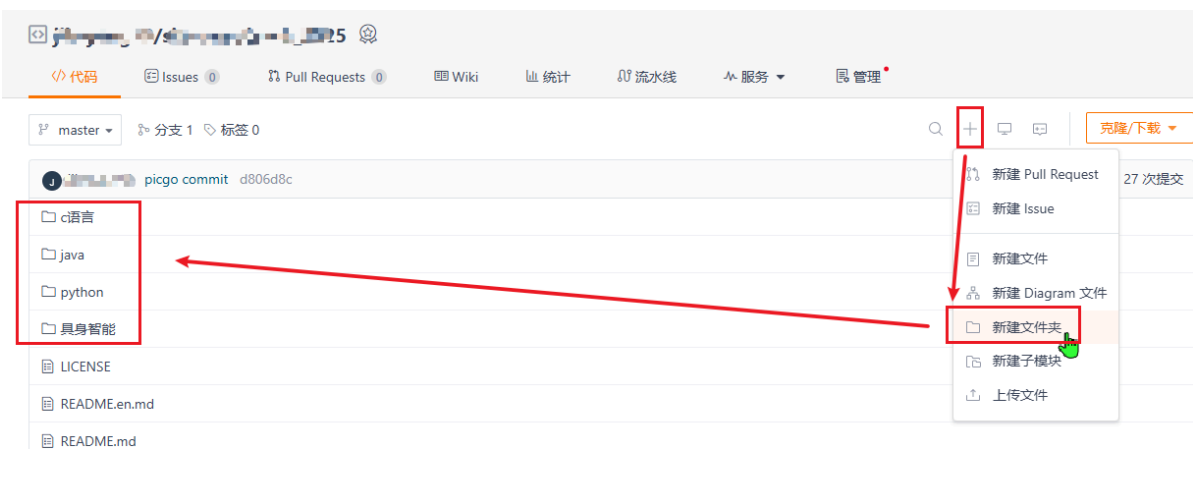

创建完文件夹之后如下图所示:



3.2.3 设置个人令牌



D

消息中心

我的消息

通知设置

基本设置

帐号管理

双因素认证 (2FA)

个人资料

邮箱管理

我的邮箱地址

代码风格

仓库首选项

安全设置

SSH 公钥

GPG 公钥

私人令牌

MCP 企业令牌

私人令牌

使用私人令牌, 可以通过 Gitee Open API 访问你授权的数据, 请注意数据安全!

私人令牌描述

用于存放图床数据

令牌过期时间

永不过期

重新设置后, 该令牌将永不过期

请选择将要生成的私人令牌所拥有的权限

☒ 全选

☒ user_info

☒ projects

☒ pull_requests

☒ issues

☒ notes

☒ keys

☒ hook

☒ groups

☒ gists

☒ enterprises

☒ emails

访问你的个人信息、最新动态等

查看、创建、更新你的项目

查看、发布、更新你的 Pull Request

查看、发布、更新你的 Issue

查看、发布、管理你在项目、代码片段中的评论

查看、部署、删除你的公钥

查看、部署、更新你的 Webhook

查看、管理你的组织以及成员

查看、删除、更新你的代码片段

查看、管理你的企业以及成员

查看你的个人邮箱信息

提交

取消

生成令牌后, 一定提前复制其他地方备用, 否则后期无法查看:

私人令牌 可以使用私人令牌访问 Gitee Open API

用于存放图床数据

添加时间: 2025-11-13 10:26

过期时间: 永不过期

user_info

projects

pull_requests

issues

notes

keys

hook

groups

gists

enterprises

emails

刚刚

私人令牌生成提示

一定要找个地方复制粘贴下来, 否则后期无法查看!!!

你的私人令牌用于存放图床数据已生成

7e59097

复制

本页面关闭后, 平台将不再显示私人令牌, 请妥善保存。

☐ 我已经了解私人令牌不再明文显示在平台上, 并且已经复制保存好该令牌。

确认并关闭

3.3 picgo安装与配置

3.3.1 picgo安装

picgo 的安装没有什么特殊注意事项，直接正常安装即可；安装包参见：

名称	修改日期	类型
NodeInject-windows	2025/11/23 下午 9:56	文件夹
node-v24.11.1-x64.msi	2025/11/13 下午 12:12	Windows Install...
PicGo-Setup-2.4.0-beta.7-x64.exe	2025/11/13 上午 10:32	应用程序
Typora+PicGo+Gitee三者联动搭建个人专属图床详细教程.md	2025/11/24 下午 3:35	Markdown File
typora-setup-x64-1.9.5.exe	2025/11/13 上午 9:28	应用程序

建议使用此版本，其他版本不保证成功

注意：右键以管理员身份运行安装


安装完后，需进行简单配置，如下图所示：



3.3.2 nodejs安装

`picgo` 中创建免费图床，并配合 `gitee` 使用的话，需要安装插件 `picgo-plugin-gitee`，而该插件又依赖于 `nodejs`，所以需要提前先把 `nodejs` 安装上，具体安装过程没有什么特殊注意事项，一路点到点，选择默认路径安装即可；

安装包 `node-v24.11.1-x64.msi` 已提前下载好，可直接点击安装：

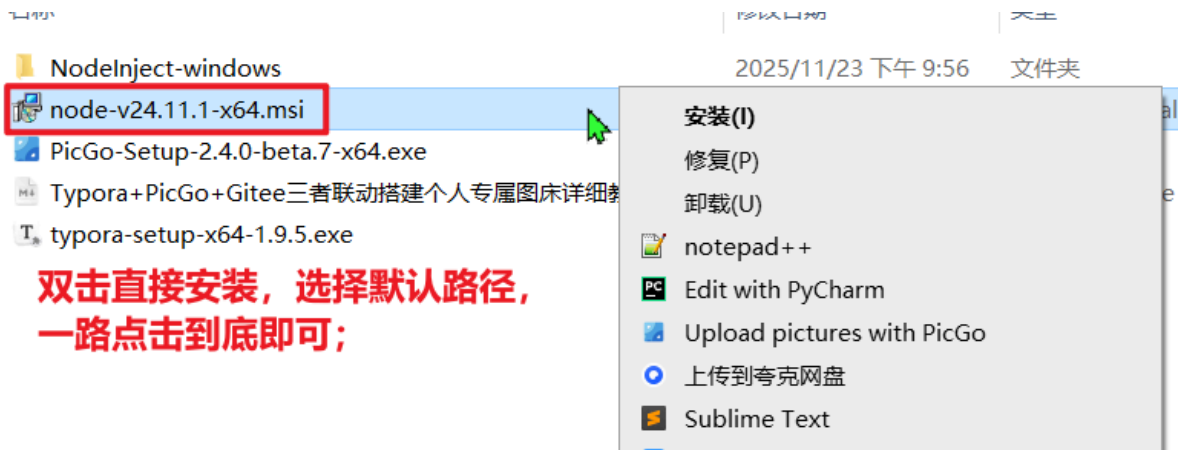

`nodejs` 安装成功后，可在cmd窗口中执行如下命令，查看 `node` 及 `npm` 版本，如下图所示：

```
C:\> 命令提示符

C:\Users\jikeyang>node -v
v22.14.0


C:\Users\jikeyang>npm -v
10.9.2

C:\Users\jikeyang>
```

3.3.3 npm源设置


安装完 `nodejs` 后，需要通过 `npm` 命令安装 `picgo` 插件；为保证网络畅通，需要设置国内源，具体步骤如下：

- 打开 `picgo` 的配置路径，无论 `picgo` 安装在哪个盘下，其配置文件始终在c盘中，如图所示：

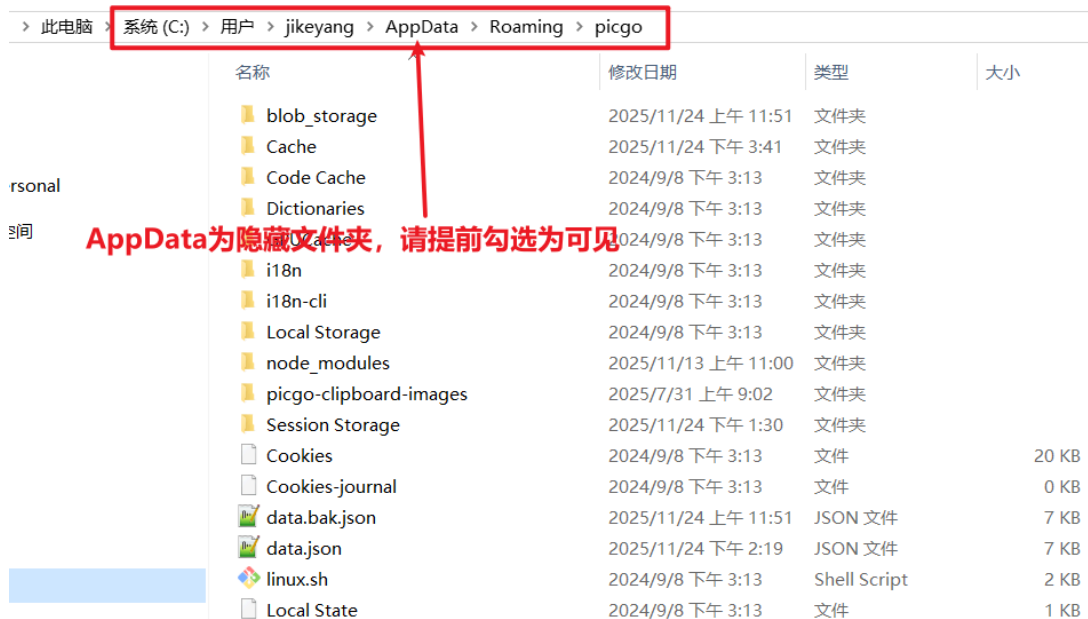

- 以管理员身份运行cmd窗口，并进入到上述picgo的配置路径中，依次执行如下命令：

```
1 npm config set registry https://registry.npmmirror.com
2 npm config get registry
3 npm install picgo-plugin-gitee
```

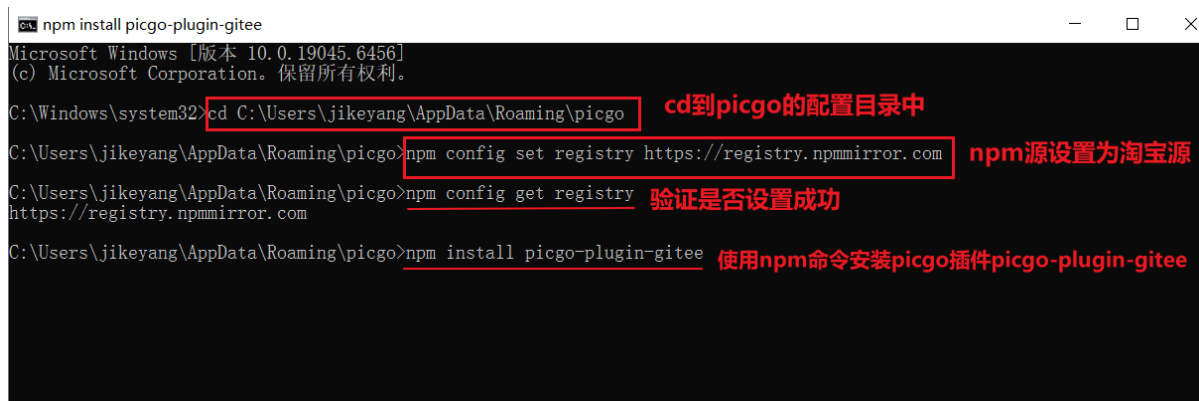

参考资料：

- 【如何优雅地安装PicGO插件? (解决搜不到插件以及下载慢的通用方法)】 <https://www.52txr.cn/2024/PicGOPlungs.html>

3.3.4 安装picgo插件

设置完 npm 源后，在 cmd 窗口中执行 `npm install picgo-plugin-gitee` 命令，即可安装插件 `picgo-plugin-gitee`，此处附上该插件的github项目地址：<https://github.com/PicGo/Awesome-PicGo/blob/master/README.md> 有兴趣的同学可以研究下其他图床平台（如Github、Bilibili、Azure、华为云、坚果云）的适配插件；


```
命令提示符
C:\Users\jikeyang\AppData\Roaming\picgo>npm config set registry https://registry.npmmirror.com
C:\Users\jikeyang\AppData\Roaming\picgo>npm config get registry
https://registry.npmmirror.com
C:\Users\jikeyang\AppData\Roaming\picgo>npm install picgo-plugin-gitee
added 1 package in 875ms
C:\Users\jikeyang\AppData\Roaming\picgo>
```

安装成功之后，重启 **picgo** 应用，如果出现下图，则表示安装插件成功：




3.3.5 在picgo中配置gitee图床信息


具体步骤如下：

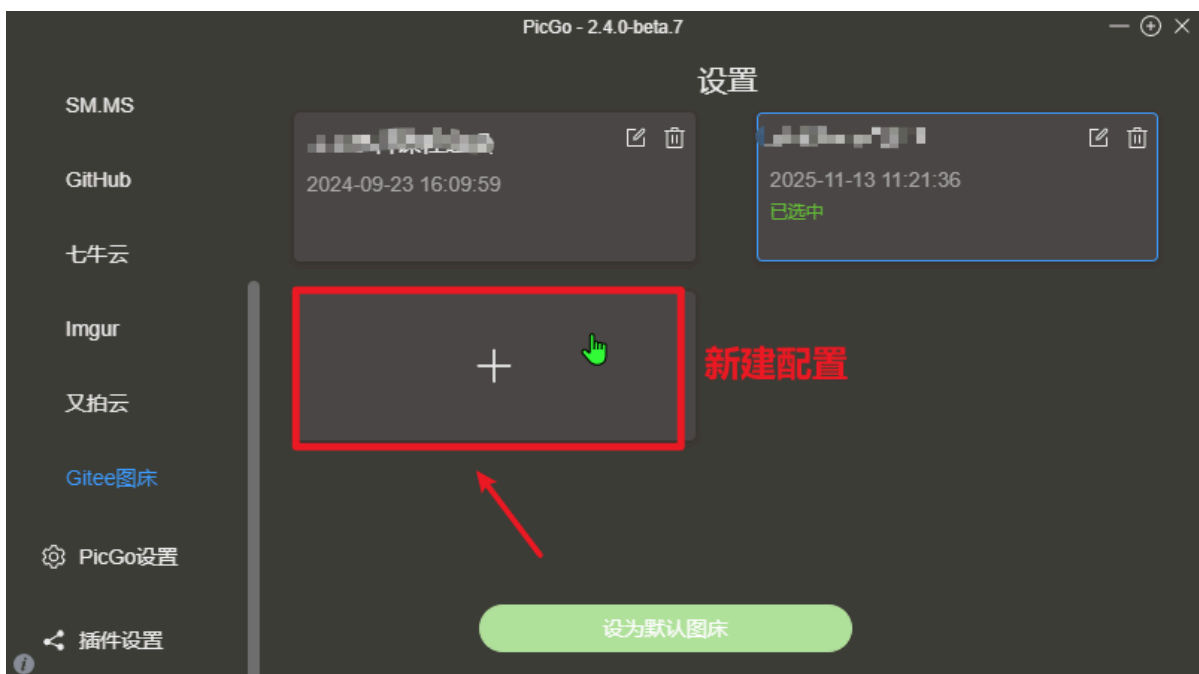

配置信息严格按照下图所示：（这一步尤为重要，每一项都要认真检查，否则前功尽弃！）


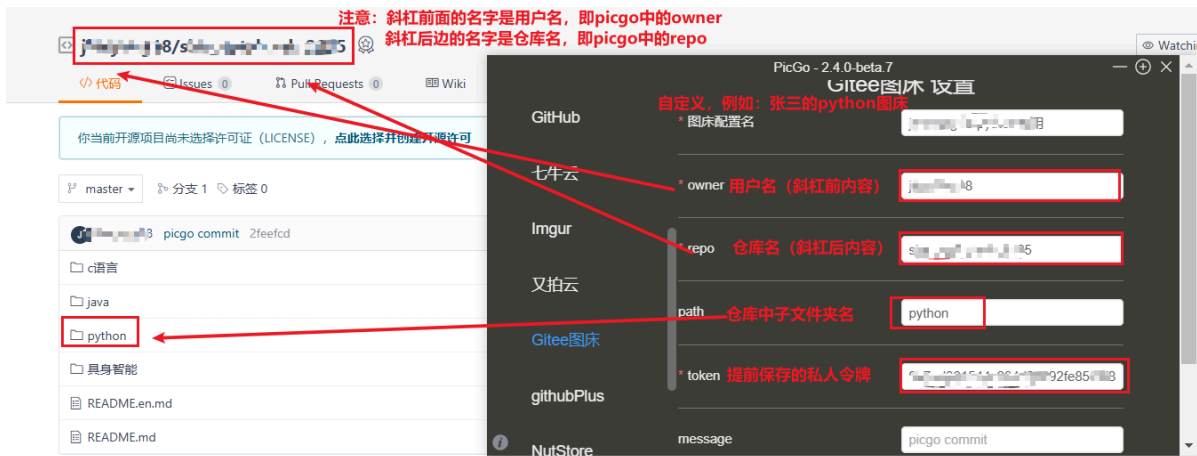


设置完毕后，将该配置设为默认图床：

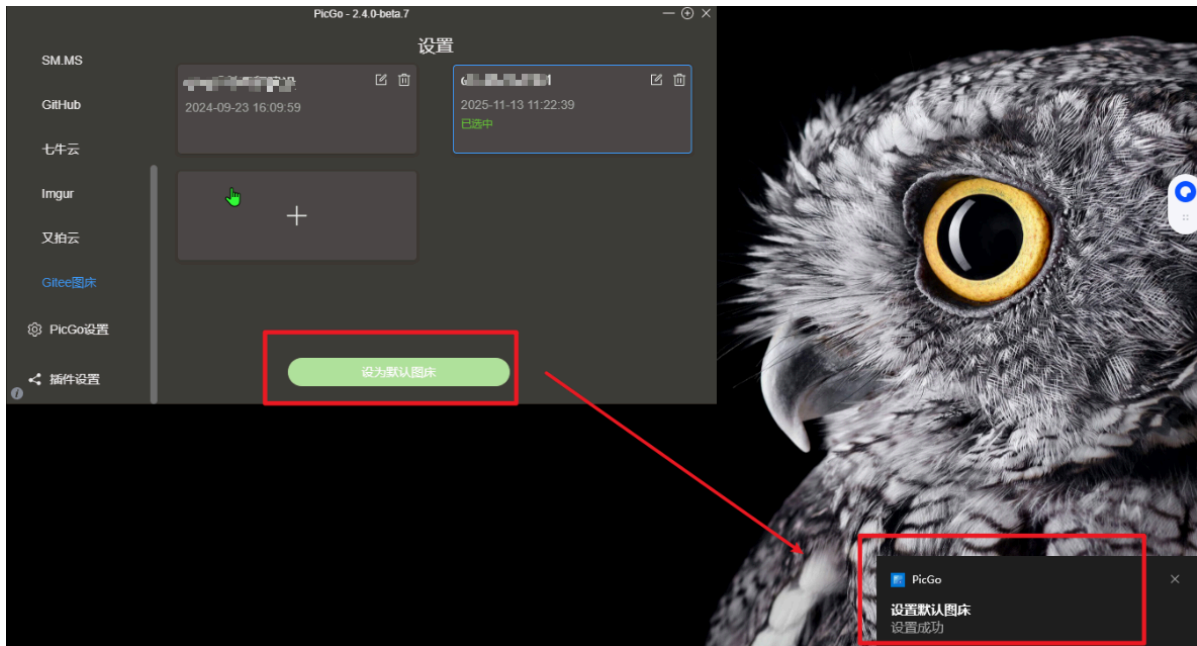

3.3.6 在typora中验证图床是否生效



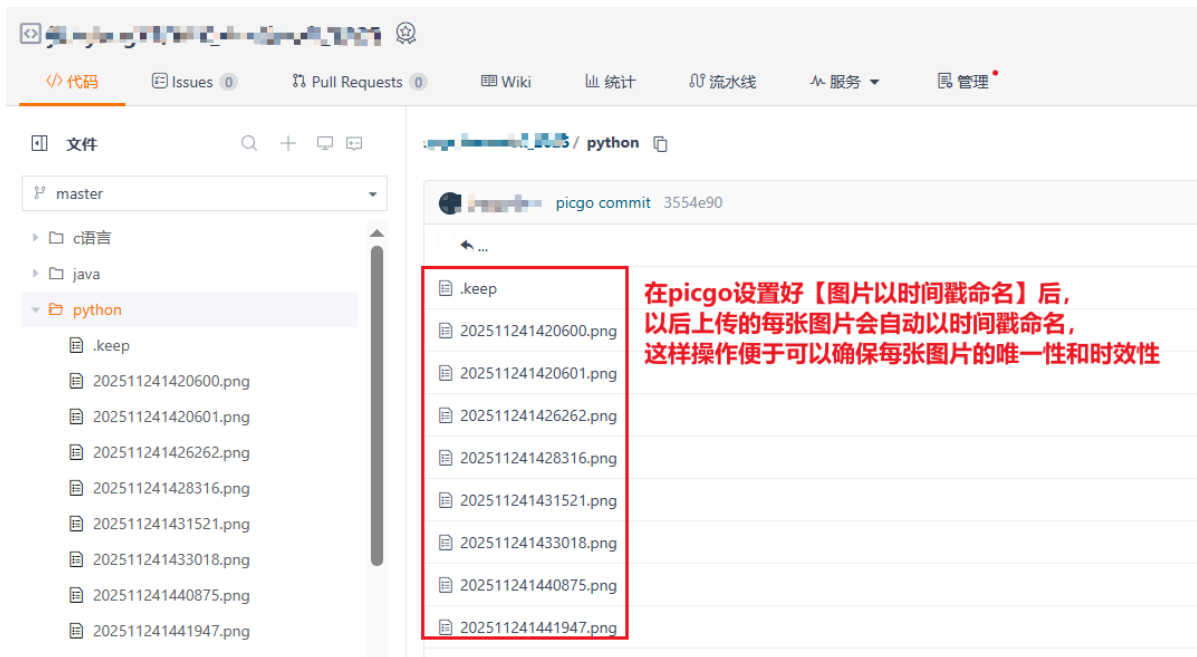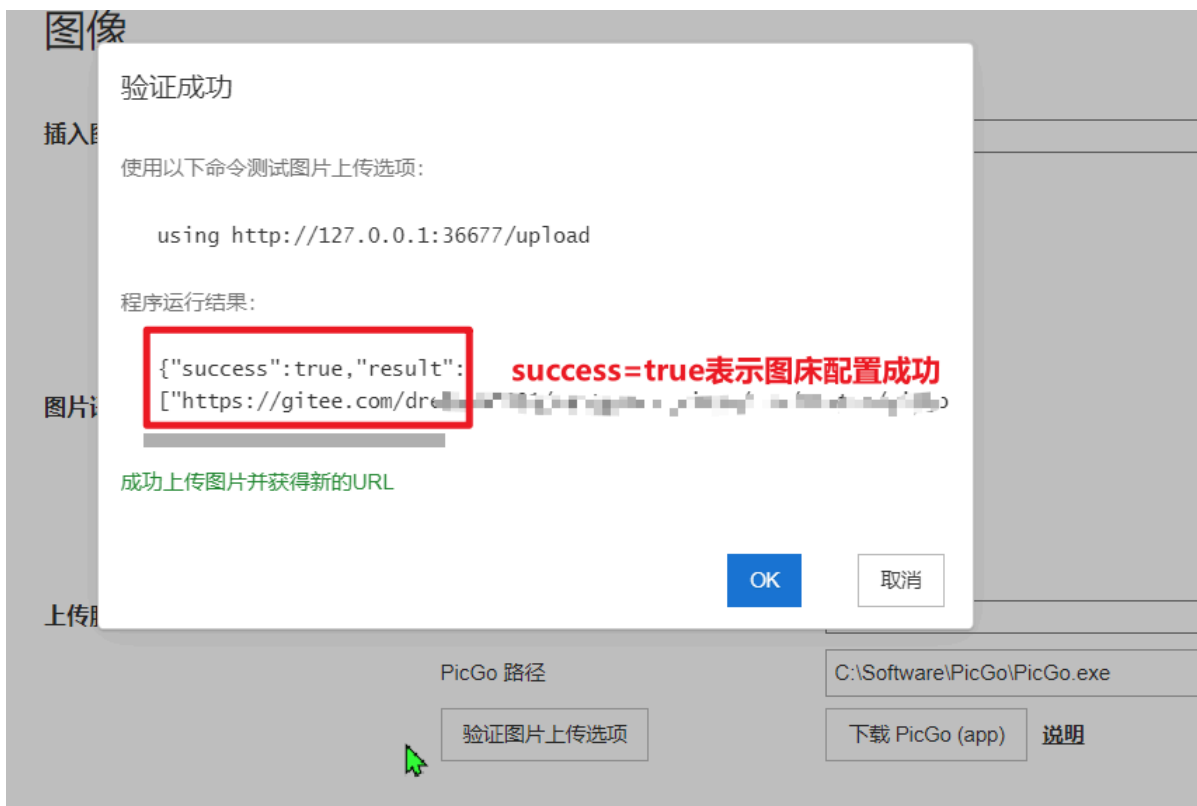

至此, 成功完成三者的联动配置。

四、实验总结

1. **实现高效的数据分析报告写作环境**：通过 Typora 的所见即所得编辑体验，结合自动图床上传功能，显著提升了包含大量可视化图表（如 Matplotlib、Seaborn 输出）的 Python 报告撰写效率。
2. **构建国产化、低成本的文档协作方案**：利用 Gitee 作为图床，避免了 GitHub 在国内访问不稳定的问题，同时无需付费云存储，适合教学与个人项目使用。
3. **增强技术文档的可移植性与持久性**：所有图片集中托管于 Gitee 仓库，Markdown 文件仅保留链接，便于版本控制（Git）、跨设备同步及长期维护。
4. **提升对软件版本和配置细节的高度敏感性**：例如 Typora 版本锁定、Gitee 用户名/仓库名不能含中文、Token 一次性可见等，要求使用者具备良好的操作规范意识和文档记录习惯。