

Laboratoire – Figma avancé

Prérequis au laboratoire

- Obtenir la solution Figma Web/Desktop
- Passer sa licence sous la licence éducation (cf. Moodle)
- Avoir pris en main l'interface globale de Figma


Figma avancé

Après avoir pris en main les différents outils et panels de Figma, il est nécessaire d'appréhender certaines fonctionnalités plus complexes de l'outil. Pour se faire, ouvrez le fichier de votre premier laboratoire, il servira de base pour la configuration de la suite de votre maquette.


Création de composants

Afin d'éviter de créer votre liste d'utilisateur à la main, ligne par ligne, vous avez la possibilité de créer des composants que vous pourrez réutiliser tout au long de votre maquette.


1. Créez l'élément de base en intégrant la structure initiale : forme du composant, forme de la photo, les textes nécessaires, les icônes, Une fois terminé, groupez les éléments, **clic droit > Group selection** ou **Ctrl+g**.

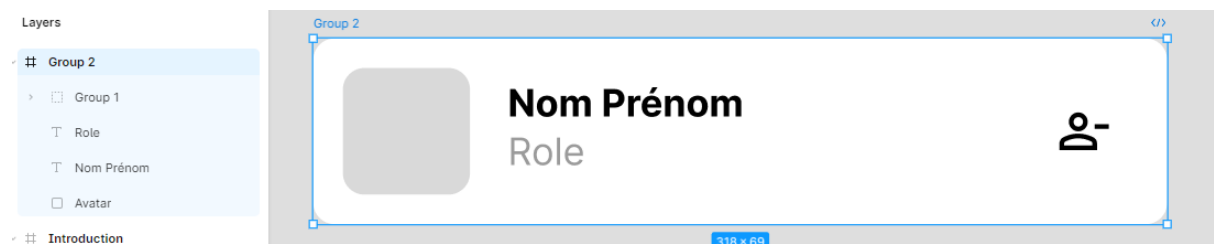


2. Sélectionnez le groupe et transformez-le en composant à l'aide du bouton  dans le panel de droite, ou **clic droit > Create component**.




3. Une fois vos composants créés, vous pouvez les retrouver à travers le menu de gauche, dans la partie **Assets**.

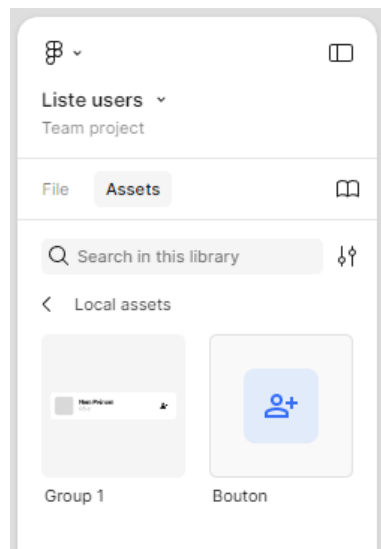


4. Créez la liste de vos utilisateurs dans la maquette en dupliquant votre composant, en créant un groupe, et en appliquant **l'Auto Layout** depuis le panel d'édition de droite.
5. Pour personnaliser votre liste avec des éléments propres à des profils utilisateurs, ouvrez le plugin **Content Réel**.

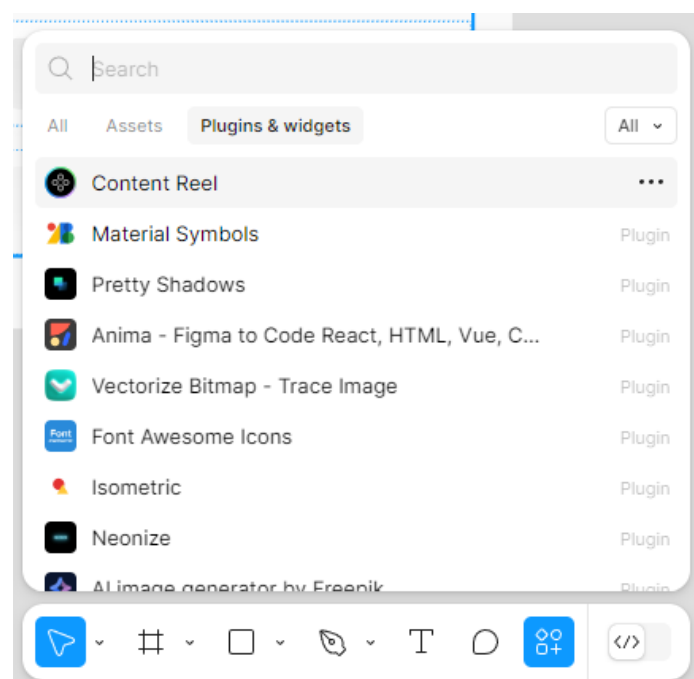

6. Sélectionnez tous les blocs pour les avatars de vos utilisateurs, accédez au menu **Image** et appliquez les avatars de votre choix.

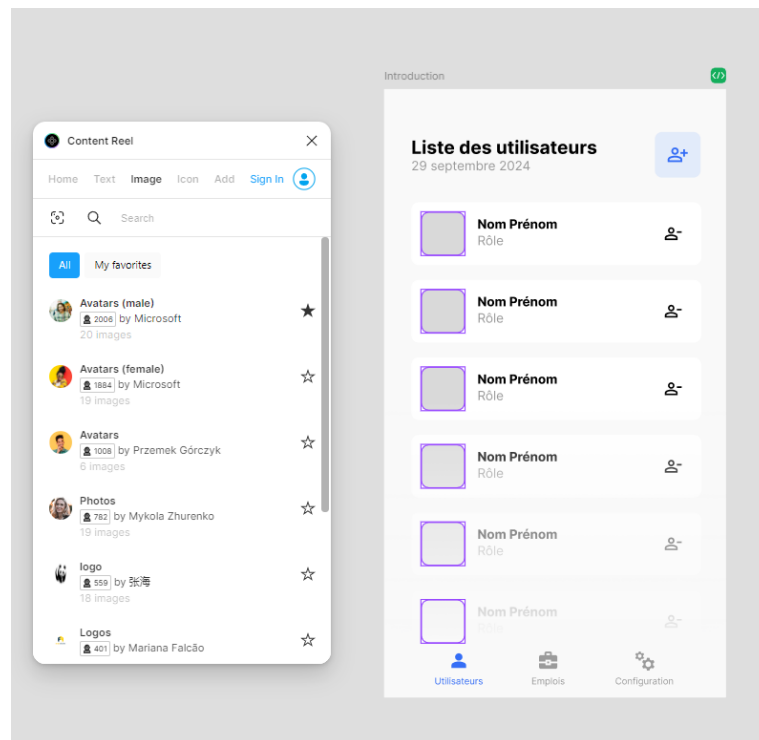

7. Réalisez la même manipulation pour les noms et les rôles en accédant au menu **Text**.

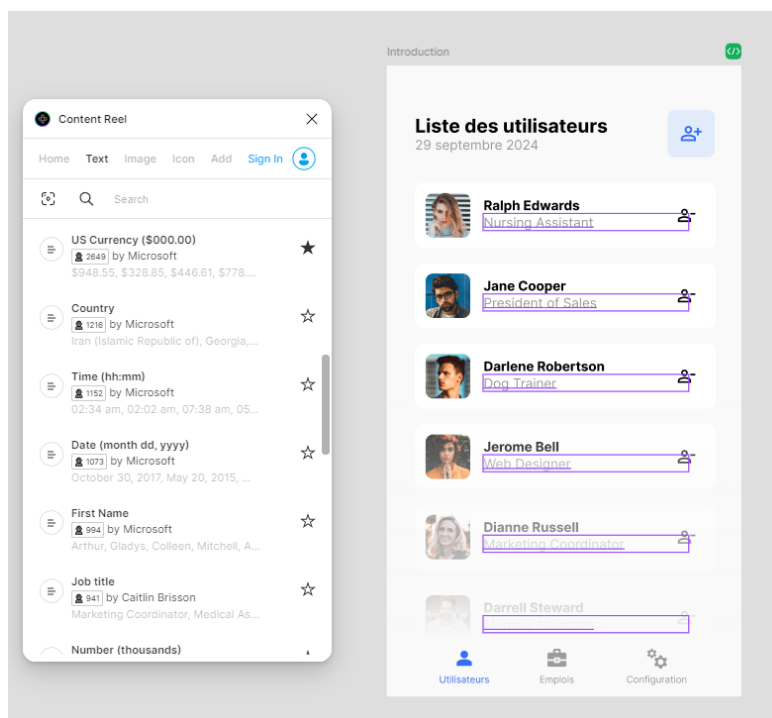


Documentation officielle à propos de cette fonctionnalité



Création styles locaux

Les styles locaux sont utilisés pour définir et réutiliser efficacement des styles visuels statiques dans un projet. Ils permettent de centraliser certains aspects visuels comme les couleurs, les typographies, les effets d'ombre, ... Un style peut être appliqué sur plusieurs éléments, et lorsqu'il est modifié, adapte ces éléments en fonction d'un seul clic !


1. A son ouverture de votre fichier, consultez le panel à la droite de votre écran.

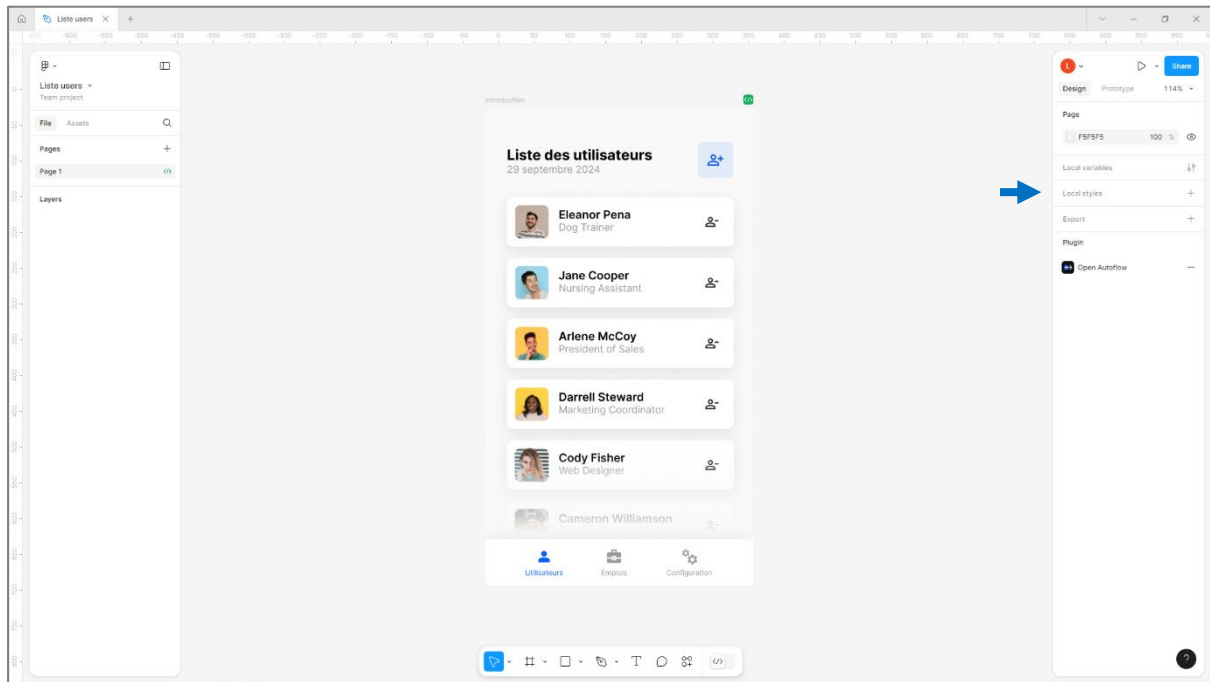


2. Pour créer des nouveaux styles, cliquez le sur +. Insérez ainsi deux styles, un **Color** et un **Text**.

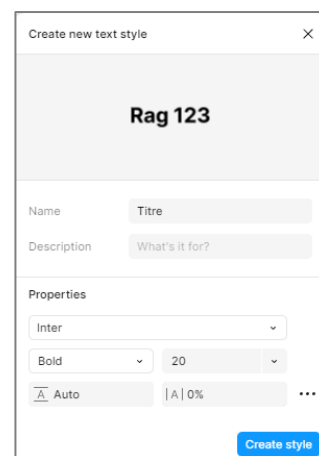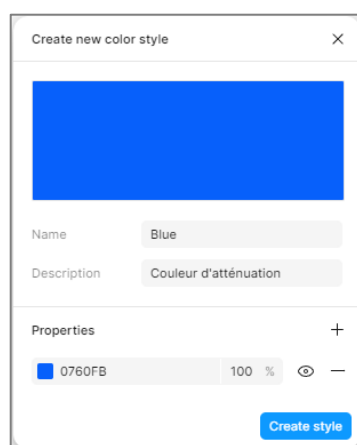


3. Pour appliquer vos styles de couleurs, sélectionnez un élément. Aux différents endroits vous permettant de définir une couleur, vous trouverez une référence vers votre librairie. Par exemple, dans la partie **Fill**, en cliquant sur le bouton  , vous pourrez sélectionner la couleur que vous venez de définir.

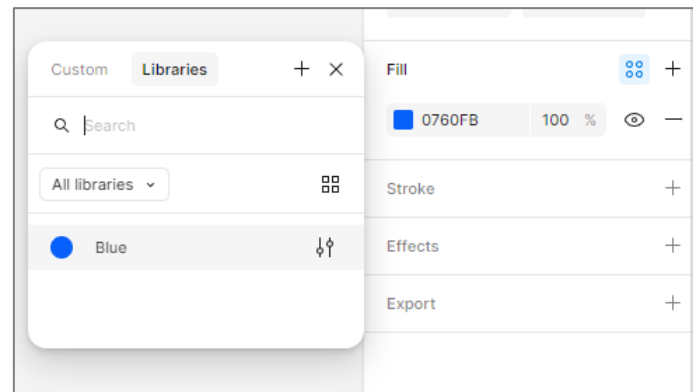

4. Pour appliquer vos styles de textes, sélectionnez un élément texte et dans la partie **Typography**, cliquez à nouveau sur le bouton  .

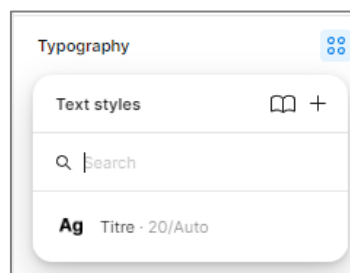

5. Pour modifier un style, retournez dans la gestion de vos styles et cliquez sur le bouton  qui apparaît au survol d'une ligne d'un style. En modifiant cette variable, toutes les références dans votre maquette seront mises à jour.

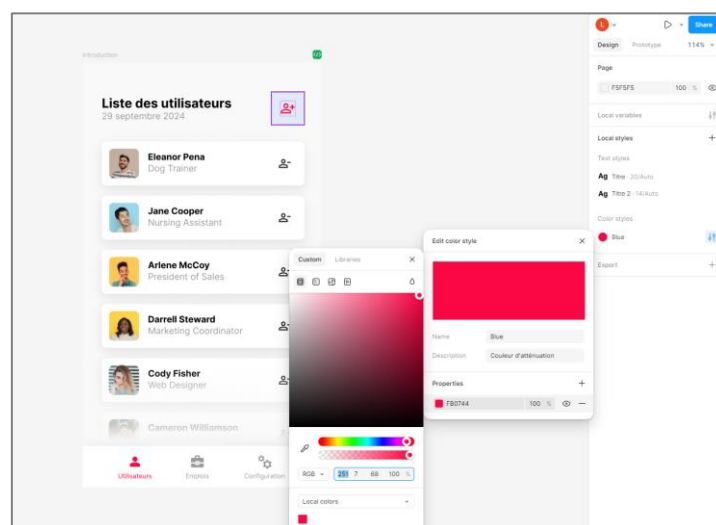


Documentation officielle à propos de cette fonctionnalité

Création de variables locales

Les variables locales sont des éléments dynamiques qui permettent une gestion plus flexible et réactive des données. Elles permettent de stocker des valeurs comme des couleurs, tailles, textes, ... L'utilisation de ces variables est particulièrement efficace pour faciliter l'intégration de thèmes ou de réaliser la responsivité des écrans.

1. Consultez le panel de droite par défaut et cliquez sur le bouton .


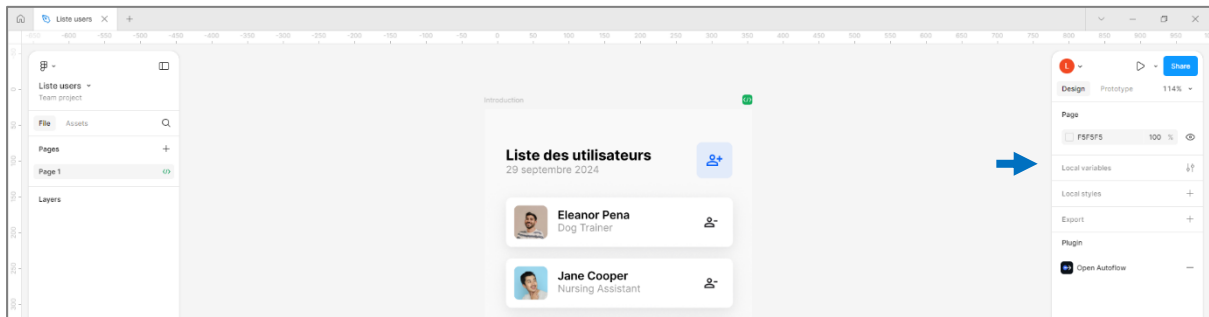


2. A travers la fenêtre, nous allons créer un mode light et un mode dark.

- Cliquez sur le bouton  pour Renommer votre collection en Mode
- Cliquez sur le bouton  pour ajouter une variable couleur
- Donnez un nom à votre couleur
- Vous verrez que votre couleur peut être définie par plusieurs colonnes, renommez la première colonne en « **Light** » et ajouter une seconde à l'aide du + que vous renommerez « **Dark** ».
- Pour les deux colonnes, définissez la valeur de votre couleur dans ces deux modes.
- Ajoutez l'ensemble des couleurs nécessaires pour adapter votre maquette.

Mode 				
All variables 6	Name	Light	Dark	
	 Background	 F9F9F9	 1A2028	
	 Background-Form	 FFFFFFFF	 272E37	
	 Primary	 000000	 FFFFFFFF	
	 Secondary	 9B9B9B	 BCBCBC	
	 Accentuation	 356EF6	 356EF6	
	 Bouton-Background	 E2EBFA	 162A5B	
				

- Pour appliquer vos variables, la démarche est identique aux styles. Appuyez sur l'icône  .
- Pour appliquer votre mode, retournez sur le panel de votre page, cliquez sur le bouton  et sélectionnez le mode que vous souhaitez afficher.

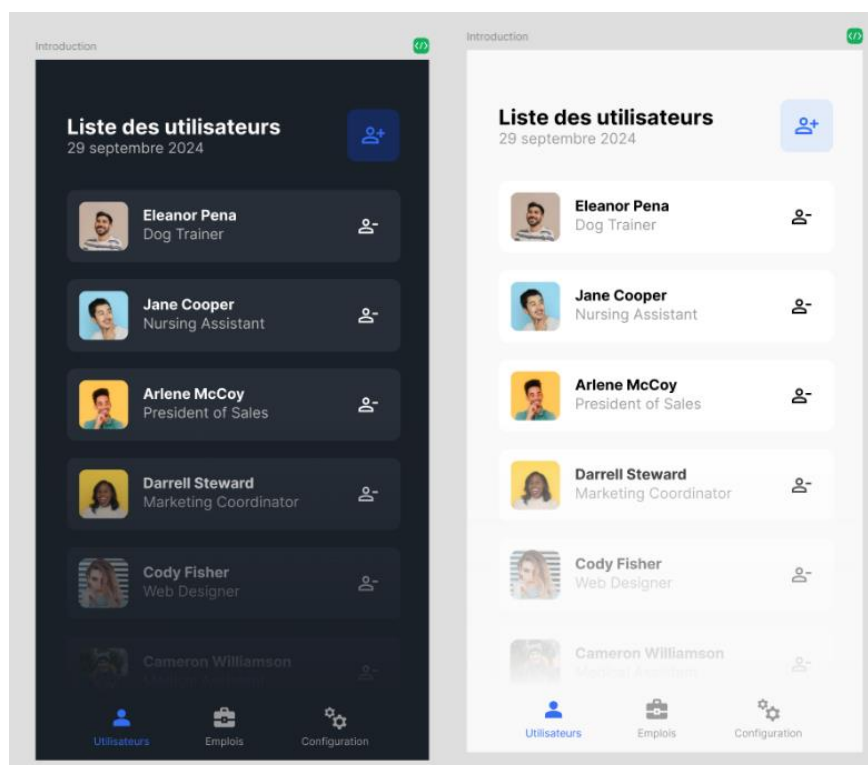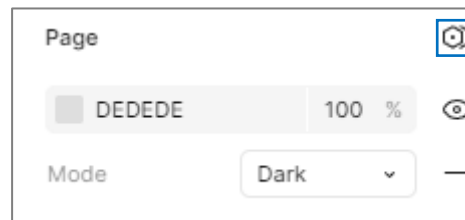


[Documentation officielle à propos de cette fonctionnalité](#)


Création de variable dans un composant

A côté de la création de variables globales à vos maquettes, vous pouvez également configurer des variables locales à un élément.


1. Reprenons notre composant utilisateur et nous souhaitons définir un visuel pour signaler le statut online. Pour ce faire, ajouter dans votre composant une vignette qui changera de couleur en fonction du statut : rouge ou vert.

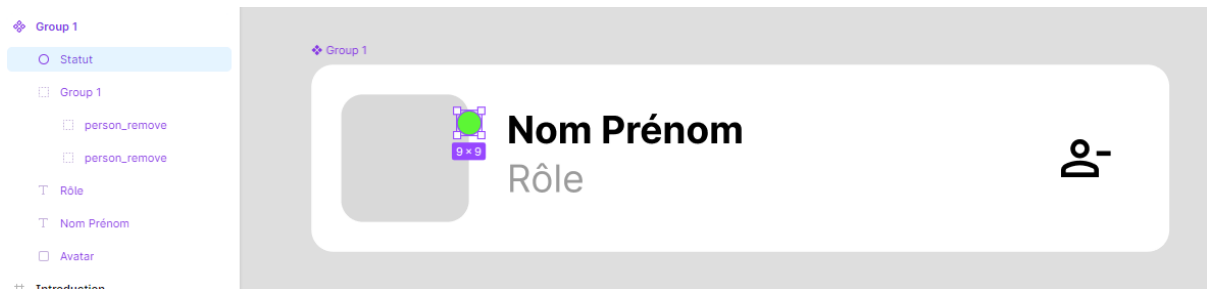

2. Pour créer notre variante, sélectionnez le composant et ajoutez une variante via le panel de droite en cliquant sur le bouton .

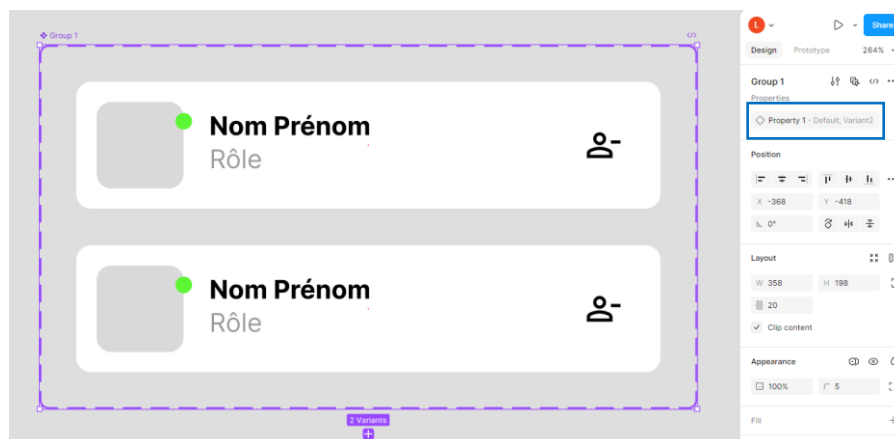


3. Renommez la propriété en double cliquant sur le nom



4. Sélectionnez le premier élément, et définissez la valeur de votre propriété Online à True, en cliquant sur le texte pour entrer dans le mode édition.
5. Sélectionnez le second élément, et définissez cette même valeur à False.
6. Changer la couleur de votre marqueur de statut pour changer le visuel entre les variants.



7. Votre variable est maintenant définie, pour appliquer les changements, retournez dans la maquette contenant votre liste d'utilisateurs. Sélectionnez un élément de la liste, vous trouverez désormais dans votre panel de droite une propriété Online que vous pouvez passer à false.

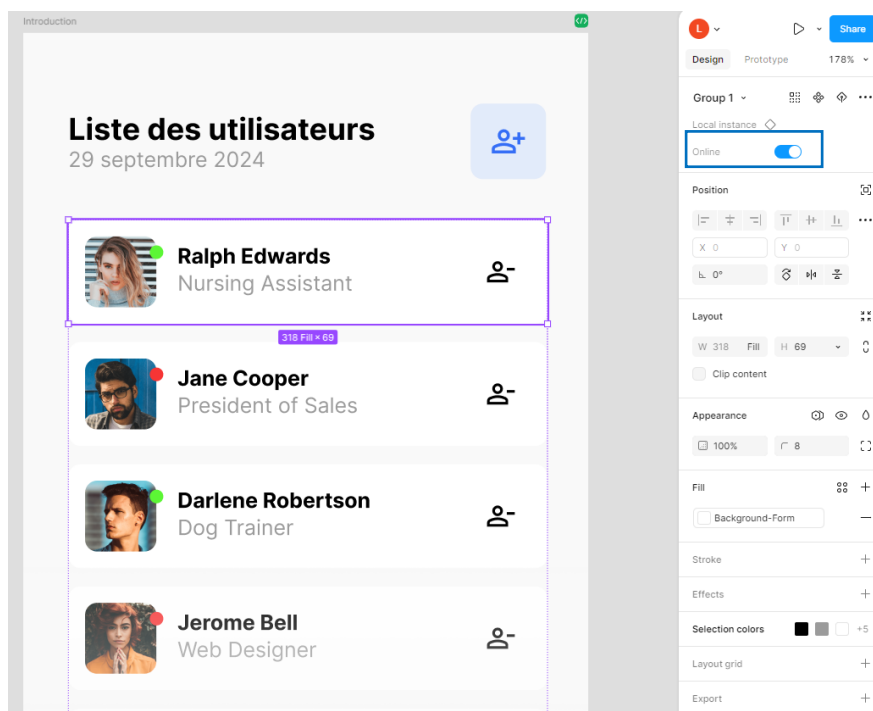

8. Si vous désirez créer d'autres variants, vous avez la possibilité de multiplier les propriétés par la suite en cliquant sur le plus + qui apparaît lorsque vous survolez le label **Properties**. Attention, vous devrez créer autant de variants que de possibilités de design du composant.


Documentation officielle à propos de cette fonctionnalité

Prototype


Activation du prototype

Dans Figma, vous avez la possibilité de prévisualiser votre maquette sous la forme d'un prototype. Outil efficace pour présenter votre projet à un client directement.


1. Dans le panel de droite, sélectionnez le menu **Prototype**.
2. Définissez les propriétés de votre prototype en sélectionnant un appareil de démonstration, la couleur de l'appareil, sa position s'il s'agit d'un mobile, ...

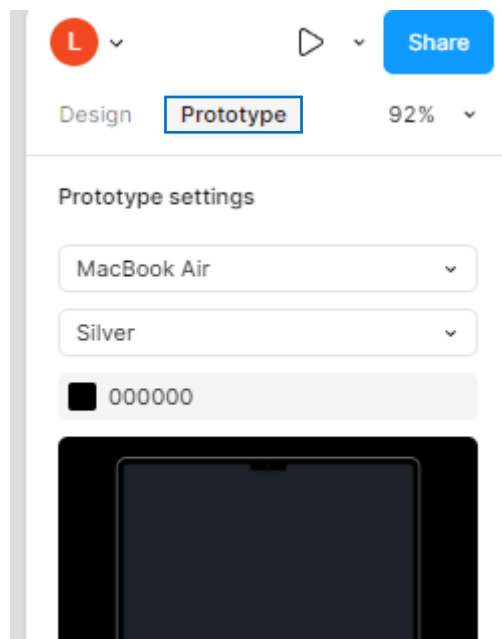


3. Sélectionnez votre premier écran et cliquez sur le + de l'option **Flow starting point** pour définir le point d'entrée de votre prototype. Vous avez la possibilité de créer plusieurs flux si nécessaire.

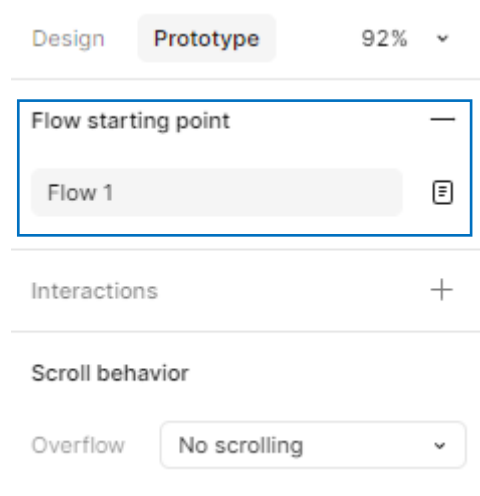

4. Pour améliorer l'aspect fonctionnel de votre application, il est possible d'améliorer le rendu de votre liste d'utilisateurs. Actuellement, cette liste disparaît vers le bas de votre écran, mais dans les faits, il devrait être possible de scroller dans ces éléments. Dupliquez vos utilisateurs pour que la liste soit plus longue que votre écran.
5. Sélectionnez votre écran, et définissez le statut **Scroll behavior** à **Vertical** pour permettre de scroller à travers votre écran.

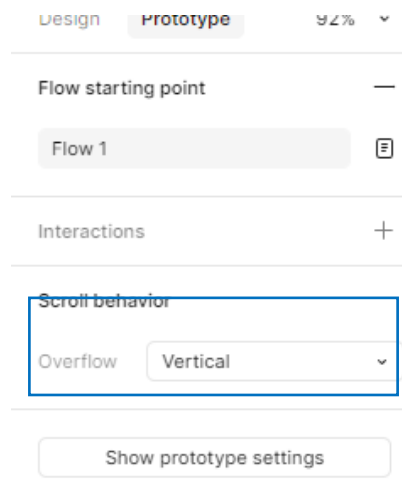

6. Lancez votre prototype à l'aide de la flèche ▶ en haut de votre panel. Un nouvel onglet s'ouvre avec votre maquette. Vous pouvez scroller dans votre écran ! Mais visuellement, votre menu ne reste pas sur le bas de votre maquette.
7. Sélectionnez votre menu ainsi que le dégradé qui fonde la liste sous votre menu et retournez dans le panel de droite en configurant le **Scroll behavior** à **Fixed**.

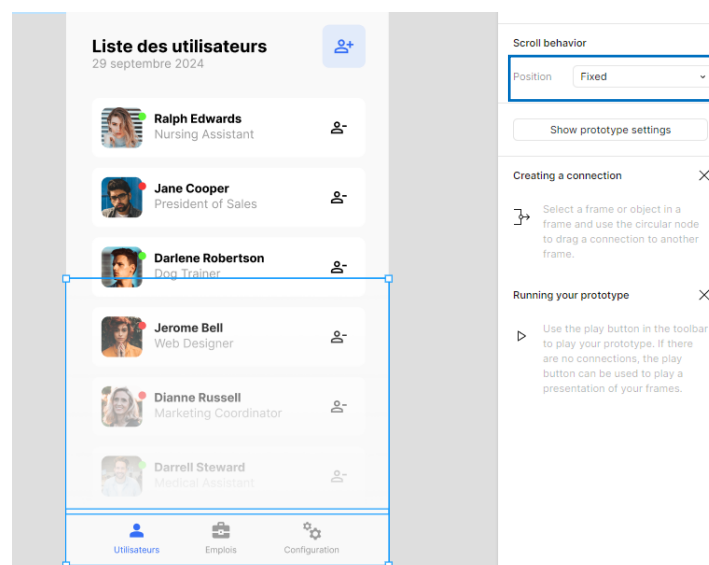


8. Retournez dans votre simulation, votre menu colle désormais au bas de votre écran.


Changer d'écran

Votre maquette n'est jamais seule, vous allez devoir définir tous les écrans de votre application.


1. Pour naviguer entre ces écrans, il est d'abord nécessaire de créer un deuxième frame à l'aide du bouton  ou en dupliquant votre première maquette. Pour faire simple, repasser en mode **Design** et réalisez un écran qui affichera le détail d'un des éléments de votre liste.

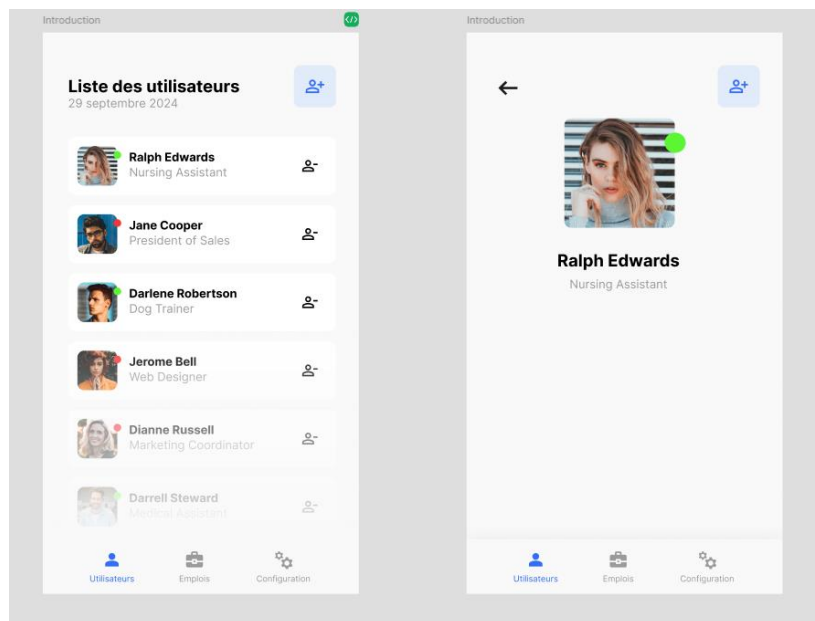

2. Repasser dans le mode prototype, et sélectionnez l'élément de la liste que vous avez reproduit. En survolant cet élément, un point d'ancrage s'affiche sur le bord droit. Cliquez sur la bulle bleue et reliez cet élément à la maquette de droite.
3. Paramétrez l'interaction souhaitée : une action au **click**, une navigation vers l'élément sélectionné **Navigate to**, et pour fluidifier la transition, vous pouvez choisir une animation automatique **Smart animate**.

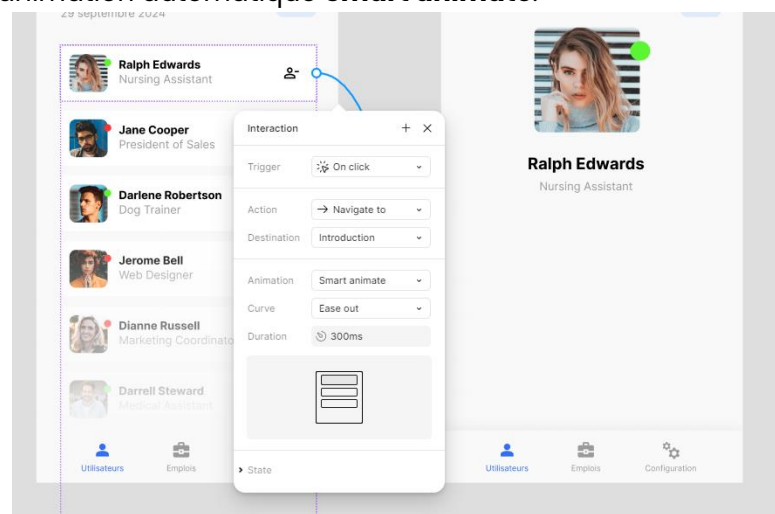

4. Retournez dans votre simulation, et cliquez dans l'écran. Si vous ne cliquez pas sur un élément permettant une action, vous allez voir des blocs bleus apparaître, ils permettent de visualiser les zones d'interactivité. Cliquez maintenant sur l'item que vous avez relié à votre écran de droite pour visualiser la transition.
5. Pour permettre la navigation à travers tous les écrans, il faut donc relier l'ensemble des objets de navigations avec la destination liée. Par exemple, dans ma seconde maquette, une flèche me permet de revenir à ma page initiale.

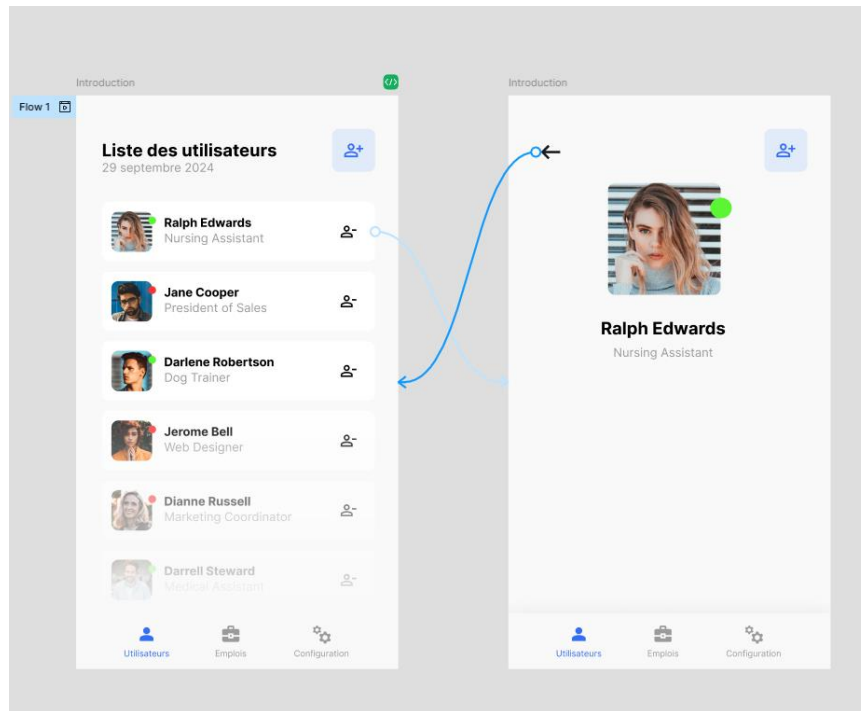


Documentation officielle à propos de cette fonctionnalité


Interaction avec les objets

Grâce au panel de paramétrage des interactions, il est possible de réaliser plein d'actions, allant de la gestion d'un bouton, à l'ouverture d'un menu, à la lecture dynamique de contenus et même à la création de conditions qui peuvent changer votre mode ...


1. Pour animer notre bouton d'ajout d'utilisateur, il est nécessaire de créer des variantes au composant avec l'état default, hover et click.

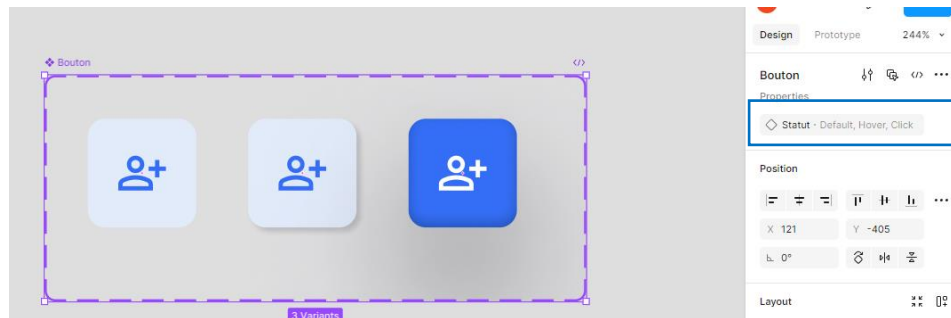


2. En passant dans le menu Prototype, nous avons maintenant pouvoir animer le passage d'un état à l'autre. Reliez le premier élément au second, et définissez le trigger de l'animation sur **While hovering**.

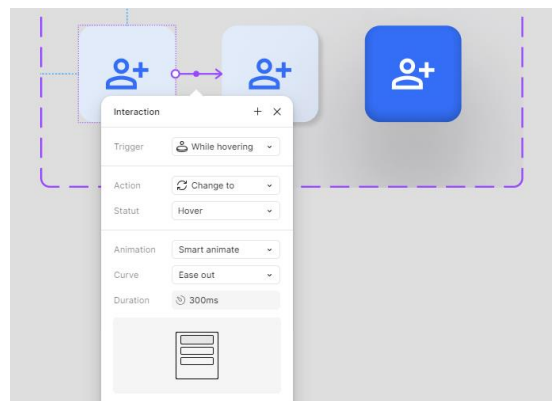


3. Reliez maintenant le second élément vers le dernier avec le trigger d'animation sur **While pressing**.

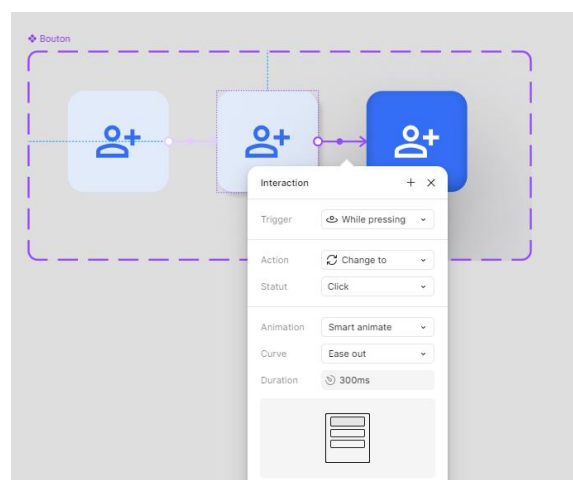


4. Retournez dans votre simulation, et réalisez les différentes actions sur votre bouton. Ce dernier doit s'animer directement au passage de votre souris et au clic.
9. Pour réaliser une action lorsque vous appuyez sur le bouton, sélectionnez maintenant le dernier état et ajouter une **Interactions** depuis le panel de droite. Définissez le Trigger On click, et cette fois, nous allons changer notre variable mode vers le mode Dark.

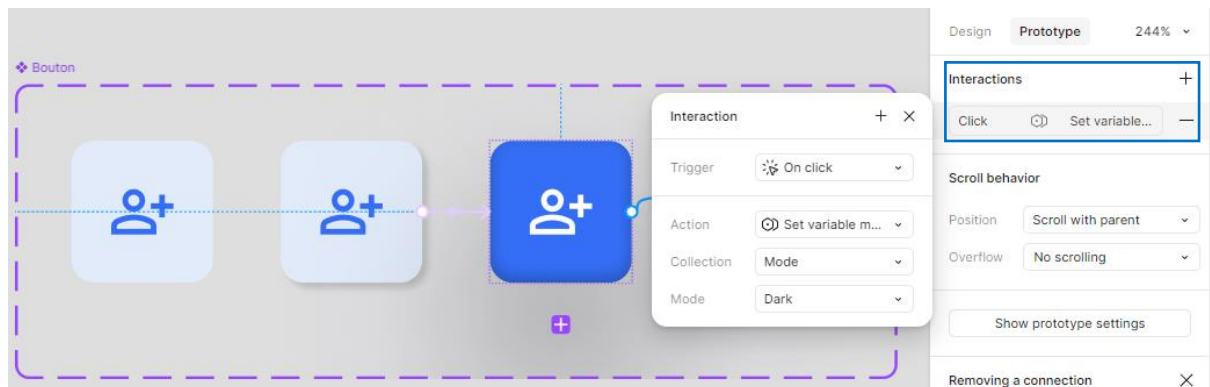


10. Retournez dans votre simulation et cliquez sur votre bouton.
11. Pour passer d'un mode à l'autre, nous allons maintenant créer une action. Reliez le dernier bouton au premier bouton et réaliser une navigation simple.
12. Cliquez maintenant sur le + dans la configuration de l'interaction pour ajouter notre condition **Check if/else**.

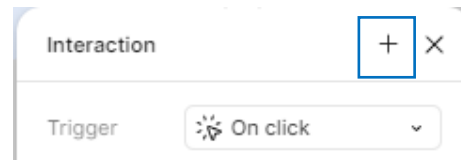

13. Vous arrivez dans un nouveau panel de configuration de la condition. Pour définir la condition, cliquez sur l'emplacement et créez une variable isDarkMode en cliquant sur le + et définissez-le à un booléen qui sera égale à False.
14. Définissez votre condition à **if isDarkMode**
15. Cliquez sur les options à gauche de votre panel pour faire un **Set variable mode** à Light si le booléen est à true et à Dark s'il ne l'est pas.

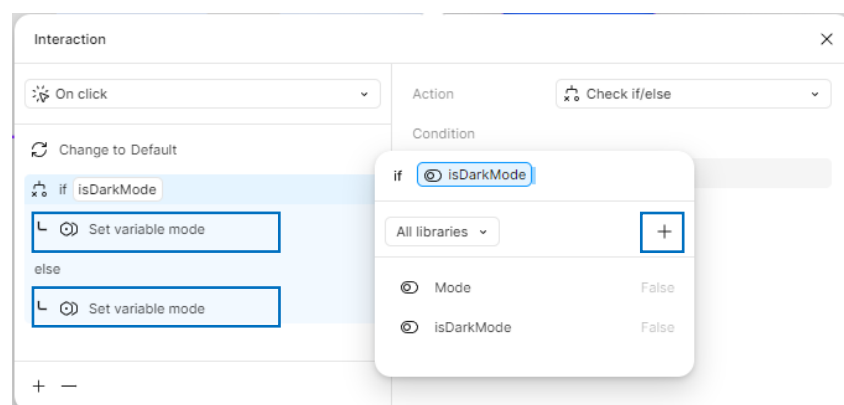

16. Pour changer l'état de la variable créée, cliquez sur le + pour ajouter une interaction, et nous allons faire un set variable à **Not isDarkMode** pour inverser le booléen à chaque clic.

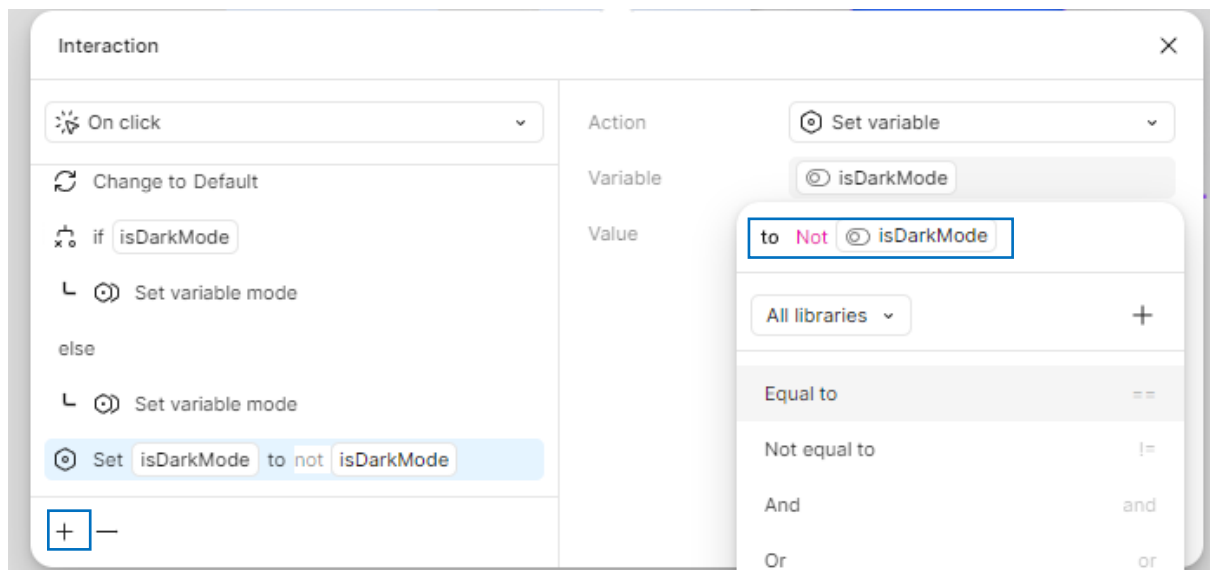

[Documentation officielle à propos de cette fonctionnalité](#)